



Produktkatalog

Auflage 3.1 - 09/2017

Sehr geehrte Kunden und Geschäftspartner,

wir haben zur Weltmesse Schweißen und Schneiden 2017 in Düsseldorf unseren Produktkatalog überarbeitet und können Ihnen nun die Auflage 3.1 präsentieren.


Auf über 250 Seiten zeigen wir Ihnen unsere Produkte, die wir in vielen Bereichen erweitert haben. Damit können wir Ihnen ein Portfolio anbieten, das uns in unserem Marktsegment in Breite und Vielfalt kaum zu übertreffen ist. Speziell unsere technischen Produkte haben wir nochmals deutlich ausgebaut.

Da wir unseren Katalog permanent weiterentwickeln, finden Sie die neueste Version unter www.conzelmann-gmbh.de.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit unserem neuen Katalog, bedanken uns für Ihr Vertrauen und freuen uns auf eine weiterhin vertrauensvolle sowie partnerschaftliche Zusammenarbeit.



Jürgen Conzelmann
Geschäftsführer



Tanja Bastian
stv. Geschäftsführerin



Die Conzelmann GmbH – im Wandel der Zeit

In nur 17 Jahren entwickelte sich die Conzelmann GmbH von einem in der eigenen Garage beginnenden Ein-Mann-Betrieb zu einem der führenden Großhändler im Bereich Schweißzubehör in Deutschland. Dies ist umso bemerkenswerter, da die mittlerweile fast 25 Mitarbeiter umfassende Belegschaft vorwiegend aus der Familie stammenden Personen besteht.

Geleitet wird das Unternehmen nach wie vor von Firmengründer Jürgen Conzelmann und seiner Tochter Tanja Bastian, die sich seit nunmehr zwei Jahren verantwortlich für den Innendienst zeichnet. Unser Unternehmen mit seinem breit aufgestellten Programm und fast 3.000 Artikeln hat sich von einem reinen Zubehörhandel zu einem technischen Spezialbetrieb entwickelt, der die renommiertesten Erstausstatter, die wir mit Komplettsystemen ausstatten, zu seinen Kunden zählen darf. Auch eigene Entwicklungen sorgen dafür, dass wir technisch immer auf dem neuesten Stand sind.

Neben diesen Segmenten sind unsere technischen Produkte sowie unsere Lösungen für die Kühlwassertechnik einmalig in Deutschland. Durch unsere Forschung treiben wir eine stetige Entwicklung voran, die dafür sorgt, dass unsere Kunden immer auf dem neusten Stand der Technik sind. Wir verarbeiten nur hochwertige Waren und produzieren alles selbst made in Germany.

Mit einem weiteren Werken in Burgau und Ostfriesland tragen wir dem Wachstumskurs Rechnung und verfügen somit über eine Gesamtproduktionsfläche von über 2.500 m². Wir können damit den individuellen Bedürfnissen unserer Kunden gerecht werden und eine schnelle Auftragsbearbeitung garantieren.

Wir verstehen uns nicht nur als Lieferant für unsere Kunden, sondern als Partner, bei dem man sich gut aufgehoben fühlt. Dies sind Sie bei unserem Familienunternehmen heute und auch in Zukunft.

Bei unseren Produkten setzen wir auf Qualitätsprodukte!

Die Vorteile für Sie:



Weniger Reklamationen



Kürzere Lieferzeiten



Lang verfügbare Ersatzteile



Ansprechpartner

Sollten Sie Fragen haben, sind wir jederzeit gerne für Sie da, denn für uns und unser Team sind zufriedene Kunden das höchste Gut.

Zentrale

+49 (0) 8223 966 02 - 0
office@conzelmann-gmbh.de

Fax +49 (0) 8223 966 02 - 20
Internet www.conzelmann-gmbh.de

Jürgen Conzelmann

**Geschäftsführer | Leitung Verkauf, Technik und Entwicklung
Außendienst**

+49 (0) 8223 966 02 - 0
juergen.conzelmann@conzelmann-gmbh.de

Tanja Bastian

**Geschäftsführer | Leitung Verkauf
Innendienst**

+49 (0) 8223 966 02 - 0
tanja.bastian@conzelmann-gmbh.de

Oliver Schmid

Prokurist | Leitung Finanzen und Verträge

+49 (0) 8223 966 02 - 18
oliver.schmid@conzelmann-gmbh.de

Daniela Spengler

Sachbearbeitung

+49 (0) 8223 966 02 - 14
daniela.spengler@conzelmann-gmbh.de

Nadja Bastian

Einkauf und Warenwirtschaft

+49 (0) 8223 966 02 - 27
nadja.bastian@conzelmann-gmbh.de

Liska Bastian

Verpackung und Versand

+49 (0) 8223 966 02 - 0
office@conzelmann-gmbh.de

Dimitrios Tsiurwas

Produktionsleitung (Werk Kammeltal)

+49 (0) 8223 966 02 - 0
office@conzelmann-gmbh.de

Michael Conzelmann

Produktionsleitung (Werk Burgau)

+49 (0) 8223 966 02 - 0
michael.conzelmann@conzelmann-gmbh.de

Bianca Leißner

Zustellung beim Kunden

+49 (0) 8223 966 02 - 0
office@conzelmann-gmbh.de

Sabine Hanika

Zustellung beim Kunden

+49 (0) 8223 966 02 - 0
office@conzelmann-gmbh.de




Zum Online-Katalog




Zu »Neu im Sortiment«

Besuchen Sie uns im Internet:

www.conzelmann-gmbh.de

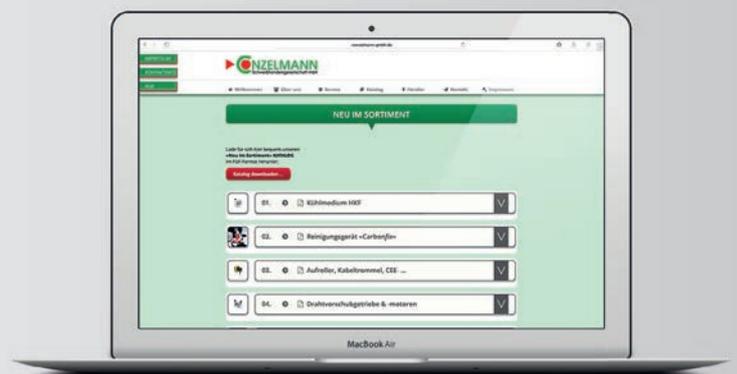



Stichwortverzeichnis

A	
Allbrenngasschlauch.....	29
Allzweckleuchte.....	215
Aluminium-Klebeband.....	198
Aluminium Tubenschreiber	216
Antispritzpaste	115
Antox Beizprodukte.....	115,236,237
Arbeitsschutzzelt	116
Arbeitsschutzkleidung	111,275,ff.
Arbeitsvorhang	116
Auftautransformator	188
Ausblaspistole	71
Autogenschlauch	28, 29, 30, 31, 32, 33, 34
Acetylen	28
Allbrenngas / Sauerstoff.....	30
Metallummantelung.....	34
PHX	30
Propan.....	28
Propan / Sauerstoff	30
Sauerstoff.....	28
Sauerstoff / Acetylen	30
Schlauchgarnitur	31, 32, 33, 34
TRIX	29
Wasserstoff.....	29
Automatikhelm	
Best VisCon.....	82
optrel panoramaxx.....	83
optrel vegaview 2.5.....	269,270
optrel liteflip.....	271,272
optrel e650.....	86
optrel e670.....	85
optrel e680.....	84
optrel p550 neo.....	90
optrel WeldCap.....	88
optrel OSC Solarmatic.....	88
optrel e 3000	89,266
optrel 684	87
optrel b600.....	264
optrel b630.....	265,266
optrel g300.....	267
optrel Ersatzteile	91
B	
Baustellenstrahler	215
Beizpaste	116,236
Beizpinsel	216
Brennerhalter.....	14
MIG.....	14
TIG.....	14
Brennerschlüssel.....	61
Brillenbox	75
Brillenstation	75
C	
CEE-Stecker.....	22
Mennekes	22
PCE	22
CO2-Zange.....	14
D	
Dichtungsscheiben.....	143
DOO-Rag	96
Doppelabzweigventil	56
Drahtbürsten.....	196
Drahtvorrichtung	153
Drahtvorschubgetriebe	154
CWF 10.....	164, 165
CWF 400	166, 167
CWF 401	168, 169
CWF 411	256
DVGE2.....	154, 155
DVGE4.....	156, 157
DVGE4 Mini	158, 159
DVGE5	160, 161
DVGE7	162, 163
SF165.....	170, 171,251
SF300.....	176, 177
SF390.....	172, 173,251
SF420.....	174, 175
SF SS4.....	247/248
SF ST4.....	249,250
Amer.....	246
ME9900.....	253,254,255
Drahtvorschubmotor	152, 153,259,260
Druckluftverteiler	71
Druckminderer Harris	52, 53
Druckminderer Oxyturbo	261,262,263
Druckmindererdichtung.....	56
Druckminderermanometer	57
Druckmindererschutzbügel	56
Durchflusswächter	141, 283
Düsenreiniger	14, 61
E	
Edelstahl-Marker.....	216

Stichwortverzeichnis

Eindring-Prüfsystem.....	207,208,209	Gesichtsschutzschild.....	76
Chemetall.....	208	Bionic.....	76
Diffutherm.....	207	Perfo Nova.....	76
OPN.....	208,209	Pro Visor.....	76
Einzelflaschensicherung.....	65, 66, 67	Visiorama.....	76
Elektroden Wolfram.....	190,191	Gewindetüllen.....	142
Elektrodenhalter.....	15, 16, 17	Gleichrichter.....	180, 181, 182, 183
DINSE.....	17		
ECO Samson.....	17	H	
FIX.....	16	Handschneidbrenner.....	58, 60
Haufe.....	17	Handschneidbrenner 45.....	60
Import.....	17	Handschneidbrenner 62.....	58
Optimus.....	17	Handschneidbrenner 142.....	58
Parva.....	16	Schweißgarnitur.....	61
Perfecta.....	16	Handschuhe.....	99, ff.,274
Praktika.....	15	Handschutzhild.....	77, 78
Pratica.....	15	Diamantfiber.....	78
Solare.....	16	Glasfaser.....	77
Standard.....	15	Lederbesatz.....	78
Superior.....	16	Polypropylen.....	77
Terrier.....	17	Werftschild.....	78
Urania.....	16	Hartlote.....	214
Elektrodenkabel.....	9	Phos-Kupfer-Lote.....	214
Gummi.....	9	Silberhartlote.....	214
PVC.....	9	Hartlötpaste.....	213
Elektrodenköcher.....	205	Hartlötpulver.....	213
Elektrodenschleifgerät.....	189	Hauptschalter.....	195
Neutrix.....	189, 279,ff.	Hitzeschutzdecke.....	115,116
Power Pointer.....	189		
Elektrodentrockner.....	201		
Entnahmestellendruckminderer.....	54		
		I	
F		Inverterschütz.....	201
Fasspumpenset.....	147	Isolier- und Markierungsklebeband.....	217
Fittingslot.....	213		
Fittingslötpaste.....	213	K	
Flaschenwagen.....	202, 244,245	Kabelschuhe.....	21
Flaschenwandhalterung.....	203	Quetschkabelschuhe.....	21
Fugenhobler.....	18	Rohrkabelschuhe.....	21
Fußregler.....	195	Schraubkabelschuhe.....	21
Fußschalter.....	195	Kabeltrommel.....	24, 27,234
		Kanisterpumenset.....	149, 208
G		Kippschalter.....	195
Gasanzünder.....	200	Klemmhülsen.....	20
Gassparventil.....	57	Kohleelektroden.....	18
Gastester.....	57	Standard.....	18
Gebrauchstellenvorlage.....	62, 64, 65, 67	Steckbar.....	18
Gehörschutz.....	113	Kondensator.....	14



Stichwortverzeichnis

Kopfhabe	79, 80, 81
American.....	79
Eurotiger	79, 80
Glasfiber	79
Multivision.....	81
North	80, 81
Polypropylen	79
Red	80
Köcher für WIG-Stäbe.....	206
Körperschutz.....	106,ff.275,ff.
Armschoner	107, 109
Hitzeschutz	109
Schürze.....	106, 108
Schweißergamaschen.....	107, 109
Schweißershosen.....	106, 108
Schweißjeracke.....	106, 108
Kühlflüssigkeit	146
HKF 15.1 P120/ ECO	146, 241
HKF 15.1MW65	146,239
HKF 30.1 P 120/ ECO	146, 242
HKF 30.1 MW65	240
Information zu HKF Produkten	238
Kunststoffarmaturen	48
Gewindetülle	48
T-Stück	48
Kupferlitze	7
Kupplungsstift.....	63, 64, 66, 67

L

Ladezangen.....	14
Lötfett	212
Lötöl	212
Lötwasser	212
Lötzinn.....	210,211,212

M

Magnetpolklemme	13
Magnetventil.....	144,ff.
Ersatzspule.....	145
Magnetwinkel.....	216
Markierungshülsen.....	69
Markierungsscheiben	69
Massekabel	8
Gummi	8
PVC.....	8
Masseklemme.....	10, 11, 285
Bulldoc.....	11
FIX.....	10

Gamma.....	11
Grip-Zange.....	10
Nevada.....	10
Standard.....	10
Massestecker.....	19, 20
DINSE.....	20
Gifas	19
Messingarmaturen.....	42, 43, 44, 45, 46, 47
Doppelgewindenippel	45
Doppelschlauchtülle	43
Gewindetülle.....	46, 47
Reduzierstück.....	46
Schlauchtülle	43
Überwurfmutter.....	42
Winkelgewindetülle.....	47
Winkeltülle	44

N

Nackenschutz	97
Nebenschlussmotor	152,ff.
Netzkabel	22

O

Ohrklemmen.....	49, 50
1-Ohrklemme.....	49
2-Ohrklemme.....	50
Öl-Signierkreide	217

P

Polzwinge.....	12, 285
Presshülse	49
PTFE - Dichtband	143

R

Reinigungsfilze.....	197
Reinigungsgerät	
CRG-M	184,228
Signierschablonen.....	185
Starter - „Kits“	185
Zubehör CRG-M.....	186,229,230
CRG-1	219
CRG-2	220
CRG-3	221
CRG-4	222

Stichwortverzeichnis

Werkstattwagen für CRG.....	223	Schütze.....	150, 151
Zubehör-CRG.....	224,225,226,227	Schweißband.....	92
Reinzinn.....	216	Moosgummi.....	92
S		Schweißbadsicherungen.....	111,112
Schlackenhammer.....	197	Schweißerhaube.....	96, 98
Schlauchaufroller.....	35, 36, 37,232,233	Schweißerkissen.....	114
Druckluft.....	37	Schweißermütze.....	97
Einzel.....	36,232	Schweißerschirm.....	116
Zwilling.....	35,233	Schweißerschutzgläser.....	94, 95
Schläuche.....	38, 39, 40, 41	Schweißerspiegel.....	205
Außenmantelschlauch.....	41	Schweißgarnitur.....	61
Drahtförderschlauch.....	41	Schweißkabel.....	5, 6
Druckluft.....	38	Doppelt Isoliert.....	5
EPDM.....	39	Gummi.....	5
Gewebeschlauch.....	39	PVC.....	5
Gummi 20 Bar.....	38	Silikon.....	6
Hochdruck 80 Bar.....	38	Schweißnahtlehren.....	199
PUR-Schlauch.....	40	Schweißnahtlehren mit Prüfzertifikat.....	243
Supersoft.....	40	Schweißplatzausrüstung.....	7
Überzugschlauch.....	40, 41	Schwimmerschalter.....	141
Schlauchschellen.....	50, 51	Schwingungsdämpfer.....	141
Doppelschlauchklemme.....	50, 51	Sekundenkleber.....	204
Schlauchwandhalterung.....	207	Sicherheitsdüse.....	71
Schneiddüse.....	59, 60, 61	Silberhartlote, kadmiumfrei.....	218
Schnellkupplung.....	62, 64, 65, 66	Sortimentkasten.....	205
Schnellverschlusskupplung.....	68, 70	Specksteingriffel.....	216
NW2,7.....	68	Spezial-Sprays.....	208,209
NW5.....	68, 69, 70, 71	Sprühflaschen.....	204
NW7,2.....	70	Spulenadapter.....	179
Schraubklemme.....	11, 12	Spulendorn.....	178,285
C-Klemme.....	11	Stangenlötzinn.....	212
DINSE.....	12	Stecker.....	192,ff.,284
Messing.....	11	Amphenol C16-3.....	193
Sacit.....	11	Amphenol ECO MATE.....	192
Schukostecker.....	23	Bajonett-Tuchelstecker.....	193
Schutzbrille.....	72, 73, 74, 75	Canonstecker.....	193
Gestellbrille.....	75	H3000.....	193
Komfort.....	72	H4000.....	193
Montreal.....	73	RGT.....	192
Nylon.....	74	Steuerleitung.....	6
Panavision S.....	73	Steuerungsplatine.....	218
Panorama.....	74		
Sacit.....	72	T	
Schraubringbrille.....	72	Temperaturmessstifte.....	217
Standard.....	72	Trennmittel.....	204
Transparenta.....	73		
Transparenta II.....	74	U	
Vario.....	73	Umfüllbogen.....	57
Velocity.....	74		



Stichwortverzeichnis

V

Ventilator	148,149
Verlängerungskabel	24, 25, 26, 27,235

W

Wärmeisolationspaste	115
Wasserdruckschalter	140
Wasserkühlgerät	187
Wasserpumpe	117,ff.
CEME	132,138
Keller	138
KSB	139
Pedrollo	136
SIMACO	134,257
Speck	117,ff.
Speck Spaltrohr	231
Wasserpumpenzubehör	
130,ff.258	
Weichlötlösungsmittel	213
Welperzange	14

Z

Zentralanschluss	178
Zwischenschlauchpaket	218

Neue Produkte in unserem Sortiment finden Sie ab Seite 219!

Schweisskabel

Hochwertige Qualität - **PVC** - Simplex CE Öl- und Säurebeständig, Isolierung aus Polyvinylchlorid, Netzspannung Uo/U: 450 Volt/750 Volt, Maximale Arbeitstemperatur: 50°C (fire-risk environment), 70°C reguläre Umgebung, Low Voltage Directive 2006/95/CEE, RoHS, Reach

Preise bei DEL 150 - Kupferzuschlagberechnung gemäß Monatsliste

	Artikelnr.:	Kabel A :	Draht ø:	Isolierschicht:	Kabel ø:	Länge:
 	7916	16 mm ²	0,31 mm	1,8 mm	8,2 mm	100 Meter, Bund
	7925	25 mm ²	0,31 mm	2,0 mm	10,2 mm	50 Meter, Bund
	7935	35 mm ²	0,31 mm	2,2 mm	11,6 mm	50 Meter, Bund
	7950	50 mm ²	0,31 mm	2,4 mm	13,6 mm	50 Meter, Bund
	7970	70 mm ²	0,31 mm	2,6 mm	15,6 mm	40 Meter, Bund
	7995	95 mm ²	0,31 mm	2,8 mm	18,2 mm	25 Meter, Bund
	79120	120 mm ²	0,31 mm	3,0 mm	20,4 mm	25 Meter, Bund

Schweisskabel

Hochwertige Qualität - **H01N2D**, Gummiqualität, Isolierung aus Verbundgummi EM5, Netzspannung Uo/U: 100 Volt/100 Volt, Maximale Arbeitstemperatur: 90°C (EM5 Norm) reguläre Umgebung, Low Voltage Directive 2006/95/CEE, CEI20-19/6 - HD22.6, HAR Kennzeichnung, RoHS, Reach

Preise bei DEL 150 - Kupferzuschlagberechnung gemäß Monatsliste

	Artikelnr.:	Kabel A :	Draht ø:	Isolierschicht:	Kabel ø:	Länge:
 	7916G	16 mm ²	0,21 mm	2,0 mm	9,2 mm	100 Meter, Bund
	7925G	25 mm ²	0,21 mm	2,0 mm	10,7 mm	50 Meter, Bund
	7935G	35 mm ²	0,21 mm	2,0 mm	12,4 mm	50 Meter, Bund
	7950G	50 mm ²	0,21 mm	2,2 mm	14,2 mm	50 Meter, Bund
	7970G	70 mm ²	0,21 mm	2,4 mm	16,4 mm	40 Meter, Bund
	7995G	95 mm ²	0,21 mm	2,6 mm	19,0 mm	25 Meter, Bund
	79120G	120 mm ²	0,21 mm	2,8 mm	21,0 mm	25 Meter, Bund

Schweisskabel

Hochwertige Qualität, **Doppelte Isolierung** (orange) aus Polyvinylchlorid, Netzspannung Uo/U: 450 Volt/750 Volt, Maximale Arbeitstemperatur: 50°C (fire-risk environment), 70°C reguläre Umgebung, Low Voltage Directive 2006/95/CEE, RoHS, Reach

Preise bei DEL 150 - Kupferzuschlagberechnung gemäß Monatsliste

	Artikelnr.:	Kabel A :	Draht ø:	Isolierschicht:	Kabel ø:	Länge:
 	7916H	16 mm ²	0,31 mm	2,9 mm	11,0mm	100 Meter, Bund
	7925H	25 mm ²	0,31 mm	3,2 mm	13,0 mm	50 Meter, Bund
	7935H	35 mm ²	0,31 mm	3,5 mm	15,0 mm	50 Meter, Bund
	7950H	50 mm ²	0,31 mm	3,5 mm	16,5 mm	50 Meter, Bund
	7970H	70 mm ²	0,31 mm	4,2 mm	18,0 mm	40 Meter, Bund
	7995H	95 mm ²	0,31 mm	4,5 mm	22,5 mm	25 Meter, Bund

Bitte beachten Sie außerdem unser Montagebot für Kabel!

Sollten Sie kein Monatsangebot erhalten nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Gleichbleibende Top-Qualität



Schweisskabel

Silicon, super hochflexibel, CE für höchste Ansprüche, hitzebeständig bis zu 250°C

Erhältlich als Bundware oder Meterware! Preise bei DEL 150 - Kupferzuschlagberechnung gemäß Monatsliste

	Artikelnr.	Querschnitt	Farbe	Bundlänge
	7925 Si	25 mm ²	Grün	60 m
	7935 Si	35 mm ²	Gelb	60 m
	7950 Si	50 mm ²	Rot	60 m
	7970 Si	70 mm ²	Blau	60 m

	Artikelnr.	Querschnitt	Farbe	Länge
<p>Konfektioniert mit Spezialhülse beidseitig verpresst</p>	7925 Si / 3	25 mm ²	Grün	3 Meter, montiert (Hülse)
	7925 Si / 4	25 mm ²	Grün	4 Meter, montiert (Hülse)
	7925 Si / 5	25 mm ²	Grün	5 Meter, montiert (Hülse)
	7935 Si / 3	35 mm ²	Gelb	3 Meter, montiert (Hülse)
	7935 Si / 4	35 mm ²	Gelb	4 Meter, montiert (Hülse)
	7935 Si / 5	35 mm ²	Gelb	5 Meter, montiert (Hülse)
	7950 Si / 3	50 mm ²	Rot	3 Meter, montiert (Hülse)
	7950 Si / 4	50 mm ²	Rot	4 Meter, montiert (Hülse)
	7950 Si / 5	50 mm ²	Rot	5 Meter, montiert (Hülse)
	7970 Si / 3	70 mm ²	Blau	3 Meter, montiert (Hülse)
	7970 Si / 4	70 mm ²	Blau	4 Meter, montiert (Hülse)
	7970 Si / 5	70 mm ²	Blau	5 Meter, montiert (Hülse)

Steuerleitung

Ring- oder Trommelware, weitere Konfigurationen auf Anfrage

	Artikelnr.	Beschreibung	Besonderheit
<p>SY</p> <p>CY</p>	STG 2x0,75	Flachlitze	-
	STG 3x0,25	Ölflex 110	LYY
	STG 3x0,25-F	Super feinsdrähtig	LS12YY
	STG 3x0,5	Ölflex 110	-
	STG 3x2x0,5	Unitronic	LI-2YCY
	STG 3x2x1,0	Unitronic	LI-2YCY
	STG 4x1,0	Ölflex 110	-
	STG 6x0,25	Feinste Adern	LYY
	STG 7x0,75	Ölflex 110	-
	STG 7x0,75-CY	Ölflex 115 CY	Kupferabschirmgeflecht verzinkt
	STG 7x0,75-SY	Ölflex SY	transparent / Stahldrahtgeflecht / hoher Schutz
	STG 7x1	Ölflex 110	-
	STG 10x1	Ölflex 110	-
	STG 12x0,34	Unitronic	LI-YCY / abgeschirmt
	STG 14x1	Ölflex 110	-
	STG 15x0,75	Ölflex 110	-
	STG 18x0,5	Ölflex 110	-
	STG 18x1,0-CY	Ölflex 115 CY	Kupferabschirmgeflecht verzinkt
	STG 25x1	Ölflex 110	-

Kupferlitze

Hochwertige Qualität - Drahtstärke 0,1 mm - Wahlweise in Meterware oder als Trommel

Preise bei DEL 150, Kupferzuschlag wird separat berechnet

	Artikelnr.	Draht A	Kabel ø	Draht ø	Zustand
	8005	5,25 mm ²	2,6 mm	0,1 mm	Lose
	8008	8,00 mm ²	3,2 mm	0,1 mm	Lose
	8010	10,00 mm ²	3,6 mm	0,1 mm	Lose
	8016	16,00 mm ²	4,5 mm	0,1 mm	Lose
	8025	25,00 mm ²	5,6 mm	0,1 mm	Lose

	Artikelnr.	Draht A	Kabel ø	Draht ø	Zustand
	8005/TR	5,25 mm ²	2,6 mm	0,1 mm	Trommel
	8008/TR	8,00 mm ²	3,2 mm	0,1 mm	Trommel
	8010/TR	10,00 mm ²	3,6 mm	0,1 mm	Trommel
	8016/TR	16,00 mm ²	4,5 mm	0,1 mm	Trommel
	8025/TR	25,00 mm ²	5,6 mm	0,1 mm	Trommel
	8000/L	-	-	-	Pfand Leihtrommel (Gutschrift nach Rückgabe)

Schweißplatzausrüstung

bestehend aus:

Massekabel PVC, Elektrodenhalterkabel Standardausführung, 2 Stecker, 1 Elektrodenhalter Standardausführung, 1 Masseklemme, 1 Schutzschild mit Vorsatzglas und Schutzglas DIN 9,1 Schlackenhammer, 1 Drahtbürste(2-reihig Stahl)

Preise bei DEL 150, Kupferzuschlag wird separat berechnet

	Artikelnr.	Massekabel	Elektrodenkabel	Querschnitt	Stecker
	SPA34/16/25	3 Meter	4 Meter	16 mm ²	SK25
	SPA34/16/35	3 Meter	4 Meter	16 mm ²	SK35
	SPA34/25/25	3 Meter	4 Meter	25 mm ²	SK25
	SPA34/25/35	3 Meter	4 Meter	25 mm ²	SK35
	SPA55/35/35	5 Meter	5 Meter	35 mm ²	SK35
	SPA55/50/50	5 Meter	5 Meter	50 mm ²	SK50

Weitere oder kundenspezifische Varianten auf Anfrage möglich!

Massekabel

Hochwertige Qualität - komplett montiert mit **GIFAS** - Massestecker und Zange (ab 400 A Zange „Made in Germany“),

Kabel aus PVC

Preise bei DEL 150, Kupferzuschlag wird separat berechnet, Sonderkonfektionen auf Anfrage

	Artikelnr.	Länge	Querschnitt	Stecker	Zange
	4x16,T25, 9211i	4 m	16 mm ²	Stecker T25	Blechzange 200 A
	4x16,T50, 9211i	4 m	16 mm ²	Stecker T50	Blechzange 200 A
	4x25,T25, 9211i	4 m	25 mm ²	Stecker T25	Blechzange 200 A
	4x25,T50, 9211i	4 m	25 mm ²	Stecker T50	Blechzange 200 A
	4x35,T50, 9400	4 m	35 mm ²	Stecker T50	Blechzange 400 A
	4x50,T50, 9610	4 m	50 mm ²	Stecker T50	Blechzange 400 A
	4x70,T70, 9610	4 m	70 mm ²	Stecker T70	Blechzange 600 A
	4x95,T95, 9610	4 m	95 mm ²	Stecker T95	Blechzange 600 A
	5x16,T25, 9211i	5 m	16 mm ²	Stecker T25	Blechzange 200 A
	5x16,T50, 9211i	5 m	16 mm ²	Stecker T50	Blechzange 200 A
	5x25,T25, 9211i	5 m	25 mm ²	Stecker T25	Blechzange 200 A
	5x25,T50, 9211i	5 m	25 mm ²	Stecker T50	Blechzange 200 A
	5x35,T50, 9400	5 m	35 mm ²	Stecker T50	Blechzange 400A
	5x50,T50, 9610	5 m	50 mm ²	Stecker T50	Blechzange 400A
	5x70,T70, 9610	5 m	70 mm ²	Stecker T70	Blechzange 600A
	5x95,T95, 9610	5 m	95 mm ²	Stecker T95	Blechzange 600A

Massekabel

hochwertige Qualität - komplett montiert mit **GIFAS** - Massestecker und Zange (ab 400 A Zange „Made in Germany“),

Kabel aus H01N2D

Preise bei DEL 150, Kupferzuschlag wird separat berechnet, Sonderkonfektionen auf Anfrage

	Artikelnr.	Länge	Querschnitt	Stecker	Zange
	4x16G,T25, 9211i	4 m	16 mm ²	Stecker T25	Blechzange 200 A
	4x16G,T50, 9211i	4 m	16 mm ²	Stecker T50	Blechzange 200 A
	4x25G,T25, 9211i	4 m	25 mm ²	Stecker T25	Blechzange 200 A
	4x25G,T50, 9211i	4 m	25 mm ²	Stecker T50	Blechzange 200 A
	4x35G,T50, 9400	4 m	35 mm ²	Stecker T50	Blechzange 400A
	4x50G,T50, 9610	4 m	50 mm ²	Stecker T50	Blechzange 400A
	4x70G,T70, 9610	4 m	70 mm ²	Stecker T70	Blechzange 600A
	4x95G,T95, 610	4 m	95 mm ²	Stecker T95	Blechzange 600A
	5x16G,T25, 9211i	5 m	16 mm ²	Stecker T25	Blechzange 200 A
	5x16G,T50, 9211i	5 m	16 mm ²	Stecker T50	Blechzange 200 A
	5x25G,T25, 9211i	5 m	25 mm ²	Stecker T25	Blechzange 200 A
	5x25G,T50, 9211i	5 m	25 mm ²	Stecker T50	Blechzange 200 A
	5x35G,T50, 9400	5 m	35 mm ²	Stecker T50	Blechzange 400A
	5x50G,T50, 9600	5 m	50 mm ²	Stecker T50	Blechzange 400A
	5x70G,T70,9610	5 m	70 mm ²	Stecker T70	Blechzange 600A
	5x95G,T95,9610	5 m	95 mm ²	Stecker T95	Blechzange 600A

Bitte beachten Sie außerdem unser Monatsangebot für Kabel!

Sollten Sie kein Monatsangebot erhalten nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Elektrodenkabel

hochwertige Qualität, komplett montiert mit **GIFAS** - Massestecker und Elektrodenhalter, **Kabel aus PVC**

Preise bei DEL 150, Kupferzuschlag wird separat berechnet, Sonderkonfektionen auf Anfrage

	Artikelnr.	Länge	Querschnitt	Stecker	Elektrodenhalter
	4x16,T25, 7796	4 m	16 mm ²	Stecker T25	Elektrodenhalter 260 A
	4x16,T50, 7796	4 m	16 mm ²	Stecker T50	Elektrodenhalter 260 A
	4x25,T25, 7796	4 m	25 mm ²	Stecker T25	Elektrodenhalter 260 A
	4x25,T50, 7796	4 m	25 mm ²	Stecker T50	Elektrodenhalter 260 A
	4x35,T50, 7797	4 m	35 mm ²	Stecker T50	Elektrodenhalter 400A
	4x50,T50, 7798	4 m	50 mm ²	Stecker T50	Elektrodenhalter 600 A
	5x16,T25, 7796	5 m	16 mm ²	Stecker T25	Elektrodenhalter 260 A
	5x16,T50, 7796	5 m	16 mm ²	Stecker T50	Elektrodenhalter 260 A
	5x25,T25, 7796	5 m	25 mm ²	Stecker T25	Elektrodenhalter 260 A
	5x25,T50, 7796	5 m	25 mm ²	Stecker T50	Elektrodenhalter 260 A
	5x35,T50, 7797	5 m	35 mm ²	Stecker T50	Elektrodenhalter 400 A
	5x50,T50, 7798	5 m	50 mm ²	Stecker T50	Elektrodenhalter 600 A

Elektrodenkabel

hochwertige Qualität, komplett montiert mit **GIFAS** - Massestecker und Elektrodenhalter, **Kabel aus H01N2D**

Preise bei DEL 150, Kupferzuschlag wird separat berechnet, Sonderkonfektionen auf Anfrage

	Artikelnr.	Länge	Querschnitt	Stecker	Elektrodenhalter
	4x16G,T25, 7796	4 m	16 mm ²	Stecker T25	Elektrodenhalter 260A
	4x16G,T50, 7796	4 m	16 mm ²	Stecker T50	Elektrodenhalter 260A
	4x25G,T25, 7796	4 m	25 mm ²	Stecker T25	Elektrodenhalter 260A
	4x25G,T50, 7796	4 m	25 mm ²	Stecker T50	Elektrodenhalter 260A
	4x35G,T50, 7797	4 m	35 mm ²	Stecker T50	Elektrodenhalter 400A
	4x50G,T50, 7798	4 m	50 mm ²	Stecker T50	Elektrodenhalter 600A
	5x16G,T25, 7796	5 m	16 mm ²	Stecker T25	Elektrodenhalter 260A
	5x16G,T50, 7796	5 m	16 mm ²	Stecker T50	Elektrodenhalter 260A
	5x25G,T25, 7796	5 m	25 mm ²	Stecker T25	Elektrodenhalter 260A
	5x25G,T50, 7796	5 m	25 mm ²	Stecker T50	Elektrodenhalter 260A
	5x35G,T50, 7797	5 m	35 mm ²	Stecker T50	Elektrodenhalter 400A
	5x50G,T50, 7798	5 m	50 mm ²	Stecker T50	Elektrodenhalter 600A

Bitte beachten Sie außerdem unser Monatsangebot für Kabel!

Sollten Sie kein Monatsangebot erhalten nehmen Sie bitte mit uns Kontakt auf.

Masseklemme

Standardausführung - verschiedene Verbindungselemente

	Artikelnr.	Verbindung / Band	Stromstärke	Anschluss	Herstellung
	9211 I	Kupferband	200 A	M8	Import
	9400	Messingband	400 A	M10	Germany
	9611 I	Kupferband	400 A	M10	Import
	9610	Kupferband	500 A	M10	Germany
	9600M10	verstärktes Kupferband, verstärkte Feder, verstärkter Kopf	500 A	M10	Germany
	9600M12	verstärktes Kupferband, verstärkte Feder, verstärkter Kopf	500 A	M12	Germany

Masseklemme

Nevada - verschiedene Verbindungselemente

	Artikelnr.	Verbindung / Band	Stromstärke	Anschluss	Herstellung
	7671	Kupferband	200 A	M8	original Nevada
	7672	Kupferband	300 A	M8	original Nevada
	7673	Kupferband	400 A	M8	original Nevada
	7674	doppeltes Kupferband	500 A	M8	original Nevada

	Artikelnr.	Verbindung / Band	Stromstärke	Anschluss	Herstellung
	7671 NB	Kupferband	200 A	M6	Import
	7672 NB	Kupferband	300 A	M8	Import
	7673 NB	Kupferband	400 A	M8	Import
	7674 NB	doppeltes Kupferband	500 A	M8	Import

Masseklemme

Original FIX - schweizer Patent

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Herstellung
	FIX100	FIX Gr. 0	170 A	M8	original FIX
	FIX200	FIX Gr. 1	200 A	M10	original FIX
	FIX400	FIX Gr. 2	400 A	M10	original FIX
	FIX600	FIX Gr. 3	600 A	M12	original FIX

Original FIX Masseklemme mit Gummiisolierung in den Farben Rot oder Schwarz auf Anfrage.

Die komplette Klemme inklusive der Feder ist isoliert!

Grip-Zange

Grip Zangen „Made in Germany“, Zangenmaul geschliffen für festen, wackelfreien Halt.

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Herstellung
	GRIP1B	Grip-Zange, Chrom-Vanadium Bohrung 6 16 mm ²	200 A	180 mm	
	GRIP2B	Grip-Zange, Chrom-Vanadium Bohrung 8 35 mm ²	400 A	230 mm	

Masseklemme „Gamma“

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
 Sacit	7653	Gamma 1, aus Vollmessing mit Kupferband	200 A	Kabelschuh M8	Original Sacit
	7654	Gamma 2, aus Vollmessing mit Kupferband	400 A	Kabelschuh M8	Original Sacit

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
 NB	84063	G1, Nachbau	150 A	klemmbar	Nachbau
	C84064	G2, Nachbau	300 A	klemmbar	Nachbau
	C84065	G3, Nachbau	500 A	klemmbar	Nachbau

Masseklemme

Bulldoc - bestens geeignet für Auftaegeräte

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	9350	Doc 2, Vollmessing	400 A	Rundanschluss	Top
	9500	Doc 3, Vollmessing	500 A	Rundanschluss	Top

Schraubklemme

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	513100	schwere Ausführung Messing / Stahl	600 A	70 mm ²	Import
	513101	schwere Ausführung Messing / Messing	600 A	95 mm ²	Import

Schraubklemme

Original Sacit

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	9600-S	Sirio, Vollmessing	600 A	bis 95 mm ²	original Sacit
	9800-S	Sirio, Vollmessing	800 A	bis 120 mm ²	original Sacit

Polzwing C-Form

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Spannweite	Ausladung
	9500-S	Polzwinge	300 A	50 mm	30 mm

Schraubklemme

DINSE-Nachbau

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	PZ70/NB	Masse C-Klemme (ähnlich DINSE PZ70)	400 A	eine Schraube	Import
	PZ95/NB	Masse C-Clemme (ähnlich DINSE PZ95)	600 A	zwei Schrauben	Import

Polzwinge

Import

	Artikelnr.	Spannweite	Ausladung	Schienenprofil	Stromstärke	Besonderheit
	9450i	160 mm	90 mm	22 x 6 mm	400 A	Kabelring
	9650i	160mm	100 mm	30 x 8 mm	600 A	Kabelring

Polzwinge

Made in Germany

	Artikelnr.	Spannweite	Ausladung	Schienenprofil	Stromstärke	Besonderheit
	9450	160 mm	90 mm	22 x 6 mm	400 A	Ideal
	ZG	Zugentlastung 2-lappig (Preis ist Mehrpreis ggü. den Zwingen ohne Zugentlastung)				

	Artikelnr.	Spannweite	Ausladung	Schienenprofil	Stromstärke	Besonderheit
	9650G	160 mm	80 mm	30 x 8 mm	600 A	Bessy
	ZG	Zugentlastung 2-lappig (Preis ist Mehrpreis ggü. den Zwingen ohne Zugentlastung)				

	Artikelnr.	Spannweite	Ausladung	Schienenprofil	Stromstärke	Besonderheit
	9650H	200 mm	100 mm	30 x 8 mm	600 A	Ideal



Zugentlastung - ZG:

Zweilappige Schelle mit Gummieinlage befestigt mit M4 Gewindeschraube

Weitere Polzwingen finden Sie auf Seite 285

Magnetpolklemme

Tridelta, Made in Germany

	Artikelnr.	Beschreibung	Haltekraft	Stromstärke	Anschluss	Kontaktfläche
	C00344	Magnetpolkl., ø 56 mm	350 N	250 A	Schelle	rund
	C00744	Magnetpolkl., ø 70 mm	560 N	500 A	Schelle	rund

Tridelta, Made in Germany

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Kontaktfläche
	103164	Magnetpolklemme	400 A	Rund / Hülse	rechtwinklig

Magnetpolklemme

Schaltbarer Leistungsmagnet, Halterung für flache und runde Flächen. Haftkraft 50 kg

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	C811105	Magnetfuß, schaltbar	400 A	M8 / 360°	Germany

Magnetpolklemme

Import

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	84046	Magnetpolklemme	300 A	bis 50 mm ²	Import

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	84062	Magnetpolklemme	500 A	bis 95 mm ²	Import

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	C84048	Magnetpolklemme drehbar, leichte Ausführung	200 A	M12	Import
	C94048	Magnetpolklemme drehbar, leichte Ausführung	400 A	M12	Import

Ladezangen

Verbindungskabel für Batterien auf Anfrage

	Artikelnr.	Material Zange	Material Kontakt	Stromstärke	Farbe
	H100 R	Stahl	Stahl / Stahl	100 A	rot
	H100 S	Stahl	Stahl / Stahl	100 A	schwarz
	H200 R	Stahl	Stahl / Messing	200 A	rot
	H200 S	Stahl	Stahl / Messing	200 A	schwarz
	H600 R	Stahl / Kupferb.	Messing	600 A	rot
	H600 S	Stahl / Kupferb.	Messing	600 A	schwarz
	H750 R	Messing	Messing	750 A	rot
	H750 S	Messing	Messing	750 A	schwarz
	H900 R	Messing	Messing	900 A	rot
	H900 S	Messing	Messing	900 A	schwarz
	H1000 R	Messing	Messing	1000 A	rot
	H1000 S	Messing	Messing	1000 A	schwarz

Starthilfekabel „Standard“ oder Starthilfekabel mit Überspannungsschutz auf Anfrage!

CO₂-Zange

	Artikelnr.	Beschreibung
	FIX Z1	CO ₂ Zange 12 – 15 mm
	FIX Z2	CO ₂ Zange 15 – 18 mm

Welperzange

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 8673	Welperzange - Nachbau (ähnlich Welper Gr. 2)

	Artikelnr.	Beschreibung
	8895	Welperzange Gr. 1
	8896	Welperzange Gr. 2

Düsenreiniger MIG/MAG

	Artikelnr.	Beschreibung
	13768	Düsenreiniger, rot zum Reinigen von Gasdüsen

Brennerhalter

	Artikelnr.	Beschreibung
	C111543	Brennerhalter MIG, komplett mit Magnetfuß
	C211543	Brennerhalter TIG, komplett mit Magnetfuß
	C521543	Magnetfuß mit Stoppmutter und Scheibe, Haftkraft 350 Kg/Nennfläche, Durchmesser 63 mm

Elektrodenhalter

Standard

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss
	7200-S	Standard	200 A	Kabelschuhanschluss M8
	7300-S	Standard	300 A	Kabelschuhanschluss M8
	7400-S	Standard	400 A	Kabelschuhanschluss M8
	7600-S	Standard	600 A	Kabelschuhanschluss M10

Passende Isolationsschalen für Elektrodenhalter Standard, Glasfaser verstärkt

	Artikelnr.	Beschreibung
	907200-S	Isolierschale für 7200-S und 7300-S
	907400-S	Isolierschale für 7400-S
	907600-S	Isolierschale für 7600-S

Elektrodenhalter

Praktika, Top Qualität mit verstärktem Messingkörper (Germany)

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss
	7200	Praktika, Duroplasthandgriff	200 A	Kabelanschluss M8
	7300	Praktika, Duroplasthandgriff	300 A	Kabelanschluss M8
	7400	Praktika, Duroplasthandgriff	400 A	Kabelanschluss M8
	7600	Praktika, Duroplasthandgriff	600 A	Kabelanschluss M10

	Artikelnr.	Beschreibung
	907200-2	Isolierschale für 7200 und 7300
	907400-2	Isolierschale für 7400
	907600-2	Isolierschale für 7600

Elektrodenhalter

Pratica

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss
	7796	Pratica, schwarz	260 A	Rundanschluss
	7797	Pratica, schwarz	350 A	Rundanschluss
	7798	Pratica, schwarz	520 A	Rundanschluss

Passende Isolationsschalen für Elektrodenhalter Pratica, Glasfaser verstärkt

	Artikelnr.	Beschreibung
	907796	Isolierschale für 7796
	907797	Isolierschale für 7797
	907798	Isolierschale für 7798

Elektrodenhalter

PARVA

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	7780	Parva, schwarz/rot	200 A	Kabelschuh M6	Original Sacit
Sacit					
	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	7780 NB	PA, schwarz/rot	200 A	Kabelschuh M6	Nachbau
	7781 NB	PA, schwarz/rot	300 A	Rundanschluss	Nachbau
	7782 NB	PA, schwarz/rot	400 A	Rundanschluss	Nachbau
	7783 NB	PA, schwarz/rot	600 A	Rundanschluss	Nachbau

Elektrodenhalter

Perfecta

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	7781	Perfecta 3	300 A	Rundanschluss	Original Sacit
	7782	Perfecta 5	400 A	Rundanschluss	Original Sacit

Elektrodenhalter

Solare

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	7790	Solare 4	300 A	Rundanschluss	Original Sacit
	7791	Solare 5	400 A	Rundanschluss	Original Sacit

Elektrodenhalter

Urania

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	7783	Urania 3	200 A	Rundanschluss	Original Sacit
	7784	Urania 4	300 A	Rundanschluss	Original Sacit
	7785	Urania 5	500 A	Rundanschluss	Original Sacit
	7786	Urania 6	600 A	Rundanschluss	Original Sacit

Elektrodenhalter

Superior

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	7788	Superior 4	250 A	Rundanschluss	Original Sacit
	7789	Superior 6	400 A	Rundanschluss	Original Sacit

Elektrodenhalter

Original FIX - äußerst Schlag- und Stoßfest - hitzebeständig

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	93606	Größe 1 bis 4 mm	250 A	Rundanschluss	Original FIX
	98607	Größe 2 bis 6 mm	500 A	Rundanschluss	Original FIX

Elektrodenhalter

Import

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	7788 IM	Import, gelb	400 A	Rundanschluss	Import
	7789 IM	Import, gelb	600 A	Rundanschluss	Import

Elektrodenhalter

Terrier

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	C 6313	Terrier, schwarz	400 A	Rundanschluss	Import

Elektrodenhalter

Fabrikat Haufe

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	DE 2200	Fabrikat Haufe	200 A	Kabelschuh M8	Haufe
	DE 2300	Fabrikat Haufe	300 A	Kabelschuh M8	Haufe
	DE 2400	Fabrikat Haufe	400 A	Kabelschuh M10	Haufe
	DE 2500	Fabrikat Haufe	500 A	Kabelschuh M10	Haufe

Elektrodenhalter

ECO Samson

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	8007	Modell Samson	300 A	Rundanschluss	
	8008	Modell Samson	400 A	Rundanschluss	

Elektrodenhalter

Optimus

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	430-300A	Fabrikat Optimus	300 A	Rund	
	432-400A	Fabrikat Optimus	400 A	Rund	
	432-500A	Fabrikat Optimus	500 A	Rund	
	432-600A	Fabrikat Optimus	600 A	Rund	

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	430-300A NB	Import (ähnlich Optimus)	300 A	Rund	Import
	432-400A NB	Import (ähnlich Optimus)	400 A	Rund	Import

Elektrodenhalter

Import - DIX Nachbau

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Anschluss	Qualität
	8009/200	Import (ähnlich DINSE DIX 200)	200 A	Rund	Import
	8009	Import (ähnlich DINSE DIX 300)	300 A	Rund	Import

Fugenhobler

Ovaler, robuster, wärmeisolierter Griff, Druckluftregulierung mittels Drehventil, Hoher Luftdurchsatz, Hochflexibles Spezialkabel, Drehbare Düse für Rund- und Flachkohle - ED 60%

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Kohleelektroden (rund) ø	Kohleelektroden (flach) H x B
	C3738	Fugenhobler K12	600 A	4 - 12 mm	4 - 5 mm x 20 mm
	C4738	Fugenhobler K16	1000 A	8 - 16 mm	4 - 6 mm x 20 mm

Auch mit Poti-Regelung 10 kOhm inkl. Spezialleitung auf Anfrage erhältlich.

Fugenhobler

wie oben jedoch in einer **drehbaren** Ausführung

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke	Kohleelektroden (rund) ø	Kohleelektroden (flach) H x B
	C5738	Fugenhobler K12T	600 A	4 - 12 mm	4 - 5mm x 20 mm
	C6738	Fugenhobler K16T	1000 A	8 - 16 mm	4 - 6mm x 20 mm

Auch mit Poti-Regelung 10 kOhm inkl. Spezialleitung auf Anfrage erhältlich.

Fugenhobler

Fugenhobler Flair 600, Um 360° drehbar, 3-Loch-Druckknopf, drehbare Düse, Kabelanschluss 2,5mm, für Kohleelektroden bis dia 10 mm, komplett mit Kabel

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke
	06.05.83010	Fugenhobler Flair 600	600 A
	06.02.80601	Ersatzkabel, Monokabel für Flair 600A	

Kohleelektroden

Standard

	Artikelnr.:	Beschreibung	Durchmesser	Länge	I _{mini} A	I _{maxi} A	VPE
	C10018	Kohleelektrode	ø 4,00 mm	305 mm	150	200	100, 500, 2000
	C20018	Kohleelektrode	ø 5,00 mm	305 mm	200	250	100, 500, 2000
	C 30018	Kohleelektrode	ø 6,00 mm	305 mm	320	370	50, 250, 1000
	C 40018	Kohleelektrode	ø 8,00 mm	305 mm	400	450	50, 250, 1000
	C 50018	Kohleelektrode	ø 10,0 mm	305 mm	500	550	50, 250, 0750
	C 60018	Kohleelektrode	ø 13,0 mm	305 mm	800	1000	50, 250, 0500

Kohleelektroden

Steckbar

	Artikelnr.	Beschreibung	Durchmesser	Länge
	060417010	Kohleelektrode steckbar	Ø 8,00 mm	355 mm
	060418010	Kohleelektrode steckbar	Ø 10,0 mm	430 mm
	060418020	Kohleelektrode steckbar	Ø 13,0 mm	430 mm
	060418030	Kohleelektrode steckbar	Ø 16,0 mm	430 mm
	060417060	Kohleelektrode steckbar	Ø 19,0 mm	355 mm

Massestecker

Fabrikat **Gifas** aus Vollmessing, Top Qualität

	Artikelnr.	Durchmesser	Farbe
	7811-P	25 mm ²	schwarz
	7812-P/35	35 mm ²	schwarz
	7812-P	35 / 50 mm ²	schwarz
	7813-P	50 / 70 mm ²	schwarz
	7814-P	95 mm ²	schwarz
	7815-P	120 mm ²	schwarz

Massebuchse

Fabrikat **Gifas** aus Vollmessing, Top Qualität

	Artikelnr.	Durchmesser	Farbe
	7831-P	25 mm ²	schwarz
	7832-P	35 / 50 mm ²	schwarz
	7833-P	50 / 70 mm ²	schwarz
	7834-P	95 mm ²	schwarz
	7835-P	120 mm ²	schwarz

Masseeinbaustecker

Fabrikat **Gifas** aus Vollmessing, Top Qualität

	Artikelnr.	Durchmesser	Farbe
	7841-P	25 mm ²	schwarz
	7842-P	35 / 50 mm ²	schwarz
	7843-P	70 / 95 mm ²	schwarz
	7844-P	120 mm ²	schwarz

Masseeinbaubuchse

Fabrikat **Gifas** aus Vollmessing, Top Qualität

	Artikelnr.	Durchmesser	Farbe
	7821-P	25 mm ²	schwarz
	7822-P	35 / 50 mm ²	schwarz
	7823-P	70 / 95 mm ²	schwarz
	7824-P	120 mm ²	schwarz

GIFAS
E L E C T R I C

Massestecker

DINSE - Original

	Artikelnr.	Durchmesser	Farbbe	Qualität
	SKM25	10 - 25 mm ²	schwarz	DINSE
	SK25	16 - 25 mm ²	schwarz	DINSE
	SK50	35 - 50 mm ²	schwarz	DINSE
	SK70	50 - 70 mm ²	schwarz	DINSE
	SKK95	70 - 95 mm ²	schwarz	DINSE
	SKS120	95 - 120 mm ²	schwarz	DINSE

Massebuchse

DINSE - Original

	Artikelnr.	Durchmesser	Farbbe	Qualität
	BKM25	10 - 25 mm ²	schwarz	DINSE
	BK25	16 - 25 mm ²	schwarz	DINSE
	BK50	35 - 50 mm ²	schwarz	DINSE
	BK70	50 - 70 mm ²	schwarz	DINSE
	BKK95	70 - 95 mm ²	schwarz	DINSE
	BKS120	95 - 120 mm ²	schwarz	DINSE

Kabelabzweig

DINSE

	Artikelnr.	Beschreibung
	C63175	Kabelabzweig Buchse „Dinse“ 70 - 95 mm ² (1x male; 2x female)
	C64175	Kabelabzweig Stecker „Dinse“ 70 - 95 mm ² (2x male; 1x female)
	C 10275	Adapter von 9 auf 13 (Stecker - Buchse)

Klemmhülsen

Quetschhülsen für Schweißkabelenden

	Artikelnr.	Beschreibung
	4013-16	16 mm ²
	4013-25	25 mm ²
	4013-35	35 mm ²
	4013-50	50 mm ²
	4013-70	70 mm ²
	4013-95	95 mm ²
	4013-120	120 mm ²

Quetschkabelschuhe

Vorne geöffnet

	Artikelnr.	Kabelquerschnitt	Lochdurchmesser
	8329-6	16 mm ²	6 mm
	8329	16 mm ²	8 mm
	8330	25 mm ²	8 mm
	8330-10	25 mm ²	10 mm
	8334-8	35 mm ²	8 mm
	8334	35 mm ²	10 mm
	8339-8	50 mm ²	8 mm
	8339	50 mm ²	10 mm
	8339-12	50 mm ²	12 mm
	8346	70 mm ²	10 mm
	8346-12	70 mm ²	12 mm
	8347-10	95 mm ²	10 mm
	8347	95 mm ²	12 mm

Rohrkabelschuh vorne geschlossen

Vorne geschlossen

	Artikelnr.	Kabelquerschnitt	Lochdurchmesser
	8329-6 R	16 mm ²	6 mm
	8329 R	16 mm ²	8 mm
	8330 R	25 mm ²	8 mm
	8330-10R	25 mm ²	10 mm
	8334-8 R	35 mm ²	8 mm
	8334 R	35 mm ²	10 mm
	8339 R	50 mm ²	8 mm
	8339-10 R	50 mm ²	10 mm
	8339-12 R	50 mm ²	12 mm
	8346-8 R	70 mm ²	8 mm
	8346 R	70 mm ²	10 mm
	8346-12 R	70 mm ²	12 mm
	8347-10 R	95 mm ²	10 mm
	8347 R	95 mm ²	12 mm
	8348-10 R	120 mm ²	10 mm
	8348-12 R	120 mm ²	12 mm

Schraubkabelschuh

Vollkupferausführung - Top Qualität

	Artikelnr.	Kabelquerschnitt	Lochdurchmesser
	7801	16 mm ²	8 mm
	7802	25 mm ²	8 mm
	7803	35 mm ²	10 mm
	7804	50 mm ²	10 mm
	7805	70 mm ²	10 mm
	7806	95 mm ²	12 mm

Netzkabel

Weitere Abmessungen auf Anfrage, H07RNF (auch als Trommelware lieferbar)

	Artikelnr.	Beschreibung	Farbe	Ringgröße [m]
	F2G1	2G, 1,0mm ²	schwarz	100
	F2G1,5	2G 1,5 mm ²	schwarz	100
	F3G1	3G 1,0 mm ²	schwarz	100
	F3G1,5	3G 1,5 mm ²	schwarz	100
	F3G2,5	3G 2,5 mm ²	schwarz	50
	F4G1,5	4G 1,5 mm ²	schwarz	50
	F4G2,5	4G 2,5 mm ²	schwarz	50
	F4G4	4G 4,0 mm ²	schwarz	50
	F4G6	4G 6,0 mm ²	schwarz	50
	F4G10	4G 10,0 mm ²	schwarz	50
	F5G1,5	5G 1,5 mm ²	schwarz	50
	F5G2,5	5G 2,5 mm ²	schwarz	50
	F5G4	5G 4 mm ²	schwarz	50
	F5G6	5G 6 mm ²	schwarz	50
	F5G10	5G 10 mm ²	schwarz	50

CEE - Stecker

Startup N33 und N34 - Mennekes

PCE

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke
	2016-ME	CEE Stecker Fabrikat Mennekes mit Steckanschluss N33	16 A
	2032-ME	CEE Stecker Fabrikat Mennekes mit Steckanschluss N34	32 A

CEE - Stecker und – Kupplungen

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke
	2016	CEE Stecker PCE mit Schraubanschluss	16 A
	2016 PH	CEE Stecker PCE Phasenwender mit Schraubanschluss	16 A
	2032	CEE Stecker PCE mit Schraubanschluss	32 A
	2032 PH	CEE Stecker PCE Phasenwender mit Schraubanschluss	32 A
	2063	CEE Stecker PCE mit Schraubanschluss	63 A
	2216	CEE Kupplung PCE mit Schraubanschluss	16 A
	2232	CEE Kupplung PCE mit Schraubanschluss	32 A
	2263	CEE Kupplung PCE mit Schraubanschluss	63 A

	Artikelnr.	Beschreibung	Stromstärke
	2016-SK	CEE Stecker Fabrikat Mennekes mit Schraubanschluss	16 A
	2032-SK	CEE Stecker Fabrikat Mennekes mit Schraubanschluss	32 A
	2216-SK	CEE Kupplung Fabrikat Mennekes mit Schraubanschluss	16 A
	2232-SK	CEE Kupplung Fabrikat Mennekes mit Schraubanschluss	32 A

Schuko – Vollgummistecker und – Kupplungen

	Artikelnr.	Beschreibung
	20230	Vollgummi Schuko-Stecker (3G1,5)
	20235	Vollgummi Schuko-Kupplung (3G1,5)

	Artikelnr.	Beschreibung
	60412	Vollgummistecker, schwere Ausführung, schlag- und spritzwasserfest, mit doppeltem Schutzkontakt (maximal 3G1,5)
	60417	Vollgummikupplung, schwere Ausführung, schlag- und spritzwasserfest, mit doppeltem Schutzkontakt, mit Sicherheitsschutzkappe (maximal 3G1,5)

	Artikelnr.	Beschreibung
	860412	Vollgummistecker, schwere Ausführung, schlag- und spritzwasserfest, mit doppeltem Schutzkontakt (maximal 3G2,5)
	60419	Vollgummikupplung, schwere Ausführung, schlag- und spritzwasserfest, mit doppeltem Schutzkontakt, mit Sicherheitsschutzkappe (maximal 3G2,5)

	Artikelnr.	Beschreibung
	60455	3-fach Verteilersteckdose, Vollgummi, schwere Ausführung, spritzwassergeschützt, mit drehbaren, selbstschließenden Sicherheitsabdeckungen, Ösen zum Aufhängen

Auch in Konfektionen zu verschiedenen Kabellängen erhältlich!

	Artikelnr.	Beschreibung
	C002	Aktions-Kabeltrommel Durchmesser 285mm, 50m H05V-F3G1,4 4 Einbaudosen mit Thermoschutz, verzinktes Fußgestell

Kabeltrommel

Sicherheits-Kabeltrommel aus Spezialkunststoff, Feststellbremse, VDE-Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklappdeckeln, für Baustelleneinsatz geeignet

	Artikelnr.	Beschreibung	Ø Trommel	Länge
	10128	schwere Gummileitung H07RN-F3G1,5	230 mm	25 m
	10129	schwere Gummileitung H07RN-F3G1,5	285 mm	40 m
	10125	schwere Gummileitung H07RN-F3G1,5	285 mm	50 m
	20132	schwere Gummileitung H07RN-F3G2,5	285 mm	25 m
	20124	schwere Gummileitung H07RN-F3G2,5	285 mm	40 m

Kabeltrommel

Sicherheitskabeltrommel aus Spezialkunststoff, Feststellbremse, VDE Thermoschutzschalter mit Funktionsautomatik und 3 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsabdeckung, 40 m Panzerleitung K35 AT-N07V3V3-F3G1,5 gelb, Durchmesser 230 mm

	Artikelnr.	Beschreibung	Ø Trommel	Länge
	10137	Panzerleitung K35 AT-N07V3V3-F3G1,5 gelb	230 mm	40 m
	10139	Panzerleitung K35 AT-N07V3V3-F3G2,5 gelb	230 mm	33 m

	Artikelnr.	Beschreibung
	12611	Ein leichter Zug am Kabel genügt und die Aufrollautomatik verstaut das gesamte Kabel im Gehäuse des Kabelaufrollers. Komfortabel schwenkbare Wandbefestigung und Möglichkeit zur Abnahme des Aufrollers für den mobilen Einsatz, Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung, 15 m Kunststoffmantelleitung H05W-F3G1,5

Verlängerungskabel

Panzer-Verlängerungsleitung mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung, 5 m Panzerleitung K35 AT-N07V3V3-FG1,5, gelb

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge
	60350	Panzerleitung K35 AT-N07V3V3-FG1,5, gelb	5 m
	60352	Panzerleitung K35 AT-N07V3V3-FG1,5, gelb	10 m
	60353	Panzerleitung K35 AT-N07V3V3-FG1,5, gelb	15 m
	60354	Panzerleitung K35 AT-N07V3V3-FG1,5, gelb	20 m
	60355	Panzerleitung K35 AT-N07V3V3-FG1,5, gelb	25 m
	60356	Panzerleitung K35 AT-N07V3V3-FG1,5, gelb	50 m
	60351	Panzerleitung K35 AT-N07V3V3-FG2,5, gelb	25 m
	60357	Panzerleitung K35 AT-N07V3V3-FG2,5, gelb	50 m

Verlängerungskabel

Gummi-Verlängerungsleitung, Schwere Ausführung mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge
	60340	schwere Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5, schwarz	50 m

Verlängerungskabel

Gummi-Verlängerungsleitung, Schwere Ausführung mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge
	60272	schwere Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5 rot	5 m
	60271	schwere Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5 rot	10 m
	60270	schwere Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5 rot	15 m
	60273	schwere Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5 rot	20 m
	60373	schwere Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5 rot	25 m
	60374	schwere Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5 rot	50 m

Verlängerungskabel

Baustellenpanzerleitung mit Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung, Leitung für extremste mechanische Beanspruchung geeignet, Ölbeständig und hoch abriebfest

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge
	59105	Baustellenleitung H07BQ-F3G1,5, orange	5 m
	59110	Baustellenleitung H07BQ-F3G1,5, orange	10 m
	59125	Baustellenleitung H07BQ-F3G1,5, orange	25 m
	59150	Baustellenleitung H07BQ-F3G1,5, orange	50 m
	59205	Baustellenleitung H07BQ-F3G2,5, orange	5 m
	59210	Baustellenleitung H07BQ-F3G2,5, orange	10 m
	59225	Baustellenleitung H07BQ-F3G2,5, orange	25 m
	59250	Baustellenleitung H07BQ-F3G2,5, orange	50 m

Verlängerungskabel

Panzerleitung 3adrig, flexibel, mit Schutzleiter, Ölbeständig, Kältebeständig bis -35°C, Mantel aus hochflexiblem Spezialkunststoff, geeignet für den ständigen Einsatz im Außenbereich

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge
	10057	Panzerleitung K35AT-N07V3V3-F3G1,5	50 m
	10058	Panzerleitung K35AT-N07V3V3-F3G2,5	50 m
	10060	Panzerleitung K35AT-N07V3V3-F5G2,5	50 m

Verteilerkabel

3-fach Verteilersteckdose mit Öse zum Aufhängen und drehbaren, selbstschließenden Sicherheitsklappdeckeln

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge
	60450	schwere Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5	0,3 m
	60454	schwere Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5	4,5 m
	60456	schwere Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5	10 m
	60458	schwere Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5	25 m
	60445	schwere Gummischlauchleitung H07RN-F3G2,5	5 m
	60446	schwere Gummischlauchleitung H07RN-F3G2,5	10 m

Verlängerungskabel

Baustellen-Kabelring mit Polyurethanaußenmantel, feindrätige Litzenleiter, Nennspannung 450/750V, mechanisch hoch belastbar, extrem reiss-, schnitt- und abriebsfest, hochflexibel, ölbeständig, extrem witterungsbeständig, für den Außeneinsatz bestens geeignet, Temperaturbereich -40°C bis 90°C

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge
	59350	Baustellenleitung H07BQ-F3G1,5	50 m
	59441	Baustellenleitung H07BQ-F3G2,5	50 m
	59442	Baustellenleitung H07BQ-F5G1,5	50 m
	59631	Baustellenleitung H07BQ-F5G2,5	50 m

Verlängerungskabel

Panzerbaustellenkabel mit hochwertigen CEE-Steckern und CEE-Kupplungen neuester Generation, diese extrem abriebfeste und hochflexible Leitung ist speziell für den rauen Betrieb entwickelt worden, durch den feindrätigen Litzenaufbau und die spezielle Kunststoffmischung des Außenmantels kann die Leitung bei sehr niedrigen als auch bei sehr hohen Temperaturen eingesetzt werden und bleibt trotzdem hochflexibel

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge
	60719	Panzerleitung K35 AT-N07V3V3-F5G2,5, 32A ca. 22 KW, gelb	10 m
	60722	Panzerleitung K35 AT-N07V3V3-F5G2,5, 32A ca. 22 KW Phasenwender, gelb	10 m
	60723	Panzerleitung K35 AT-N07V3V3-F5G2,5, 32A ca. 22 KW, gelb	25 m
	60724	Panzerleitung K35 AT-N07V3V3-F5G2,5, 32A ca. 22 KW Phasenwender, gelb	25 m

Kabeltrommel

Sicherheitskabeltrommel 400 V, CE aus Spezialkunststoff, Feststellbremse, 3-Poliger VDE-Thermoschutzschalter und Funktionsautomatik, 2 Schutzkontaktsteckdosen 230V mit Sicherheitsklappdeckeln, 1 CEE Steckdose 5-Polig 400 V 16 A

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge
	10160	schwere Gummischlauchleitung H07RN-F5G1,5	25 m
	10166	schwere Gummischlauchleitung H07RN-F5G2,5	20 m

Kabeltrommel

Sicherheitskabeltrommel 400 V, CE aus Spezialkunststoff, Feststellbremse, 3-Poliger VDE-Thermoschutzschalter und Funktionsautomatik, 2 Schutzkontaktsteckdosen 230V mit Sicherheitsklappdeckeln, 1 CEE Steckdose 5-Polig 400 V 16 A

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge
	10155	schwere Panzerleitung K35 AT-N07V3V3-F5G1,5	25 m
	10158	schwere Gummischlauchleitung K35 AT-N07V3V3-F5G2,5	20 m

Verlängerungskabel

Starkstromkabelverlängerung, schwere Gummischlauchleitung zugelassen auf Baustellen und in landwirtschaftlichen Betrieben mit hochwertigem CEE-Stecker und CEE-Kupplung neuester Generation

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge
	60367	H07RN-F5G2,5, Schwarz, 32A ca. 22KW	10 m
	60567	H07RN-F5G2,5, Schwarz, 32A ca. 22KW, mit Phasenwender	10 m
	61027	H07RN-F5G4, Schwarz, 32A ca. 22KW	10 m
	60549	H07RN-F5G4, Schwarz, 32A ca. 22KW, mit Phasenwender	10 m
	60369	H07RN-F5G2,5, Schwarz, 32A ca. 22KW	25 m
	60569	H07RN-F5G2,5, Schwarz, 32A ca. 22KW, mit Phasenwender	25 m
	61025	H07RN-F5G4, Schwarz, 32A ca. 22KW	25 m
	60518	H07RN-F5G4, Schwarz, 32A ca. 22KW, mit Phasenwender	25 m
	61028	H07RN-F5G6, Schwarz, 32A ca. 22KW	25 m
	60519	H07RN-F5G6, Schwarz, 32A ca. 22KW, mit Phasenwender	25 m
	61026	H07RN-F5G4, Schwarz, 32A ca. 22KW	50 m
	60521	H07RN-F5G4, Schwarz, 32A ca. 22KW, mit Phasenwender	50 m
	61034	H07RN-F5G6, Schwarz, 32A ca. 22KW	50 m
	60513	H07RN-F5G6, Schwarz, 32A ca. 22KW, mit Phasenwender	50 m

Autogenschlauch für Acetylen

Flexibler Schlauch geeignet für den Transport von Acetylen, Norm/Zulassung: ISO3821 / EN559, Innenseele aus SBR/NR (schwarz, glatt), Außendecke aus SBR,NR (rot). Temperaturbereich -30 °C / + 70 °C, Sicherheitsfaktor 3:1

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	2450	3,2 x 1,9 mm, Fluxgasschlauch, Continental	40 m
	3024-R	4,0 x 3,5 mm, Semperit	40 m
	3027-R	6,0 x 3,5 mm, Semperit	50 m
	3025	9,0 x 3,5 mm, Semperit	50 m

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	3025/11	11,0 x 3,7 mm (Saldoform)	40 m
	3025/13	13,0 x 5,0 mm (Saldoform)	40 m
	3025/16	16,0 x 5,0 mm (Saldoform)	40 m

Autogenschlauch für Sauerstoff

Flexibler Schlauch geeignet für den Transport von Sauerstoff, Norm/Zulassung: ISO3821 / EN559, Innenseele aus SBR/NR (schwarz, glatt), Außendecke aus SBR,NR (blau). Temperaturbereich -30 °C / + 70 °C, Sicherheitsfaktor 3:1

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	2448	3,2 x 1,9 mm, Fluxgasschlauch, Continental	40 m
	3024-B	4 x 3,5 mm, Semperit	40 m
	3027-B	6 x 3,5 mm, Semperit	50 m
	3026	6 x 5,0 mm, Semperit	50 m

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	3014/9	9,0 x 3,5 mm (Saldoform)	40 m
	3014/9,5	9,0 x 5,5 mm (Saldoform)	40 m
	3014/11	11,0 x 3,7 mm (Saldoform)	40 m
	3026/13	13,0 x 5,0 mm (Saldoform)	40 m
	3026/16	16,0 x 5,0 mm (Saldoform)	40 m

Autogenschlauch für Propan

Flexibler Schlauch geeignet für den Transport von Propan, Innenseele aus SBR/NR (schwarz, glatt), Außendecke aus SBR,NR (orange). Temperaturbereich -30 °C / + 70 °C, Sicherheitsfaktor 3:1

	Artikelnr.	Beschreibung	Zulassung	Betriebsdruck	Länge [m]
	3032	4 x 3,5 mm, Semperit	ISO3821 / EN559	20 bar	40 m
	3033	4 x 4,0 mm, Semperit	DIN4815-1 DVGW	30 bar	40 m
	3034	6 x 3,5 mm, Semperit	ISO3821 / EN559	20 bar	40 m
	3035	6 x 5,0 mm, Semperit	DIN4815-1 DVGW	30 bar	40 m
	3036	9 x 3,5 mm, Semperit	ISO3821 / EN559	20 bar	40 m

Allbrenngasschlauch

Vielzweck-Gasschlauch für alle Schweiß- und Brenngase der ISO3821/EN559, wie Flüssig-, Erd- und Mischgase, Druckluft, Stickstoff, Sauerstoff, Schutzgase und Acetylen. Innenseele aus NBR (schwarz, glatt), Außendecke aus PVC/NBR (rot-orange, glatt). Temperaturbereich -30°C / +60°C, Sicherheitsfaktor 3:1, maximaler Betriebsdruck 20 bar - MADE IN EUROPE

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	2349/R6	6,3 x 3,5 mm	40 m
	2349/R9	9,0 x 3,5 mm	40 m
	2349/R12,5	12,5 x 4,5 mm	40 m
	2349/R16	16,0 x 4,0 mm	40 m

Autogenschlauch für Wasserstoff

Flexibler Schlauch geeignet für den Transport von Wasserstoff, Norm/Zulassung: ISO3821/EN559, Innenseele aus Gummi (schwarz, glatt), Außendecke aus Gummi (rot, glatt). Temperaturbereich -30°C / +60°C, Sicherheitsfaktor 3:1, maximaler Betriebsdruck 20 bar

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	3024-RW	4,0 x 3,5 mm Semperit	40 m
	3027-RW	6,0 x 3,5 mm Semperit	40 m
	3025-RW	9,0 x 3,5 mm Semperit	40 m

TRIX Autogenschlauch - Conti / Phoenix

Die TRIX®-Autogenschläuche sind konzipiert für den Transport von Sauerstoff und Brenngasen. Sie entsprechen dem neusten Stand der ISO3821/EN559 und bieten dadurch ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit. Innenseele aus EPDM (schwarz, glatt), Außendecke aus EPDM, witterungsunempfindlich, abriebfest. Temperaturbereich -30°C / +60°C, maximaler Betriebsdruck 20 bar

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	2349/63/B	6,3 x 5,0 mm, blau	40 m
	2349/9/B	9,0 x 5,5 mm, blau	40 m
	2349/12/B	12,5 x 5,0 mm, blau	40 m

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	2349/6/R	6,3 x 3,5 mm, rot	40 m
	2349/9/R	9,0 x 3,5 mm, rot	40 m
	2349/12/R	12,5 x 5,0 mm, rot	40 m

TRIX Allbrenngasschlauch - Conti / Phoenix

Die TRIX®-Allbrenngasschläuche sind konzipiert für den Transport aller Brenngase sowie Flüssiggase nach DIN51622 sowie Propan/Butan, Erdgas, DMF, MPS und LPG. Er entspricht dem neusten Stand der ISO3821 und bietet ein Höchstmaß an Arbeitssicherheit. Innenseele aus NBR (schwarz, glatt), Außendecke aus NBR (rot-orange), witterungsunempfindlich, abriebfest. Temperaturbereich -30°C / +60°C, maximaler Betriebsdruck 20 bar

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	2349/A/6	6,0 x 3,5 mm	40 m
	2349/A/9	9,0 x 3,5 mm	40 m
	2349/A/11	11,0 x 3,8 mm	40 m
	2349/A/12	12,5 x 4,5 mm	40 m
	2349/A/16	16,0 x 4,5 mm	40 m
	2349/A/20	20,0 x 5,0 mm	40 m

PHX Autogenschlauch

Die PHX-Autogenschläuche sind geeignet für den sicheren Transport von Sauerstoff und Brenngasen. Einsetzbar an Handschweißgeräten, z.B. im Schiffbau, Stahlbau, Fahrzeugbau, Installationsbetrieben und Schweißwerkstätten. Norm/Zulassung: ISO3821/EN599, Innenseele aus SBR (schwarz, glatt), Außendecke aus SBR (rot, blau). Temperaturbeständig bis + 60 °C, flexibel und robust, knickfest und formstabil, LABS-, Trennmittel- und fettfrei.

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	23489/PHX/4	4,0 x 3,5 mm; blau	40 m
	23489/PHX/63	6,0 x 3,5 mm; blau	40 m
	23489/PHX/6	6,0 x 5,0 mm; blau	40 m

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	23489/PHX/R4	4,0 x 3,5 mm; rot	40 m
	23489/PHX/R6	6,0 x 3,5 mm; rot	40 m
	23489/PHX/R9	9,0 x 3,5 mm; rot	40 m

Zwillingschlauch für Sauerstoff / Acetylen

Flexibler Zwillingschlauch für den Transport von Sauerstoff und Acetylen. Norm/Zulassung: ISO3821/EN599, Innenseele aus SBR/NR (schwarz, glatt), Außendecke aus EPDM,NR (rot, blau). Temperaturbereich -30 °C / + 70 °C, Sicherheitsfaktor 3:1

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	3028-SE	4,0 x 4,0 mm, Semperit	50 m (geklebt)
	3029-SE	6,0 x 6,0 mm, Semperit	50 m (geklebt)
	3038-SE	6,0 x 9,0 mm, Semperit	50 m (geklebt)

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	3028	4,0 x 4,0 mm, Saldoform	40 m
	3029	6,0 x 6,0 mm, Saldoform	40 m
	3030	6,0 x 9,0 mm, Saldoform	40 m

Zwillingschlauch für Propan / Sauerstoff

Flexibler Zwillingschlauch für den Transport von Propan und Sauerstoff. Norm/Zulassung: ISO3821/EN599, Innenseele aus SBR (schwarz, glatt), Außendecke aus EPDM,SBR (orange, blau). Temperaturbereich -25 °C / + 80 °C, Sicherheitsfaktor 3:1

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	3031	6,0 x 9,0 mm, Semperit	50 m

Schlauchgarnitur Acetylen / Sauerstoff aus Einzelschläuchen

Alle Schläuche werden mit folgenden Anschlüssen konfektioniert: Überwurfmutter und Schlauchtülle aus Messing EN560, Schlauchhülse und Doppelschlauchklemme aus Stahl. Alle verwendeten Schläuche entsprechen der ISO3821, bzw. DIN 4815 (Propan).

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	13/21-5 SE	9 x 3,5 mm / 6 x 5 mm, Semperit	5 m
	13/21-10 SE	9 x 3,5 mm / 6 x 5 mm, Semperit	10 m
	13/21-15 SE	9 x 3,5 mm / 6 x 5 mm, Semperit	15 m
	13/21-20 SE	9 x 3,5 mm / 6 x 5 mm, Semperit	20 m
	13/21-25 SE	9 x 3,5 mm / 6 x 5 mm, Semperit	25 m
	13/21-30 SE	9 x 3,5 mm / 6 x 5 mm, Semperit	30 m
	13/21-40 SE	9 x 3,5 mm / 6 x 5 mm, Semperit	40 m
	13/21-50 SE	9 x 3,5 mm / 6 x 5 mm, Semperit	50 m

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	12/19-5 SE	6 x 3,5 mm / 6 x 3,5 mm, Semperit	5 m
	12/19-10 SE	6 x 3,5 mm / 6 x 3,5 mm, Semperit	10 m
	12/19-15 SE	6 x 3,5 mm / 6 x 3,5 mm, Semperit	15 m
	12/19-20 SE	6 x 3,5 mm / 6 x 3,5 mm, Semperit	20 m
	12/19-25 SE	6 x 3,5 mm / 6 x 3,5 mm, Semperit	25 m
	12/19-30 SE	6 x 3,5 mm / 6 x 3,5 mm, Semperit	30 m
	12/19-40 SE	6 x 3,5 mm / 6 x 3,5 mm, Semperit	40 m
	12/19-50 SE	6 x 3,5 mm / 6 x 3,5 mm, Semperit	50 m

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	11/18-5 SE	4 x 3,5 mm / 4 x 3,5 mm, Semperit	5 m
	11/18-10 SE	4 x 3,5 mm / 4 x 3,5 mm, Semperit	10 m
	11/18-15 SE	4 x 3,5 mm / 4 x 3,5 mm, Semperit	15 m
	11/18-20 SE	4 x 3,5 mm / 4 x 3,5 mm, Semperit	20 m
	11/18-25 SE	4 x 3,5 mm / 4 x 3,5 mm, Semperit	25 m
	11/18-30 SE	4 x 3,5 mm / 4 x 3,5 mm, Semperit	30 m
	11/18-40 SE	4 x 3,5 mm / 4 x 3,5 mm, Semperit	40 m
	11/18-50 SE	4 x 3,5 mm / 4 x 3,5 mm, Semperit	50 m

Schlauchgarnituren mit Sonderkupplungen Harris/Ibeda auf Anfrage!

Alle Schlauchgarnituren 6,0 x 5,0 mm OX / 9,0 x 3,5 mm Acetylen in hochwertiger CODAN Qualität lieferbar.
Preise auf Anfrage.

Schlauchgarnitur Propan / Sauerstoff aus Einzelschläuchen

Alle Schläuche werden mit folgenden Anschlüssen konfektioniert: Überwurfmutter und Schlauchtülle aus Messing EN560, Schlauchhülse und Doppelschlauchklemme aus Stahl. Alle verwendeten Schläuche entsprechen der ISO3821, bzw. DIN 4815 (Propan).

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	13/37 - 5 SE	9 x 3,5 mm / 6 x 5 mm, Semperit	5 m
	13/37 - 10 SE	9 x 3,5 mm / 6 x 5 mm, Semperit	10 m
	13/37 - 15 SE	9 x 3,5 mm / 6 x 5 mm, Semperit	15 m
	13/37 - 20 SE	9 x 3,5 mm / 6 x 5 mm, Semperit	20 m
	13/37 - 25 SE	9 x 3,5 mm / 6 x 5 mm, Semperit	25 m
	13/37 - 30 SE	9 x 3,5 mm / 6 x 5 mm, Semperit	30 m
	13/37 - 40 SE	9 x 3,5 mm / 6 x 5 mm, Semperit	40 m
	13/37-50 SE	9 x 3,5 mm / 6 x 5 mm, Semperit	50 m

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	13/34 - 5 SE	6 x 3,5 mm / 6 x 3,5 mm, Semperit	5 m
	13/34 - 10 SE	6 x 3,5 mm / 6 x 3,5 mm, Semperit	10 m
	13/34 - 15 SE	6 x 3,5 mm / 6 x 3,5 mm, Semperit	15 m
	13/34 - 20 SE	6 x 3,5 mm / 6 x 3,5 mm, Semperit	20 m
	13/34 - 25 SE	6 x 3,5 mm / 6 x 3,5 mm, Semperit	25 m
	13/34 - 30 SE	6 x 3,5 mm / 6 x 3,5 mm, Semperit	30 m
	13/34 - 40 SE	6 x 3,5 mm / 6 x 3,5 mm, Semperit	40 m
	13/34 - 50 SE	6 x 3,5 mm / 6 x 3,5 mm, Semperit	50 m

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	13/32 - 5 SE	4 x 3,5 mm / 4 x 3,5 mm, Semperit	5 m
	13/32 - 10 SE	4 x 3,5 mm / 4 x 3,5 mm, Semperit	10 m
	13/32 - 15 SE	4 x 3,5 mm / 4 x 3,5 mm, Semperit	15 m
	13/32 - 20 SE	4 x 3,5 mm / 4 x 3,5 mm, Semperit	20 m
	13/32 - 25 SE	4 x 3,5 mm / 4 x 3,5 mm, Semperit	25 m
	13/32 - 30 SE	4 x 3,5 mm / 4 x 3,5 mm, Semperit	30 m
	13/32 - 40 SE	4 x 3,5 mm / 4 x 3,5 mm, Semperit	40 m
	13/32 - 50 SE	4 x 3,5 mm / 4 x 3,5 mm, Semperit	50 m

Schlauchgarnituren mit Sonderkupplungen Harris/Ibeda auf Anfrage!

Schlauchgarnitur Acetylen / Sauerstoff aus Zwillingschlauch

Alle Schläuche werden mit folgenden Anschlüssen konfektioniert: Überwurfmutter und Schlauchtülle aus Messing EN560, Schlauchhülse und Doppelschlauchklemme aus Stahl. Alle verwendeten Schläuche entsprechen der ISO3821, bzw. DIN 4815 (Propan).

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	3030 / 5 SE	6 x 9 mm, Semperit	5 m
	3030 / 10 SE	6 x 9 mm, Semperit	10 m
	3030 / 15 SE	6 x 9 mm, Semperit	15 m
	3030 / 20 SE	6 x 9 mm, Semperit	20 m
	3030 / 25 SE	6 x 9 mm, Semperit	25 m
	3030 / 30 SE	6 x 9 mm, Semperit	30 m
	3030 / 40 SE	6 x 9 mm, Semperit	40 m
	3030 / 50 SE	6 x 9 mm, Semperit	50 m

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	3029 / 5 SE	6 x 6 mm, Semperit	5 m
	3029 / 10 SE	6 x 6 mm, Semperit	10 m
	3029 / 15 SE	6 x 6 mm, Semperit	15 m
	3029 / 20 SE	6 x 6 mm, Semperit	20 m
	3029 / 25 SE	6 x 6 mm, Semperit	25 m
	3029 / 30 SE	6 x 6 mm, Semperit	30 m
	3029 / 40 SE	6 x 6 mm, Semperit	40 m
	3029 / 50 SE	6 x 6 mm, Semperit	50 m

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	3028 / 5 SE	4 x 4 mm, Semperit	5 m
	3028 / 10 SE	4 x 4 mm, Semperit	10 m
	3028 / 15 SE	4 x 4 mm, Semperit	15 m
	3028 / 20 SE	4 x 4 mm, Semperit	20 m
	3028 / 25 SE	4 x 4 mm, Semperit	25 m
	3028 / 30 SE	4 x 4 mm, Semperit	30 m
	3028 / 40 SE	4 x 4 mm, Semperit	40 m
	3028 / 50 SE	4 x 4 mm, Semperit	50 m

Schlauchgarnituren mit Sonderkupplungen Harris/Ibeda auf Anfrage!

Alle Zwillings-Schlauchgarnituren 6,0 mm OX / 9,0 mm Acetylen in hochwertiger CODAN Qualität lieferbar.
Preise auf Anfrage.



Schlauchgarnitur Propan / Sauerstoff aus Zwillingschlauch

Alle Schläuche werden mit folgenden Anschlüssen konfektioniert: Überwurfmutter und Schlauchtülle aus Messing EN560, Schlauchhülse und Doppelschlauchklemme aus Stahl. Alle verwendeten Schläuche entsprechen der ISO3821, bzw. DIN 4815 (Propan).

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge [m]
	3031 / 5	6 x 9 mm, mit Zulassung, Semperit	5 m
	3031 / 10	6 x 9 mm, mit Zulassung, Semperit	10 m
	3031 / 15	6 x 9 mm, mit Zulassung, Semperit	15 m
	3031 / 20	6 x 9 mm, mit Zulassung, Semperit	20 m
	3031 / 25	6 x 9 mm, mit Zulassung, Semperit	25 m
	3031 / 30	6 x 9 mm, mit Zulassung, Semperit	30 m
	3031 / 40	6 x 9 mm, mit Zulassung, Semperit	40 m
	3031 / 50	6 X 9 mm, mit Zulassung, Semperit	50 m

Metallummantelung

Grundsätzlich könne alle Schläuche mit Eisendraht umflochten werden. Hierbei auf die farbliche Kennzeichnung des jeweiligen Fördermediums achten. Die Ummantelung wird als Mehrpreis / Meter zu den eigentlichen Schlauchkosten addiert.

	Artikelnr.	Für Schlauch
	3211-M	Argon
	2346-M	Allbrenngas
	3025-M	Acetylen
	3026-M	Sauerstoff
	3036-M	Propan
	1321-M	Acetylen / Sauerstoff Garnitur
	1219-M	Acetylen / Sauerstoff Garnitur
	1118-M	Acetylen / Sauerstoff Garnitur
	1337-M	Propan / Sauerstoff Garnitur
	1334-M	Propan / Sauerstoff Garnitur
	1332-M	Propan / Sauerstoff Garnitur

Bestellbeispiel: Schlauchgarnitur 1321/10SE-M
 Einzelschlauch 3025 (Länge?)-M

Automatischer Schlauchaufroller (Zwilling)

mit Federrückzug für Gas und Sauerstoff mit Spezial-Doppelschlauch NW 6/9 gefertigt nach DIN 8541, offene Bauweise. Geeignet für Wand, Decken- und Bodenbefestigung, auch zur Montage an Flaschenwagen geeignet. Wandbefestigung auch schwenkbar möglich.

Ausgerüstet mit einer mechanischen Rasterung. Zweifache Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung, sodass mit dem Schlauch gearbeitet werden kann. Ein kurzer Zug am Schlauch genügt um die Arretierung zu lösen. Wartungsfreie Kugellager, Achse und Drehkörper aus Messing, Rückholfedern aus bestem Federstahl garantieren bei sachgemäßer Anwendung eine lange Betriebsdauer.

	Artikelnr.	Fördermedium (Zwilling)	Länge [m]	E	F	G	H
	2469/25/20	Sauerstoff / Acetylen NW 6/9	10 m	115	450	420	460
	2469/25/30	Sauerstoff / Acetylen NW 6/9	15 m	115	550	510	560
	2469/25/40	Sauerstoff / Acetylen NW 6/9	20 m	115	550	510	560
	2469/25/50	Sauerstoff / Acetylen NW 6/9	25 m	190	550	510	573
	2469/25/60	Sauerstoff / Acetylen NW 6/9	30 m	190	550	510	573

	Artikelnr.	Fördermedium (Zwilling)	Länge [m]	E	F	G	H
	2469/31/20	Propan / Sauerstoff NW 6/9	10 m	115	450	420	460
	2469/31/30	Propan / Sauerstoff NW 6/9	15 m	115	550	510	560
	2469/31/40	Propan / Sauerstoff NW 6/9	20 m	115	550	510	560
	2469/31/50	Propan / Sauerstoff NW 6/9	25 m	190	550	510	573
	2469/31/60	Propan / Sauerstoff NW 6/9	30 m	190	550	510	573

Wandbestftigung für Zwillingsschlauchaufroller

	Artikelnr.	Beschreibung	A	B	C	C
	2469/31	starr, 10 Meter Aufroller	186	140	294	264
	2469/32	starr, 15 / 20 Meter Aufroller	203	160	338	302
	2469/33	starr, 25 / 30 Meter Aufroller	300	220	340	300
	2469/34	schwenk, 10 Meter Aufroller	208	162	168	118
	2469/35	schwenk, 15 / 20 Meter Aufroller	208	162	165	118
	2469/36	schwenk, 25 / 30 Meter Aufroller	300	218	268	226

Automatischer Schlauchaufroller (Einzel)

Schlauchaufroller für Einzelschläuche mit Federrückzug, offene Bauart, geeignet für Wand-, Decken- oder Bodenbefestigung. Wandbefestigung auch schwenkbar möglich. Ausgerüstet mit einer mechanischen Rasterung. Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung zweimal, sodass mit dem Schlauch in beliebiger Länge zugentlastet gearbeitet werden kann. Ein kurzer Zug am Schlauch genügt um die Arretierung zu lösen.

Wartungsfreie Kugellager, Rückholfedern aus bestem Federstahl, garantieren bei sachgemäßer Verwendung eine lange Lebensdauer. Gehäuse komplett in Stahl!

	Artikelnr.	Fördermedium (Einzel)	Länge [m]	E	F	G	H
	2469/60	ohne Schlauch	-	115	450	420	460
	2469/62	Propan 30 bar: 6,0 x 5,0 mm	15 m	115	450	420	460
	2469/64	Propan 30 bar: 6,0 x 5,0 mm	20 m	115	450	420	460
	2469/66	Propan 6 bar: 9,0 x 3,5 mm	15 m	115	450	420	460
	2469/68	Propan 6 bar: 9,0 x 3,5 mm	20 m	115	450	420	460
	2469/85	Allbrenngas: 9,0 x 3,5	15 m	115	450	420	460
	2469/86	Allbrenngas: 9,0 x 3,5	20 m	115	450	420	460
	2469/87	Wasserstoff: 9,0 x 3,5	15 m	115	450	420	460
	2469/88	Wasserstoff: 9,0 x 3,5	20 m	115	450	420	460
	2469/89	Argon/Stickstoff: 9,0 x 3,5	15 m	115	450	420	460
	2469/90	Argon/Stickstoff: 9,0 x 3,5	20 m	115	450	420	460
	2469/91	Sauerstoff: 9,0 x 3,5	15 m	115	450	420	460
	2469/92	Sauerstoff: 9,0 x 3,5	20 m	115	450	420	460

Wandbefestigung für Einzelschlauchaufroller

	Artikelnr.	Beschreibung	A	B	C	C
	2469/70	starr, alle Schlauchaufroller	186	140	294	264
	2469/71	schwenk, alle Schlauchaufroller				

Automatischer Schlauchaufroller (Druckluft)

Schlauchaufroller für Einzelschläuche mit Federrückzug, offene Bauart, geeignet für Wand-, Decken- oder Bodenbefestigung. Wandbefestigung auch schwenkbar möglich. Ausgerüstet mit einer mechanischen Rasterung. Arretiermöglichkeit bei jeder Umdrehung zweimal, sodass mit dem Schlauch in beliebiger Länge zugentlastet gearbeitet werden kann. Ein kurzer Zug am Schlauch genügt um die Arretierung zu lösen.

Wartungsfreie Kugellager, Rückholfedern aus bestem Federstahl garantieren bei sachgemäßer Verwendung eine lange Lebensdauer. Gehäuse komplett in Stahl!

	Artikelnr.	Fördermedium (Einzel)	Länge [m]	E	F	G	H
	ohne Schlauch	-	110 m	450	420	460	460

	Artikelnr.	Fördermedium (Einzel)	Länge [m]	E	F	G	H
	2469/81	Druckluft DIN 6, 20 bar	15 m	110	450	420	460
	2469/82	Druckluft DIN 9, 20 bar	20 m	110	450	420	460
	2469/83	Druckluft DIN 13, 20 bar	15 m	110	450	420	460
	2469/84	Druckluft DIN 16, 20 bar	20 m	110	450	420	460

Wandbefestigung für Druckluftschlauchaufroller

	Artikelnr.	Beschreibung	A	B	C	C
	2469/98	starr, alle Schlauchaufroller				
	2469/99	schwenk, alle Schlauchaufroller				

	Artikelnr.	Für Schlauch
	12612	Ein leichter Zug am Kabel genügt und die Aufrollautomatik verstaut das gesamte Druckluftschlauch im Gehäuse des Schlauchaufrollers. Komfortabel schwenkbare Wandbefestigung und Möglichkeit zur Abnahme des Aufrollers für den mobilen Einsatz, Extrem robuste Ausführung mit 10m Druckluftschlauch, ein Sicherheitsschlauchauslauf sorgt für optimales Auf- und Abrollen des Schlauches, 10 m PVC-Schlauch mit Schlauchstopp

Gummischlauch (20 bar)

Gummischlauch für **Luft/Stickstoff/Argon/CO2** mit Gewebeeinlage und EN599

Bis zu einem Wasserstoffanteil von 5% auch als Formiergasschlauch geeignet. In diesem Bereich ist das Gas als ungiftig einzustufen.

	Artikelnr.	Abmessungen	Gewebe	Farbe:	Medium
	3211	6,0 x 3,5	Einlagegewebe	schwarz	Argon
	3212	9,0 x 3,5	Einlagegewebe	schwarz	Argon

Hochdruckschlauch (bis zu 80 bar)

Spezieller Hochdruckschlauch für **Argon/CO2/Stickstoff**, flexibles Material, für den Transport geeignet. Bis zu einem Wasserstoffanteil von 5% auch als Formiergasschlauch geeignet. In diesem Bereich ist das Gas als ungiftig einzustufen.

	Artikelnr.	Abmessungen/Länge	Betriebsdruck	Farbe:	Lieferlänge
	2349/46	9,0 x 3,5	40 bar	schwarz	40 Meter
	2349/47	13,0 x 4,0	40 bar	schwarz	40 Meter
	2349/48	16,0 x 4,8	40 bar	schwarz	40 Meter
	2349/49	6,0 x 4,0	80 bar	dunkelblau	50 Meter
	2349/49/1	13,0 x 4,0	80 bar	dunkelblau	50 Meter

Gummischlauch (20 bar)

Gummischlauch für **Wasserstoff** mit Gewebeeinlage und EN599

Ab einem Wasserstoffanteil von 5% auch als Formiergasschlauch geeignet.

	Artikelnr.	Abmessungen	Gewebe	Farbe:	Medium
	2349/W/4	4,0 x 3,5	Einlagegewebe	rot	Wasserstoff
	2349/W/6	6,0 x 3,5	Einlagegewebe	rot	Wasserstoff
	2349/W/9	9,0 x 3,5	Einlagegewebe	rot	Wasserstoff

Druckluftschlauch

Transparenter Druckluftschlauch aus **PVC mit Gewebeeinlage**. Lieferlänge in wahlweise 50 Meter oder 100 Meter Bunden.

	Artikelnr.	Abmessungen	Betriebsdruck	Farbe
	3002	6,0 x 3,0	15 bar	transparent
	3004	9,0 x 3,0	12 bar	transparent
	3006	13,0 x 3,0	10 bar	transparent
	3007	16,0 x 3,0	10 bar	transparent
	3008	19,0 x 3,0	6 bar	transparent

Klare Druckluftschläuche ohne Gewebe erhalten sie auf Anfrage

Gewebes Schlauch

Auf Anfrage auch Industrieschläuche glasklar ohne Gewebe!

	Artikelnr.	Abmessungen	Gewebe	Farbe	Medium
	3046-S	4,0 x 1,2	ja	schwarz	Rehau
	3047-S	5,0 x 1,5	ja	schwarz	Rehau
	3050-S	6,0 x 3,0	ja	schwarz	Rehau
	3048	9,0 x 2,0	ja	schwarz	Rehau
	3059-S	9,0 x 3,0	ja	schwarz	Rehau
	3009	10,0 x 2,0	ja	schwarz	Rehau

	Artikelnr.	Abmessungen	Gewebe	Farbe	Medium
	3047-BL	5,0 x 1,5	ja	blau	Rehau
	3050-B	6,0 x 3,0	ja	blau	Rehau

	Artikelnr.	Abmessungen	Gewebe	Farbe	Medium
	3047-R	5,0 x 1,5	ja	rot	Rehau
	3050-R	6,0 x 3,0	ja	rot	Rehau
	3048-R	9,0 x 1,6	ja	rot	Rehau

	Artikelnr.	Abmessungen	Gewebe	Farbe	Medium
	3051-B	10,0 x 3,0	ja	blau	Rehau
	3051-R	10,0 x 3,0	ja	rot	Rehau

	Artikelnr.	Abmessungen	Gewebe	Farbe	Medium
	4014	3,0 x 1,5	nein	schwarz	ohne Gewebe
	4000	4,0 x 1,2	nein	schwarz	ohne Gewebe

Gummischlauch

Schlauch aus Gummi/EPDM mit Feingewebe, hochflexibel, Top-Qualität, Schlauchgrundfarbe schwarz, mit kleinen Markierungen in der jeweiligen Farbe.

Alle Schläuche werden in Preis/Meter abgerechnet und als Meterware verkauft.

	Artikelnr.	Abmessungen	Gewebe	Farbe	Medium
	5000/SB	4,5 x 1,3	fein	schwarz	blau
	5000/SR	4,5 x 1,3	fein	schwarz	rot
	5000	5,0 x 1,5	fein	schwarz	scharz
	5001	7,0 x 1,4	fein	schwarz	grün
	5002	9,0 x 1,7	fein	schwarz	blau
	5003	10,0 x 1,8	fein	schwarz	grün

Supersoft-Schlauch

Schlauch aus Gummi, Rehau Raufilam soft, außergewöhnlich flexibel. Für Druckluftzufuhr bei pneumatischen Werkzeugen und für feste oder mobile Aufwickelvorrichtungen und Druckluftversorgung. Alle Schläuche werden in Preis/Meter abgerechnet und als Meterware verkauft.

	Artikelnr.	Abmessungen	Gewebe	Farbe	Besonderheit
	028186	6,0 x 2,5	Rehau	blau	bis zu 15 bar
	028196	8,0 x 2,5	Rehau	blau	bis zu 15 bar
	028206	9,0 x 2,8	Rehau	blau	bis zu 15 bar
	028216	10,0 x 3,0	Rehau	blau	bis zu 15 bar
	028226	12,7 x 3,0	Rehau	blau	bis zu 15 bar

Überzugschlauch (super Soft)

Überzugschlauch aus **Neopren** speziell geeignet für **WIG-Brenner**, sehr gute Qualität durch gute Verarbeitung und weichem Material.

	Artikelnr.	Abmessungen	Gewebe	Farbe	Bundlänge
	92572124	21,0 x 1,5	Neopren	schwarz	60 Meter
	3082	25,0 x 1,5	Neopren	schwarz	40 Meter

Überzugschlauch

Überzugschlauch aus **SBR** speziell geeignet für Schweißbrenner, gute Qualität. Besteht aus weichem Material. Bei beiden Artikel bieten wir Ihnen nur die Bundlänge von 40 Meter an.

	Artikelnr.	Abmessungen	Gewebe	Farbe
	3088	20,0 x 1,5	SBR	schwarz
	3096	22,0 x 1,5	SBR	schwarz
	3094	25,0 x 1,5	SBR	schwarz
	3090	26,0 x 1,5	SBR	schwarz
	3089	28,0 x 1,5	SBR	schwarz

Überzugschlauch

Hochreißfest mit **Syntetikgewebe**, für **WIG-Brenner** und Zwischenschlauchpakete, silikonfrei, UV Beständig. Lieferlänge nur in kompletten Bunden!

	Artikelnr.	Abmessungen	Gewebe	Farbe	Besonderheit
	3044	22x1	syntetik	schwarz	Bundlänge 60 m
	3045	25x1	syntetik	schwarz	Bundlänge 60 m

Außenmantelschlauch

Gummischlauch mit **EPDM** Gewebeeinlage, sehr gut für Brenner und **Zwischenschlauchpakete** geeignet, silikonfrei und UV beständig. Lieferlänge nur in kompletten Bunden!

	Artikelnr.	Abmessungen	Gewebe	Farbe	Besonderheit
	3039	26 x 1,5	EPDM	schwarz	Bundlänge 40 m
	9028	28 x 1,5	EPDM	schwarz	Bundlänge 40 m
	9050	30 x 1,5	EPDM	schwarz	Bundlänge 40 m
	9050/32	32 x 1,5	EPDM	schwarz	Bundlänge 40 m
	3040	40 x 1,5	EPDM	schwarz	Bundlänge 40 m
	9060	45 x 1,5	EPDM	schwarz	Bundlänge 40 m
	3041	52 x 1,5	EPDM	schwarz	Bundlänge 40 m
	3042-E	60 x 1,5	EPDM	schwarz	Bundlänge 40 m

Drahtförderschlauch (für Brenner)

Hochbelastbarer Drahtförderschlauch für verschiedene Anwendungen geeignet.

	Artikelnr.	Abmessungen	Gewebe	Farbe
	DF6/1,5 PE	6,0 x 1,5	LD-PE	rot
	DF6/1,5 PA	6,0 x 1,5	PA 6-6	schwarz

Überwurfmutter

Überwurfmuttern - Rechts / Links Gewinde - DIN2999 - metrisch - CuZn3Pb3

 DIN	Artikelnr.	Beschreibung	Gewinde	Anschluss	SW	L	B
	4700	Überwurfmutter	Rechts	M8 x 1	10	10	5,2
	4706	Überwurfmutter	Rechts	M10 x 1	12	12	6,6
	4749/10	Überwurfmutter	Links	M10 x 1	12	11,5	7,2

Überwurfmutter

Überwurfmuttern - Rechts / Links Gewinde - UNF

 UNF	Artikelnr.	Beschreibung	Gewinde	Anschluss	SW	L	B
	8750	Überwurfmutter	Rechts	3/8" UNF	13	13	6,5
	8759	Überwurfmutter	Rechts	5/8" UNF	19	16	11
	8751	Überwurfmutter	Links	3/8" UNF	13	13	6,5
	8760	Überwurfmutter	Links	5/8" UNF	19	16	11

Überwurfmutter

Überwurfmuttern - **Rechtsgewinde** - DIN8542 - EN560 - CuZn39Pb3

 DIN	Artikelnr.	Beschreibung	Gewinde	Anschluss	SW	L	B
	4750	Überwurfmutter	Rechts	G 1/8"	12	12	6,6
	4755	Überwurfmutter	Rechts	G 1/8"	12	12	7,2
	4760	Überwurfmutter	Rechts	G 1/4"	17	15,5	9,5
	4765	Überwurfmutter	Rechts	G 3/8"	19	16,5	12,5
	4770	Überwurfmutter	Rechts	G 1/2"	24	20,5	15,2
	4776	Überwurfmutter	Rechts	G 3/4"	32	21	18,3
	4780	Überwurfmutter	Rechts	G 3/4"	30	22,5	19,5
	4785	Überwurfmutter	Rechts	G 3/4"	32	22,5	19,5
	4790	Überwurfmutter	Rechts	G 1"	41	27	25,5
	4795	Überwurfmutter	Rechts	G 1 1/4"	50	29	33,4
	4796	Überwurfmutter	Rechts	G 1 1/2"	55	32	38

Überwurfmutter

Überwurfmuttern - **Linksgewinde** - DIN8542 - EN560 - CuZn39Pb3

 DIN	Artikelnr.	Beschreibung	Gewinde	Anschluss	SW	L	B
	4913	Überwurfmutter	Links	G 1/8"	12	12	7,2
	4923	Überwurfmutter	Links	G 1/4"	17	15,5	9,5
	4928	Überwurfmutter	Links	G 3/8"	19	16,5	12,5
	4933	Überwurfmutter	Links	G 1/2"	24	20,5	15,3
	4943	Überwurfmutter	Links	G 3/4"	30	22,5	19,5
	4944	Überwurfmutter	Links	G 3/4"	32	22,5	19,5
	4953	Überwurfmutter	Links	G 1"	41	27	25,5
	4963	Überwurfmutter	Links	G 1 1/4"	50	29	33,4
	4966	Überwurfmutter	Links	G 1 1/2"	55	32	38

Schlauchtülle

kurze Ausführung - fünfstufig

	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss	Schlauch	d1	d4	L2	L1
	5450	Schlauchtülle	M8 x 1	5,0 mm	3	5	28	23
	5455	Schlauchtülle	M10 x 1	5,0 mm	2,5	5	28	16
	5456	Schlauchtülle	3/8" UNF	6,0 mm	3,5	6	33,5	25
	5460	Schlauchtülle	1/4"	5,0 mm	3	5	28	15
	5465	Schlauchtülle	1/4"	5,5 mm	3	5,5	31	18
	5466	Schlauchtülle	1/4"	6,0 mm	3	6	28	15
	5470	Schlauchtülle	3/8"	5,0 mm	3	5,5	33	18
	5475	Schlauchtülle	3/8"	6,0 mm	4	6	33	18

Schlauchtülle

Schlauchtüllen nach DIN8542 - EN560, lange Ausführung

	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss	Schlauch	d1	d4	d5	L2	L1
 EN560 DIN	5100	Schlauchtülle	1/4"	3,5 mm	3	5,5	6,5	47	33,5
	5104	Schlauchtülle	1/4"	4,0 mm	3,4	6,5	7,5	47	33,5
	5106	Schlauchtülle	1/4"	6,0 mm	4,9	8	9	47	33,5
	5200	Schlauchtülle	3/8"	3,5 mm	3	5,5	6,5	47	33,5
	5214	Schlauchtülle	3/8"	4,0 mm	3,4	6,5	7,5	47,5	33,5
	5216	Schlauchtülle	3/8"	6,0 mm	4,9	8	9	47,5	33,5
	5218	Schlauchtülle	3/8"	8,0 mm	6,9	10,5	11,5	47,5	33,5
	5306	Schlauchtülle	1/2"	6,0 mm	4,9	8	9	49,5	33,5
	5308	Schlauchtülle	1/2"	8,0 mm	6,9	10,5	11,5	49,5	33,5
	5309	Schlauchtülle	1/2"	9,0 mm	7,9	11,5	12,5	49,5	33,5
	5311	Schlauchtülle	1/2"	11,0 mm	9,8	13,5	14,5	49,5	33,5
	5313	Schlauchtülle	1/2"	13,0 mm	10,8	15	15	51	33,5
	5316	Schlauchtülle	3/4"	6,0 mm	4,9	8	9	51	33,5
	5319	Schlauchtülle	3/4"	9,0 mm	7,9	11,5	12,5	51	33,5
	5321	Schlauchtülle	3/4"	11,0 mm	9,8	13,5	14,5	51	33,5
	5323	Schlauchtülle	3/4"	13,0 mm	10,8	15	16	52,5	35

Doppelschlauchtülle

Doppelschlauchtülle nach DIN8542 - EN560

	Artikelnr.	Beschreibung	Schlauch	Länge
 EN560 DIN	C 010543	Schlauchverbinder	4 mm	63 mm
	C 030543	Schlauchverbinder	6 mm	72 mm
	C 050543	Schlauchverbinder	8 mm	72 mm
	C 040543	Schlauchverbinder	9 mm / 10 mm	72 mm

Winkeltülle

gelötet in 90° - konisch dichtend, Überwurfmutter beweglich

	Artikelnr.	Gewinde	Innendurchmesser
	6348/15	G 1/4" rechts	5 mm
	6348/20	G 1/4" rechts	6 mm
	6348/28	G 1/4" rechts	8 mm
	6348/30	G 3/8" rechts	6 mm
	6348/32	G 3/8" links	6 mm
	6348/38	G 3/8" rechts	8 mm
	6348/39	G 3/8" links	8 mm

Weitere Winkeltüllen auf Anfrage

Winkeltülle

gebogen 90° mit Überwurfmutter - 2-Teilig

	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss	Schlauch
	5597/1	Winkeltülle	G 1/4" R	6,0 mm
	5597/3	Winkeltülle	G 1/4" L	6,0 mm
	5597/4	Winkeltülle	G 3/8" R	6,0 mm
	5597/5	Winkeltülle	G 3/8" L	6,0 mm
	5597/6	Winkeltülle	G 1/4" R	9,0 mm
	5597/7	Winkeltülle	G 1/4" L	9,0 mm
	5597/8	Winkeltülle	G 3/8" R	9,0 mm
	5597/9	Winkeltülle	G 3/8" L	9,0 mm

Weitere Winkeltüllen auf Anfrage

Platz für Ihre Notizen

Doppelgewindenippel

Doppelgewindenippel mit beidseitigem Innenkonus 45° - DIN8542 - EN560

	Artikelnr.	Gewinde 1. Seite	Gewinde 2. Seite	SW	L	L1	L2
	5900	G 1/4" R	G 1/4" R	14	34	12	12
	5902	G 1/4" R	G 1/4" L	14	34	12	12
	5904	G 1/4" L	G 1/4" L	14	34	12	12
	5906	G 1/4" R	G 3/8" R	17	36	12	13,5
	5908	G 1/4" R	G 3/8" L	17	36	12	13,5
	5910	G 1/4" L	G 3/8" L	17	36	12	13,5
	5912	G 1/4" L	G 3/8" R	17	36	12	13,5
	5913	G 1/4" R	G 1/2" R	22	40	12	15,5
	5915	G 3/8" R	G 3/8" R	17	37	13,5	13,5
	5918	G 3/8" R	G 3/8" L	17	37	13,5	13,5
	5921	G 3/8" L	G 3/8" L	17	37	13,5	13,5
	5924	G 3/8" R	G 1/2" R	22	41	13,5	15,5
	5925	G 3/8" R	G 1/2" L	22	41	13,5	15,5
	5927	G 3/8" L	G 1/2" R	22	41	13,5	15,5
	5930	G 3/8" L	G 1/2" L	22	41	13,5	15,5
	5933	G 3/8" L	G 3/4" R	27	42	13,5	17
	5934	G 3/8" R	G 3/4" R	27	42	13,5	17
	5940	G 1/2" R	G 1/2" R	22	44	15,5	15,5
	5942	G 1/2" R	G 1/2" L	22	44	15,5	15,5
	5944	G 1/2" L	G 1/2" L	22	44	15,5	15,5
	5946	G 1/2" R	G 3/4" R	27	45	15,5	16
	5948	G 1/2" R	G 3/4" L	27	45	15,5	16
	5950	G 1/2" L	G 3/4" L	27	45	15,5	16



Weitere Gewindenippel auf Anfrage

Platz für Ihre Notizen

Reduzierstück

kurze Ausführung

	Artikelnr.	Gewinde 1. Seite	Gewinde 2. Seite	SW	L
	6100	G 1/4"	G 1/8"	14	9
	6105	G 3/8"	G 1/4"	19	9
	6110	G 3/8"	G 1/8"	19	9
	6115	G 1/2"	G 1/8"	22	10
	6120	G 1/2"	G 1/4"	22	14
	6125	G 1/2"	G 3/8"	21	14
	6130	G 3/4"	G 1/4"	27	12
	6135	G 3/4"	G 3/8"	27	12
	6140	G 3/4"	G 1/2"	227	14
	6150	G 1"	G 1/2"	34	14
	6160	G 1"	G 3/4"	34	14
	6170	G 1 1/4"	G 1/2"	42	15
	6180	G 1 1/4"	G 3/4"	42	15
	6190	G 1 1/4"	G 1"	42	15
	6191	G 1 1/2"	G 3/4"	50	16
	6192	G 1 1/2"	G 1"	50	16
6193	G 1 1/2"	G 1 1/4"	50	16	

Gewindetülle

Gewindetüllen mit 45° Innenkonus - kurze Ausführung - metrisches Gewinde

	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss	Schlauch
	5600	Gewindetülle	M8 x 1 R	6,0 mm
	5601	Gewindetülle	M10 x 1 R	4,0 mm
	5602	Gewindetülle	M10 x 1 R	6,0 mm
	5603	Gewindetülle	M12 x 1 R	6,0 mm

Gewindetülle

Gewindetüllen mit 45° Innenkonus - kurze Ausführung - Zollgewinde

	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss	Schlauch
	5614	Gewindetülle	G 1/8" R	4,0 mm
	5615	Gewindetülle	G 1/8" R	5,0 mm
	5616	Gewindetülle	G 1/8" R	6,0 mm
	5618	Gewindetülle	G 1/8" R	8,0 mm
	5619	Gewindetülle	G 1/8" R	9,0 mm
	5623	Gewindetülle	G 1/4" L	3,0 mm
	5624	Gewindetülle	G 1/4" L	4,0 mm
	5626	Gewindetülle	G 1/4" L	6,0 mm
	5634	Gewindetülle	G 1/4" R	4,0 mm
	5636	Gewindetülle	G 1/4" R	6,0 mm
	5638	Gewindetülle	G 1/4" R	8,0 mm
	5639	Gewindetülle	G 1/4" R	9,0 mm
	5640	Gewindetülle	G 1/4" R	10,0 mm
	5643	Gewindetülle	G 1/4" R	13,0 mm
	5650	Gewindetülle	G 3/8" L	4,0 mm
	5654	Gewindetülle	G 3/8" R	4,0 mm
	5656	Gewindetülle	G 3/8" R	6,0 mm
	5658	Gewindetülle	G 3/8" R	8,0 mm
	5659	Gewindetülle	G 3/8" R	9,0 mm
	5660	Gewindetülle	G 3/8" R	10,0 mm
	5663	Gewindetülle	G 3/8" R	13,0 mm
	5676	Gewindetülle	G 1/2" R	6,0 mm
	5678	Gewindetülle	G 1/2" R	8,0 mm
	5679	Gewindetülle	G 1/2" R	9,0 mm
	5681	Gewindetülle	G 1/2" R	11,0 mm
	5683	Gewindetülle	G 1/2" R	13,0 mm
	5686	Gewindetülle	G 1/2" R	16,0 mm
	5689	Gewindetülle	G 1/2" R	19,0 mm

Winkelgewindetülle

Messing Winkel-Gewindetülle, drehbar

	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss	Material
	6666	Schwenktülle, inkl. Hohlschraube	1/4" rechts, LW9	Messing
	6667	Schwenktülle, inkl. Hohlschraube	1/4" rechts, LW6	Messing

Gewindetülle

Winkelverschraubung aus Kunststoff

	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss	Material
	4453	Gewindetülle, Winkel	1/8" rechts, 6 mm	Kunststoff
	4468	Gewindetülle, Winkel	3/8" rechts, 6 mm	Kunststoff
	4471	Gewindetülle, Winkel	3/8" rechts, 8 mm	Kunststoff
	4477	Gewindetülle, Winkel	3/8" rechts, 12 mm	Kunststoff
	4456	Gewindetülle, Winkel	1/4" rechts, 6 mm	Kunststoff
	4456/4	Gewindetülle, Winkel	1/4" rechts, 4 mm	Kunststoff

T-Stück

	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss	Material
	4500	T-Stück	4 mm	Kunststoff
	4502	T-Stück	6 mm	Kunststoff

Platz für Ihre Notizen

Presshülse

Presshülsen aus Stahl, alle Angaben in Millimeter, Verpackungseinheit 100 Stück

	Artikelnr.	Beschreibung	Innen ø	Höhe	Loch ø	Schlauch ø
	2712/7	Schlauchhülse	10,5	15	7,2	4 x 3
	2717	Schlauchhülse	13	17	10	6 x 3
	2720/10	Schlauchhülse	14	15	10	6 x 3,5
	2731	Schlauchhülse	17,5	20	12	6 x 5
	2731/18	Schlauchhülse	18	20	13,4	9 x 3,5
	2735	Schlauchhülse	20	26	17	9 x 5,5
	2738	Schlauchhülse	22	32	16,7	12 x 5
	2741	Schlauchhülse	24,5	32	17	13 x 5

1-Ohrklemme mit Einlagering (BER)

Klemme aus Stahl Nr. 1.0338, chromatiert, Einlagering Edelstahl-Rostfrei

	Artikelnr.	Beschreibung
	GER 7,0	5,6 – 6,5 mm, verzinkt
	GER 7,5	5,9 – 7,0 mm, verzinkt
	GER 8,0	6,3 – 7,5 mm, verzinkt
	GER 8,3	6,6 – 7,8 mm, verzinkt
	GER 8,7	7,0 – 8,2 mm, verzinkt
	GER 9,0	7,0 – 8,5 mm, verzinkt
	GER 9,5	7,5 – 9,0 mm, verzinkt
	GER 10,0	8,0 – 9,5 mm, verzinkt
	GER 10,5	8,5 – 10,0 mm, verzinkt
	GER 11,0	8,8 – 10,5 mm, verzinkt
	GER 11,3	9,1 – 10,8 mm, verzinkt
	GER 11,8	9,6 – 11,3 mm, verzinkt
	GER 12,0	9,5 – 11,5 mm, verzinkt
	GER 12,3	9,8 – 11,8 mm, verzinkt
	GER 12,8	10,3 – 12,3 mm, verzinkt
	GER 13,3	10,6 – 12,6 mm, verzinkt
	GER 13,8	11,1 – 13,1 mm, verzinkt
	GER 14,0	11,3 – 13,3 mm, verzinkt
	GER 14,5	11,8 – 14,8 mm, verzinkt
	GER 15,0	12,3 – 14,3 mm, verzinkt
GER 15,5	12,8 – 14,8 mm, verzinkt	
GER 16,0	13,1 – 15,3 mm, verzinkt	
GER 16,5	13,2 – 15,8 mm, verzinkt	
GER 16,8	13,9 – 16,1 mm, verzinkt	
GER 17,5	14,6 – 16,8 mm, verzinkt	
GER 18,5	15,6 – 17,8 mm, verzinkt	
GER 19,5	16,5 – 18,8 mm, verzinkt	

Ein- Ohrklemmen aus Edelstahl auf Anfrage

2-Ohrklemme

	Artikelnr.	Beschreibung
	020709	Spannbereich 7 – 9 mm, verzinkt
	020911	Spannbereich 9 – 11 mm, verzinkt
	021113	Spannbereich 11 – 13 mm, verzinkt
	021315	Spannbereich 13 – 15 mm, verzinkt
	021518	Spannbereich 15 – 18 mm, verzinkt
	021720	Spannbereich 17 – 20 mm, verzinkt
	022023	Spannbereich 20 – 23 mm, verzinkt
	022225	Spannbereich 22 – 25 mm, verzinkt
	022528	Spannbereich 25 – 28 mm, verzinkt

Weitere Zwei-Ohrklemmen auf Anfrage

Schlauchschelle

Schlauchschellen aus rostfreiem ChromNickel-Stahl mit Verstellechraube.

	Artikelnr.	Beschreibung	Material	Breite
	180/5	8-12mm	Chromnickelstahl	9 mm
	180/6	10-16mm	Chromnickelstahl	9 mm
	180/7	12-22mm	Chromnickelstahl	9 mm
	180/8	16-27mm	Chromnickelstahl	9 mm
	180/9	20-32mm	Chromnickelstahl	9 mm
	181/1	25-40mm	Chromnickelstahl	9 mm
	183	32-50mm	Chromnickelstahl	9 mm
	184	40-60mm	Chromnickelstahl	9 mm
	185	50-70mm	Chromnickelstahl	9 mm

Doppelschlauchklemme

Doppelschlauchklemmen DIN1.0338 für eine einfache Verbindung zweier paralleler Schläuche.

	Artikelnr.	Beschreibung	Material	Schlauch
	154	Doppelschlauchklemme	Stahl, verzinkt	12-13 mm / 4 x 3,5
	155	Doppelschlauchklemme	Stahl, verzinkt	14-15 mm / 6 x 3,5
	157	Doppelschlauchklemme	Stahl, verzinkt	18-19 mm / 9 x 3,5 / 6 x 5
	159	Doppelschlauchklemme	Stahl, verzinkt	22-23 mm / 13 x 5 / 12 x 5



Flaschendruckminderer

Harris, Flaschendruck: bis zu 200 bar, Flaschenmedium: **Argon (U.A. Edelgase), Mischgase und CO₂**



	Artkelnr.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
	601-30LM-L	0-30 Ltr. Ausgang G 1/4	G1/4RH	30 L/M



	Artkelnr.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
	842-30LM	W21,80 x 1/14" RH	G1/4RH	30 L/M



	Artkelnr.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
	842V-30LM	W21,80 x 1/14" RH	G1/4RH	30 L/M



	Artkelnr.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
	801-15FLAR	W21,80 x 1/14" RH	G1/4RH	15 L/M
	801-30FLAR	W21,80 x 1/14" RH	G1/4RH	30 L/M



	Artkelnr.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
	821Z013	W21,80 x 1/14" RH	G1/4RH	30 L/M

Flaschendruckminderer

Harris, Flaschendruck: bis zu 300 bar, Flaschenmedium: **Argon (U.A. Edelgase), Mischgase und CO₂**



	Artkelnr.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
300 bar	942V-30LM	W30 x 2RH	G1/4RH	30 L/M

Flaschendruckminderer

Harris, Flaschendruck: bis zu 200 bar, Flaschenmedium: Sauerstoff



	Artkelnr.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
	8410X	G3 / 4RH	G1/4RH	10 bar

Flaschendruckminderer

Harris, Flaschendruck: bis zu 200 bar, Flaschenmedium: **Acetylen**



	Artkelnr.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
	841AC	Bügel	G3/8LH	1,5 bar

Flaschendruckminderer

Harris, Flaschendruck: bis zu 200 bar, Flaschenmedium: Propan



	Artkelnr.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
	841PR	W21,80 x 1/14" LH	G3/8LH	4 bar

Flaschendruckminderer

Harris, Flaschendruck: bis zu 200 bar, Flaschenmedium: **Wasserstoff**



	Artkelnr.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
	842H2-50	W21,80 x 1/14" H	G3/8LH	50 bar

Flaschendruckminderer

Harris, Flaschendruck: bis zu 200 bar, Flaschenmedium: Stickstoff



	Artkelnr.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
	842GN	W24,32 x 1/14" RH	G1/4RH	10 bar

Flaschendruckminderer

Harris, Flaschendruck: bis zu 200 bar, Flaschenmedium: **Formiergase**



	Artkelnr.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
	842V-30LM-FG	W21,80 x 1/14" LH	G3/8LH	30 L/M

	Artkelnr.	Flaschenanschluss	Schlauchanschluss	Arbeitsdruck max.
	801-20FLAR-FG	W21,80 x 1/14" LH	G3/8LH	20 L/M
	801-50FLAR-FG	W21,80 x 1/14" LH	G3/8LH	50 L/M

Entnahmestellendruckminderer

Leitungsvordruck: Druckanzeige



	Artikelnr.	Fördermedium	Leistungsanschluss	Schlauchanschluss
	846AC	Acetylen	G3/8" links	G3/8" links
	846PR	Propan	G3/8" links	G3/8" links
	846OX	Sauerstoff	G3/8" rechts	G3/8" rechts

Entnahmestellendruckminderer

Leitungsvordruck: Literanzeige



	Artikelnr.	Fördermedium	Leistungsanschluss	Schlauchanschluss
	846-30LM	Argon / CO2	G3/8" rechts	G3/8" rechts

Druckregler

Mitteldruckregler für Flüssiggasflaschen - für Flaschen von 11 bis 33 kg - Anschlüsse Kombi A und 3/8" Links, Ausgangsdruck 0,5 - 4 bar

	Artikelnr.	Beschreibung
	C72058	Druckregler Propan ohne Manometer
	C82058	Druckregler Propan mit Manometer
	C52058	Druckregler Propan mit Schlauchbruchsicherung DIN4811

Druckmindererschutzbügel

Schutzbügel passend für Fabrikat **Hercules, Messer, FEHA, Everwand, Röhna, Kayser** - **Linksanschlag kurzer Halter**

	Artikelnr.	Flaschenmedium	Anschlag	Farbe
	C7588	Sauerstoff	links - kurz	blau
	C8588	Acetylen	links - kurz	gelb
	C00718	Argon/CO ₂	links - kurz	grau

Schutzbügel passend für Fabrikat **Zinser, Harris** - **Linksanschlag langer Halter**

	Artikelnr.	Flaschenmedium	Anschlag	Farbe
	C87588	Sauerstoff	links - lang	blau
	C88588	Acetylen	links - lang	gelb
	C89588	Argon/CO ₂	links - lang	grau

Schutzbügel passend für Fabrikat **EWO** - **Rechtsanschlag kurzer Halter**

	Artikelnr.	Flaschenmedium	Anschlag	Farbe
	C47588	Sauerstoff	rechts	blau
	C48588	Acetylen	rechts	gelb
	C400718	Argon/CO ₂	rechts	grau

Druckmindererdichtung

	Artikelnr.	Fördermedium	Dichtungsmedium	VPE
	C51258	Acetylen	15,8 x 9 x 2 Fiber	100
	C71258	Acetylen	15,8 x 9 x 2 Gummi	100
	C12258	Sauerstoff	20 x 11 x 2 Fiber	100
	C81258	Sauerstoff	20 x 11 x 2 Teflon	100
	C32258	Argon, Helium, Propan, CO ₂	18 x 11,5 x 2 Fiber	100
	C42258	Argon, Helium, Propan, CO ₂	Hart-PVC-Dichtung	100
	C91258	Argon, Helium, Propan, CO ₂	Teflon	100
	C03258	Propan	Perbunan	100

Doppelabzweigventil

Mit Tülle und Überwurfmutter

	Artikelnr.	Beschreibung
	2044	Doppelabzweigventil G1/4 rechts, Sauerstoff
	2045	Doppelabzweigventil G3/8 links, Acetylen
	2046	Doppelabzweigventil G1/4 rechts, Argon
	2046-3/8	Doppelabzweigventil G3/8" rechts, Argon
	2047	Doppelabzweigventil G3/8" links, Propan

Druckmindermanometer

Ersatz-Manometer nach DIN 8549, Durchmesser 63mm, Anschluss R1/4"

	Artikelnr.	Medium	Druckbereich
	8848	Acetylen	0 - 18 / 40 bar
	8849	Acetylen	0 - 1,5 / 2,5 bar
	8846	Sauerstoff	0 - 200 / 315 bar
	8847	Sauerstoff	0 - 10 / 16 bar
	8850	Argon	0 - 200 / 315 bar
	8851	Argon	0 - 28 / 30 l/min
	8852	Propan	0 - 20 / 40 bar
	8845	Propan	0 - 3,5 / 6 bar
	8855	Formiergas	50 l/min
	C22258	passende Alu-Dichtung für Manometer (VPE100)	

Manometerabdeckung

Manometerabdeckungen nach DIN8549, geschlitzt, Durchmesser 63 mm, Explosionsöffnung, VPE 25 Stück

	Artikelnr.	Farbe
	481-SCHWARZ	Schwarz
	481-GRAU	Grau
	481-ROT	Rot
	481-BLAU	Blau
	481-GELB	Gelb

Gaszubehör

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 232001	Gastester für CO ₂
	C 132001	Gassparventil bis zu 50% Ersparnis

Umfüllbogen

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 144011	Umfüllbogen für Sauerstoff
	C 244011	Umfüllbogen für Argon
	C 344011	Umfüllbogen für Stickstoff
	C113258	passende Polyamid-Dichtung für Umfüllbogen (VPE100)



Handschnidbrenner 142

Harris Handschnidbrenner **Acetylen**, stabile Bauart - die gasführenden Rohre verlaufen in Dreick-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf. Geeignet für jeden Gasdruck ab 150 mm WS (0,015 bar). Einsatz des Schnidbrenner mit einer Hand.



	Artkelnr.	Schnidleistung	Brennerkopf	Baulänge
	142	250 mm	90°	460 mm
	142-AL	250 mm	70°	530 mm
	142-AL835	250 mm	70°	835 mm

Handschnidbrenner 142

Harris Handschnidbrenner **Propan-Erdgas**, stabile Bauart - die gasführenden Rohre verlaufen in Dreick-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf. Geeignet für jeden Gasdruck ab 150mmWS (0,015 bar). Einsatz des Schnidbrenner mit einer Hand.



	Artkelnr.	Schnidleistung	Brennerkopf	Baulänge
	142-F	250 mm	90°	460 mm
	142-AFL	250 mm	70°	530 mm
	142-AFL835	250 mm	70°	835 mm

Handschnidbrenner 62

Harris Handschnidbrenner **Acetylen**, stabile Bauart - die gasführenden Rohre verlaufen in Dreick-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf. Geeignet für jeden Gasdruck ab 150 mm WS (0,015 bar). Einsatz des Schnidbrenner mit einer Hand.



	Artkelnr.	Schnidleistung	Brennerkopf	Baulänge
	62-5	300 mm	90°	460 mm
	62-5L	300 mm	70°	530 mm
	62-5L835	300 mm	70°	835 mm

Handschnidbrenner 62

Harris Handschnidbrenner **Propan-Erdgas**, stabile Bauart - die gasführenden Rohre verlaufen in Dreick-Anordnung bis zum geschmiedeten Brennerkopf. Geeignet für jeden Gasdruck ab 150mmWS (0,015 bar). Einsatz des Schnidbrenner mit einer Hand.



	Artkelnr.	Schnidleistung	Brennerkopf	Baulänge
	62-5F	380 mm	90°	460 mm
	62-5FL	380 mm	70°	530 mm
	62-5FL835	380 mm	70°	835 mm

Alle Handschnidbrenner werden ohne Düsen geliefert! Passenden Düsen für die obigen Handschnidbrenner finden Sie auf den folgenden Seiten.

Schneiddüse

passend für Brenner Modell 142 und 62 (flach dichtend). Gasmischend Propan/Erdgas.



	Artkelnr.	Beschreibung	Druck
	6290-NFF1	Schneiddüse, 6 - 25 mm	2,0 - 3,5 bar
	6290-NFF2	Schneiddüse, 25 - 50 mm	3,0 - 4,5 bar
	6290-NFF3	Schneiddüse, 50 - 75 mm	3,0 - 4,5 bar
	6290-NFF4	Schneiddüse, 75 - 150 mm	3,5 - 5,5 bar
	6290-NFF5	Schneiddüs, 150 - 200 mm	3,5 - 5,5 bar
	6290-NFF6	Schneiddüse, 200 - 300 mm	5,0 - 6,0 bar
	6290-NH8	Schneiddüse, 300 - 380 mm	4,0 - 5,0 bar

Schneiddüse

passend für Brenner Modell 142 und 62 (flach dichtend). Gasmischend Acetylen.



	Artkelnr.	Beschreibung	Druck
	6290-AC00	Schneiddüse, 2 - 10 mm	1,0 - 2,0 bar
	6290-AC0	Schneiddüse, 10 - 15 mm	1,5 - 2,5 bar
	6290-AC1	Schneiddüse, 15 - 25 mm	2,0 - 3,5 bar
	6290-AC2	Schneiddüse, 25 - 50 mm	3,0 - 4,5 bar
	6290-AC3	Schneiddüse, 50 - 100 mm	3,0 - 4,5 bar
	6290-AC4	Schneiddüse, 100 - 175 mm	3,5 - 5,5 bar
	6290-AC5	Schneiddüse, 175 - 250 mm	4,5 - 5,5 bar
	6290-AC6	Schneiddüse, 250 - 300 mm	5,0 - 6,5 bar



**Weitere Harris Produkte erhalten Sie
zu top Konditionen auf Anfrage.**

Handschneidbrenner 45

Harris Handschneidbrenner gasmischend EN ISO5172, stabile Bauart - die gasführenden Rohre verlaufen in Dreick-Anordnung. Brennerkopf und Handräder der Ventile aus Messing. Ventilspindel aus rostfreiem Stahl.



	Artkelnr.	Schneidleistung	Brennerkopf	Baulänge
	45-4	250 mm	90°	460 mm
	45-4A	250 mm	70°	460 mm
	45-3AL835	250 mm	70°	835 mm
	45-3AL1000	250 mm	70°	1000 mm

Schneiddüse

passend für Brenner Modell 45 (konisch dichtend). Gasmischend Acetylen



	Artkelnr.	Beschreibung	Druck
	8290-AG1	Schneiddüse AGN1, 3 - 10 mm	2,0 - 3,0 bar
	8290-AG2	Schneiddüse AGN1, 10 - 25 mm	2,5 - 3,5 bar
	8290-AG3	Schneiddüse AGN1, 25 - 40 mm	3,0 - 4,0 bar
	8290-AG4	Schneiddüse AGN1, 40 - 60 mm	3,5 - 4,5 bar
	8290-AG5	Schneiddüse AGN1, 60 - 100 mm	4,0 - 5,0 bar
	8290-AG6	Schneiddüse AGN1, 100 - 200 mm	5,0 - 6,0 bar
	8290-AG7	Schneiddüse AGN1, 200 - 300 mm	5,5 - 6,5 bar

Schneiddüse

passend für Brenner Modell 45 (konisch dichtend). Gasmischend Propan/Erdgas



	Artkelnr.	Beschreibung	Druck
	8290-PM1	Schneiddüse PM, 3 - 10 mm	2,0 - 3,0 bar
	8290-PM2	Schneiddüse PM, 10 - 25 mm	3,0 - 4,5 bar
	8290-PM3	Schneiddüse PM, 25 - 40 mm	4,0 - 5,0 bar
	8290-PM4	Schneiddüse PM, 40 - 60 mm	4,5 - 5,5 bar
	8290-PM5	Schneiddüse PM, 60 - 150 mm	5,0 - 6,0 bar
	8290-PM6	Schneiddüse PM, 150 - 300 mm	5,5 - 6,5 bar
	8290-PM7	Schneiddüse PM, 300 - 500 mm	6,5 - 8,5 bar

Schneiddüse

passend für Brenner Modell 45 (konisch dichtend). Gasmischend Propan/Erdgas



	Artkelnr.	Beschreibung	Druck
	8290-HPC1	Schneiddüse HPC, 0 - 50 mm	3,5 - 4,5 bar
	8290-HPC2	Schneiddüse HPC, 50 - 100 mm	4,5 - 5,5 bar
	8290-HPC3	Schneiddüse HPC, 100 - 200 mm	6,5 - 7,5 bar
	8290-HPC4	Schneiddüse HPC, 200 - 300 mm	7,5 - 8,5 bar
	8290-HPC5	Schneiddüse HPC, 300 - 500 mm	11,5 - 12,5 bar

Schneiddüse

passend für alle Brenner mit konischer Dichtung, gasmischend für Propan, **KOIKE 106HC**

	Artikelnr.	Beschreibung
 	9080021	Schneiddüse KOIKE, 2 – 5 mm
	9080022	Schneiddüse KOIKE, 5 – 10 mm
	9080023	Schneiddüse KOIKE, 10 – 15 mm
	9080024	Schneiddüse KOIKE, 15 – 30 mm
	9080025	Schneiddüse KOIKE, 30 – 40 mm
	9080026	Schneiddüse KOIKE, 40 – 50 mm
	9080027	Schneiddüse KOIKE, 50 – 100 mm
	9080028	Schneiddüse KOIKE, 100 – 200 mm

Schneiddüse

passend für alle Brenner mit konischer Dichtung, gasmischend für Acetylen, **KOIKE 102HC**

	Artikelnr.	Beschreibung
 	9080001	Schneiddüse KOIKE, 2 – 5 mm
	9080002	Schneiddüse KOIKE, 5 – 10 mm
	9080003	Schneiddüse KOIKE, 10 – 15 mm
	9080004	Schneiddüse KOIKE, 15 – 30 mm
	9080005	Schneiddüse KOIKE, 30 – 40 mm
	9080006	Schneiddüse KOIKE, 40 – 50 mm
	9080007	Schneiddüse KOIKE, 50 – 100 mm
	9080008	Schneiddüse KOIKE, 100 – 150 mm
	9080009	Schneiddüse KOIKE, 150 – 250 mm
	9080010	Schneiddüse KOIKE, 250 – 300 mm

Schweißgarnitur KIT

komplett im Blechkasten mit Handgriff und Schneideinsatz, inklusive 8 Schweißereinsätze und Führungswagen.

	Artikelnr.	Beschreibung
	C-KIT17	Schweißgarnitur

Düsenreiniger

	Artikelnr.	Beschreibung
	C43258	Düsenreinigernadel, im Aluminiumkasten (VPE 13 Nadeln, 1 Feile)

Brennerschlüssel

	Artikelnr.	Beschreibung
	C4988	Brennerschlüssel

Gebrauchstellenvorlage

mit thermischer Nachbrandsperre



	Artkelnr.	Schneidleistung	Brennerkopf	Baulänge
	188TL	Brenngas	Außengewinde 3/8"	3/8" links
	188TR	Sauerstoff	Außengewinde 1/4"	1/4" rechts
	177-1L	Brenngas	Tüllenanschluss 9 mm	3/8" links
	177-1R	Sauerstoff	Tüllenanschluss 6 mm	1/4" rechts

Schnellkupplung

mit automatischer Gassperre



	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	3515	Sauerstoff	G 1/4"
	08.03.3515	Sauerstoff	G 3/8"
	3516	Brenngas	G 3/8"

Schnellkupplung

mit automatischer Gassperre



	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	3519-4	Sauerstoff	4,0 mm
	3519	Sauerstoff	6,3 mm
	3519-8	Sauerstoff	9,0 mm
	3520-4	Brenngas	4,0 mm
	3520-6	Brenngas	6,3 mm
	3520	Brenngas	9,0 mm

Schnellkupplung

EN561



	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	3525	Sauerstoff	G 1/4"
	08.03.3525	Sauerstoff	G 3/8"
	3526	Brenngas G 3/8 LH	G 3/8"

Kupplungstift

hochwertiger Edelstahl



	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	3529	Sauerstoff	G 1/4"
	08.03.3529	Sauerstoff	G 3/8"
	3530	Brenngas	G 3/8 LH

Kupplungstift

hochwertiger Edelstahl



	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	3531-4	Sauerstoff	4,0 mm
	3531	Sauerstoff	6,3 mm
	3531-8	Sauerstoff	9,0 mm
	3532-4	Brenngas	4,0 mm
	3532	Brenngas	6,3 mm
	3532-8	Brenngas	9,0 mm

Kupplungstift

hochwertiger Edelstahl



	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	3533	Sauerstoff	G 1/4"
	08.03.3533	Sauerstoff	G 3/8"
	3534	Brenngas	G 3/8" LH

IBEDA® Gassicherheit



Schnellkupplung

Schnellkupplung DKD nach EN561 zum schnellen und gefahrlosen An- und Abkuppeln unter Druck

	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	C1268	Sauerstoff	G 1/4" RH
	C2268	Brenngas	G 3/8" LH

Gebrauchstellenvorlage

Gebrauchstellenvorlage DGN-DK mit Kupplung zum schnellen und gefahrlosen An- und Abkuppeln unter Druck

	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	C9368	Sauerstoff	G 1/4" RH
	C9468	Brenngas	G 3/8" LH

Kupplungstift

Kupplungstift D2 aus Edelstahl

	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	C3368	Sauerstoff	4,0 mm
	C4368	Sauerstoff	6,3 mm
	C6368	Brenngas	4,0 mm
	C7368	Brenngas	6,3 mm
	C8368	Brenngas	8,0 mm

Kupplungstift

Kupplungstift D4 aus Edelstahl

	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	C3268	Sauerstoff	G 1/4" RH
	C4268	Brenngas	G 3/8" LH



Gebrauchstellenvorlage

Gebrauchstellenvorlage DG91N mit thermischer Nachbrandsperre

	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	C8768	Sauerstoff	G 1/4" RH
	C9768	Brenngas	G 3/8" LH

Gebrauchstellenvorlage

Gebrauchstellenvorlage DGN mit thermischer Nachbrandsperre

	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	C0978	Sauerstoff	G 1/4" RH
	C1978	Brenngas	G 3/8" LH

Einzelflaschensicherung

Einzelflaschensicherung TT EN730

	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	C6978	Sauerstoff	6,3 mm
	C2708	Brenngas	8,0 mm

Einzelflaschensicherung

Einzelflaschensicherung DKST mti Schnellkupplung EN561

	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	C4708	Sauerstoff	6,3 mm
	C8708	Brenngas	8,0 mm

Schnellkupplung

Schnellkupplung DKT nach EN561

	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	C0808	Sauerstoff	6,3 mm
	C3808	Brenngas	6,3 mm
	C4808	Brenngas	8,0 mm



Schnellkupplung

Einzelflaschensicherung DKSG mit Schnellkupplung E561

	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	C5808	Sauerstoff	G 1/4" RH
	C6808	Brenngas	G 3/8" LH

Kupplungsstift

Kupplungsstift D1 aus Edelstahl

	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	C7808	Sauerstoff	G 1/4" RH
	C8808	Brenngas	G 3/8" LH

Einzelflaschensicherung

Einzelflaschensicherung GG

	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	C9808	Sauerstoff	G 1/4" RH
	C0908	Brenngas	G 3/8" LH

Schnellkupplung

Schnellkupplung NKD zum Anschluss am Druckminderer

	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	C8088	Sauerstoff	G 1/4" RH
	C9088	Brenngas	G 3/8" LH

Schnellkupplung

Schnellkupplung NKT mit automatischer Gassperre zum schnellen und gefahrlosen An- und Abkuppeln unter Druck, zum Anschluss am Schlauch

	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	C5088	Sauerstoff	6,3 mm
	C7088	Brenngas	6,3 mm
	C6088	Brenngas	8,0 mm



Einzelflaschensicherung

Einzelflaschensicherung GT, Anschluss am Arbeitsgerät mit Schlauchanschluss

	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	C3978	Sauerstoff	G 1/4" RH, 6,3 mm
	C4378	Sauerstoff	G 3/8" RH, 6,3 mm
	C4978	Brenngas	G 3/8" LH, 9,0 mm

Kupplungsstift

Kupplungsstift N4

	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	C1285978	Sauerstoff	G 1/4" RH
	C0285978	Brenngas	G 3/8" LH

Kupplungsstift

Kupplungsstift N2

	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	C11888	Sauerstoff	6,3 mm
	C3188	Brenngas	6,3 mm
	C4188	Brenngas	9,0 mm

Kupplungsstift

Kupplungsstift N1

	Artkelnr.	Medium	Anschluss
	C2088	Sauerstoff	G 1/4" RH
	C3088	Brenngas	G 3/8" LH

Schnellverschlusskupplung NW2,7

Schnellverschlusskupplung **NW2,7** einseitig abdichtend, mit verschiedenen Anschluss-möglichkeiten.

Schnellverschlusskupplung

	Artkelnr.	Gewinde	Anschluss	L	D	L1
	3931	Außengewinde	1/8"	28	10	7

Schnellverschlusskupplung

	Artkelnr.	Gewinde	Anschluss	L	D	L1
	3933	Innengewinde	1/8"	28	10	7

Schnellverschlusskupplung

	Artkelnr.	Anschluss	L	D	L1
	3935	Schlauch - 4 mm	35	10	13
	3936	Schlauch - 5 mm	35	10	13

Einbaukupplung 3-teilig

	Artkelnr.	Anschluss	Lieferumfang
	3936/1	5 mm	Kupplung + Mutter + Scheibe

Stecktülle

	Artkelnr.	Anschluss	SW
	C410111	4 mm	24
	C510111	5 mm	24

Schnellverschlusskupplung NW5

Schnellverschlusskupplung **NW5** einseitig abdichtend, mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten. Alle Kupplungen können auch mit farbigen (rot / blau) Hülsen erweitert werden. (einfach den dementsprechenden Artikelzusatz verwenden)

Schnellverschlusskupplung

	Artkelnr.	Gewinde	Anschluss	SW	L	L1	D1
	SKA500	Außengewinde	G 1/8"	14	36	7	16
	3204	Außengewinde	G 1/4"	17	38	9	16
	3208	Außengewinde	G 3/8"	19	38	9	16
	3209/10	Außengewinde	M 10 x 1	14	38	9	16
	3209/12	Außengewinde	M 12 x 1,5	17	39	10	16
	3209/14	Außengewinde	M 14 x 1,5	17	39	9	16
	3209/15	Außengewinde	G 3/8" LH	19	38	9	16
	3209/16R	Außengewinde	G 3/8" RH (ME)	19	38	22 (1Gewinde)	16
	3209/16B	Außengewinde	G 3/8" RH (ME)	19	38	22 (1Gewinde)	16

Einbaukupplung

	Artkelnr.	Anschluss	Lieferumfang
	SK12x1-8	8 mm	1-teilig, Mutter, Scheibe
	SK12x1-6	6 mm	1-teilig, Mutter, Scheibe

Weitere Bauteile NW5

Einbaukupplung

inklusive Kontermutter und Dichtmaterial

	Artkelnr.	Anschluss	Teilung
	SKA 500 AD 6	Tülle 6 mm	2-teilig
	SKA 500 AD 8/9	Tülle 8/9 mm	2-teilig
	C1188	PVC Dichtung 1/8"	

Schnellverschlusskupplung

mit drehbarer Mutter und konisch dichtendem Nippel

	Artkelnr.	Anschluss
	SKI 110	G 1/4" rechts
	SKI 220-L	G 3/8" links
	SKI 220-RE	G 3/8" rechts

Markierungscheiben

Markierungscheiben in verschiedenen Farben zum Kennzeichnen der verschiedenen Anschlussarten.

	Artkelnr.	Anschluss
	STR B	Blau
	STR R	Rot

Markierungshülsen

Markierungshülsen für SK500 in verschiedenen Farben zum Kennzeichnen der verschiedenen Anschlussarten. Der Preis gilt als Aufpreis gegenüber dem regulären Preis.

	Artkelnr.	Beschreibung
	R	Hülse in Rot
	B	Hülse in Blau

Bestellbeispiel: SKA500 AD6-R (Nur in Verbindung mit zweiteiligen Kupplungen)

Kupplung

mit Schlauchanschluss

	Artkelnr.	Anschluss	SW	L	L1	D
	3224	4 mm	14	45	17	
	3225	5 mm	14	45	17	16
	3226	6 mm	14	45	17	16
	3228	8 mm	14	45	17	16
	3229	9 mm	14	45	17	16
	3230	10 mm	14	45	17	16

Stecknippel

mit Außengewinde

	Artkelnr.	Gewinde	SW	L1	D
	C3310	G 1/8" rechts	17	25	7
	C3314	G 1/4" rechts	17	27	9
	C3318	G 3/8" rechts	19	27	9

Weitere Bauteile NW5

Stecknippel

	Artkelnr.	Gewinde	Anschluss	SW	L1	D
	C3321	Innengewinde	G 1/8" rechts	14	25	7
	C3324	Innengewinde	G 1/4" rechts	17	27	9
	C3328	Innengewinde	G 3/8" rechts	19	26	10

Stecktülle

	Artkelnr.	Anschluss	L	L1	D
	3304	Schlauchanschluss - 4 mm	32	17	9
	ST6	Schlauchanschluss - 6 mm	32	17	9
	3308	Schlauchanschluss - 8 mm	32	17	9

Schnellverschlusskupplung NW7,2

Schnellverschlusskupplung **NW7,2 (Druckluft)** einseitig abdichtend, mit verschiedenen Anschlussmöglichkeiten.

Schnellverschlusskupplung

	Artkelnr.	Anschluss	SW	L	L1	D
	SK/DR 6	Schlauchanschluss - 6 mm	21	60	25	27
	SK/DR 9	Schlauchanschluss - 9 mm	21	60	25	27

Schnellverschlusskupplung

	Artkelnr.	Gewinde	Anschluss	SW	L	L1	D
	3004/MS	Außengewinde	1/4"	22	43	9	27
	3008/MS	Außengewinde	3/8"	22	43	9	27

Schnellverschlusskupplung

	Artkelnr.	Gewinde	Anschluss	SW	L	L1	D
	3024/MS	Innengewinde	1/4"	22	43	9	27
	3028/MS	Innengewinde	3/8"	22	43	9	27

Stecknippel mit Außengewinde

	Artkelnr.	Anschluss	SW	L	L1
	3070/MS	Außengewinde, G1/8"	14	31	20
	3074/MS	Außengewinde, G1/4"	17	33	20
	3078/MS	Außengewinde, G3/8"	19	33	20
	3082/MS	Außengewinde, G1/2"	22	37	20

Weitere Bauteile NW7,2

Stecknippel mit Innengewinde

	Artkelnr.	Anschluss	SW	L	L1
	3090/MS	Innengewinde, G1/8"	14	31	20
	3094/MS	Innengewinde, G1/4"	17	33	20
	3098/MS	Innengewinde, G3/8"	19	33	20
	3102/MS	Innengewinde, G1/2"	22	37	20

Stecktülle

	Artkelnr.	Anschluss	L	L1
	ST/DR 6	Schlauchanschluss - 6mm	48	25
	ST/DR 9	Schlauchanschluss - 9mm	48	25

Druckluftverteiler

(inkl. Kupplungen)

	Artkelnr.	Beschreibung	Gewinde	Anschluss	Abgänge
	C 422011	Druckluftverteiler	Innengewinde	1/4"	2
	C 522011	Druckluftverteiler	Innengewinde	3/8"	2
	C 622011	Druckluftverteiler	Innengewinde	1/2"	2
	C 722011	Druckluftverteiler	Außengewinde	1/4"	2
	C 822011	Druckluftverteiler	Außengewinde	3/8"	2
	C 922011	Druckluftverteiler	Außengewinde	1/2"	2

Druckluftverteiler

(inkl. Kupplungen)

	Artkelnr.	Beschreibung	Gewinde	Anschluss	Abgänge
	C 433011	Druckluftverteiler	Innengewinde	1/4"	3
	C 533011	Druckluftverteiler	Innengewinde	3/8"	3
	C 633011	Druckluftverteiler	Innengewinde	1/2"	3
	C 733011	Druckluftverteiler	Außengewinde	1/4"	3
	C 833011	Druckluftverteiler	Außengewinde	3/8"	3
	C 933011	Druckluftverteiler	Außengewinde	1/2"	3

Ausblaspistole

Ausblaspistole aus Aluminium mit Normaldüse 1,5mm

	Artkelnr.	Beschreibung	Anschluss
	C 320104	Ausblaspistole	LW 6
	C 420104	Ausblaspistole	LW 9

Sicherheitsdüse

passend für Ausblaspistole (C320104, C420104) zum Ausblasen von tiefen Löchern und an unübersichtlichen Stellen.

	Artkelnr.	Beschreibung	Anschluss
	C 780011	Verlängerung gebogen, 150mm	M12 x 1,25

Schutzbrille (Standard)

Standardmodell, leichter Glaswechsel durch eine Schraube im Gehäuse. Verschiedene Glastypeen erhältlich.

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Glastyp
	7717-1	Schutzbrille (Standard)	50 mm rund	splitterfrei
	7717-5	Schutzbrille (Standard)	50 mm rund	DIN 5 Aulektro
	7717-1V	Schutzbrille (Standard), Bügel verstellbar	50 mm rund	Splitterfrei PC
	7717-5V	Schutzbrille (Standard), Bügel verstellbar	50 mm rund	DIN 5 PC

Schutzbrille (Komfort)

Komfortmodell durch ein größeres Sichtfeld und höheren Tragekomfort. Verschiedene Glastypeen erhältlich.

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Glastyp
	7724-0	Schutzbrille (Komfort)	62 x 52 mm	Kunststoff
	7724-1	Schutzbrille (Komfort)	62 x 52 mm	splitterfrei
	7724-5	Schutzbrille (Komfort)	62 x 52 mm	DIN 5 Aulektro

Schutzbrille (Sacit)

Schutzbrille Modell Sacit, extra großes Sichtfeld. Verschiedene Glastypeen erhältlich

	Artikelnr.	Beschreibung	Glastyp
	7709N	Schutzbrille (Sacit)	splitterfrei
	7709N-5	Schutzbrille (Sacit)	DIN 5 Aulektro
	7709N-C	Schutzbrille (Sacit)	Caraborock Kunststoff

Schraubringbrille

Schraubringbrille mit Schlauchgummipolster. Gehäuse wahlweise aus Kunststoff oder vernickeltem Metall. Leichter Glasaustausch durch Schrauben im Gehäuse. Verschiedene Glastypeen erhältlich, Glasgröße 50 mm rund.

	Artikelnr.	Beschreibung	Glastyp
	717G-1	Schraubringbrille (Metall)	splitterfrei
	717G-5	Schraubringbrille (Metall)	DIN 5 Aulektro
	717KU	Schraubringbrille (Kunststoff)	ohne

Schweißerbrille (Montreal)

Schweißerbrille Modell Montreal mit aufklappbaren Gläsern, Made in Switzerland.

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Glastyp
	77051-5	Schweißerbrille (Montreal)	50 mm rund	DIN 5 Aulektrö

Schutzbrille (Vario)

Schutzbrille Vario. Bügel in Länge und Neigung verstellbar. Verschiedene Glastypen erhältlich.

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Glastyp
	692-1	Schutzbrille (Vario)	66 x 56 mm	beschlagfrei
	692-5	Schutzbrille (Vario)	66 x 56 mm	DIN 5 Aulektrö
	692-1/7	Schutzbrille (Vario)	66 x 56 mm	DIN 1,7

Schutzbrille (Panavision S)

Schutzbrille Modell Panavision S, mit indirekter Belüftung, verstellbares Gummiband. Verschiedene Glastypen erhältlich.

	Artikelnr.	Beschreibung	Glastyp
	7708	Schutzbrille (Panavision S)	Kunststoff PC1
	7708A	Schutzbrille (Panavision S)	Antibeschlag PC1

	Artikelnr.	Beschreibung	Glastyp
	44446	Vollschutzbrille, Korrektionsbrillen tauglich	Kunststoff

Schutzbrille (Transparenta)

Schutzbrille Modell Transparenta, auch mit Korrektionsbrille tragbar. Verschiedene Glastypen erhältlich.

	Artikelnr.	Beschreibung	Glastyp
	4300	Schutzbrille (Transparenta)	Kunststoff
	4300/5	Schutzbrille (Transparenta)	Kunststoff - DIN 5

Schutzbrille (Transparenta II)

Schutzbrille Modell Transparenta II mit verstellbaren Bügeln und hervorragendem Tragekomfort. Verschiedene Glastypen erhältlich.

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße
	659	Schutzbrille (Transparenta II)	kratzfest Polycarbonat
	659UV	Schutzbrille (Transparenta II)	getönt UV 400
	659-3	Schutzbrille (Transparenta II)	grün, kratzfest DIN 3
	659-5	Schutzbrille (Transparenta II)	grün, kratzfest DIN 5

Schutzbrille (Panoramabrille)

Schutzbrille Modell 620, Panoramabrille, optimale Passform durch Bügelverstellung. Weiche Zwei-Komponenten Brille. Bügel in der Länge und Neigung verstellbar. Verschiedene Glastypen erhältlich.

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße
	620	Schutzbrille (Panoramabrille)	farblos
	620-grau	Schutzbrille (Panoramabrille)	grau
	620-gelb	Schutzbrille (Panoramabrille)	gelb
	620-5	Schutzbrille (Panoramabrille) - DIN 5	grün

Nylonbrille

Schutzbrille in modischem Design, leichter Glaswechsel, Bügel in der Länge und Neigung verstellbar. Verschiedene Glastypen erhältlich.

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße
	892	Nylonbrille	farblos, splitterfreies Verbundglas
	892-1	Nylonbrille	farblos, PC1
	892-1,8	Nylonbrille	farblos PC1,8 antifog
	892-2	Nylonbrille	DIN 2 Aulektr
	892-5	Nylonbrille	DIN 5 Aulektr

Schutzbrille (Gestellbrille)

Topmodische Brille, verschiedene Glastypeen erhältlich.

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße
	610-1	Schutzbrille Modell 610	PC 1 mm
	610-2	Schutzbrille Modell 610	PC 2 mm, kratzfest
	610-1,8	Schutzbrille Modell 610	PC 1,8 mm, antifog
	610-grün1,7	Schutzbrille Modell 610	grün, kratzfest DIN 1,7
	610-grün5	Schutzbrille Modell 610	grün, kratzfest DIN 5

Brillenbox

wahlweise für eine Gestell- oder Korbbrille. Eine Wandmontage der Box ist möglich.

	Artikelnr.	Beschreibung
	129000000	Box für alle Gestellbrillen tauglich
	129100000	Box für alle Korbbrillen tauglich

Brillenstation

wahlweise für 4 oder 12 Gestellbrillen. Eine Wandmontage der Box ist möglich.

	Artikelnr.	Beschreibung
	129800000	Station für 4 Gestellbrillen
	129900000	Station für 12 Gestellbrillen

Platz für Ihre Notizen

Gesichtsschutzschild (Visiorama)

Gesichtsschutzschild Modell Visiorama, aufklappbares Schild aus Polycarbonat oder Acetat (klar)

	Artikelnr.	Beschreibung	Schutzstufe
	7761	Gesichtsschutzschild (Visiorama)	klar
	907761-1	Ersatzglas (Visiorama)	klar

Gesichtsschutzschild (Bionic)

Gesichtsschutzschild BIONIC, ergonomische Form und optimales Sichtfeld

	Artikelnr.	Beschreibung	Schutzstufe
	1015113	Schutzschild Bionic ohne Scheibe	-
	1011625	Polycarbonatscheibe (BIONIC)	klar
	1011628	DIN 3 Scheibe (BIONIC)	DIN 3
	1011629	DIN 5 Scheibe (BIONIC)	DIN 5

Gesichtsschutzschild (Pro Visor)

Gesichtsschutzschild Modell Pro Visor mit Ratschenkopfband. Dieses Schild ist auch nach DIN- und EN-Normen zugelassen.

	Artikelnr.	Beschreibung	Schutzstufe
	7760	Gesichtsschutzschild (Pro Visor)	klar
	907760	Ersatzscheibe	klar

Gesichtsschutzschild (Perfo Nova)

Gesichtsschutzschild Modell Perfo Nova. Wahlweiße mit grüner oder transparenter, 21 cm langen Schutzscheibe. lange Polycarbonatscheibe mit Antibeschlag.

	Artikelnr.	Beschreibung	Schutzstufe
	820440	Gesichtsschutzschild (Perfo Nova)	klar
	90820440	Ersatzglas (Perfo Nova)	klar
	820406	Gesichtsschutzschild (Perfo Nova)	grün
	90820406	Ersatzglas (Perfo Nova)	grün

Handschuttschild

aus eingespritztem Polypropylen

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Besonderheit
	7764-1	Handschuttschild Polypropylen	90 mm x 100 mm	

Handschuttschild

aus Glasfaser „Made in Germany“

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Besonderheit
	7766-N	Handschuttschild Glasfaser	90 mm x 110 mm	Made in Germany

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Besonderheit
	7766-SC	Handschuttschild Glasfaser	90 mm x 110 mm	Import

Handschuttschild

mit Freisichtmechanik, abgerundete Version, CE und DIN geprüft - Made in Germany

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Besonderheit
	7763	Handschuttschild, Glasfaser	90 mm x 110 mm	Made in Germany

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Besonderheit
	7763-SC	Handschuttschild, Glasfaser	90 mm x 110 mm	Import

Handschuttschild

Handschuttschild mit Lederbesatz

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Besonderheit
	C44135	Handschuttschild	90 x 110 mm	Lederbesatz

Handschuttschild

Modell Werftschild, gefertigt aus widerstandsfähigem **Glasfiber**

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Besonderheit
	7764-WF	Werftschild, Handgriff	90 x 110 mm	Glasfiber

Handschuttschild

gerade Ausführung aus **Diamantfiber**

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Besonderheit
	C40135	Handschuttschild, gerade	90 x 110 mm	Diamantfiber

Polypropylen-Kopfhaube

Temperaturbeständig bis zu einer Temperatur von 140°C

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Besonderheit
	7769-1P	Kopfhaube, Polypropylen	90 x 110 mm	beständig bis 140 °C
	907769-1PK	passendes Kopfband	-	-

Glasfiber Kopfhaube

amerikanische Bauform, schwer entflammbar, mit vorgebautem Glasrahmen, ca. 350 Gramm leicht, Temperaturbeständig bis zu einer Temperatur von 400°C

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße
	7764-1K	Glasgröße: 90x110 mm	Made in Germany
	907764-1K	Kopfband für die Artikel der Serie 7764-1K	Made in Germany

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße
	7764-SC	Glasgröße: 90x110 mm	Import
	907764-SC	Kopfband für den Artikel der Serie 7764-SC	Import

Glasfieber Kopfhaube

schräge Form, schwer entflammbar, mit Ratschenkopfband, Temperaturbeständig bis zu einer Temperatur von 400°C

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße
	7764-1SK	Glasgröße: 90x110 mm	Made in Germany
	907764-1K	Kopfband für die Artikel der Serie 7764-1SK	Made in Germany

Kopfhaube

Modell ORIGINAL Eurotiger in Blau, Temperaturbeständig bis zur 140°C

	Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Besonderheit
	7769999ET	ORIGINAL Eurotiger, blau	90 x 110 mm	beständig bis 140 °C
	997769-999	Glashalterahmen für Eurotiger blau / Eurotiger Alu		
	907769-999ET	Kopfband für Eurotiger blau / Eurotiger Alu		

Kopfhaube

Modell ORIGINAL Eurotiger im Aluminiumlook, Temperaturbeständig bis zu 140°C



Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Besonderheit
7769999ET/ALU	ORIGINAL Eurotiger, Alu	90 x 110 mm	beständig bis 140 °C
997769-999	Glashalterahmen für Eurotiger blau / Eurotiger Alu		
907769-999ET	Kopfband für Eurotiger blau / Eurotiger Alu		

Kopfhaube

mit Klappdeckel aus Spezialkunststoff, Farbe rot



Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Besonderheit
199	Kopfhaube, Klappdeckel	51 x 108 mm	Spezialkunststoff
217	Kopfhaube, Klappdeckel	90 x 110 mm	Spezialkunststoff

Kopfhaube (North)

Modell Prota Shell mit aufklappbarem Glashalter, ca. 520 Gramm leicht, Temperaturbeständig bis zu 180°C



Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Besonderheit
810900	Prota Shell, klappbar	51 x 108 mm	beständig bis 180 °C

Kopfhaube (North)

Modell Prota Shell mit festem Glashalter, ca. 520 Gramm leicht, Temperaturbeständig bis zur 180°C



Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Besonderheit
810910	Prota Shell, fest	51 x 108 mm	beständig bis 180 °C
810911	Prota Shell, fest	90 x 110 mm	beständig bis 180 °C

Kopfschild (North)

Modell Prota Shell Baby. Der Favorit für Punktschweißarbeiten dank seiner ultra leichten Form; Einsatzbereich in engen Räumen. Hohe Flexibilität durch den klappbaren Rahmen.



Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Besonderheit
810912	Prota Shell, Baby	51 x 108 mm	ultra leicht

Kopfhaube (North)

Modell Prota Shell Gammadur (Original Marshaube) mit aufklappbarem Glashalter.



Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Besonderheit
810913	Prota Shell, Gammadur	90 x 110 mm	aufklappbar

Schweißerhelm (Multi Vision)

Der Multi Vision ist ein leichter Schweißerhelm, der sich für zahlreiche Schweiß- und Schneidarbeiten sowie beim Ausmeißeln eignet. Der Helm schützt die Augen und das Gesicht optimal vor herumfliegenden Schweißspritzern, optischer Strahlung und Wärmestrahlung. Die gute Schutzwirkung des Helms wird mit optimalem Tragekomfort, einfacher Benutzung und langer Lebensdauer kombiniert. Durch den einzigartigen Entwurf des Multi Vision Schweißerhelms ist es möglich in die gleiche Schale verschiedene Glashalter einzusetzen. Lieferumfang: Maskenkörper (90x110 mm), Kopfband mit Schweißband, Feder zur Glashalterbefestigung, Adapter für 51x108 mm, **beide Glashalter FEST** Somit kann mit diesem Artikel in unserer Ausführung, innerhalb kürzester Zeit der Helm von 90x110 mm auf 51x108 mm umgerüstet werden. Dies macht den Helm extrem flexibel.

Artikelnr.	Beschreibung	Glasgröße	Besonderheit
44.43.61015	Schweißerhelm, Multi Vision	90 x 110 mm	fester Halter
44.44.61602	Aufklappbarer Glashalter	51 x 108 mm	klappbarer Einsatz
44.44.61530	Kopfband inkl. Schweißband		
44.44.61612	Schweißband		

Optischer Helm Best VisCon DIN4-9/13


Helm auch in **CARBON** Optik erhältlich!

Ihre Funktionen für absolute Höchstleistungen

Schutzstufe	1 Bereich: 4 / 9 - 13
Bedienungseinheit außerhalb des Helmes	Ja
Komfort Kopfband	Ja
Anpassung des Erfassungswinkels	Ja (60° oder 120°)
Empfindlichkeitsregulierung	Ja
Öffnungsverzögerung	Ja
Schleifmodus	Nein
Überkopfschweißen	Ja

Weitere Eigenschaften

Kassettengrößen / Sichtfeld	90 x 110 x 8 mm / 96 x 42 mm
Augenschutz	UV- & IR-Schutz bei jeder Schutzstufeneinstellung
Schaltzeit von hell zu dunkel	1/10000 s bei Raumtemperatur
Schaltzeit von dunkel zu hell	0,1 - 0,9 s
Energieversorgung	Solarzellen
Einsatztemperatur	-5°C bis +55°C
Gesamtgewicht	495 g

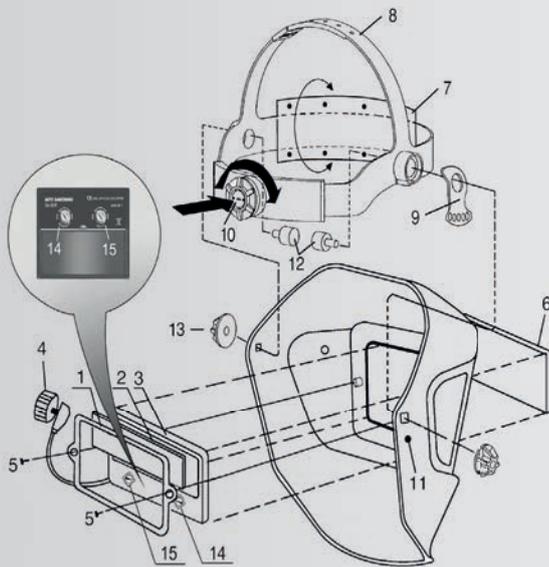

	Artikelnr.	Beschreibung
	X1000-NV	Solarhelm Best VisCon
	X1000-CA	Solarhelm Best VisCon CARBON Optik
	X1000-NV/411	Solarkassette einstufig DIN 4/11
	X1000-NV/NVC	Solarkassette mehrstufig DIN4/9-13
	X1000-NV47x103	Vorsatzscheibe innen
	X1000-NV90x110	Vorsatzscheibe außen
	X1000-NV/HB	Kopfband kpl.
	X1000-NV/NVB	Maskenkörper

optrel panoramaxx

- Vollautomatische Erkennung und Einstellung der Schutzstufe im Bereich 5-12
- 6x größeres Sichtfeld
- Leichtgewicht mit 550 g
- mit Lithium- Polymer-Akku
- Farbechte Sicht

Premiumpartner!



Ihre Funktionen für absolute Höchstleistungen

Schutzstufe	2 Bereiche: 2,5 inaktiv / aktiv 5-12
Bedienungseinheit außerhalb des Helmes	Ja
Komfort Kopfband	Ja
Anpassung des Erfassungswinkels	Ja
Empfindlichkeitsregulierung	Ja
Öffnungsverzögerung	Ja
Schleifmodus	Ja (Schutzstufe 4)
Überkopfschweißen	Ja
Farbechter Filter	Ja
Mit optrel Atemschutzsystem nachrüstbar	Ja

Weitere Produkte von optrel finden Sie auf den Seiten 264 bis 273

Weitere Eigenschaften

Kassettengrößen / Sichtfeld	100 x 50 mm/ je nach Kopfbandeinstellung 2,3-6,3 faches Sichtfeld
Augenschutz	UV- & IR-Schutz bei jeder Schutzstufeneinstellung
Klassifizierung gemäß EN379	1/1/1/2
Klassifizierung gemäß EN175	B (120 m/s Beschussfestigkeit)
Schaltzeit von hell zu dunkel	0,09 ms bei Raumtemperatur / 0,07 ms bei 55° C
Schaltzeit von dunkel zu hell	zwischen 0,1 s und 2,0 s einstellbar
Energieversorgung	Solarzellen, Li-Polymer-Akku, über Micro USB-Kabel ladbar
Batterielebensdauer	ca. 1000 Std., wieder aufladbar
Einsatztemperatur	-10° C bis +70° C

	Artikelnr.	Helm	Farbe
	1010.000	optrel panoramaxx	black
	4441.600	optrel panoramaxx Frischluft	black
	5003.263	Kopfband	
	5010.001	USB-Kabel	
	5003.520	USB-Deckel (VPE 2 Stück)	
	5003.600	Nasenauflage (VPE 2 Stück)	
	5.000.270	Vorsatzscheibe außen (VPE 5 Stück)	
	5.010.001	Vorsatzscheibe innen (VPE 5 Stück)	

optrel e680 (Auslaufmodell)

Der Helm optrel e680 wurde speziell für Schweißexperten mit wechselnden Anwendungsbedürfnissen und sehr hohen Anforderungen an individuelle Anpassungsmöglichkeiten konzipiert. Der frei wählbare Schutzstufenbereich DIN 5 bis DIN 13 ist einzigartig und bietet dem Schweißer die Möglichkeit, den Helm bei unterschiedlichsten Schweißverfahren und Stromstärken ohne Einschränkungen einsetzen zu können.

Der farbechte Filter erlaubt dem Schweißer eine brillante, detailgetreue Sicht auf das Schweißobjekt und alle Maschinenanzeigen. Rote LEDs der Schweißmaschine können somit ohne Abnehmen des Helmes abgelesen werden. Nicht nur in punkto Komfort und Sicherheit, sondern vor allem auch bei den Zusatzfunktionen bietet der optrel e680 ein nicht zu übertreffendes Maß an Perfektion.

Ihre Funktionen für absolute Höchstleistungen

Schutzstufe	2 Bereiche: 4 / 5 - 9 und 4 / 9 - 13
Automatische Schutzstufenerkennung	Ja
Bedeinungseinheit außerhalb des Helmes	Ja
Komfort Kopfband	Ja
Anpassung des Erfassungswinkels	Ja (60° oder 120°)
Empfindlichkeitsregulierung	Ja
Öffnungsverzögerung	Ja
Schleifmodus	Ja (Schutzstufe 4)
Überkopfschweißen	Ja
Farbechter Filter	Ja
Mit optrel Atemschutzsystem nachrüstbar	Ja



Premiumpartner!

Weitere Eigenschaften

Kassettengrößen / Sichtfeld	90 x 110 x 7 mm / 50 x 100 mm
Augenschutz	UV- & IR-Schutz bei jeder Schutzstufeneinstellung
Klassifizierung gemäß EN379	1/1/1/2
Klassifizierung gemäß EN175	B (120m/s Beschussfestigkeit)
Schaltzeit von hell zu dunkel	0,18 ms bei Raumtemperatur / 0,12 ms bei 55°C
Schaltzeit von dunkel zu hell	Langsam: 0,35 - 0,6 s / Schnell: 0,1 - 0,35 s
Energieversorgung	Solarzellen und Batterien
Batterielebensdauer	ca. 2500 Betriebsdauer
Einsatztemperatur	-10°C bis +70°C
Gesamtgewicht	490 g
Zertifikate	CE, ECS, ANSI, AS/NZS, GOST-R

Weitere Produkte von optrel finden Sie auf den Seiten 264 bis 273

	Artikelnr.	Helm	Farbe	
	1006.110	optrel e680	dark blue	
	1006.120	optrel e680	snow white	
	1006.130	optrel e680	titan	
	1006.160	optrel e680	cosmix green	
	1006.170	optrel e680	shiny ruby	
	1006.180	optrel e680	medium blue	
	1006.190	optrel e680	schwarz	
	99680	Ersatzkassette für optrel e680		
	672/212	Vorsatzscheibe außen (VPE 5 Stück)		
	C 250735	Vorsatzscheibe innen 55 x 107 mm (VPE 5 Stück)		
673/325	Kopfband, mit Schweißband			

optrel e670

Der moderne Schweißer benötigt eine auf höchste Performance und Effizienz optimierte Schweißausrüstung. Um den Schweißprozess so unterbrechungsfrei wie möglich zu gestalten, ergänzen Schweißmaschinenhersteller ihre Schweißbrenner zunehmend mit einer Fernregelung. Was aber bedeutet das für den Schweißer in Bezug auf die Regulierung der Schutzstufen? Wenn die Schutzstufenregelung von Hand ausgeführt werden muss, wird der Schweißprozess erneut unterbrochen. Belässt der Schweißer die Schutzstufeneinstellung auf dem eingestellten Wert, verliert er massiv an Komfort - Die Lösung lautet e670.

Die einzigartige Sensortechnologie lässt die Blendschutzkassette die Schutzstufe automatisch wählen und passt diese der jeweiligen Anwendung und der Intensität des Lichtbogens während des Schweißprozesses laufend an. Mittels Feineinstellung kann der Schweißer zusätzlich die automatisch gewählte Schutzstufe an seine persönliche Augenlichtempfindlichkeit anpassen. Der Schweißprozess gestaltet sich so unterbrechungsfrei wie nur möglich. Höchste Effizienz und Komfort ist garantiert.

Ihre Funktionen für absolute Höchstleistungen

Schutzstufe	4 / 9 < 13
Automatische Schutzstufenerkennung	Ja (auto / manuell)
Bedeinungseinheit außerhalb des Helmes	Ja
Komfort Kopfband	Ja
Anpassung des Erfassungswinkels	Ja (60° oder 120°)
Empfindlichkeitsregulierung	Ja
Öffnungsverzögerung	Ja
Schleifmodus	Ja (Schutzstufe 4)
Überkopfschweißen	Ja
Farbechter Filter	Ja
Mit optrel Atemschutzsystem nachrüstbar	Ja



Premiumpartner!

Weitere Eigenschaften

Kassettengrößen / Sichtfeld	90 x 110 x 7 mm / 50 x 100 mm
Augenschutz	UV- & IR-Schutz bei jeder Schutzstufeneinstellung
Klassifizierung gemäß EN379	1/1/1/2
Klassifizierung gemäß EN175	B (120m/s Beschussfestigkeit)
Schaltzeit von hell zu dunkel	0,18 ms bei Raumtemperatur / 0,12 ms bei 55°C
Schaltzeit von dunkel zu hell	Langsam: 0,35 - 0,6 s / Schnell: 0,1 - 0,35 s
Energieversorgung	Solarzellen und Batterien
Batterielebensdauer	ca. 2500 Betriebsdauer
Einsatztemperatur	-10°C bis +70°C
Gesamtgewicht	490 g
Zertifikate	CE, ECS, ANSI, AS/NZS, GOST-R

Weitere Produkte von optrel finden Sie auf den Seiten 264 bis 273

	Artikelnr.	Helm	Farbe	
	1006.210	optrel e670	cosmic green	
	1006.290	optrel e670	dark blue	
	1006.260	optrel e670	snow white	
	1006.230	optrel e670	titan	
	1006.270	optrel e670	shiny ruby	
	1006.280	optrel e670	medium blue	
	1006.200	optrel e670	schwarz	
	99670	Ersatzkassette für optrel e670		
	672/212	Vorsatzscheibe außen (VPE 5 Stück)		
	C 250735	Vorsatzscheibe innen 55 x 107 mm (VPE 5 Stück)		
673/325	Kopfband, mit Schweißband			



optrel e650

Komfort und individuelle Anpassungsmöglichkeiten, ein grosses Sichtfenster und durchgängige Qualität machen den optrel e650 zum optimalen Arbeitsinstrument für die meisten Schweißverfahren. Zusätzlich zu der stufenlos einstellbaren 9-13 Funktion bietet der Helm eine ebenso stufenlos wählbare Empfindlichkeitsregulierung und eine Öffnungsverzögerungsfunktion. Alle Funktionen sind von außen wähl- und einstellbar und garantieren somit maximalen Komfort und Effizienz.

Ihre Funktionen für absolute Höchstleistungen

Schutzstufe	4 / 9 < 13
Bedienungseinheit außerhalb des Helmes	Ja
Komfort Kopfband	Ja
Anpassung des Erfassungswinkels	Ja (60° oder 120°)
Empfindlichkeitsregulierung	Ja
Öffnungsverzögerung	Ja
Schleifmodus	Ja (Schutzstufe 4)
Überkopfschweißen	Ja
Farbechter Filter	Nein
Mit optrel Atemschutzsystem nachrüstbar	Ja



Premiumpartner!

Weitere Eigenschaften

Kassettengrößen / Sichtfeld	90 x 110 x 7 mm / 50 x 100 mm
Augenschutz	UV- & IR-Schutz bei jeder Schutzstufeneinstellung
Klassifizierung gemäß EN379	1/1/1/2
Klassifizierung gemäß EN175	B (120m/s Beschussfestigkeit)
Schaltzeit von hell zu dunkel	0,18 ms bei Raumtemperatur / 0,12 ms bei 55°C
Schaltzeit von dunkel zu hell	Langsam: 0,35 - 0,6 s / Schnell: 0,1 - 0,35 s
Energieversorgung	Solarzellen und Batterien
Batterielebensdauer	ca. 2500 Betriebsdauer
Einsatztemperatur	-10°C bis +70°C
Gesamtgewicht	490 g
Zertifikate	CE, ECS, ANSI, AS/NZS, GOST-R

	Artikelnr.	Helm	Farbe	
	1006.310	optrel e650	shiny ruby	
	1006.390	optrel e650	dark blue	
	1006.360	optrel e650	snow white	
	1006.330	optrel e650	titan	
	1006.340	optrel e650	cosmic green	
	1006.380	optrel e650	medium blue	
	1006.300	optrel e650	schwarz	
	99650	Ersatzkassette für optrel e650		
	672/212	Vorsatzscheibe außen (VPE 5 Stück)		
	C 250735	Vorsatzscheibe innen 55 x 107 mm (VPE 5 Stück)		
673/325	Kopfband, mit Schweißband			

Weitere Produkte von optrel finden Sie auf den Seiten 264 bis 273

optrel e684

Der optrel e684 ist der perfekte Schweißerschutz wenn es um das Fügen von Aluminium, Chrom-Nickel Legierungen, Sondermetalle und Stahl geht. Dank dem durchgängig stufenlosen Schutzstufenbereich von (Shade Level) SL 5 bis SL 13 eignet sich der optrel e684 für alle Arten von Lichtbogen Schweiß- und Schneidverfahren. Der optrel e684 ist Ihnen ein treuer Partner speziell in den Anwendungsbereichen Fahrzeug- und Schienenfahrzeugbau, Chemie-, Behälter-, Maschinen- und Anlagenbau, Rohrleitungsbau und Schiffsbau. Der e684 ist zudem mit dem bewerten Atemschutzsystem e3000 kombinierbar.

Ihre Funktionen für absolute Höchstleistungen

Schutzstufe	4 / 5 < 13
Automatische Schutzstufenerkennung	Ja (auto / manuell)
Bedeinungseinheit außerhalb des Helmes	Ja
Komfort Kopfband	Ja
Empfindlichkeitsregulierung	Ja, „Super High“ Sensivity
Öffnungsverzögerung	Ja
Schleifmodus	Ja (Schutzstufe 4)
Überkopfschweißen	Ja
Farbechter Filter	Ja
Mit optrel Atemschutzsystem nachrüstbar	Ja



Premiumpartner!

Weitere Eigenschaften

Kassettengrößen / Sichtfeld	90 x 110 x 7 mm / 50 x 100 mm
Augenschutz	UV- & IR-Schutz bei jeder Schutzstufeneinstellung
Klassifizierung gemäß EN379	1/1/1/1
Klassifizierung gemäß EN175	B (120 m/s Beschussfestigkeit)
Schaltzeit von hell zu dunkel	0,12 ms bei Raumtemperatur / 0,11 ms bei 55°C
Schaltzeit von dunkel zu hell	Dämmerungsfunktion - 0.1 s bis 2.0 s
Energieversorgung	Solarzellen und Batterien
Batterielebensdauer	ca. 3000 Betriebsdauer
Einsatztemperatur	-10°C bis +70°C
Gesamtgewicht	500 g
Zertifikate	CE, ANSI Z87.1, AS/NZS, EAC, CSA Z94.3

	Artikelnr.	Helm
	1006.500	optrel e684 Schweißerhelm
	1006.550	optrel e684 Schweißerhelm und Industrielhelm
	4441.600	optrel e684 Atemschutzhelm
	4441.650	optrel e684 Atemschutzhelm und Industrielhelm
	5012.480	optrel e684 Kassette (ohne Helmschale)

	Artikelnr.	optrel e684 (4441.600 & 4441.650) ist kombinierbar mit e3000
	4551.000	Gebläsefiltergerät, e3000 - Standard, Blau, 10 h
	4551.000-L	Gebläsefiltergerät, e3000 - Longlife, Blau, 20 h
	4551.000.G	Gebläsefiltergerät, e3000 - Standard, Grün, 10 h
	4551.000.G-L	Gebläsefiltergerät, e3000 - Longlife, Grün, 20 h

Weitere Produkte von optrel finden Sie auf den Seiten 264 bis 273

optrel WeldCap

Leichtgewichtiger, komfortabler Schweißerblendschutz aus zähem Kunststoff und flammhemmendem Textil mit großem Sichtfeld und automatischem Abdunklungsfilter von Schutzstufe DIN 9-12. Einstellbar mit Regulierknopf. Schleifmodus-Betrieb (Schutzstufe DIN 3) und Batteriewarnings-LED.

Ihre Funktionen für absolute Höchstleistungen

Schutzstufe	03.09.2011
Energieversorgung	2 Stk. LI-Batterien 3V, auswechselbar
Batterielebensdauer	1000 Stunden
Schleifmodus	ja (Stufe 3)
Augenschutz	UV- & IR-Schutz bei jeder Schutzstufeneinstellung
Klassifizierung gemäß EN379	1/1/2/2
Klassifizierung gemäß EN175	F (45m/s Beschussfestigkeit)
Schaltzeit von hell zu dunkel	0,16 ms bei Raumtemperatur / 0,11 ms bei 55 °C
Schaltzeit von dunkel zu hell	0,3 s
Formbeständigkeit	Maske bis 180 °C, Vorsatzscheibe bis 135 °C



Premiumpartner!

Artikelnr.	Helm	Farbe
 1008.000	WeldCap	schwarz
5000.260	Vorsatzscheibe (VPE 5 Stück)	
5000.040	Innere Schutzscheibe (VPE 5 Stück)	
5002.700	Nasenpad (VPE 2 Stück)	
5002.800	Textil Cap	
5002.720	Batteriedeckel (VPE 2 Stück)	
5002.900	Gürtelhaken	
5002.740	WeldCap Starter Kit	

optrel Solarmatic Comfort (OSC)

Der optrel OSC ist seit gut 20 Jahren im Programm und erfreut sich bei unseren treuen Kunden noch immer hoher Beliebtheit. Die einfache, aber geniale Form des OSC in Kombination mit der von außen stufenlos verstellbaren Schutzstufenregelung der DIN 9 - 13 Kassette bietet heute noch einen sehr hohen Schutz und Komfort.

Ihre Funktionen für absolute Höchstleistungen

Schutzstufe	04.09.2013
Bedienungseinheit außerhalb des Helmes	Ja
Komfort Kopfband	Ja
Anpassung des Erfassungswinkels	Ja (60° oder 120°)
Öffnungsverzögerung	Ja
Kassettengrößen / Sichtfeld	90 x 110 x 7 mm / 38 x 98 mm
Augenschutz	UV- & IR-Schutz bei jeder Schutzstufeneinstellung
Klassifizierung gemäß EN379	1/1/1/3
Klassifizierung gemäß EN175	B (45m/s Beschussfestigkeit)
Schaltzeit von hell zu dunkel	0,1 ms bei Raumtemperatur / 0,1 ms bei 55°C
Schaltzeit von dunkel zu hell	Langsam: 0,35 - 0,6 s / Schnell: 0,1 - 0,35 s
Zertifikate	CE, DIN, ANSI, AS/NZS, GOST-R



Premiumpartner!

Artikelnr.	Helm	Farbe
1000.053	optrel Solarmatic OSC	schwarz
99OSC	Ersatzkassette für optrel Solarmatic OSC	
C150735	Vorsatzscheibe außen 86 x 110 mm (VPE 10 Stück)	
C350735	Vorsatzscheibe innen 51 x 107 mm (VPE 5 Stück)	
673/325	Kopfband, mit Schweißband	

Weitere Produkte von optrel finden Sie auf den Seiten 264 bis 273

optrel e3000

Der optrel e3000 als Nachfolgermodell des e1100 setzt Maßstäbe unter den Belüftungssystemen. Durch integrierte Sensoren wird der Luftstrom (regelbar zwischen 150 l/min bis zu 250 l/min) kontinuierlich überprüft. Die optimierte Energieeffizienz bietet Standzeiten von 10 Stunden bis 20 Stunden (LongLife Batterie). Der für dieses Gerät verwendete Filter ist ein spezieller, feinmaschiger Filter zur idealen Filterung von Partikeln. Der optrel e3000 kann in Verbindung mit allen Helmen der optrel e600-Linie verwendet werden.

Ihre Funktionen für absolute Höchstleistungen

Nennschutzfaktor	Klassifizierung TH3P (Europa) EN12941
Gebläseeinheit	Durchfluss 150 l/min - 250 l/min, kontrolliert
Material	Polyamid (PA-GF)
Gebläse	Qualitativ hochwertiger, kugelgelagerter Ventilatormotor
Sicherung	Elektronische Sicherung
Geräuschpegel	max. 60 dB(A)
Alarmsignale	Akustischer und visueller Alarm bei niedrigem Batteriestand, niedrigem Luftfluss, fehlendem oder verstopftem Filter
Batterie (Standard)	Li-Ion, 2500 mAh, Gewicht: 420 g
Batterielaufzeit	Typisch 10h (Standard) / 20h (Longlife)
Ladezeit	5 Stunden für die Standard-Batterie
Filter	1 x Typ TH3P für TH3P-System
Schlauch	Länge 1160 mm, Gewicht: 185 g
Gewicht	1195 g (Gebläse inkl. Filter und Gurt)
Dimensionen	(L x B x H): 249 x 213 x 87 mm
Zertifikate	CE 1024



Nachfolgermodell
für e1100



Premiumpartner!

Artikelnr.	Beschreibung	Farbe
4551.000	e3000 PAPR blue - Standard, 10 h	Blau
4551.000-L	e3000 PAPR blue - Longlife, 20 h	Blau
4551.000.G	e3000 PAPR green - Standard, 10 h	Grün
4551.000.G-L	e3000 PAPR green - Longlife, 20 h	Grün

Artikelnr.	Beschreibung	Helm	Farbe
4550.000	e3000 System	e680	dark blue
4560.002	e3000 System	e670	cosmic green
4570.000	e3000 System	e650	schwarz

Artikelnr.	Beschreibung
4088.100	TH3P Masterfilter
4088.101	Vorfilter
4088.102	Funkenschutzgitter
4551.020	Luftschlauch, inkl. Stoffschutz
4551.021	Stoffschutz, schwarz
4551.011	Batterie Standard
4551.012	Batterie LongLife
4551.010	Ladegerät e3000
4551.050	Hartschalenkoffer e3000
4551.031	Filterdeckel e3000
4160.000	Gesichtsabdichtung
4028.031	Leder Nacken- und Kopfschutz für PAPR Schweißhelme

Weitere Kombinationen
auf Anfrage.

Weitere Produkte von optrel finden
Sie auf den Seiten 264 bis 273



optrel p550 neo

Die pro-Linie von optrel bietet eine Helmauswahl die optimal für die gängigen Schweißverfahren einsetzbar ist. Die gute Qualität des ADFs kombiniert mit der optrel p500 Helmschale garantieren eine lange Lebenszeit und einen guten Standard für Schweißerinnen und Schweißer. Dank dem beliebten optrel Kopfband und der Erweiterbarkeit durch den patentierten Bauhelm Adapter steht Ihnen auch in dieser Serie ein hoher Tragekomfort und Schutz zur Verfügung. Dank dem neu entwickelten Seitenteil-Konzept kann der Schweißer seinen Helm immer wieder neu gestalten.

Ihre Funktionen für absolute Höchstleistungen

Schutzstufe	4 / 9 - 13
Bedienungseinheit außerhalb des Helmes	Ja
Komfort Kopfband	Ja
Anpassung des Erfassungswinkels	Ja
Empfindlichkeitsregulierung	Ja
Öffnungsverzögerung	Ja
Schleifmodus	Nein
Überkopfschweißen	Nein
Farbechter Filter	Nein
Mit optrel Atemschutzsystem nachrüstbar	Nein
Mit Bauhelm erweiterbar	Ja



Premiumpartner!

Weitere Eigenschaften

Kassettengrößen / Sichtfeld	90 x 110 x 7 mm / 50 x 100 mm
Augenschutz	Maximaler Uv- & IR-Schutz bei jeder Schutzstufeneinstellung
Klassifizierung gemäß EN379	1/2/1/1
Klassifizierung gemäß EN175	B (120 m/s Beschussfestigkeit)
Schaltzeit von hell zu dunkel	0,100 ms bei Raumtemperatur / 0,100 ms bei 55°C
Schaltzeit von dunkel zu hell	0,05 - 1,0 s stufenlos wählbar
Energieversorgung	Solarzellen und Batterien, kein Ein- und Ausschalten notwendig
Einsatztemperatur	-10°C bis +70°C
Gesamtgewicht mit / ohne Seitenteile	495 g
Zertifikate	CE, ECS, ANSI, GOST-R

Artikelnr.	Helm	Farbe
1007.000	p550 neo	schwarz
1007.073	p550 neo	carbon
1007.011	p550 neo	grün
1007.020	p550 neo mit Industriehelm	schwarz
5012.700	Blendschutzkassette	
5000.250	Vorsatzscheibe (VPE 5 Stück)	
C 250735	Innere Schutzscheibe (VPE 5 Stück)	
673/325	Kopfband	

Weitere Produkte von optrel finden Sie auf den Seiten 264 bis 273

optrel Ersatz- und Zubehörteile

passend für optrel Expertline e650, e670, e680 und p550



Premiumpartner!

Artikelnr.	Beschreibung
5000.050	Korrekturglas 1.00
5000.051	Korrekturglas 1.50
5000.52	Korrekturglas 2.00
5000.53	Korrekturglas 2.50
5000.011	Innere Sichtscheibe, blau +1
5000.012	Innere Sichtscheibe, hellgrün +1.5
5000.013	Innere Sichtscheibe dunkelgrün +2

Artikelnr.	Beschreibung
5004.073	Strinschweißband
5003.500	Reparaturset 1 (1x Potentiometerknopf, 1x Sensitive Knopf, 1x Rückenteil)
5003.501	Reparaturset 2 (2x Clip, 2x Schraube)
5000.862	Potentiometerknopf OSC & p550

optrel Ersatz- und Zubehörteile

passend für optrel OSC und optrel e640

Artikelnr.	Beschreibung
5000.500	Korrekturglas 1.00
5000.600	Korrekturglas 1.50
5000.700	Korrekturglas 2.00
5000.800	Korrekturglas 2.50
5000.450	Innere Sichtscheibe, blau +1
5000.400	Innere Sichtscheibe, hellgrün +1.5
5000.350	Innere Sichtscheibe dunkelgrün +2

Weitere Produkte von optrel finden Sie auf den Seiten 264 bis 273

Artikelnr.	Beschreibung
5004.073	Strinschweißband
5003.500	Reparaturset 1 (1x Potentiometerknopf, 1x Sensitive Knopf, 1x Rückenteil)
5003.501	Reparaturset 2 (2x Clip, 2x Schraube)
5000.862	Potentiometerknopf OSC & p550
5000.490	Frontscheibenrahmen OSC

nicht mehr lieferbar - optrel e640

Der Automatiksschutzhelm Optrel e640 ist nicht mehr lieferbar. Trotzdem bieten wir Ihnen als Premiumpartner die unten aufgeführten Ersatz- und Austauschartikel passend zur Automatiksschweißmaske e640 von Optrel an.

	Artikelnr.	Helm
	99640	Ersatzkassette für optrel e640
	672/212	Vorsatzscheibe außen (VPE 5 Stück)
	C 350735	Vorsatzscheibe innen 55 x 107 mm (VPE 5 Stück)
	673/325	Kopfband, mit Schweißband



Schweißband (Weldas) „Non-Suspender Head Gear“

Kombiniertes Schweißband und Luftpolster. Das Weldas SWEATSOpad verhindert „Helmkopfschmerzen“ und verbessert den Helmsitz. Das SWEATSOpad ist flammhemmend für zusätzliche Sicherheit. Es wird hergestellt aus einer luftdurchlässigen Innenschicht und einer 100% Baumwoll-Außenschicht. Durch den Klettverschluss lässt es sich auf allen gängigen Helmträgern befestigen.

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge	VPE
	20-3100V	Schweißband, Non-Suspender	22 cm	2 Stück
	20-3100V/17	Schweißband, Non-Suspender	17 cm	2 Stück



Schweißband (Weldas) „Suspender Head Gear“

Kombiniertes Schweißband und Luftpolster. Das Weldas SWEATSOpad verhindert „Helmkopfschmerzen“ und verbessert den Helmsitz. Das SWEATSOpad ist flammhemmend für zusätzliche Sicherheit. Es wird hergestellt aus einer luftdurchlässigen Innenschicht und einer 100% Baumwoll-Außenschicht. Durch den Klettverschluss lässt es sich auf allen gängigen Helmträgern befestigen.

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge	VPE
	20-3200V	Schweißband, Suspender	25 cm	2 Stück



Schweißband (Moosgummi)

Schweißband aus Moosgummi mit Haftkleber auf der Rückseite für optimale Befestigung.

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge	VPE
	7977	Schweißband, Moosgummi	20 cm	18 Stück



Weitere Weldas Produkte finden Sie auf den Seiten 94 - 106!

Schweißergläser EN166/169

Sonderzuschnitte für Gläser, Vorsatzgläser und Schweißkabinen auf Anfrage



Artikelnr.	Glasgröße	Besonderheit	DIN	Qualität
7741 - DIN 9	90 x 110 mm	Standard	9	Import
7741 - DIN 10	90 x 110 mm	Standard	10	Import
7741 - DIN 11	90 x 110 mm	Standard	11	Import
7741 - DIN 12	90 x 110 mm	Standard	12	Import
7741 - DIN 13	90 x 110 mm	Standard	13	Import

Artikelnr.	Glasgröße	Besonderheit	DIN	Qualität
7751 - DIN 9	90 x 110 mm	Standard Goldtonverspiegelt	9	Import
7751 - DIN 10	90 x 110 mm	Standard Goldtonverspiegelt	10	Import
7751 - DIN 11	90 x 110 mm	Standard Goldtonverspiegelt	11	Import
7751 - DIN 12	90 x 110 mm	Standard Goldtonverspiegelt	12	Import
7751 - DIN 13	90 x 110 mm	Standard Goldtonverspiegelt	13	Import

Artikelnr.	Glasgröße	Besonderheit	DIN	Qualität
7741/90x110	90 x 110 mm	Vorsatzglas		Import
7741/51x108	51 x 108 mm	Vorsatzglas		Import
7741/40x110	40 x 110 mm	Vorsatzglas		Import

Artikelnr.	Glasgröße	Besonderheit	DIN	Qualität
7625/90x110	90 x 110 mm	Schweißerschutzglas 1000H DIN, CR39		
7625/51x108	51 x 108 mm	Schweißerschutzglas 1000H DIN, CR39		
7625/40x110	40 x 110 mm	Schweißerschutzglas 1000H DIN, CR39		

Artikelnr.	Glasgröße	Besonderheit	DIN	Qualität
C7625/90x110	90 x 110 mm	Schweißerschutzglas DIN, 1000H CR39 (einzeln in Papiertüten verpackt, 1,3 mm)		Import

Artikelnr.	Glasgröße	Besonderheit	DIN	Qualität
7625B	90 x 110 mm	Schweißerschutzglas gelb beschichtet		

Artikelnr.	Glasgröße	Besonderheit	DIN	Qualität
7625-A/90x110	90 x 110 mm	Kunststoffvorsatzglas PC für Solarhelme		
7625-A /51x108	51 x 108 mm	Kunststoffvorsatzglas PC für Solarhelme		
7625-A /100x120	100 x 120 mm	Kunststoffvorsatzglas PC für Solarhelme		

Schweißergläser EN166/169

	Artikelnr.	Glasgröße	DIN	Besonderheit	Qualität
	7742 - DIN 9	51 x 108 mm	9	Standard	EU-Ware
	7742 - DIN 10	51 x 108 mm	10	Standard	EU-Ware
	7742 - DIN 11	51 x 108 mm	11	Standard	EU-Ware
	7742 - DIN 12	51 x 108 mm	12	Standard	EU-Ware
	7742 - DIN 13	51 x 108 mm	13	Standard	EU-Ware

Artikelnr.	Glasgröße	DIN	Besonderheit	Qualität
7752 - DIN 9	51 x 108 mm	9	Goldtonverspiegelt	EU-Ware
7752 - DIN 10	51 x 108 mm	10	Goldtonverspiegelt	EU-Ware
7752 - DIN 11	51 x 108 mm	11	Goldtonverspiegelt	EU-Ware
7752 - DIN 12	51 x 108 mm	12	Goldtonverspiegelt	EU-Ware
7752 - DIN 13	51 x 108 mm	13	Goldtonverspiegelt	EU-Ware

Artikelnr.	Glasgröße	DIN	Besonderheit	Qualität
7641- klar	50 mm rund	klar	splitterfrei, Standard	EU-Ware
7641-DIN2	50 mm rund	2	Standard	EU-Ware
7641-DIN3	50 mm rund	3	Standard	EU-Ware
7641-DIN4	50 mm rund	4	Standard	EU-Ware
7641-DIN5	50 mm rund	5	Standard	EU-Ware
7641-DIN6	50 mm rund	6	Standard	EU-Ware
7641-DIN7	50 mm rund	7	Standard	EU-Ware
7641-DIN8	50 mm rund	8	Standard	EU-Ware
7641-DIN9	50 mm rund	9	Standard	EU-Ware
7641-DIN10	50 mm rund	10	Standard	EU-Ware
7641-DIN11	50 mm rund	11	Standard	EU-Ware
7641-DIN12	50 mm rund	12	Standard	EU-Ware
7641-DIN13	50 mm rund	13	Standard	EU-Ware

Artikelnr.	Glasgröße	DIN	Besonderheit	Qualität
7651-DIN9	50 mm rund	9	verspiegelt	EU-Ware
7651-DIN10	50 mm rund	10	verspiegelt	EU-Ware
7651-DIN11	50 mm rund	11	verspiegelt	EU-Ware
7651-DIN12	50 mm rund	12	verspiegelt	EU-Ware

Sondergläser DIN (Standard / Trapez), PC-Scheiben und Vorsatzscheiben (klar) bis zu einer Größe von 1000 x 1000 mm auf Anfrage.

Sondervorsatzscheiben PC

Sondervorsatzscheiben für Schweißhelme

	Artikelnr.	Glasgröße	Helmtyp	Stärke	Qualität
	7625S/51	51 x 107 mm	Xelux	1 mm	Poly-Carbonat
	7625S/52	52 x 107 mm	Translight	1 mm	Poly-Carbonat
	7625S/97	97 x 110 mm	Translight	1 mm	Poly-Carbonat
	7625S/114	114 x 133 mm	Weldmaster	1 mm	Poly-Carbonat

DOO-Rag Camouflage

WELDAS®

DOO-Rag mit Innenfutter für kühlen Tragekomfort, vorgeschrunpft, angenehm weich, farbecht auch nach dem Waschen. Es hat ein Luftpolster sowie eine schweißaufsaugende Beschichtung und trägt sich komfortabel unter Helmen oder Kopfhauben.

	Artikelnr.	Beschreibung
	23-3601	DOO-Rag Camouflage

DOO-Rag Happy Hour

WELDAS®

DOO-Rag mit Innenfutter für kühlen Tragekomfort, vorgeschrunpft, angenehm weich, farbecht auch nach dem Waschen. Es hat ein Luftpolster sowie eine schweißaufsaugende Beschichtung und trägt sich komfortabel unter Helmen oder Kopfhauben.

	Artikelnr.	Beschreibung
	23-3606	DOO-Rag Happy Hour

DOO-Rag USA Flag

WELDAS®

DOO-Rag mit Innenfutter für kühlen Tragekomfort, vorgeschrunpft, angenehm weich, farbecht auch nach dem Waschen. Es hat ein Luftpolster sowie eine schweißaufsaugende Beschichtung und trägt sich komfortabel unter Helmen oder Kopfhauben.

	Artikelnr.	Beschreibung
	23-3604	DOO-Rag USA Flag

DOO-Rag Orange (TÜV Zertifikat)

WELDAS®

Weldas DOO Rag aus feuerfestem Gewebe, hält bis über 50 Waschgänge aus.

	Artikelnr.	Beschreibung
	23-3613	DOO-Rag Orange
	23-3612	DOO-Rag Blau

Schweißerhaube Weldas

WELDAS®

Schweißerhaube in Orange aus flammhemmendem Gewebe mit Klettverschluss. Die Befestigung am Helm erfolgt ebenfalls durch Klettverschluss.

	Artikelnr.	Beschreibung
	23-6690	Schweißerhaube Orange
	23-6680	Schweißerhaube Blau

Winterhaube Weldas

WELDAS®

Die Winterhauben sind aus weichem, flammhemmenden Gewebe hergestellt. Sie bieten einen Kälteschutz gegen verschiedene Kältestufen. Die besondere Lagentechnik ermöglicht, dass der Schweiß entweichen kann, die Kälte aber draußen bleibt.

	Artikelnr.	Beschreibung	Kältestufe
	23-7701	Einfach gewebt mit Vlies-Futter	gering
	23-7702	Strecht mit Baumwolle-Vlies-Futter	gemäßigt
	23-7733	Polyester-Außenseite / Baumwolle-Futter	gemäßigt - extrem
	23-7711	Schafwolle - Futter	extrem

Mütze

Mütze im „US-Look“ mit kühlendem Innenfutter, vorgeschrupft und angenehm weich zu tragen. Sie ist innen mit einem Luftpolster ausgestattet, welches eine schweißaufsaugende Beschichtung besitzt. Farbecht auch noch nach über 50 Waschgängen.

	Artikelnr.	Beschreibung
	23-4507	Mütze, Kopfumfang: 59 cm
	23-5507	Mütze, Kopfumfang: 60 cm

Kopfschutz

Kopf- und Nackenschutz von Weldas! Hochwertige verarbeitetes Leder mit Belüftungsöffnungen an der Seite.

	Artikelnr.	Beschreibung
	44-7180	Kopfschutz, kurze Ausführung
	44-7181	Kopfschutz, lange Ausführung mit Nackenschutz

Nackenschutz

Dieser Kopf- und Nackenschutz aus Chromspaltleder ist besonders gut für Überkopfarbeiten gefertigt, Durch die Befestigung mit Klettverschluss am Kopfband erweist er sich als äußerst platzsparend.

	Artikelnr.	Beschreibung
	C47635	Kopf- und Nackenschutz aus Spaltleder mit Klettverschluss
	C46635	Kopf- und Nackenschutz aus Vollleder mit Klettverschluss

Nackenschutz

Dieser Nackenschutz ist aus schwer entflammaren Proban-Gewebe, tragbar unter jeder gängigen Schweißerkopfhäube.

	Artikelnr.	Beschreibung
	C49635	Kopf- und Nackenschutz aus Proban-Gewebe
	C48635	Kopf- und Nackenschutz aus Proban mit Klettverschluss

Schweißermütze

Schweißermütze aus 100% Baumwolle, mit kräftigen Kunststoff Verschluss. Wahlweiße mit Kunststoffeinlage zum Dämpfen leichter Stöße.

	Artikelnr.	Beschreibung	Farbe	Schutz
	C5598	Sicherheitsmütze	grün	mit Einlage
	C6598	Sicherheitsmütze	blau	mit Einlage
	C7598	Sicherheitsmütze	rot	mit Einlage
	C18598	Schweißermütze	CRAZY	ohne Einlage

Schweißerhaube

Ledermaske - **Made in Germany**, hell aus naturellem Nappaleder inkl. gelber Brille.
 Kurze Version 30 cm Länge / lange Version 45 cm Länge. Wahlweise mit oder ohne Kopfhaube.

NEU!

	Artikelnr.	Beschreibung	Kopfhaube	Ausführung
	303BBE	Schweißerhaube	nein	kurze
	304BBE	Schweißerhaube	nein	lange
	305BBE	Schweißerhaube	ja	lange
	306BBE	Schweißerhaube	ja	kurze

Schweißerhaube

Ledermaske - **Made in Germany**, leichte Ausführung, hell aus Rindnarbenleder inkl. gelber Brille.
 Kurze Version 30 cm Länge / lange Version 45 cm Länge. Wahlweise mit oder ohne Kopfhaube.

	Artikelnr.	Beschreibung	Kopfhaube	Ausführung
	303BL	Schweißerhaube	nein	kurze
	304BL	Schweißerhaube	nein	lange
	305BL	Schweißerhaube	ja	lange
	306BL	Schweißerhaube	ja	kurze

Schweißerhaube - North

Schweißerhaube aus hellem Leder mit aufklappbarer AMIGO-Schweißerbrille (Aulekro Gläser), empfohlen für den Einsatz in engen Räumen. Die Kopfrückseite ist geöffnet. Jedoch kann je nach Artikel gewählt werden, zwischen Kopfhaube oder einer langen Ausführung.

	Artikelnr.	Beschreibung	Kopfhaube	Ausführung
	303B	Schweißerhaube	nein	kurze
	304B	Schweißerhaube	nein	lange
	305B	Schweißerhaube	ja	lange
	306B	Schweißerhaube	ja	kurze

Schweißerhaube

Schweißerhaube aus hochwertigem Nappaleder. Hoher Tragekomfort durch das weiche Leder. Erleichterung der Handhabung durch die hochklappbare Kunststoffbrille mit DIN5 Aulekro Gläsern. Nacken- und Hinterkopfbereich geöffnet. (ohne Gläser)

	Artikelnr.	Beschreibung	Kopfhaube	Ausführung
	300B	Schweißerhaube	offen	helles Nappaleder
	301B	Schweißerhaube	offen	dunkles Nappaleder

Schweißerhaube

Schweißerhaube aus hochwertigem schwarzen Nappaleder. Hoher Tragekomfort durch das weiche Leder. Erleichterung der Handhabung durch die hochklappbare Kunststoffbrille mit DIN5 Aulekro Gläsern. Nacken- und Hinterkopfbereich geschlossen. Länge 400 mm, ohne Gläser

	Artikelnr.	Beschreibung	Kopfhaube	Ausführung
	302B	Schweißerhaube	geschlossen	schwarzes Nappaleder

Arbeitshandschuhe

5 Finger Arbeitshandschuhe aus Schweinsnarbleder mit Textilgewebe, 88PASA, gefüttert, 26 cm lang, Größe ist universal

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge	VPE
	C9000	Schweinsnarblederhandschuh	26 cm	12 Paar

MAG-Handschuhe

5 Finger Schweißhandschuh MAG aus geschmeidigem Chromspaltleder mit Stulpe ca 35 cm lang.

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge	VPE
	908908	MAG-Handschuh, Chromspaltleder	35 cm	12 Paar

WIG-Handschuhe

5 Finger WIG-Handschuhe komplett aus feinem Nappaleder gefertigt. Zudem mit langer Chromspalt Stulpe. In allen Größen ist die Länge ca. 35 cm.

	Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
	C908904-9	WIG-Handschuhe, Nappaleder	9	35 cm	12 Paar
	C908904-10	WIG-Handschuhe, Nappaleder	10	35 cm	12 Paar
	C908904-11	WIG-Handschuhe, Nappaleder	11	35 cm	12 Paar

WIG-Handschuhe

Hochwertiger 5 Finger Handschuh, Typ „Mexico Super“, komplett aus feinem Nappaleder. Mit langer Chromspaltlederstulpe. Dieses Handschuhfabrikat besitzt ein TÜV Zertifikat EN407, EN420, EN388, zudem noch GS geprüft. In allen Größen ist die Länge ca. 35 cm.

	Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
	C005302	WIG-Handschuhe, Mexico Super	9	35 cm	10 Paar
	C005303	WIG-Handschuhe, Mexico Super	10	35 cm	10 Paar
	C005304	WIG-Handschuhe, Mexico Super	11	35 cm	10 Paar

WIG-Handschuhe (kurz)

Kurzer 5 Finger WIG-Handschuhe Typ „Mexico“ aus weichem Nappaleder, ohne Stulpe jedoch sehr feinfühlig. Länge ist in allen Größen ca. 24 cm.

	Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
	C9010-9	WIG-Handschuhe, Mexico kurz	9	24 cm	10 Paar
	C9010-10	WIG-Handschuhe, Mexico kurz	10	24 cm	10 Paar
	C9010-11	WIG-Handschuhe, Mexico kurz	11	24 cm	10 Paar

Arbeitshandschuhe Weldas

WELDAS®

Arbeitshandschuhe für den allgemeinen Einsatz. Der Handschuh besitzt eine 7,5 cm lange Stulpe, und ist in Sicherheitsfarben gefertigt.



Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
10-2209 M	Arbeitshandschuhe, Sicherheitsfarben	M	26 cm	1 Paar
10-2209 L	Arbeitshandschuhe, Sicherheitsfarben	L	26 cm	1 Paar
10-2209 XL	Arbeitshandschuhe, Sicherheitsfarben	XL	26 cm	1 Paar

Arbeitshandschuhe Lava Brown

WELDAS®

Arbeitshandschuhe „Lava Brown“ von Weldas. Dieser Handschuh besitzt eine 7,5 cm lange Stulpe.



Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
10-2209LB/XL	Arbeitshandschuhe, „Lava Brown“	XL	26 cm	1 Paar

Mechanische Arbeitshandschuhe Weldas (Ziegenleder)

WELDAS®

Weldas mechanische Arbeitshandschuhe haben eine State-of-the-Art Design, welches die beste Kombination von Komfort, Passform, Fingerspitzengefühl und Schutz bietet. Diese Handschuhe sind hergestellt aus Top Vollleder und sind somit weich und geschmeidig, öl- und wasserabstoßend und waschbar ohne Verlust der Geschmeidigkeit.



Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
10-2670 M	Arbeitshandschuhe, Ziegenleder	M	23 cm	1 Paar
10-2670 L	Arbeitshandschuhe, Ziegenleder	L	23 cm	1 Paar
10-2670 XL	Arbeitshandschuhe, Ziegenleder	XL	23 cm	1 Paar
10-2670 XXL	Arbeitshandschuhe, Ziegenleder	XXL	23 cm	1 Paar

Mechanische Arbeitshandschuhe Weldas (Rindsleder)

WELDAS®

Weldas mechanische Arbeitshandschuhe haben eine State-of-the-Art Design, welches die beste Kombination von Komfort, Passform, Fingerspitzengefühl und Schutz bietet. Diese Handschuhe sind hergestellt aus Top Vollleder und sind somit weich und geschmeidig, öl- und wasserabstoßend und waschbar ohne Verlust der Geschmeidigkeit.



Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
10-2680 M	Arbeitshandschuhe, Rindsleder	M	23 cm	1 Paar
10-2680 L	Arbeitshandschuhe, Rindsleder	L	23 cm	1 Paar

MAG-Handschuhe

Baumwollgefütteter MAG-Handschuh von Weldas. Dieser Ein-Finger Handschuh ist mit COMFOflex ausgestattet und bietet somit hohen Tragekomfort.



Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
10-2392-MIT	MAG-Handschuh, 3 - Finger	L	34 cm	1 Paar

MAG-Handschuhe Weldas

Baumwollgefütteter MAG-Handschuhe mit Flügeldauen. Das Flügeldaumensystem ermöglicht es, natürliche Bewegungen leichter auszuführen. Dies macht den Handschuh zu einem Top Produkt für MAG Schweißer.



Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
10-2101 L	MAG-Handschuh	L	34 cm	1 Paar
10-2101 XL	MAG-Handschuh	XL	34 cm	1 Paar

MAG-Handschuhe Weldas

Baumwollgefütteter MAG-Handschuhe mit geradem und verstärktem Daumen für eine bessere Handhabung des MAG Brenners.



Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
10-2392 L	MAG-Handschuh	L	34 cm	1 Paar
10-2392 XL	MAG-Handschuh	XL	34 cm	1 Paar

MAG-Handschuhe Weldas

Blauer Spalt-Rindsleder Handschuh aus der Schulter. Der Handschuh ist mit einem gestrecktem Daumen gefertigt und bietet zudem noch die COMFOflex Technologie. Elektrostatisch getestet.



Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
10-2087 L	MAG-Handschuh	L	34 cm	1 Paar
10-2087 XL	MAG-Handschuh	XL	34 cm	1 Paar

MAG-Handschuhe Weldas

Voll Rindsleder MAG-Handschuhe. Dieser Handschuh überzeugt durch seine weite Form und bietet zudem noch die COMFOflex Technologie. Elektrostatisch getestet.



Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
10-2000 S	MAG-Handschuhe	S	35 cm	1 Paar
10-2000 L	MAG-Handschuhe	L	35 cm	1 Paar
10-2000 XL	MAG-Handschuhe	XL	35 cm	1 Paar
10-2000 XXL	MAG-Handschuhe	XXL	35 cm	1 Paar



WELDAS®
COMFOflex
STEERSOtuff

MAG-Handschuhe Weldas

MAG-Handschuhe aus höchster Rindslederqualität. Dieser Handschuh ist extrem hitzebeständig und kann mit bis zu 250°C in Kontakt treten, zudem ist er noch öl- und wetterbeständig. Elektrostatisch getestet.

	Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
	10-2750 L	MAG-Handschuhe	L	36 cm	1 Paar
	10-2750 XL	MAG-Handschuhe	XL	36 cm	1 Paar
	10-2750 XXL	MAG-Handschuhe	XXL	36 cm	1 Paar

WELDAS®
COMFOflex
DEERSOsoft

MAG-Handschuhe

MAG-Handschuhe aus Hirschleder höchster Qualität, welches ein Maximum an Komfort und Sicherheit bietet. Länge ist in allen Größen ca. 36 cm.

	Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
	10-2850 L	MAG-Handschuhe	L	36 cm	1 Paar
	10-2850 XL	MAG-Handschuhe	XL	36 cm	1 Paar

WELDAS®
SOFTouch

MAG-Handschuhe

MAG-Handschuhe aus weichem Spalt-Rindsleder höchster Qualität, welches ein Maximum an Komfort und Sicherheit bietet. Länge ist in allen Größen ca. 36 cm. SOFTouch Technologie!

	Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
	10-1050M	MAG-Handschuhe, Größe M	M	32 cm	1 Paar
	10-1050 L	MAG-Handschuhe, Größe L	L	32 cm	1 Paar
	10-1050 XL	MAG-Handschuhe, Größe XL	XL	32 cm	1 Paar



WIG-Handschuhe Weldas

Top, nach innen gewendeter Schweins-Vollleder Handschuh mit verstärktem Daumen. Der Handschuh verfügt über einen nahtlosen Indexfinger zur verbesserten Führung der WIG Stabes. Zudem besitzt er noch die Softtouch Technologie.

	Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
	10-1003 M	WIG-Handschuhe	M	35 cm	1 Paar
	10-1003 L	WIG-Handschuhe	L	35 cm	1 Paar
	10-1003 XL	WIG-Handschuhe	XL	35 cm	1 Paar
	10-1003 XXL	WIG-Handschuhe	XXL	35 cm	1 Paar



WIG-Handschuhe Weldas

Top Kalbs-Vollleder Handschuh mit verstärktem Daumen. Der Handschuh verfügt über eine Stulpe und über die Softtouch Technologie von Weldas.

	Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
	10-1005 M	WIG-Handschuhe	M	35 cm	1 Paar
	10-1005 L	WIG-Handschuhe	L	35 cm	1 Paar
	10-1005 XL	WIG-Handschuhe	XL	35 cm	1 Paar
	10-1005 XXL	WIG-Handschuhe	XXL	35 cm	1 Paar



WIG-Handschuhe Weldas

WIG-Handschuhe aus Ziegen-Vollleder auf der Innenseite. Der Rücken und die Stulpe ist aus Spaltleder vom Rind. Der Handschuh verfügt über die SOFTtouch Technologie.

	Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
	10-1007 M	WIG-Handschuhe	M	35 cm	1 Paar
	10-1007 L	WIG-Handschuhe	L	35 cm	1 Paar
	10-1007 XL	WIG-Handschuhe	XL	35 cm	1 Paar
	10-1003 XXL	WIG-Handschuhe	XXL	35 cm	1 Paar



WIG-Handschuhe Weldas

Super softer Ziegen Vollleder Handschuh mit einer Stulpe aus Rindspaltleder. Der Handschuh verfügt über die SOFTtouch Technologie.

	Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
	10-1009 M	WIG-Handschuhe, Größe M	M	35 cm	1 Paar
	10-1009 L	WIG-Handschuhe, Größe L	L	35 cm	1 Paar
	10-1009 XL	WIG-Handschuhe, Größe XL	XL	35 cm	1 Paar
	10-1009 XXL	WIG-Handschuhe, Größe XXL	XXL	35 cm	1 Paar



WIG-Handschuhe Weldas



Super softer Hirsch-Vollleder Handschuh. Dieser Handschuh ist in der Innenhand und auf dem Handrücken mit Hirschleder gefertigt, und verfügt noch über eine Rindsspaltlederstulpe. Auch die SOFTtouch Technologie ist mitinbegriffen.

	Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
	10-2304 M	WIG-Handschuhe	M	34 cm	1 Paar
	10-2304 L	WIG-Handschuhe	L	34 cm	1 Paar
	10-2304 XL	WIG-Handschuhe	XL	34 cm	1 Paar
	10-2304 XXL	WIG-Handschuhe	XXL	34 cm	1 Paar

Hitzeschutz Handschuh



Aluminium besetzter Hitzeschutzhandschuh aus Hirschleder. Der Handschuh ist auf dem Handrücken, zwecks Hitzereflektion, mit Aluminium besetzt. Er bietet zudem die COMFOflex Technologie.

	Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
	10-2385 L	Hitzeschutzhandschuh	L	35 cm	1 Paar
	10-2385 XL	Hitzeschutzhandschuh	XL	35 cm	1 Paar
	10-2385 XXL	Hitzeschutzhandschuh	XXL	35 cm	1 Paar

Hitzeaufsatz



Hochhitzeffester, Aluminisierter Handrückenschutz. Der Handschuhzusatz aus Rind-Spaltleder wurde mit Kevlar® Fäden vernäht.

	Artikelnr.	Beschreibung
	44-3006	Variabler Hitzeschutzaufsatz für den Handschuh (Handrücken)

Hitzeschutz Handschuh

3 - Finger Hitzeschutz, aus Aramidgewebe mit Aluminiumfolie metallisiert. Schutz bis zu 1000°C.



Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
C9398	Hitzeschutzhandschuh	Universal	35 cm	1 Paar

Säureschutzhandschuh

5 Finger Säureschutzhandschuh aus beständigem Material gegen diverse Säuren, Öle und Benzin etc..



Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
C58109	Säureschutzhandschuh	Universal	30 cm	1 Paar

Nitrilhandschuh

Nitrilhandschuh aus Baumwolle mit Stulpe und blaue Kautschukbeschichtung, reiß- und schnittfest, Widerstandsfähigkeit gegen Stiche, Fette und Öle etc..



Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
899	Nitrilhandschuh	10	24 cm	1 Paar

Latexhandschuh

Latexhandschuh in schwerer Ausführung mit Baumwollinnenseite und anatomischer Passform, schwarz. Gute Griffsicherheit durch strukturierte Oberfläche in der Innenhand.



Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Länge	VPE
8098	Latexhandschuh	10	30 cm	1 Paar

Körperschutz von Weldas

Weldas „Lava Brown“: Das „Lava Brown“ hitze- und feuerbeständige Leder ist aus langlebigem und geschmeidigem Spalt-Rindsleder aus der Seite hergestellt. Jede Ledernaht ist mit einem Doppelkettenstich aus extrem hitzebeständigem 5-fach KEVLAR® Garn genäht. Alle Spannungspunkte sind genietet oder mit 2 Schichten Leder verstärkt. Alle Nieten und Druckknöpfe sind zur Sicherheit stromisoliert. Hergestellt nach EN470-1, TÜV BP9910759 01.

Schweißerjacke



Weldas Schweißer-Jacke aus der Linie „Lava Brown“. Schützt den Oberkörper gegen Hitze, Feuer, Schweißspritzer, UV-Licht und Strom (Nieten und Druckknöpfe). Bietet höchsten Komfort durch den angepassten Sitz und das reduzierte Gewicht. Die Jacke ist in folgenden Größen erhältlich.

	Artikelnr.	Beschreibung	Farbe	Größe	Länge	Brustumfang
	44-7300 L	Jacke, Weldas „Lava Brown“	Lava Brown	L	81 cm	112 cm
	44-7300 XL	Jacke, Weldas „Lava Brown“	Lava Brown	XL	86 cm	124 cm
	44-7300 XXL	Jacke, Weldas „Lava Brown“	Lava Brown	XXL	91 cm	136 cm

Schweißerhosen



Weldas Hosen aus der Serie „Lava Brown“. Schützt den Unterkörper gegen Hitze, Feuer, Schweißspritzer, UV-Licht und Strom (Nieten und Druckknöpfe). Bietet höchsten Komfort durch den angepassten Sitz und das reduzierte Gewicht. Diese Hosen, wahlweise mit oder ohne Latz, sind mit geschlossener Hinterseite gefertigt und passen optimal zur obigen Jacke der Serie „Lava Brown“.

	Artikelnr.	Beschreibung	Farbe	Größe
	44-7440/7648 M	Latzhose	Lava Brown	M
	44-7440/7648 L	Latzhose	Lava Brown	L
	44-7440/7648 XL	Latzhose	Lava Brown	XL
	44-7440/7600 M	Bundhose (ohne Abbildung)	Lava Brown	M
	44-7440/7600 L	Bundhose (ohne Abbildung)	Lava Brown	L
	44-7440/7600 XL	Bundhose (ohne Abbildung)	Lava Brown	XL
	44-7440/7600 XXL	Bundhose (ohne Abbildung)	Lava Brown	XXL

Schürze



Weldas Schürze aus der Serie „Lava Brown“. Schützt den Oberkörper und Unterkörper gegen Hitze, Feuer, Schweißspritzer, UV-Licht und Strom (Nieten und Druckknöpfe). Bietet höchsten Komfort durch den angepassten Sitz und das reduzierte Gewicht. Die Schürze ist mit oder ohne Brustlatz.

	Artikelnr.	Beschreibung	Farbe	Größe
	44-7124	Schürze ohne Brustlatz (ohne Abbildung)	Lava Brown	60 cm x 60 cm
	44-7142W	Schürze mit Brustlatz	Lava Brown	107 cm x 80 cm
	44-7148W	Schürze mit Brustlatz	Lava Brown	122 cm x 80 cm

Schweißergamaschen

Weldas Schweißergamaschen der Serie „Lava Brown“. Schützt die Unterschenkel und Füße gegen Hitze, Feuer, Schweißspritzer und UV-Licht.

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge	Farbe
	44-7114	Schweißergamaschen	36 cm	Lava Brown

Armschoner

Weldas Armschoner der Serie „Lava Brown“ mit einer sicheren Kreuzbefestigung über den Schulterblättern. Schützt die Arme gegen Hitze, Feuer, Schweißspritzer und UV-Licht.

	Artikelnr.	Beschreibung	Größe
	44-7023	Armschoner	Universell

Ärmel »Fire Fox™«


blaue, flammenhemmende Baumwolle Ärmel (1 Paar)

	Artikelnr.	Beschreibung	Größe (Umfang)
	33-2320	blaue, flammenhemmende Baumwolle Ärmel	Handgelenk: 19-32 cm Oberarm: 36-47 cm


PYTHONrap

Weldas PYTHONrap Leder-Brennerüberschläuche aus braunen Rindsleder. Die Überzugschläuche sind mit KEVLAR® Fäden genäht. Weldas Überzugschläuche können den Schweiß- oder Schneidbrenner schützen, sowie andere Kabel oder Schläuche. Die Kabel- und Schlauchschutzmantel können wahlweise durch einen Reißverschluss oder durch Klettband verschlossen werden.

Preise auf Anfrage!



Klettverschluss V



Reißverschluss Z



**Alle im Katalog aufgeführten Weldas-Artikel sind Lagerartikel!
Weitere Weldas-Produkte erhalten Sie auf Anfrage!**



Golden Brown



Jacke

Schutzjacke aus **Volleder**, qualitativ hochwertiges Material. Als Besonderheit werden hierbei die Verschlussdruckknöpfe unter einer Knopfleiste verdeckt. Weiterhin beinhaltet die Jacke auch noch eine funktionelle Innentasche und entspricht den EN470/1 Richtlinien.

	Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Material
	C7988	Schutzjacke	L (50 - 52)	Volleder
	C8988	Schutzjacke	XL (54 - 56)	Volleder
	C9988	Schutzjacke	XXL (58 - 60)	Volleder

Hose

Bundhose/Latzhose aus **Volleder**, qualitativ hochwertiges Material. Weiterhin beinhaltet die Bundhose zwei funktionelle Gesäßtaschen. Die Bundhose wird nach EN470/1 Richtlinien gefertigt.

	Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Material
	C31418	Bundhose	L (50 - 52)	Volleder
	C41418	Bundhose	XL (54 - 56)	Volleder
	C51418	Bundhose	XXL (58 - 60)	Volleder
	C31418-L	Latzhose	L (50 - 52)	Volleder
	C41418-L	Latzhose	XL (54 - 56)	Volleder
	C51418-L	Latzhose	XXL (58 - 60)	Volleder

Latzschürze

Lederschürze mit Brustlatz aus hochwertiger Qualität, komplett mit Lederriemen. Die Schürze wird aus Volleder sowie Chromspaltleder gefertigt und ist separat erhältlich.

	Artikelnr.	Beschreibung	Abmessungen	Material
	908886	Schürze mit Brustlatz	100 cm x 80 cm	Chromspaltleder
	908886-VL	Schürze mit Brustlatz	100 cm x 80 cm	Volleder

Schürze

Lederschürze ohne Brustlatz aus hochwertiger Qualität, komplett mit Lederriemen. Die Schürze wird aus Volleder sowie Chromspaltleder gefertigt und ist separat erhältlich.

	Artikelnr.	Beschreibung	Abmessungen	Material
	C07719	Schürze ohne Brustlatz	60 cm x 70 cm	Chromspaltleder
	C07719-VL	Schürze ohne Brustlatz	60 cm x 70 cm	Volleder

Armschoner

Die Armschoner werden aus Volleder sowie Chromspaltleder gefertigt und ist separat erhältlich.

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge	Material	Befestigung
	98892	Armschoner	60 cm	Chromspaltleder	Klettverschluss
	C90919	Armschoner	50 cm	Chromspaltleder	Gummizug
	C90920	Armschoner	35 cm	Chromspaltleder	Gummizug
	98892-VL	Armschoner	60 cm	Vollleder	Klettverschluss

Schweißergamaschen

Schweißergamaschen aus Chromspaltleder/Vollleder, Schnellverschluss

	Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Material
	98893	Gamaschen	35 cm	Chromspaltleder
	8893-VL	Gamaschen	35 cm	Vollleder

Strahlungshitze Schutzbekleidung

Schutzbekleidung aus Aramidgewebe. Die Schutzbekleidung wurde an der Außenhaut mit Aluminiumfolie metallisiert und bietet somit den höchstmöglichen Hitzeschutz. Hoher Tragekomfort durch die Wärmereflexion von Aluminium.

	Artikelnr.	Beschreibung	Hitzeschutz
	C8498	Schürze	Bis 1000 °C

	Artikelnr.	Beschreibung	Hitzeschutz
	C0498	Armschoner	Bis 1000 °C

	Artikelnr.	Beschreibung	Hitzeschutz
	C1598	Gamaschen	Bis 1000 °C

Arbeitsschutzkleidung Proban

Jacke mit Umlegekragen und verdeckter Druckknopfleiste, 2 Seitentaschen, 1 Brusttasche, Ärmelbund mit Druckknöpfen, Hauptnähte doppelt vernäht, 100% Baumwolle, schwer entflammbar, linksseitig geraut.

Artikelnr.	Beschreibung	Farbe	Größe
C04929	Jacke, Proban	grau	50
C14929	Jacke, Proban	grau	52

Bundhose mit Rundbund und Knopfverschluss, Gürtelschlaufen, eingesetzte Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Meterstabschleife, Hauptnähte doppelt vernäht, 100% Baumwolle, schwer entflammbar, linksseitig geraut.



Artikelnr.	Beschreibung	Farbe	Größe
C54929	Bundhose, Proban	grau	50
C64929	Bundhose, Proban	grau	52

Latzhose mit Brustlatz und Messing-Reißverschluss, hoher Nierenschutz, Träger mit Gummi-Zwischenstück und Messingschnalle, 2 eingesetzte Seitentaschen, 1 Gesäßtasche, 1 Meterstabschleife, Hauptnähte doppelt vernäht, 100% Baumwolle, schwer entflammbar, linksseitig geraut.

Artikelnr.	Beschreibung	Farbe	Größe
C06929	Latzhose, Proban	grau	50
C16929	Latzhose, Proban	grau	52

KATBAK, Keramische Schweißbadsicherung

GULLCO – Keramische Badsicherungen:

... Eine kostengünstige und zuverlässige Methode zur Herstellung von röntgensicheren Schweißnähten. Kein Fugen, kein Schleifen und kein Gegenschweißen. Die KATBAK-Badsicherungen verfügen über gerundete Kanten zur Anpassung an alle Konturen.

Eigenschaften: KATBAK - Keramische Schweißbadsicherung

- Röntgensicherheit bis in die Wurzel.
- Einseitenschweißung.
- Größere Abschmelzleistung.
- Wurzel und Zwischenlage in einem Arbeitsgang.
- Keine Fehler. Kein Nacharbeiten.
- Kein Schleifen. Kein Fugen.
- In Maßen von 6,3 bis 152 mm lieferbar.
- Sonderabmessungen und Formen lieferbar.
- Handliche Verpackungsgrößen. In Folie verschweißt.
- Hitzebeständige, spezielle Alu-Klebefolie als Träger der Keramikteile



Im
Tankbau





Im
Rohrbau

Im
Brücken-
bau

Im
Schiffbau

KATBAK, Keramische Schweißbadsicherung

KATBAK – Die keramischen Badsicherungen:

Modell																							
<p>1G93-R (12 m - 40 ft. / Box)</p>	<p>Diese Form eignet sich vor allem bei der Fülldrahtschweißung (MAG.F). Der Schlackenfluss wird nicht eingeeengt. Die Wurzelformung ist ideal. Gerundete Kanten erlauben den Einsatz im Rohr- und Behälterbau.*</p>	 <table border="1" data-bbox="1324 459 1460 638"> <tr><td>A</td><td>1/4</td><td>6,3</td></tr> <tr><td>B</td><td>7/8 to 1</td><td>22,2-25,4</td></tr> <tr><td>C</td><td>1/4</td><td>6,3</td></tr> <tr><td>D</td><td>5/32</td><td>4</td></tr> <tr><td>E</td><td>1/16</td><td>1,6</td></tr> <tr><td>F</td><td>3/16 r</td><td>4,8r</td></tr> <tr><td>G</td><td>7/16</td><td>11,1</td></tr> </table>	A	1/4	6,3	B	7/8 to 1	22,2-25,4	C	1/4	6,3	D	5/32	4	E	1/16	1,6	F	3/16 r	4,8r	G	7/16	11,1
A	1/4	6,3																					
B	7/8 to 1	22,2-25,4																					
C	1/4	6,3																					
D	5/32	4																					
E	1/16	1,6																					
F	3/16 r	4,8r																					
G	7/16	11,1																					
<p>1G42-R (12 m - 40 ft. / Box)</p>	<p>Diese Form wird bei der MIG/MAG Massivdrahtschweißung empfohlen. Mit Einschränkung bei Fülldraht (geringer Raum für Schlacke), für die WIG-Schweißung geeignet. Gerundete Kanten erlauben den Einsatz im Rohr- und Behälterbau.*</p>	 <table border="1" data-bbox="1324 683 1460 862"> <tr><td>A</td><td>1/4</td><td>6,3</td></tr> <tr><td>B</td><td>1</td><td>25,4</td></tr> <tr><td>C</td><td>1</td><td>25,4</td></tr> <tr><td>D</td><td>9/32</td><td>7,2</td></tr> <tr><td>E</td><td>7/16</td><td>11,1</td></tr> <tr><td>F</td><td>1/16</td><td>1,6</td></tr> <tr><td>G</td><td>3/16r</td><td>4,8r</td></tr> </table>	A	1/4	6,3	B	1	25,4	C	1	25,4	D	9/32	7,2	E	7/16	11,1	F	1/16	1,6	G	3/16r	4,8r
A	1/4	6,3																					
B	1	25,4																					
C	1	25,4																					
D	9/32	7,2																					
E	7/16	11,1																					
F	1/16	1,6																					
G	3/16r	4,8r																					
<p>1G43-R (12 m - 40 ft. / Box)</p>	<p>Diese Form findet den gleichen Einsatz wie die 1G42-R, bildet aber eine schmalere Wurzel aus. Gerundete Kanten erlauben den Einsatz im Rohr- und Behälterbau.*</p>	 <table border="1" data-bbox="1324 907 1460 1086"> <tr><td>A</td><td>1/4</td><td>6,3</td></tr> <tr><td>B</td><td>1</td><td>25,4</td></tr> <tr><td>C</td><td>1</td><td>25,4</td></tr> <tr><td>D</td><td>3/8</td><td>9,5</td></tr> <tr><td>E</td><td>1/4</td><td>6,3</td></tr> <tr><td>F</td><td>1/16</td><td>1,6</td></tr> <tr><td>G</td><td>3/16r</td><td>4,8r</td></tr> </table>	A	1/4	6,3	B	1	25,4	C	1	25,4	D	3/8	9,5	E	1/4	6,3	F	1/16	1,6	G	3/16r	4,8r
A	1/4	6,3																					
B	1	25,4																					
C	1	25,4																					
D	3/8	9,5																					
E	1/4	6,3																					
F	1/16	1,6																					
G	3/16r	4,8r																					
<p>1G6-RD (12 m - 40 ft. / Box)</p> <p>1G9-RD (12 m - 40 ft. / Box)</p>	<p>Die runden Badsicherungen eignen sich besonders für Stumpfstöße mit X-Nahtvorbereitung und auch für HV-Nähte. Bis 10 mm Blechdicke empfiehlt sich 1G6-RD. Für größere Dicken die 1G9-RD. Verfahren: MIG/MAG und MAG-F.</p>	 <table border="1" data-bbox="1348 1131 1460 1209"> <tr><td colspan="3">1G6-RD</td></tr> <tr><td>A</td><td>1/4dia</td><td>6,3dia</td></tr> <tr><td>B</td><td>1</td><td>25,4</td></tr> </table> <table border="1" data-bbox="1348 1220 1460 1299"> <tr><td colspan="3">1G9-RD</td></tr> <tr><td>A</td><td>3/8dia</td><td>9,5dia</td></tr> <tr><td>B</td><td>1</td><td>25,4</td></tr> </table>	1G6-RD			A	1/4dia	6,3dia	B	1	25,4	1G9-RD			A	3/8dia	9,5dia	B	1	25,4			
1G6-RD																							
A	1/4dia	6,3dia																					
B	1	25,4																					
1G9-RD																							
A	3/8dia	9,5dia																					
B	1	25,4																					

* Verfügbar in Stücken von 6,3 mm bis 50,8 mm

Gehörsschutz (Profi 1000)

Gehörschutzbügel mit klappbarer Kapsel. SNR 24dB, H 28dB, M 21dB, L 13dB

	Artikelnr.	Beschreibung	Farbe
	2070	Gehörschutz, Profi 1000	SNR 24dB, H 28dB, M 21dB, L 13dB

Gehörschutz (Arton Metal)

Gehörschutz mit klappbarer Kapsel. SNR 28dB, H 31dB, M 26dB, L 19dB

	Artikelnr.	Beschreibung	Farbe
	2130	Gehörschutz, Arton Metal	SNR 28dB, H 31dB, M 26dB, L 19dB

Gehörschutz (Arton)

Gehörschutz mit verstellbarem Kopfbügel (ohne Polsterung), weiches Dichtungskissen.

SNR 23dB, H 27dB, M 20dB, L 14dB

	Artikelnr.	Beschreibung	Farbe
	4322	Gehörschutz, Arton	SNR 23dB, H 27dB, M 20dB, L 14dB

Platz für Ihre Notizen

Schweißerkissen

	Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Material
	C19688	Schweißerkissen	40 cm x 40 cm x 8 cm	Rind-Spaltleder
	C10788	Schweißerkissen	40 cm x 80 cm x 8 cm	Rind-Spaltleder
	C39688	Schweißerkissen	40 cm x 40 cm x 4 cm	Rind-Spaltleder
	C0488	Schweißerkissen	39 cm x 26 cm x 4 cm	PUR-Schaum

Schweißerkissen - faltbar

	Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Material
	S141	faltbares Schweißerkissen	2 x 40 x 40 x 5 cm	Rind-Spaltleder

Schweißerkissen KEVLAR

WELDAS®

5 Seiten „Lava Brown“ Hitze- und feuerbeständiges Leder. Langlebiges und geschmeidiges Spalt-Rindsleder. Eine Seite aus Aluminium PFR Rayon. Mit Kevlar Garn vernäht.

	Artikelnr.	Beschreibung	Größe	Material
	44-7900	Schweißerkissen	50 x 50 x 8 mm	Rinds-Spaltleder / PFR Rayon

	Artikelnr.	Beschreibung
	1920058	Antispritzpase Düsofix, 300g, Abicor-Binzel

	Artikelnr.	Beschreibung
	35352285	Antox 71E - Edelstahl Beizpaste - 2 kg / 6x2 kg
	35352289	Antox NP - Neutralisierungspaste - 2 kg / 6x2 kg
	963000	Ino Tec - Beizpaste „RS“ für Edelstahlschweißnähte

Weitere Antox Produkte finden Sie auch auf den Seite 236 und 237

Weiter Antox Produkte erhalten Sie auf Anfrage!


Wärmeisolationspaste

Wärmeisolationspaste bis zu 4000°C, Paste direkt neben der Schweissstelle auftragen

	Artikelnr.	Beschreibung	Menge
	C5688	Schutzpaste	1,0 Kg
	C6688	Schutzpaste	2,5 Kg
	C7688	Schutzpaste	5,0 Kg

Hitzeschutzdecke

Hitzeschutzdecke kurzzeitig hohe Temperaturen möglich, Kernfarbe: braun

	Artikelnr.	Temperatur	Größe	Beständig
	C55218	850°C	100x100 cm	Funken
	C65218	850°C	100x200 cm	Funken
	C75218	850°C	200x200 cm	Funken
	C85218	1100°C	100x100 cm	Funken, Schlacke, Perlen
	C95218	1100°C	100x200 cm	Funken, Schlacke, Perlen
	C60218	1100°C	200x200 cm	Funken, Schlacke, Perlen

**Hitzeschutzdecke 1150°C nicht mehr lieferbar!
Bitte beachten Sie unser Ergänzungsprogramm.**

Rollenware - Hitzeschutz

Hitzeschutzmatte, Rollenlänge bis maximal 50 Meter

	Artikelnr.	Temperatur	Größe	Besonderheit
	C1688	900°C	Breite 100 cm	asbestfrei, Dicke 1,5 mm
	C1003078	500°C	Breite 100 cm	einseitig ALU-kaschiert

Hitzeschutzdecke

Hitzeschutzdecke 600°C - 800°C, schwarzes Gewebe, spezielle Carbonfaser

	Artikelnr.	Temperatur	Größe	Besonderheit
	C12688	600 - 800 °C	100 x 100 cm	Carbonfaser
	C22688	600 - 800 °C	100 x 200 cm	Carbonfaser
	C32688	600 - 800 °C	200 x 200 cm	Carbonfaser

Schweißerschirm

Schweißerschirm aus grünem Baumwollgewebe, wasserabweisend, Stahlrohr abknickbar

	Artikelnr.	Beschreibung	Ausführung
	C 10218	Schirm ø 250 cm	leichte
	C 20218	Schirm ø 300 cm	leichte
	C 110281	Schirm ø 250 cm	schwere
	C 120218	Schirm ø 300 cm	schwere
	C 40218	Schutzhülle für Schirm ø 250 cm	-
	C 50218	Schutzhülle für Schirm ø 300 cm	-

Schweißerschutzschirm

Schweißerschutzschirm aus grünem Baumwollgewebe, wasserabweisend, Streben aus FRP, Gelenke aus GFK

	Artikelnr.	Beschreibung	Ausführung
	C 310218	Schirm ø 200 cm	schwer und flexibel
	C 210218	Schirm ø 250 cm	schwer und flexibel
	C 30218	Schutzhülle für Schirm dia. 200 cm	-
	C 40218	Schutzhülle für Schirm dia. 250 cm	-

Arbeitsvorhang

Original Cebro Gazelle, einteilige Stellwand. Handliche und praktische Schutzwand aus Rundrohr Ø 25 mm. Die Gazelle ist mit nur ca. 6 kg sehr leicht. Abmessungen: 200x170 cm (Gestell); 170x170 cm (Vorhang); Der Vorhang ist aus dunkelgrünem selbstlöschendem Polyvinylchlorid.

	Artikelnr.	Beschreibung
	36.39.39	Schweißvorhang (Gazelle)

Weitere Cebro Schutzvorhänge auf Anfrage!

Arbeitsschutzzelt

PVC beschichtetes Schutzzelts, Grundmaterial Polyestergewebe, schwer entflammbar

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge	Breite	Höhe
	C2168	Arbeitsschutzzelt	200 cm	200 cm	210 cm
	C3168	Arbeitsschutzzelt	300 cm	200 cm	210 cm
	C4168	Arbeitsschutzzelt	450 cm	200 cm	210 cm

Weitere Arbeitsschutzzelte auf Anfrage

Wasserpumpe - Standard

Diese Spiralgehäusepumpe in Kurzbauforn ist einstufig und **normalsaugend**. Sie bietet eine kompakte Bauweise, in der die Pumpe und der Motor eine Einheit bilden und mit gemeinsamer Welle arbeiten. Zudem bietet sie einen Saug- und Druckstutzen mit Gewindeanschluss. Die Abdichtung erfolgt durch hochwertige Balg- Gleitdichtungen nach DIN 24960-U-K. Die Pumpen kann durch ihr Lochbild (6 cm x 9 cm) auf allen ebenen Flächen angebracht werden.

Der Anschluss erfolgt an allen Wasserpumpen mit einem 1/4" rechts Innengewinde!



Technische Daten:

Q =	12	L/min
H =	33	mFls
P =	0,12	kW
C =	6,3	µF
n =	2800	min ⁻¹

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
3130SPY	230V/50Hz/1,25A	Hoch	Innenliegend	Y2951	Kunststoff	225 x 110 x 145
3131SPY	230V/50Hz/1,25A	Flach	Lose montiert	Y2951	Kunststoff	225 x 110 x 120



3130MS-SPY



3131- & 3132MS-SPY



3120MS-KLD

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
3130MS-SPY	230V/50Hz/1,25A	Hoch	Innenliegend	LN2841	Messing	196 x 108 x 140
3131MS-SPY	230V/50Hz/1,25A	Flach	Lose montiert	LN2841	Messing	196 x 108 x 120
3120MS-KLD	230V/50Hz/1,00A	Hoch	Innenliegend	LN2841	Messing	196 x 108 x 140
3132MS-SPY	400V/50Hz/0,60A	Flach	Lose montiert	LN2841	Messing	196 x 108 x 120
3132MS-SPY-HK	400V/50Hz/0,65A	Hoch	Innenliegend	LN2041	Messing	225 x 110 x 145
3121MS-KRD	400V/50Hz/1,00A	Flach	Innenliegend	LN2041	Messing	196 x 108 x 140

Technische Daten (3130- & 3131MS-SPY, 3120MS-KLD):

Q =	10	L/min
H =	35	mFls
P =	0,12	kW
C =	6	µF
n =	2840	min ⁻¹

1 Phase / 230 Volt

Technische Daten (3132MS-SPY & 3132MS-SPY-HK):

Q =	10	L/min
H =	35	mFls
P =	0,12	kW
C =	6	µF
n =	2865	min ⁻¹

Steinmetzschaltung / 400 V



Wasserpumpe - Standard

Diese Spiralgehäusepumpe in Kurzbauforn ist einstufig und **selbstansaugend**. Sie bietet eine kompakte Bauweise, in der die Pumpe und der Motor eine Einheit bilden und mit gemeinsamer Welle arbeiten. Zudem bietet sie einen Saug- und Druckstutzen mit Gewindeanschluss. Die Abdichtung erfolgt durch hochwertige Balg- Gleitdichtungen nach DIN 24960-U-K. Die Pumpen kann durch ihr Lochbild (6 cm x 9 cm) auf allen ebenen Flächen angebracht werden.

Der Anschluss erfolgt an allen Wasserpumpen mit einem 1/4" rechts Innengewinde!



Technische Daten (3132):

Q = 12 L/min
 H = 35 mFls
 P = 0,08 kW
 C = 5,0 µF
 n = 2800 min⁻¹
 Steinmetzschtaltung / 400 Volt

Technische Daten (313X):

Q = 12 L/min
 H = 35 mFls
 P = 0,12 kW
 C = 6,3 µF
 n = 2800 min⁻¹
 1 Phase / 230 Volt

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
3130SA-SPYS	230V/50Hz/1,25A	hoch	innenliegend	Y2951	Messing	225 x 110 x 145
3131SA-SPYS	230V/50Hz/1,25A	flach	lose beigelegt	Y2951	Messing	225 x 110 x 120
3132SA-SPYS-HK	400V/50Hz/0,65A	hoch	innenliegend	Y2951	Messing	225 x 110 x 145
3132SA-SPYS	400V/50Hz/0,65A	flach	lose beigelegt	Y2951	Messing	225 x 110 x 120




Technische Daten (3132):

Q = 12 L/min
 H = 35 mFls
 P = 0,12 kW
 C = n.A.
 n = 2800 min⁻¹

3 Phasen Drehrichtung
 „links“

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
3132SA/403	400V/50Hz/0,5A	hoch	-	YS2951	Messing	225 x 110 x 145
3132SA/403-FK	400V/50Hz/0,5A	flach	-	YS2951	Messing	225 x 110 x 120

Wasserpumpen




Anschlüsse
auf der Seite!

Technische Daten:

Q = 25 L/min
 H = 38 mFls
 P = 0,5 kW
 C = 8,0 µF
 n = 2800 min⁻¹
 1 Phase / 230 Volt
Drehrichtung „links“

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
NPY-2051.0002	230V/50Hz/2,1A	hoch	innenliegend	NPY2051	Messing, gedreht	250 x 120 x 160 mm



Anschlüsse
auf der Seite!

Technische Daten:

Q = 30 L/min
 H = 52 mFls
 P = 0,35 kW
 C = 12,0 µF
 n = 2800 min⁻¹
 1 Phase / 230 Volt
Drehrichtung „links“

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
NPY2051.0435	230V/50Hz/3,5A	hoch	innenliegend	NPY2051	Messing, gedreht	250 x 120 x 160 mm




Anschlüsse sind in der Längsachse
der Pumpe versetzt.

Anschlussgröße 1/2"

Technische Daten:

Q = 20 L/min
 H = 45 mFls
 P = 0,25 kW
 C = 10,0 µF
 n = 2800 min⁻¹
 1 Phase / 230 Volt
Drehrichtung „links“

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
PY-2071.0003	230V/50Hz/2,5A	hoch	innenliegend	PY2071	Messing	260 x 125 x 165mm

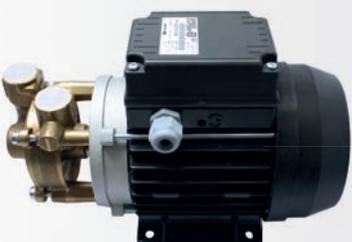

Anschlüsse sind in der Längsachse
der Pumpe versetzt.

Anschlussgröße 1/2"

Technische Daten:

Q = 20 L/min
 H = 40 mFls
 P = 0,25 kW
 C = 10,0 µF
 n = 2800 min⁻¹
 1 Phase / 230 Volt
Drehrichtung „links“

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
PY2071.0181	230V/50Hz/2,5A	hoch	innenliegend	PY2071	Messing	260 x 125 x 165mm

Sonderpumpen (FRO)

Technische Daten (313X):

Q =	8,5	L/min
H =	42	mFls
P =	0,12	kW
C =	n.A.	
n =	3300	min ⁻¹
Gleichstrom 24 Volt		

Artikelnr.	Elektrik	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
L2841.0081	24V DC / 4,9 A	Y2841	Verbund	ø 70 x 190



Anschlüsse
auf der Seite!

Technische Daten:

Q =	12	L/min
H =	38	mFls
P =	0,15	kW
C =	5,0	µF
n ₁ =	2800	min ⁻¹ bei 50 Hz
n ₂ =	3100	min ⁻¹ bei 60 Hz
Steinmetzschtaltung 380-415 V		

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
3132/415	380V - 415V / 0,65A - 0,75A / 50-60Hz	hoch	innenliegend	Y2951.0099W	Kunststoff, gedreht	225 x 110 x 145

Sonderpumpen (MIC)



Ventilator Ø 170 mm. Anschlüsse auf der Seite.

Technische Daten:

Q = 7,5 L/min
 H = 35 mFls
 P = 0,12 kW
 C = 5 µF
 n = 2800 min⁻¹
 Steinmetzschtaltung / 400 Volt

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
LSY-2841.0110	400V/50Hz/0,5A	flach	lose	LSY2841	Messing, gedreht	245 x 105 x 120 mm

Die Pumpe LSY-2841.0110 ersetzt die nicht mehr lieferbare Pumpe LSY-2951.0092



Anschlüsse auf der Seite.

Technische Daten:

Q = 7,5 L/min
 H = 35 mFls
 P = 0,12 kW
 C = 6,3 µF
 n = 2800 min⁻¹
 1 Phase / 230 Volt

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
LSY-2841.0111	230V/50Hz/1,25A	flach	lose	LSY2841	Messing, gedreht	220 x 105 x 120 mm



Anschlüsse auf der Seite.

Technische Daten:

Q = 7,5 L/min
 H = 35 mFls
 P = 0,12 kW
 C = 5 µF
 n = 2800 min⁻¹
 Steinmetzschtaltung / 400 Volt

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
LSY-2841.0112	400V/50Hz/0,5A	flach	lose	LSY2841	Messing, gedreht	190 x 105 x 120 mm

Sonderpumpen (MIC)



Anschlüsse auf der Seite.

Technische Daten:

Q = 7,5 L/min

H = 35 mFls

P = 0,12 kW

 C = 5 μ F

 n = 2800 min⁻¹

Steinmetzschtaltung / 400 Volt

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
LSY-2841.0113	400V/50Hz/0,5A	flach	lose	LSY2841	Messing, gedreht	220 x 105 x 120 mm


Technische Daten:

Q = 7,5 L/min

H = 35 mFls

P = 0,12 kW

 C = 5 μ F

 n = 2800 min⁻¹

Steinmetzschtaltung / 400 Volt

Anschlüsse auf der unteren Seite. Ventilator Ø 129 mm

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
LSY-2841.0116	400V/50Hz/0,5A	flach	lose	LSY2841	Messing, gedreht	220 x 130 x 120 mm

Weitere Sonderspezifikationen

LNY - Normalsaugend LSY - Selbstsaugend



Technische Daten:

Q = 7,5 L/min
 H = 33 mFls
 P = 0,12 kW
 C = 5 µF
 n₁ = 2800 min⁻¹ bei 50 Hz
 n₂ = 3400 min⁻¹ bei 60 Hz
 Steinmetzschtaltung 380-415 V

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
LNY-2041.0067	380-415V/50-60Hz/0,65A	flach	lose	LNY-2041	Messing	224 x 106 x 120



Standardpumpe mit erhöhter Leistung.

Technische Daten:

Q = 14 L/min
 H = 38 mFls
 P = 0,12 kW
 C = 6,3 µF
 n = 2800 min⁻¹
 1 Phase / 230 Volt

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
LNY-2841.0026	230V/50Hz/1,25A	hoch	lose	LNY-2841	Messing	-
LNY-2841.0026-FLK	230V/50Hz/1,25A	Flach	lose	LNY-2841	Messing	-

Sonderpumpen Speck



Der elektrische Anschluss der Pumpe erfolgt über einen 3-Phasen-Anschluss.

Die Druckseite der Pumpe liegt auf der linken Seite!

Technische Daten:

Q =	12	L/min
H =	40	mFls
P =	0,12	kW
C =	5	µF
n ₁ =	2800	min ⁻¹ bei 50 Hz
n ₂ =	3400	min ⁻¹ bei 60 Hz

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
Y-2951.0324	380-415V/50-60Hz/0,65A	hoch	innenliegend	Y2951	Kunststoff, gedreht	225 x 110 x 145

Die Pumpe Y-2951.0324 ersetzt die nicht mehr lieferbare Pumpe Y-2841.0023



Technische Daten (3131):

Q =	10	L/min
H =	33	mFls
P =	0,12	kW
C =	6,3	µF
n =	2800	min ⁻¹
1 Phase / 230 Volt		

Technische Daten (3132):

Q =	12	L/min
H =	33	mFls
P =	0,12	kW
C =	5,0	µF
n =	2800	min ⁻¹
Steinmetzschtaltung / 400 Volt		

Lieferung inklusive Kunststoffflügelrad (Ø 166 mm)!

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
3 1 3 1 MS - FLR - SPY	230V/50Hz/1,25A	flach	lose montiert	LN2041	Messing	245 x 110 x 120
3 1 3 2 MS - FLR - SPY	400V/50Hz/0,65A	hoch	innenliegend	LN2041	Messing	245 x 110 x 145
LSY2841.0110	400V/50Hz/0,65A	flach	lose montiert	LSY2841	Messing	245 x 110 x 120


Tauchpumpen



Technische Daten:

Q = 40 L/min
 H = 38 mFls
 P = 0,5 kW
 C = 12,5 µF
 n₁ = 2800 min⁻¹ bei 50 Hz
 n₂ = 3400 min⁻¹ bei 60 Hz

Drehstrom 230 / 400 Volt

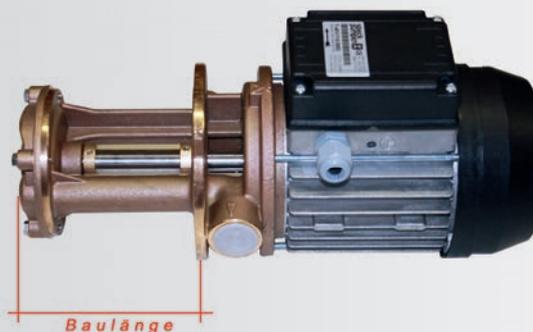

Anschluss: G 3/4
 Einbaulage: vertikal

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
TM-401-110.0022 (Ersetzt: T-401-110.0003)	230 Volt 50 Hz /60 Hz 2,6-1,6 A	hoch	110 mm	T401	Messing	235 + (Baulänge) x 174 x 140
TM-401-150.0019 (Ersetzt: T-401-150.0004)	230 Volt 50 Hz /60 Hz 1,1 A	hoch	150 mm	TM401	Messing	235 + (Baulänge) x 174 x 140
TM-401-200.0004 (Ersetzt: T-401-200.0003MG)	230 Volt 50 Hz /60 Hz 3,1 A	hoch	200 mm	T401	Messing	235 + (Baulänge) x 174 x 140

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
TM-401-110.0023	400 Volt 50 Hz /60 Hz 2,6-1,6 A	hoch	110 mm	T401	Messing	235 + (Baulänge) x 174 x 140
TM-401-150.0020	400 Volt 50 Hz /60 Hz 1,1 A	hoch	150 mm	TM401	Messing	235 + (Baulänge) x 174 x 140
TM-401-200.0005	400 Volt 50 Hz /60 Hz 3,1 A	hoch	200 mm	T401	Messing	235 + (Baulänge) x 174 x 140


Tauchpumpe in weiteren Längen (110 / 130 / 150 / 180 / 200 mm) auf Anfrage erhältlich!

Tauchpumpen

Technische Daten:


Q =	60	L/min
H =	38	mFls
P =	0,5	kW
C =	n.A.	µF
n ₁ =	2800	min ⁻¹ bei 50 Hz
n ₂ =	3400	min ⁻¹ bei 60 Hz

Drehstrom 230 / 400 Volt

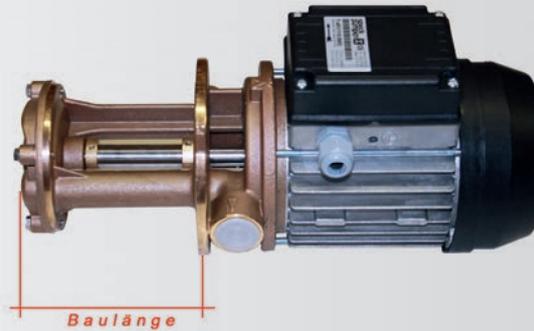


Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
T-601-150.0077	230 Volt 50 Hz /60 Hz 2,6-1,6 A	hoch	150 mm	T601	Messing	235 + (Baulänge) x 174 x 140
T-601-180.0001	230 Volt 50 Hz /60 Hz 2,6-1,6 A	hoch	180 mm	T601	Messing	235 + (Baulänge) x 174 x 140

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
T-601-150.0078	400 Volt 50 Hz /60 Hz 2,6-1,6 A	hoch	150 mm	T601	Messing	235 + (Baulänge) x 174 x 140
T-601-180.0002	400 Volt 50 Hz /60 Hz 2,6-1,6 A	hoch	180 mm	T601	Messing	235 + (Baulänge) x 174 x 140

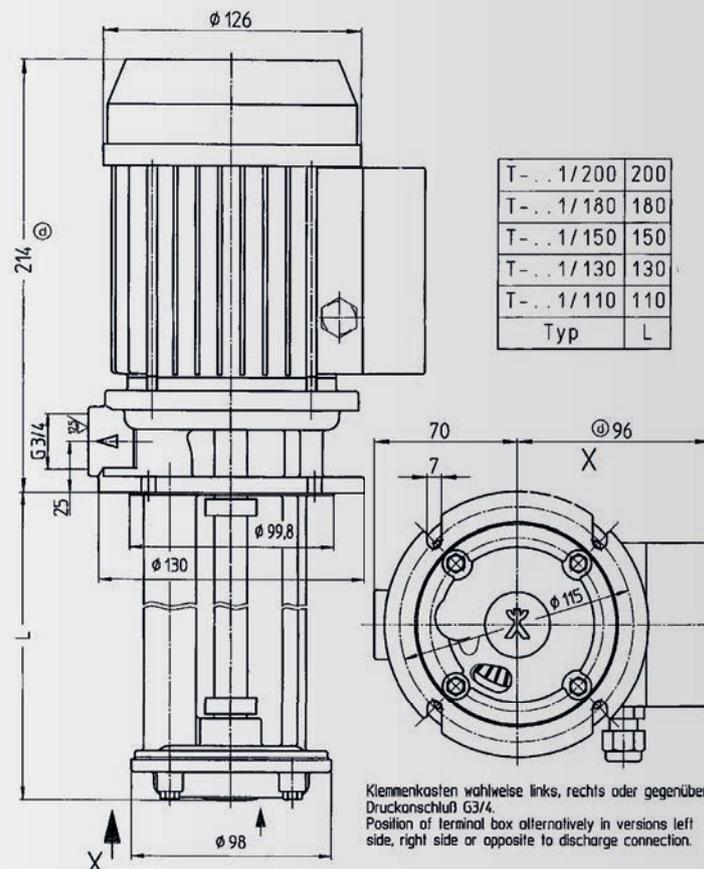

Tauchpumpe in weiteren Längen (110 / 130 / 150 / 180 / 200 mm) auf Anfrage erhältlich!

Tauchpumpen

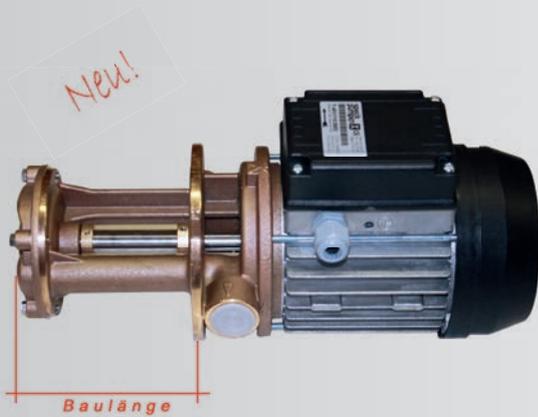

Technische Daten:

Q = 40 L/min
 H = 58 mFls
 P = 0,75 kW
 C = n.A. µF
 n₁ = 2800 min⁻¹ bei 50 Hz
 n₂ = 3400 min⁻¹ bei 60 Hz

Drehstrom 230 Volt

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
T-402-110.0003	230 Volt 50 Hz / 60 Hz 2,3 - 3,9 A	hoch	110 mm	T402	Messing	235 + (Baulänge) x 177 x 140
T-402-110.0004	400 Volt 50 Hz / 60 Hz 2,3 - 3,9 A	hoch	110 mm	T402	Messing	235 + (Baulänge) x 177 x 140

Tauchpumpe in weiteren Längen (110 / 130 / 150 / 180 / 200 mm) auf Anfrage erhältlich!



Technische Daten:

Q = 70 L/min
 H = 60 mFls
 P = 1,0 kW
 C = n.A. µF
 n₁ = 2800 min⁻¹ bei 50 Hz
 n₂ = 3400 min⁻¹ bei 60 Hz

Drehstrom 230 Volt

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
TM-701-200.0002 (Ersetzt T-701-200.0015)	230 Volt 50 Hz / 60 Hz 4,3 - 2,5 A	hoch	200 mm	TM701	Messing	235 + (Baulänge) x 177 x 140
TM-701-200.0003	400 Volt 50 Hz / 60 Hz 4,3 - 2,5 A	hoch	200 mm	TM701	Messing	235 + (Baulänge) x 177 x 140

Tauchpumpe in weiteren Längen (110 / 130 / 150 / 180 / 200 mm) auf Anfrage erhältlich!

Alle Tauchpumpen der Baureihe T-xxx-xxx.xxxx (Speck Tauchpumpen) werden in der nächsten Zeit durch die Baureihe TM-xxx-xxx.xxxx ersetzt. Die Baureihen sind untereinander in vollem Umfang kompatibel.

Zubehör für SPECK Wasserpumpen

Passende Ventilatoren / Kondensatoren und Dichtungssätze für SPECK Pumpen.

Ventilator für Wasserpumpe Speck (Aluminium)

Passende Lüfter für die Wasserpumpe (3128 / 3129, Seite 119) von Speck, Druck- oder Saugrichtung bitte der Artikelbeschreibung entnehmen. Der Befestigungssatz ist mitinbegriffen!

	Artikelnr.	Beschreibung	Durchmesser	Richtung
	70018/D	Aluminium Lüfterrad	150 mm	drückend
	70018/S	Aluminium Lüfterrad	150 mm	saugend
	70020/D	Aluminium Lüfterrad	200 mm	drückend
	70020/S	Aluminium Lüfterrad	200 mm	saugend
	70010	Befestigungssatz, SPECK Wasserpumpen		



Montageanleitung für Aluminium-Flügelräder an Wasserpumpen

Schritt 1:

Schutzkappe am (im Bild schwarz dargestellt) durch das lösen der Zentralschraube demonstrieren.

Schritt 2:

Gewähltes Flügelrad mit dem Befestigungssatz (Artikelnr.: 70010) verbinden. Flügelrad inklusive Befestigungssatz auf die Motorwelle schieben. Durch das Anziehen der Zentralschraube kann das Flügelrad fixiert werden.

Achtung:

Die original Schutzkappe für die jeweilige Pumpe ist nicht mehr zu verwenden.

Weitere Lüfterräder ($\varnothing > 200$ mm) finden Sie auf den Seiten 151!

Ventilator für Wasserpumpe Speck (Kunststoff)

Passende Lüfter für die Wasserpumpe von Speck, Druck- oder Saugrichtung bitte der Artikelbeschreibung entnehmen. Steckbare Montage, kein Befestigungssatz notwendig.

	Artikelnr.	Beschreibung	Durchmesser
	903129-SPY	Kunststoff Lüfterrad, steckbar	129 mm
	903131-SPY	Kunststoff Lüfterrad, steckbar	166 mm



Montageanleitung für Aluminium-Flügelräder an Wasserpumpen

Schritt 1:

Schutzkappe am (im Bild schwarz dargestellt) durch das Lösen der Zentralschraube demonstrieren.



Schritt 2:

Gewähltes Flügelrad auf die Motorwelle schieben. Durch die Passform der Keilwelle entsteht eine formschlüssige Verbindung zwischen Flügelrad und der Motorwelle.

Achtung:

Die original Schutzkappe für die jeweilige Pumpe ist nicht mehr zu verwenden.



Weitere Lüfterräder ($\varnothing > 200$ mm) finden Sie auf den Seiten 151!

Kondensator

passende Kondensatoren für Speck Wasserpumpen

	Artikelnr.	Beschreibung	Ladungsgröße [μ F]:
	3132Kond	Kondensator	5,0 μ F
	3130/31Kond	Kondensator	6,3 μ F
	2051Kond	Kondensator	8,0 μ F
	2071Kond	Kondensator	10,0 μ F

Dichtungssatz

passender Dichtungssatz für Speck Wasserpumpen

	Artikelnr.	Beschreibung
	GLRD-10.24R	Dichtungssatz für SPECK Wasserpumpen



Wasserpumpe

Diese Peripheralradpumpe kann mit einem relativ kleinen Motor eine hohe Durchflussmenge erreichen. Dank der geringen Abmessungen ist sie für den Einsatz in jeglicher Anlagen und Maschinen, wo Druckerhöhung oder Kühlung des Mediums erforderlich ist, bestens geeignet. Sie ist sehr wartungsfreundlich, da die Möglichkeit besteht die Pumpe separat vom Motor zu reparieren. Der Pumpenkopf ist jeweils um 90° drehbar. Die Pumpe kann mit sauberem Wasser und oder mit chemisch nicht korrosiven bzw. abrasiven partikelfreien Flüssigkeiten eingesetzt werden. Der Anschluss der Pumpe erfolgt über ein Innengewinde (1/4" rechts)!

CEME



313X

Thermische Klasse: F (155°C)
 Elektrischer Anschluss: IP44, Kabellänge 120 cm
 Montageposition: Waagrecht
 Motor: 2 poliger Einphasenmotor oder Drehstrommotor
 Werkstoffe: Welle: Edelstahl; Laufrad: Nickel-Teflon behandeltes Messing
 Dichtungen: EPDM
 Gleitringdichtring: Graphit-Keramik EPDM
 Einsatz: 100 % ED
 Medientemperatur: 60°C
 Stromversorgung: A.C.



3132

Technische Daten (3132):

Q = 9 L/min
 H = 45 mFls
 P = 0,3 kW
 C = 6,3 µF
 n = 2800 min⁻¹

Steinmetzschtaltung / 400 Volt

Technische Daten (313X):

Q = 9 L/min
 H = 45 mFls
 P = 0,3 kW
 C = 5,0 µF
 n = 2800 min⁻¹

1 Phase / 230 Volt

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	FLR	Hauptabmessungen (LxBxH):
3130	230V/50Hz/1,3A	hoch	innenliegend	MTP600	Messing	nein	198 x 110 x 140
3131	230V/50Hz/1,3A	flach	lose montiert	MTP600	Messing	nein	198 x 110 x 120
3131/5	230V/50Hz/1,3A	flach	innenliegend	MTP600	Messing	nein	198 x 140 x 120
3132	400V/50Hz/0,6A	flach	lose beigelegt	MTP600	Messing	nein	198 x 110 x 120



3131/9



3131/8

Technische Daten (3131/9):

Q = 9 L/min
 H = 45 mFls
 P = 0,3 kW
 C = 6,3 µF
 n = 2800 min⁻¹

Technische Daten (3131/8):

Q = 9 L/min
 H = 45 mFls
 P = 0,3 kW
 C = 6,3 µF
 n = 2800 min⁻¹

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Stecker	Hauptabmessungen (LxBxH):
3131/8	230V/50Hz/1,2A	hoch	innenliegend	MTP600	Messing	CLOOS	220 x 110 x 140
3131/9	400V/50Hz/0,6A	flach	lose montiert	MTP600	Messing	CLOSS	225 x 110 x 120

Zubehör für CEME Wasserpumpen

Passende Ventilatoren / Kondensatoren und Dichtungssätze für Wasserpumpen von CEME

Ventilator für Wasserpumpe „CEME“ MTP 600

Passende Lüfter für die Wasserpumpe von CEME, Druck- oder Saugrichtung bitte der Artikelbeschreibung entnehmen. Der Befestigungssatz ist mitinbegriffen!

	Artikelnr.	Beschreibung	Durchmesser	Richtung
	70018/D	Aluminium Lüfterrad	150 mm	drückend
	70018/S	Aluminium Lüfterrad	150 mm	saugend
	70020/D	Aluminium Lüfterrad	200 mm	drückend
	70020/S	Aluminium Lüfterrad	200 mm	saugend
	70010	Befestigungssatz, CEME Wasserpumpen		



Montageanleitung für Aluminium-Flügelräder an Wasserpumpen

Schritt 1:

Schutzkappe am (im Bild schwarz dargestellt) durch das Lösen der Zentralschraube demonstrieren.

Schritt 2:

Gewähltes Flügelrad mit dem Befestigungssatz (Artikelnr.: 903133) verbinden. Flügelrad inklusive Befestigungssatz auf die Motorwelle schieben. Durch das Anziehen der Zentralschraube kann das Flügelrad fixiert werden.



Achtung:

Die original Schutzkappe für die jeweilige Pumpe ist nicht mehr zu verwenden.

Weitere Lüfterräder ($\varnothing > 200$ mm) finden Sie auf den Seiten 151!

Kondensator

Passende Kondensatoren für CEME Wasserpumpen.

	Artikelnr.	Beschreibung	Ladungsgröße [μ F]:
	3132Kond	Kondensator	5,0 μ F
	3130/31Kond	Kondensator	6,3 μ F

Dichtungssatz

	Artikelnr.	Beschreibung	Material
	2334	Dichtungssatz für Pumpe MTP 600	Graphit, EPDM-Dichtung

Wasserpumpe SIMACO

Die Peripheralradpumpe von SIMACO kann universell eingesetzt werden. Bei eingeschränktem Bauraum für die Pumpe kann der Kondensator durch lösen der Zentralschraube entfernt werden. In diesem Fall ergibt sich eine extrem flache Pumpe mit einer maximalen Bauhöhe von 100 mm! Zusätzlich kann durch abnehmen der Kunststoff-Lüfterkappe ein Aluminium Lüfterrad montiert werden. Bohrbild: 60 x 90 mm



Technische Daten:

Betrieb bei 50 Hz
 Q = 10 L/min
 H = 33 mFls
 P = 0,22 kW
 I = 1,1
 C = 6,3 µF
 $n_{50Hz} = 2850 \text{ min}^{-1}$
 1 Phase / 230 Volt

Technische Daten:

Betrieb bei 60 Hz
 Q = 11 L/min
 H = 44 mFls
 P = 0,3 kW
 I = 1,35
 C = 6,3 µF
 $n_{60Hz} = 3300 \text{ min}^{-1}$
 1 Phase / 230 Volt

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
3133/FLR	230 Volt 50 - 60 Hz 1,10 - 1,35 A 0,22 - 0,30 kW	-	montiert	KN37	Messing	183 x 123 x 112 mm



Technische Daten:

Betrieb bei 50 Hz
 Q = 10 L/min
 H = 32 mFls
 P = 0,22 kW
 I = 0,8
 C = 6,3 µF
 $n_{50Hz} = 2850 \text{ min}^{-1}$
 Steinmetzschaltung / 400 Volt

Technische Daten:

Betrieb bei 60 Hz
 Q = 11 L/min
 H = 43 mFls
 P = 0,3 kW
 I = 0,9
 C = 6,3 µF
 $n_{60Hz} = 3300 \text{ min}^{-1}$
 Steinmetzschaltung / 400 Volt

Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (LxBxH):
3134-400/FLR	400 Volt 50 - 60 Hz 0,80 - 0,90 A 0,22 - 0,30 kW	-	montiert	KN37	Messing	183 x 123 x 112 mm

Zubehör für Simaco Wasserpumpen

Passende Ventilatoren / Kondensatoren und Dichtungssätze für Wasserpumpen von SIMACO

Ventilator für Wasserpumpe SIMACO

Passende Lüfter für die Wasserpumpe von SIMACO, Druck- oder Saugrichtung bitte der Artikelbeschreibung entnehmen. Der Befestigungssatz ist mitbegriffen!

	Artikelnr.	Beschreibung	Durchmesser	Richtung
	70018/D	Aluminium Lüfterrad	150 mm	drückend
	70018/S	Aluminium Lüfterrad	150 mm	saugend
	70020/D	Aluminium Lüfterrad	200 mm	drückend
	70020/S	Aluminium Lüfterrad	200 mm	saugend
	903133	Befestigungssatz, SIMACO Wasserpumpen		

Montageanleitung für Aluminium-Flügelräder an Wasserpumpen



Schritt 1:

Schutzkappe am (im Bild schwarz dargestellt) durch das Lösen der Zentralschraube demonstrieren.

Schritt 2:

Gewähltes Flügelrad mit dem Befestigungssatz (Artikelnr.: 903133) verbinden. Flügelrad inklusive Befestigungssatz auf die Motorwelle schieben. Durch das Anziehen der Zentralschraube kann das Flügelrad fixiert werden.



Achtung:

Die original Schutzkappe für die jeweilige Pumpe ist nicht mehr zu verwenden.

Kondensator

Passende Kondensatoren für CEME Wasserpumpen.

	Artikelnr.	Beschreibung	Ladungsgröße [μF]:
	3130/31Kond	Kondensator	6,3 μF

Dichtungssatz

	Artikelnr.	Beschreibung	Material
	993133	Dichtungssatz für Pumpe Simaco	Graphit, EPDM-Dichtung

Wasserpumpe Pedrollo PQ-Serie

Kreiselpumpe Pedrollo PQ-Serie. Die besteht aus einem Aluminiumgehäuse mit Messingeinsätzen und einem Pumpenkopf aus Messing. Beide sind durch eine Motorwelle aus EN10088-3 - 1.4104 Stahl verbunden. Alle Dichtungen sind aus hochwertigen Materialien wie Silikon, Graphit und NBR ausgeführt. Bohrbild: 80 x 100 mm



Technische Daten (PQm60):

Q = < 40 L/min
 P = 4,0 bar
 P_{el} = 0,37 kW
 C = 10 µF
 1 Phase / 230 Volt
 Anschluss: 1"

Technische Daten (PQ60):

Q = < 40 L/min
 P = 4,0 bar
 P_{el} = 0,37 kW
 3 Phasen / 400 Volt
 Anschluss: 1"

Artikelnr.	Elektrischer Anschluss	Kondensator	Bohrbild	Hauptabmessungen (LxBxH):
PQm60-BS	1 Phase / 230 Volt / 50 Hz	10 µF	80 x 100 mm	245 x 115 x 160 mm
PQ60-BS	3 Phasen / 400 Volt / 50 Hz	-	80 x 100 mm	245 x 115 x 160 mm



Technische Daten (PQm65):

Q = < 50 L/min
 P = 5,5 bar
 P_{el} = 0,50 kW
 C = 14,0 µF
 1 Phase / 230 Volt
 Anschluss: 1"

Technische Daten (PQ65):

Q = < 50 L/min
 P = 5,5 bar
 P_{el} = 0,50 kW
 3 Phasen / 400 Volt
 Anschluss: 1"

Artikelnr.	Elektrischer Anschluss	Kondensator	Bohrbild	Hauptabmessungen (LxBxH):
PQm65-BS	1 Phase / 230 Volt / 50 Hz	14 µF	80 x 100 mm	245 x 115 x 160 mm
PQ65-BS	3 Phasen / 400 Volt / 50 Hz	-	80 x 100 mm	245 x 115 x 160 mm



Technische Daten (PQm81):

Q = < 80 L/min
 P = 9,0 bar
 P_{el} = 0,50 kW
 C = 14,0 µF
 1 Phase / 230 Volt
 Anschluss: 1/2"

Technische Daten (PQ65):

Q = < 80 L/min
 P = 9,0 bar
 P_{el} = 0,50 kW
 3 Phasen / 400 Volt
 Anschluss: 1/2"

Artikelnr.	Elektrischer Anschluss	Kondensator	Bohrbild	Hauptabmessungen (LxBxH):
PQm81-BS	1 Phase / 230 Volt / 50 Hz	14 µF	80 x 100 mm	260 x 125 x 165 mm
PQ81-BS	3 Phasen / 400 Volt / 50 Hz /	-	80 x 100 mm	260 x 125 x 165 mm

Schwingkolbenpumpe

Pumpe mit kleinen Einbaumaßen und deshalb für alle Einbaustellen geeignet.



- Elektrischer Anschluss: Wechelspannung IP65, Stecker mit Diode
- Spule: Polybutylenterephalohalt, Isolationsklasse I, thermische Klasse H (180°C)
- Montageposition: keine Einschränkungen, bevorzugt Horizontal
- Führungsrohr: Edelstahl
- Kolben und Feder: Edelstahl mit hoher Korrosionsbeständigkeit
- Dichtungen: FKM, H-NBR
- Gleitungsführung: PTFE
- Umgebungstemperatur: 70°C
- Medientemperatur: 60°C
- Fördermedium: Kühlmedium HKF
- Ansaugförderhöhe: 1 Meter
- Toleranz: Serientoleranz von +(-)15%

Artikelnr.	Förderleistung	Kolbendurchmesser	Elektrischer Anschluss	Maximale Leistung	Hauptabmessungen (LxBxH):
3135	8 l/min	n.A.	230 Volt / 50 Hz	60 Watt	200 x 90 x 95 mm

Schwingkolbenpumpe - Made in Germany

Die KELLER Schwingkolbenpumpe Typ V ist eine elektromagnetisch angetriebene Schwinganker-Kolbenpumpe. Sie zeichnet sich durch betriebs sichere Funktion und geräuscharmen Lauf aus, die Handhabung ist einfach. Das Pumpensystem ist auf einfache Art und Weise austauschbar. Die Pumpe kann im Intervall oder im Dauerlauf (100% ED) betrieben werden. Zum Betrieb der Pumpe ist eine Gleichrichterdiode nötig.

Anschluss mit G3/8“.



- Elektrischer Anschluss: Wechelspannung, Stecker mit Diode - 230 V / 50 Hz / IP65
- Aufnahmeleistung: 60 Watt
- Montageposition: Montage in variabler Position durch 4x M5 Schraube
- Führungsrohr: Edelstahl
- Kolben und Feder: Edelstahl
- Dichtungen: FPM/FKM
- Gleitungsführung: -
- Umgebungstemperatur: -
- Medientemperatur: -
- Fördermedium: Kühlflüssigkeit HKF
- Ansaugförderhöhe: -
- Abmessungen: Länge: 195 mm / Breite: 90 mm / Höhe ohne Stecker: 105 mm

Artikelnr.	Förderleistung	Kolbendurchmesser	Elektrischer Anschluss	Maximale Leistung	Hauptabmessungen (LxBxH):
102.932	250 L/h	10 mm	AC 230 Volt / 50 Hz	5,5 bar	195 x 90 x 105 mm

Schwingkolbenpumpe

Unschlagbare Pumpe wenn es um kleine Baugrößen geht, durch diese man die Pumpe fast überall befestigen kann. Passender Befestigungssatz zusätzlich erhältlich und in der Lieferung nicht enthalten.



Technische Daten:

Q = 89 L/h

P_{el} = 40 W

AC 230 Volt

Anschluss: 1/4" Gewinde



Artikelnr.	Förderleistung	Elektrischer Anschluss	Anschluss	Identnr.:	Hauptabmessungen (LxBxH):
GZ9/86/230	86 L/h	AC 230 Volt / 40 Watt	Gewinde 1/4"	Z9.86.40.MS1B	143 x 50 x 50 mm



Technische Daten (xx/230):

Q = 160 L/h

P_{el} = 40 W

AC 230 Volt

Anschluss: 1/4" Gewinde

Technische Daten (xx/24):

Q = 160 L/h

P_{el} = 40 W

AC 24 Volt

Anschluss: 1/4" Gewinde

Artikelnr.	Förderleistung	Elektrischer Anschluss	Anschluss	Identnr.:	Hauptabmessungen (LxBxH):
GZ9/160/230	160 L/h	AC 230 Volt / 40 Watt	Gewinde 1/4"	Z.160-20.MS1B	150 x 50 x 50 mm
GZ9/160/24	160 L/h	AC 24 Volt / 40 Watt	Gewinde 1/4"	Z.160-20.MS1B	150 x 50 x 50 mm



xx/40-AD



xx/40

Technische Daten (xx/40-AD):

Q = 86 L/h

P_{el} = 40 W

AC 230 Volt

Anschluss: Tülle (klein)

Technische Daten (xx/40):

Q = 86 L/h

P_{el} = 40 W

AC 230 Volt

Anschluss: Tülle

Artikelnr.	Förderleistung	Elektrischer Anschluss	Anschluss	Identnr.:	Hauptabmessungen (LxBxH):
GZ9/86/40	86 L/h	AC 230 Volt / 40 Watt	Tülle	Z9.86.40.ESAB	196 x 50 x 50 mm
GZ9/86/40-AD	86 L/h	AC 230 Volt / 40 Watt	Tülle (klein)	Z9.86.40.MS1A	137 x 50 x 50 mm



passender Befestigungssatz für KSB - Pumpen, einfache Befestigung durch Klemmschraube

Artikelnr.	Beschreibung
GZ9/BEF	Passender Befestigungssatz für alle obigen Pumpen

Wasserdruckschalter „OLAB“

Wasserdruckschalter Fabrikat OLAB, selbst einjustierbar, wahlweise als Öffner oder Schließer anschließbar



	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss	Druckbereich	Hersteller
	3148-144	Wasserdruckschalter	1/4"	0,2 - 1,2 bar	OLAB
	3148-188	Wasserdruckschalter	1/8"	0,2 - 1,2 bar	OLAB
	3148-244	Wasserdruckschalter	1/4"	1,0 - 2,5 bar	OLAB
	3148-288	Wasserdruckschalter	1/8"	1,0 - 2,5 bar	OLAB
	3148-26	Wasserdruckschalter	1/4"	2,0 - 6,0 bar	OLAB
	3148-22	Wasserdruckschalter	1/8"	2,0 - 6,0 bar	OLAB

Wasserdruckschalter

Wasserdruckschalter Fabrikat CEME, selbst einjustierbar, wahlweise als Öffner oder Schließer anschließbar



	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss	Druckbereich	Hersteller
	3148-1/4"	Wasserdruckschalter	1/4"	1,0 - 3,5 bar	CEME
	3148-1/8"	Wasserdruckschalter	1/8"	1,0 - 3,5 bar	CEME

Wasserdruckschalter

Wasserdruckschalter in Messing Ausführung, Schutzart IP65, Schalzhäufigkeit von bis zu 200/min bei einer mechanischen Lebensdauer von bis zu 1x10⁶ Lastspielen. Alle Wasserdruckschalter sind als Schließer geschaltet.



	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss	Voreingestellter Druck
	3148-MS-1/8"	Wasserdruckschalter	1/8"	0,5 bar
	3148-MS-1/4"	Wasserdruckschalter	1/4"	0,5 bar
	3148-MS-M10	Wasserdruckschalter	M10x1	0,5 bar
	3149-MS-1/8"	Wasserdruckschalter	1/8"	0,2 bar
	3149-MS-1/4"	Wasserdruckschalter	1/4"	0,2 bar
	3148-EW	Erweiterungsstück	1/8" auf 1/4"	-
	3148-MS-EW	Erweiterungsstück	M10x1 auf 1/4"	-

Durchflusswächter

Mindestförderstromüberwachung in Kreisläufen von niedrig viskosen Flüssigkeiten wie Wasser, Thermo-Ölen etc. Der Einsatz erfolgt vorallem in Anwendungsfällen bei denen ein Mindestdurchfluss gewährleistet sein muss und mittels eines Druckschalters bei ungewollter Querschnittsverengung – z. B. bei verstopften Leitungen – die Durchflussreduzierung nicht erkannt werden kann. Berührungsfreie Reed-Kontakt-Schaltung, voreingestellt durch die Federvorspannung und die Positionierung des Reed-Kontakts.

	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss
	3148-BFS	Durchflusswächter	6 mm Tülle

	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss
	3148-FL	Durchflusswächter CEME	3/8" R
	5656	passende Gewindetülle (alt ArtNr. 5716)	3/8" R auf 6 mm Schlauch
	4765	passende Überwurfmutter	3/8" R
	5216	passende Schlauchtülle	3/8" auf 6 mm Schlauch

Weiter Tüllen finden Sie unter der Kategorie Schlauchzubehör

Weitere Durchflusswächter finden Sie auf Seite 283

Schwimmerschalter

Einfache Montage an einem Flansch mithilfe einer 1" Mutter (beiliegend), mechanische Umlenkung und Umwandlung in elektrisches Signal durch den Schwimmerschalter, Betrieb als Öffner oder auch Schließer möglich-

	Artikelnr.	Beschreibung
	RS20200001	Schwimmerschalter inkl. Anbaumaterial

Schwingungsdämpfer

Geeignet für alle gängigen Kreisläufe die durch eine Wasserpumpe angetrieben werden.

	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss	Material
	3136/6	Dämpfungsdose	6 mm	Messing
	3136/9	Dämpfungsdose	9 mm	Messing

Dämpfungsdosen in Doppelausführung NICHT lieferbar!

Gewindetüllen

Gewindetüllen mit 45° Innenkonus - kurze Ausführung - metrisch

	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss	Schlauch	Gesamtlänge
	5600	Gewindetülle	M8 x 1 R	6,0 mm	15 mm
	5601	Gewindetülle	M10 x 1 R	4,0 mm	17 mm
	5602	Gewindetülle	M10 x 1 R	6,0 mm	17 mm
	5603	Gewindetülle	M12 x 1 R	6,0 mm	21 mm

Gewindetüllen

Gewindetüllen mit 45° Innenkonus - kurze Ausführung - zöllig

	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss	Schlauch	Gesamtlänge
	5614	Gewindetülle	G 1/8" R	4,0 mm	17 mm
	5615	Gewindetülle	G 1/8" R	5,0 mm	21 mm
	5616	Gewindetülle	G 1/8" R	6,0 mm	22 mm
	5618	Gewindetülle	G 1/8" R	8,0 mm	22 mm
	5.619	Gewindetülle	G 1/8" R	9,0 mm	22 mm
	5623	Gewindetülle	G 1/4" L	3,0 mm	14 mm
	5624	Gewindetülle	G 1/4" L	4,0 mm	22 mm
	5626	Gewindetülle	G 1/4" L	6,0 mm	22 mm
	5634	Gewindetülle	G 1/4" R	4,0 mm	22 mm
	5636	Gewindetülle	G 1/4" R	6,0 mm	22 mm
	5638	Gewindetülle	G 1/4" R	8,0 mm	22 mm
	5639	Gewindetülle	G 1/4" R	9,0 mm	22 mm
	5640	Gewindetülle	G 1/4" R	10,0 mm	22 mm
	5643	Gewindetülle	G 1/4" R	13,0 mm	22 mm
	5650	Gewindetülle	G 3/8" L	4,0 mm	22 mm
	5654	Gewindetülle	G 3/8" R	4,0 mm	22 mm
	5656	Gewindetülle	G 3/8" R	6,0 mm	22 mm
	5658	Gewindetülle	G 3/8" R	8,0 mm	22 mm
	5659	Gewindetülle	G 3/8" R	9,0 mm	22 mm
	5660	Gewindetülle	G 3/8" R	10,0 mm	22 mm
	5663	Gewindetülle	G 3/8" R	13,0 mm	28 mm
	5676	Gewindetülle	G 1/2" R	4,0 mm	22 mm
	5678	Gewindetülle	G 1/2" R	6,0 mm	22 mm
	5679	Gewindetülle	G 1/2" R	7,0 mm	22 mm
	5681	Gewindetülle	G 1/2" R	9,0 mm	28 mm
	5683	Gewindetülle	G 1/2" R	9,0 mm	28 mm
	5686	Gewindetülle	G 1/2" R	13,0 mm	35 mm
	5689	Gewindetülle	G 1/2" R	15,0 mm	35 mm

Dichtungsscheiben für Gewindetüllen

	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss	Material
	C001	Dichtsatz für Gewindetülle	1/4"	Teflon
	67 1/4"	Dichtsatz für Gewindetülle	1/4"	Aluminium
	67 3/8"	Dichtsatz für Gewindetülle	3/8"	Aluminium

Winkelgewindetülle

Messing Winkel-Gewindetülle, drehbar

	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss	Material
	6666	Schwenktülle, incl. Hohlschraube	1/4" rechts, LW9	Messing
	6667	Schwenktülle, incl. Hohlschraube	1/4" rechts, LW6	Messing

Gewindetülle

Winkelverschraubung aus Kunststoff

	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss	Material
	4453	Gewindetülle, Winkel	1/8" rechts, 6 mm	Kunststoff
	4468	Gewindetülle, Winkel	3/8" rechts, 6 mm	Kunststoff
	4471	Gewindetülle, Winkel	3/8" rechts, 8 mm	Kunststoff
	4477	Gewindetülle, Winkel	3/8" rechts, 12 mm	Kunststoff
	4.456	Gewindetülle, Winkel	1/4" rechts, 6 mm	Kunststoff
	4456/4	Gewindetülle, Winkel	1/4" rechts, 4 mm	Kunststoff

T-Stück

	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss	Material
	4500	T-Stück	4 mm	Kunststoff
	4502	T-Stück	6 mm	Kunststoff

PTFE - Dichtband

Gewindedichtband von extrem hoher Dichte für hochwertige Gewindedichtungen bis 170 bar. Dichte ca. 100 g/m²

	Artikelnr.	Beschreibung
	C0711	Teflon-Dichtungsband fein DVGW

Magnetventil „Ceme“ Type 5535

Anschluss Schlauch (5 mm) wird fixiert mit einer Überwurfmutter



	Artikelnr.	Spannung	Anschluss
	3150/24AC	24 Volt - AC	mit Tülle beidseitig und Überwurfmutter
	3150/24DC	24 Volt - DC	mit Tülle beidseitig und Überwurfmutter
	3150/42AC	42/48 Volt - AC	mit Tülle beidseitig und Überwurfmutter
	3150/42DC	42/48 Volt - DC	mit Tülle beidseitig und Überwurfmutter
	3150/230	230 Volt	mit Tülle beidseitig und Überwurfmutter

Magnetventil „Ceme“ Type 5536

	Artikelnr.	Spannung	Anschluss
	3151/24AC	24 Volt - AC	mit Tülle beidseitig, 6 mm, 1/4" rechts
	3151/24DC	24 Volt - DC	mit Tülle beidseitig, 6 mm, 1/4" rechts
	3151/42AC	42/48 Volt - AC	mit Tülle beidseitig, 6 mm, 1/4" rechts
	3151/42DC	42/48 Volt - DC	mit Tülle beidseitig, 6 mm, 1/4" rechts
	3151/230	230 Volt	mit Tülle beidseitig, 6 mm, 1/4" rechts

Magnetventil „Ceme“ Type 5510-1/8"

Bohrbefestigung seitlich, M3 Gewinde

	Artikelnr.	Spannung	Anschluss
	3153/24AC	24 Volt - AC	beidseitig Innengewinde 1/8" rechts
	3153/24DC	24 Volt - DC	beidseitig Innengewinde 1/8" rechts
	3153/42AC	42/48 Volt - AC	beidseitig Innengewinde 1/8" rechts
	3153/42DC	42/48 Volt - DC	beidseitig Innengewinde 1/8" rechts
	3153/230	230 Volt	beidseitig Innengewinde 1/8" rechts

Magnetventil „Ceme“ Type 5537-1/8"

Bohrbefestigung parallel, M3 Gewinde

	Artikelnr.	Spannung	Anschluss
	3157/24AC	24 Volt - AC	Innengewinde 1/8" rechts
	3157/24DC	24 Volt - DC	Innengewinde 1/8" rechts
	3157/42AC	42/48 Volt - AC	Innengewinde 1/8" rechts
	3157/42DC	42/48 Volt - DC	Innengewinde 1/8" rechts
	3157/230	230 Volt	Innengewinde 1/8" rechts

Magnetventil „Ceme“ Type 5541

Gasanschluss mit 1/4" rechts Überwurfmutter

	Artikelnr.	Spannung	Anschluss
	3158/24AC	24 Volt - AC	Gasanschluss und Tülle, 6 mm, 1/4" rechts
	3158/24DC	24 Volt - DC	Gasanschluss und Tülle, 6 mm, 1/4" rechts
	3158/42AC	42/48 Volt - AC	Gasanschluss und Tülle, 6 mm, 1/4" rechts
	3158/42DC	42/48 Volt - DC	Gasanschluss und Tülle, 6 mm, 1/4" rechts
	3158/230	230 Volt	Gasanschluss und Tülle, 6 mm, 1/4" rechts

Magnetventil „Ceme“ Type 5410-1/4"

	Artikelnr.	Spannung	Anschluss
	5410/24AC	24 Volt - AC	beidseitig Innengewinde 1/4" rechts
	5410/24DC	24 Volt - DC	beidseitig Innengewinde 1/4" rechts
	5410/42AC	42/48 Volt - AC	beidseitig Innengewinde 1/4" rechts
	5410/42DC	42/48 Volt - DC	beidseitig Innengewinde 1/4" rechts
	5410/230	230 Volt	beidseitig Innengewinde 1/4" rechts

Ersatzspule

Ersatzspule passend für alle Magnetventile Baugröße 54 / 55.

	Artikelnr.	Spannung	Anschluss
	3000/12AC	12 Volt - AC	-
	3000/12DC	12 Volt - DC	-
	3000/24AC	24 Volt - AC	-
	3000/24DC	24 Volt - DC	-
	3000/42AC	42 Volt - AC	-
	3000/42DC	42 Volt - DC	-
	3000/230	230 Volt	-



Kühlflüssigkeit für Schweißanlagen

Unser speziell für die Schweißtechnik entwickeltes CONZELMANN Kühlmedium HKF, verlängert nachweislich die Lebensdauer Ihrer Schweißgeräte. Durch eine spezielle Formulierung und Zusammensetzung, wird das Entstehen von Grünspan und Korrosion fast gänzlich verhindert.

Kühlmittel HKF 15.1 MW65: Kälteschutz: -15 °C
 Leitwert: 20 - 35 µS/cm
 pH-Wert: 9,5 - 10,5
 Flammpunkt: > +65° C

Für höchste Qualitätsansprüche

Kühlmittel HKF 30.1 MW65: Kälteschutz: -30 °C
 Leitwert: 15 - 30 µS/cm
 pH-Wert: 9,0 - 10,5
 Flammpunkt: > +92° C

Kühlmittel HKF 15.1-P120 Eco: Kälteschutz: -15 °C
 Leitwert: < 25 µS/cm
 pH-Wert: 8 - 9
 Flammpunkt: > +120° C

Kühlmittel HKF 30.1-P120 Eco: Kälteschutz: -30 °C
 Leitwert: < 25 µS/cm
 pH-Wert: 8 - 9
 Flammpunkt: > +120° C

 *Mit der Erfahrung aus 20 Jahren Schweißtechnik*

HKF 15.1 MW 65

	Artikelnr.	Kühlmedium	Inhalt	Art	Kälteschutz
	3352/5MW	HKF 15.1 MW65	5 kg	Gebinde	-15°C
	3352/10MW	HKF 15.1 MW65	10 kg	Gebinde	-15°C
	3352/25MW	HKF 15.1 MW65	25 kg	Gebinde	-15°C
	3352/200MW	HKF 15.1 MW65	200 kg	Kunststofffaß	-15°C
	3352/1000MW	HKF 15.1 MW65	1000 kg	Kunststofftank	-15°C
	3353/10MW	HKF 30.1 MW65	10 kg	Gebinde	-30°C
	3353/25MW	HKF 30.1 MW65	25 kg	Gebinde	-30°C
	3353/200MW	HKF 30.1 MW65	200 kg	Kunststofffaß	-30°C
	3353/1000MW	HKF 30.1 MW65	1000 kg	Kunststofftank	-30°C

HKF 15.1-P120 Eco: Keine Kennzeichnungspflicht!

	Artikelnr.	Kühlmedium	Inhalt	Art	Kälteschutz
	3356/5	HKF 15.1-P120 Eco	5 kg	Gebinde	-15°C
	3356/10	HKF 15.1-P120 Eco	10 kg	Gebinde	-15°C
	3356/25	HKF 15.1-P120 Eco	25 kg	Gebinde	-15°C
	3356/1000	HKF 15.1-P120 Eco	1000 kg	Kunststofftank	-15°C

HKF 30.1-P120 Eco: Keine Kennzeichnungspflicht!

	Artikelnr.	Kühlmedium	Inhalt	Art	Kälteschutz
	3357/5	HKF 30.1-P120 Eco	5 kg	Gebinde	-30°C
	3357/10	HKF 30.1-P120 Eco	10 kg	Gebinde	-30°C
	3357/25	HKF 30.1-P120 Eco	25 kg	Gebinde	-30°C

Weitere wichtige Informationen zum CONZELMANN Kühlmedium:

Für top-aktuelle Informationen zum Produkt: www.conzelmann-gmbh.de/web15/neuimsortiment

Gerne übermitteln wir Ihnen auch unsere Datenblätter mit allen Einzelheiten zu den Kühlflüssigkeiten HKF15.1 MW65, HKF30.1 MW65, und HKF15.1-P120 Eco und HKF30.1-P120 Eco.

Kontaktieren Sie uns unter office@conzelmann-gmbh.de

ACHTUNG: Bei Gebindegrößen 200 kg, 500 kg und 1000 kg ist nur die Lieferung „ab Werk“ möglich! Zudem fallen bei Lieferungen im 500 kg oder 1000 kg Behälter eine Pfandgebühr (150 Euro) für den Behälter an. Diese werden nach einer „frei Haus“ Rücksendung zur Conzelmann GmbH erstattet.

Zubehör für Kühlmittelverarbeitung:

	Artikelnr.	Beschreibung
	3352/Hahn10	Kunststoff - Ablasshahn, 10 Liter Kanister
	3352/Hahn25	Kunststoff - Ablasshahn, 25 Liter Kanister

Dosierhile, Abfüllhahn:

	Artikelnr.	Beschreibung
	3352/Hahn 200	aufschraubbarer Abfüllhahn für 200 Liter Fäßer

Schmutzfilter für Kühlwasser:

	Artikelnr.	Beschreibung
	NW5	Schmutzfilter für Kühlwasser, An Ihre Schweißanlage steckbar

Fasspumpenset

Handbetriebene Fasspumpe zur Montage in 200 Liter Fässern. Inkl. Verohrung!

	Artikelnr.	Beschreibung
	3352/KP	Kanisterpumpe inkl. Zubehör

Ventilator „ebmPapst“

Hochwertiger Ventilator, ohne Gehäuse, Anschlussspannung 230 Volt / 50 - 60 Hz.
Bitte vorgeschriebenen Kondensator beachten. S = Schnellläufer, L = Langsamläufer

	Artikelnr.	Beschreibung	Drehzahl min ⁻¹		Kondensator
	A2E 200	Durchmesser 200 mm, S	2600 / 2900	drückend	1,5 µF
	A4S 200	Durchmesser 200 mm, L	1380 / 1630	saugend	keinen
	A2E 250	Durchmesser 250 mm, S	2600 / 2900	drückend	3,0 µF
	A4S 250	Durchmesser 250 mm, L	1380 / 1630	saugend	keinen
	A4E 250	Durchmesser 250 mm, L	1380 / 1630	drückend	1,5 µF
	A2E 300	Durchmesser 300 mm, S	2600 / 2900	drückend	5,0 µF
	A4S 300	Durchmesser 300 mm, L	1380 / 1630	saugend	keinen
	A4E 300	Durchmesser 300 mm, L	1380 / 1630	drückend	3,0 µF
	A4E 350	Durchmesser 350 mm, L	1340	drückend	4,0 µF
	A4S/250	Lüfter A4S/250/AA0201	1380 / 1630		-

Kondensator

Passende Kondensatoren um einen nötigen Startstrom für die obigen Lüfter bereit zu stellen.

	Artikelnr.	Beschreibung	Kapazität
	02101.15	Kondensator	1,5 µF
	02101.30	Kondensator	3,0 µF
	02101.40	Kondensator	4,0 µF
	02101.50	Kondensator	5,0 µF

Ventilator „ebmPapst“

Hochwertiger Axial-Ventilator im Metallgehäuse mit kugelgelagerten Laufrädern, verschiedene Anschlussspannung. Gehäuse und Laufrad aus Metall/Kunststoff.

	Artikelnr.	Hauptabmessungen	Spannung	Befestigung / Bohrbild
	4650/230	119 x 119 x 38 mm	230 Volt	104,8 x 104,8 mm
	4650/12 DC	119 x 119 x 38 mm	12 Volt	104,8 x 104,8 mm
	4650/24 DC	119 x 119 x 38 mm	24 Volt	104,8 x 104,8 mm

Ventilator „Import“

Axialventilatoren Import, verschiedene Baugrößen und Anschlussspannungen verfügbar.

	Artikelnr.	Hauptabmessungen	Spannung	Befestigung / Bohrbild
	E430.1003	120 x 120 x 38 mm	230 Volt	104,8 x 104,8 mm
	E4652/24DC	120 x 120 x 25 mm	24 Volt DC	104,8 x 104,8 mm
	E4651/24DC	92 x 92 x 25 mm	24 Volt DC	83,0 x 83,0 mm
	3956	92 x 92 x 25 mm	230 Volt	83,0 x 83,0 mm

Ventilator „ebmPapst“

Hochwertiger Ventilator im Metallgehäuse, kugelgelagerte Laufräder, Flügelndurchmesser: Ø 150 mm

	Artikelnr.	Hauptabmessungen	Spannung	Bohrkreis
	3145	150 x 172 x 54 mm	230 Volt	163 mm
	7114H/24DC	150 x 172 x 38 mm	24 Volt DC	163 mm

Ventilator „Import“

Ventilator im Metallgehäuse, Anschlussspannung: 230 Volt, Flügelraddurchmesser: Ø 150 mm

	Artikelnr.	Hauptabmessungen	Spannung	Bohrkreis
	E430.1004	150 x 172 mm	38 mm	163 mm
	3145i	150 x 172 mm	54 mm	163 mm

Ventilator

Der Befestigungssatz für die Ventilatoren ist mitinbegriffen.

	Artikelnr.	Beschreibung	Besonderheit
	70018/D	Lüfter 150 mm	drückend
	70018/S	Lüfter 150 mm	saugend
	70020/D	Lüfter 200 mm	drückend
	70020/S	Lüfter 200 mm	saugend
	70025/D	Lüfter 250 mm	drückend
	70030/D	Lüfter 300 mm	drückend
	70010	Befestigungssatz für die obigen Ventilatoren	

Ventilatoren passend für M4Q045 und GT11

Motor für Lüfter „ebmPapst“

Spezieller Motor um Gebläse anzutreiben, betreibbar mit allen Lüftern/Ventilatoren aus unserem Programm.

	Artikelnr.	Beschreibung
	M4Q045	Lüftermotor EBM Type M4Q045 DA 0501, 230 Volt

	Artikelnr.	Beschreibung
	GT11	Lüftermotor GT11 (Made in Italy), 220 - 240 Volt

Schütze „ABB“

Hochwertige Schütze Fabrikat ABB, 3 polig, Wechselstrombetätigung, Kupfer- und Silberzuschlag je nach Tagesnotiz

Artikelnr.	Beschreibung	Kontakte	Spannung	P
3139/42	AF9-30-10	3 1 (Schließer)	24 - 60 Volt	4 kW
3139/230	AF9-30-10	3 1 (Schließer)	100 - 250 Volt	4kW
3140/42	AF12-30-10-11	3 1 (Schließer)	24 - 60 Volt	5,5 kW
3140/230	AF12-30-10-13	3 1 (Schließer)	100 - 250 Volt	5,5 kW
3140/01/42	AF12-30-01-11	3 1 (Öffner)	24 - 60 Volt	5,5 kW
3141/42	AF16-30-10-11	3 1 (Schließer)	24 - 60 Volt	7,5 kW
3141/230	AF16-30-10-13	3 1 (Schließer)	100 - 250 Volt	7,5 kW
3141/01/42	AF16-30-01-11	3 1 (Öffner)	24 - 60 Volt	7,5 kW
3142/42	AF26-30-11-11 82x75mm	3 1 (Ö), 1 S	24 - 60 Volt	11 kW
3142/230	AF26-30-11-13 110x45mm	3 1 (Ö), 1 S	100 - 250 Volt	11 kW
3143/42	AF30-30-11-11	3 1 (Ö), 1 S	24 - 60 Volt	15 kW
3143/230	AF30-30-11-13	3 1 (Ö), 1 S	100 - 250 Volt	15 kW
3144/42	AF38-30-11-11	3 1 (Ö), 1 S	24 - 60 Volt	18,5 kW
3144/230	AF38-30-11-13	3 1 (Ö), 1 S	100 - 250 Volt	18,5 kW
3146/24	A50-30-00 (Hilfskontakte extra)	3	24 Volt	22 kW
3146/42	A50-30-00 (Hilfskontakte extra)	3	42 Volt	22 kW
3146/230	A50-30-00 (Hilfskontakte extra)	3	230 Volt	22 kW
3147/24	A63-30-00 (Hilfskontakte extra)	3	24 Volt	30 kW
3147/42	A63-30-00 (Hilfskontakte extra)	3	42 Volt	30 kW
3147/230	A63-30-00 (Hilfskontakte extra)	3	230 Volt	30 kW
4141/42	AF16Z-30-10-21	3 1 (Schließer)	24 - 60 Volt	7,5 kW
4141/42-01	AF16Z-30-01-21	3 1 (Öffner)	24 - 60 Volt	7,5 kW
4141/230	AF16Z-30-10-23	3 1 (Schließer)	100 - 250 Volt	7,5 kW
4141/230-01	AF16Z-30-01-23	3 1 (Öffner)	100 - 250 Volt	7,5 kW
4142/42	AF26Z-30-00-21	3	24 - 60 Volt	11 kW
4142/230	AF26Z-30-00-23	3	100 - 250 Volt	11 kW
CA4-22E	Hilfskontaktblock für AF Schütze	2 Ö, 2 S		
CA4-11E	Hilfskontaktblock für AF Schütze	1 Ö, 1 S		
CA5-10	Hilfskontaktblock für A9-A63 Schütze	1 (Schließer)		
CA5-01	Hilfskontaktblock für A9-A63 Schütze	1 (Öffner)		
CAL4-11	Hilfskontakt seitlich für AF Schütze	1 Ö, 1 S		
CAL5-11	Hilfskontakt seitlich für A9-A63 Schütze	1 Ö, 1 S		
31N44E/24	Hilfschütz 4 Öffner und 4 Schließer		24 Volt	
31N44E/42	Hilfschütz 4 Öffner und 4 Schließer		42 Volt	



- Jede Schütze deckt eine Mehrbereichsspannung von 24 - 60 Volt ab
- Keine Unterscheidung zwischen Wechsel- oder Gleichspannung mehr nötig (AC und DC tauglich)
- Baugrößen A9 - A16 müssen nachwievor zwischen einem Schließer Typ .10 oder einem Öffner Typ .01 unterschieden werden
- Ab der Baureihe A26 - A75 werden die Schütze bereits von uns mit einem Schließer- und Öffnerkontakt als Serienschütz generell ausgestattet
- Weitere Einzel-, Doppel- oder Vierfachkontakte sind jederzeit erhältlich



Schütze „EU-Produktion“

Schütze aus EU-Produktion, Kupfer- und Silberzuschlag je nach Tagesnotiz

	Artikelnr.	Beschreibung	Spannung	P
	55/24	400 Volt, 50/60 Hz	24 Volt	5,5 kW
	55/42	400 Volt, 50/60 Hz	42 Volt	5,5 kW
	55/230	400 Volt, 50/60 Hz	230 Volt	5,5 kW
	75/24	400 Volt, 50/60 Hz	24 Volt	7,5 kW
	75/42	400 Volt, 50/60 Hz	42 Volt	7,5 kW
	75/230	400 Volt, 50/60 Hz	230 Volt	7,5 kW
	110/24	400 Volt, 50/60 Hz	24 Volt	11 kW
	110/42	400 Volt, 50/60 Hz	42 Volt	11 kW
	110/230	400 Volt, 50/60 Hz	230 Volt	11 kW
	150/24	400 Volt, 50/60 Hz	24 Volt	15 kW
	150/42	400 Volt, 50/60 Hz	42 Volt	15 kW
	150/230	400 Volt, 50/60 Hz	230 Volt	15 kW
	220/24	400 Volt, 50/60 Hz	24 Volt	22 kW
	220/42	400 Volt, 50/60 Hz	42 Volt	22 kW
	220/230	400 Volt, 50/60 Hz	230 Volt	22 kW
	E440.DN02	Hilfskontakt, 2x Öffner		
	E440.DN04	Hilfskontakt, 4x Öffner		
	E440.DN11	Hilfskontakt, 1x Schliesser / 1x Öffner		
	E440.DN13	Hilfskontakt, 1x Schliesser / 3x Öffner		
	E440.DN20	Hilfskontakt, 2x Schliesser		
	E440.DN22	Hilfskontakt, 2x Schliesser / 2x Öffner		
	E440.DN31	Hilfskontakt, 3x Schliesser / 1x Öffner		
	E440.DN40	Hilfskontakt, 4x Schliesser		


Hilfskontakt

Hilfskontakt

Drahtvorschubmotor „Universal“ (klein)

Universeller Drahtvorschubmotor ohne Tacho. Linke oder rechte Ausführung möglich.


Einbaumaße: Welle Ø 10 mm, Wellenlänge: 31 mm, Bohrkreis Ø 45 mm, Gehäuse Ø 63 mm, Gesamthöhe 170 mm

	Artikelnr.	Beschreibung	Tacho	Elektronik	Ausführung	Position
links rechts	DV-200/24 L	Drahtvorschubmotor	nein	24 V / 40 W	klein	links
	DV-200/24 R	Drahtvorschubmotor	nein	24 V / 40 W	klein	rechts
	DV-200/42 L	Drahtvorschubmotor	nein	42 V / 40 W	klein	links
	DV-200/42 R	Drahtvorschubmotor	nein	42 V / 40 W	klein	rechts

Drahtvorschubmotor „Universal“ (groß)

Universeller Drahtvorschubmotor ohne Tacho. Geeignet für Getriebe mit 37 mm Rollen. Linke oder rechte Ausführung möglich.

Einbaumaße: Welle Ø 10 mm, Wellenlänge: 25 mm, Bohrkreis Ø 45 mm, Gehäuse Ø 78 mm, Gesamthöhe 200 mm

	Artikelnr.	Beschreibung	Tacho	Elektronik	Ausführung	Position
links rechts	DV-205/24 L	Drahtvorschubmotor	nein	24 V / 90 W	groß	links
	DV-205/24 R	Drahtvorschubmotor	nein	24 V / 90 W	groß	rechts
	DV-205/42 L	Drahtvorschubmotor	nein	42 V / 90 W	groß	links
	DV-205/42 R	Drahtvorschubmotor	nein	42 V / 90 W	groß	rechts

Drahtvorschubmotor „OSLV“

Einbaumaße: Welle Ø 10 mm, Wellenlänge: 25 mm, Bohrkreis Ø 45 mm, Gehäuse Ø 75 mm, Gesamthöhe 205 mm

	Artikelnr.	Beschreibung	Elektronik	Ausführung	Position
links rechts	DV-200/24 OL	Drahtvorschubmotor	24 V / 60 W	OSLV	links
	DV-200/24 OR	Drahtvorschubmotor	24 V / 60 W	OSLV	rechts

Drahtvorschubmotor „FHP“ (groß)

Einbaumaße: Welle Ø 10 mm, Wellenlänge: 25 mm, Bohrkreis Ø 63 mm, Gehäuse Ø 86 mm, Gesamthöhe 230 mm

	Artikelnr.	Beschreibung	Elektronik	Ausführung	Position
	DV250/42R	Drahtvorschubmotor	42 V / 90 W	FHP	rechts

Dieser Motor ist nur in Verbindung mit dem Drahtvorschubgetriebe **DVGE7** möglich!

Drahtvorschubmotor

Einbaumaße: Welle Ø 10 mm, Wellenlänge: 31 mm, Bohrkreis Ø 45 mm, Gehäuse Ø 73 mm, Gesamthöhe 192 mm

	Artikelnr.	Beschreibung	Elektronik	Ausführung	Position
	DV213/42R	Drahtvorschubmotor	42 V / 60 W	kurz	rechts

Drahtvorschubmotor „FHP“

Einbaumaße: Welle 10,0 Ø mm, Wellenlänge: 31 mm, Bohrkreis Ø 45,0 mm, Gehäuse Ø 73,0 mm, Gesamthöhe laut Tabelle

	Artikelnr.	Beschreibung	Tacho	Elektronik	Ausführung	Position
	DV-210/24R	Drahtvorschubmotor	nein	24 V / 120 W	192 mm	rechts
	DV-210/24RT	Drahtvorschubmotor	ja	24 V / 120 W	208 mm	rechts
	DV-210/42R	Drahtvorschubmotor	nein	42 V / 120 W	208 mm	rechts
	DV-210/42RT	Drahtvorschubmotor	ja	42 V / 120 W	208 mm	rechts

Drahtvorschubmotor „FHP“ - mit Tacho

Einbaumaße: Welle 10,0 Ø mm, Wellenlänge: 31 mm, Bohrkreis Ø 45,0 mm, Gehäuse Ø 73,0 mm, Gesamthöhe 225 (inkl. Kühlung), 210 (ohne Kühlung) 4 Pin Steckanschluss für Tacho;

	Artikelnr.	Beschreibung	Kühlung	Elektronik	Ausführung	Position
	DV215/42RT	Drahtvorschubmotor	mit Kühlung	42V/120W	mit Tacho	rechts
	DV215/42RTOK	Drahtvorschubmotor	ohne Kühlung	42V/120W	mit Tacho	rechts

Drahtvorrichtung

Drahtvorrichtung aus Aluminiumgusskörper, kann mit allen Drahtvorschubmechanismen verbunden werden



	Artikelnr.	Beschreibung	Rollen	Gesamtlänge
	WS3	Drahtvorrichtung 3-Fach	3	129 mm
	WS5	Drahtvorrichtung 5-Fach	5	167 mm

Drahtvorschubgetriebe (DVGE - ohne Motor)

Unsere Drahtvorschubgetriebe sind universell einsetzbar, und in fast allen Schweißanlagen vorhanden. Sie werden von uns in Einzelteilen geliefert und können dann frei montiert werden. Alle Getriebe sind ohne Motor.

Drahtvorschubgetriebe DVGE2

Kompaktes Drahtvorschubgetriebe. Die Vorschubeinheit ist bestehend einem Anpressarm und einer Vorschubrolle. Kleine Baugröße da die Antriebswelle gleichzeitig die Motorwelle ist.

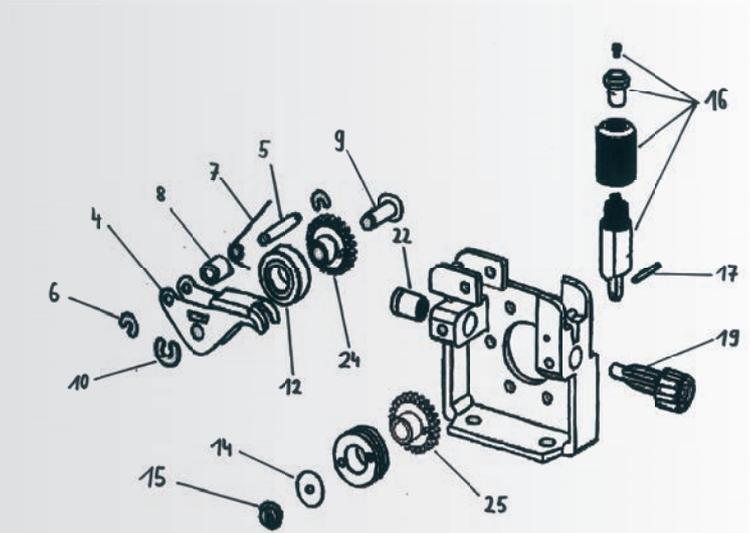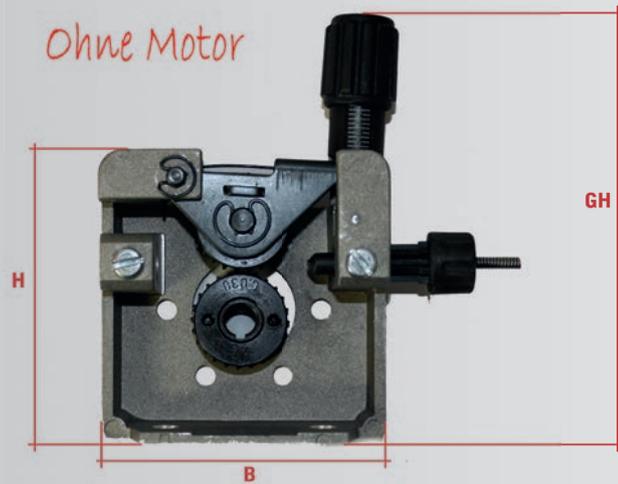

Technische Spezifikation

Typ	2-Rollen Drahtvorschubgetriebe
Drahtvorschubrolle	Ø 30 mm
Druckrolle	Ø 30 mm
Antrieb	1
Anpressarm	einzel, seitlich, Entlastung zur Seite
Antriebseinheit	ohne Motor
Gehäuse	Aluminium Druckguss
Drahtdurchmesser	Ø 0,6 - 1,2 mm

Besonderheit:

- metallische Schutzplatte
- beidseitiger Brenneranschluss
- optimale Leistung mit 40 Watt oder 90 Watt Motor
- Motor in verschiedenen Positionen montierbar

Lieferumfang

1x	Getriebegehäuse
1x	Druckrolle glatt (300.1513)
1x	Vorschubrolle (300.1525)
1x	Getrieberitzel Motorwelle (240.1564)
1x	Getrieberitzel Druckrolle (240.1512)
1x	Isolierplatte (240.1520)
1x	Drahteinführung (300.1520)
1x	Satz Schrauben

Artikelnr.	Beschreibung	Rollengröße	Rollenzahl	Hauptabmessungen inkl. Hebel
DVGE 2	DVGE 2	30 mm	2 Stück	GH: 136mm, B: 90mm, H: 91mm, T: 41mm

Erweiterungsteile DVGE2

	Artikelnr.	Posnr.	Beschreibung
	300.1505	4	Anpressarm
	300.1506	5	Haltestift
	300.1507	6	Clip für Haltestift
	300.1508	7	Springfeder
	300.1509	8	Buchse für Anpressarm
	300.1510	9	Achse für Anpressarm
	300.1511	10	Clip für Achse
	300.1514	13	Achse für Antriebsritzel
	300.1515	14	Scheibe
	300.1516	15	Schraube
	800.000	16	Anpressschraube
	300.1518	17	Haltestift
	300.1519	18	Drahtführungsrohr 0,6-1,6 mm
	300.1520	19	Drahteinführung 0,6-1,6 mm
	240.1565	20	Isolierplatte für DVGE2
	300.1522	21	Isolierbuchse
	300.1523	22	Gewindehülse M10x1

Getrieberitzel DVGE2



	Artikelnr.	Posnr.	Beschreibung
	240.1512	24	Getrieberitzel (Abtriebsritzel DV-Rolle) --> Ritzel oben, inklusive Gleitlagerbuchse zur Befestigung, D=8mm
	240.1564	25	Getrieberitzel (Antriebsritzel Motorwelle) --> Ritzel unten, inklusive Passfedernut zur Befestigung auf der Motorwelle, D=10mm

Rollen DVGE2

	Artikelnr.	Durchmesser	Abmessungen	Besonderheit
	300.1525	30 mm	0,8+1,0	Stahl
	300.1530	30 mm	0,6+0,8	Stahl
	300.1531	30 mm	0,8+1,0	Aluminium
	300.1532	30 mm	0,8+1,0	gerändelt
	300.1526	30 mm	1,0+1,2	Aluminium
	300.1533	30 mm	1,0+1,2	gerändelt
	300.1527	30 mm	1,0+1,2	Stahl
	300.1529	30 mm	1,2+1,6	Aluminium
	300.1534	30 mm	1,2+1,6	gerändelt
	300.1528	30 mm	1,2+1,6	Stahl
	300.1535	30 mm	2,4+3,2	gerändelt
	300.1513	30 mm	-	glatt (Druckrolle)

Drahtvorschubgetriebe DVGE4

Kompaktes Drahtvorschubgetriebe. Die Vorschubseinheit besteht auf einem 4-Rollen Antrieb.

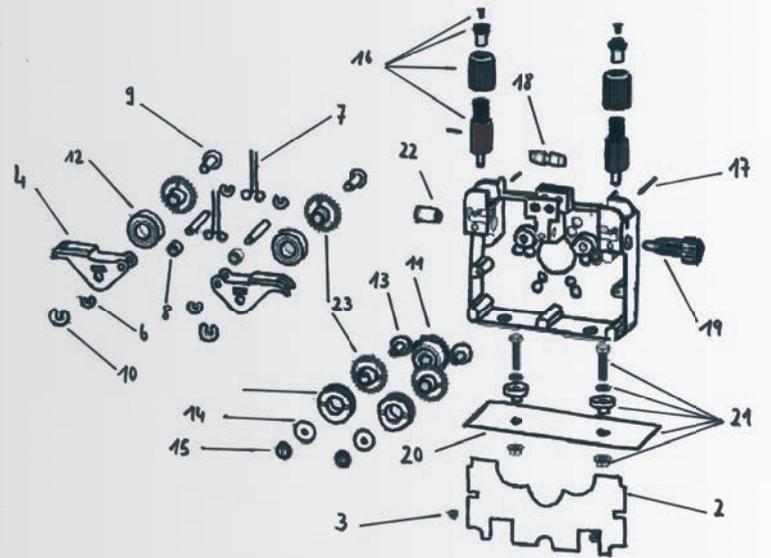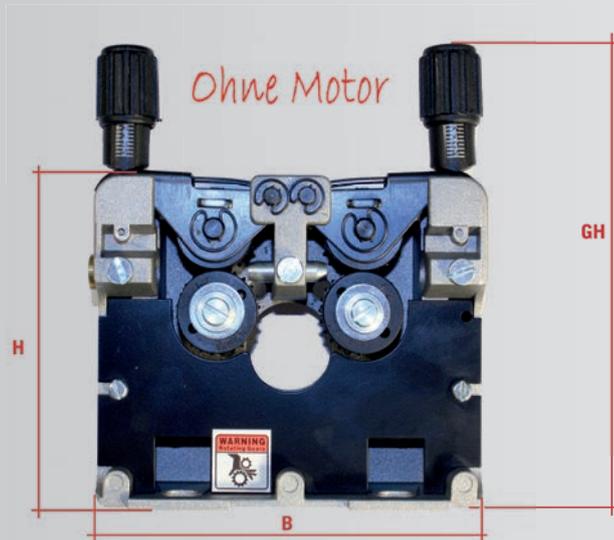

Technische Spezifikation

Typ	4-Rollen Drahtvorschubgetriebe
Drahtvorschubrolle	Ø 30 mm
Druckrolle	Ø 30 mm
Antrieb	2
Anpressarm	Doppelt, seitlich, Entlastung zur Seite
Antriebseinheit	ohne Motor
Gehäuse	Aluminium Druckguss
Drahtdurchmesser	Ø 0,6 - 3,2 mm

Besonderheit:

- metallische Schutzplatte
- beidseitiger Brenneranschluss
- optimale Leistung mit 40 Watt oder 90 Watt Motor
- Motor in verschiedenen Positionen montierbar

Lieferumfang

- 1x Getriebegehäuse
- 2x Druckrolle glatt (300.1513)
- 2x Vorschubrolle (300.1527)
- 1x Getrieberitzel Motorwelle (300.1524)
- 4x Getrieberitzel Druckrolle (300.1516)
- 1x Isolierplatte (300.1521)
- 1x Drahteinführung (300.1520)
- 1x Satz Schrauben

Artikelnr.	Beschreibung	Rollengröße	Rollenzahl	Hauptabmessungen inkl. Hebel
DVGE 4	DVGE 4	30 mm	4 Stück	GH: 167mm, B: 144mm, H: 121mm, T: 43mm
DVGE 4 CLO	DVGE 4 15 Zähne	30 mm	4 Stück	GH: 167mm, B: 144mm, H: 121mm, T: 43mm

Erweiterungsteile DVGE4

Artikelnr.	Posnr.	Beschreibung
300.1503	2	Fingerschutz
300.1504	3	Schraube für Fingerschutz
300.1505	4	Anpressarm
300.1506	5	Haltestift
3300.1507	6	Clip für Haltestift
300.1508	7	Springfeder
300.1509	8	Buchse für Anpressarm
300.1510	9	Achse für Anpressarm
300.1511	10	Clip für Achse
300.1514	13	Achse für Antriebsritzel
300.1515	14	Scheibe
300.1516	15	Schraube
800.000	16	Anpressschraube
300.1518	17	Haltestift
300.1519	18	Drahtführungsrohr 0,6 - 1,6 mm
300.1520	19	Drahteinführung 0,6 - 1,6 mm
300.1521	20	Isolierplatte für DVGE4
300.1522	21	Isolierbuchse
300.1523	22	Gewindehülse M10x1

Getrieberitzel DVGE4


Artikelnr.	Posnr.	Beschreibung
300.1512	23	Getrieberitzel (Abtrieb DV-Rolle) --> Ritzel Rollen, inklusive Gleitlagerbuchse zur Befestigung
300.1524	11	Getrieberitzel (Antrieb Motorwelle) --> Ritzel Motor, inklusive Passfedernut zur Befestigung auf der Motorwelle
300.1512/15	23	Getrieberitzel (Abtrieb DV-Rolle) --> Ritzel Rollen, inklusive Gleitlagerbuchse zur Befestigung, 15 Zähne (CLO)
300.1524/15	11	Getrieberitzel (Antrieb Motorwelle) --> Ritzel Motor, inklusive Passfedernut zur Befestigung auf der Motorwelle, 15 Zähne (CLO)

Rollen DVGE4

Artikelnr.	Durchmesser	Abmessungen	Besonderheit
300.1525	30 mm	0,8+1,0	Stahl
300.1530	30 mm	0,6+0,8	Stahl
300.1531	30 mm	0,8+1,0	Aluminium
300.1532	30 mm	0,8+1,0	gerändelt
300.1526	30 mm	1,0+1,2	Aluminium
300.1533	30 mm	1,0+1,2	gerändelt
300.1527	30 mm	1,0+1,2	Stahl
300.1529	30 mm	1,2+1,6	Aluminium
300.1534	30 mm	1,2+1,6	gerändelt
300.1528	30 mm	1,2+1,6	Stahl
300.1535	30 mm	2,4+3,2	gerändelt
300.1513	30 mm	-	glatt (Druckrolle)

Drahtvorschubgetriebe DVGE4 Mini

Kompaktes 4-Rollen Drahtvorschubgetriebe mit nur einem Anpressarm.

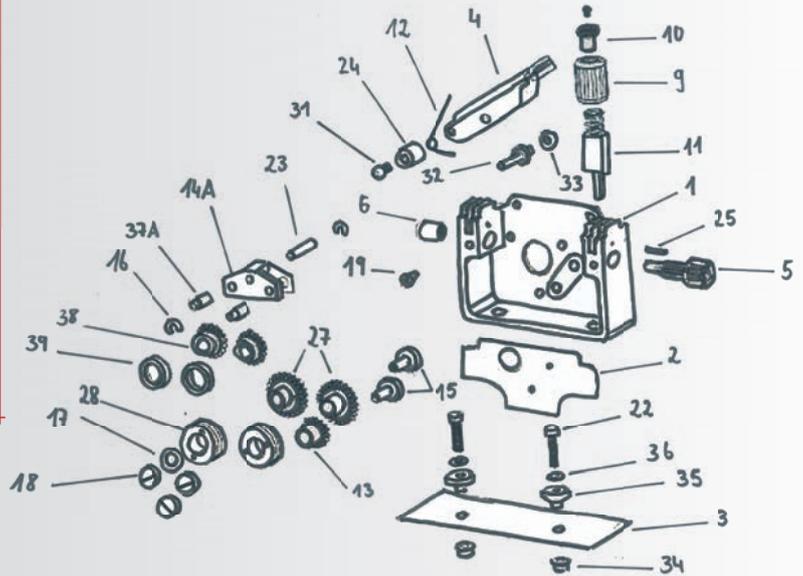

Technische Spezifikation

Typ	4-Rollen Drahtvorschubgetriebe
Drahtvorschubrolle	Ø 30 mm
Druckrolle	Ø 30 mm
Antrieb	2
Anpressarm	einzel, seitlich, Entlastung nach vorne
Antriebseinheit	ohne Motor
Gehäuse	Aluminium Druckguss
Drahtdurchmesser	Ø 0,6 - 2,4 mm
Besonderheit:	metallische Schutzplatte beidseitiger Brenneranschluss optimale Leistung mit 40 Watt oder 90 Watt Motor Motor in verschiedenen Positionen montierbar

Lieferumfang

- 1x Getriebegehäuse
- 1x Anpressarm
(inkl. Druckrollen und Ritzel oben)
- 2x Vorschubrolle unten (Art.: 300.1527)
- 1x Getrieberitzel Vorschubrolle unten
- 1x Getrieberitzel Motorwelle
- 1x Anpressschraube
- 1x Isolierplatte
- 1x Drahteinführung
- 1x Schraubensatz

Artikelnr.	Beschreibung	Rollengröße	Rollenzahl	Besonderheit
DVGE 4 Mini	DVGE 4 mini	30 mm	4 Stück	GH: 133mm, B: 121mm, H: 83mm, T: 43mm

Ersatzpaket DVGE4 Mini

Ersatzartikel als Set bestehend aus:

1 x Anpressarm komplett (inkl. 2 Druckrollen und Ritzel oben); 1 x Übertragungsritzel (Antrieb untere Rollen)

	Artikelnr.	Beschreibung
	300.1537	Ersatzpaket DVGE4mini


weitere Ergänzungsteile für DVGE4 Mini

	Artikelnr.	Posnr.	Beschreibung
	774.001	3	Isolierplatte (inkl. Befestigungsmaterial)
	774.002	2	Fingerschutzplatte
	374.018		Anpressschrauben untere Rollen
	300.1520	5	Drahteinführung 0,6 - 1,6mm
	300.1517	9 - 11	Anpressschraube

Getriebritzeln DVGE4 Mini


	Artikelnr.	Posnr.	Beschreibung
	300.1512	27	Getriebritzeln (Abtrieb DV-Rolle) --> Ritzeln Rollen, inklusive Gleitlagerbuchse zur Befestigung, D=8mm

Rollen DVGE4 Mini

	Artikelnr.	Durchmesser	Abmessungen	Besonderheit
	300.1525	30 mm	0,8+1,0	
	300.1530	30 mm	0,6+0,8	
	300.1531	30 mm	0,8+1,0	
	300.1532	30 mm	0,8+1,0	
	300.1526	30 mm	1,0+1,2	
	300.1533	30 mm	1,0+1,2	
	300.1527	30 mm	1,0+1,2	
	300.1529	30 mm	1,2+1,6	
	300.1534	30 mm	1,2+1,6	
	300.1528	30 mm	1,2+1,6	
	300.1535	30 mm	2,4+3,2	

Drahtvorschubgetriebe DVGE5

Kompaktes Drahtvorschubgetriebe mit zwei Anpressarmen und einem 4-Rollen Antrieb.

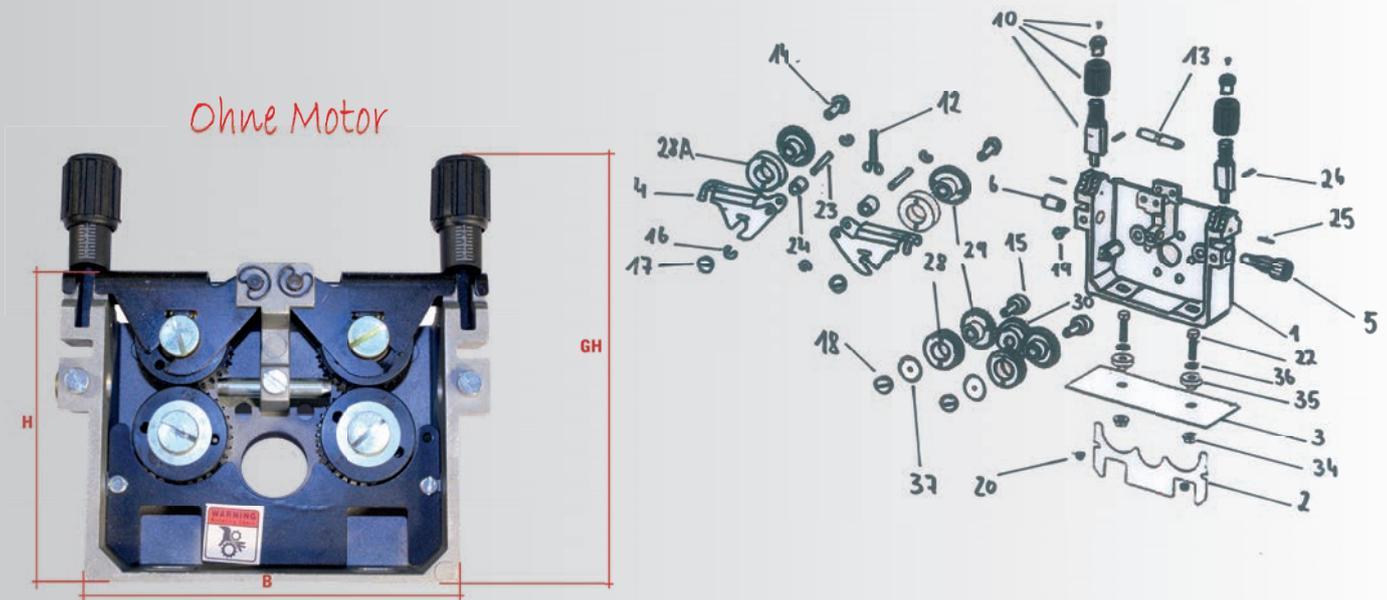

Technische Spezifikation

Typ	4-Rollen Drahtvorschubgetriebe
Drahtvorschubrolle	Ø 37 mm
Druckrolle	Ø 37 mm
Antrieb	2
Anpressarm	Doppelt, seitlich, Entlastung zur Seite
Antriebseinheit	ohne Motor
Gehäuse	Aluminium Druckguss
Drahtdurchmesser	Ø 0,6 - 3,2 mm

Besonderheit:

- metallische Schutzplatte
- beidseitiger Brenneranschluss
- optimale Leistung mit 40 Watt oder 90 Watt Motor
- Motor in verschiedenen Positionen montierbar

Lieferumfang

- 1x Getriebegehäuse
- 2x Druckrolle glatt (374.028)
- 2x Vorschubrolle (374.102)
- 1x Getrieberitzel Motorwelle (374.030)
- 4x Getrieberitzel Druckrolle (374.029)
- 1x Isolierplatte (374.003)
- 1x Drahteinführung (374.005)
- 1x Satz Schrauben

Artikelnr.	Beschreibung	Rollengröße	Rollenzahl	Besonderheit
DVGE 5	DVGE 5	37 mm	4 Stück	GH: 170mm, B: 165mm, H: 121mm, T: 49mm

Erweiterungsteile DVGE5

Artikelnr.	Posnr.	Beschreibung
374.002	2	Getriebeblock Fingerschutz
374.003	3	Getriebeblock Isolierplatte
374.004A	4	Anpressarm links (inkl. Rolle glatt)
374.004B		Anpressarm rechts (inkl. Rolle glatt)
374.005	5	Drahteinführung 0,6-1,6 mm
374.006	6	Gewindehülse M10x1 Option
800.000	10	Anpressschraube
374.012	12	Anpressarm Springfeder
374.013	13	Drahtführungsrohr
374.014	14	Anpressarm Achse
374.015	15	Antriebsritzel Achse
374.016	16	Anpressarm Clip
374.017	17	Anpressarm Schraube1
374.018	18	Antriebsritzel Schraube2
374.019	19	Getriebeblock Schraube3
374.020	20	Fingerschutz Schraube4
374.022	22	Isolierplatte Schraube6
374.023	23	Anpressarm Haltestift
374.024	24	Anpressarm Buchse
374.025	25	Getriebeblock Haltestift
374.026	26	Anpressschraube Haltestift
374.027	27	Antriebsritzel Haltestift
374.034	34	Mutter M6
374.035	35	Isolierbuchse
374.036	36	Isolierplatte Scheibe 2
374.037	37	Antriebsritzel Scheibe 1


Getrieberitzel DVGE5

Artikelnr.	Posnr.	Beschreibung
374.029	29	Getrieberitzel (Abtrieb DV-Rolle) --> Ritzel Rollen, inklusive Gleitlagerbuchse zur Befestigung
374.030	30	Getrieberitzel (Antrieb Motorwelle) --> Ritzel Motor, inklusive Passfedernut zur Befestigung auf der Motorwelle


Rollen DVGE5

Artikelnr.	Durchmesser	Abmessungen	Besonderheit
374.100	37 mm	0,6+0,8	Stahl
374.104	37 mm	0,8+1,0	Aluminium
374.101	37 mm	0,8+1,0	Stahl
374.105	37 mm	1,0+1,2	Aluminium
374.109	37 mm	1,0+1,2	gerändelt
374.102	37 mm	1,0+1,2	Stahl
374.106	37 mm	1,2+1,6	Aluminium
374.110	37 mm	1,2+1,6	gerändelt
374.103	37 mm	1,2+1,6	Stahl
374.111	37 mm	2,4+3,2	gerändelt
374.028A	37 mm	-	Druckrolle glatt
374.032A	37 mm		Druckrolle glatte mit Kugellager

Drahtvorschubgetriebe DVGE7

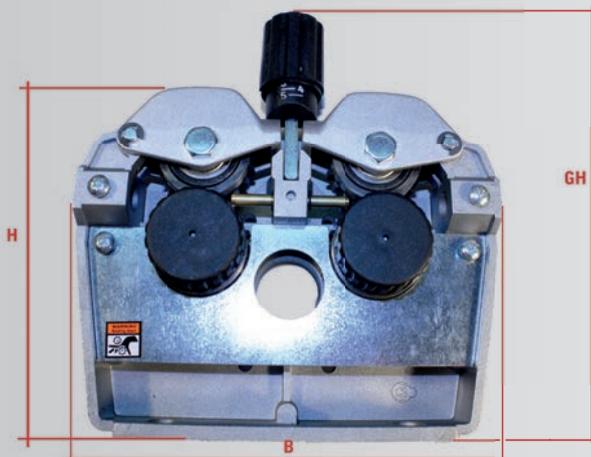

Ohne Motor

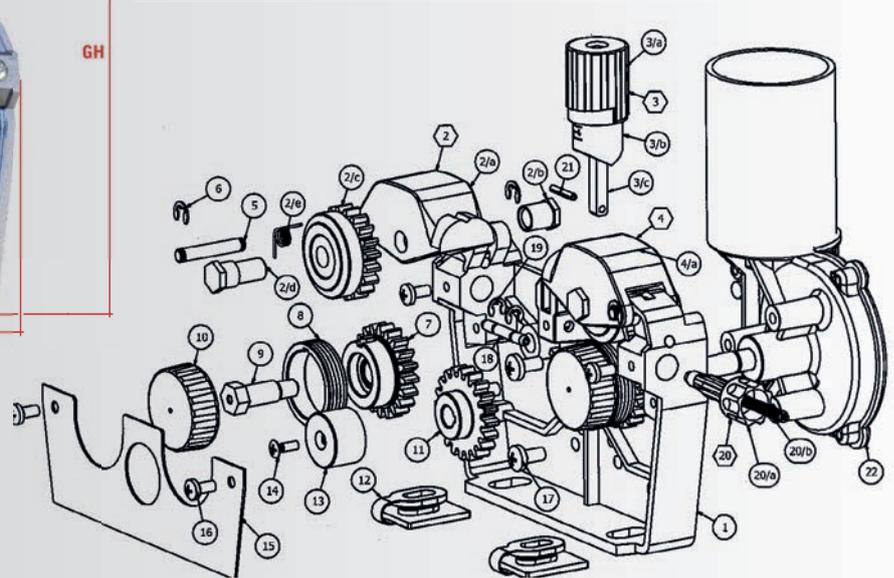

Technische Spezifikation

Typ	4-Rollen Drahtvorschubgetriebe
Drahtvorschubrolle	Ø 40 mm
Druckrolle	Ø 40 mm
Antrieb	2
Anpressarm	Doppelt, seitlich, Entlastung zur Seite
Antriebseinheit	ohne Motor
Gehäuse	Aluminium Druckguss
Drahtdurchmesser	Ø 0,8 - 3,2 mm
Besonderheit:	metallische Schutzplatte beidseitiger Brenneranschluss optimale Leistung mit 60 Watt oder 90/120 Watt Motor Motor in verschiedenen Positionen montierbar

Lieferumfang

- 1x Getriebegehäuse (G00259)
- 1x Anpressarm links komplett (G00648)
- 1x Anpressarm rechts Komplet (G00649)
- 2x Befestigungsmaterial Anpressarm (G00823, G00067, G00993)
- 2x Vorschubrolle (400.100)
- 2x Isolierplatte (G00197)
- 1x Drahteinführung (G01814)
- 1x Motorritzel (G00531)

Artikelnr.	Beschreibung	Rollengröße	Rollenanzahl	Besonderheit
DVGE 7	DVGE 7	40 mm	4 Stück	GH: 187mm, B: 180mm, H: 142mm, T: 46mm


Für diese Getriebe besteht die Möglichkeit 2 verschiedene Drahtvorschubmotoren zu benutzen. Das Getriebe hat auf der Rückseite 2 verschiedene Bohrkreise (Durchmesser: 45 mm und 63 mm) und ermöglicht somit die Montage von allen Standardmotoren.

Erweiterungsteile DVGE7

Artikelnr.	Posnr.	Beschreibung
G00259	1	Gehäuse aus Aluminium
G00648	2	Anpressarm komplett, links (inkl. Rolle ohne Befestigung)
G00890	2a	Anpressarm links (nur Gehäuse)
G00064	2b	Hülse für Anpressarm
G01712	2c	Getrieberad komplett, oben (Getrieberitzel inkl. Druckrolle)
G00065	2d	Stift zur Befestigung
G00823	2e	Feder
G00679	3	Anpressschraube komplett
G00218	3a	Außenhülle für Anpressschraube
G00220	3b	Innenteil für Anpressschraube
G00078	3c	Befestigungsstab für Anpressschraube
G00649	4	Anpressarm komplett, rechts (inkl. Rolle ohne Befestigung)
G00891	4a	Anpressarm rechts (nur Gehäuse)
G00067	5	Befestigungstift für Anpressarm
G00993	6	Sägering für Befestigungsstift
G00066	9	Befestigungsstift für DV-Rolle + Ritzel
G00202	10	Abdeckklappe 40 M4x12 mm
G00201	10	Abdeckklappe 40 M4x16 mm
G00197	12	Isolierbefestigung
G00196	13	Abdeckklappe für Getrieberitzel
G01032	14	Schraube M4x12mm
G00029	15	Fingerschutz
G01041	16	Schraube 4,8x9,5mm
G01065	17	Schraube M6x12mm
G01064	17	Schraube M6x16mm
G00464	18	Drahtführung 5x2x50,5mm
G00463	18	Drahtführung 5x3x50,5mm
G00462	18	Drahtführung 5x4x50,5mm
G00994	19	Sägering zur Drahtführungsbefestigung
G01814	20	Drahteinführung


Getrieberitzel DVGE7

Artikelnr.	Posnr.	Beschreibung
G01984	7	Getrieberitzel (Druckrolle, DV-Rolle) --> Ritzel Rollen, inklusive Gleitlagerbuchse zur Befestigung
G00531	11	Getrieberitzel (Antrieb Motorwelle) --> Ritzel Motor, inklusive Passfedernut zur Befestigung auf der Motorwelle



Rollen DVGE7

Artikelnr.	Durchmesser	Abmessungen	Besonderheit
400.099	40 mm	0,8+1,0	Stahl
400.100	40 mm	1,0+1,2	Stahl
400.101	40 mm	1,2+1,4	Stahl
400.102	40 mm	1,2+1,6	Stahl
400.103	40 mm	1,2+1,6	gerändelt
400.104	40 mm	1,6+2,4	gerändelt
400.105	40 mm	2,4+3,2	gerändelt
400.106	40 mm	3	gerändelt
400.108	40 mm	0,8+1,0	Alu
400.109	40 mm	1,0+1,2	Alu



Cooptim CWF 10

Drahtvorschubgetriebe ohne Motor.

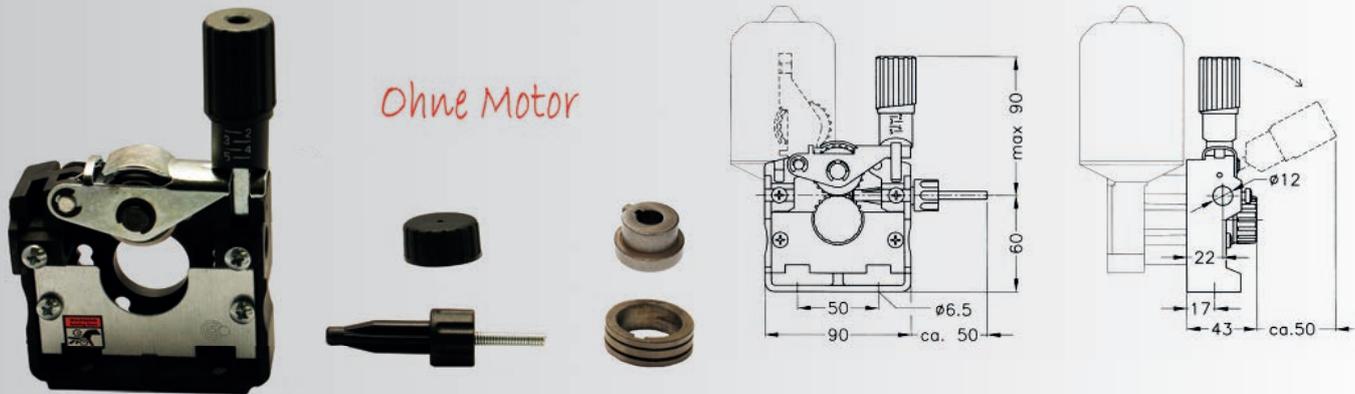

Technische Spezifikation

Typ	2-Rollen Drahtvorschubgetriebe
Drahtvorschubrolle	Ø 30 mm
Druckrolle	Ø 30 mm, Kugelgelagert
Antrieb	1
Druckrolle	Singel, zentriert, Entlastung nach vorne
Antriebseinheit	ohne Motor
Gehäuse	glasfiberverstärktes Polyamid (keine Isolation notwendig)
Drahtdurchmesser	

Besonderheit: metallische Schutzplatte
 beidseitiger Brenneranschluss
 optimale Leistung mit 25 Watt oder 40 Watt Motor
 Motor in verschiedenen Positionen montierbar

Artikelnr.	Getriebe	Motor	Rollengröße	Rollenzahl
CWF10	CWF10	ohne	ø 30 mm (Vorschub), ø 30 mm (Druck)	2
CWF10/links	CWF10	ohne	ø 30 mm (Vorschub), ø 30 mm (Druck) Anschlag: Links	2

Erweiterungsteile CWF10

	Artikelnr.	Beschreibung
	G01281	Drahteinführung
	G01140	Kugelgelagerte Druckrolle
	G00674	Anpressarm
	G00210	Klemmschraube (=Schutzkappe / Ritzel)

Motor- und Antriebsritzel für CWF10

	Artikelnr.	Beschreibung
	G05007	Motorritzel (= Sitz DV-Motor und DV-Rolle)


Drahvorschubrollen für CWF10 - Außendurchmesser 30 mm - Innendurchmesser 22 mm

	Artikelnr.	Durchmesser	Abmessungen	Besonderheit
	G00454	30 mm	0,6+0,8	Stahl
	G00451	30 mm	0,8+1,0	Stahl
	G00443	30 mm	1,0+1,2	Stahl
	G00435	30 mm	1,2+1,6	Stahl
	G00434	30 mm	1,2+1,6	Aluminium

Platz für Ihre Notizen

Cooptim CWF 400

Drahtvorschubgetriebe ohne Motor.

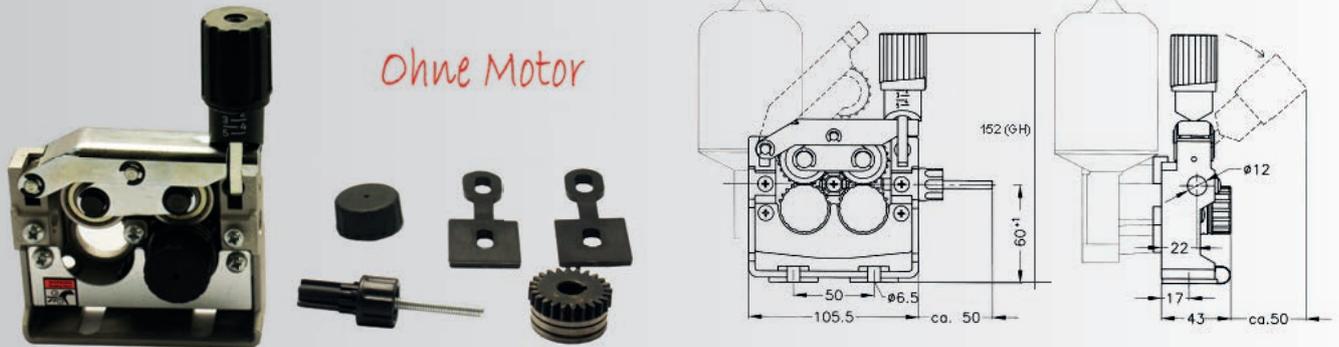

Technische Spezifikation

Typ	4-Rollen Drahtvorschubgetriebe
Drahtvorschubrolle	Ø 30 mm
Druckrolle	Ø 30 mm, Kugelgelagert
Antrieb	2
Druckrolle	Druckarm mit zwei Rollen, Entlastung nach vorne
Antriebseinheit	ohne Motor
Gehäuse	Aluminium
Drahtdurchmesser	0,6 - 2,4 mm
Gehäusehöhe:	97 mm (H)
Besonderheit:	metallische Schutzplatte beidseitiger Brenneranschluss Anschluss für Motoren im Bereich von 40 - 90 Watt Motor in verschiedenen Positionen montierbar

Artikelnr.	Getriebe	Motor	Rollengröße	Rollenzahl
CWF400	CWF400	ohne	ø 30 mm (Vorschub), ø 30 mm (Druck)	4

Erweiterungsteile CWF400

	Artikelnr.	Beschreibung
	G00072	Drahteführung
	G01140	Kugellagerte Druckrolle
	G00679	Anpressarm
	G00210	Klemmschraube (=Schutzkappe / Ritzel)

Motor- und Antriebsritzel für CWF400

	Artikelnr.	Beschreibung
	G01996	Motorritzel (= Sitz DV-Motor / DV-Rolle)
	G02298	Übertragungsritzel


Drahvorschubrollen für CWF400 - Außendurchmesser 30 mm - Innendurchmesser 22 mm

	Artikelnr.	Durchmesser	Abmessungen	Besonderheit
	G00541	30 mm	0,8+1,0	Stahl
	G00443	30 mm	1,0+1,2	Stahl
	G00435	30 mm	1,2+1,6	Stahl
	G00453	30 mm	0,6+0,8	Aluminium
	G00450	30 mm	0,8+1,0	Aluminium
	G00442	30 mm	1,0+1,2	Aluminium
	G00434	30 mm	1,2+1,6	Aluminium

Platz für Ihre Notizen

Cooptim CWF 401

Drahtvorschubgetriebe ohne Motor.

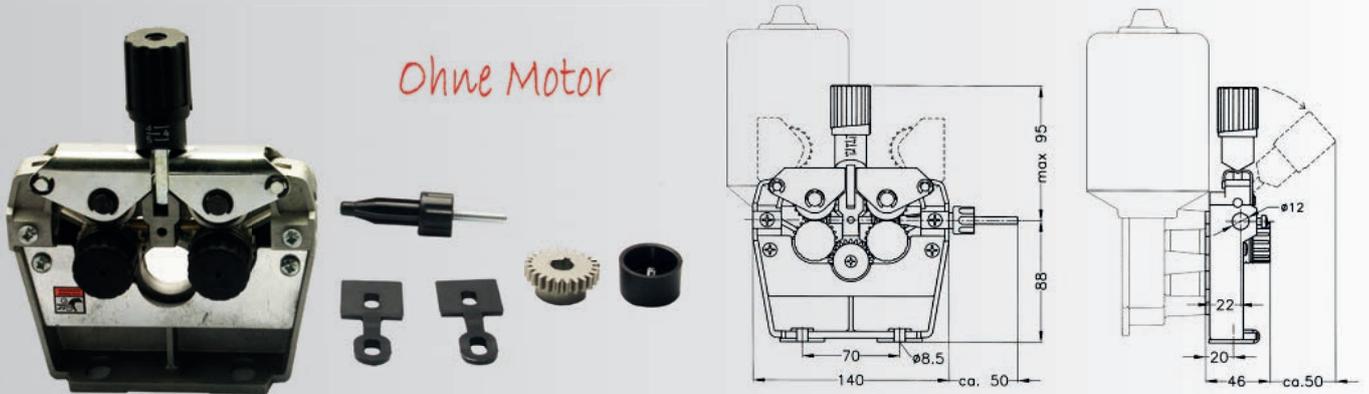

Technische Spezifikation

Typ	4-Rollen Drahtvorschubgetriebe
Drahtvorschubrolle	Ø 30 mm
Druckrolle	Ø 30 mm, Kugelgelagert
Antrieb	2
Druckrolle	2 Druckarme mit je einer Roller, Entlastung zentriert nach vorne
Antriebseinheit	ohne Motor
Gehäuse	Aluminium
Drahtdurchmesser	0,8 - 3,2 mm
Gehäuse:	Höhe: 123 mm (H), Gesamthöhe: 183 mm (GH)
Besonderheit:	metallische Schutzplatte beidseitiger Brenneranschluss Anschluss für Motoren im Bereich von 40 - 120 Watt Motor in verschiedenen Positionen montierbar

Artikelnr.	Getriebe	Motor	Rollengröße	Rollenzahl
CWF401	CWF401	ohne	ø 30 mm (Vorschub), ø 30 mm (Druck)	4

Erweiterungsteile CWF401

	Artikelnr.	Beschreibung
	G01281	Drahteinführung
	G01140	Kugelgelagerte Druckrolle
	G00679	Anpressarm
	G00210	Klemmschraube (=Schutzkappe / Ritzel)

Motor- und Antriebsritzel für CWF400

	Artikelnr.	Beschreibung
	G02292	Motorritzel (= Sitz DV-Motor)
	G02302	Antriebsritzel (= Sitz DV-Rolle)


Drahtvorschubrollen für CWF401- Außendurchmesser 30 mm - Innendurchmesser 22 mm

	Artikelnr.	Durchmesser	Abmessungen	Besonderheit
	G00454	30 mm	0,6+0,8	Stahl
	G00541	30 mm	0,8+1,0	Stahl
	G00443	30 mm	1,0+1,2	Stahl
	G00435	30 mm	1,2+1,6	Stahl
	G00453	30 mm	0,6+0,8	Aluminium
	G00450	30 mm	0,8+1,0	Aluminium
	G00442	30 mm	1,0+1,2	Aluminium
	G00434	30 mm	1,2+1,6	Aluminium

Platz für Ihre Notizen

SwissFeed SF165

Drahtvorschubgetriebe mit integriertem Motor. Durch die variable Positionierung des Zentralanschlusses ist diese gewichtsreduzierte Drahtvorschubeinheit in fast allen Positionen und Schweißanlagen einsetzbar. Das glasfiberverstärktes Polyamidgehäuse bietet höchste Steifigkeit bei geringem Gewicht. Das Getriebe verfügt über eine zentrierte Druckeinheit.

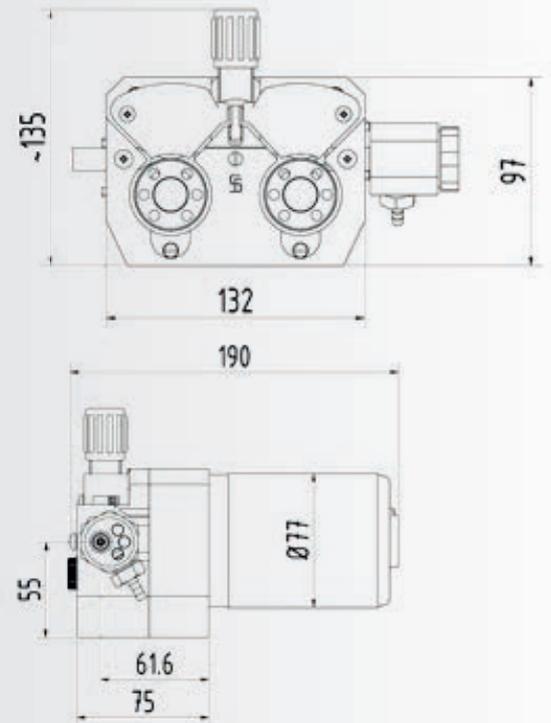

Technische Spezifikation

Typ	4-Rollen Drahtvorschubgetriebe
Drahtvorschubrolle	Ø 37 mm
Druckrolle	Ø 30 mm (flach / doppelt / gerillt)
Antrieb	2 oder 4 Antriebsräder
Druckrolle	Singel, zentriert, Entlastung nach vorne
Antriebseinheit	integrierter DC Motor (permanent Magnet)
Gehäuse	glasfiberverstärktes Polyamid
Drahtdurchmesser	0,6 mm - 2,4 mm

Optionen

Spannung	24 Volt (DC) oder 42 Volt (DC)
Elektrische Leistung	50 Watt
Zentralanschluss	Hexagonal, rechts oder links montierbar (Länge: 42mm)
Optische Positionierung	60 CPR (ein Kanal) [150 CPR, 200 CPR (zwei Kanäle)]

Weitere Drahtvorschubgetriebe finden Sie auf den Seiten 246 bis 256

Artikelnr.	Motor	Leistung	Zentralanschluss	Rollengröße	Rollen
SF165/24R	24 Volt (DC)	50 Watt	Rechts	Ø 37 mm (Vorschub), Ø 30 mm (Druck)	4
SF165/42R	42 Volt (DC)	50 Watt	Rechts	Ø 37 mm (Vorschub), Ø 30 mm (Druck)	4
SF165/24L	24 Volt (DC)	50 Watt	Links	Ø 37 mm (Vorschub), Ø 30 mm (Druck)	4
SF165/42L	42 Volt (DC)	50 Watt	Links	Ø 37 mm (Vorschub), Ø 30 mm (Druck)	4

Erweiterungsteile SF165

	Artikelnr.	Beschreibung
	21535	Anpressbügel komplett mit Druckrolle Ø 30 mm rechts (montiert)
	21534	Anpressbügel komplett mit Druckrolle Ø 30 mm links (montiert)
	41991	Anpressarm, rot mit Druckfeder, komplett
	20025	Klemmschraube, Vorschubsrolle, M4 brüniert, Ø 18 mm
	90-SF165	Kunststoffgehäuse

Zentralanschluss für SF165

	Artikelnr.	Beschreibung
	24500/AMP	Zentralanschluss (hexagonal 42 mm Länge)
	800250	Zentralanschluss (hexagonal 66 mm Länge)
	3400126	Schutzmaske Zentralanschluss
	3400127	Schutzmaske Zentralanschluss 7° Neigung

Getriebemotor


	Artikelnr.	Beschreibung
	DV-220/24	Getriebemotor 24 Volt / 50 Watt
	DV-220/42	Getriebemotor 42 Volt / 50 Watt

Drahtvorschubrollen für SF165 - Außendurchmesser 37 mm - Innendurchmesser 10 mm

	Artikelnr.	Durchmesser	Abmessungen	Besonderheit
	31370608	37 mm	0,6+0,8	Stahl
	31370810	37 mm	0,8+1,0	Stahl
	31371012	37 mm	1,0+1,2	Stahl
	31371216	37 mm	1,2+1,6	Stahl
	32370810	37 mm	0,8+1,0	Aluminium
	32371012	37 mm	1,0+1,2	Aluminium
	32371216	37 mm	1,2+1,6	Aluminium

SwissFeed SF390

Drahtvorschubgetriebe mit integriertem Motor. Durch die variable Positionierung des Zentralanschlusses ist diese gewichtsreduzierte Drahtvorschubeinheit in fast allen Positionen und Schweißanlagen einsetzbar. Das glasfiberverstärktes Polyamidgehäuse bietet höchste Steifigkeit bei geringem Gewicht. Das Getriebe verfügt über zwei separate Druckeinheiten.

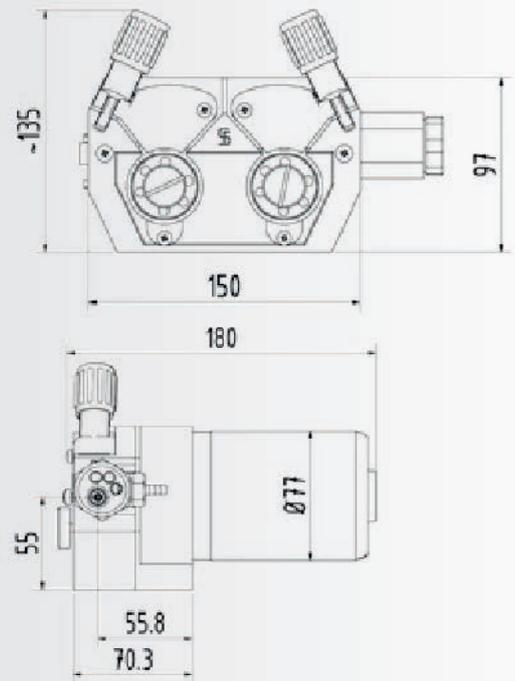

Technische Spezifikation

Typ	4-Rollen Drahtvorschubgetriebe
Drahtvorschubrolle	$\varnothing 37$ mm
Druckrolle	$\varnothing 30$ mm (flach)
Druckrolle	Double, nicht zentriert, 25° geneigt, Entlastung nach vorne
Antriebseinheit	integrierter DC Motor (permanent Magnet)
Gehäuse	glasfiberverstärktes Polyamid
Drahtdurchmesser	0,8 mm - 3,2 mm

Optionen

Spannung	24 Volt (DC) oder 42 Volt (DC)
Elektrische Leistung	75 Watt
Zentralanschluss	Hexagonal, rechts oder links montierbar (Länge: 42mm)
Optische Positionierung	60 CPR (ein Kanal) [150 CPR, 200 CPR (zwei Kanäle)]

Artikelnr.	Motor	Leistung	Zentralanschluss	Rollengröße	Rollen
SF390/24R	24 Volt (DC)	75 Watt	Rechts	$\varnothing 37$ mm (Vorschub), $\varnothing 30$ mm (Druck)	4
SF390/42R	42 Volt (DC)	75 Watt	Rechts	$\varnothing 37$ mm (Vorschub), $\varnothing 30$ mm (Druck)	4
SF390/24L	24 Volt (DC)	75 Watt	Links	$\varnothing 37$ mm (Vorschub), $\varnothing 30$ mm (Druck)	4
SF390/42L	42 Volt (DC)	75 Watt	Links	$\varnothing 37$ mm (Vorschub), $\varnothing 30$ mm (Druck)	4

Weitere Drahtvorschubgetriebe finden Sie auf den Seiten 246 bis 256

Erweiterungsteile SF390

	Artikelnr.	Beschreibung
	23024	Anpressbügel komplett mit Druckrolle Ø 30 mm rechts (montiert)
	23023	Anpressbügel komplett mit Druckrolle Ø 30 mm links (montiert)
	41991	Anpressarm, rot mit Druckfeder, komplett
	20025	Klemmschraube, Vorschubsrolle, M4 brüniert, Ø 18 mm
	90-SF390	Kunststoffgehäuse

Zentralanschluss für SF390

	Artikelnr.	Beschreibung
	24500/AMP	Zentralanschluss (hexagonal 42 mm Länge)
	800250	Zentralanschluss (hexagonal 66 mm Länge)
	3400126	Schutzmaske Zentralanschluss
	3400127	Schutzmaske Zentralanschluss 7° Neigung

Getriebemotor


	Artikelnr.	Beschreibung
	DV-230/24	Getriebemotor 24 Volt / 75 Watt
	DV-230/42	Getriebemotor 42 Volt / 75 Watt

Drahtvorschubrollen für SF390 - Außendurchmesser 37 mm - Innendurchmesser 10 mm

	Artikelnr.	Durchmesser	Abmessungen	Besonderheit
	31370608	37 mm	0,6+0,8	Stahl
	31370810	37 mm	0,8+1,0	Stahl
	31371012	37 mm	1,0+1,2	Stahl
	31371216	37 mm	1,2+1,6	Stahl
	32370810	37 mm	0,8+1,0	Aluminium
	32371012	37 mm	1,0+1,2	Aluminium
	32371216	37 mm	1,2+1,6	Aluminium

SwissFeed SF420

Kraftvolles und zuverlässiges Getriebe ohne Motor. Durch die variable Konfiguration der Druckarme, kann das Getriebe verschiedenen Spezifikationen angepasst werden. Durch das speziell aus Aluminium-Druck-Guss gefertigte Gehäuse können maximale Beanspruchungen aufgenommen werden. Das Getriebe verfügt über zwei nicht zentrierte Druckeinheiten.

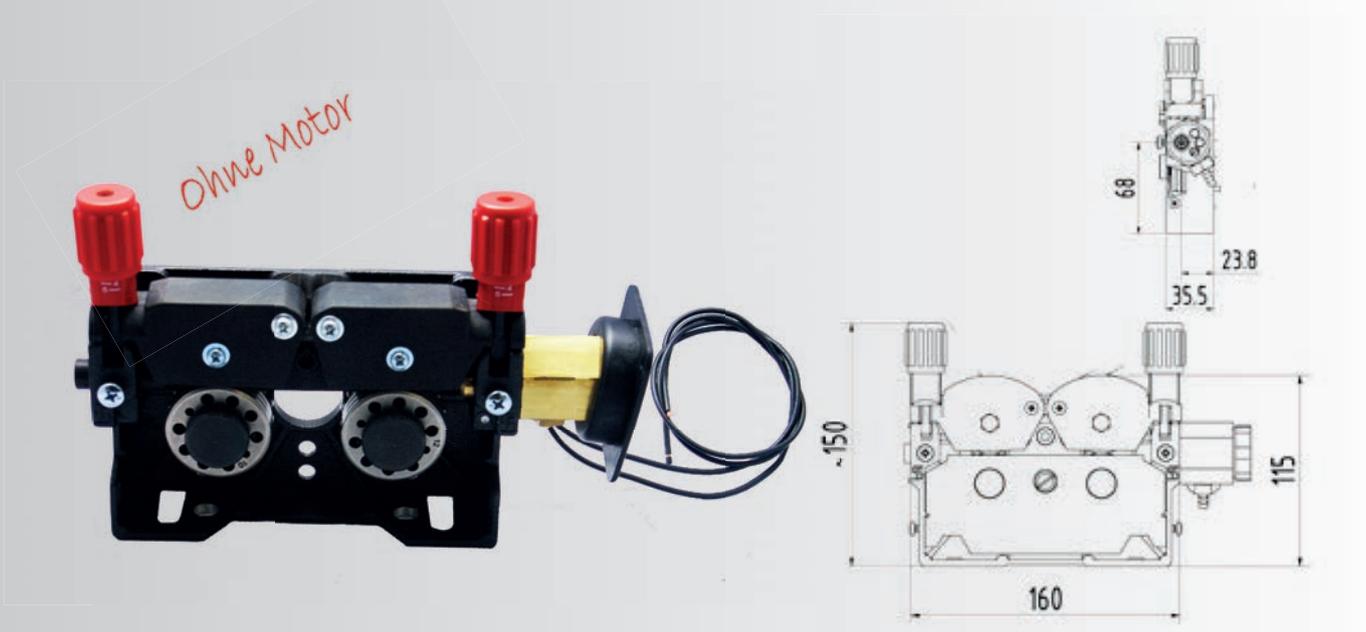

Technische Spezifikation

Typ	4-Rollen Drahtvorschubgetriebe
Drahtvorschubrolle	Ø 37 mm, Ø 40 mm
Antriebsritzel	Ø 30 mm (in beiden Konfigurationen identisch)
Druckrolle	Ø 30 mm / Ø 37 mm
Antrieb	2 oder 4 Antriebsräder
Anpressarm	doppel, nicht zentriert, Entlastung nach vorne
Antriebseinheit	frei wählbarer Drahtvorschubmotor (Getriebe ohne Motor)
Gehäuse	Aluminium-Druck-Guss
Drahtdurchmesser	0,8 mm - 3,2 mm

Optionen

Spannung	frei wählbarer Drahtvorschubmotor (Getriebe ohne Motor)
Elektrische Leistung	frei wählbarer Drahtvorschubmotor (Getriebe ohne Motor)
Distanzring	Motorpositionierung in 12 verschiedenen Positionen
Zentralanschluss	Hexagonal, rechts oder links montierbar (Länge: 42mm)

Artikelnr.	Vorschubsrolle	Motorritzel	Druckrolle	Rollenzahl	Zentralanschluss
SF420/37R	Ø 37 mm	Ø 30 mm	Ø 37 mm	4	Rechts
SF420/37L	Ø 37 mm	Ø 30 mm	Ø 37 mm	4	Links
SF420/40R	Ø 40 mm	Ø 30 mm	Ø 30 mm	4	Rechts
SF420/40L	Ø 40 mm	Ø 30 mm	Ø 30 mm	4	Links

Das Getriebe hat auf der Rückseite 2 verschiedene Bohrkreise und ermöglicht somit die Montage von allen Standardmotoren.

Ergänzungsteile für SF420

	Artikelnr.	Beschreibung
	42020	Anpressbügel komplett mit Druckrolle Ø 30 mm rechts (montiert)
	42021	Anpressbügel komplett mit Druckrolle Ø 30 mm links (montiert)
	42020-37	Anpressbügel, komplett mit Druckrolle Ø 37 mm rechts (montiert)
	42021-37	Anpressbügel, komplett mit Druckrolle Ø 37 mm links (montiert)
	41991	Anpressarm, rot mit Druckfeder, komplett
	20056	Klemmschraube, Vorschubsrolle, M4 brüniert, Ø 24 mm

Zentralanschluss für SF420

	Artikelnr.	Beschreibung
	24500/AMP	Zentralanschluss (hexagonal 42 mm Länge)
	800250	Zentralanschluss (hexagonal 66 mm Länge)
	3400126	Schutzmaske Zentralanschluss
	3400127	Schutzmaske Zentralanschluss 7° Neigung

Motor- und Antriebsritzel für SF420

	Artikelnr.	Beschreibung
	20026-30	Motorritzel ø 30 mm (= Sitz des Drahtvorschubs - Motor)
	42010	Antriebsritzel für Getriebevariante SF420/37X und SF420/40X (= Sitz der Drahtvorschubrolle - Rolle)

Drahtvorschubrollen für SF420 - Außendurchmesser 37 mm - Innendurchmesser 19 mm

	Artikelnr.	Durchmesser	Abmessungen	Besonderheit
	374100SF	37 mm	0,6+0,8	Stahl
	374104SF	37 mm	0,8+1,0	Aluminium
	374101SF	37 mm	0,8+1,0	Stahl
	374105SF	37 mm	1,0+1,2	Aluminium
	374109SF	37 mm	1,0+1,2	gerändelt
	374102SF	37 mm	1,0+1,2	Stahl
	374106SF	37 mm	1,2+1,6	Aluminium
	374110SF	37 mm	1,2+1,6	gerändelt
	374103SF	37 mm	1,2+1,6	Stahl
	374111SF	37 mm	2,4+3,2	Aluminium

Drahtvorschubrollen für SF420 - Außendurchmesser 40 mm - Innendurchmesser 19 mm

	Artikelnr.	Durchmesser	Abmessungen	Besonderheit
	35400810	40 mm	0,8+1,0	Stahl
	35401012	40 mm	1,0+1,2	Stahl
	35401216	40 mm	1,2+1,6	Stahl
	36411012	40 mm	1,0+1,2	Aluminium
	36411216	40 mm	1,2+1,6	Aluminium
	37401216	40 mm	1,2+1,6	gerändelt



SwissFeed SF300

Kraftvolles und zuverlässiges Getriebe ohne Motor. Durch die variable Positionierung des Zentralanschlusses ist diese gewichtsreduzierte Drahtvorschubeinheit in fast allen Positionen und Schweißanlagen einsetzbar. Das Glasfiberverstärkte Polyamidgehäuse bietet höchste Steifigkeit bei geringem Gewicht. Das Getriebe verfügt über zwei sparate Druckeinheiten.

Achtung NEUHEIT!

Um eine möglichst verlustfreie Übertragung des Drehmoments zwischen Motor und Getriebe zu ermöglichen, wurde in diesem neuartigen Getriebe auf das Motorritzel verzichtet! Speziell in dieser Konfiguration wird die Drehbewegung direkt vom Motor auf die erste Vorschubsrolle übertragen. Die Übertragung zur zweiten Vorschubsrolle, wird durch ein Übertragungsritzel gewährleistet. Durch die direkte Einbringung der Kraft werden Verlustbehaftete Übertragungsvorgänge einfach umgangen!

Ohne Motor

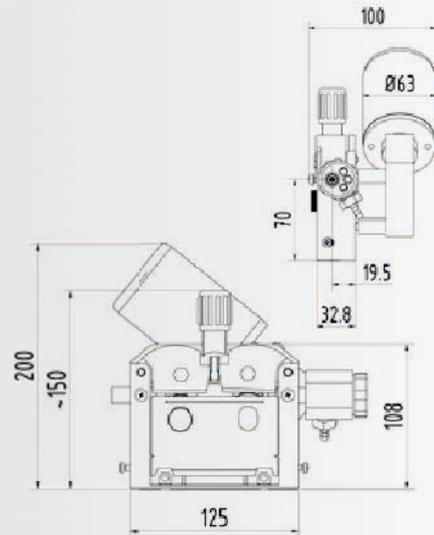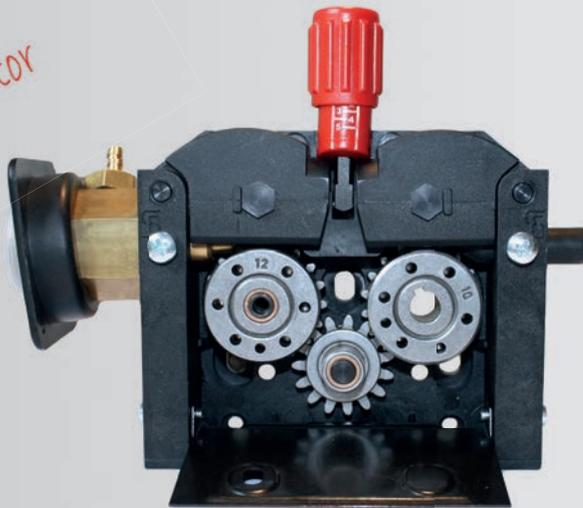

Technische Spezifikation

Typ	4-Rollen Drahtvorschubgetriebe
Drahtvorschubrolle	Ø 37 mm
Motorritzel	nicht verfügbar
Druckrolle	Ø 30 mm (flach / doppelt)
Antrieb	4 Antriebsräder
Anpressarm	einzel, zentriert, Entlastung nach vorne
Antriebseinheit	frei wählbarer Drahtvorschubmotor (Getriebe ohne Motor)
Gehäuse	Glasfiberverstärktes Polyamidgehäuse
Drahtdurchmesser	Ø 0,6 - 3,2 mm

Optionen

Spannung	frei wählbarer Drahtvorschubmotor (Bohrkreis ø 45 mm)
Elektrische Leistung	frei wählbarer Drahtvorschubmotor (Getriebe ohne Motor)
Distanzring	Motorpositionierung in 12 verschiedenen Positionen
Zentralanschluss	Hexagonal, rechts oder links montierbar (Länge: 42mm)

Artikelnr.	Vorschubsrolle	Übertragungsritzel	Druckrolle	Rollenanzahl	Zentralanschluss
SF300/37R	ø 37 mm	15 Zähne	ø 30 mm	4	Rechts
SF300/37L	ø 37 mm	15 Zähne	ø 30 mm	4	Links

Ergänzungsteile für SF300

	Artikelnr.	Beschreibung
	30020	Anpressbügel komplett mit Druckrolle Ø 30 mm rechts (montiert)
	30021	Anpressbügel komplett mit Druckrolle Ø 30 mm links (montiert)
	41991	Anpressarm, rot mit Druckfeder, komplett
	20025	Klemmschraube, Vorschubsrolle, M4 brüniert, Ø 18 mm

Zentralanschluss für SF300

	Artikelnr.	Beschreibung
	24500/AMP	Zentralanschluss (hexagonal 42 mm Länge)
	800250	Zentralanschluss (hexagonal 66 mm Länge)
	3400126	Schutzmaske Zentralanschluss
	3400127	Schutzmaske Zentralanschluss 7° Neigung

Motor- und Antriebsritzel für SF300

	Artikelnr.	Beschreibung
	20026-M	Motor- und Antriebsritzel für 37 mm (= Sitz DV-Rolle, Nut Motoraufnahme, Innendurchmesser 10 mm, 18 Zähne)
	42010	Antriebsritzel für 37 mm (= Sitz DV-Rolle, Messingbuchse, Innendurchmesser 8 mm, 18 Zähne)
	SF300-U	Übertragungsritzel (Messingbuchse, Innendurchmesser 8 mm, 15 Zähne)

Drahtvorschubrollen für SF300 - Außendurchmesser 37 mm - Innendurchmesser 19 mm

	Artikelnr.	Durchmesser	Abmessungen	Besonderheit
	374100SF	37 mm	0,6+0,8	Stahl
	374104SF	37 mm	0,8+1,0	Aluminium
	374101SF	37 mm	0,8+1,0	Stahl
	374105SF	37 mm	1,0+1,2	Aluminium
	374109SF	37 mm	1,0+1,2	gerändelt
	374102SF	37 mm	1,0+1,2	Stahl
	374106SF	37 mm	1,2+1,6	Aluminium
	374110SF	37 mm	1,2+1,6	gerändelt
	374103SF	37 mm	1,2+1,6	Stahl
	374111SF	37 mm	2,4+3,2	Aluminium

Zentralanschluss

Universaler Euro-Zentralanschluss, geeignet für alle handelsüblichen Schweißgeräte mit Brenner-Festanschluss. Ggf. sind kleine Anpassungen am Gerät vorzunehmen.

	Artikelnr.	Beschreibung	Anschluss / Länge
	FE 154	Zentralanschluss	M10x1 / 90 mm Stromschiene
	FE 155	Zentralanschluss	M12x1 / 90 mm Stromschiene
	FE 155WIG	Zentralanschluss, für WIG Brenner	M12x1
	FE 150	Messing Körper lose	
	FE 90/124	Kapillarrohr, lose	124 mm
	FE 90/200	Kapillarrohr, lose	200 mm
	FE 90/1000	Kapillarrohr, lose	1000 mm
	FE 90/154/5	Adaptermaske	
	FE 99/90	Stromschiene mit 3 Muttern, 2 U-Scheiben	M12x1 / 90 mm Stromschiene
	FE 99/200	Stromschiene mit 3 Muttern, 2 U-Scheiben	M12x1 / 200 mm Stromschiene

Sonderanfertigungen auf Anfrage!

Spulendorn

	Artikelnr.	Beschreibung
	1781	Spulendorn, Standard mit Innengewinde (große Kappe)

	Artikelnr.	Beschreibung
	1782	Spulendorn - Hochwertige Qualität mit Außengewinde + rote Mutter, mit einem speziellen Gleitmaterial daher kein Bremsbelag mehr nötig
	1782/5	Spulendorn identisch zu 1782, jedoch für 5 kg Spule

	Artikelnr.	Beschreibung
	2022	Spulendorn - Eisenflansch verchromt, Korkbremse, Roboterbetrieb

	Artikelnr.	Beschreibung
	2021	Spulendorn - mittels einer Schraube zu befestigen

Spulenadapter

Für 15 kg Drahtspule

	Artikelnr.	Beschreibung
	8890	Schwarz, 4 Arme, Standardausführung
	9090	6 Arme
	9091	8 Arme ohne Knebel
	8891	8 Arme mit Knebel
	908891	Knebel rot (links und rechts identisch)
	8893	Schwarz mit Metallfeder
	8892	Grau, Industrieadapter, höchste Qualität
	C45718	Zentrier-Adapter für Kleinspulen bestehend aus Bremsring und 3 Distanzringen

Gleichrichter

passend für Schutzgas Schweißanlagen



	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PTS 60 P	6	100 x 100 mm	6	60 A	Plasma

	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PTS 90 P	6	100 x 100 mm	12	90 A	Plasma

	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PTS 120 P	6	100 x 100 mm	18	120 A	Plasma

	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PMS 120	2	100 x 140 mm	12	140 A	Monophase
	PMS 140	2	100 x 140 mm	12	180 A	Monophase
	PMS 180	2	100 x 250 mm	20	180 A	Monophase

	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PTS 200	6	100 x 100 mm	24	200 A	

	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PTS 220 B+T	3	100 x 250 mm	24	220 A	Thermoschalter



	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PTS 240 B1	6	100 x 250	24	240 A	

	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PTS 240 B2	6	100 x 250	24	240 A	Anschluss oben

	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PTS 290	6	100 x 200	30	290 A	

	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PTS 300 T	6	100 x 250	30	320 A	Thermoschalter, Breite: 100 mm

	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PTS 301/TAO	6	100 x 250	30	320 A	Thermoschalter, Anschluss oben

Platz für Ihre Notizen



	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PTS300 B1	6	100 x 250	36	360 A	Thermoschalter, extrem schmal - 90 mm

	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PTS36/12/250	12	100 x 250	36	360 A	
	PTS48/12/250	12	100 x 250	48	500 A	

	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PTS 400	6	100 x 200	42	400 A	

	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PTS 401	6	100 x 250	42	400 A	

	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PTS 401/TAO	6	100 x 250	42	400 A	Thermoschalter, Anschluss oben

Platz für Ihre Notizen



	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PTS 440 +T	6	100 x 300	42	440 A	Thermoschalter

	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PTS 42	12	100 x 250	42	420 A	

	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PTS 48	12	100 x 250	48	500 A	

	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PTS 48/TAO	12	100 x 250	48	500 A	Thermoschalter, Anschluss oben

	Artikelnr.	Plattenanzahl	Abmessungen	Dioden	I	Besonderheit
	PTS 72/TAO	12	100 x 250	72	600 A	Thermoschalter, Anschluss oben

Platz für Ihre Notizen

Reinigungsgerät CRG-M

Ein wirklicher Alleskönner in kompakter Bauweise.

- Reinigen: Schweißnähte auf Edelstahl
- Signieren: Hell oder Dunkel auf allen leitenden Oberflächen
- Polieren: Hochglanzpolieren auf Edelstahl
- Galvanisieren: auch zur Nachbehandlung

Gleich- und Wechselstrom mit Polumschaltung

Das Reinigungsgerät wurde für den gewerblichen Betrieb im Handwerk und in der Industrie entwickelt. Es ist geeignet für das elektrolytische Reinigen, Polieren, Signieren und Galvanisieren elektrisch leitfähiger Metalloberflächen. Besonders für hochlegierte Stähle ist das Reinigen von Schweißnähten und deren Umgebung auf diese Art bestens geeignet. Das Gerät ist mit einem Sicherheitstrafo und mit einem Gleichrichter ausgestattet. Primärseitig ist ein Hauptschalter, eine Netzsicherung und ein Thermoschalter montiert. Sekundärseitig ist ein Kurzschluss- und Überlastschutz integriert. Dieses robuste Gerät zeichnet sich auch durch sein hervorragendes Preis- und Leistungsverhältnis aus.

Das Reinigungsgerät entspricht dem CE- Kennzeichen, EG-Richtlinie 89/336/EWG (EMV Richtlinie), EG Richtlinie 73/23/EWG (Niederspannungsrichtlinie).

Das Reinigungsgerät wurde getestet und geprüft nach EN60742 (VDE0551) und EN61558-1 (VDE0570).

Primärdaten	
Netzspannung	1 x230 V
Netzfrequenz	50 - 60 Hz
Netzsicherung	T2-A

Sekundärdaten	
AC Betrieb	12V - 18V - 24V / 15A
DC Betrieb	17V - 25V - 34V / 12A
ED (10Min)	80%

Ausführung	
Hauptschalter	2-Phasen mit LED
Stufenschalter	9 Schaltstufen
Sicherheitstrafo	mit Temperaturschalter
Primärsicherung	T2-A
Sekundärsicherung	Schutzschalter 15 A
Schutzart	IP23
Isolierstoffklasse	F
Kühlart	E
Gewicht	6,8 kg
Maße L x B x H	300 x 140 x 230 mm

Im Lieferumfang enthalten sind:

- 1 x Reinigungsgerät (Art. 015.2305)
- 1 x Prüflleitung (Elektrodenkabel, Art. 015.1175)
- 1 x Prüflleitung (Massekabel, Art. 015.1176)
- 1 x Krokodilklemme (Art. 015.0465)
- 1 x VA-Reinigungsstempel (Art. 015.2401)
- 10 x Glasfaserband 180 mm x 40 mm (Art. 015.2458)
- 10 x Kabelbinder (Art. 015.1991)
- 1 kg Elektrolyt Reinigen (Art. 015.2506)
- 1 x Leerbehälter (Art. 015.2356)
- 1 x Koffer (Art. 015.2351)



Artikelnr.	Beschreibung
015.2304	Komplettsset bestehend aus obigen Produkten in der genannten Anzahl

Die Lieferung des Reinigungsgeräts (ArtikelNr.: 015.2304) erfolgt ausschließlich durch eine Spedition.

**Ab jetzt auch verwendbar mit unserem Pinsel auf Stufe 1
Zubehör siehe Online unter Neu im Sortiment.**

Starter - „Kits“

Starter - „Kits“ für das CRM-G. Um Ihnen die Auswahl aus den vielen Ergänzungen des Reinigungsgerätes auszuwählen, haben wir für Sie 3 passende Sets zusammengestellt:


Starter - „Kit“ 1

- 1 x Handgriff Elektrode (Art. 015.2406)
- 1 x Kohleelektrode (32x25mm, Art. 015.2411)
- 1 x Befestigungsklammer (Art. 015.2421)
- 10 x Filz Reinigen (Art. 015.2467)



Starter - „Kit“ 2

- 1 x Handgriff Elektrode (Art. 015.2406)
- 1 x VA-Elektrode (30x88x0,8mm, Art. 015.2431)
- 1 x Adapter Elektrode (Art. 015.2426)
- 1 x Pad Reinigen (Art. 015.2482)
- 10 x Kabelbinder (Art. 015.1991)

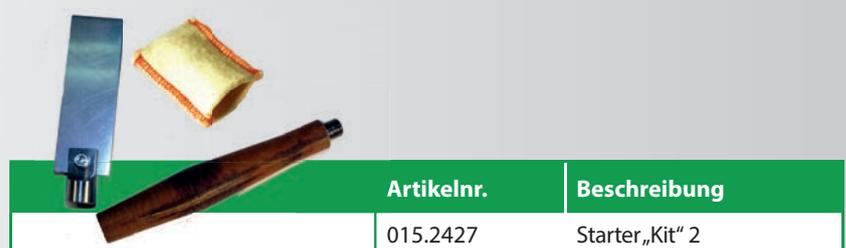

Starter - „Kit“ 3 (nur für Pinsel)

- 1 x Carbonfix (Art. C022002)
- 3 x Pinsel (Art. C033002)
- 1 x Handgriff



Signierschablonen mit Ihrem Logo

Vorgefertigte Signierschablonen mit Ihrem kundenspezifischen Logo.

Artikelnr.	Beschreibung	Höhe Logo	Breite Logo	Stempelgröße
FO40	Signierschablone	15 mm	30 mm	< 30

Weitere Schablonengrößen auf Anfrage!

**Weiteres Zubehör zum
Reinigungsgerät CRG-M finden Sie
auf Seite 229**

Natürlich bieten wir Ihnen auch alle Ersatz- und Ergänzungsartikel passend zum Reinigungsgerät CRG-M an, aus denen Sie Ihre eigenen Sets zusammenstellen können.


	Artikelnr.	Beschreibung	Menge
	015.0465	Krokodilklemme (Werkstoffklemme)	1 Stück
	015.1175	Prüfleitung (Elektrodenkabel)	1 Stück
	015.1176	Prüfleitung (Massekabel)	1 Stück
	015.1991	Kabelbinder 140 mm (VPE 10 Stück)	1 Stück
	015.2305	Reinigungsgerät Typ CRG-M	1 Stück
	015.2351	Koffer	1 Stück
	015.2356	Leerbehälter	1 Stück
	015.2401	VA-Reinigungsstempel	1 Stück
	015.2406	Handgriff Elektrode	1 Stück
	015.2411	Kohleelektrode (32 x 25 mm)	1 Stück
	015.2421	Befestigungsklammer	1 Stück
	015.2426	Adapter VA-Elektrode	1 Stück
	015.2431	VA-Elektrode (30 x 88 x 0,2 mm)	1 Stück
	015.2454	Glasfaserband 5000 x 40 mm	1 Rolle
	015.2455	Glasfaserband 25000 x 40 mm	1 Rolle
	015.2458	Glasfaserbänder 180 x 40 mm mit Kabelbinder	10 Stück
	015.2459	Glasfaserbänder 180 x 40 mm	100 Stück
	015.2462	Filz, Reinigen, Polieren, Verzinken 60 x 40 mm	10 Stück
	015.2463	Filz, Reinigen, Polieren, Verzinken 60 x 40 mm	100 Stück
	015.2467	Filz, Reinigen, Polieren, Verzinken 105 x 40 mm	10 Stück
	015.2468	Filz, Reinigen, Polieren, Verzinken 105 x 40 mm	100 Stück
	015.2469	Filz, Reinigen, Polieren, Verzinken 7000 x 40 mm	1 Rolle
	015.2482	Pads (gelb) für Elektrode Signieren, Polieren	1 Stück
	015.2483	Pads (gelb) für Elektrode Signieren, Polieren	10 Stück
	015.2501	Elektrolyt Reiniger S Stark	1 Kg
	015.2503	Elektrolyt Reiniger S Stark	5 Kg
	015.2504	Elektrolyt Reiniger S Stark	10 Kg
	015.2506	Elektrolyt Reiniger M Mittel	1 Kg
	015.2508	Elektrolyt Reiniger M Mittel	5 Kg
	015.2509	Elektrolyt Reiniger M Mittel	10 Kg
	015.2521	Elektrolyt Polieren	250 mL
	015.2522	Elektrolyt Polieren	500 mL
	015.2523	Elektrolyt Polieren	1000 mL
015.2525	Elektrolyt Signieren VA Dunkel	100 mL	
015.2527	Elektrolyt Signieren VA Dunkel	500 mL	
015.2528	Elektrolyt Signieren VA Dunkel	1000 mL	
015.2531	Elektrolyt Signieren VA Hell	50 mL	
015.2532	Elektrolyt Signieren VA Hell	500 mL	
015.2535	Elektrolyt gelöst verzinken	50 mL	

nicht für Pinsel geeignet!

Wasserkühlgerät

Das Wasserkühlgerät ist für MIG/MAG- und TIG-Schweißanlagen, Plasmaschneidanlagen und zur Werkzeugkühlhaltung von Punktschweißanlagen geeignet. Die Einzelkomponenten sind in ein stabiles pulverbeschichtetes Stahlblechgehäuse montiert. Werkzeugloser Wasservor- und Rücklaufanschluss an farblich gekennzeichneten Schnellverschlusskupplungen (NW5).

Netzspannung:	230 Volt, 50 Hz, 2,5 Meter Kabel / Schuko
Förderleistung:	260 l/h
Maße:	450 x 345 x 305 mm
Gewicht:	13 kg
Tankinhalt:	5 Liter
Kühlleistung:	1000 Watt
Schutzart:	IP23
Norm:	EN50081-0, EN50082-2, EN60204-1, CE

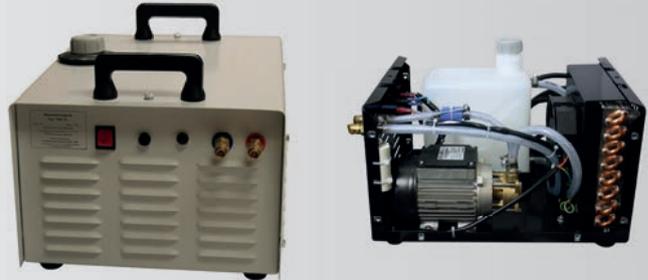

Funktion: Das Kühlgerät ist für einen geschlossenen Wasserkreislauf vorgesehen und basiert auf der Funktion einer Rückkühlanlage, d.h. die Kühlflüssigkeit wird durch einen Wärmetauscher auf annähernd Raumtemperatur zurückgekühlt. Der Wärmetauscher wird durch einen separaten Lüfter mit Raumluft gespeist.

Artikelnr.	Beschreibung
WK1	Wasserkühlgerät, komplett zusammen gebaut

Zubehör für Wasserkühlgerät WK1

Mechanische Ersatzteile

	Artikelnr.	Beschreibung	Besonderheit
	430.2202	Wärmetauscher	Abmessungen: 23,6 x 20,5 x 4,5 cm
	430.2951	Tank	Inhalt: 5 Liter

Elektronische Ersatzteile

	Artikelnr.	Beschreibung	Besonderheit
	E430.1004	Lüfter	170 mm x 152 mm x 38 mm / ø 162 mm
	300.0552	Sicherung	Einbausicherung mit Kappe und Feinsicherung 2 A träge
	300.0551	Schalter	Hauptschalter
	300.0553	Überstromauslöser	Maximalstromstärke 1,5 A

Auftautransformator

Der Auftautransformator eignet sich bestens zum Auftauen von eingefrorenen Wasserleitungen. Das Auftaegerät ist robust gebaut und hat sich in der Praxis zuverlässig bewährt. Der Integrierte Transformator ist mit einer Kupferwicklung aufgebaut.

- Primärseite: 220 Volt / 50 Hz - max. 25 A
- Sekundärseite: 12 Volt - max. 500 A

- Anschluss Primär: Schuko - Stecker
- Anschluss Sekundär: Massestecker Ø 13 mm

- Regulierung: Regulierbare Sekundärseite in den Stufen
 - 0 A
 - 110 A
 - 165 A
 - 220 A
 - 275 A
 - 330 A
 - 385 A
 - 440 A
 - 500 A



Artikelnr.	Beschreibung
ATG1	Auftaegerät

Kabelsätze für Auftautransformator

Satz 1 bestehend aus

- 2 x 10 Meter Gummikabel H01ND2 / 50mm²
- 2 x Auftauzange 400 A
- 2 x Verbindungsstecker 50mm²



Artikelnr.	Beschreibung
ATG1-S1	Satz 1, komplett montiert

Satz 2 bestehend aus

- 2 x 10 Meter Gummikabel H01ND2 / 70mm²
- 2 x Auftauzange 500 A
- 2 x Verbindungsstecker 70mm²



Artikelnr.	Beschreibung
ATG1-S2	Satz 2, komplett montiert

Elektrodenschleifgerät Power Pointer

Der Power Pointer ist ein kleines, handliches Elektrodenschleifgerät, das eine sehr gute Qualität des Elektrodenschliffes sicherstellt. Der Anschluss erfolgt mittels einer beidseitig beschichteten Diamantscheibe in Längsrichtung. Für optimale Ergebnisse wird die zusätzliche Verwendung des Tig-Spitz empfohlen.

Spannung: 220 Volt
 Winkel: Standardanschiff 30°
 Standzeit: bis zu 1500 Schliffe mit einer Scheibe

	Artikelnr.	Beschreibung
	PP	Power Pointer Elektrodenschleifgerät Standard, ohne Winkelverstellung 220 Volt
	PPE	Ersatzdiamant für Schleifvorgang beim Power Pointer

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge	Durchmesser
	WSP/85	Spannfix	85 mm	1,6 mm / 2,4 mm / 3,2 mm
	WSP/175	Spannfix	175 mm	1,6 mm / 2,4 mm / 3,2 mm
	PPA	Nachrüstsatz	Zum Anschleifen verschiedener Winkel	

Elektrodenschleifgerät

Neutrix WAG40

Leistung: 850 Watt
 Netzanschluss: 230 Volt / 50-60 Hz
 Drehzahl: Regelbar; 8000/min - 22000/min
 Schalldruck: 88,8 dB(A)
 Vibrationswert: 5 m/s²
 Elektroden-durchmesser: 1,0 mm - 4,0 mm
 Filterkassette: Einwegfilter
 Diamantscheibe: Ø 40 mm
 Gewicht: 2,8 Kg

	Artikelnr.	Beschreibung
	6500	Wolframelektroden-Anschleifgerät, Set mit Koffer, Gewicht 2,8 kg, Leistung 850 Watt bei 230 Volt, Drehzahl ab 8000 U/min, Diamantscheibe mit Ø 40 mm, für Elektroden mit Ø 1,0 - 4,0 mm, Schleifwinkel 15°-180°, kleinste schleifbare Elektrodenlänge 15 mm

	Artikelnr.	Beschreibung
	6501	Spannzange D = 1,0 mm
	6502	Spannzange D = 1,6 mm
	6503	Spannzange D = 2,0 mm
	6504	Spannzange D = 2,4 mm
	6505	Spannzange D = 3,0 mm
	6506	Spannzange D = 3,2 mm
	6507	Spannzange D = 4,0 mm
	6508	Diamantscheibe D = 40 mm – Einseitig beschichtet!
	6509	Filterkassette
	6510	Sichtglas
	6511	Elektrodenhalter für Spannzange 1,0 - 4,0
	44510270	Wandhalterung (zur einfacheren Bedienung)

Weitere Produkte von Neutrix finden Sie auf den Seiten 279 bis 282

Wolfram Elektroden Länge 175 mm

	Code	Oxidzusätze	Farbe
	WP	0,05%	Grün
	WZ-8	0,70% - 0,90%	Weiß
	WL-10	0,90% - 1,20%	Schwarz
	WL-15	1,40% - 1,60%	Gold

Code	Oxidzusätze	Farbe
WT-20	1,70% - 2,20%	Rot
WC-20	2,80% - 3,20%	Grau
WL-20	1,90% - 2,10%	Blau
WT-40	3,80% - 4,20%	Orange

Artikelnr.	Code	Druchmesser	Länge	Farbe	Zusammensetzung
HWP-17516	WP	1,6 mm	175 mm	Grün	>99,95% Wolfram
HWP-17520	WP	2,0 mm	175 mm	Grün	>99,95% Wolfram
HWP-17524	WP	2,4 mm	175 mm	Grün	>99,95% Wolfram
HWP-17530	WP	3,0 mm	175 mm	Grün	>99,95% Wolfram
HWP-17532	WP	3,2 mm	175 mm	Grün	>99,95% Wolfram
HWP-17540	WP	4,0 mm	175 mm	Grün	>99,95% Wolfram

Artikelnr.	Code	Druchmesser	Länge	Farbe	Zusammensetzung
HWT20-17516	WT-20	1,6 mm	175 mm	Rot	ThO ₂ : 1,70% - 2,20%
HWT20-17520	WT-20	2,0 mm	175 mm	Rot	ThO ₂ : 1,70% - 2,20%
HWT20-17524	WT-20	2,4 mm	175 mm	Rot	ThO ₂ : 1,70% - 2,20%
HWT20-17530	WT-20	3,0 mm	175 mm	Rot	ThO ₂ : 1,70% - 2,20%
HWT20-17532	WT-20	3,2 mm	175 mm	Rot	ThO ₂ : 1,70% - 2,20%
HWT20-17540	WT-20	4,0 mm	175 mm	Rot	ThO ₂ : 1,70% - 2,20%

Artikelnr.	Code	Druchmesser	Länge	Farbe	Zusammensetzung
HWZ8-17516	WZ-8	1,6 mm	175 mm	Weiß	ZrO ₂ : 0,70% - 0,90%
HWZ8-17520	WZ-8	2,0 mm	175 mm	Weiß	ZrO ₂ : 0,70% - 0,90%
HWZ8-17524	WZ-8	2,4 mm	175 mm	Weiß	ZrO ₂ : 0,70% - 0,90%
HWZ8-17530	WZ-8	3,0 mm	175 mm	Weiß	ZrO ₂ : 0,70% - 0,90%
HWZ8-17532	WZ-8	3,2 mm	175 mm	Weiß	ZrO ₂ : 0,70% - 0,90%
HWZ8-17540	WZ-8	4,0 mm	175 mm	Weiß	ZrO ₂ : 0,70% - 0,90%

Artikelnr.	Code	Druchmesser	Länge	Farbe	Zusammensetzung
HWL10-17516	WL-10	1,6 mm	175 mm	Schwarz	LaO ₂ : 0,90% - 1,20%
HWL10-17520	WL-10	2,0 mm	175 mm	Schwarz	LaO ₂ : 0,90% - 1,20%
HWL10-17524	WL-10	2,4 mm	175 mm	Schwarz	LaO ₂ : 0,90% - 1,20%
HWL10-17530	WL-10	3,0 mm	175 mm	Schwarz	LaO ₂ : 0,90% - 1,20%
HWL10-17532	WL-10	3,2 mm	175 mm	Schwarz	LaO ₂ : 0,90% - 1,20%
HWL10-17540	WL-10	4,0 mm	175 mm	Schwarz	LaO ₂ : 0,90% - 1,20%

Artikelnr.	Code	Druchmesser	Länge	Farbe	Zusammensetzung
HWL15-17516	WL-15	1,6 mm	175 mm	Gold	LaO ₂ : 1,30% - 1,70%
HWL15-17520	WL-15	2,0 mm	175 mm	Gold	LaO ₂ : 1,30% - 1,70%
HWL15-17524	WL-15	2,4 mm	175 mm	Gold	LaO ₂ : 1,30% - 1,70%
HWL15-17530	WL-15	3,0 mm	175 mm	Gold	LaO ₂ : 1,30% - 1,70%
HWL15-17532	WL-15	3,2 mm	175 mm	Gold	LaO ₂ : 1,30% - 1,70%
HWL15-17540	WL-15	4,0 mm	175 mm	Gold	LaO ₂ : 1,30% - 1,70%

Wolfram Elektroden Länge 175 mm

Artikelnr.	Code	Druchmesser	Länge	Farbe	Zusammensetzung
HWL20-17516	WL-20	1,6 mm	175 mm	Blau	LaO ₂ : 1,80% - 2,20%
HWL20-17520	WL-20	2,0 mm	175 mm	Blau	LaO ₂ : 1,80% - 2,20%
HWL20-17524	WL-20	2,4 mm	175 mm	Blau	LaO ₂ : 1,80% - 2,20%
HWL20-17530	WL-20	3,0 mm	175 mm	Blau	LaO ₂ : 1,80% - 2,20%
HWL20-17532	WL-20	3,2 mm	175 mm	Blau	LaO ₂ : 1,80% - 2,20%
HWL20-17540	WL-20	4,0 mm	175 mm	Blau	LaO ₂ : 1,80% - 2,20%

Artikelnr.	Code	Druchmesser	Länge	Farbe	Zusammensetzung
HWC20-17616	WC-20	1,6 mm	175 mm	Grau	CeO ₂ : 1,80% - 2,20%
HWC20-17620	WC-20	2,0 mm	175 mm	Grau	CeO ₂ : 1,80% - 2,20%
HWC20-17624	WC-20	2,4 mm	175 mm	Grau	CeO ₂ : 1,80% - 2,20%
HWC20-17630	WC-20	3,0 mm	175 mm	Grau	CeO ₂ : 1,80% - 2,20%
HWC20-17632	WC-20	3,2 mm	175 mm	Grau	CeO ₂ : 1,80% - 2,20%
HWC20-17640	WC-20	4,0 mm	175 mm	Grau	CeO ₂ : 1,80% - 2,20%

Zusammensetzung „Orange“ auf Anfrage!

Wolfram „türkis“ Elektroden

Spezielle Wolfram Elektrode, basierend auf WC20 jedoch mit verbesserten Schweißigenschaften!

Artikelnr.	Code	Druchmesser	Länge	Farbe	Zusammensetzung
011210175	T	1,0 mm	175 mm	Türkis	2,80% - 3,20%
011216175	T	1,6 mm	175 mm	Türkis	2,80% - 3,20%
011220175	T	2,0 mm	175 mm	Türkis	2,80% - 3,20%
011224175	T	2,4 mm	175 mm	Türkis	2,80% - 3,20%
011230175	T	3,0 mm	175 mm	Türkis	2,80% - 3,20%
011232175	T	3,2 mm	175 mm	Türkis	2,80% - 3,20%
011240175	T	4,0 mm	175 mm	Türkis	2,80% - 3,20%

Wolfram Lymox Elektroden

Spezielle Wolfram Elektrode, Strahlungsfrei durch die Kombination verschiedener Oxide, keine Entsorgungsprobleme, keine Gesundheitsgefährdung. Deutliche Erhöhung der Standzeit und Zündfreundlichkeit. Die Elektrode ist am Ende (einseitig) konzentrisch zulaufend auf 28° mit einem Längsschliff versehen.

Artikelnr.	Code	Druchmesser	Länge	Farbe	Zusammensetzung
W-16	W	1,6 mm	175 mm	Pink	1,80% - 2,20%
W-20	W	2,0 mm	175 mm	Pink	1,80% - 2,20%
W-24	W	2,4 mm	175 mm	Pink	1,80% - 2,20%
W-30	W	3,0 mm	175 mm	Pink	1,80% - 2,20%
W-32	W	3,2 mm	175 mm	Pink	1,80% - 2,20%
W-40	W	4,0 mm	175 mm	Pink	1,80% - 2,20%

Stecker- und Kabelzubehör

Steckereinsätze, schwer Ausführung Schraubverbindung

	Artikelnr.	Beschreibung	Polanzahl
	1019300	Einsatz Stecker	6
	1019400	Einsatz Stecker	10
	1019500	Einsatz Stecker	16
	1019600	Einsatz Stecker	24

	Artikelnr.	Beschreibung	Polanzahl
	1010000	Einsatz Buchse	6
	1019900	Einsatz Buchse	10
	1019800	Einsatz Buchse	16
	1019700	Einsatz Buchse	24

Steckergehäuse, schwer Ausführung

Standardgehäuse für härteste Anforderungen, zum Beispiel in der Automobil-, Maschinenindustrie, Anlagenbau und Mess-, Steuer- und Regelungstechnik. Graues Farbgebung (RAL7037). Gehäuse aus Aluminium-Druckguss-Legierung.

Preise und Ausführungen auf Anfrage.



RGT - Steuerleitungsstecker

Lötanschluss

	Artikelnr.	Beschreibung	Polanzahl
	RGT1220E/S	Stecker (inkl. Einsätze Lötverbindung)	12
	RGT1220E/B	Buchse (inkl. Einsätze Lötverbindung)	12
	RGT1620E/S	Stecker (inkl. Einsätze Lötverbindung)	16
	RGT1620E/B	Buchse (inkl. Einsätze Lötverbindung)	16

Amphenol ECO MATE®

	Artikelnr.	Beschreibung	Polanzahl
	E301.AT04B	ECO MATE Einbaubuchse	4
	E301.AT07B	ECO MATE Einbaubuchse	7

	Artikelnr.	Beschreibung	Polanzahl
	E301.AT04	ECO MATE Stecker	4
	E301.AT07	ECO MATE Stecker	7

	Artikelnr.	Beschreibung	Polanzahl
	E301.AT04K	ECO MATE Kupplung	4
	E301.AT07K	ECO MATE Kupplung	7

Amphenol C16-3

Steckergehäuse kann wahlweise als Stecker oder als Buchse benutzt werden, hierzu verwenden Sie die unten aufgeführten PINs.

	Artikelnr.	Beschreibung	Polanzahl
	C016/10H017	Steckergehäuse	17
	C016/D017	Buchsengehäuse	17

	Artikelnr.	Beschreibung	Polanzahl
	C016/PS	PIN Stecker	17
	C016/PB	PIN Buchse	17

Bajonett-Tuchelstecker

	Artikelnr.	Beschreibung	Polanzahl
	E302.EB03	Tucheleinbaubuchse (Kunststoff)	3
	E302.EB05	Tucheleinbaubuchse (Kunststoff)	5

	Artikelnr.	Beschreibung	Polanzahl
	E302.VB03	Tuchelbuchse	3
	E302.VB05	Tuchelbuchse	5

	Artikelnr.	Beschreibung	Polanzahl
	E302.SS03	Tuchelstecker	3
	E302.SS05	Tuchelstecker	5

Canonstecker

	Artikelnr.	Beschreibung	Polanzahl
	E303.SS03	Canon-Stecker	3

Taster und Stecker

Mikrotaster und 9-Pol Stecker für Fronius Schweißanlagen

	Artikelnr.	Beschreibung	Polanzahl
	H3000	Mikrotaster	
	H4000	9-Pol Stecker	9
	H4001	9-Pol Kupplung	9

Einbaubuchsen

Einbaubuchsen zur Montage an Positionen mit wenig Platz. Die Einbaubuchse ist mit einem Außengewinde ausgestattet und kann dann mit einer Überwurfmutter verbunden werden. (Stecker mit Überwurfmutter)

	Artikelnr.	Beschreibung	Polanzahl	Gewinde	Abmessung
	E301.EB02	Einbaubuchse	2	Außengewinde	MS14
	E301.EB04	Einbaubuchse	4	Außengewinde	MS18
	E301.EB07	Einbaubuchse	7	Außengewinde	MS18
	E301.EB10	Einbaubuchse	10	Außengewinde	MS18
	E301.EB14	Einbaubuchse	14	Außengewinde	MS28

Einbaustecker

Einbaustecker zur Montage an Positionen mit wenig Platz. Der Einbaustecker ist mit einem Außengewinde ausgestattet und kann dann mit einer Überwurfmutter verbunden werden. (Buchse mit Überwurfmutter)

	Artikelnr.	Beschreibung	Polanzahl	Gewinde	Abmessung
	E301.ES02	Einbaustecker	2	Außengewinde	MS14
	E301.ES04	Einbaustecker	4	Außengewinde	MS18
	E301.ES07	Einbaustecker	7	Außengewinde	MS18
	E301.ES10	Einbaustecker	10	Außengewinde	MS18
	E301.ES14	Einbaustecker	14	Außengewinde	MS28

Buchse

Buchse mit Knickschutz am Kabelanfang. Optimale Ergänzung zum Einbaustecker (mit Außengewinde). Die Buchse kann Anhand der Überwurfmutter schnell und einfach mit dem Einbaustecker (mit Außengewinde) verbunden werden.

	Artikelnr.	Beschreibung	Polanzahl	Gewinde	Abmessung
	E301.SB02K	Buchse	2	Überwurfmutter	MS14
	E301.SB04K	Buchse	4	Überwurfmutter	MS18
	E301.SB07K	Buchse	7	Überwurfmutter	MS18
	E301.SB10K	Buchse	10	Überwurfmutter	MS18
	E301.SB14K	Buchse	14	Überwurfmutter	MS28

Stecker

Stecker mit Knickschutz am Kabelanfang. Optimale Ergänzung zur Einbaubuchse (mit Außengewinde). Der Stecker kann Anhand der Überwurfmutter schnell und einfach mit der Einbaubuchse (mit Außengewinde) verbunden werden.

	Artikelnr.	Beschreibung	Polanzahl	Gewinde	Abmessung
	E301.SS02K	Stecker	2	Überwurfmutter	MS14
	E301.SS04K	Stecker	4	Überwurfmutter	MS18
	E301.SS07K	Stecker	7	Überwurfmutter	MS18
	E301.SS10K	Stecker(6Uhr und 12Uhr)	10	Überwurfmutter	MS18
	E301.SS14K	Stecker	14	Überwurfmutter	MS28
	E93.SS10K	Stecker(9Uhr und 15Uhr)	10	Überwurfmutter	MS18

Verlängerung

Verlängerungsbuchse mit Außengewinde. Die Buchse wird mit dem Stecker (mit Überwurfmutter) verbunden und bewirkt somit eine Verlängerung!

	Artikelnr.	Beschreibung	Polanzahl	Gewinde	Abmessung
	E301.VB02K	Verlängerung	2	Außengewinde	MS14
	E301.VB04K	Verlängerung	4	Außengewinde	MS18
	E301.VB07K	Verlängerung	7	Außengewinde	MS18
	E301.VB10K	Verlängerung	10	Außengewinde	MS18
	E301.VB14K	Verlängerung	14	Außengewinde	MS28

Kippschalter

	Artikelnr.	Beschreibung
	300.0551	Hauptschalter passend für Inverter und Wasserkühlgerät

Hauptschalter

bis zu einer maximalen Stromstärke von 40 A

	Artikelnr.	Beschreibung
	NLT40/3ZM/FR	Hauptschalter, 40 A - Abdeckung gelb
	HLT40/3ZM/FR	Hauptschalter, 40 A - ohne Abdeckung

Stufenschalter / Muster auf Anfrage erhältlich

Fußregler und Fußschalter

	Artikelnr.	Beschreibung
	SV-AKF11	Fußschalter Metallguss, schwere Ausführung (EIN / AUS ohne Pot.)
	SV-AKF11/4	Fußschalter Metallguss, schwere Ausführung inkl. 4 Meter Ölflex 4G1 o. St.
	SV-AKF11/8	Fußschalter Metallguss, schwere Ausführung inkl. 8 Meter Ölflex 4G1 o. St.

Passende Stecker für den jeweiligen Anlagentyp können auf Anfrage montiert werden.

Diese werden separat berechnet. Weitere Kabellängen auf Anfrage!

	Artikelnr.	Beschreibung
	1225	Fußfernregler P7 hochwertiges Druckgussgehäuse mit Potenzialregler 10 kΩ (auch in 5 kΩ)
	1225/4	Fußfernregler P7 mit 4mtr. Kabel und Stecker 10-Polig
	1225/8	Fußfernregler P7 mit 8mtr. Kabel und Stecker 10-Polig

Weitere Kabellängen oder Steckerkonfigurationen auf Anfrage! Auch mit Potenzialregler 1 kΩ!

	Artikelnr.	Beschreibung
	1230	Fußschalter, einfache Ausführung - Kunststoffgehäuse (EIN / AUS ohne Pot.), 2m Kabel 3G0,5

Weitere Kabellängen oder Steckerkonfigurationen auf Anfrage!

Drahthandbürsten mit Holzgriff



	Artikelnr.	Beschreibung
	7510	2-reihig, Stahl glatt, Holzgriff
	7511	3-reihig, Stahl glatt, Holzgriff
	7512	4-reihig, Stahl glatt, Holzgriff
	7513	5-reihig, Stahl glatt, Holzgriff

	Artikelnr.	Beschreibung
	7506	2-reihig, Edelstahl gewellt, Holzgriff
	7508	3-reihig, Edelstahl gewellt, Holzgriff
	7509	4-reihig, Edelstahl gewellt, Holzgriff
	7514	5-reihig, Edelstahl gewellt, Holzgriff

	Artikelnr.	Beschreibung
	75060	3-reihig, Messing gewellt, Holzgriff
	75061	4-reihig, Messing gewellt, Holzgriff
	75080	5-reihig, Messing gewellt, Holzgriff

	Artikelnr.	Beschreibung
	7506-GL	2-reihig, Edelstahl glatt, Holzgriff, rostfrei 1.4301
	7508-GL	3-reihig, Edelstahl glatt, Holzgriff, rostfrei 1.4301
	7509-GL	4-reihig, Edelstahl glatt, Holzgriff, rostfrei 1.4301

	Artikelnr.	Beschreibung
	7507	Kehlnahtbürste, Stahl Holzgriff
	7517	Kehlnahtbürste, Edelstahl Holzgriff
	C51443	Zündkerzenbürste, Edelstahl mit Holzgriff

Drahtbürsten

Aufnahmen sind alle aus Stahlblech, jedoch die Bürsten sind aus **Edelstahl**

	Artikelnr.	Beschreibung	Befestigung	Hauptabmessung
	8082	Schaftbürste, Edelstahl	Schaft ø 6mm	ø 70 mm / 14 mm breit

	Artikelnr.	Beschreibung	Befestigung	Hauptabmessung
	8083	Rundbürste, Edelstahl	Bohrung ø 14 mm	ø 125 mm
	8140	Zopfrundbürste, Edelstahl	Bohrung ø 22 mm	ø 115 mm

	Artikelnr.	Beschreibung	Befestigung	Hauptabmessung
	8084	Topfbürste, Edelstahl	Schaft ø 6 mm	ø 50 mm
	8079	Topfzopfbürste, Edelstahl	Gewinde M14x2	ø 80 mm
	8137	Topfbürste, Edelstahl	Gewinde M14x2	ø 100 mm

Aluminium-Klebeband

Reinaluminium-Klebeband ohne Trennlage, schwer entflammbar, mit einem weitgehend lösungsmittelbeständigen, sehr klebestarken, hochscherfesten Polyacrylat-Kleber von höchster Alterungsbeständigkeit. Conzelmann 715 ist diffusionsdicht, beständig gegen Hitze, Kälte, Luftfeuchtigkeit und UV-Strahlung sowie weitgehend beständig gegen Laugen und Säuren. Zum Abdecken bei galvanischen Prozessen und Hohlraumversiegelungen, zum Abdichten von Behältern und Rohrleitungen beim Schweißen unter Schutzgas sowie zum Verkleben von Isoliermaterialien. Rollenlänge 50 Meter. DIN4102 Teil 1 Klasse A2 und B1.

	Artikelnr.	Beschreibung	Breite / Dicke	Rollen / Karton
 <p>Gerband TOP Qualität -40°C bis 140°C</p>	715-19 ALU	Aluminium-Klebeband	19 mm / 0,10 mm	48
	715-25 ALU	Aluminium-Klebeband	25 mm / 0,10 mm	36
	715-30 ALU	Aluminium-Klebeband	30 mm / 0,10 mm	30
	715-38 ALU	Aluminium-Klebeband	38 mm / 0,10 mm	24
	715-50 ALU	Aluminium-Klebeband	50 mm / 0,10 mm	24
	715-75 ALU	Aluminium-Klebeband	75 mm / 0,10 mm	16
	715-100 ALU	Aluminium-Klebeband	100 mm / 0,10 mm	12

Aluminium-Klebeband

Reinaluminium-Klebeband nach DIN4102 Teil 1 Klasse A2 und B1, nichtbrennbar, mit einem sehr klebestarken, hochscherfesten Polyacrylat-Kleber von höchster Alterungsbeständigkeit. Die Festigkeit einer Verklebung nimmt im Laufe der Zeit immer mehr zu und wird nicht durch Klebstoffalterung vermindert. Die ideale Kombination von Aluminium und einem für die Anforderungen bei der Verklebung von Isolierstoffen optimierten Polyacrylat-Kleber garantiert beste Haftfestigkeiten und höchste Sicherheit auch unter widrigen Bedingungen. Conzelmann 712 dient zum Verkleben aluminiumkaschierter Mineralfaserdämmstoffe, Abdichten von Rohren und Lüftungskanälen, zum Isolieren gegen Hitze und Kälte und zum Abdichten von Behältern und Rohrleitungen beim Schweißen unter Schutzgas. Rollenlänge 50 Meter.

	Artikelnr.	Beschreibung	Breite / Dicke	Rollen / Karton
 <p>Gerband TOP Qualität -40°C bis 140°C</p>	712-19 ALU	Aluminium-Klebeband, Trennfolie	19 mm / 0,11 mm	64
	712-25 ALU	Aluminium-Klebeband, Trennfolie	25 mm / 0,11 mm	48
	712-30 ALU	Aluminium-Klebeband, Trennfolie	30 mm / 0,11 mm	40
	712-38 ALU	Aluminium-Klebeband, Trennfolie	38 mm / 0,11 mm	32
	712-50 ALU	Aluminium-Klebeband, Trennfolie	50 mm / 0,11 mm	24
	712-75 ALU	Aluminium-Klebeband, Trennfolie	75 mm / 0,11 mm	16
	712-100 ALU	Aluminium-Klebeband, Trennfolie	100 mm / 0,11 mm	12

Weitere Aluminiumklebebänder auf Anfrage!



Gasanzünder

	Artikelnr.	Beschreibung
	8823	Gasanzünder mit Walzenfeile
	88260	Ersatz-Zündsteine für Gasanzünder mit Walzenfeile 3 x 20 mm

Gasanzünder „Zündhexe“

Bügelgasanzünder „Zündhexe“ mit Walzenfeile, Zündstein 3 x 20 mm, Messingschraubfassung, verzinkter Flügelmutter, Schutzschiene, schwarz lackiert

	Artikelnr.	Beschreibung
	8827	Gasanzünder mit Walzenfeile „Zündhexe“
	908827	Ersatz-Zündsteine für Gasanzünder mit Walzenfeile

Gasanzünder

	Artikelnr.	Beschreibung
	8824	Haubengasanzünder
	88271	Ersatz-Zündsteine für Gasanzünder mit Walzenfeile

	Artikelnr.	Beschreibung
	C8822	Bügelgasanzünder - Flachfeile
	88260	Ersatz-Zündsteine 3 x 20 mm

	Artikelnr.	Beschreibung
	C00055	Gasanzünder PIEZO

	Artikelnr.	Beschreibung
	8822-grau	Gasanzünder in Pistolenform, vernickelt
	88250	Ersatz-Zündsteine für Pistolenform, 2,6 x 5 mm

	Artikelnr.	Beschreibung
	8822-rot	Gasanzünder in Pistolenform, rot
	88255	Ersatz-Zündsteine für Pistolenform, 2,0 x 5,1 mm

Elektrodentrockner

KÜPPERSBUSCH für Stabelektroden, Anschluss 220 Volt

	Artikelnr.	Beschreibung	Temperatur
	O1	Elektrodentrockner für 1 Paket	100 °C
	OT1	Tragekorb für 1 Paket	
	O2	Elektrodentrockner für 2 Pakete	300 °C
	OT2	Tragekorb für 2 Paket	
	O4	Elektrodentrockner für 4 Pakete	300 °C
	OT4	Tragekorb für 4 Paket	
	O10	Elektrodentrockner für 10 Pakete	300 °C
	OT10	Tragekorb für 10 Paket	

Elektrodenköcher

Elektrodenköcher mit verstellbarem Tragegurt, Länge 490 mm, dia. 63 mm, NICHT für heiße Elektroden geeignet

	Artikelnr.	Beschreibung
	E1	Elektrodenköcher für 1 Paket
	ET1	Tragekorb für 1 Paket

Inverterschutz

Inverterschutz ist eine Hochspannungsschutzvorrichtung zwischen Energiequelle und Inverter, Hochspannungsspitzen oder Überspannungen können den Inverter beschädigen. Diese Produkte ist besonders bei Spannungsschwankungen nützlich, vorallem bei Verwendung von Sprunggeneratoren.

	Artikelnr.	Beschreibung	Maximaler Strom	Nennstrom	Ausgangsleistung
	C89408	Inverterschutz	400 Volt	27 A bei 60 % ED	max. 20 A

Flaschenwagen - Top Qualität

Weitere Größen auf Anfrage

	Artikelnr.	Besonderheit	Beladung	Reifen
	812535	Flaschenwagen	1 x 10 Ltr.	Vollgummireifen
	81250	Flaschenwagen	1 x 20 Ltr., 1 x 40 Ltr. oder 1 x 50 Ltr.	Vollgummireifen
	812503	Flaschenwagen	1 x 20 Ltr., 1 x 40 Ltr. oder 1 x 50 Ltr.	Luftreifen

Reifengröße Vollgummi: 1 x 10 - 1 x 50, 2 x 10/20: 245 x 55 mm

Luftreifen: 1 x 10 - 1 x 50, 2 x 10/20: 260 x 85 mm

	Artikelnr.	Besonderheit	Beladung	Reifen
	812504	Flaschenwagen	2 x 10 Ltr.	Luftreifen
	812501	Flaschenwagen	2 x 10 Ltr.	Vollgummireifen
	1010	Flaschenwagen	2 x 20 Ltr.	Vollgummireifen
	812506	Flaschenwagen	2 x 20 Ltr.	Luftreifen
	812520	Flaschenwagen	2 x 50 Ltr. (Sperrgut)	Vollgummireifen
	81252	Flaschenwagen	2 x 50 Ltr. (Sperrgut)	Luftreifen

Reifengröße Vollgummi: 2 x 50: 400 x 80 mm

Luftreifen: 2 x 50: 400 x 100 mm

	Artikelnr.	Besonderheit	Beladung	Reifen
	81296	Flaschenwagen	1 x 20 Ltr. und 1 x 11 Kg Propan	Vollgummireifen (o. Abb.)
	812507	Flaschenwagen	1 x 20 Ltr. und 1 x 11 Kg Propan	Luftreifen
	C515218	Flaschenwagen	1 x 50 Ltr. und 1 x 33 Kg Propan (Sperrgut)	Luftreifen
	C615218	Flaschenwagen	1 x 50 Ltr. und 1 x 33 Kg Propan (Sperrgut)	Vollgummireifen (o. Abb.)

	Artikelnr.	Besonderheit	Beladung	Reifen
	C035218	Flaschenwagen incl. Spornrad	2 x 50 Ltr. (Sperrgut)	Vollgummireifen
	C35218	Flaschenwagen incl. Spornrad	2 x 50 Ltr. (Sperrgut)	Luftreifen (o. Abb.)

Für die mit Sperrgut gekennzeichneten Flaschenwägen wird ein Frachtzuschlag erhoben.

Werkzeugkasten

Erweiterungs-Werkzeugkasten (460 x 205 x 153) mit Deckel (verschießbar) zum nachträglichen Anbau an den Flaschenwagen.

	Artikelnr.	Beschreibung
	17-0001	Werkzeugkasten inkl. Anbaumaterial, passend für 2 x 50 Ltr. Flaschenwagen
	17-0002	Werkzeugkasten inkl. Anbaumaterial, passend für 2 x 10 Ltr. Flaschenwagen
	17-0003	Werkzeugkasten inkl. Anbaumaterial, passend für 2 x 20 Ltr. Flaschenwagen

Wandhalterung

Flaschenwandhalterung, Wandbefestigung mit Bohrungen, **pulverbeschichtet** mit Kettensicherung

	Artikelnr.	Beschreibung	Beladung
	81240	Wandhalterung	1 x 10 Ltr.
	81241	Wandhalterung	1 x 20 + 40 Ltr.
	81242	Wandhalterung	1 x 50 Ltr.
	81243	Wandhalterung	2 x 10 Ltr.
	81244	Wandhalterung	2 x 20 + 40 Ltr.
	81245	Wandhalterung	2 x 50 Ltr.
	81246	Wandhalterung	3 x 10 Ltr.
	81247	Wandhalterung	3 x 20 + 40 Ltr.
	81248	Wandhalterung	3 x 50 Ltr.
	FW320	Wandhalterung Propan 1 Flasche (11 kg)	

Wandhalterung

Wandschlauchhalterung aus Aluminium, universell verwendbar für Schläuche und Kabel, durch abgerundete Auflageflächen wird der Schlauch oder das Kabel nicht beschädigt. Montage an einer Wand, Maschine oder einem Regal möglich.

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 75785	Wandhalterung für Schläuche oder Kabel, Gesamtbreite 348 x Gesamttiefe 143 x Gesamthöhe 255 mm
	C 094585	Wandhalterung für Schläuche oder Kabel, Gesamtbreite 266 x Gesamttiefe 108 x Gesamthöhe 200 mm
	C 94585	Wandhalterung für Schläuche oder Kabel, Gesamtbreite 188 x Gesamttiefe 70 x Gesamthöhe 147 mm

Trennmittel



Silikonfreies Trennmittel, biologisch abbaubar

	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt
	C1788	Trennspray, Dose	400 ml
	C3788	Trennspray, Kanister	10 Liter
	C63788	Trennspray, Kanister	30 Liter
	C61520	Keramik-Pasten-Spray, weiß, Dose temperaturbeständig -40-1.400 °C	400 ml

Passende Sprühflaschen, Kanisterpumpen oder Ablashähne

	Artikelnr.	Beschreibung
	C202801	Kunststoff - Handsprühflasche, Inhalt: 1,0 Liter
	C302801	Aluminium - Handsprühflasche, Inhalt: 0,5 Liter

	Artikelnr.	Beschreibung
	C902801	Druckgeregelte - Kunststoff - Handsprühflasche, Inhalt: 1,0 Liter

	Artikelnr.	Beschreibung
	3352/Hahn10	Kunststoff - Ablasshahn, 10 Liter Kanister
	3352/Hahn25	Kunststoff - Ablasshahn, 30 Liter Kanister

Sekundenkleber

Spezialsekundenkleber im Bereich der Schweißtechnik, schnelltrocknend. Beste Haftkraft auf Metall-, Gummi- und Kunststoffoberflächen.

	Artikelnr.	Beschreibung
	HS3000	Spezialsekundenkleber, 20 gr.

Sortimentkasten

Sortimentkasten mit fixierten Fächern

	Artikelnr.	Beschreibung	Farbe	Fächer	Abmessungen
	457210	Kasten mit Tragegriff	blau	7	275 x 180 x 41 mm
	457180	Kasten	transparent	7	180 x 149 x 40 mm

Sortimentkasten

Sortimentkasten mit variablen Fächern. Die Fächergröße kann durch die Trenneinlagen variiert werden.

	Artikelnr.	Beschreibung	Farbe	Einlagen	Abmessungen
	22956	Kasten mit Tragegriff	rot	10	365 x 290 x 65 mm
	19650S4800	Zusatzeinlagen	schwarz	1	

Schweißerspiegel

Schweißerspiegel bestehend aus Spiegel, Kugelgelenk, Flex-Verbinder und Magnet

	Artikelnr.	Beschreibung
	8501	Schweißerspiegel komplett montiert + Magnethalter und Verbindungselemente
	908501	Ersatzspiegel
	C13888	Magnethalter
	C23888	Kugelgelenk
	C33888	Flex-Verbinder

Schweißerspiegel


Schweißerspiegel bestehend aus Spiegel, Kugelgelenk und starre Verbindung

	Artikelnr.	Beschreibung
	C2888	Schweißerspiegel komplett montiert
	908501	Ersatzspiegel 1,0 mm



Köcher für WIG-Stäbe

- Leere Kunststoffverpackung für 5 kg WIG-Schweißstäbe
- Farbe Blau
- Ohne Aufkleber
- 1 Meter lang
- inkl. Verschlusskappe

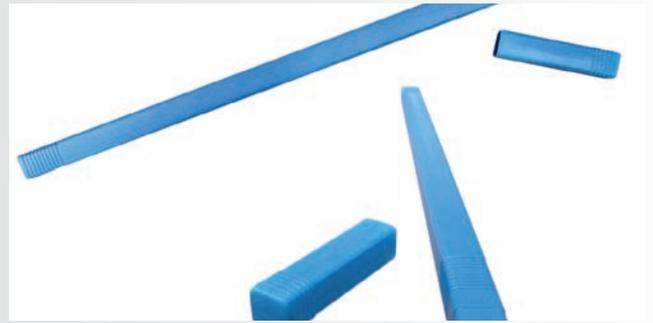

Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt
C 100	Köcher für WIG-Stäbe	VPE 1 Stück

Lieferbar in folgenden Ausführungen

Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt
C 101	Aufkleber	ROT
C 102	Aufkleber	GELB
C 103	Aufkleber	GRÜN
C 104	Aufkleber	GRAU

Hochlegierter WIG-Schweißstab Wst. 1.4576

Werkstoff-Nummer 1.4576
 EN 12072 W 19 12 3 NbSi
 AWS A5.9 ER318Si
 Ø =
 Charge =

Hochlegierter WIG-Schweißstab Wst. 1.4316

Werkstoff-Nummer 1.4316
 EN 12072 W 19 9 LSi
 AWS A5.9 ER308LSi
 Ø =
 Charge =

Hochlegierter WIG-Schweißstab Wst. 1.4430

Werkstoff-Nummer 1.4430
 EN 12072 W 19 12 3 LSi
 AWS A5.9 ER316LSi
 Ø =
 Charge =

Hochlegierter WIG-Schweißstab Wst. 1.4370

Werkstoff-Nummer 1.4370
 EN 12072 W 18 8 Mn
 AWS A5.9 ER307Si
 Ø =
 Charge =

Diffutherm Farbeindringmittel

Beschreibung der Anwendung:


Zum Auffinden von Haar- und Schleifrisen sowie Blindfehlern. Für nahezu alle Werkstoffe einsetzbar.

Das Diffutherm- Farbeindringssystem, besteht aus 3 Komponenten:

1. BRE - Reiniger Die Oberfläche mit dem Reiniger (BRE) säubern und trocknen lassen
2. BDR - Eindringmittel BDR aufbringen und eindringen lassen. Anschließend überflüssiges Eindringmittel abwaschen
3. BEA - Entwickler BEA auftragen und trocknen lassen. Zudem die Oberfläche auf Fehler untersuchen

Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt
BRE	Reiniger BRE	500 ml, Dose
BDR	Farbeindringmittel - BDR	500 ml, Dose
BEA	Entwickler BEA	500 ml, Dose





Eindring-Prüfsystem

Rissprüfungssystem durch Entwickler, Reiniger und Rissprüfungsmittel. OPN Qualität!



	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt [ml]
	C64050	OPN-Entwickler weiß, Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2	500
	C64215	OPN-Spezialreiniger für die zerstörungsfreie Prüfung nach dem Farbeindringverfahren, Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2	500
	C64100	OPN-Rissprüfungsmittel rot, Farbeindringmittel, Mustergeprüft nach DIN EN ISO 3452-2	500

Eindring-Prüfsystem

Rissprüfungssystem durch Entwickler, Reiniger und Rissprüfungsmittel. Chemetall Qualität!



	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt [ml]
	C 101801	Entwickler, Adrox Ax9D1B	400
	C 103801	Reiniger, Adrox Ax9PR5	400
	C 102801	Rot, Adrox Ax9VF2	400

Eindring-Prüfsysteme von Diffu-Therm auf Anfrage erhältlich

OPN-Lecksuchspray

Zum einfachen und sicheren Auffinden undichter Stellen bei Druckluft- und Gasleitungs-Systemen. Hautverträglich, unbrennbar. Lösungsmittelfrei!



	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt [ml]
	C18185	OPN-Lecksuchspray	400

OPN-Edelstahl-Schnellpolierspray

Edelstahloberflächen werden in einem Arbeitsgang gereinigt, gepflegt und vor Neuverschmutzungen geschützt. Hinterlässt einen schmutzabweisenden, nicht sichtbaren Schutzfilm.



	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt [ml]
	C483002	OPN-Edelstahl-Schnellpolierspray	400

OPN-Super-Multispray

Spezialöl zur Wartung und Pflege, für eine Vielzahl von Einsatzbereichen in der Industrie, KFZ-Betrieben, Handwerk usw. Universell einzusetzen als Schnellrostlöser, Kontaktspray, Korrosionsschutz, Metallpflege, Gleitmittel, Kriechöl, Waffenöl usw. Entfernt auch Verschmutzungen durch Teer, Verharzungen usw.



	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt [ml]
	C60400	OPN-Multi-Spray OP 50 S	400

OPN-Rostlöser

Löst stärkste Rostverbindungen, verhindert und beseitigt Quietschen und Knarren und macht bewegliche Teile wieder leicht gängig, schützt zuverlässig vor Korrosion und Oxidation. Entfernt Teerflecken und andere Verschmutzungen.



	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt [ml]
	C60510	OPN-Rostlöser	300

OPN-Aluminiumspray „spiegelglanz“

Hochglänzender Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen, hitzebeständig bis ca. 800°C, elektrisch leitend und punktschweißfähig, schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen, schnelltrocknend.



	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt [ml]
	C63010	OPN-Aluminiumspray - spiegelglanz	400

OPN-Aluminiumspray „hochabriebfest“

Metallisch-glänzender Korrosionsschutz für alle Metalloberflächen, kratz-, bürst- und wischfest, hitzebeständig bis ca. 600°C - kurzfristig auch höher - elektrisch leitend und punktschweißfähig, schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen, schnelltrocknend.



	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt [ml]
	C63020	OPN-Aluminiumspray - hochabriebfest	400

OPN-Zinkspray „zinkähnlich hell“

Zinkstaubanteil 99% rein, hoher Zinkanteil im Trockenfilm. Optisch der frischen Feuerverzinkung angeglichen, abriebfest und hoch belastbar, beständig gegen viele aggressive Medien, sehr hochwertiger Langzeit-Korrosionsschutz, hitzebeständig bis ca. 500°C, schnelltrocknend. Auch als Punktschweißfarbe einzusetzen.



	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt [ml]
	C63100	OPN-Zinkspray „zinkähnlich hell“	400

OPN-Zinkspray „zinkgrau“

Zinkstaubanteil 99% rein, über 92% Zink im Trockenfilm. Grundierung für wasser- und witterungsgefährdete Stahlteile, gut mit vielen handelsüblichen Lacken überlackierbar, zum Ausbessern von Schweißnähten, Fehlstellen usw. an feuerverzinkten Konstruktionen. Hohe Beständigkeit gegen viele aggressive Medien, abriebfest und hoch belastbar. Sehr hochwertiger Langzeit-Korrosionsschutz, schnelltrocknend, hitzebeständig bis ca. 500°C.



	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt [ml]
	C63110	OPN-Zinkspray „zinkgrau“	400

OPN-Zinkausbesserungsspray

Zinkstaubanteil 99% rein. Farbton entsprechend der frischen Feuerverzinkung. Hitzebeständig bis ca. 300°C, kurzzeitig bis ca. 800°C. Hohe Resistenz gegen aggressive Lösemitteldämpfe, hoch belastbar und schnelltrocknend. Langzeit-Korrosionsschutz gegen extreme Witterungseinflüsse.



	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt [ml]
	C63120	OPN-Zinkausbesserungsspray	400

OPN-Kupferspray

Hoher Kupferanteil, abriebfest, schnelltrocknend. Zum Ausbessern beschädigter Kupferteile, z. B. Dachrinnen und Fallrohre, Fensterbleche, bei Kunstschmiedearbeiten usw. Schützt zuverlässig vor Witterungseinflüssen und Korrosion.



	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt [ml]
	C63210	OPN-Kupferspray	400

Lötzinn

Lötendraht „Kolo“, nach DIN EN 29453 und DIN EN 29454.1, 1.1.1.B (F-SW31), flussmittelgefüllter Weichlötendraht für Lötungen in der Elektronik und Fernmeldebau

	Artikelnr.	Legierung	Durchmesser	Schmelzbereich	Besonderheit
	C015	S-Pb60Sn40	1,0 mm	183 - 235 °C	100 g Spule
	C016	S-Pb60Sn40	1,5 mm	183 - 235 °C	100 g Spule
	C017	S-Pb60Sn40	2,0 mm	183 - 235 °C	100 g Spule
	C018	S-Pb60Sn40	3,0 mm	183 - 235 °C	100 g Spule
	C019	S-Pb60Sn40	4,0 mm	183 - 235 °C	100 g Spule
	C020	S-Pb60Sn40	1,5 mm	183 - 195 °C	100 g Spule
	C021	S-Pb60Sn40	2,0 mm	183 - 195 °C	100 g Spule
	C022	S-Pb60Sn40	2,0 mm	183 - 195 °C	100 g Spule
	C023	S-Pb60Sn40	3,0 mm	183 - 195 °C	100 g Spule

	Artikelnr.	Legierung	Durchmesser	Schmelzbereich	Besonderheit
	C024	S-Pb60Sn40	1,0 mm	183 - 235 °C	250 g Spule
	C025	S-Pb60Sn40	1,5 mm	183 - 235 °C	250 g Spule
	C026	S-Pb60Sn40	2,0 mm	183 - 235 °C	250 g Spule
	C027	S-Pb60Sn40	3,0 mm	183 - 235 °C	250 g Spule
	C028	S-Pb60Sn40	4,0 mm	183 - 235 °C	250 g Spule
	C029	S-Pb60Sn40	1,5 mm	183 - 195 °C	250 g Spule
	C030	S-Pb60Sn40	2,0 mm	183 - 195 °C	250 g Spule
	C031	S-Pb60Sn40	3,0 mm	183 - 195 °C	250 g Spule
	C032	S-Pb60Sn40	4,0 mm	183 - 195 °C	250 g Spule

Lötzinn

Lötendraht „RA“, nach DIN EN 29453 und DIN EN 29454.1, 1.1.2.B (F-SW26), flussmittelgefüllter Weichlötendraht für Lötungen in der Elektronik und Elektrotechnik

	Artikelnr.	Legierung	Durchmesser	Schmelzbereich	Besonderheit
	C033	S-Sn60Pb40	1,0 mm	183 - 190 °C	100 g Spule
	C034	S-Sn60Pb40	1,5 mm	183 - 190 °C	100 g Spule
	C035	S-Sn60Pb40	2,0 mm	183 - 190 °C	100 g Spule
	C036	Sn95,5Ag3,8Cu0,7	1,0 mm	217 °C (Eutektikum)	100 g Spule
	C037	Sn99,3Cu0,7	1,0 mm	227 °C (Eutektikum)	100 g Spule
	C020	S-Pb60Sn40	1,5 mm	183 - 195 °C	100 g Spule
	C021	S-Pb60Sn40	2,0 mm	183 - 195 °C	100 g Spule
	C022	S-Pb60Sn40	2,0 mm	183 - 195 °C	100 g Spule
	C023	S-Pb60Sn40	3,0 mm	183 - 195 °C	100 g Spule

	Artikelnr.	Legierung	Durchmesser	Schmelzbereich	Besonderheit
	C038	S-Sn60Pb40	1,0 mm	183 - 190 °C	250 g Spule
	C039	S-Sn60Pb40	1,5 mm	183 - 190 °C	250 g Spule
	C040	S-Sn60Pb40	2,0 mm	183 - 190 °C	250 g Spule
	C041	Sn95,5Ag3,8Cu0,7	1,0 mm	217 °C (Eutektikum)	250 g Spule
	C042	Sn99,3Cu0,7	1,0 mm	227 °C (Eutektikum)	250 g Spule

Lötzinn

Lötendraht „EL“, nach DIN EN 29453 und DIN EN 29454.1, 1.1.3.B (F-SW32), flussmittelgefüllter Weichlötendraht für Lötungen in der Elektronik, halogenfrei aktiviert

	Artikelnr.	Legierung	Durchmesser	Schmelzbereich	Besonderheit
	C043	S-Sn60Pb40	1,0 mm	183 - 235 °C	100 g Spule
	C044	S-Sn60Pb40	1,5 mm	183 - 235 °C	100 g Spule
	C045	S-Sn60Pb40	2,0 mm	183 - 235 °C	100 g Spule
	C046	Sn95,5Ag3,8Cu0,7	1,0 mm	221 - 224 °C (Eutektikum)	100 g Spule
	C047	Sn99,3Cu0,7	1,0 mm	227 °C (Eutektikum)	100 g Spule

	Artikelnr.	Legierung	Durchmesser	Schmelzbereich	Besonderheit
	C048	S-Sn60Pb40	1,0 mm	183 - 235 °C	250 g Spule
	C049	S-Sn60Pb40	1,5 mm	183 - 235 °C	250 g Spule
	C050	S-Sn60Pb40	2,0 mm	183 - 235 °C	250 g Spule
	C051	Sn95,5Ag3,8Cu0,7	1,0 mm	221 - 224 °C (Eutektikum)	250 g Spule
	C052	Sn99,3Cu0,7	1,0 mm	227 °C (Eutektikum)	250 g Spule

Fittingslot CU-Rotin3

Zum Weichlöten von Kupferrohren in der Trinkwasser- und Heizungsinstallation, 250 gr. Spule

	Artikelnr.	Legierung	Durchmesser	Schmelzbereich	Besonderheit
	C053	S-Sn97Cu3	2,7 mm	230 - 250 °C	250 g Spule

Lötendraht ISO Core „AL“

Flussmittelgefüllter Weichlötendraht zum Löten von Aluminium, 250 gr. Spule

	Artikelnr.	Legierung	Durchmesser	Schmelzbereich	Besonderheit
	C054	S-Sn97Cu3	1,5 mm	230 - 250 °C	4% Flussmittel
	C055	S-Sn91Cu3	2,0 mm	230 - 250 °C	4% Flussmittel

Lötendraht ISO Core „VA“

Flussmittelgefüllter Weichlötendraht zum Löten von Stahl und Edelstahl, 250 gr. Spule

	Artikelnr.	Legierung	Durchmesser	Schmelzbereich	Besonderheit
	C056	Sn96,5Ag3,5	1,5 mm	221 °C (Eutektikum)	4% Flussmittel
	C057/1	Sn96,5Ag3,5	2,0 mm	221 °C (Eutektikum)	4% Flussmittel

Stangenlötzinn

DIN EN 29453, Δ Dreikantstange oder μ Vierkantstange, Karton mit 25 kg

	Artikelnr.	Legierung	Abmessungen	Schmelzbereich	Besonderheit
	C057	S-Pb74Sn25Sb1	Δ 10 x 10 x 10 x 400 mm	185 - 263 °C	
	C058	S-Pb70Sn30	Δ 10 x 10 x 10 x 400 mm	183 - 255 °C	
	C059	S-Pb65Sn35	Δ 10 x 10 x 10 x 400 mm	183 - 245 °C	
	C060	S-Pb60Sn40	Δ 10 x 10 x 10 x 400 mm	183 - 245 °C	
	C061	S-Sn60Pb40Sb	Δ 10 x 10 x 10 x 400 mm	183 - 190 °C	
	C062	S-Sn99Cu1	Δ 10 x 10 x 10 x 400 mm	227 °C	eutektisch
	C063	S-Sn95,5Ag3,8Cu0,7	Δ 10 x 10 x 10 x 400 mm	217 °C	eutektisch
	C064	Sn92Cu8	8 x 10 x 400 mm	230 - 350 °C	Karosseriezinn

Reinzinn

DIN EN 29453, Legierung S-Sn99,9, Karton mit 20 kg

	Artikelnr.	Legierung	Abmessungen	Schmelzbereich	Besonderheit
	C065	S-Sn99,9	-	232 °C	

Lötfett

nach DIN EN 29454.1, 3.1.1.C, Flussmittel zum Weichlöten von Kupfer und Kupferlegierungen, für allgemeine Lötarbeiten

	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt [ml]
	C066	Lötfett, Paste	50 g
	C067	Lötfett, Paste	100 g
	C068	Lötfett, Paste	250 g

Lötwasser

nach DIN EN 29454.1, 3.1.1.A, Weichlötlösungsmittel für allgemeine Lötarbeiten

	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt [ml]
	C069	Lötwasser, Flasche	50 ml
	C070	Lötwasser, Flasche	100 ml
	C071	Lötwasser, Flasche	250 ml
	C072	Lötwasser, Flasche	500 ml
	C073	Lötwasser, Flasche	1000 ml

Lötwasser „KD“

nach DIN EN 29454.1, 3.1.1.A, Weichlötlösungsmittel für Kupferrinnen und Fallrohre aus Kupfer

	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt [ml]
	C074	Lötwasser, Flasche	1 kg

Lötwasser „ZD“

nach DIN EN 29454.1, 3.2.2.A, Flussmittel zum Weichlöten von neuem und auch stark oxidiertem Titanzink, verzinktem Stahlblech und Feinzink

	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt [ml]
	C075	Lötwasser, Flasche	1 kg


Lötöl „ST“

nach DIN EN 29454.1, 3.2.2.A, Weichlötlösungsmittel für Stahl und Edelstahl

	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt [ml]
	C076	Lötöl, Flasche	500 ml

Weichlötlösungsmittel - Aluminium

nach DIN EN 29454.1, 2.1.3.C, Flussmittel zum Weichlöten von Aluminium und Aluminiumlegierungen

	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt	Schmelzbereich
	C077	Lötöl, Flasche	250 g	200 - 300 °C
	C078	Lötöl, Flasche	500 g	200 - 300 °C

Fittingslötpaste Cu-Rohfix 3

nach DIN EN 29454.1, 3.1.1.C, Weichlötlösungsmittel zum Löten von Kupferrohren bei Kalt- und Warmwasser, Metallanteil 60%, Flussmittelrückstände sind kaltwasserlöslich

	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt	Schmelzbereich
	C079	Dose, S-Sn97Cu3	250 g	230 - 250 °C

Weichlöt- und Verzinnungspaste

Legierung nach DIN EN ISO 9453, Flussmittel nach DIN EN 29454-1, 3.1.1.C (F-SW 21),

	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt	Schmelzbereich
	C080	Dose, S-Sn97Cu3	250 g	230 - 300 °C
	C081	Dose, S-Sn97Cu3	500 g	230 - 300 °C

Hartlötpulver „Universal“

DIN EN 1045-FH21, zum Hartlöten von Stahl, Kupfer, Messing und Bronze, Arbeitsbereich > 800°C

	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt	Arbeitsbereich
	C082	Dose, Pulver	250 g	> 800 °C
	C083	Dose, Pulver	500 g	> 800 °C

Hartlötpaste „Universal“

DIN EN 1045-FH21, zum Hartlöten von Stahl, Kupfer, Messing und Bronze, Arbeitsbereich > 800°C

	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt	Arbeitsbereich
	C084	Dose, Paste	250 g	> 800 °C
	C085	Dose, Paste	500 g	> 800 °C

Flussmittel für Silberlote „CuFe Nr.1“

DIN EN 1045-FH10, Hartlötflußmittel zum Löten von Kupfer, Stahl, Edelstahl


	Artikelnr.	Beschreibung	Inhalt	Arbeitsbereich
	C086	Dose	100 g	500 °C - 800 °C
	C087	Dose	250 g	500 °C - 800 °C
	C088	Dose	500 g	500 °C - 800 °C
	C089	Dose	1000 g	500 °C - 800 °C

Phos-Kupfer-Lote

Phos/Kupfer Legierungen werden eingesetzt, um Kupfer mit Kupfer und Kupfer mit Messing zu verbinden. Der Phosphor-Anteil in diesen Legierungen erzeugt eine Flussmittel-Wirkung auf Kupfer. Dieses Lot ist nicht geeignet für Stahl oder andere eisenhaltige Metalle. Die Menge an Phosphor bestimmt den Schmelzbereich des Lotes. Die Schmelztemperatur der Lote sind so exakt, dass Temperaturanpassungen von einer Charge zur nächsten durch den Anwender nicht länger notwendig sind. (Fließvermögen 0 = gering / 10 = gut)

Alle Phos-Kupfer-Lote können in folgenden Konfigurationen bestellt werden:

- Phos-Kupfer-Lot - blank
- Phos-Kupfer-Lot - Flussmittelumhüllt + ø 1,5 mm
- Phos-Kupfer-Lot - Flussmittelumhüllt + ø 2,0 mm

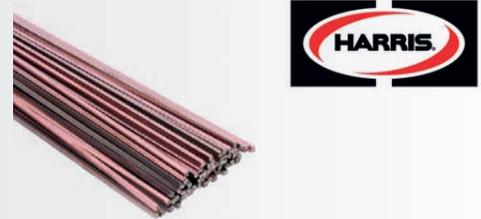

Preise erhalten Sie auf Anfrage.

Artikelnr.	DIN EN 1044	ISO 17672	Cu%	P%	Ag%	Sn%	Andere%	Schmelzbereich °C	Dichte g/cm ³	Fließvermögen 0 < 5 < 10
L-CuP6	CP 203	CuP 179	Bal	5,9-6,5	-	-	0,25	710-890	8,1	4
L-CuP7	CP 202	CuP 180	Bal	6,6-7,4	-	-	0,25	710-820	8,05	6
L-Ag2P	CP 105	CuP 279	Bal	5,9-6,7	1,5-2,5	-	0,25	645-825	8	3
L-Ag5P	CP 104	CuP 281	Bal	5,7-6,3	4,5-5,5	-	0,25	645-815	8,1	4
L-Ag15P	CP 102	CuP 284	Bal	4,7-5,3	14,5-15,5	-	0,25	645-800	8,4	4

Silberhartlote, kadmiumfrei

Die Zinn-Silberhartlote und AgCuZn-Silberhartlote werden für Eisen- und NE-Legierungen, wie auch für Edelstahl empfohlen. Die Dehnbarkeit ist hoch und die Korrosionsbeständigkeit eignet sich für alle stark chemischen Anwendungen. Zinn kann die Löttemperatur effektiv reduzieren und wird als Ersatz für Zink und Kadmium in Flussmitteln verwendet. Kadmiumfreie Silberhartlote haben den niedrigsten Schmelzpunkt der Silberhartlote, was vor allem dann von Vorteil ist, wenn das Grundmaterial nicht überhitzt werden sollte.

Alle Silberhartlote können in folgenden Konfigurationen bestellt werden:

- Silberhartlot - blank
- Silberhartlot - Flussmittelumhüllt + ø 1,5 mm
- Silberhartlot - Flussmittelumhüllt + ø 2,0 mm



Preise erhalten Sie auf Anfrage.

Artikelnr.	DIN EN 1044	ISO 17672	Ag%	Cu%	Zn%	Sn%	Schmelzbereich °C	Dichte g/cm ³
L-Ag25Sn	AG 108	AG 125	25	40	33	2	680-760	8,7
L-Ag30Sn	AG 107	AG 130	31	37	30	2	665-755	8,8
L-Ag34Sn	AG 106	AG 134	34	36	27	3	630-730	9
L-Ag40Sn	AG 105	AG 140	40	30	28	2	650-710	9,1
L-Ag45Sn	AG 104	AG 145	45	27	25	3	640-680	9,2
L-Ag55Sn	AG 103	AG 155	55	21	22	2	630-660	9,4
L-Ag56Sn	AG 102	AG 156	56	22	18	5	620-655	9,4
L-Ag60Sn	AG 101	-	60	23	14	3	620-685	9,6

Messing- und Kupferhartlote sowie Aluminium WIG-Stäbe erhalten Sie auf Anfrage.



Allzweckleuchte

Allzweckleuchte „Spectra“, Spritzwassergeschützt, mit 2 Schutzkontaktsteckdosen mit Sicherheitsklapdeckeln, als Bauleuchte geeignet inklusive Leuchtmittel, 5 m schwere Gummischlauchleitung H07RN-F3G1,5

	Artikelnr.	Beschreibung
	46875	Allzweckleuchte
	46891	Ersatzlampe 36 Watt

Allzweckleuchte (Akku)

Profi Akku LED Leuchte, 35 LED Arbeitsleuchte und 8 LED Taschenlampe in einem Bauteil. Aufhängevorrichtung 360° frei drehbar. Ergonomisch geformtes gummiertes Gehäuse, weitgehend öl- und säurebeständig. Standsicheres Tischladegerät!

	Artikelnr.	Beschreibung
	42415	Leuchte inkl. Leuchtmittel und Ladegerät

Baustellenstrahler

Profi Baustellenstrahler mit Leuchtmittel, staubdicht und strahlwassergeschützt

	Artikelnr.	Beschreibung	Leistung, Leitung
	46050	Strahler inkl. Leuchtmittel	500 W, ohne Leitung
	46100	Strahler inkl. Leuchtmittel	1000 W, ohne Leitung
	46150	Strahler inkl. Leuchtmittel	1500 W, ohne Leitung
	47059	Strahler inkl. Leuchtmittel + Kabel	500 W, 4,5 m Gummileitung
	47109	Strahler inkl. Leuchtmittel + Kabel	1000 W, 4,5 m Gummileitung
	47159	Strahler inkl. Leuchtmittel + Kabel	1500 W, 4,5 m Gummileitung



Kabelkonfektionen oder Kabeltrommeln finden Sie auf den Seiten 23 - 27.

Magnetwinkel

mit den Winkeln 45°, 90° und 135°

	Artikelnr.	Beschreibung
	C52018	Größe 90 x 60 mm
	C72018	Größe 120 x 80 mm
	C82018	Größe 155 x 100 mm
	C62018	Größe 200 x 125 mm

Magnetwinkel

ein- bzw. ausschaltbar, einstellbare Winkel 45° / 90°

	Artikelnr.	Beschreibung
	C252018	Größe 111 x 95 x 29 mm

Beizpinsel

gekröpfte Ausführung

	Artikelnr.	Beschreibung	Griff	Ausführung
	C5118	Beizpinsel hochwertige Qualität, 1"	Holzgriff	winkel
	C6118	Beizpinsel hochwertige Qualität, 1,5"	Holzgriff	winkel
	C7118	Beizpinsel hochwertige Qualität, 2"	Holzgriff	winkel

	Artikelnr.	Beschreibung	Griff	Ausführung
	C8608	Beizpinsel hochwertige Qualität, 1,5"	Kunststoffgriff	winkel
	C9608	Beizpinsel hochwertige Qualität, 2"	Kunststoffgriff	winkel

Specksteingriffel

	Artikelnr.	Beschreibung
	583/10x100	Specksteingriffel (VPE 50 Steck.)

Edelstahl-Marker

Markierung vor dem Galvanisieren, vor abdeckender Farbschicht oder auf rostfreiem Stahl ohne anschließendem Korrosionsrisiko

	Artikelnr.	Schriftfarbe
	C10768	rot
	C20768	blau
	C30768	gelb

Aluminium Tubenschreiber

Markiert, signiert und schreibt auf allen Oberflächen, egal ob nass, ölig, rau, verrostet

	Artikelnr.	Schriftfarbe	Breite
	C7668	weiss	3 mm
	C8668	blau	3 mm
	C9668	rot	3 mm
	C0768	gelb	3 mm

Temperaturmessstifte

Ummantelung durch Metallhülse, **original Tempilstik**

Artikelnr.	Beschreibung
T 50	Temperaturmessstift 50 °C
T 75	Temperaturmessstift 75 °C
T 80	Temperaturmessstift 80 °C
T 100	Temperaturmessstift 100 °C
T 125	Temperaturmessstift 125 °C
T 150	Temperaturmessstift 150 °C
T 170	Temperaturmessstift 170 °C
T 200	Temperaturmessstift 200 °C
T 204	Temperaturmessstift 204 °C
T 225	Temperaturmessstift 225 °C
T 250	Temperaturmessstift 250 °C
T 300	Temperaturmessstift 300 °C
T 320	Temperaturmessstift 320 °C
T 371	Temperaturmessstift 371 °C
T 400	Temperaturmessstift 400 °C
T 500	Temperaturmessstift 500 °C
T 600	Temperaturmessstift 600 °C
T 700	Temperaturmessstift 700 °C
T 816	Temperaturmessstift 816 °C



Öl-Signierkreide

Artikelnr.	Beschreibung
C7788	Öl-Signierkreide weiß, 12 Stück per Karton
C8788	Öl-Signierkreide blau, 12 Stück per Karton
C9788	Öl-Signierkreide rot, 12 Stück per Karton
C0888	Öl-Signierkreide gelb, 12 Stück per Karton
C1888	Halter für Signierkreide, verschiedene Farben (ohne Kreide)



Isolier- und Markierungsklebeband

PVC-Isolier- und Markierungsklebeband, aus Weich-PVC, stark klebender und alterungsbeständiger Acrylatkleber, 0,15 mm stark, Breite 15 mm, Länge 10 Meter

Artikelnr.	Beschreibung	Farbe
85231	Isolierband, Rolle	rot
85235	Isolierband, Rolle	gelb
85236	Isolierband, Rolle	schwarz
85237	Isolierband, Rolle	grün
85238	Isolierband, Rolle	blau
85239	Isolierband, Rolle	weiß



Steuerungsplatine „universal“

Einbaumöglichkeit in alle gängigen Schweißanlagen, inkl. 1 m Kabelbaum mit Stecker und einem Einbauschahtplan. Abmessungen der Platine (L x B) 130 x 110 mm

	Artikelnr.	Beschreibung	Spannung
	E352.0403	Steuerungsplatine, Standard	24 Volt
	E352.0404	Steuerungsplatine, Standard	42 Volt

Zwischenschlauchpaket

Wir sind in der Lage für alle namhaften Schweißgerätehersteller die entsprechenden Zwischenschlauchpakete bis zu einer Länge von 40 Meter zu fertigen. Sollten Sie Interesse an einem von uns produzierten Schlauchpaket haben, kontaktieren Sie uns mit folgenden Informationen:

- Schweißgerätehersteller
- Schweißgerätetyp
- Zwischenschlauchpaketlänge
- Abschirmungsvariante

In der Produktion werden ausschließlich Produkte namhafter Hersteller wie Gifas oder Rehau verwendet.

Lieferzeit innerhalb von 1 - 3 Arbeitstagen oder nach Absprache.



Reinigungsgerät – CRG-1

Zum Reinigen + Signieren
Artikel-Nr.: CRG-1

Vorzüge des Gerätes sowie der Technik

Augenblickliche Reinigung der Schweißnähte
Gleichzeitige Passivierung
Klein und tragbar
Universell einsetzbar
Reinigung in jeder Lage, da die Kohlefasern sich der Oberfläche anpassen. (Geländer, Kehlnähte, schwer zu erreichende Stellen, normale WIG/TIG-Nähte, ...)
Carbon-Fix Schiebehülse aus Teflon
Carbon-Fix bündelt die Kohlefasern und optimiert den Reinigungsprozess



Das Gerät (CRG-1) ist wie folgt ausgestattet

- Conzelmann CRG-1 - Reinigungsgerät
 - Kaltgerätestecker
 - Massekabel + Klemme, Ø 4mm / 2 Meter
 - Handgriffleitung mit SK25-Buchse, Ø 4mm / 3 Meter
 - Teflonhandgriff mit SK25-Anschluss
– M6x1, IG & M10x1, AG
 - Carbon-Fix
 - Kohlefaserpinsel
 - Elektrolyt Speed 500ml
 - Weithalsbehälter
 - Verpackt in einem praktischen Transportkoffer
 - Bedienungsanleitung
- Handgriff: Auch passend für CRG-3 und CRG-4

technisch verbessert:

1. mit festen Buchsen +/-
2. dadurch können die Kabel ausgetauscht werden.
Also auf Wunsch auch andere Längen angebracht werden.
3. tauschbarer Teflonhandgriff mit SK25-Buchse
4. verbesserte Masseklemme

Reinigungsgerät – CRG-2

Zum Reinigen in höchster Qualität.

Artikel-Nr.: CRG-2

Vorzüge des Gerätes sowie der Technik

Funktionen:

- Reinigen mit bis zu 3 Kohlefaserpinsel (WIG/TIG)
- Stufe 1 reinigt WIG/TIG Schweißnähte
- Stufe 2 mit gigantische 1000W Leistung für schwere MIG/MAG Schweißnähte
- geeignet für schwer zugängliche Stellen
- zum Reinigen von kompletten Oberflächen

Programme werden per Knopfdruck eingestellt

Matrixdisplay

Carbon-Fix Schiebehülse aus Teflon

Carbon-Fix bündelt die Kohlefasern und optimiert den Reinigungsprozess

Optional Caddy (Werkstattwagen) erhältlich (C005002)



Caddy (C005002):

Der Werkstattwagen kann auch perfekt für alle Inverter-Schweißanlagen eingesetzt werden.

Das Gerät (CRG-2) ist wie folgt ausgestattet

- Conzelmann CRG-2 - Reinigungsgerät
- Kaltgerätestecker
- Massekabel + Klemme, Ø 10mm / 3 Meter
- Handgriffleitung mit SK25-Buchse, Ø 10mm / 4 Meter
- Teflonhandgriff mit SK25-Anschluss
 - M6x1, IG & M10x1, AG
- Carbon-Fix
- Kohlefaserpinsel
- Speed 500ml
- Weithalsbehälter
- Bedienungsanleitung

Handgriff: Auch passend für CRG-3 und CRG-4

Reinigungsgerät – CRG-3 - Digital 1.0

Zum Reinigen, Polieren und Signieren

Artikel-Nr.: CRG-3

Vorzüge des Gerätes sowie der Technik

Profigerät mit vier Funktionen:

- Reinigen mit dem Kohlefaserpinsel (WIG/TIG)
- Polieren von geschliffenen Edelstahlbauteilen
- Polieren auf Hochglanz (3D - Spiegel Qualität)
- Signieren von Logos, Kennzahlen, Seriennummern, usw.

Programme werden per Knopfdruck eingestellt

Matrixdisplay

Carbon-Fix Schiebehülse aus Teflon

Carbon-Fix bündelt die Kohlefasern und optimiert den Reinigungsprozess

Optional Caddy (Werkstattwagen) erhältlich (C005002)



Caddy (C005002):

Der Werkstattwagen kann auch perfekt für alle Inverter-Schweißanlagen eingesetzt werden.

Das Gerät (CRG-3) ist wie folgt ausgestattet

- Conzelmann CRG-3 - Reinigungsgerät
- Kaltgerätestecker
- Massekabel + Klemme, Ø 10mm / 3 Meter
- Handgriffleitung mit SK25-Buchse, Ø 10mm / 4 Meter
- Teflonhandgriff mit SK25-Anschluss
 - M6x1, IG & M10x1, AG
- Carbon-Fix
- Kohlefaserpinsel
- Elektrolyt Glanz (3 in 1) 500ml
- Weithalsbehälter
- Bedienungsanleitung

Handgriff: Auch passend für CRG-3 und CRG-4

Reinigungsgerät – CRG-4 - Digital 2.0

Zum Reinigen, Polieren und Signieren in höchster Qualität.
 Artikel-Nr.: CRG-4

Vorzüge des Gerätes sowie der Technik

Profigerät mit fünf Funktionen und deutlich mehr Leistung ggü. CRG-3:

- Reinigen von WIG/TIG (Programm 1)
- Reinigen von WIG/TIG und MIG/MAG (Programm 2)
- Polieren von geschliffenen Edelstahlbauteilen
- Polieren auf Hochglanz (3D - Spiegel Qualität)
- Signieren von Logos, Kennzahlen, Seriennummern, usw.

bis zu 3 Kohlefaserpinsel anschließbar

Programme werden per Knopfdruck eingestellt

Matrixdisplay

Carbon-Fix Schiebehülse aus Teflon

Carbon-Fix bündelt die Kohlefasern und optimiert den Reinigungsprozess

Optional Caddy (Werkstattwagen) erhältlich (C005002)



Caddy (C005002):

Der Werkstattwagen kann auch perfekt für alle Inverter-Schweißanlagen eingesetzt werden.

Das Gerät (CRG-4) ist wie folgt ausgestattet

- Conzelmann CRG-4 - Reinigungsgerät
 - Kaltgerätestecker
 - Massekabel + Klemme, Ø 10mm / 3 Meter
 - Handgriffleitung mit SK25-Buchse, Ø 10mm / 4 Meter
 - Teflonhandgriff mit SK25-Anschluss
 - M6x1, IG & M10x1, AG
 - Carbon-Fix
 - 3 Kohlefaserpinsel
 - 2-fach-Adapter
 - Carbon-Fix DUO
 - Elektrolyt Glanz (3 in 1) 500ml
 - Weithalsbehälter
 - Kleinteilebox
 - Transportbehälter
 - Bedienungsanleitung
- Handgriff: Auch passend für CRG-3 und CRG-4**

Werkstattwagen für CRG-3 und CRG-4

Artikel-Nr.: C005002

Der Werkstattwagen »Caddy«

Fahrwagen für die Reinigungsgeräte der CRGSerie mit praktischen Elektrolyte-Fächern und Haken für Kabel und Handgriffe.

Der Werkstattwagen kann auch perfekt für alle tragbaren Inverter-Schweißanlagen eingesetzt werden.



Platz für Ihre Notizen

Reinigungsgerät – CRG, Zubehör

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 201003	Elektrolyt Speed (flüssig) 1000ml (für schnelles Reinigen)
	C 301003	Elektrolyt Speed (flüssig) 5 Liter (für schnelles Reinigen) auch als 25 L Gebinde lieferbar

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 501003	Elektrolyt Overhead (pastös) 500ml (reingt, passiviert und haftet am Bauteil)
	C 601003	Elektrolyt Overhead (pastös) 1000ml (reingt, passiviert und haftet am Bauteil) auch als 5 L und 25 L Gebinde lieferbar

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 122003	Elektrolyt Glanz (3 in 1) 1000ml (Reinigen TIG/WIG + MIG/MAG, polieren)
	C 222003	Elektrolyt Glanz (3 in 1) 5 Liter (Reinigen TIG/WIG + MIG/MAG, polieren) auch als 25 L Gebinde lieferbar

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 901003	Elektrolyt Polier 500ml
	C 011003	Elektrolyt Polier 1000ml auch als 5 L und 25 L Gebinde lieferbar

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 001103	Neutralit 500ml (zum Abspülen und zur Nachbehandlung)
	C 101103	Neutralit 1 Liter (zum Abspülen und zur Nachbehandlung) auch als 5 L und 25 L Gebinde lieferbar

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 711003	Signier Elektrolyt (dunkel) 500ml
	C 311003	Signier Elektrolyt (dunkel) 1000ml auch als 5 L und 25 L Gebinde lieferbar

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 302002	Teflonhandgriff mit SK25 Anschluss passend für alle gängigen Hersteller passend für: M10 x1, M6 x1

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 033002	Kohlefaserpinsel für RCF und RPS _Innengewinde M10x1

Reinigungsgerät – CRG, Zubehör

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 110002	Kupferpaste

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 522002	Carbonfix – DUO (Schiebehülse für 2 Pinsel) ohne Pinsel
	C 032002	Carbonfix – TRIO (Schiebehülse für 3 Pinsel) ohne Pinsel

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 322002	Winkeladapter passend NUR für Kohlefaserpinsel (C 033002) IG

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 912002	2-Fach-Adapter für Kohlefaserpinsel nur für RPS 1.0
	C 402002	3-Fach-Adapter für Kohlefaserpinsel nur für RPS 2.0

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 622002	Pinsel-Set – DUO bestehend aus 1x Carbonfix-DUO (C 522002), 1x 2-Fach-Adapter (C 912002) und 2x Pinsel (C 033002)
	C 132002	Pinsel-Set – TRIO bestehend aus 1x Carbonfix-TRIO (C 032002), 1x 3-Fach-Adapter (C 402002) und 3x Pinsel (C 033002)

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 212002	Handgriffleitung nur für RCF Ø 4 mm, 3 m mit SK25 Buchse; Ohne Teflonhandgriff

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 112002	Massekabel (schwarz) nur für RCF Ø 4 mm, 2 m mit Klemme;

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 202002	Handgriffleitung nur für RPS 1.0 und 2.0 Ø 10 mm, 4 m mit Buchse und Stecker SK25; Ohne Teflonhandgriff

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 102002	Massekabel (schwarz) nur für RPS 1.0 und 2.0 Ø 10 mm, 3 m mit Klemme und Stecker SK25;

Reinigungsgerät – CRG, Zubehör

Signier-Set

Artikel-Nr.: C 105001

90° Graphitanode, O-Ring für Filze, 10x Filz (weiß),
Signier Elektrolyt 100ml, Schablone



Die einzelnen Elemente des Signier-Sets

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 702002	Graphitanode eckig 90° (Signieren) nur für RPS 1.0 und 2.0
	C 612002	O-Ring für Filze
	C 512002	10x Filz (weiß)
	C 711003	Signier Elektrolyt (dunkel) 500ml
	Nur im Set erhältlich	Schablone

Polier-Set nur für RPS 1.0 und 2.0

Artikel-Nr.: C 005001

30° Graphitanode, Polierfix, 10x Filz (braun),
Polier Elektrolyt 500ml, Hochleistungskohlefaserspindel



Die einzelnen Elemente des Polier-Sets

	Artikelnr.	Beschreibung
	C 602002	Graphitanode 30° (Polieren) nur für RPS 1.0 und 2.0
	C 802002	Polierfix
	C 412002	10x Filz (braun)
	C 901003	Polier Elektrolyt 500ml
	C 033002	Hochleistungskohlefaserspindel

Reinigungsgerät – CRG-M

Alternatives Reinigungsgerät: Das Reinigungsgerät CRG-M

Ein wirklicher Alleskönner in kompakter Bauweise:

Reinigen:
Schweißnähte auf Edelstahl

Signieren:
Hell / Dunkel auf leit. Oberfl.

Polieren:
Hochglanzpolieren, Edelstahl

Galvanisieren:
Auch zur Nachbehandlung



Art. Nr.: 015.2304 Komplettset bestehend aus: siehe Lieferumfang

Gleich- und Wechselstrom mit Polumschaltung

Das Reinigungsgerät entspricht dem CE-Kennzeichen, EG-Richtlinie 89/336/EWG (EMV Richtlinie), EG Richtlinie 73/23/EWG (Niederspannungsrichtlinie)

Das Reinigungsgerät wurde getestet und geprüft nach:
EN60742 (VDE0551) und EN61558-1 (VDE0570).

Im Lieferumfang enthalten sind:

- 1x Reinigungsgerät
- 1x Prüfleitung Elektrodenkabel
- 1x Prüfleitung Massekabel
- 1x Krokodilklemme
- 1x VA-Reinigungsstempel
- 10x Glasfaserband 180 mm x 40 mm
- 10x Kabelbinder
- 1kg Elektrolyt zum Reinigen
- 1x Leerbehälter
- 1x Koffer

Das Gerät auf Stufe 1 für Carbon-Pinsel geeignet!

Starter – »Kits« für das Reinigungsgerät CRG-M

Starter – »Kit« 1

- 1x Handgriff Elektrode (Art. 015.2406)
- 1x Kohleelektrode (32x25 mm, Art. 015.2411)
- 1x Befestigungsklammer (Art. 015.2421)
- 10x Filz zum Reinigen (Art. 015.2467)



Art. Nr.: 015.2409

Starter – »Kit« 2

- 1x Handgriff Elektrode (Art. 015.2406)
- 1x VA-Elektrode (30x88x0,8 mm, Art. 015.2431)
- 1x Adapter Elektrode (Art. 015.2426)
- 1x Pad zum Reinigen (Art. 015.2482)
- 10x Kabelbinder (Art. 015.1991)



Art. Nr.: 015.2427

Starter – »Kit« 3

- 1x Carbonfix (Art. C022002)
- 3x Pinsel (Art. C033002)
- 1x Handgriff



Art. Nr.: 015.2412

Reinigungsgerät – CRG-M, Zubehör für Pinseltechnik

Artikelnr.	Beschreibung
	C 302002 Teflonhandgriff mit SK25 Anschluss passend für alle gängigen Hersteller passend für: M10 x1, M6 x1
	C 033002 Kohlefaserpinsel für RCF und RPS _Innengewinde M10x1
	C 022002 Carbonfix (Schiebehülse für 1 Pinsel) ohne Pinsel passend für Kohlefaserpinsel (C 033002) _Innengewinde
	C 109002 Montageschlüssel passend für Carbonfix (C 022002)
	C 212002 Handgriffleitung Ø 4 mm, 3 m mit SK25 Buchse; Ohne Teflonhandgriff
	C 112002 Massekabel (schwarz) Ø 4 mm, 2 m mit Klemme;
	C 201003 Elektrolyt Speed (flüssig) 1000ml (für schnelles Reinigen) C 301003 Elektrolyt Speed (flüssig) 5 Liter (für schnelles Reinigen) auch als 25 L Gebinde lieferbar



Reinigungsgerät – CRG-M, Zubehör

CRG-M | Ersatz- und Ergänzungsartikel:

Natürlich bieten wir Ihnen auch alle Ersatz- und Ergänzungsartikel passend zum Reinigungsgerät CRG-M an. Aus diesen können Sie sich Ihre eigenen Sets zusammenstellen.

Artikelnr.	Beschreibung	Menge
150.465	Krokodilklemme (Werkstoffklemme)	1 Stück
151.175	Prüfleitung (Elektrodenkabel)	1 Stück
151.176	Prüfleitung (Massekabel)	1 Stück
151.991	Kabelbinder 140 mm (VPE 10 Stück)	1 Stück
152.305	Reinigungsgerät Typ CRG-M	1 Stück
152.351	Koffer	1 Stück
152.356	Leerbehälter	1 Stück
152.401	VA-Reinigungsstempel	1 Stück
152.406	Handgriff Elektrode	1 Stück
152.411	Kohleelektrode (32 mm x 25 mm)	1 Stück
152.421	Befestigungsklammer	1 Stück
152.426	Adapter VA-Elektrode	1 Stück
152.431	VA-Elektrode (30 mm x 88 mm x 0,2 mm)	1 Stück
152.454	Glasfaserband 5000 mm x 40 mm	1 Rolle
152.455	Glasfaserband 25000 mm x 40 mm	1 Rolle
152.458	Glasfaserbänder 180 mm x 40 mm, mit Kabelbinder	10 Stück
152.459	Glasfaserbänder 180 mm x 40 mm	100 Stück
152.462	Filz: Reinigen, Polieren, Verzinken 60 mm x 40 mm	10 Stück
152.463	Filz: Reinigen, Polieren, Verzinken 60 mm x 40 mm	100 Stück
152.467	Filz: Reinigen, Polieren, Verzinken 105 mm x 40 mm	10 Stück
152.468	Filz: Reinigen, Polieren, Verzinken 105 mm x 40 mm	100 Stück
152.469	Filz: Reinigen, Polieren, Verzinken 7000 mm x 40 mm	1 Rolle
152.482	Pad (Gelb) für Elektrode: Signieren, Polieren	1 Stück
152.483	Pads (Gelb) für Elektrode: Signieren, Polieren	10 Stück
152.501	Elektrolyt, Reiniger – S Stark	1 Kg
152.503	Elektrolyt, Reiniger – S Stark	5 Kg
152.504	Elektrolyt, Reiniger – S Stark	10 Kg
152.506	Elektrolyt, Reiniger – M Mittel	1 Kg
152.508	Elektrolyt, Reiniger – M Mittel	5 Kg
152.509	Elektrolyt, Reiniger – M Mittel	10 Kg
152.521	Elektrolyt, Polieren	250 ml
152.522	Elektrolyt, Polieren	500 ml
152.523	Elektrolyt, Polieren	1000 ml
152.525	Elektrolyt, Signieren VA Dunkel	100 ml
152.527	Elektrolyt, Signieren VA Dunkel	500 ml
152.528	Elektrolyt, Signieren VA Dunkel	1000 ml
152.531	Elektrolyt, Signieren VA Hell	50 ml
152.532	Elektrolyt, Signieren VA Hell	500 ml
152.535	Elektrolyt, gelöst verzinken	50 ml

} nicht für Pinsel geeignet!

Speck, Spaltrohr Pumpe

Die Spaltrohr-Pumpe der Firma »Speck«.
 Passend für alle handelsüblichen Schweißanlagen
 Artikel-Nr.: Y-2150-SR.0002

Informationen zur Pumpe

Einzigartige Pumpe mit Spaltrohrmotor. Passend für alle handelsüblichen Schweißanlagen. Der Spaltrohrmotor bietet den Vorteil, dass die Pumpe und der Motor in einer kompakten Einheit, ohne der Notwendigkeit einer Wellen- oder Gleitringdichtung, verbaut werden können. Diese Bauweise ermöglicht neben dem verschleißarmen Betrieb eine äußerst kleine Bauform. Die für den Startvorgang benötigte Kapazität wird durch zwei innenliegende Kondensatoren geliefert.



Pumpendaten
Drehzahl: 2600 min ⁻¹
Laufrad Ø: 50,00 mm
Spaltmaß: 0,14 mm
Laufradbreite: 4,01 mm
Material – Laufrad: Messing
Material – Deckel: Messing
Material – Gehäuse: Messing

Motor-Daten
Spannung: 230 Volt
Frequenz: 50/60 Hz
Polzahl: 2
Strom: 0,85 A
Leistung: 0,19 kW
Kondensator: 2x

Förderleistung
Hmax 34 m
Qmax 8 l/min



Artikelnr.	Elektrik	Kasten	Kondensator	Baureihe	Kopf	Hauptabmessungen (L x B x H)
Y-2150-SR.0002	30V/50Hz/0,85A	n. v.	innenliegend	Y2150	Messing	190 x 96 x 105

Artikelnr.	Beschreibung
 3131MS/Kond	gelbe KONDENSATOR : · Mit MV-Schraube · Ladungsgröße [µF]: 6,0 µF

Industrie Schlauchaufroller, für Einzelschlauch

Informationen zum Schlauchaufroller

Ausführung:

- Trommel / Halterung: ABS-Kunststoff / lackierter Stahl
- Drehgelenkt: Messing
- Schlauchlänge: von 10 Meter bis 20 Meter erhältlich
- Arbeitsdruck (max.): 20 bar
- **optional:** schwenkbare Konsole 40°links/rechts

Einsatzgebiet – z. B.:

- Werkstätten (KFZ, LKW) sowie auch in der Landwirtschaft
- Hochdruckreinigung und im Montagebetrieb
- Betrieb von Druckluftwerkzeugen

Serienmäßig:

- Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen bei Modell ohne Schlauch)



Artikelnr.	Beschreibung
C52031	Schlauchaufroller für 10 Mtr. bis 20 Mtr. Schlauch (ohne Schlauch)
C53031/15	Komplett mit 15 Mtr. Einzelschlauch – Argon: 6,0 x 3,5 mm Anschlüsse 1/4" RH
C53031/20	Komplett mit 20 Mtr. Einzelschlauch – Argon: 6,0 x 3,5 mm Anschlüsse 1/4" RH
C54031/15	Komplett mit 15 Mtr. Einzelschlauch – Propan: 9,0 x 3,5 mm Anschlüsse 3/8" LH
C54031/20	Komplett mit 20 Mtr. Einzelschlauch – Propan: 9,0 x 3,5 mm Anschlüsse 3/8" LH
C55031/15	Komplett mit 15 Mtr. Einzelschlauch – Druckluft: 9,0 x 3,5 mm _ Schnellverschlusskupplung NW 7,2"
C55031/20	Komplett mit 20 Mtr. Einzelschlauch – Druckluft: 9,0 x 3,5 mm _ Schnellverschlusskupplung NW 7,2"
2469/35	Wandhalterung schwenkbar für Schlauchaufroller: 15 m und 20 m

Auf Anfrage kann der Industrie-Schlauchaufroller auch mit Schläuchen anderer Eigenschaften bestückt werden.

Industrie Schlauchaufroller, für Zwillingschlauch

Für Acetylen/Sauerstoff, 20 bar

Informationen zum Schlauchaufroller

Ausführung:

- Trommel / Halterung: lackierter Stahl GELB
- Drehgelenkt: Messing
- Schlauchlänge: von 5 Meter bis 30 Meter erhältlich
- Schlauchmaterial: Gummischlauch SBR / EPDM
ISO 3821 (Vormals EN599)
- **optional:** schwenkbare Konsole 40°links/rechts

Einsatzgebiet:

- Stahlbau, Werkstätten (KFZ, LKW)
- Schrotthandel, Auto, Schiffsbau
- Schweißtechnik

Serienmäßig:

- Schlauchzuleitung 60 cm (ausgenommen bei Modell ohne Schlauch)



Artikelnr.	Beschreibung
C52070	Schlauchaufroller für bis zu 10 Mtr. Schlauch (ohne Schlauch)
C52072	Komplett mit 10 Mtr. Zwillingschlauch 6/9 Anschlüsse 1/4" RH / 3/8" LH
C53070	Schlauchaufroller für bis zu 20 Mtr. Schlauch (ohne Schlauch)
C53073	Komplett mit 15 Mtr. Zwillingschlauch 6/9 Anschlüsse 1/4" RH / 3/8" LH
C53074	Komplett mit 20 Mtr. Zwillingschlauch 6/9 Anschlüsse 1/4" RH / 3/8" LH
C54070	Schlauchaufroller für bis zu 30 Mtr. Schlauch (ohne Schlauch)
C54075	Komplett mit 30 Mtr. Zwillingschlauch 6/9 Anschlüsse 1/4" RH / 3/8" LH
2469/34	Wandhalterung schwenkbar für Schlauchaufroller: 10 m
2469/35	Wandhalterung schwenkbar für Schlauchaufroller: 15 m und 20 m
2469/36	Wandhalterung schwenkbar für Schlauchaufroller: 25 m und 30 m

AS SCHWABE Federzug Kabeltrommel

Artikel-Nr.: 12633

Informationen zur Kabeltrommel

- Universaltrommel für alle Arbeiten, bei denen die Mitnahme der Trommel hinderlich ist.
- Trommel verbleibt an der Steckdose und über die Verlängerungsleitung wird das Elektrogerät angeschlossen.
- Besonders zu empfehlen bei Arbeiten auf Leitern und Gerüsten, zum Hecken schneiden und Rasenmähen.
- Bügelgriff mit Kunststoff-Handgriff, Gestell schwarz, kunststoffbeschichtet.
- VDE-Thermoschutzschalter
- Mit Kontrolllicht
- Mit zusätzlichem Bügel für Wandbefestigung (ohne Werkzeug abnehmbar).



Artikelnr.	Beschreibung
12633	Komplett mit 20 Mtr. Kupplungsleitung, 2 Mtr. Steckerzuleitung H07RN-F 3G1,5; techn. Daten: 230 V / 16 A, max. 3500 W

	Artikelnr.	Beschreibung	Länge
	12611	Ein leichter Zug am Kabel genügt und die Aufrollautomatik verstaut das gesamte Kabel im Gehäuse des Kabelaufrollers. Komfortabel schwenkbare Wandbefestigung und Möglichkeit zur Abnahme des Aufrollers für den mobilen Einsatz. Schutzkontaktstecker und Schutzkontaktkupplung. 15 m Kunststoffmantelleitung H05W-F3G1,5.	Kabel: 15 m
	12612	Ein leichter Zug am Schlauch genügt und die Aufrollautomatik verstaut den gesamten Druckluftschlauch im Gehäuse des Schlauchaufrollers. Komfortabel schwenkbare Wandbefestigung und Möglichkeit zur Abnahme des Aufrollers für den mobilen Einsatz. Extrem robuste Ausführung mit 10m Druckluftschlauch. Ein Sicherheitsschlauchauslauf sorgt für optimales Auf- und Abrollen des Schlauches. 10 m PVC-Schlauch mit Schlauchstopp.	Schlauch: 10 m

CEE – Anschlussleitung & CEE – Verlängerungskabel

CEE Anschlussleitung

- komplett konfektioniert
- 1. Ende mit CEE-Stecker (Fabrikat Mennekes)
- 2. Ende mit Aderendhülsen



Artikelnr.	Beschreibung
F5G2,5/3,5/2016	CEE Anschlussleitung 16A / 3,5 Meter (F5G2,5)
F5G2,5/5/2016	CEE Anschlussleitung 16A / 5 Meter (F5G2,5)
F5G4/3,5/2032	CEE Anschlussleitung 32A / 3,5 Meter (F5G4)
F5G4/5/2032	CEE Anschlussleitung 32A / 5 Meter (F5G4)
F5G6/5/2032	CEE Anschlussleitung 32A / 5 Meter (F5G6)
F5G10/5/2063	CEE Anschlussleitung 63A / 5 Meter (F5G10)

CEE Verlängerungskabel

- komplett konfektioniert
- 1. Ende mit CEE-Stecker (Fabrikat Mennekes)
- 2. Ende mit CEE-Kupplung (Fabrikat Mennekes)



Artikelnr.	Beschreibung
F5G2,5/5/2016/2216	CEE Verlängerung 16A / 5 Meter (F5G2,5)
F5G2,5/10/2016/2216	CEE Verlängerung 16A / 10 Meter (F5G2,5)
F5G4/5/2032/2232	CEE Verlängerung 32A / 5 Meter (F5G4)
F5G4/10/2032/2232	CEE Verlängerung 32A / 10 Meter (F5G4)
F5G6/5/2032/2232	CEE Verlängerung 32A / 5 Meter (F5G6)
F5G10/5/2063/2263	CEE Verlängerung 63A / 5 Meter (F5G10)

Antox Produkte

Sprühbeize Antox 73E

Antox 73E ist die Sprühbeize, die bei den meisten Anwendungen eine sehr gute Beizwirkung bei einem angemessenen Säuregehalt erzielt. Durch das ideale Säureverhältnis von Flusssäure und Salpetersäure können mit dem Antox 73E schönste Oberflächen erzielt werden. Das Beizbild wird schön gleichmäßig.

Anwendung: mit Antox Pumpe M1 oder Antox Sprühbeiz-Handgerät
 Empfohlene Einwirkzeit: 5 - 60 Minuten
 Ergiebigkeit: ca. 4 - 8 m² / kg

	Artikelnr.	Beschreibung
	3535 2260	Antox 73E – 10 kg Kanister
	3535 2263	Antox 73E – 20 kg Kanister
	3535 2265	Antox 73E – 200 kg Fass

Beizreiniger Antox 75E

Antox 75E eignet sich in den meisten Fällen zur Vorreinigung vor dem Beizen. Mit Antox 75E werden Edelstahloberflächen entfettet und aufgehellt. Weiter kann Flugrost im gleichen Arbeitsgang entfernt werden. Antox 75E ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt auf die trockene Fläche, mittels Pinsel oder Sprühbeizgerät, aufgetragen.

Anwendung: mit Handpinsel oder Antox Sprühbeiz-Handgerät
 Empfohlene Einwirkzeit: 20 - 30 Minuten
 Ergiebigkeit: ca. 20 - 24 m² / kg

	Artikelnr.	Beschreibung
	3535 2238	Antox 75E – 1 kg Dose
	3535 2240	Antox 75E – 5 kg Kanister
	3535 2243	Antox 75E – 30 kg Kanister

Beizreiniger Antox 80

Mit dem Antox 80E können niedrig- wie hochlegierte Edelstähle gebeizt werden. Angegriffen wird jedoch »Automatenstahl« 1.4305. Durch unterschiedliche Ansatzkonzentrationen, kann das Bad für die jeweilige Situation angepasst werden. Meistens wird das Antox 80E 1:1 mit Wasser angesetzt. Wird das Antox 80E in 1:3 mit entionisiertem Wasser (< 10 mS) angesetzt, entspricht die Lösung den Vorschriften der KWU TLV 9026 01/03.

Anwendung: Tauchen bei Raumtemperatur
 Empfohlene Einwirkzeit: 5 - 60 Minuten
 Ergiebigkeit: ca. 20 - 24 m² / kg

	Artikelnr.	Beschreibung
	3535 2281	Antox 80E – 30 kg Kanister
	3535 2283	Antox 80E – 200 kg Fass

Beizpaste Antox 70E

Antox 70E ist die Beizpaste (weiß), die nach den Richtlinien der KWU konzipiert wurde. Das Antox 70E zeichnet sich durch seine sehr gute Streichbarkeit und gute Beizwirkung, bei einem angemessenen Gehalt an Säuren, aus. Mit dem Antox 70E können die am meisten verwendeten nichtrostenden Stähle, wie z. B. 1.4301, 1.4306, 1.4571, oder 1.4435, gebeizt werden.

Anwendung: Handpinsel
 Empfohlene Einwirkzeit: 5 - 60 Minuten
 Ergiebigkeit: ca. 40 - 90 lfm/Anlaufzonenbreite 5 cm

	Artikelnr.	Beschreibung
	3535 2220	Antox 70E – 2 kg Dose

Beizpaste Antox 71E

Antox 71E ist die Beizpaste (farblos), die nach den Richtlinien der KWU konzipiert wurde. Das Antox 71E zeichnet sich durch seine sehr gute Streichbarkeit und gute Beizwirkung, bei einem angemessenen Gehalt an Säuren, aus. Mit dem Antox 71E können die am meisten verwendeten nichtrostenden Stähle, wie z. B. 1.4301, 1.4306, 1.4571, oder 1.4435, gebeizt werden.

Anwendung: Handpinsel
 Empfohlene Einwirkzeit: 5 - 60 Minuten
 Ergiebigkeit: ca. 90 - 150 lfm/Anlaufzonenbreite 5 cm

	Artikelnr.	Beschreibung
	3535 2285	Antox 71E – 2 kg Dose
	3535 2286	Antox 71E – 10 kg Weithalskanister

Neutralisierungspaste Antox N

In vielen Fällen ist es sinnvoll nach dem Beizen mit Antox 71E ohne Spülen direkt mit Antox NP zu neutralisieren. Antox NP wird nach dem Beizvorgang mit dem Pinsel, auf die mit den Edelstahlbeizpasten behandelten Stellen, aufgetragen und gut mit den Resten der Beizpaste vermischt. Der Neutralisierungsvorgang ist beendet, sobald keine Blasenbildung mehr zu sehen ist.

Anwendung: mit Pinsel auf Beizpastenreste auftragen
 Empfohlene Einwirkzeit: bis keine Blasenbildung mehr erfolgt
 Ergiebigkeit: ca. 40 - 150 lfm/Anlaufzonenbreite 5 cm

	Artikelnr.	Beschreibung
	3535 2289	Antox NP – 2 kg Dose

Passivierungsmittel Antox 90E

Nach dem fachgerechten Beizen mit Antox Edelstahlbeizprodukten bildet sich zusammen mit dem Sauerstoff aus der Luft die Passivschicht wieder aus. Um dieses Ausbilden der Passivschicht zu beschleunigen, wird die Oberfläche mit dem Passivierungsmittel aktiviert. Durch diese Aktivierung wird die Schicht schneller und dicker aufgebaut. Dies empfiehlt sich besonders, wenn Teile schnell nach dem Behandlungsprozess eingesetzt werden müssen, sowie auch als zusätzliche Sicherheit, dass sich die Passivschicht gleichmäßig ausbildet.

Anwendung: mit Pinsel oder Schwamm auftragen, evtl. tauchen
 Empfohlene Einwirkzeit: 20 - 30 Minuten
 Ergiebigkeit: ca. 24 m²

	Artikelnr.	Beschreibung
	3535 2270	Antox 90E – 5 kg Dose
	3535 2273	Antox 90E – 30 kg Kanister
	3535 2275	Antox 90E – 200 kg Fass

Sprühbeiz-Handgerät Antox

Handsprühpumpe in beständiger Kunststoffausführung zum schnellen und gleichmäßigen Auftragen von Sprühbeizprodukten, Beizreiniger und Passivierungsmittel.

	Artikelnr.	Beschreibung
	3535 2215	Sprühbeiz-Handgerät, Antox

Sprühbeiz-Pumpe Antox M1

Druckluftbetriebene Sprühpumpe (Doppelmembran) aus säurebeständigem Kunststoff zum gleichmäßigen und effektiven Auftragen von Sprühbeizprodukten, Beizreiniger und Passivierungsmittel.

	Artikelnr.	Beschreibung
	3535 2210	Sprühbeiz-Pumpe, Antox M1

Kühlflüssigkeit, HKF 15.1 MW65

Artikel-Nr.: 3352 MW

Neue, verbesserte Version:

Nach dem Global Harmonisiertem System (GHS) in der EU: Die neue Einstufung und Kennzeichnung nach CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Eigenschaften

- Kälteschutz: -15° Celsius
- Flammpunkt: > +65° Celsius
- pH-Wert: 9,5 - 10,5
- Leitwert: 20 - 35 µS/cm

Lieferbar als

Artikelnr.	Inhalt	Art	Medium
3352/5MW	5 kg	Gebinde	15.1 MW65
3352/10MW	10 kg	Gebinde	15.1 MW65
3352/25MW	25 kg	Gebinde	15.1 MW65
3352/200MW	200 kg	Kunststofffass	15.1 MW65
3352/1000MW	1000 kg	Kunststofftank	15.1 MW65



Die Kühlflüssigkeit HKF 15.1 MW65 ersetzt das Kühlmittel HKF 15.1, welches als Gefahrgut gilt!

Auf Wunsch ist das HKF 15.1 (Gefahrgut) aber weiterhin lieferbar.

ACHTUNG: Bei Gebindegrößen 200 kg und 1000 kg ist nur die Lieferung „ab Werk“ möglich! Zudem fällt bei Lieferungen im 1000 kg Behälter eine Pfandgebühr (150 Euro) für den Behälter an. Diese werden nach einer „frei Haus“ Rücksendung zur Conzelmann GmbH erstattet.

Das HKF 15.1 MW65 nach neuer Verordnung:

- **Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU:**
Die neue Einstufung und Kennzeichnung nach CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung des HKF 15.1 MW65:

- **Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG**
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.
- **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

**Das Produkt darf nicht mit anderen Kühlflüssigkeiten oder sonstigen Stoffen vermischt werden.
(Ggf. den Kühlkreislauf gut mit demineralisiertem Wasser reinigen und restlos entleeren)**

Kühlflüssigkeit, HKF 30.1 MW65

Artikel-Nr.: 3353 MW

Eigenschaften

- Kälteschutz: -30° Celsius
- Flammpunkt: > +92° Celsius
- pH-Wert: 9,0 - 10,5
- Leitwert: 15 - 30 µS/cm

Lieferbar als

Artikelnr.	Inhalt	Art	Medium
3353/10MW	10 kg	Gebinde	30.1 MW65
3353/25MW	25 kg	Gebinde	30.1 MW65
3353/200MW	200 kg	Kunststofffass	30.1 MW65
3353/1000MW	1000 kg	Kunststofftank	30.1 MW65



ACHTUNG: Bei Gebindegrößen 200 kg und 1000 kg ist nur die Lieferung „ab Werk“ möglich! Zudem fällt bei Lieferungen im 1000 kg Behälter eine Pfandgebühr (150 Euro) für den Behälter an. Diese werden nach einer „frei Haus“ Rücksendung zur Conzelmann GmbH erstattet.

Das HKF 30.1 MW65 nach neuer Verordnung:

- **Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU:**
Die neue Einstufung und Kennzeichnung nach CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung des HKF 30.1 MW65:

- **Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder 1999/45/EG**
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Richtlinie 1999/45/EG.
- **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

**Das Produkt darf nicht mit anderen Kühlflüssigkeiten oder sonstigen Stoffen vermischt werden.
(Ggf. den Kühlkreislauf gut mit demineralisiertem Wasser reinigen und restlos entleeren)**

Kühlflüssigkeit, HKF 15.1 - P120 Eco

Artikel-Nr.: 3356



Eigenschaften

- Kälteschutz: -15° Celsius
- pH-Wert: 8,4
- Leitwert: < 25 µS/cm

Lieferbar als

Artikelnr.	Inhalt	Art	Medium
3356/5	5 kg	Gebinde	15.1 P120 Eco
3356/10	10 kg	Gebinde	15.1 P120 Eco
3356/25	25 kg	Gebinde	15.1 P120 Eco
3356/200	200 kg	Kunststofffass	15.1 P120 Eco
3356/1000	1000 kg	Kunststofftank	15.1 P120 Eco



Vorteil: KEINE KENNZEICHNUNGSPFLICHT

- nicht gesundheitsschädlich
- nicht ätzend
- kein Gefahrgut
- nicht entzündlich

ACHTUNG: Bei Gebindegrößen 200 kg und 1000 kg ist nur die Lieferung „ab Werk“ möglich! Zudem fällt bei Lieferungen im 1000 kg Behälter eine Pfandgebühr (150 Euro) für den Behälter an. Diese werden nach einer „frei Haus“ Rücksendung zur Conzelmann GmbH erstattet.

Das HKF 15.1 P120 Eco nach neuer Verordnung:

- **Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU:**
Die neue Einstufung und Kennzeichnung nach CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung des HKF 15.1 P120 Eco:

- **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien) – WGK1

**Das Produkt darf nicht mit anderen Kühlflüssigkeiten oder sonstigen Stoffen vermischt werden.
(Ggf. den Kühlkreislauf gut mit demineralisiertem Wasser reinigen und restlos entleeren)**

Kühlflüssigkeit, HKF 30.1 - P120 Eco

Artikel-Nr.: 3357



Eigenschaften

- Kälteschutz: -30° Celsius
- Flammpunkt: > + 120° Celsius
- pH-Wert: 8 - 9
- Leitwert: < 25 µS/cm

Lieferbar als

Artikelnr.	Inhalt	Art	Medium
3357/5	5 kg	Gebinde	30.1 P120 Eco
3357/10	10 kg	Gebinde	30.1 P120 Eco
3357/25	25 kg	Gebinde	30.1 P120 Eco



Vorteil: KEINE KENNZEICHNUNGSPFLICHT

- nicht gesundheitsschädlich
- nicht ätzend
- kein Gefahrstoff
- nicht entzündlich

Das HKF 30.1 P120 Eco nach neuer Verordnung:

- **Das Global Harmonisierte System (GHS) in der EU:**
Die neue Einstufung und Kennzeichnung nach CLP-Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Einstufung des HKF 30.1 P120 Eco:

- **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**
Das Gemisch ist nicht als gefährlich eingestuft im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008.

Leicht biologisch abbaubar (nach OECD-Kriterien) – WGK1

**Das Produkt darf nicht mit anderen Kühlflüssigkeiten oder sonstigen Stoffen vermischt werden.
(Ggf. den Kühlkreislauf gut mit demineralisiertem Wasser reinigen und restlos entleeren)**

Schweißnahtlehren mit Prüfzertifikat

	Artikelnr.	Beschreibung
	85010902	Schweißnahtlehre 60° 80° 90° • Messbereich: 0 - 20 mm • Inkl. Prüfzertifikat
	85010900	Schweißnahtlehre digital für 60° 80° 90° • Messbereich: 0 - 20 mm • Inkl. Prüfzertifikat
	85010905	Schweißnahtlehre Aus Aluminium • Messbereich: Für Ecknähte: 2 - 15 mm; Für Flachnähte: 0 - 5 mm • Inkl. Prüfzertifikat
	85010901	Prüfzertifikat Schweißnahtlehren

Drahtvorschubgetriebe

Fabrikat: Amer

Informationen zum Drahtvorschubgetriebe: C600 | OHNE Motor

Ausführung:

- Drahtvorschubgetriebe **OHNE Motor!**
- Vorschubeinheit mit **4 Rollen**.
- Mit einer Drahtvorschubrolle für **1 mm Stahl**.



passender Motor zu Getriebe:
DV-211/24R

Ersatzteile für das Drahtvorschubgetriebe:

Artikelnr.	Bezeichnung	Anzahl
C601	Glatte Druckrolle	1
C602	Drahtvorschubrolle. 0,8 mm für Stahl	1
C603	Drahtvorschubrolle: 1,0 mm für Stahl	1
C604	Drahtvorschubrolle: 1,2 mm für Stahl	1
C605	Getrieberitzel	1
C606	Zahnkranz	1

Informationen zum Drahtvorschubgetriebe: C607 | MIT Motor

Ausführung:

- Drahtvorschubgetriebe **MIT Motor!**
- Vorschubeinheit mit **4 Rollen**.
- Mit einer Drahtvorschubrolle für **1 mm Stahl**.



Ersatzteile für das Drahtvorschubgetriebe:

Artikelnr.	Bezeichnung	Anzahl
C601	Glatte Druckrolle	1
C602	Drahtvorschubrolle. 0,8 mm für Stahl	1
C603	Drahtvorschubrolle: 1,0 mm für Stahl	1
C604	Drahtvorschubrolle: 1,2 mm für Stahl	1
C605	Getrieberitzel	1
C606	Zahnkranz	1

Drahtvorschubgetriebe SF SS4

Drahtvorschubgetriebe SF-Serie:

Drahtvorschubgetriebe SF SS4 ist wahlweise mit Zentralanschluss rechts oder links montierbar verfügbar.

Technische Spezifikationen SF SS4

- Typ: 4-Rollen Drahtvorschubgetriebe
- Drahtvorschubrolle: Ø 37 mm
- Druckrolle: Ø 30 mm glatt mit Kugellager
- Antrieb: 2 Rollen
- Anpressarm: zweifach, nach vorne entlastbar
- Antriebseinheit: mit Motor
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Drahtdurchmesser: 0,6 - 1,6 mm
- Motorpositionen: 12 mögliche Motorpositionen



Lieferumfang

- 1x Getriebegehäuse
- 2x Druckrolle - glatt mit Kugellager
- 2x Vorschubrolle
- 2x Getrieberitzel Vorschubrolle
- 1x Getrieberitzel Motorwelle
- 1x Drahteinführung
- 1x Zentralanschluss 42mm rechts montiert



Artikelnr.	Beschreibung	Rollengröße	Rollenzahl	Hauptabmessungen
	SF SS4 - Serie	Ø 37 mm	4	GH: 168 mm, H: 135 mm, B: 210 mm, T: 58 mm

Artikelnr.	Beschreibung	Rollengröße	Rollenzahl
SF SS4 /24V R	SF SS4 mit Motor 24V rechts	Ø 37 mm	4, (2 angetrieben)
SF SS4/42V R	SF SSF 4 mit Motor 42V rechts	Ø 37 mm	4, (2 angetrieben)

Das Getriebe SF SS4 wurde entwickelt um die Einheiten SF300,320,420 und 430 zu ersetzen.


Drahtvorschubgetriebe Ersatzteile SF SS4

Ersatzteilliste – SF SS4, 2 Rollen angetrieben:

Pos.	Artnr.	Bezeichnung	Anz.
1	22531	Frontplatte	1
4	24202	Sechskantmutter M6	2
7	24394	Springfeder	1
9	24094	Senkschraube mit Innensechskant, M6x20 mm	3
10	21100	Antriebsritzel 37 mm, mit Keilbahn, H18 mm	1
11	24184	Scheibe M4, ohne Fase, breit, verzinkt	1
13	41994	Anpressschraube rot	2
14	24253	Keilstift	2
15	43020	Vorschubritzel 37 mm, Schnellwechselsystem	2
16	24346	Sicherungsring	2
19	24312	Zylinderschraube mit Innensechskant	4
20	40040	Drahteinführung Blau 0,6 - 1,6 mm	1
20	400041	Drahteinführung Rot 1,8 - 2,8 mm	1
12	24310	Zylinderschraube mit Innensechskant, M4 x 10 mm	1
22	23354	Verbindungsschraube MS, L 36 mm, mit O-Ring	1
24	24259	O-Ring, 1,5 x 10 mm, NBR 70,5, Standard	1
25	24501	Strom-Gasanschluss Schraube Messing, M10x1, L30,0 mm	1

SF SS4: Vorschubeinheit mit vier Rollen davon zwei angetrieben

Pos.	Artnr.	Vorschubrolle	Anz.
1	210608	Vorschubrolle 37mm 0,6-0,8mm Stahl grün- blau	1
2	210810	Vorschubrolle 37mm 0,8-1,0mm Stahl, blau- rot	1
3	211012	Vorschubrolle 37mm 1,0-1,2mm Stahl, rot-orange	1
4	211216	Vorschubrolle 37mm 1,2-1,6mm Stahl, oran- ge-gelb	1
5	211624	Vorschubrolle 37mm 1,6-2,4mm Stahl, gelb- grau	1
6	230608	Vorschubrolle 37mm 0,6-0,8mm ALU, grün- blau	1
7	230810	Vorschubrolle 37mm 0,8-1,0mm ALU, blau-rot	1
8	231012	Vorschubrolle 37mm 1,0-1,2mm ALU, rot-orange	1
9	231216	Vorschubrolle 37mm 1,2-1,6mm ALU, oran- ge-gelb	1
	271216	Vorschubrolle 37mm 1,2-1,6 gerändert, oran- ge-gelb	1

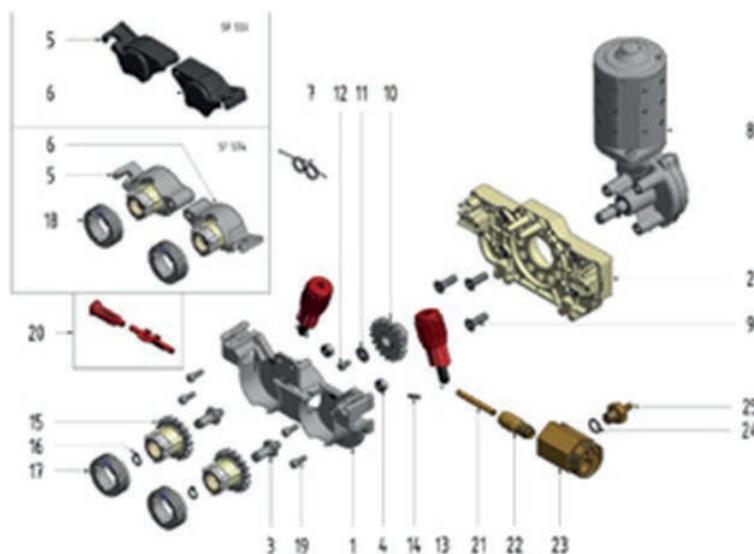

Drahtvorschubgetriebe SF ST4

Drahtvorschubgetriebe SF-Serie:

Drahtvorschubgetriebe SF ST4 ist wahlweise mit Zentralanschluss rechts oder links montierbar verfügbar.

Technische Spezifikationen SF ST4

- Typ: 4-Rollen Drahtvorschubgetriebe
- Drahtvorschubrolle: Ø 37 mm
- Druckrolle: keine vorhanden
- Antrieb: 4 Rollen
- Anpressarm: zweifach, nach vorne entlastbar
- Antriebseinheit: mit Motor
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Drahtdurchmesser: 0,6 - 3,2 mm
- Motorpositionen: 12 mögliche Motorpositionen



Lieferumfang

- 1x Getriebegehäuse
- 2x Vorschubrolle TWIN
- 2x Vorschubrolle
- 4x Getrieberitzel Vorschubrolle
- 1x Getrieberitzel Motorwelle
- 1x Drahteinführung
- 1x Zentralanschluss 42mm rechts montiert



Artikelnr.	Beschreibung	Rollengröße	Rollenanzahl	Hauptabmessungen
	SF ST4 - Serie	Ø 37 mm	4	GH: 168 mm, H: 135 mm, B: 210 mm, T: 58 mm

Artikelnr.	Beschreibung	Rollengröße	Rollenanzahl
SF ST4 /24V R	SF ST4 mit Motor 24V rechts	Ø 37 mm	4, (4 angetrieben)
SF ST4/42V R	SF STF 4 mit Motor 42V rechts	Ø 37 mm	4, (4 angetrieben)

Das Getriebe SF ST4 wurde entwickelt um die Einheiten SF340, 345, 440 und 445 zu ersetzen.


Drahtvorschubgetriebe Ersatzteile SF ST4

Ersatzteilliste – SF ST4, 4 Rollen angetrieben:

Pos.	Artnr.	Bezeichnung	Anz.
1	22531	Frontplatte	1
4	24202	Sechskantmutter M6	2
7	24394	Springfeder	1
9	24094	Senkschraube mit Innensechskant, M6x20 mm	3
10	21100	Antriebsritzel 37 mm, mit Keilbahn, H18 mm	1
11	24184	Scheibe M4, ohne Fase, breit, verzinkt	1
13	41994	Anpressschraube rot	2
14	24253	Keilstift	
15	43020	Vorschubritzel 37 mm, Schnellwechselsystem	2
16	24346	Sicherungsring	2
19	24312	Zylinderschraube mit Innensechskant	4
20	40040	Drahteinführung Blau 0,6 - 1,6 mm	1
20	400041	Drahteinführung Rot 1,8 - 2,8 mm	1
12	24310	Zylinderschraube mit Innensechskant, M4 x 10 mm	1
22	23354	Verbindungsschraube MS, L 36 mm, mit O-Ring	1
24	24259	O-Ring, 1,5 x 10 mm, NBR 70,5, Standard	1
25	24501	Strom-Gasanschluss Schraube Messing, M10x1, L30,0 mm	1

SF ST4: Vorschubeinheit mit vier Rollen davon vier angetrieben

Pos.	Artnr.	Vorschubrolle	Anz.
1	220608	Vorschubrolle TWIN 37mm 0,6-0,8mm Stahl grün-blau	1
2	220810	Vorschubrolle TWIN 37mm 0,8-1,0mm Stahl, blau-rot	1
3	220911	Vorschubrolle TWIN 37mm 1,0-1,2mm Stahl, rot-orange	1
4	221012	Vorschubrolle TWIN 37mm 1,2-1,6mm Stahl, orange-gelb	1
5	221216	Vorschubrolle TWIN 37mm 1,6-2,4mm Stahl, gelb-grau	1
6	221420	Vorschubrolle TWIN 37mm 1,4-2,0mm Stahl, Farblos-Farblos	1
7	221624	Vorschubrolle TWIN 37mm 0,6-0,8mm Stahl grün-blau	1
8	260608	Vorschubrolle TWIN 37mm 0,6-0,8mm ALU, grün- blau	1
9	260810	Vorschubrolle TWIN 37mm 0,8-1,0mm ALU, blau- rot	1
10	261012	Vorschubrolle TWIN 37mm 1,0-1,2mm ALU, rot-orange	1
11	261216	Vorschubrolle TWIN 37mm 1,2-1,6mm ALU, oran- ge-gelb	1
12	261624	Vorschubrolle TWIN 37mm 1,6-2,4mm ALU, gelb- grau	1
13	280911	Vorschubrolle TWIN 37mm 0,9-1,1mm Gerändelt, farblos-farblos	1
14	281012	Vorschubrolle TWIN 37mm 1,0-1,2mm gerändelt,- farblos-orange	1
15	281216	Vorschubrolle TWIN 37mm 1,2-1,6mm gerän- delt, orange-gelb	1
16	281420	Vorschubrolle TWIN 37mm 1,4-2,0mm gerändelt, farblos-farblos	1
17	281624	Vorschubrolle TWIN 37mm 1,6-2,4mm gerändelt, gelb-grau	1
18	210608	Vorschubrolle 37mm, 0,6-0,8mm, Stahl, grün-blau	1
19	210810	Vorschubrolle 37mm, 0,8-1,0mm, Stahl, blau-rot	1
20	211012	Vorschubrolle 37mm 1,0-1,2mm, Stahl, rot-oran- ge	1
21	211216	Vorschubrolle 37mm 1,2-1,6mm, Stahl, oran- ge-gelb	1
22	240608	Anpressrolle 37mm 0,6-0,8mm, Stahl, grün-blau	1
23	240810	Anpressrolle 37mm 0,8-1,0mm, Stahl, blau-rot	1
24	241012	Anpressrolle 37mm 1,0-1,2mm, Stahl, rot-orange	1
25	241216	Anpressrolle 37mm 1,2-1,6mm, Stahl, orange-gelb	1

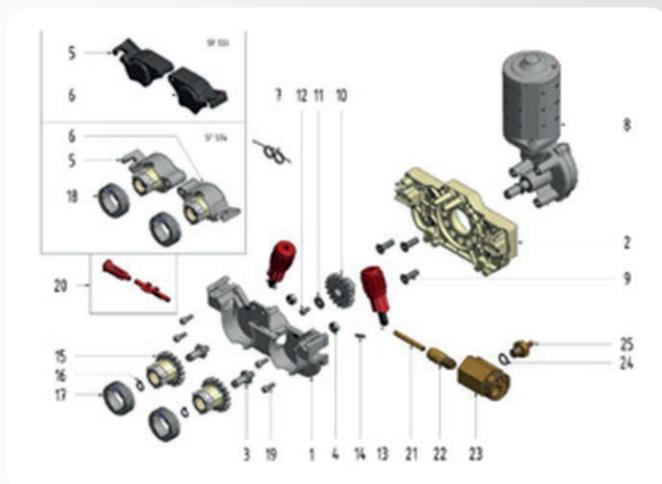

Vorschubrollen mit Keilband Für SwissFeed SF165 & SF390

	Artikelnr.	Beschreibung
	31370608-SWBL	<p>Vorschubrolle mit Keilband Für Drahtvorschubgetriebe SwissFeed SF165 & SF390</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit Keilband D-37 mm • für Hart Draht 0,6 - 0,8 mm • SCHWARZ BLAU • Innendurchmesser: Ø 10 mm • Außendurchmesser: Ø 37 mm
	31370810-BLRT	<p>Vorschubrolle mit Keilband Für Drahtvorschubgetriebe SwissFeed SF165 & SF390</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit Keilband D-37 mm • für Hart Draht 0,8 - 1,0 mm • BLAU ROT • Innendurchmesser: Ø 10 mm • Außendurchmesser: Ø 37 mm
	31371012-RTOR	<p>Vorschubrolle mit Keilband Für Drahtvorschubgetriebe SwissFeed SF165 & SF390</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit Keilband D-37 mm • für Hart Draht 1,0 - 1,2 mm • ROT ORANGE • Innendurchmesser: Ø 10 mm • Außendurchmesser: Ø 37 mm

Drahtvorschubgetriebe ME9900-Serie

Drahtvorschubgetriebe ME9900-Serie:

Die 4-Rollen Vorschubeinheiten der ME9900 Serie besitzen ein stabiles Aluminium-Druckguss-Gehäuse.

Die beiden Druckarme des MEFR9942 & MEFR9944 können frontal mithilfe von zwei separaten Anpressschrauben entlastet und geöffnet werden.

Technische Spezifikationen, MEFR9942 & MEFR9944:

- Typ: 4-Rollen Drahtvorschubgetriebe
- Drahtvorschubrolle: Ø 30 mm
- Druckrolle: Ø 30 mm
- Antrieb: 2 bzw. 4 Rollen
- Anpressarm: zweifach, nach vorne entlastbar (FR)
- Antriebseinheit: ohne Motor
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Drahtdurchmesser: 0,6 - 3,2 mm
- Motorpositionen: 9 mögliche Motorpositionen

Lieferumfang

- 1x Getriebegehäuse
- 2x Druckrolle - glatt
- 2x Vorschubrolle
- 2x Getrieberitzel Vorschubrolle
- 1x Getrieberitzel Motorwelle
- 1x Drahteführung
- 1x Satz Schrauben



Artikelnr.	Beschreibung	Rollengröße	Rollenanzahl	Hauptabmessungen
	ME9900-Serie	Ø 30 mm	4	GH: 235 mm, H: 102 mm, B: 235 mm, T: 42 mm

Artikelnr.	Beschreibung	Rollengröße	Rollenanzahl
C9942	MEFR9942 Autolift	Ø 30 mm	4, (2 angetrieben)
C9944	MEFR9944 Autolift	Ø 30 mm	4, (4 angetrieben)

MEFR... – FR steht für: »mit FRONT öffnenden Druckarmen«.



Drahtvorschubgetriebe MEFR9942




Ersatzteilliste – MEFR9942 - Auto-Lift, 2 Rollen angetrieben. Mit Klappfeder:

Pos.	Artnr.	Bezeichnung	Anz.
1	62300	Vorschubplatte	1
2	74768	Achse zu Vorschubritzel	1
3	74783	Vorschubritzel kpl.	1
3A	115201	Vorschubritzel kpl. beschichtet	opt.
3B	116868	Vorschubritzel kpl. beschichtet mit 2x M3	opt.
3C	62576	Vorschubritzel kpl. mit Nadellager	opt.
3D	115207	Vorschubritzel kpl. mit Nadellager beschichtet	opt.
3E	116869	Vorschubritzel kpl. mit Nadellager beschichtet mit 2x M3	opt.
4	74109	Vorschubrolle V Nute 1.0 mm + 1.2 mm Stahl	1
5	74770	Druckscheibe	1
6	62037	Positionsschraube standard	1
7	74789	Antriebsritzel zu 17.0 mm Motorachse	1
7A	115202	Antriebsritzel beschichtet zu 17.0 mm Motorachse	opt.
7B	115203	Antriebsritzel kpl. isol. beschichtet zu 17.0 mm Motorachse	opt.
8	62287	Mittlere Drahtführung 0.6 - 1.6 mm Draht	1
8A	62286	Mittlere Drahtführung 1.6 - 3.2 mm Draht	opt.
8B	62285	Mittlere Drahtführung 0.6 - 1.6 mm Alu-Draht	opt.
8C	62284	Mittlere Drahtführung 1.6 - 3.2 mm Alu-Draht	opt.
9	62612	Druckeinheit mit oranger Skala	1
10	62294	Stift Frontöffnung	1
11	62684	Druckarm rechts	1
12	62683	Druckarm links	1
13	62083	Achse zu Druckarm	1
14	62289	Distanzbüchse zu Druckarm	1
15	62293	Klappfeder zu Druckarm	1
16	62035	Ringfeder	1
17	62288	Achse zu Druckrolle	1
18	62296	Distanzring breit	1
19	62012	Druckrolle	1
20	62013	Distanzring schmal	1

Pos.	Artnr.	Bezeichnung	Anz.
21	62015	Mutter zu Achse für Druckrolle	1
22	62078	Zylinderschraube mit Schlitz M6x16	1
23	62032	Drahteinlaufnippel 0.6 - 1.6 mm Draht	1
23A	62047	Drahteinlaufnippel 1.6 - 3.2 mm Draht	opt.
23B	62148	Drahteinlaufnippel mit Drahtspirale ID 2.0 mm, blau	opt.
23C	62044	Drahteinlaufnippel mit Drahtspirale ID 2.5 mm, rot	opt.
23D	62157	Drahteinlaufnippel mit Kunststoffrohr ID 2.5 mm, rot	opt.
24	62280	Isolationskit 2.0 mm Platte	opt.
24	62281	Druckarm recht komplett	1
24	62282	Druckarm links komplett	1

Drahtvorschubgetriebe MEFR9942 - Auto-Lift: Vorschubeinheit mit vier Rollen davon zwei angetrieben. Mit Klappfeder.

Pos.	Artnr.	Vorschubrolle	Anz.
	74238	Vorschubrolle V Nute 0.6 mm + 0.8 mm Stahl	1
	74129	Vorschubrolle V Nute 0.8 mm + 1.0 mm Stahl	1
	74109	Vorschubrolle V Nute 1.0 mm + 1.2 mm Stahl	1
	74102	Vorschubrolle V Nute 1.2 mm + 1.6 mm Stahl	1
	74917	Vorschubrolle V Nute 0.9 mm + 1.2 mm Stahl	1
	74919	Vorschubrolle U Nute 0.8 mm + 0.9 mm Alu	1
	74796	Vorschubrolle U Nute 1.0 mm + 1.2 mm Alu	1
	74797	Vorschubrolle U Nute 1.2 mm + 1.6 mm Alu	1
	74798	Vorschubrolle U Nute 2.4 mm + 3.2 mm Alu	1
	74918	Vorschubrolle U Nute 1.6 mm + 2.0 mm Alu	1
	74107	Vorschubrolle U Nute 0.8 mm + 1.0 mm Alu	1
	74104	Vorschubrolle U Nute ,035 + 3/64 inch Alu	1
	74289	Vorschubrolle V Nute 1.0/1.2 mm + 1.4/1.6 mm randriert	1
	74251	Vorschubrolle V Nute 1.4/1.6 mm + 2.0/2.4 mm randriert	1
	74191	Vorschubrolle V Nute 2.8/3.2 mm randriert	1
	74290	Vorschubrolle V Nute 1.6 mm + 1.6 mm randriert	1
	74913	Vorschubrolle V Nute 1.0/1.2 mm + 1.0/1.2 mm randriert	1
	74105	Vorschubrolle V Nute ,045/,052 + 1/16 inch randriert	1

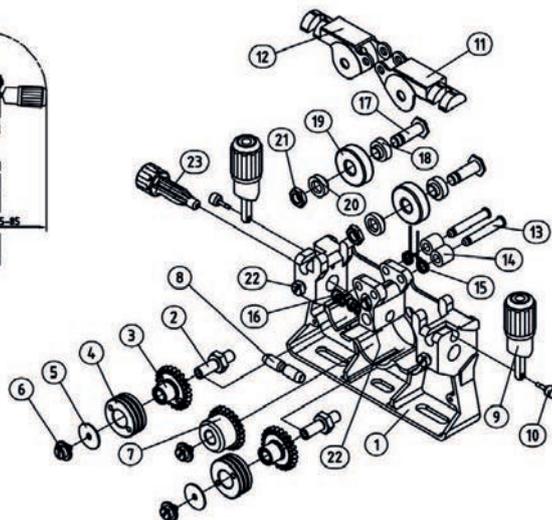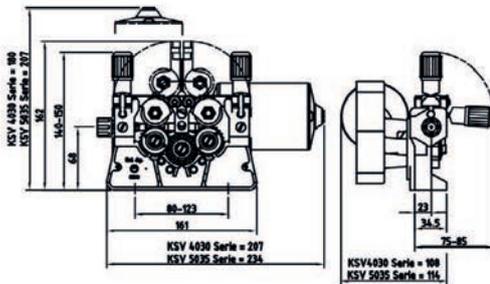

Drahtvorschubgetriebe MEFR9944




Ersatzteilliste – MEFR9944 - Auto-Lift, 4 Rollen angetrieben:

Pos.	Artnr.	Bezeichnung	Anz.
1	62300	Vorschubplatte	1
2	74768	Achse zu Vorschubritzel	1
3	74783	Vorschubritzel kpl.	1
4	74109	Vorschubrolle V Nute 1.0 mm + 1.2 mm Stahl	opt.
5	74770	Druckscheibe	opt.
6	62037	Positionsschraube standard	opt.
7	74789	Antriebsritzel zu 17,0 mm Motorachse	1
7A	74306	Antriebsritzel zu 12,5 mm Motorachse	1
8	62287	Mittlere Drahtführung 0.6 - 1.6 mm Draht	1
8A	62286	Mittlere Drahtführung 1.6 - 3.2 mm Draht	1
8B	62285	Mittlere Drahtführung 0.6 - 1.6 mm Alu-Draht	1
8C	62284	Mittlere Drahtführung 1.6 - 3.2 mm Alu-Draht	1
9	62612	Druckeinheit mit oranger Skala	opt.
10	62294	Stift Frontöffnung	opt.
11	62390	Anpressarm rechts	1
12	62391	Anpressarm links	opt.
13	62083	Achse zu Druckarm	opt.
14	62289	Distanzbüchse zu Druckarm	opt.
15	62293	Klappfeder zu Druckarm	1
16	62035	Ringfeder	1
17	62388	Antriebsritzel Achse	1
18	74774	Sicherungsring für Anpressarm	1
19	74775	Druckrolle – glatt	1
19A	74782	Druckrolle – gerändelt	1
20	62078	Zylinderschraube mit Schlitz M6x16	1
21	62032	Drahteinlaufnippel 0.6 - 1.6 mm Draht	1
21A	62047	Drahteinlaufnippel 1.6 - 3.2 mm Draht	1
21B	62148	Drahteinlaufnippel mit Drahtspirale ID 2.0 mm, blau	1
21C	62044	Drahteinlaufnippel mit Drahtspirale ID 2.5 mm, rot	1

Pos.	Artnr.	Bezeichnung	Anz.
21D	62157	Drahteinlaufnippel mit Kunststoffrohr ID 2.5 mm, rot	1
22	62280	Isolationskit 2.0 mm Platte	opt.
	62365	Anpressarm kpl., rechts, MEFR9944, mit glatter Druckrolle	1
	62273	Anpressarm kpl., links, MEFR9944, mit glatter Druckrolle	1
	62272	Anpressarm kpl., rechts, verbaut mit Druckrolle gerändelt	1
	62364	Anpressarm kpl., links, verbaut mit Druckrolle gerändelt	1

Drahtvorschubgetriebe MEFR9944 - Auto-Lift: Vorschubeinheit mit vier Rollen davon vier angetrieben

Artnr.	Vorschubrolle	Anz.
74238	Vorschubrolle V Nute 0.6 mm + 0.8 mm Stahl	1
74129	Vorschubrolle V Nute 0.8 mm + 1.0 mm Stahl	1
74109	Vorschubrolle V Nute 1.0 mm + 1.2 mm Stahl	1
74102	Vorschubrolle V Nute 1.2 mm + 1.6 mm Stahl	1
74917	Vorschubrolle V Nute 0.9 mm + 1.2 mm Stahl	1
74919	Vorschubrolle U Nute 0.8 mm + 0.9 mm Alu	1
74796	Vorschubrolle U Nute 1.0 mm + 1.2 mm Alu	1
74797	Vorschubrolle U Nute 1.2 mm + 1.6 mm Alu	1
74798	Vorschubrolle U Nute 2.4 mm + 3.2 mm Alu	1
74918	Vorschubrolle U Nute 1.6 mm + 2.0 mm Alu	1
74107	Vorschubrolle U Nute 0.8 mm + 1.0 mm Alu	1
74104	Vorschubrolle U Nute ,035 + 3/64 inch Alu	1
74289	Vorschubrolle V Nute 1.0/1.2 mm + 1.4/1.6 mm randriert	1
74251	Vorschubrolle V Nute 1.4/1.6 mm + 2.0/2.4 mm randriert	1
74191	Vorschubrolle V Nute 2.8/3.2 mm randriert	1
74290	Vorschubrolle V Nute 1.6 mm + 1.6 mm randriert	1
74913	Vorschubrolle V Nute 1.0/1.2 mm + 1.0/1.2 mm randriert	1
74105	Vorschubrolle V Nute ,045/,052 + 1/16 inch randriert	1

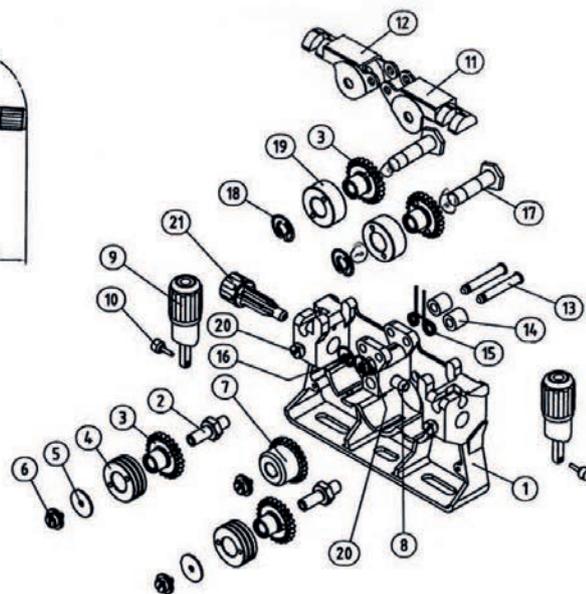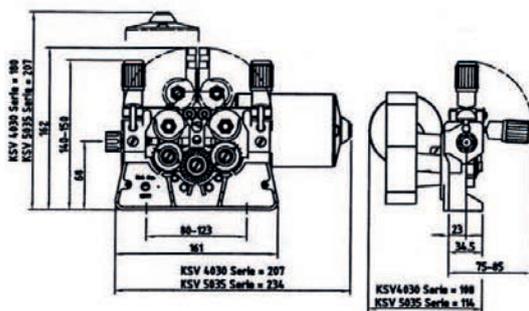


Drahtvorschubgetriebe CWF 411

Ersatzteilliste – CWF 411

Pos.	Artnr.	Bezeichnung	Anz.
1	G00270	Vorschubplatte FHP	1
1	G00269	Vorschubplatte ELVI	1
1	G00268	Vorschubplatte OSLV	1
2	G00661	Anpressarm, komplett – links	1
2/a	G00035	Anpressarm	2
2/b	G02308	Vorschubritzel, komplett	2
2/c	G00073	Antriebsritzel Achse Ø 10 x 27 mm	2
2/d	G00991	Sicherungsring für Anpressarm RA7	4
3	G00662	Anpressarm komplett – rechts	1
4	G00679	Befestigungsarm, komplett	1
4/a	G00218	Kappe für den Befestigungsarm	1
4/b	G00220	kalibriertes Stück für den Befestigungsarm	1
4/c	G00078	Achse des Befestigungsarms nsz 6 x 70 mm	1
5	G01281	Drahteinlaufnippel, komplett Ø 1,0 x 70 / Ø 4,8 mm	1
5/a	G00203	Körper des Drahteinlaufnippels	1
5/b	G00824	Rohr des Drahteinlaufnippels Ø 1,0 x 70 / Ø 4,8 mm	1
6	G00466	Mittlere Drahteinführung Ø 5 x 2 x 35 mm	1
6	G00465	Mittlere Drahteinführung Ø 5 x 3 x 35 mm	1
7	G00994	Sicherungsring für die mittlere Drahteinführung RA4	2

Pos.	Artnr.	Bezeichnung	Anz.
8	G00990	Zylinderstift Ø 3 x 16 mm	1
9	G00075	Lagerbolzen Ø 6 x 25 mm	2
10	G00993	Sicherungsring für den Lagerbolzen RA5	4
11	G02292	Vorschubritzel, komplett Ø 32,5 x 16 mm	2
12	G02302	Antriebsritzel zu Motorachse Ø 32,5 x 14,5 mm	1
13		Vorschubrolle V-Nute, 1,0 - 1,2 V Ø 30 x 10/22 mm	2
14	G00069	Achse zu Vorschubritzel Lt. 13 x 35,8 mm	2
15	G00210	Befestigungskappe zu Vorschubritzel Ø 30 mm (M4x12)	2
16	G00196	Befestigungskappe zu Antriebsritzel Ø 26 mm	1
17	G01032	Positionsschraube zu Antriebsritzel M4x12 mm	1
18	G00036	Isolierplatte Lv. 0,8 mm	1
19	G01041	Schraube für die Isolationsplatte 4,8 x 9,5 mm	4
20	G00197	Isolierbefestigung	2
21	G01065	Schraube M6x12 mm	3
22	G01064	Schraube M6x16 mm	3
23	G00823	Klappfeder zu Druckarm Ø 1,2 mm	2

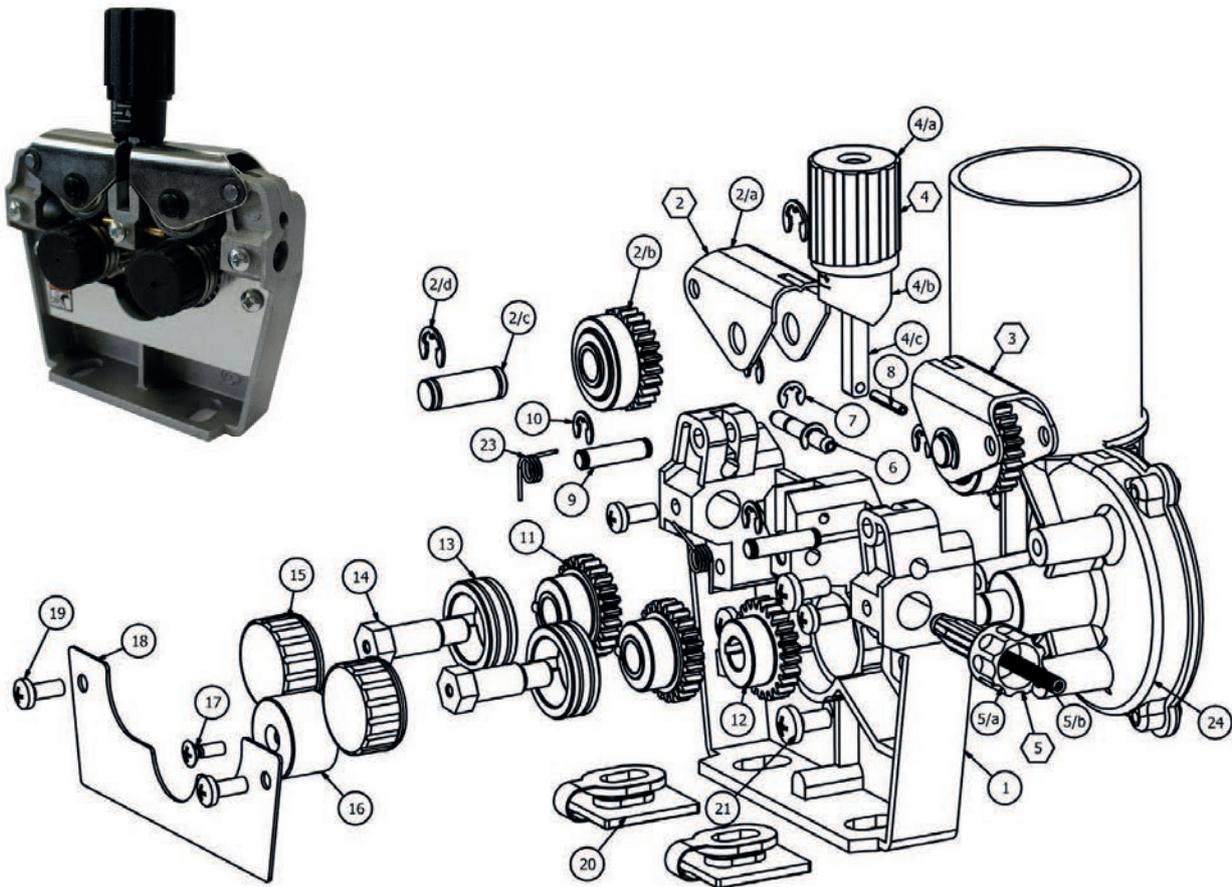

Zubehör: Simaco-Wasserpumpen

Zubehör für die SIMACO-Wasserpumpen:

Das Zubehör für die SIMACO-Wasserpumpen umfasst passende Ventilatoren / Kondensatoren und Dichtungssätze für die Wasserpumpen von SIMACO.

Ventilator für die Wasserpumpen

Artikelnr.	Beschreibung	Durchmesser	Richtung
70018/D	Aluminium Lüfterrad	150 mm	drückend
70018/S	Aluminium Lüfterrad	150 mm	saugend
70020/D	Aluminium Lüfterrad	200 mm	drückend
70020/S	Aluminium Lüfterrad	200 mm	saugend
903133	Befestigungssatz für die Simaco-Wasserpumpen		



MONTAGEANLEITUNG für die Aluminium-Flügelräder an den SIMACO-Wasserpumpen:

Schritt Nr. 1: Die Schutzkappe an der Pumpe durch das Lösen der Zentralschraube demontieren.

Schritt Nr. 2: Verbinden Sie das gewählte Flügelrad mit dem Befestigungssatz (Art.-Nr.: 903133).
Schieben Sie nun das Flügelrad inklusive Befestigungssatz auf die Motorwelle.
Durch Anziehen der Zentralschraube kann das Flügelrad fixiert werden.

ACHTUNG: Die original Schutzkappe für die jeweilige Pumpe ist nicht mehr verwendbar!

	Artikelnr.	Beschreibung
	3131MS/Kond	KONDENSATOR: Für die SIMACO-Wasserpumpen. · Ladungsgröße [µF]: 6,0 µF
	993133	DICHTUNGSSATZ: Für die SIMACO-Wasserpumpen. Material: Graphit, EPDM-Dichtung

Drahtvorschubmotor DV-228/42R


KN45 - Technische Daten

Spannung: 42V DC
 Übersetzung: 24:1
 Umdrehung: 200rpm
 Strom: 2,5A max
 Erlaubte Getriebetemperatur: 85°

Schutz: IP20
 Gewicht: 1,10 kg
 Encoder: 100cpr



Einbaumaße

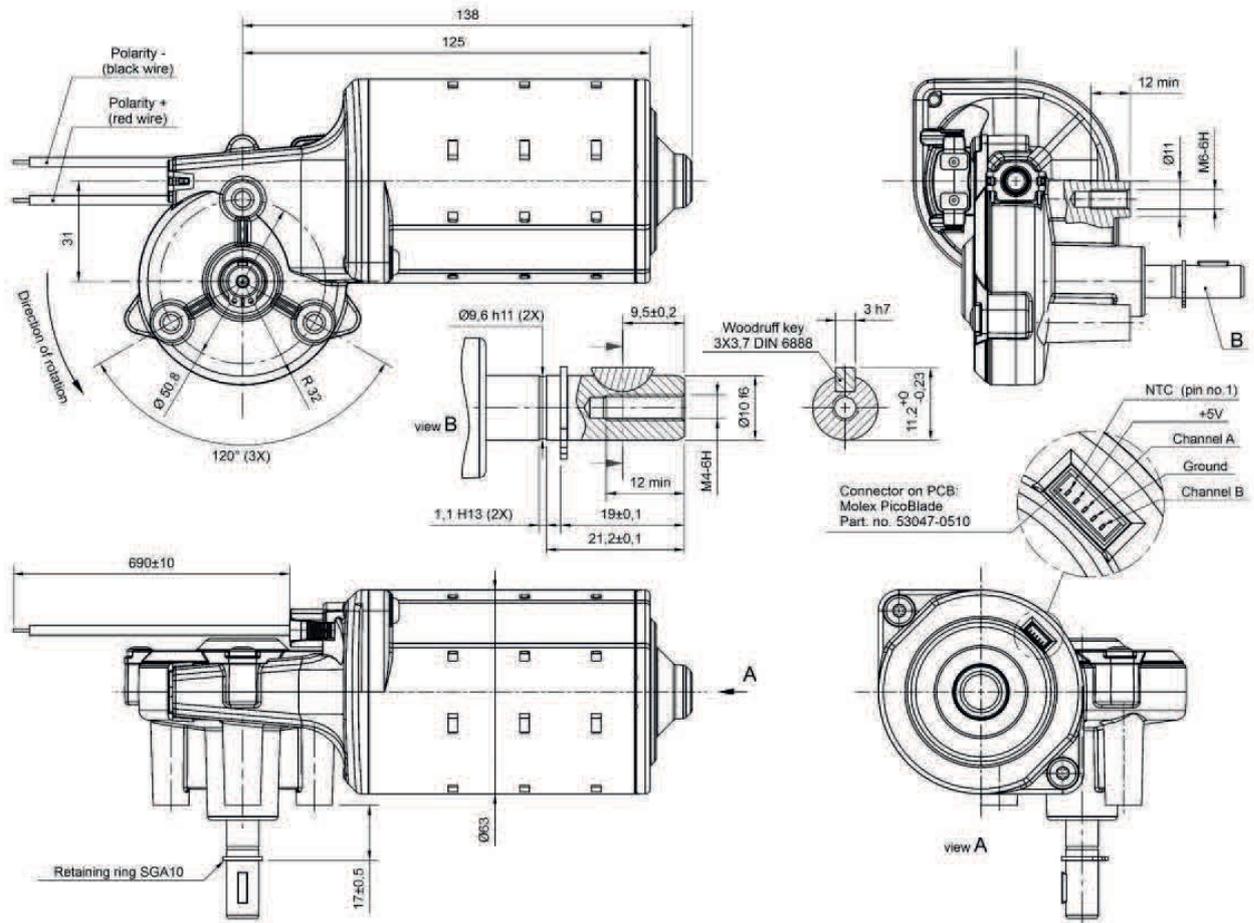

OXYTURBO

Alle Druckminderer sind nach der EN ISO 2503 mit folgenden Vorschriften gebaut:

- **Sicherheitsventil** (bieten nicht alle Hersteller an, da dieses sich erheblich im Preis niederschlägt)
- Manometer nach der ISO 5171 Norm
- unzerlegbarer Einstellknopf, sodass die höchste Sicherheit während eines Einsatzes bei höchstem Arbeitsdruck gewährt ist.

Alle Druckminderer sind mit einer eingebauten Kapsel mit Filter versehen. Das bedeutet Verlässlichkeit und eine einfache Wartung.

Flaschendruckminderer

Artikelnr.	Beschreibung
 C256201	Flaschendruckminderer MINI CO₂ / Argon <ul style="list-style-type: none"> • Nenneingangsdruck bis 300 bar • Durchflussmenge 0 - 30 L/min • Anschluss Eingang HINTEN: W21,80 x 1/14" RH • Anschluss Ausgang: 1/4" RH (ohne Tülle)
 C246201	MAXY SMART CO₂ / Argon <ul style="list-style-type: none"> • Nenneingangsdruck bis 300 bar • Durchflussmenge 0 - 30 L/min • Anschluss Eingang: W21,80 x 1/14" RH • Anschluss Ausgang: 1/4" RH (ohne Tülle)
 C246501	MAXY SMART PowerControl mit Absperrventil CO₂ / Argon <ul style="list-style-type: none"> • Nenneingangsdruck bis 300 bar • Durchflussmenge 0 - 30 L/min • Anschluss Eingang: W21,80 x 1/14" RH • Anschluss Ausgang: 1/4" RH (ohne Tülle)
 C240501	MAXY SMART PowerControl mit Absperrventil Sauerstoff <ul style="list-style-type: none"> • Nenneingangsdruck bis 300 bar • Ausgangsdruck: 10 bar • Anschluss Eingang: 3/4" RH • Anschluss Ausgang: 1/4" RH
 C241551	MAXY SMART PowerControl mit Absperrventil Acetylen <ul style="list-style-type: none"> • Nenneingangsdruck bis 25 bar • Ausgangsdruck: 1,5 bar • Anschluss Eingang: Bügel • Anschluss Ausgang: 3/8" LH
 C265200	Flaschendruckminderer MAXY CO₂ / Argon <ul style="list-style-type: none"> • Nenneingangsdruck bis 300 bar • Durchflussmenge 0 - 30 L/min • Anschluss Eingang: W21,80 x 1/14" RH • Anschluss Ausgang: 1/4" RH • Manometer: Ø 63 mm Membran: Ø 50 mm;

Gummiabdeckung

Artikelnr.	Beschreibung
 C0070300	Gummiabdeckung für MAXY SMART – Serie, Ø 63 mm schwarz

OXYTURBO

Druckminderer mit Flowmeter

	Artikelnr.	Beschreibung
	C246401	MAXY SMART mit 1x Flowmeter CO2 / Argon <ul style="list-style-type: none"> • HD-Manometer 0 - 400 bar • Flowmeter 0 - 30 L/min • Schlauchtülle: 6,5 / 7,2 mm
	C246801	MAXY SMART mit 2x Flowmeter CO2 / Argon <ul style="list-style-type: none"> • HD-Manometer 0 - 400 bar • Flowmeter 0 - 30 L/min • Schlauchtülle: 6,5 / 7,2 mm

Rückschlagsicherungen

	Artikelnr.	Beschreibung
	C150200	Rückschlagsicherung Sauerstoff 1/4" RH <ul style="list-style-type: none"> • max. Fördermenge 3000 L/h
	C150255	Rückschlagsicherung Brenngas 3/8" LH <ul style="list-style-type: none"> • max. Fördermenge 3000 L/h


Flaschendruckminderer

	Artikelnr.	Beschreibung
	C525000	Oxylaser – Lötbrenner (Stahlgehäuse) <ul style="list-style-type: none"> • ergonomischer Handgriff • ideal zum Weich- und Hartlöten bis ca. 1750° C • großer Ausgang Ø 21 mm
	C525100	Oxylaser – Lötbrenner mit Piezo (Stahlgehäuse) <ul style="list-style-type: none"> • ergonomischer Handgriff • ideal zum Weich- und Hartlöten bis ca. 1750° C • großer Ausgang Ø 21 mm
	C524000	OXYFLEX-IRON (Stahlgehäuse) <ul style="list-style-type: none"> • Handgriff mit Leitung • 200 mm Verlängerungsrohr • OT Brenner – Ø 22 mm mit hoher Heizleistung • Gürtelhaken • 2 m Schlauch • Gashahn am Patronenhalter
	C483002	Kartusche für Lötbrenner Butan / Propan 98/2 Nach Norm Top-Safe, ab April 2014 <ul style="list-style-type: none"> • 190 gr.

OXYTURBO

TurboSet 90

Das TurboSet 90 ist kompakt, leistungsstark und ermöglicht dem Benutzer professionelles Schweißen. Das Set ist besonders geeignet für kleine Arbeiten an Hydraulik, Klimaanlage und Kühlen. Die Sicherheit wird durch vier Rückschlagsicherungen mit doppeltem Schutz garantiert: Eine Rückschlagsicherung auf dem Druckminderer, eine am Gashahn und integriert am Handgriff.

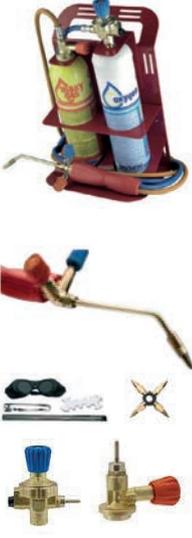Artikelnr.	Beschreibung
	<p>C115051</p> <p>TurboSet 90 – bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sauerstoff-Flasche 110 bar – 1 L (Einwegflasche) • MAXY GAS Kartusche (Einwegflasche) • MIGNON Sauerstoffdruckminderer und Gashahn inkl. Rückschlagsicherung mit Doppelschutz • 2 m Schlauch mit Anschlüssen • Handgriff Brenner mit Drehknöpfen inkl. eingebautem Schutz und Sauerstoff-Doppel • Gasventile • Lanze mit 80 L Düse • 1-Sterne-Halter mit 4 Düsen 63-100-160-225 L • Schutzbrille • Mehrzweck-Schraubenschlüssel • Feuerstein

Laserbrenner 60

Anwendung:

- Zur Abdichtung
- Zur Bituminierung
- Zum Auftauen von Rohren
- Schweißen von Blechen
- Zur Insektenvertilgung
- Zur Unkrautvernichtung

Artikelnr.	Beschreibung
	<p>C669710</p> <p>Lötbrenner / Anwämbrenner</p> <p>Lötbrenner mit Gassparhebel, ASP-Brenner mit hoher Heizleistung, 5 m Schlauch mit Anschlüssen.</p> <p>Bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Handgriff mit Gassparhebel • 600 mm Verlängerungsrohr • ASP-Brenner, Ø 60 mm • Stützhaken • 5 m Schlauch mit Anschlüssen 4x 11 DVGW-DK6



optrel – b600-Serie

optrel b600: Helm oder Flip-up mit einem DIN 11 Glasfilter.

Für konstante Schweißarbeiten

- Schutzstufe 11
- Komfort Kopfband
- Mit Bauhelm erweiterbar



Lieferbar in folgenden Ausführungen:

Artikelnr.	Beschreibung	Stückzahl
3890006	b630 (Flip up) 108 x 68 mm	10 Stk.

Ersatzteile zu optrel b600

Artikelnr.	Beschreibung	Stückzahl
5002.062	Adapter 105 x 50 mm b620	1 Stk.
5002.080	Flip-up Adapter b630	1 Stk.
5000.223	Vorsatzscheibe 105 x 50 mm b600-Linie	5 Stk.
5000.300	Innere Schutzscheibe 105 x 50 mm b600-Linie	5 Stk.
5000.370	Innere Sicherheitsschutzscheibe b630	5 Stk.
5002.067	Rückhaltefeder b600-Linie	5 Stk.
5003.250	Kopfband	1 Stk.
5004.073	Stirnschweißband	2 Stk.

optrel – b630

HÖCHSTE SICHERHEITSKLASSE:

Der optrel Schweiß- und Schleifhelm »b630« besitzt in Kombination mit dem optrel Atemschutz »e3000« die höchste Schutzklasse TH3 nach EN 12941.

Der optrel b630-Schweiß- und Schleifhelm

Der kombinierte Schweiß- und Schleifhelm – b630 – ist standardmäßig mit einem SL 11 Passiv-Glasfilter sowie mit einem klarem Schutzvisier ausgestattet.



Technische Daten (optrel – b630):

Artikel-Nr.:	3890004
Produktbeschreibung:	Schweißer-Schutzhelm mit verstellbarem, komfortablem Kopfband, einer Flip-up-Funktion, Passiv-Filter DIN 11 und Schutzscheiben.
Lichtdurchlässigkeit:	Permanent Ultraviolett-/Infrarot-Schutz. Flip-up geöffnet: klare Sicht (DIN 1) Flip-up geschlossen: Schutzstufe (DIN 11)
Formbeständigkeit:	Helmschale: bis zu 200 °C / 428 °F Vorsatzscheibe: bis zu 137 °C / 279 °F
Helmmaterial:	PA66
Helmfarbe:	schwarz
Fenstergröße:	105 mm x 50 mm
Betriebstemperatur:	-40 °C bis +137 °C / -40 °F bis +279 °F
Gewicht:	495 g

Anwendungsgebiete:	Alle elektrischen Schweißverfahren: Elektrodenschweißen (Stick Welding, SMAW) / MIG / MAG (Metall-Schutzgas-schweißen, GMAW) / GMAW Hochleistungsschweißen / Fülldraht-schweißen / WIG Schweißen (TIG, GTAW) / Plasmaschweißen / Mikro-plasmaschweißen / Plasmaschneiden. Nicht geeignet für Laserschweißen!
Lieferumfang:	Schweißerschutzhelm mit Kopfband, Schutzscheiben, Passiv-Filter DIN 11, Bedienungsanleitung.
Standards:	CE
Garantie:	2 Jahre ab Verkaufsdatum auf Fabrikations- und Materialfehler.

optrel – b630

	Artikelnr.	Beschreibung
	4441.504	b630-11, flip-up Frischlufthelm
	4441.503	b630-11, flip-up Frischlufthelm mit Industrielhelm

Ersatzteile und Zubehör:

Artikelnr.	Beschreibung
5000.370	Sicherheitsschutzscheibe b630, 108 x 50 mm (5 Stk.)
5000.371	Sicherheitsschutzscheibe b630, 108 x 68 mm (5 Stk.)
5000.050	Korrekturglas 1.00, passend zu b630 (1 Stk.)
5000.051	Korrekturglas 1.50, passend zu b630 (1 Stk.)
5000.052	Korrekturglas 2.00, passend zu b630 (1 Stk.)
5000.053	Korrekturglas 2.50, passend zu b630 (1 Stk.)
5002.080	Flip-Up Adapter für b630 (1 Stk.)
4160.100	Gesichtsabdichtung für b630 (1 Stk.)
3800251	Passivfilter Schutzstufe 11, 110 x 90mm (25 Stk.)
5000.223	Vorsatzscheibe 105 mm x 50 mm (5 Stk.)
5002.067	Rückhaltefeder (5 Stk.)
5003.250	Kopfband (1Stk.)
5004.073	Stirnschweißband (2 Stk.)
5000.300	Innere Schutzscheibe, 105 x 50 mm (5 Stk.)

e3000 | Gebläsefiltergerät

	Artikelnr.	Beschreibung
	4551.000	Gebläsefiltergerät e3000 Blau Standard
	4551.000-L	Gebläsefiltergerät e3000 Blau Longlife

	Artikelnr.	Beschreibung
	4551.000.G	Gebläsefiltergerät e3000 Grün Standard
	4551.000.G-L	Gebläsefiltergerät e3000 Grün Longlife

optrel – g300

HÖCHSTE SICHERHEITSKLASSE:

Der optrel Schweißhelm »g300« besitzt in Kombination mit dem optrel Atemschutz »e3000« die höchste Schutzklasse TH3 nach EN 12941.

Die 180° Panorama-Weitsicht des »g300«

Schleifen mit Panorama-Weitsicht

Eine große, klare und gewölbte Schutzscheibe ermöglicht eine 180° Weitsicht. Die beschriebene Schutzscheibe kann bei Bedarf schnell ausgetauscht werden. Der optrel Schweißhelm »g300« ist mit seinen 520 g sehr leicht.



Technische Daten (optrel – g300):

Artikel-Nr.:	4900.000
Produktbeschreibung:	g300 PAPR Gesichtsschutz mit einer klaren Sichtscheibe. Zur Verwendung mit Optrel e3000 PAPR Frischluftsystem.
Prüfstelle:	CE 1024
Formbeständigkeit:	Gesichtsschutz: bis zu 220 °C / 428 °F Sichtscheibe: bis zu 137 °C / 279 °F
Klassifikation:	Optische Klasse = 1
Helmfarbe:	Schwarz unlackiert
Lagertemperatur:	-20 °C bis +80 °C / -4 °F bis 176 °F
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +70 °C / 14 °F bis 158 °F
Gewicht BIONIC kpl.:	530 g / 18,695 oz

Anwendungsgebiete:	Lackierungen und Schleifen in der Schweißer-Industrie, der Automobil-Industrie, der Gebäude-Industrie, der Chemie-Industrie, der Kühl-Industrie, in der Nahrungsmittel-Industrie, in der allgemeinen Industrie, der Schwermetall- Industrie und in der Reinigungs-Industrie.
Lieferumfang:	g300 PAPR Gesichtsschutz mit klarer Polycarbonat Visierscheibe, Gesichtabdichtung, Luftanschluss für optrel e3000 PAPR und Bedienungsanleitung.
Normen:	EN 166 / EN169 / EN 170 / EN 12941:1998 TH2
Garantie:	2 Jahre ab Verkaufsdatum auf Fabrikations- und Materialfehler.

Weitere Frischlufthelme im Sortiment, Kombinierbar mit optrel e3000:

	Artikelnr.	Beschreibung
	4900.000	g300, Helm mit Faceseal inkl. e3000-Adapter
	4441.600	e684 Frischlufthelm silver
	4441.000	e680 Frischlufthelm dark blue
	4441.200	e650 Frischlufthelm schwarz unlack.

Ersatzteile und Zubehör:

Artikelnr.	Beschreibung
5003.200	Kopfband für g300 (1 Stk.)
5004.010	Stirnschweißband für g300 (1 Stk.)
4156.000	Gesichtsabdichtung für g300 (1 Stk.)
5000.030	Klarsichtscheiben für g300 (10 Stk.)
5000.032	Schutzscheiben mit Schutzstufe 5 für g300 (10 Stk.)

e3000 | Gebläsefiltergerät

	Artikelnr.	Beschreibung
	4551.000	Gebläsefiltergerät e3000 Blau Standard
	4551.000-L	Gebläsefiltergerät e3000 Blau Longlife

	Artikelnr.	Beschreibung
	4551.000.G	Gebläsefiltergerät e3000 Grün Standard
	4551.000.G-L	Gebläsefiltergerät e3000 Grün Longlife

optrel – vegaview 2.5 hell. heller. vegaview.

LICHTTRANSMISSION:

Maximaler Ultraviolett-/Infrarotschutz im gesamten Stufenschutzbereich.

Stufenlose Außenbedienbarkeit der Schutzstufen.

Hellzustand: Schutzstufe SL 2.5

Dunkelzustand: Schutzstufe SL 8 - SL 12

Der optrel – vegaview 2.5:

- Extra helle Sicht im Hellzustand (Schutzstufe SL 2.5) mit Farbfilter für farbgetreue Sicht.
- Automatisch abdunkelnde Blendschutzkassette, Schutzstufen: SL 8 bis SL 12 (stufenlos einstellbar).
- Schleifmodus bei SL 2.5.
- Öffnungsverzögerung von 0,15s - 1,0s (stufenlos einstellbar).
- LED Hinweis bei leeren Batterien und aktiviertem Schleifmodus.



Technische Daten (optrel – vegaview):

Spannungsversorgung:	2 Stück LI-ION Batterien 3V austauschbar (CR2032)	Betriebstemperatur:	-10 °C bis +70 °C / 14 °F bis 158 °F
Batterielebensdauer:	ca. 3000 Stunden (Betrieb)	Lagertemperatur:	-20 °C bis +80 °C / 04 °F bis 176 °F
Sensorik:	3 Sensoren. Einstellbarer Lichtbogenerfassungswinkel mittels Sensorschieber	Gesamtgewicht:	Standardhelm: 482 g, 17,002 oz
Schaltzeit:	hell zu dunkel: 0,100 ms bei Raumtemperatur 0,070 ms bei 55 °C dunkel zu hell: zwischen 0,1 s u. 1,0 s einstellbar	Anwendungsgebiete:	Alle elektrischen Schweißverfahren: Elektrodenschweißen (Stick Welding, SMAW) / MIG / MAG (Metall-Schutzgasschweißen, GMAW) / GMAW Hochleistungsschweißen / Fülldrahtschweißen / WIG Schweißen (TIG, GTAW) / Plasmaschweißen / Mikroplasmaschweißen / Plasmaschneiden & Gasschweißen. Nicht geeignet für Laserschweißen! Schleifen im Schleifmodus.
Klassifikation:	Optische Klasse: 1 Streulicht: 1 Homogenität: 1 Winkelabhängigkeit: 2	Lieferumfang:	Schweißerschutzhelm, Bedienungsanleitung, Aufbewahrungssack, Batterien, Garantiekarte und eine Vorsatzscheibe
Formbeständigkeit:	Schweißerschutzmaske: bis 220 °C Vorsatzscheibe: bis 137 °C	Normen:	CE, ANSI, EAC, erfüllt CSA
Schutz der Kassette:	Sphärische Vorsatzscheibe (reflektionsfrei mit patentierter Dichtung geeignet für Überkopfschweißen) und innere Schutzscheibe	Garantie:	2 Jahre (Batterien ausgenommen). Zusätzlich 1 Jahr Garantieverlängerung bei Produktregistrierung innerhalb der ersten 6 Monate auf: http://register.optrel.com
Helmmaterial:	PA6.6		
Helmfarbe:	schwarz		

optrel – vegaview 2.5
hell. heller. vegaview.

	Artikelnr.	Beschreibung
	1006.600	vegaview2.5 Schweißhelm
	4441.800	vegaview2.5 Frischlufthelm
	1006.650	vegaview2.5 Schweißhelm mit Industriehelm
	4441.850	vegaview2.5 Frischlufthelm mit Industriehelm

Hauptzubehör:

Artikelnr.	Beschreibung
5002.900	optrel parking buddy (Gürtelhaken)
4551.040	e3000 Schultergurt
9410.043.00	optrel Rucksack für Helme
9410.044.00	optrel e3000 Tasche

Ersatzteile und Zubehör:

Artikelnr.	Beschreibung
5000.210	Vorsatzscheibe - 2 Stk.
5000.212	Vorsatzscheibe - 5 Stk.
5001.635	Helmschale vegaview2.5
4261.005	Frischlufthelmschale vegaview2.5
5012.470	Ersatzkassette vegaview2.5
5000.001	Innere Sichtscheibe - 5 Stk.
5003.250	Kopfband
5004.073	Stirnschweißband - 2 Stk.
5004.020	Komfortband - 2 Stk.
4028.015	Brustschutz aus Leder
4028.016	Kopf- und Nackenschutz aus Leder
4028.031	Kopf- und Nackenschutz aus Leder für Frischlufthelme
4551.000	e3000 PAPR - blau, standard
4551.000-L	e3000 PAPR - blau, longlife
4551.000.G	e3000 PAPR - grün, standard
4551.000.G-L	e3000 PAPR - grün, longlife
4088.100	TH3P master filter
4088.101	Vorfilter - 50 Stk.
4088.102	Funkenschutzgitter - 2 Stk.

Artikelnr.	Beschreibung
4551.031	e3000 Filterdeckel blau
4551.031.G	e3000 Filterdeckel grün
4551.011	Batterie e3000 - standard
4551.012	Batterie e3000 - longlife
4551.020	Luftschlauch e3000
4551.021	Stoffschutz schwarz

optrel – liteflip

Flip-up mit Autopilot

VOLLAUTOMATISCHER HELM:

Der Schweißhelm dunkelt automatisch ab, sobald der Schweißbogen zündet. Es ist jedoch keine manuelle Schutzstufeneinstellung nötig. Der optrel liteflip autopilot passt sich automatisch den sich ändernden Lichtverhältnissen an.

Der optrel – liteflip autopilot:

- Autopilot mit Schutz-Stufe 1 / 4 / 5-14:
Alle Arbeitsschritte wie Messen, Prüfen, Schleifen und verschiedenste Schweißverfahren können erledigt werden, ohne Einstellungen am Helm vornehmen zu müssen.
- Farbechte Sicht:
Möglich durch einen speziell entwickelten UV-/IR-Filter.
- Dämmerungsfunktion:
Sie lässt die Kassette fließend von Dunkel auf Hell öffnen.
- Der optrel liteflip autopilot ist ein Leichtgewicht:
Mit nur 530g einer der leichtesten Flip-up-Schweißhelme.



Technische Daten (optrel – liteflip):

Sensorik:	3 Sensoren
Batterielebensdauer:	ca. 3000 Stunden (Betrieb)
Spannungsversorgung:	Solarzellen, 2 Stück Knopfzellenbatterien 3V austauschbar (CR2032)
Schaltzeit:	hell zu dunkel: 0,100 ms bei Raumtemperatur 0,100 ms bei 55 °C dunkel zu hell: 0,3 Sek. oder 1,5 Sek.
Klassifikation:	Optische Klasse: 1 Streulicht: 1 Homogenität: 1 Winkelabhängigkeit: 2
Augenschutz:	Ultraviolett-/Infrarot-Schutz: Maximaler Schutz im ganzen Schutz- Stufenbereich
Schutz-Stufen:	Offen / klare Sicht: Schutz-Stufe 1 Geschlossen / inaktiv: Schutz-Stufe 4 Geschlossen / aktiv: Schutz-Stufen 5-14
Sichtfeld:	Flip-up geöffnet: 82 mm x 102 mm Flip-up geschlossen: 50 mm x 100 mm
Betriebstemperatur:	-10 °C bis + 70 °C / 14 °F bis 158 °F

Lagertemperatur:	-20 °C bis + 80 °C / -4 °F bis 176 °F
Gesamtgewicht:	Standardhelm: 530 g / 18,7 oz Frischlufthelm: 730 g / 25,8 oz
Anwendungsgebiete:	Alle elektrischen Schweißverfahren: Elektrodenschweißen (Stick Welding, SMAW) / MIG / MAG (Metall- Schutzgasschweißen, GMAW) / GMAW Hochleistungsschweißen / Fülldrahtschweißen / WIG Schweißen (TIG, GTAW) / Plasmaschweißen / Plasmaschneiden / Schleifen. Nicht geeignet für Laserschweißen!
Lieferumfang:	Schweißerschutzhelm, Bedienungsanleitung, Aufbewahrungssack, Batterien, Garantiekarte
Normen:	CE, ANSI Z87.1, EAC, erfüllt CSA Z94.3
Garantie:	2 Jahre (Batterien ausgenommen). Zusätzlich 1 Jahr Garantiever- längerung bei Produktregistrierung innerhalb der ersten 6 Monate auf: http://register.optrel.com

optrel – liteflip
Flip-up mit Autopilot

	Artikelnr.	Beschreibung
	1006.700	liteflip autopilot Schweißhelm
	1006.750	liteflip autopilot Schweißhelm mit Industriehelm
	4441.700	liteflip autopilot Frischlufthelm
	4441.750	liteflip autopilot Frischlufthelm mit Industriehelm

Hauptzubehör:

Artikelnr.	Beschreibung
5002.900	optrel parking buddy (Gürtelhaken)
4551.040	e3000 Schultergurt
9410.043.00	optrel Rucksack für Helme
9410.044.00	optrel e3000 Tasche

Ersatzteile und Zubehör:

Artikelnr.	Beschreibung
5001.916	Helmschale liteflip autopilot
4290.000	Frischlufthelmschale liteflip autopilot
5000.390	Sicherheitsscheibe (5 Stk.)
5000.001	Innere Sichtscheibe (5 Stk.)
5012.490	Ersatzkassette liteflip autopilot 4/5<14M
5000.391	Vorsatzscheibe (5 Stk.)
5004.073	Stirnschweissband (2 Stk.)
5003.250	Kopfband
5004.020	Komfortband (2 Stk.)
4028.016	Kopf- und Nackenschutz Leder
4028.031	Kopf- und Nackenschutz Leder für Frischlufthelm
4028.015	Brustschutz Leder
4551.000	e3000 PAPR - blau, standard
4551.000-L	e3000 PAPR - blau, longlife
4551.000.G	e3000 PAPR - grün, standard
4551.000.G-L	e3000 PAPR - grün, longlife
4088.100	TH3P master filter
4088.101	Vorfilter - 50 Stk.
4088.102	Funkenschutzgitter - 2 Stk.

Artikelnr.	Beschreibung
4551.031	e3000 Filterdeckel blau
4551.031.G	e3000 Filterdeckel grün
4551.011	Batterie e3000 - standard
4551.012	Batterie e3000 - longlife
4551.020	Luftschlauch e3000
4551.021	Stoffschutz schwarz
4160.100	Gesichtsabdichtung


optrel
Geruchsfilter für e3000
MEHR SICHERHEIT
BESSERER KOMFORT
HÖHERE PRODUKTIVITÄT
TIEFERE BETRIEBSKOSTEN
optrel – mountain breeze filter

Verwendet in Kombination mit dem **optrel e3000** Gebläseatemschutzsystem, das mit dem integrierten Partikelfilter höchster Klasse (TH3) die Atemwege des Schweißers zuverlässig vor Rauch, Aerosolen und Staub schützt, erhöht der Geruchsfilter zusätzlich den Komfort des Schweißers.

Schützt vor üblen Gerüchen:

- Bei Schweißen und Schleifen von beschichtetem Material.
- Schutz vor Übelkeit, Kopfschmerzen und Schwindelgefühl.



	Artikelnr.	Beschreibung
	4088.103	Starter-Kit - mountain breeze filter Filter + Rahmen
	4088.104	Ersatzfilter - mountain breeze filter Filter

**Hase, Safety gloves:
Handschutz**

Artikelnr.	Beschreibung
 <p>C295000-10 – Gr. 10: C295000-11 – Gr. 11: C295000-12 – Gr. 12:</p>	<p>Hase, Safety gloves: Kairo - Der leichte Schweißershandschuh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung. • Material: Qualitäts-Vollspaltleder. Stulpe aus Spaltleder. • Fingerbeweglichkeit: LS 5. • 13,1 mg/cm²h Wasserdampfdurchlässigkeit. • Länge: 35 cm (Größe 10)
 <p>C005305-10 – Gr. 10: C005305-11 – Gr. 11: C005305-12 – Gr. 12:</p>	<p>Hase, Safety gloves: Mexico-Z-Long Montage Schweißershandschuh mit gutem Tragekomfort.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für feine Schweiß- und Lötarbeiten, u. a. WIG-Schweißen. • Material: Ziegennappaleder mit Stulpe. Inkl. Flügeldäumen • Fingerbeweglichkeit: LS 5. • 18,6 mg/cm²h Wasserdampfdurchlässigkeit. • Länge: 35 cm (Größe 10)
 <p>C005302 – Größe 9: C005303 – Größe 10: C005304 – Größe 11:</p>	<p>Hase, Safety gloves: MEXICO-Z-Super Montage-/Schweißershandschuh mit gutem Tragekomfort.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für feine Schweiß- und Lötarbeiten, u. a. WIG-Schweißen. • Material: Top-Ziegennappaleder. Hydrophobiert mit Stulpe. • Fingerbeweglichkeit: LS 5. • 19,0 mg/cm²h Wasserdampfdurchlässigkeit. • Länge: 35 cm (Größe 10)
 <p>C301110-10 – Gr. 10: C301110-11 – Gr. 11: C301110-12 – Gr. 12:</p>	<p>Hase, Safety gloves: Mühlheim II-Super - Der gefütterte Schweißershandschuh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung. • Material: Qualitäts-Rindnarben-/Spaltleder. Gefüttert. • Fingerbeweglichkeit: LS 5. • 13,3 mg/cm²h Wasserdampfdurchlässigkeit. • Länge: 35 cm (Größe 10)
 <p>C292000-10 – Gr. 10: C292000-11 – Gr. 11: C292000-12 – Gr. 12:</p>	<p>Hase, Safety gloves: Bremerhaven Universeller Arbeitshandschuh mit hohem Tragekomfort.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1,2-1,3 mm Qualitäts-Rindnarbenleder. Doppelnähte. Gefüttert. Inkl. Canvas-Stulpe. Schadstoffgepr. • Fingerbeweglichkeit: LS 5. • 11,5 mg/cm²h Wasserdampfdurchlässigkeit. • Länge: 28 cm (Größe 10)
 <p>C100500-10 – Gr. 10: C100500-11 – Gr. 11: C100500-12 – Gr. 12:</p>	<p>Hase, Safety gloves: Oslo - Der Universal-Schweißershandschuh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung. • 1,2 mm Qualitäts-Rindnarbenleder. Spaltlederstulpe. • Fingerbeweglichkeit: LS 5. • 13,1 mg/cm²h Wasserdampfdurchlässigkeit. • Länge: 35 cm (Größe 10)
 <p>C105100-10 – Gr. 10: C105100-11 – Gr. 11: C105100-12 – Gr. 12:</p>	<p>Hase, Safety gloves: Oslo Super - Der hochbelastbare Schweißershandschuh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Schweißarbeiten bei starker mechanischer Belastung. • 1,2 mm Qualitäts-Rindnarbenleder, hydrophobiert, voll vernähtes Futter, Kevlar®Garn; • Fingerbeweglichkeit: LS 5. • 6,5 mg/cm²h Wasserdampfdurchlässigkeit.
 <p>C366220-10 – Gr. 10: C366220-11 – Gr. 11: C366220-12 – Gr. 12:</p>	<p>Hase, Safety gloves: Fulda-Iso - Der hitzebeständige Schweißershandschuh.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung. • Material: hitzebeständiges Rindspaltleder. Kevlar®Garn. • Fingerbeweglichkeit: LS 5. • 11,7 mg/cm²h Wasserdampfdurchlässigkeit. • Länge: 35 cm (Größe 10)
 <p>C366222-10 – Gr. 10: C366222-11 – Gr. 11: C366222-12 – Gr. 12:</p>	<p>Hase, Safety gloves: Fulda-Alu Hitzebeständiger Schweißershandschuh auch gg. Strahlungshitze.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Für Schweißarbeiten bei extremer mechanischer Belastung. • Material: Rindspaltleder (hitzebeständig). Kevlar®Garn. • Handrücken ist komplett aluminisiert. • inkl. Isolationsfutter. • Länge: 35 cm (Größe 10)

Rhino Protection Schweißerschutzbekleidung

**Schweißerjacke (Welding-Jacket):
UNI EN ISO 11611-2008 – class 2/A1**

Schweißerjacke mit Klett- und Knopfleiste:

Spaltleder Artikelnr.	Vollnarbenleder Artieknr.	Größe
RP00102 S	RP00101 S	S
RP00102 M	RP00101 M	M
RP00102 L	RP00101 L	L
RP00102 XL	RP00101 XL	XL
RP00102 XXL	RP00101 XXL	XXL
RP00102 XXXL	RP00101 XXXL	XXXL

... mit zusätzlichem feuerfesten Rückenteil:

Spaltleder Artikelnr.	Vollnarbenleder Artieknr.	Größe
RP00102FR S	RP00101FR S	S
RP00102FR M	RP00101FR M	M
RP00102FR L	RP00101FR L	L
RP00102FR XL	RP00101FR XL	XL
RP00102FR XXL	RP00101FR XXL	XXL
RP00102FR XXXL	RP00101FR XXXL	XXXL

**WIG-Handschuhe (Gloves):
EN 12477:2002 + A1 2005 TYPE B**

WIG-Handschuh, ERGO TIG (+):

Artikelnr.	Größe
ETP10009	09
ETP10010	10
ETP10011	11



**RHINO
PROTECTION**

Rhino Protection
Schweißerschutzbekleidung

Schweißerschürze (Welding-Apron):
UNI EN ISO 11611-2008 – class 2/A1

Schweißerschürze mit Lederbändern

Spaltleder Artikelnr.	Größe
RP00103 60 x 90	60 x 90
RP00103 60 x 120	60 x 120
RP00103 70 x 90	70 x 90
RP00103 80 x 110	80 x 110
RP00103 60 x 50	60 x 50



Lederhose (Trousers):
UNI EN ISO 11611-2008 – class 2/A1

Schweißer-Lederhose:

Spaltleder Artikelnr.	Vollnarbenleder Artikelnr.	Größe
RP00125 L	RP00124 L	L
RP00125 XL	RP00124 XL	XL
RP00125 XXL	RP00124 XXL	XXL
RP00125 XXXL	RP00124 XXXL	XXXL



Rhino Protection Schweißerschutzbekleidung

**Lederärmel (Leather Sleeves):
UNI EN ISO 11611-2008 – class 2/A1**

Lederärmel mit Lederbändern

Spaltleder Artikelnr.	Größe
RP00107 40	40 cm
RP00108 60	60 cm



**Garmaschen (Spats/Gaiters):
UNI EN ISO 11611-2008 – class 2/A1**

... mit Klettverschluss und Lederbändern

Spaltleder Artikelnr.	Größe
RP00109 30	30 cm
RP00109 40	40 cm



**RHINO
PROTECTION**

Neutrix WAG40

Artikel-Nr.: 6500

Eigenschaften des Gerätes

Leistung:	650 Watt
Netzanschluss:	230 Volt / 50-60 Hz
Drehzahl:	Regelbar; 11500/min - 27000/min
Schalldruck:	88,8 dB(A)
Vibrationswert:	5 m/s ²
Elektroden Durchmesser:	1,0 mm - 4,0 mm
Filterkassette:	Einwegfilter
Diamantscheibe:	Ø 40 mm
Gewicht:	2,8 Kg



Artikelnr.	Beschreibung
6500	Wolframelektroden-Anschleifgerät. Set inkl. Koffer. Leistung 650 Watt bei 230 Volt, Drehzahl 8000 U/min, Diamantscheibe mit Durchmesser 40 mm, Gewicht 2,8 kg, für Elektroden mit dem Durchmesser von 1,0 - 4,0 mm, Schleifwinkel 15°-180°. Kleinste schleifbare Elektrodenlänge 15 mm.
6501	Spannzange D = 1,0 mm
6502	Spannzange D = 1,6 mm
6503	Spannzange D = 2,0 mm
6504	Spannzange D = 2,4 mm
6505	Spannzange D = 3,0 mm
6506	Spannzange D = 3,2 mm
6507	Spannzange D = 4,0 mm
6508	Diamantscheibe D = 40,0 mm – einseitig beschichtet!
6509	Filterkassette
6510	Sichtglas
6511	Elektrodenhalter für Spannzange 1,0 - 4,0 mm
44510270	Wandhalterung (zur einfacheren Bedienung)

Neutrix

WAG 90.1 MAX

Artikel-Nr.: 6500/MAX

Neu: jetzt mit variablem Winkelanschlag, Kalibrierschraube und Standard Tipfläche

Vorzüge des Gerätes sowie der Technik

- Stufenloser Schleifwinkel
- Anschliff von Elektroden von 1,0 mm - 6,0 mm Durchmesser möglich
- Hohe Belastbarkeit durch Einschaltdauer
- 3-fache Nutzung der Schleifscheibe
- Der Schleifvorgang ist durch eine Sichtscheibe kontrollierbar
- Integrierte Feinstaubabsaugung
- Austauschbare Filterkassette, sowie Grobstaubbekälter
- Kurze Schleifzeit
- Geringer Verbrauch der Wolframelektrode
- Kaum Abnutzung der Schleifscheibe
- Wenig Schleifstaub
- Es sind 15 mm-kurze Wolframelektroden schleifbar
- Schleifen einer Tipfläche
- Grundeinstellung der Tiefenlehre mit der im Elektrodenhalter abgelegten Kalibrierschraube
- Ein solider Standfuß stabilisiert den Schleifvorgang



Zubehör:

- Spannzangen Ø 1,0 mm (standard)
- Spannzangen Ø 2,0 mm (standard)
- Spannzangen Ø 3,0 mm (standard)
- Spannzangen Ø 4,0 mm (standard)
- Spannzangen Ø 4,8 mm (standard)
- Spannzangen Ø 5,0 mm (standard)
- Spannzangen Ø 5,6 mm (standard)
- Spannzangen Ø 6,0 mm mit Elektrodenhalter (optional)
- Erweiterung bis Ø 8,0 mm möglich (optional)

Das Gerät (6500/MAX) ist wie folgt ausgestattet:

- Neutrix WAG 90.1 MAX
- Diamantscheibe (bereits montiert)
- Filterkassette (bereits montiert)
- Staubbehälter (bereits montiert)
- Elektrodenhalter
- Spannzange für Elektroden Ø 1,6 mm
- Spannzange für Elektroden Ø 2,4 mm
- Spannzange für Elektroden Ø 3,2 mm
- Inbusschlüssel – 4 mm
- Maulschlüssel 13/17
- Maulschlüssel 8/10
- Wollschopfbürste
- Entsorgungsbeutel für Einwegfilter
- Saugnapf
- Bedienungsanleitung

Neutrix WAG40

Artikel-Nr.: 6500

Eigenschaften des Gerätes

Leistung P1::	850 Watt
Netzanschluss:	230 Volt / 50-60 Hz
Drehzahl:	Regelbar; 8.000/min - 22.000/min
Schalldruck:	88,8 dB(A)
Vibrationswert:	5 m/s ²
Filterkassette:	Einwegfilter (Typ: 8511 K1.H12)
Diamantscheibe:	Ø 40 mm
Gewicht:	3,8 Kg



Lieferumfang

6500/SW	Wolframelektroden-Anschleifgerät. Stationäre Ausführung mit großer Filterkassette. Werkzeugablage für Spannzangen und Elektrodenhalter – vorderseitig. Für Entsorgungsbeutel, Maul- und Stiftschlüssel ist die Aufnahme rückseitig.
	Diamantscheibe (bereits montiert)
	Elektrodenhalter
	Spannzangen für Elektrodendurchmesser – 1,6 mm
	Spannzangen für Elektrodendurchmesser – 2,4 mm
	Spannzangen für Elektrodendurchmesser – 3,2 mm
	Innensechskantschlüssel – 4 mm
	Maulschlüssel 13/17
	Maulschlüssel 14
	Einwegfilter (bereits montiert)
	Entsorgungsbeutel für Einwegfilter
	Bedienungsanleitung

ULTIMA TIG

Artikel-Nr.: 7500

Eigenschaften des Gerätes

Leistung P1::	380 Watt
Netzanschluss:	220 Volt / 50 Hz
Drehzahl:	8500 U/min
Schleifgeschwindigkeit:	44 m/sek.

Lieferumfang

Gerät mit eingebauter Diamantscheibe 380 Watt
Standkonsole
Zwei Behälter für Schleifflüssigkeit (je 250 ml)
Wolframelektrodenhalter
Spannzangen: 1,6 mm 2,4 mm 3,2 mm



Mit der patentierten Nassschleifmaschine ULTIMA-TIG zeigt die Firma INELCO A/S den umweltfreundlichsten Weg zum perfekten Spitzwinkel an der Wolframelektrode und damit auch den Weg zur perfekten WIG-Schweißung.

Vergessen Sie getrost alles über Absauggeräte, die so wie so nicht optimal gegen den gesundheitsschädlichen Schleifstaub schützen können. Das ULTIMA-TIG-Gerät ist mit einem einzigartigen Staubauffangbehälter ausgerüstet, der den Schleifstaub automatisch sammelt, um durch Ihren Händler oder durch die Firma INELCO A/S umweltgerecht entsorgt zu werden.

Sie können eventuelles Polieren der Spitzenoberfläche vergessen. Das kalte Nassschleifen, kombiniert mit der hohen Schleifgeschwindigkeit der Diamantscheibe, bewirkt, dass die Wolframspitze immer mit einer glatten und blanken Oberfläche geschliffen wird.

Ein korrekter Spitzwinkel an der Elektrode ist nicht nur entscheidend für eine gute Schweißnaht, sondern auch für die Häufigkeit der möglichen Lichtbogen-Zündungen bis zum nächsten Schleifen.

Dadurch wird die Lebenszeit der Wolfram-Elektrode wesentlich verlängert. Mit dem ULTIMA-TIG-Gerät wird Deine Wolframelektrode genau wie gewünscht. Das spezielle Spannsystem zentriert die Elektrodenspitze genau, und das Schleifen geschieht in der gewünschten Längsrichtung der Elektrode auf der Lauffläche der Diamantscheibe.

Das ULTIMA-TIG-Gerät ist einfach in der Anwendung. Stellen Sie an der Gradskala den gewünschten Spitzwinkel ein. Stellen Sie an der Einstellschablone das Ende der Wolframelektrode ein, welches aus dem Elektrodenhalter ragt. Dadurch wird gesichert, dass ein minimaler Elektrodenverbrauch gesichert ist. Danach wird durch Einführen des Elektrodenhalters in den Einführstutzen an der Gradskala geschliffen. Das Gerät ist mit einer Abflacheinrichtung versehen, die es ermöglicht, die geschliffene Elektrode an ihrer Spitze mittels einer Noniusschraube am Einführstutzen exakt abzuflachen.

Das ULTIMA-TIG-Gerät ist auch als 110 Volt-Gerät erhältlich. Es ist mit 2 Meter Netzkabel versehen. Das Gerät wird mit 250 ml Schleifflüssigkeit, einer Diamantscheibe, Spannzangen für die Elektrodendiameter 1,6 bis 3,2 mm und einem Elektrodenhalter geliefert.


Das ULTIMA-TIG-Gerät ist mit einem CE-Zeichen versehen und ist in Übereinstimmung mit allen geltenden EU-Bestimmungen gebaut.

Durchflusswächter

Artikel-Nr.: 3148-C

Informationen zum Durchflusswächter

- Gewinde: beidseitig 3/8" RH (16,66 mm)
- Durchfluss: 0,5 Liter / Minute (fest eingestellt)
- Druck: max 10 bar
- Temperaturbereich: -30° bis +85° C
- Gehäuse: Noryl-Gehäuse

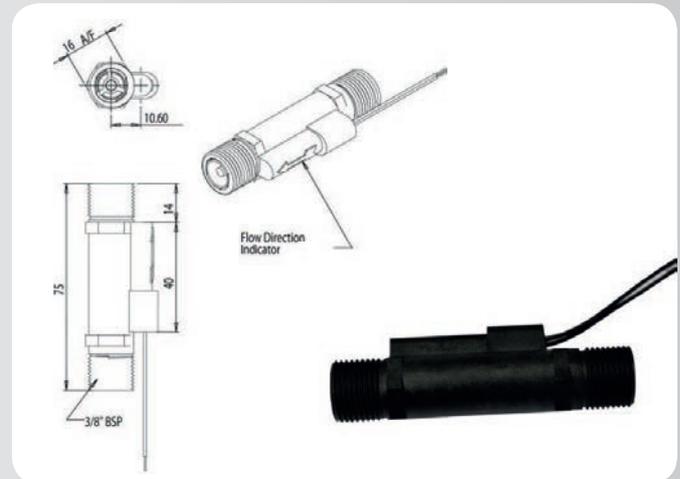

Ähnliche Artikel im Sortiment – DURCHFLUSSWÄCHTER:

Mindestförderstromüberwachung in Kreisläufen von niedrig-viskosen Flüssigkeiten wie Wasser, Thermo-Ölen etc.. Der Einsatz erfolgt v. a. in Anwendungsfällen bei denen ein Mindestdurchfluss gewährleistet sein muss und mittels eines Druckschalters, bei ungewollter Querschnittsverengung (verstopfte Leitungen), die Durchflussreduzierung nicht erkannt werden kann. Berührungsfreie Reed-Kontakt-Schaltung, voreingestellt durch die Federvorspannung und die Positionierung des Reed-Kontakts.

Artikelnr.	Beschreibung
 3148-BFS	Durchflusswächter Anschluss: 6 mm Tülle
 3148-FL 5656 4765 5216	Durchflusswächter CEME <ul style="list-style-type: none"> • 3/8" R; passende Gewindetülle (alt ArtNr. 5716) <ul style="list-style-type: none"> • 3/8" R auf 6 mm Schlauch; passende Überwurfmutter <ul style="list-style-type: none"> • 3/8" R; passende Schlauchtülle <ul style="list-style-type: none"> • 3/8" auf 6 mm Schlauch;

Masseeinbaubuchse – 7822-P/So-1/4" & 7822-P/So-3/8"

Artikelnr.	Beschreibung
 7822-P/So-1/4"	Masseeinbaubuchse – 1/4" <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss außen: 1/4" rechts • Anschluss innen: Schlauchtülle 9 mm • Für Strom-Wasseranschluss
 7822-P/So-3/8"	Masseeinbaubuchse – 3/8" <ul style="list-style-type: none"> • Anschluss außen: 3/8" rechts • Anschluss innen: Schlauchtülle 9 mm • Für Strom-Wasseranschluss

Migatronic: Stecker & Verlängerung

Stecker mit Knickschutz am Kabelanfang. Optimale Ergänzung zur Einbaubuchse – mit Außengewinde.

Der Stecker kann anhand der Überwurfmutter schnell und einfach mit der Einbaubuchse – mit Außengewinde – verbunden werden.

Stecker: E301.SS08K – NEU!

Artikelnr.	Beschreibung
 E301.SS08K	Stecker – E301.SS08K Merkmale: <ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung: Stecker • Polanzahl: 8-polig • Gewinde: Außengewinde • Abmessung: MS18

Ähnliche Artikel im Sortiment:

Artikelnr.	Beschreibung	Polanzahl	Gewinde	Abmessung
E301.SS02K	Stecker	2	Außengewinde	MS14
E301.SS04K	Stecker	4	Außengewinde	MS18
E301.SS07K	Stecker	7	Außengewinde	MS18
E301.SS10K	Stecker (6 Uhr und 12 Uhr)	10	Außengewinde	MS18
E301.SS14K	Stecker	14	Außengewinde	MS28
E93.SS10K	Stecker (9 Uhr und 15 Uhr)	10	Außengewinde	MS18

Verlängerung: E301.VB08K – NEU!

Artikelnr.	Beschreibung
 E301.VB08K	Verlängerung – E301.VB08K Merkmale: <ul style="list-style-type: none"> • Beschreibung: Verlängerung • Polanzahl: 8-polig • Gewinde: Außengewinde • Abmessung: MS18

Artikelnr.	Beschreibung	Polanzahl	Gewinde	Abmessung
E301.VB02K	Verlängerung	2	Außengewinde	MS14
E301.VB04K	Verlängerung	4	Außengewinde	MS18
E301.VB07K	Verlängerung	7	Außengewinde	MS18
E301.VB10K	Verlängerung	10	Außengewinde	MS18
E301.VB14K	Verlängerung	14	Außengewinde	MS28

Massezwinge, 4003-S

Die Massezwinge 4003-S überzeugt durch ihr Handling beim Festklemmen. Durch ein Kugellager ist das Festklemmen enorm einfach und kraftvoll zugleich. Das Spindelgehäuse ist komplett gegen Schweißfunken geschützt. Die spitz aufgerauhte und verzinkte Kontaktoberfläche vom oberen Spannarm, erleichtert den Kontakt bei lackierten und angerosteten Oberflächen. Der Massestrom wird direkt über den oberen Spannarm geleitet. Das Massekabel ist durch eine Verschraubung fest verbunden und geschickt an der Zwingenschiene mit einer Schelle befestigt.

Massezwinge, 4003-S | 200 mm:

Ampere:	600 A
Ausladung:	104 mm
Einspannlänge:	200 mm
Schiene:	30 mm x 8 mm
Pressdruck:	9000N
Gewicht:	1600g



Massezwinge, 4003-S | 250 mm:

Ampere:	800 A
Ausladung:	129 mm
Einspannlänge:	250 mm
Schiene:	35 mm x 8 mm
Pressdruck:	12000N
Gewicht:	2100g



Spulendorn

Artikelnr.	Beschreibung
 1782	Spulendorn <ul style="list-style-type: none"> • Hochwertige Qualität. • Mit Außengewinde und roter Mutter. • Mit einem speziellen Gleitmaterial: daher kein Bremsbelag mehr nötig.
 1782/5	Spulendorn <ul style="list-style-type: none"> • Identisch zu Artikel-Nr.: 1782. • ... Jedoch für 5 kg Spule.
 1782/ALS	Spulendorn <ul style="list-style-type: none"> • Spulendorn mit Ablaufsicherung nach neuester Verordnung.



Verkaufs- und Lieferbedingungen gültig ab 01.02.2013

1. Geltung

Die nachfolgenden Verkaufs- und Lieferbedingungen gelten für alle unsere Geschäftsbeziehungen, Verträge, Lieferungen und sonstigen Leistungen. Besteller oder auch Kunde i. S. unserer Verkaufs- und Lieferbedingungen sind sowohl Verbraucher als auch Unternehmer. Der Besteller erkennt diese Bedingungen mit der Erteilung eines Auftrages an. Abweichungen und Geschäftsbedingungen, die unseren Verkaufs- und Lieferbedingungen widersprechen, werden nur dann Vertragsinhalt, wenn sie von uns ausdrücklich schriftlich anerkannt werden.

2. Angebot und Vertragsabschluss

Unsere Angebote sind freibleibend hinsichtlich Preis- und Lieferungsmöglichkeit. Die Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns schriftlich bestätigt werden oder stillschweigend Lieferung erfolgt. Dies gilt auch, wenn die Bestellung einer Zweigniederlassung oder einem Vertreter gegenüber erteilt wurde.

3. Preis

Unsere Preise gelten ab auslieferndem Werk (EXW), ausschließlich Verpackung, zuzüglich der jeweils gesetzlichen Umsatzsteuer. Preisänderungen der im Kaufvertrag angegebenen Preise sind zulässig, wenn zwischen Vertragsabschluss und vereinbartem Liefertermin mehr als vier Monate liegen und sich Preisänderungen am Markt in dieser Zeit ergeben. In diesem Fall kann der Kaufpreis entsprechend der Änderung angepasst werden. Dies gilt sinngemäß auch für eine Änderung des gesetzlichen Umsatzsteuersatzes. Erhöht sich der Kaufpreis um mehr als 5 % kann der Besteller durch schriftliche Erklärung binnen zwei Wochen ab Zugang der Mitteilung der Preisänderung vom Vertrag zurücktreten. Bei Lieferung innerhalb von vier Monaten gilt in jedem Fall der im Kaufpreis vereinbarte Preis. Ist der Besteller ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, so gilt die obige Preisänderungsregel auch dann, wenn zwischen Vertragsabschluss und Auslieferung weniger als vier Monate liegen.

4. Umfang und Lieferung

Unsere schriftliche Auftragsbestätigung ist für den Umfang der Lieferung maßgebend. Nebenabreden und Änderungen bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung. Alle dem Besteller zur Ausführung von Aufträgen überlassenen Zeichnungen und Berechnungen bleiben unser Eigentum und sind nach erfolgter Ausführung der Bestellung an uns zurückzugeben. Diese dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder zur Kenntnis gebracht werden.

5. Zahlungsbedingungen

Unsere Rechnungen sind, sofern nichts anderes vereinbart wurde, sofort und ohne Abzug mit Erhalt der Rechnung fällig. Bei Überschreitung der Zahlungsfristen sind wir berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe zu fordern. Die Geltendmachung eines weitergehenden Schadens behalten wir uns ausdrücklich vor. Aufrechnungsrechte stehen dem Besteller nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind. Außerdem ist er zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechtes nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

6. Lieferzeit

Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben. Ansprüche auf Schadensersatz wegen Nichterfüllung oder nicht rechtzeitiger Lieferung sind ausgeschlossen, sofern keine vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzung durch uns oder unserer Erfüllungsgehilfen vorliegt. Werden wir an der rechtzeitigen Lieferung durch höhere Gewalt oder Störungen im Betriebsablauf bei uns oder unseren Unter-Lieferanten, die bei zumutbarer Sorgfalt unabwendbar sind oder durch Arbeitskämpfe gehindert, so verändern sich die in diesem Abschnitt angegebenen Termine oder Fristen um die Dauer der durch diese Umstände bedingten Leistungsstörungen. Beginn und Ende derartiger Hindernisse werden dem Besteller unverzüglich mitgeteilt. Unsere Haftung ist auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden begrenzt, wenn der Lieferverzug nicht auf einer von uns zu vertretenden vorsätzlichen Verletzung des Vertrages beruht.

7. Abnahme

Der Besteller verpflichtet sich, den Kaufgegenstand innerhalb von 14 Tagen ab dem vereinbarten Lieferzeitpunkt abzunehmen. Im Falle der Nichtabnahme können wir von unseren gesetzlichen Rechten Gebrauch machen. Verlangen wir Schadensersatz, so beträgt dieser für die Lagerung mindestens 0,5 % des Rechnungsbetrages pro Monat. Der Schadensersatz ist höher oder niedriger anzusetzen, wenn wir einen höheren Schaden nachweisen oder der Besteller einen niedrigeren Schaden nachweist.

8. Versand und Gefährtragung

Unsere Lieferungen erfolgen ab Werk (EXW). Die Gefahr geht damit zum Zeitpunkt der Zurverfügungstellung seitens von uns auf den Besteller über, auch dann, wenn der Transport mit unseren eigenen Beförderungsmitteln durchgeführt wird. Auf Wunsch und Kosten des Bestellers sind wir bereit, Transport- und Lagerversicherungen abzuschließen. Wir sind zu Teillieferungen berechtigt, solange diese dem Besteller zumutbar sind. Der Besteller ist verpflichtet, gelieferte Gegenstände auch dann abzunehmen, wenn geringfügige Mängel vorhanden sind.

9. Gewährleistung

Ist der Besteller ein Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, so bestehen etwaige Mängelansprüche nur, wenn der Besteller seiner nach § 377 HGB geschuldeten Untersuchungs- und Rügepflichten ordnungsgemäß nachgekommen ist. Bei berechtigten Mängelrügen erfolgt unter den gesetzlichen Voraussetzungen Nachbesserung. Die Nachbesserung gilt mit dem zweiten vergeblichen Versuch als fehlgeschlagen, soweit nicht nach dem Vertragsgegenstand weitere Nachbesserungsversuche angemessen und dem Besteller zumutbar sind. Schlägt

die Nachbesserung oder die Ersatzlieferung fehl oder verstreicht eine uns gesetzte angemessene Nachfrist zur Nacherfüllung ungenutzt, ist der Besteller berechtigt, die Vergütung herabzusetzen oder vom Vertrag zurückzutreten. Schadensersatzansprüche zu den nachfolgenden Bedingungen wegen des Mangels kann der Besteller erst geltend machen, wenn die Nacherfüllung fehlgeschlagen ist. Das Recht des Bestellers zur Geltendmachung von weitergehenden Schadensersatzansprüchen zu den nachfolgenden Bedingungen bleibt hiervon unberührt. Soweit der Besteller Unternehmer ist und bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, sind nach Ablauf von 12 Monaten seit Gefahrübergang sämtliche Mängelansprüche ausgeschlossen, es sei denn, wir haben den Mangel arglistig verschwiegen. Schulden wir die Erstellung eines Werks, zum Beispiel Reparatur, beträgt diese Frist in jedem Fall 12 Monate und bezieht sich nur auf die Werkleistung und die erneuerten Teile.

10. Haftungsbeschränkung

Wir haften nicht auf Schadensersatz für Mängel oder andere Pflichtverletzungen. Ausgenommen hiervon sind Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wenn wir die Pflichtverletzung zu vertreten haben, und für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch uns oder auf einer von uns erklärten Garantie beruhen. Ausgenommen sind auch Schäden, für die wir nach dem Produkthaftungsgesetz zwingend haften oder die auf einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten zurückzuführen sind. In letzterem Fall beschränkt sich unsere Haftung auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden Schaden.

11. Eigentumsvorbehalt

Wir behalten uns das Eigentum an den gelieferten Waren bis zur Erfüllung sämtlicher uns aus dem Vertrag zustehenden Ansprüche vor. Ist der Besteller Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, bleibt der Eigentumsvorbehalt auch für unsere Forderungen gegen den Besteller aus laufenden Geschäftsbeziehungen bis zum Ausgleich von im Zusammenhang mit dem Kauf stehenden Forderungen bestehen. Auf Verlangen des Bestellers sind wir zum Verzicht auf den Eigentumsvorbehalt verpflichtet, wenn der Besteller sämtliche mit dem Kaufgegenstand in Zusammenhang stehenden Forderungen unanfechtbar erfüllt hat und für die übrigen Forderungen aus den laufenden Geschäftsbeziehungen eine angemessene Sicherung besteht. Bei Pfändungen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat uns der Besteller unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen, damit wir Klage gemäß § 771 ZPO erheben können. Soweit der Dritte nicht in der Lage ist, uns die gerichtlichen und außergerichtlichen Kosten einer Klage gemäß § 771 ZPO zu erstatten, haftet der Besteller für den uns entstandenen Ausfall. Der Besteller ist berechtigt, die Kaufsache im ordentlichen Geschäftsgang weiter zu verkaufen; er tritt uns jedoch bereits jetzt alle Forderungen in Höhe unserer Forderungen ab, die ihm aus der Weiterveräußerung gegen seine Abnehmer oder Dritte erwachsen, und zwar unabhängig davon, ob die Kaufsache ohne oder nach Verarbeitung weiter verkauft worden ist. Zur Einziehung dieser Forderung bleibt der Besteller auch nach der Abtretung ermächtigt. Unsere Befugnis, die Forderung selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt. Wir verpflichten uns jedoch die Forderung nicht einzuziehen, solange der Besteller seinen Zahlungsverpflichtungen aus den vereinnahmten Erlösen nachkommt, nicht in Zahlungsverzug gerät und insbesondere kein Antrag auf Eröffnung eines Vergleichs- oder Insolvenzverfahrens gestellt ist oder Zahlungseinstellung vorliegt. Ist aber dies der Fall, so können wir verlangen, dass der Besteller uns die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderlichen Angaben macht, die dazugehörigen Unterlagen aushändigt und den Schuldnern (Dritte) die Abtretung mitteilt. Die Verarbeitung oder Umbildung der Kaufsache durch den Besteller wird stets für uns vorgenommen. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen verarbeiteten Gegenständen zur Zeit der Verarbeitung. Für die durch die Verarbeitung entstehende Sache gilt im Übrigen das Gleiche wie für die unter Vorbehalt gelieferte Kaufsache. Wird die Kaufsache mit anderen, uns nicht gehörenden Gegenständen untrennbar vermischt, so erwerben wir das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Kaufsache zu den anderen vermischten Gegenständen zum Zeitpunkt der Vermischung. Erfolgt die Vermischung in der Weise, dass die Sache des Bestellers als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Besteller uns anteilmäßig Miteigentum überträgt. Der Besteller verwahrt das so entstandene Alleineigentum oder Miteigentum für uns. Der Besteller ist in diesen Fällen zur sorgfältigen Verwahrung der Sache für uns verpflichtet und hat diese auf Verlangen besonders zu lagern. Ist der Besteller Unternehmer, der bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, so ist er verpflichtet, alle unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren auf seine Kosten gegen Feuer und Diebstahl zu versichern und uns den Abschluss der Versicherung auf Verlangen jederzeit nachzuweisen. Die Ansprüche des Käufers an die Versicherungsgesellschaft auf Ersatzleistung werden hiermit schon jetzt an uns abgetreten.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Wenn der Besteller Unternehmer ist und bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, dann ist Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung der Sitz der verkaufenden Firma. Wenn der Besteller Unternehmer ist und bei Abschluss des Vertrages in Ausübung seiner gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt, gilt als Gerichtsstand für sämtliche zwischen den Parteien sich ergebenden Streitigkeiten der Sitz des Verkäufers als vereinbart. Wir sind aber auch berechtigt Klage am Sitz des Käufers zu erheben.


13. Anzuwendendes Recht

Für alle Lieferungen und Leistungen gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Hinweise

Versandkosten:	ab 400,- Euro netto, frei Haus, Inland, zzgl. MwSt. ab 1000,- Euro netto, frei Haus, Österreich. ab 1000,- Euro netto, frei Haus, Verzollungskosten.
Zusatz:	Für Artikel die mit Sperrgut gekennzeichnet sind wird ein Frachtzuschlag erhoben
Lieferung:	ab Lager: Von-Roggensteinstraße 5, 89358 Kammeltal
Muster:	Gegen Berechnung
Bemerkung:	Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Unsere Preise sind freibleibend. Technische Änderungen behalten wir uns vor. Unvorhergesehene Ereignisse entbinden uns von Verträgen. Aufgrund der angespannten Kostensituation bei Rohstoffen, behalten wir uns daraus resultierende Preisanpassungen vor. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Rücksendungen:	Rücksendungen die aus Fehlbestellungen des Kunden resultieren, werden nur nach vorheriger Absprache und Genehmigung anerkannt. Bei nicht anerkannten Rücksendungen wird eine Bearbeitungsgebühr in Höhe von 10 € sowie eine Wiedereinlagerungsgebühr von 10 % der Warenkosten erhoben. Wir bitten um Ihr Verständnis.
Preisliste:	Fordern Sie unsere aktuelle Preisliste an

www.conzelmann-gmbh.de

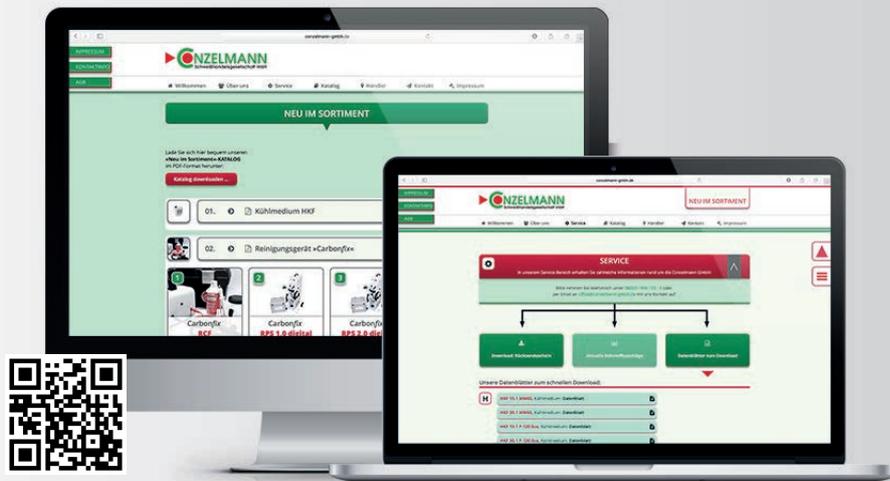

Geschäftsführer

Jürgen Conzelmann

Geschäftsführende Gesellschafterin



Tanja Bastian

AG Memmingen HRB 13383

USt.-IdNr. DE814977586

Technische Änderungen und Druckfehler vorbehalten.

Besuchen Sie uns auch online!
www.conzelmann-gmbh.de

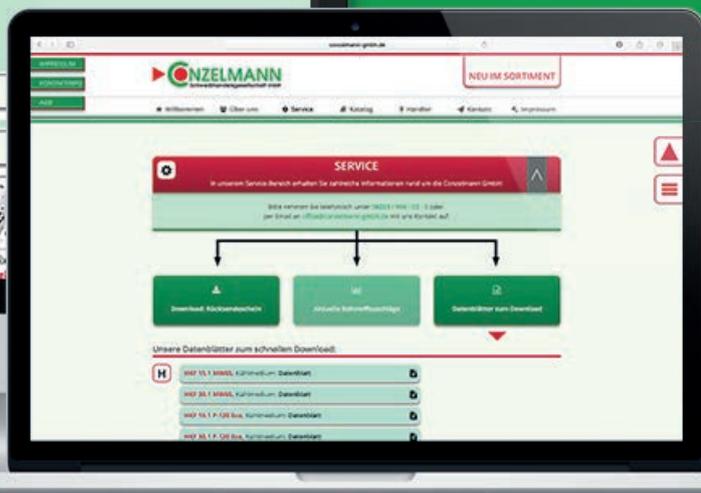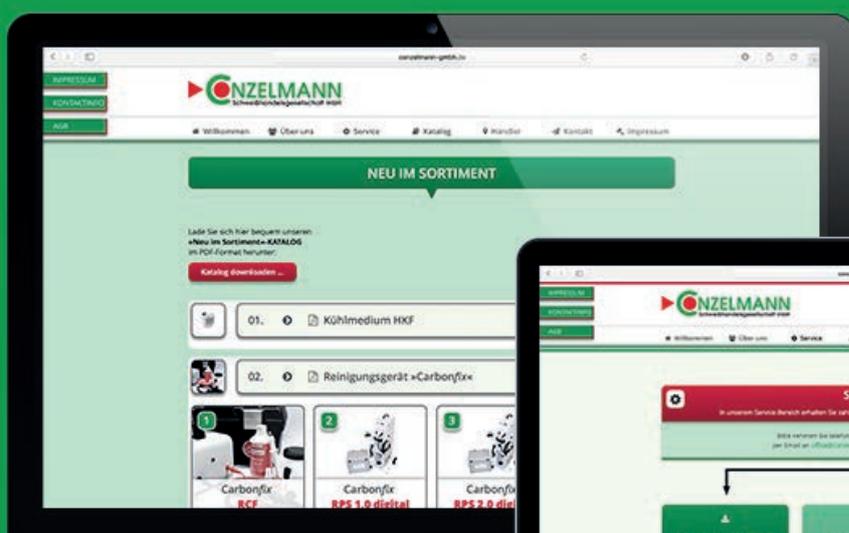

Conzelmann Schweißhandelsgesellschaft mbH | Von-Roggenstein-Str. 5 | D-89358 Kammeltal
Telefon: 082 23 96 602-0 | Fax: -20 | office@conzelmann-gmbh.de | www.conzelmann-gmbh.de

Werk Burgau | Siemensstraße 9 | D-89331 Burgau

Werk Ostfriesland