„Jede Variante ein Volltreffer.“

0611

Inhalt

Buchsen und Stecker			
Buchsen	Gas/Flüssig	BK xx	3
Stecker	Gas/Flüssig	SK xx	4
Maßblatt Für Buchsen und -stecker	Gas/Flüssig		5
Ersatz- und Verschleißteile			6
Zubehör: Reduzierstücke	Gas/Flüssig	RSS xx	8
Kabelabzweig-Buchsen	Gas/Flüssig	KAB xx	8
Kabelabzweig-Stecker	Gas/Flüssig	KAS xx	8
Einbaubuchsen	Gas/Flüssig	BEM 25, BE xx/xx	8
Einbaubuchsen	Gas/Flüssig	BEK xx/xx GELB, BES 95/120	10
Ersatz- und Verschleißteile			11
Einbaustecker	Gas/Flüssig	SEM 25, SE 50/70	13
Einbaustecker	Gas/Flüssig	SE 70/95, SES 95/120	14
Ersatz- und Verschleißteile			15
Maßblatt Für Einbaubuchsen und -stecker	Gas/Flüssig	BE xx / SE xx	17

Schweißkabel-Kupplungen
Buchsen BK xx

Vorteile

- Perfekte Griffigkeit
- Besonders robust und langlebig
- Sichere Verbindung bei hoher Strombelastbarkeit
- Sehr guter Stromübergang durch DINSE Originalkupplung
- Adaption der Muffe an alle üblichen Kabeldurchmesser möglich
- Extrem stabil durch Nut/Feder-Verbindung von Muffe und Innenteil

Anwendung

- DINSE Schweißkabel-Kupplungen werden ausschließlich für Schweißkabel beim Lichtbogenschweißen und verwandten Prozessen verwendet

Technische Daten (DIN EN 60 974-12):	
Buchsen	**BK xx**
Schweißverfahren:	Lichtbogen-schweißen
Schutzart:	IP 3X
Temperatur derUmgebungsluft:	
- beim Schweißen	-10°C bis +40°C
- bei Transport und Lagerung	-20°C bis +55°C
Relative Luftfeuchte:	bis 90% bei 20°C

BKM

BK

BKK

BKS

Buchse BKM, Ausführung M für Klein-Schweißgeräte
Buchse BKK Ausführung (mit Doppelklemmung), (Anwendungsbeispiel)

	Benennung	Nennquer-schnitt (mm²)	Strombelast-barkeit max. (bei 60% ED)	Bestellbezeichnung		Artikelnummer
1	Buchse, Mini	10-16	140A	DIX	BKM 25	121100020
		16-25	190A			
2	Buchse, Standard	16-25	190A	DIX	BK 25	121100025
	Buchse, Standard	35-50	315A	DIX	BK 50	121100050
	Buchse, Standard	50-70	400A	DIX	BK 70	121100070
3	Buchse, Plus (mit Doppelklemmung)	50-70	400A	DIX	BKK 70	121110070
	Buchse, Plus (mit Doppelklemmung)	70-95	500A	DIX	BKK 95	121110090
4	Buchse, Spezial (mit Doppelklemmung)	70-95	500A	DIX	BKS 95	121120090
	Buchse, Spezial (mit Doppelklemmung)	95-120	590A	DIX	BKS 120	121120120

- Empfohlene Nennquerschnitte (mm²) von Schweißleitungen aus CU in Abhängigkeit von Schweißstrom und Kabellänge.

Schweißkabel-Kupplungen
Stecker SK xx

Vorteile

- Perfekte Griffigkeit
- Besonders robust und langlebig
- Sichere Verbindung bei hoher Strombelastbarkeit
- Sehr guter Stromübergang durch DINSE Originalkupplung
- Adaption der Muffe an alle üblichen Kabeldurchmesser möglich
- Extrem stabil durch Nut/Feder-Verbindung von Muffe und Innenteil

Anwendung

- DINSE Schweißkabel-Kupplungen werden ausschließlich für Schweißkabel beim Lichtbogenschweißen und verwandten Prozessen verwendet

Technische Daten (DIN EN 60 974-12):	
Stecker	**SK xx**
Schweißverfahren:	Lichtbogen-schweißen
Schutzart:	IP 3X
Temperatur der Umgebungsluft:	
- beim Schweißen	-10°C bis +40°C
- bei Transport und Lagerung	-20°C bis +55°C
Relative Luftfeuchte:	bis 90% bei 20°C

Stecker SKM, Ausführung M für Klein-Schweißgeräte
SKK Ausführung (mit Doppelklemmung)
(Anwendungsbeispiel)

	Benennung	Nennquer-schnitt (mm²)	Strombelast-barkeit max. (bei 60% ED)	Bestellbezeichnung		Artikelnummer
1	Stecker, Mini	10-16	140A	DIX	SKM 25	122100020
		16-25	190A			
2	Stecker, Standard	16-25	190A	DIX	SK 25	122100025
	Stecker, Standard	35-50	315A	DIX	SK 50	122100050
	Stecker, Standard	50-70	400A	DIX	SK 70	122100070
3	Stecker, Plus (mit Doppelklemmung)	50-70	400A	DIX	SKK 70	122110070
	Stecker, Plus (mit Doppelklemmung)	70-95	500A	DIX	SKK 95	122110090
4	Stecker, Spezial (mit Doppelklemmung)	70-95	500A	DIX	SKS 95	122120090
	Stecker, Spezial (mit Doppelklemmung)	95-120	590A	DIX	SKS 120	122120120

- Empfohlene Nennquerschnitte (mm²) von Schweißleitungen aus CU in Abhängigkeit von Schweißstrom und Kabellänge.

Maßblatt

Schweißkabel-Kupplungen
Buchsen BK xx, Stecker SK xx

Buchsen: **Stecker:**

BKM

1



SKM

BK

2



SK

BKK

3



SKK

BKS

4

SKS

	Buchen	Stecker
1	DIX BKM 25	DIX SKM 25
2	DIX BK 25	DIX SK 25
	DIX BK 50	DIX SK 50
	DIX BK 70	DIX SK 70
3	DIX BKK 70	DIX SKK 70
	DIX BKK 95	DIX SKK 95
4	DIX BKS 95	DIX SKS 95
	DIX BKS 120	DIX SKS 120

Ersatz- und Verschleißteile

Schweißkabel-Kupplungen
Buchsen BK xx

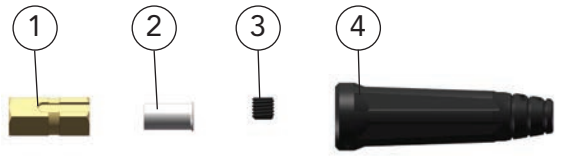

Ausführung BKM, Mini

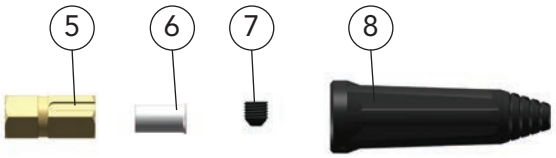

Ausführung BK, Standard

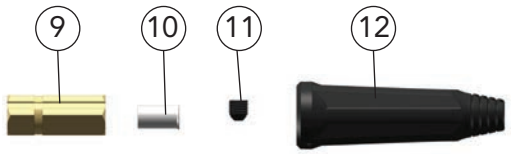

Ausführung BKK, Plus (mit Doppelklemmung)

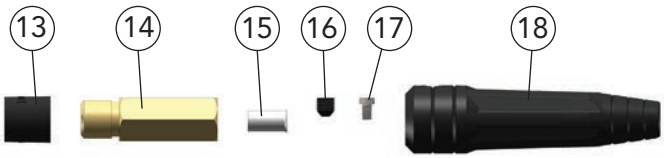

Ausführung BKS, Spezial (mit Doppelklemmung)

	Benennung	Abmessungen	Bestellbezeichnung		Artikelnummer
	Ausführung BKM, Mini:				
1	Innenteil		DIX	BKM 25-01	129131001
2	Klemmhülse		DIX	8/15	199200015
3	Gewindestift	M8x8 mm			199100011
4	Muffe		DIX	BKM-02	129211021
	Ausführung BK, Standard:				
5	Innenteil		DIX	BK 25-01	129131002
	Innenteil, ohne Abb.		DIX	BK 50-01	129131003
	Innenteil, ohne Abb.		DIX	BK 70-01	129131004
6	Klemmhülse, für BK 25		DIX	10/25	199200020
	Klemmhülse, für BK 50, ohne Abb.		DIX	35/50	199200050
	Klemmhülse, für BK 70, ohne Abb.		DIX	50/70	199200070
7	Gewindestift, für BK 25	M8x1x10 mm			199100009
	Gewindestift, für BK 50, ohne Abb.	M10x10 mm			199100010
	Gewindestift, für BK 70, (Pos. 11)	M12x12 mm			199100018
8	Muffe		DIX	BK-02	129211072
	Ausführung BKK, Plus (mit Doppelklemmung):				
9	Innenteil		DIX	BKK 70-01	129131005
	Innenteil, ohne Abb.		DIX	BKK 95-01	129131006
10	Klemmhülse, für BKK 70		DIX	50/70 KK	199201070
	Klemmhülse, für BKK 95, ohne Abb.		DIX	70/95 KK	199201090
11	Gewindestift, für BKK 70 u. BKK 95	M12x12 mm			199100018
12	Muffe		DIX	BKK-02	129211191
	Ausführung BKS, Spezial (mit Doppelklemmung):				
13	Zusatzmuffe		DIX	BEC 101	65904010114
14	Innenteil		DIX	BKS 95-1	129111290
	Innenteil, ohne Abb.		DIX	BKS 120-1	129111320
15	Klemmhülse, für BKS 95		DIX	70/95 KK	199201090
	Klemmhülse, für BKS 120, ohne Abb.		DIX	95/120 KK	199201120
16	Gewindestift, für BKS 95	M12x12 mm			199100018
	Gewindestift, für BKS 120, ohne Abb.	M16x12 mm			199100016
17	Zylinderschraube		DIX	13-2	629130000
18	Muffe		DIX	BKS-02	129211321

Ersatz- und Verschleißteile

Schweißkabel-Kupplungen
Stecker SK xx

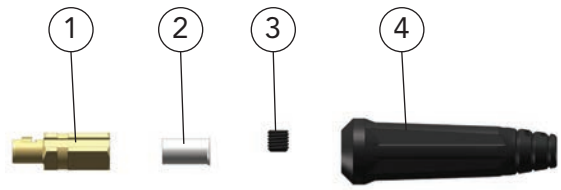

Ausführung SKM, Mini

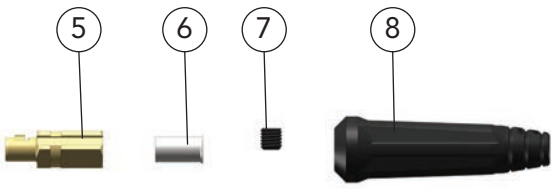

Ausführung SK, Standard

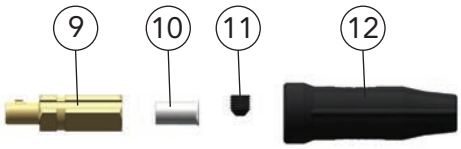

Ausführung SKK, Plus (mit Doppelklemmung)

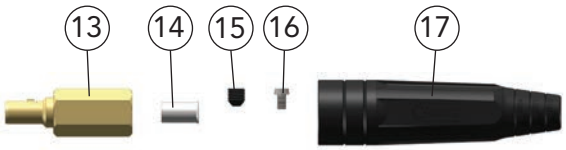

Ausführung SKS, Spezial (mit Doppelklemmung)

	Benennung	Abmessungen	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
	Ausführung SKM, Mini			
1	Innenteil		DIX SKM 25-01	129131007
2	Klemmhülse		DIX 8/15	199200015
3	Gewindestift	M8x8 mm		199100011
4	Muffe		DIX SKM-02	129221021
	Ausführung SK, Standard			
5	Innenteil		DIX SK 25-01	129131008
	Innenteil, ohne Abb.		DIX SK 50-01	129131009
	Innenteil, ohne Abb.		DIX SK 70-01	129131010
6	Klemmhülse, für SK 25		DIX 10/25	199200020
	Klemmhülse, für SK 50, ohne Abb.		DIX 35/50	199200050
	Klemmhülse, für SK 70, ohne Abb.		DIX 50/70	199200070
7	Gewindestift, für SK 25	M8x8 mm		199100011
	Gewindestift, für SK 50, ohne Abb.	M10x10 mm		199100010
	Gewindestift, für SK 70, ohne Abb.	M12x12 mm		199100018
8	Muffe		DIX SK-02	129221072
	Ausführung SKK, Plus (mit Doppelklemmung)			
9	Innenteil		DIX SKK 70-01	129131011
	Innenteil, ohne Abb.		DIX SKK 95-01	129131012
10	Klemmhülse, für SKK 70		DIX 50/70 KK	199201070
	Klemmhülse, für SKK 95, ohne Abb.		DIX 70/95 KK	199201090
11	Gewindestift, für SKK 70 u. SKK 95	M12x12 mm		199100018
12	Muffe		DIX SKK-02	129221191
	Ausführung SKS, Spezial (mit Doppelklemmung)			
13	Innenteil		DIX SKS 95-1	129121290
	Innenteil, ohne Abb.		DIX SKS 120-1	129121320
14	Klemmhülse, für SKS 95		DIX 70/95 KK	199201090
	Klemmhülse, für SKS 120, ohne Abb.		DIX 95/120 KK	199201120
15	Gewindestift, für SKS 95	M12x12 mm		199100018
	Gewindestift, für SKS 120, ohne Abb.	M16x12 mm		199100016
16	Zylinderschraube		DIX 13-2	629130000
17	Muffe		DIX SKS-02	129221321

Zubehör

Schweißkabel-Kupplungen
Reduzierstücke RSS xx
Kabelabzweig-Buchsen KAB xx
Kabelabzweig-Stecker KAS xx

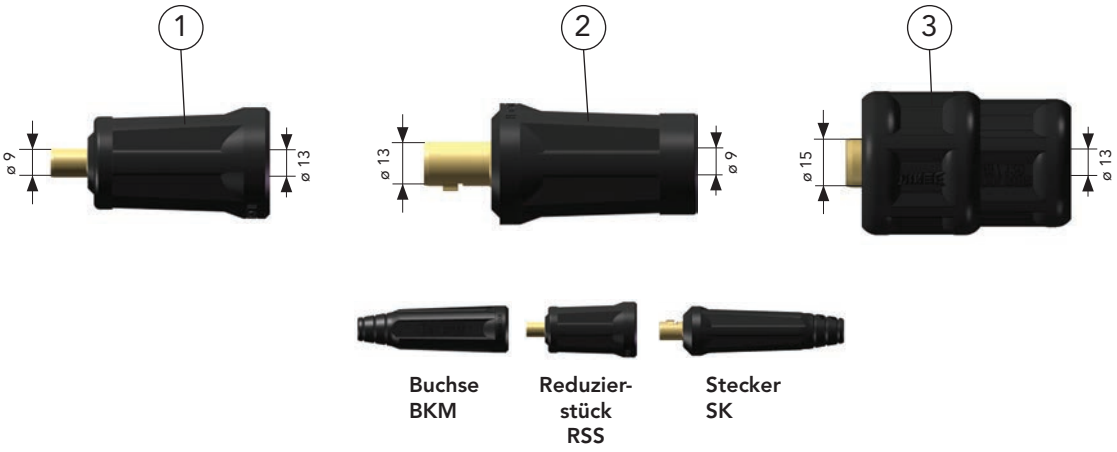

Anwendungsbeispiel

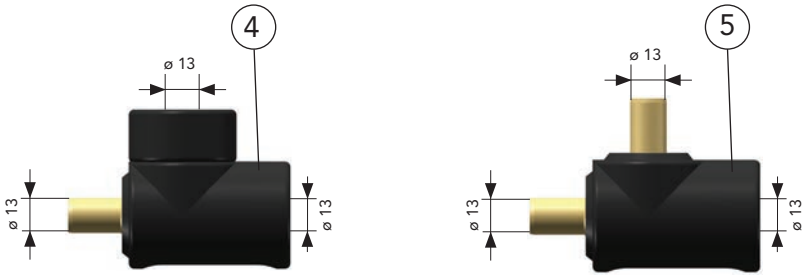

	Benennung	Anwendung	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Reduzierstück	BKM - SK	DIX RSS 50/25	124305025
2	Reduzierstück	BK - SKM	DIX RSS S50/B25	124325025
3	Reduzierstück	BKS - SKK	DIX RSS 95/120	124300000
4	Kabelabzweig-Buchse Für: SK, SKK, BK, BKK		DIX KAB 70/95	123100070
5	Kabelabzweig-Stecker Für: SK, SKK, BK, BKK		DIX KAS 70/95	123200070

Schweißkabel-Kupplungen
Einbaubuchsen BEM 25, BE 50/70, BE 70/95

Vorteile

- Besonders robust und langlebig
- Sichere Verbindung bei hoher Strombelastbarkeit
- Sehr guter Stromübergang durch DINSE Originalkupplung
- Einfache Montage und optimale Befestigung

BEM

BE

BE

Buchse BEM , Ausführung M für Klein-Schweißgeräte,
Buchse BE, Standard
(Anwendungsbeispiel)

Technische Daten (DIN EN 60 974-12):	
Buchsen	**BEM 25** **BE 50/70** **BE 70/95**
Schweißverfahren:	Lichtbogen-schweißen
Schutzart:	IP 3X
Temperatur der Umgebungsluft:	
- beim Schweißen	-10°C bis +40°C
- bei Transport und Lagerung	-20°C bis +55°C
Relative Luftfeuchte:	bis 90% bei 20°C

Anwendung

- DINSE Schweißkabel-Kupplungen werden ausschließlich für Schweißkabel beim Lichtbogenschweißen und verwandten Prozessen verwendet



	Benennung	Nennquer-schnitt bis	Anschluß-schraube	Strombelast-barkeit (A) bei 60% ED	Bestell-bezeichnung	Artikel-nummer
1	Buchse Mini	25 mm²	M8	220A	DIX BEM 25	121300020
2	Buchse Standard	50 mm²	M10	330A	DIX BE 50/70	121300050
3	Buchse Standard	70 mm²	M12	400A	DIX BE 70/95	121300070

- Empfohlene Nennquerschnitte (mm²) von Schweißleitungen aus CU in Abhängigkeit von Schweißstrom und Kabellänge.

Schweißkabel-Kupplungen
Einbaubuchsen BEK 50/70 GELB, BEK 70/95 GELB, BES 95/120

Vorteile

- Besonders robust und langlebig
- Sichere Verbindung bei hoher Strombelastbarkeit
- Sehr guter Stromübergang durch DINSE Originalkupplung
- Einfache Montage und optimale Befestigung

BEK GELB

BEK GELB

BES

Buchse BEK GELB , Ausführung Plus (mit Abdeckklappe), Buchse BES Ausführung Spezial (Anwendungsbeispiel)

Technische Daten (DIN EN 60 974-12):	
Buchsen	**BEK 50/70 GELB BEK 70/95 GELB BES 95/120**
Schweißverfahren:	Lichtbogen-schweißen
Schutzart:	IP 3X
Temperatur der Umgebungsluft:	
- beim Schweißen	-10°C bis +40°C
- bei Transport und Lagerung	-20°C bis +55°C
Relative Luftfeuchte:	bis 90% bei 20°C

Anwendung

- DINSE Schweißkabel-Kupplungen werden ausschließlich für Schweißkabel beim Lichtbogenschweißen und verwandten Prozessen verwendet



	Benennung	Nennquer-schnitt bis	Anschluß-schraube	Strombelast-barkeit (A) bei 60% ED	Bestell-bezeichnung	Artikel-nummer
1	Buchse Plus mit Abdeckklappe	50 mm²	M10	330A	DIX BEK 50/70 GELB	121330050
2	Buchse Plus mit Abdeckklappe	70 mm²	M12	400A	DIX BEK 70/95 GELB	121330070
3	Buchse Spezial	95 mm²	M16	480A	DIX BES 95/120	121300120

- Empfohlene Nennquerschnitte (mm²) von Schweißleitungen aus CU in Abhängigkeit von Schweißstrom und Kabellänge.

Ersatz- und Verschleißteile

Schweißkabel-Kupplungen
Einbaubuchsen BEM 25, BE 50/70, BE 70/95

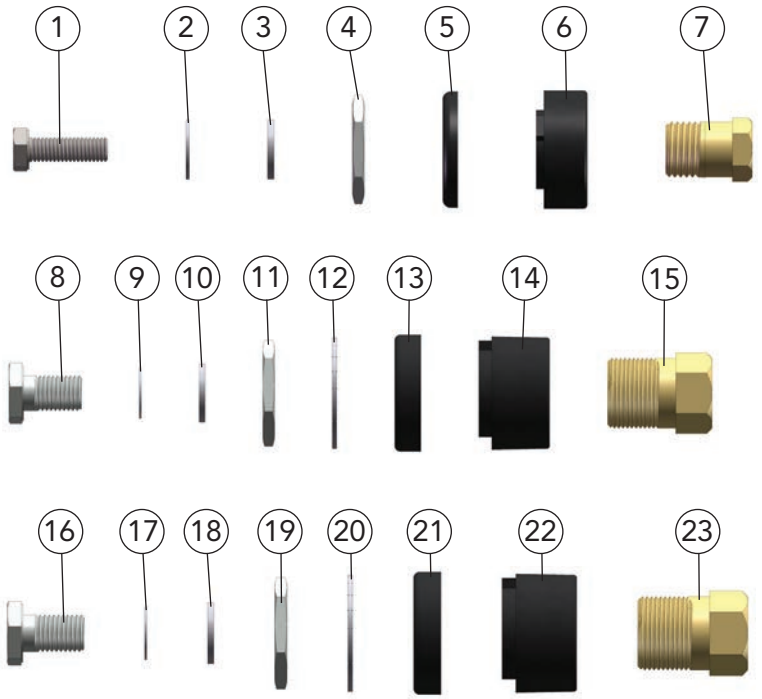

	Benennung	Anschlussschraube	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
	Ausführung BEM 25 (M8), Mini			
1	Schraube, M 8x1x14			12961302013
2	Fächerscheibe, J 8,4			12961302012
3	Scheibe 8,4			12961302011
4	Mutter	DIX	B/SEM 25-4	129413020
5	Druckring	DIX	B/SEM 25-3	129313020
6	ISO-Hülse	DIX	BEM 25-2	129213020
7	Innenteil	DIX	BEM 25-1	129113020
	Ausführung BE 50/70 (M10), Standard			
8	Schraube, M 10x16			12961305013
9	Fächerscheibe, A 10,5			12961305012
10	Scheibe 10,5			12961305011
11	Mutter	DIX	B/SE 50/70-4	129413050
12	Fächerscheibe	DIX	B/SE 50/70-5	129513050
13	Druckring	DIX	B/SE 50/70-3	129313050
14	ISO-Hülse	DIX	BE 50/70-2	129213050
15	Innenteil	DIX	BE 50-1	129113050
	Ausführung BE 70/95 (M12), Standard			
16	Schraube, M 12x1,5x20			12961307013
17	Fächerscheibe, J 12,5			12961307012
18	Scheibe 13			12961307011
19	Mutter	DIX	B/SE 70/95-4	129413070
20	Fächerscheibe	DIX	B/SE 70/95-5	129513070
21	Druckring	DIX	B/SE 70/95-3	129313070
22	ISO-Hülse	DIX	BE 70/95-2	129213070
23	Innenteil	DIX	BE 70/95-1	129113070

Ersatz- und Verschleißteile

Schweißkabel-Kupplungen
Einbaubuchsen BEK 50/70 GELB, BEK 70/95 GELB, BES 95/120

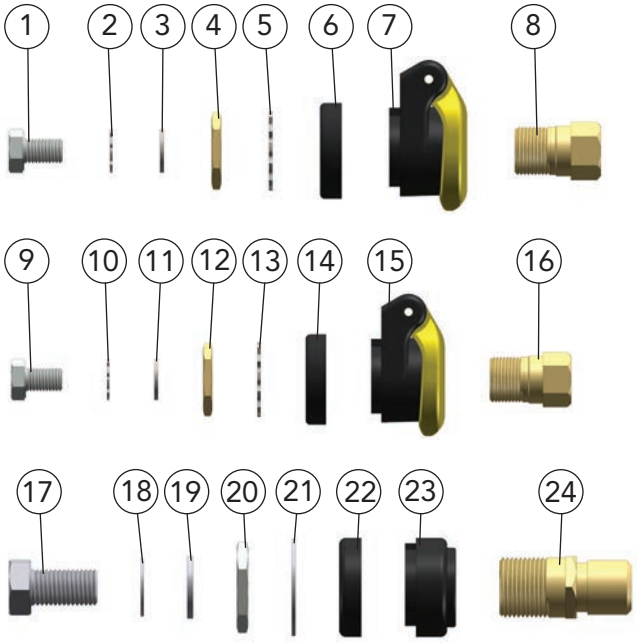

	Benennung	Anschlussschraube	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
	Ausführung BEK 50/70 GELB (M10), Plus (mit Abdeckklappe)			
1	Schraube, M10x16			12961305013
2	Fächerscheibe	DIX	B/SE 50/70-5	129513050
3	Scheibe, 10,5			12961305011
4	Mutter	DIX	B/SE 50/70-4	129413050
5	Fächerscheibe A10,5			12961305012
6	Druckring	DIX	B/SE 50/70-3	129313050
7	Abdeckung	DIX	BAK 50/70	12931305011
8	Innenteil	DIX	BE 50-1	129113050
	Ausführung BEK 70/95 GELB (M12), Plus (mit Abdeckklappe)			
9	Schraube, M12x1,5x20			12961307013
10	Fächerscheibe	DIX	B/SE 70/95-5	129513070
11	Scheibe, 13			12961307011
12	Mutter	DIX	B/SE 70/95-4	129413070
13	Fächerscheibe J12,5			12961307012
14	Druckring	DIX	B/SE 70/95-3	129313070
15	Abdeckung	DIX	BAK 70/95	12931307011
16	Innenteil	DIX	BE 70/95-1	129113070
	Ausführung BES 95/120 (M16), Spezial			
17	Schraube, M16x25			12961312013
18	Fächerscheibe J17			12961312012
19	Scheibe, 17			12961312011
20	Mutter	DIX	B/SES 95/120-4	129413120
21	Fächerscheibe	DIX	B/SES 95/120-5	129513120
22	Druckring	DIX	BES 95/120-3	129313120
23	ISO-Hülse	DIX	BES 95/120-2	129213320
24	Innenteil	DIX	BES 95/120-1	129113320
25	Zusatzmuffe, ohne Abb.	DIX	BEC 101	65904010114

Schweißkabel-Kupplungen
Einbaustecker SEM 25, SE 50/70

Vorteile

- Besonders robust und langlebig
- Sichere Verbindung bei hoher Strombelastbarkeit
- Sehr guter Stromübergang durch DINSE Originalkupplung
- Einfache Montage und optimale Befestigung

SEM



SE



Stecker SEM, Ausführung M für Klein-Schweißgeräte, Stecker, SE Ausführung S für Standard (Anwendungsbeispiel)

Technische Daten (DIN EN 60 974-12):	
Stecker	**SEM 25 SE 50/70**
Schweißverfahren:	Lichtbogenschweißen
Schutzart:	IP 3X
Temperatur der Umgebungsluft:	
- beim Schweißen	-10°C bis +40°C
- bei Transport und Lagerung	-20°C bis +55°C
Relative Luftfeuchte:	bis 90% bei 20°C

Anwendung

- DINSE Schweißkabel-Kupplungen werden ausschließlich für Schweißkabel beim Lichtbogenschweißen und verwandten Prozessen verwendet

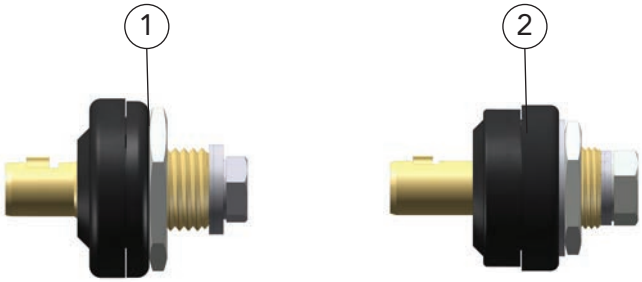

	Benennung	Nennquerschnitt bis	Anschlußschraube	Strombelastbarkeit (A) bei 60% ED	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
1	Stecker Mini	25 mm²	M8	220A	DIX SEM 25	122300020
2	Stecker Standard	50 mm²	M10	330A	DIX SE 50/70	122300050

- Empfohlene Nennquerschnitte (mm²) von Schweißleitungen aus CU in Abhängigkeit von Schweißstrom und Kabellänge.

Schweißkabel-Kupplungen
Einbaustecker SE 70/95, SES 95/120

Vorteile

- Besonders robust und langlebig
- Sichere Verbindung bei hoher Strombelastbarkeit
- Sehr guter Stromübergang durch DINSE Originalkupplung
- Einfache Montage und optimale Befestigung

SE



SES

Stecker SE, Ausführung Standard, Stecker SES, Ausführung Spezial (Anwendungsbeispiel)

Technische Daten (DIN EN 60 974-12):	
Stecker	**SE 70/95 SES 95/120**
Schweißverfahren:	Lichtbogen-schweißen
Schutzart:	IP 3X
Temperatur der Umgebungsluft:	
- beim Schweißen	-10°C bis +40°C
- bei Transport und Lagerung	-20°C bis +55°C
Relative Luftfeuchte:	bis 90% bei 20°C

Anwendung

- DINSE Schweißkabel-Kupplungen werden ausschließlich für Schweißkabel beim Lichtbogenschweißen und verwandten Prozessen verwendet





	Benennung	Nennquer-schnitt bis	Anschluß-schraube	Strombelast-barkeit (A) bei 60% ED	Bestell-bezeichnung	Artikelnummer
1	Stecker, Standard	70 mm²	M12	400A	DIX SE 70/95	122300070
2	Stecker, Spezial	95 mm²	M16	480A	DIX SES 95/120	122320120

- Empfohlene Nennquerschnitte (mm²) von Schweißleitungen aus CU in Abhängigkeit von Schweißstrom und Kabellänge.

Ersatz- und Verschleißteile

Schweißkabel-Kupplungen
Einbaustecker SEM 25, SE 50/70

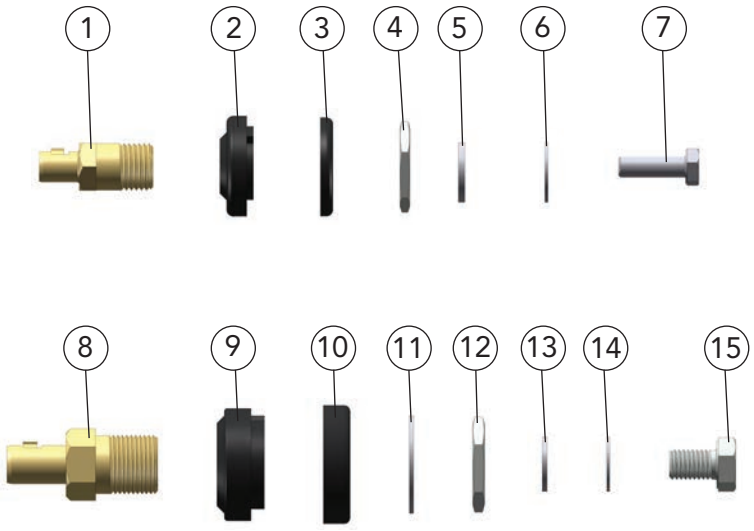

	Benennung Anschlussschraube	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
	Ausführung SEM 25 (M8), Mini		
1	Innenteil	DIX SEM 25-1	129123020
2	ISO-Hülse	DIX SEM 25-2	129223020
3	Druckring	DIX B/SEM 25-3	129313020
4	Mutter	DIX B/SEM 25-4	129413020
5	Scheibe 8,4		12961302011
6	Fächerscheibe J 8,4		12961302012
7	Schraube M8x1x14		12961302013
	Ausführung SE 50/70 (M10), Standard		
8	Innenteil	DIX SE 50/70-1	129123050
9	ISO-Hülse	DIX SE 50/70-2	129223050
10	Druckring	DIX B/SE 50/70-3	129313050
11	Fächerscheibe	DIX B/SE 50/70-5	129513050
12	Mutter	DIX B/SE 50/70-4	129413050
13	Scheibe 10,5		12961305011
14	Fächerscheibe A 10,5		12961305012
15	Schraube M10x16		12961305013

Ersatz- und Verschleißteile

Schweißkabel-Kupplungen
Einbaustecker SE 70/95, SES 95/120

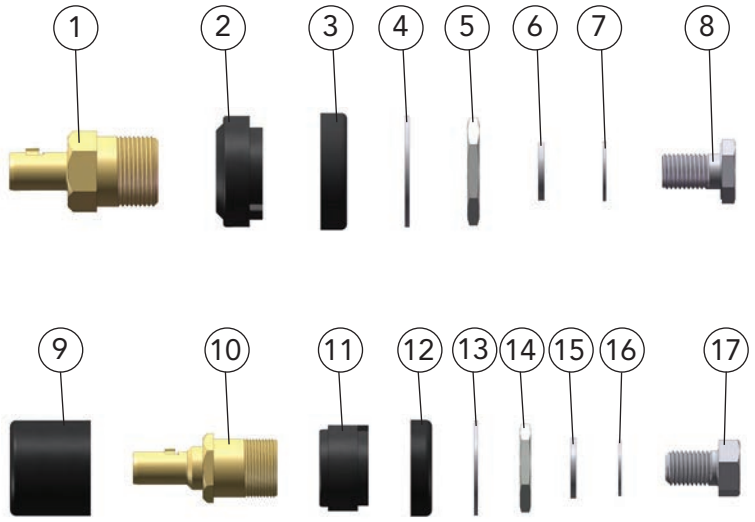

	Benennung	Anschlussschraube	Bestellbezeichnung	Artikelnummer
	Ausführung SE 70/95 (M12), Standard			
1	Innenteil		DIX SE 70/95-1	129123070
2	ISO-Hülse		DIX SE 70/95-2	129223070
3	Druckring		DIX B/SE 70/95-3	129313070
4	Fächerscheibe		DIX B/SE 70/95-5	129513070
5	Mutter		DIX B/SE 70/95-4	129413070
6	Scheibe 13			12961307011
7	Fächerscheibe J 12,5			12961307012
8	Schraube M12x1,5x20			12961307013
	Ausführung SES 95/120 (M16), Spezial			
9	Unterteil		DIX SES 95/120-2U	12922332011
10	Innenteil		DIX SES 95/120-1	129123320
11	ISO-Kappe		DIX SES 95/120-2	12922332012
12	Druckring		DIX BES 95/120-3	129313120
13	Fächerscheibe		DIX B/SES 95/120-5	129513120
14	Mutter		DIX B/SES 95/120-4	129413120
15	Scheibe 17			12961312011
16	Fächerscheibe J 17			12961312012
17	Schraube M16x25			12961312013

Maßblatt

Schweißkabel-Kupplungen
Einbaubuchsen BE xx, Einbaustecker SE xx

Einbaubuchsen:

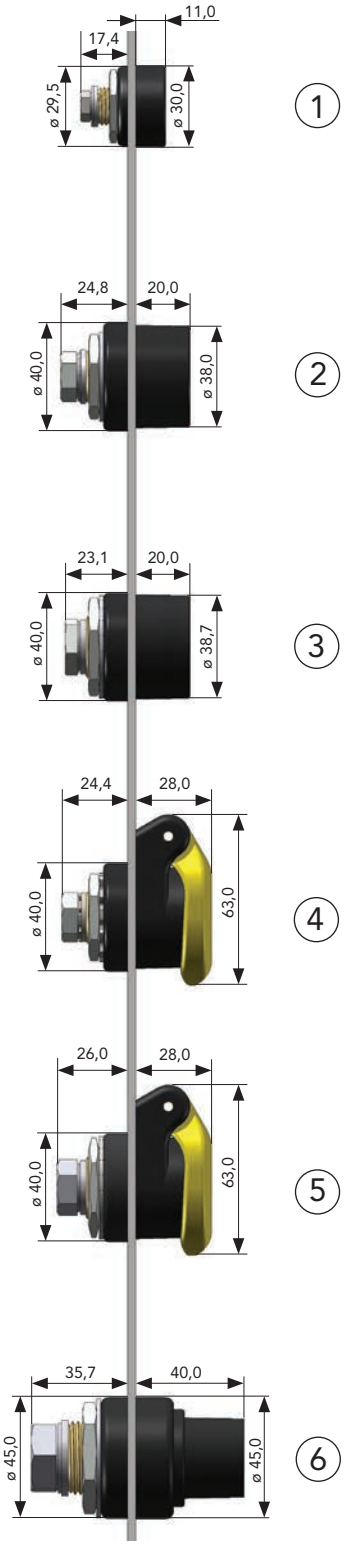

Einbaustecker:

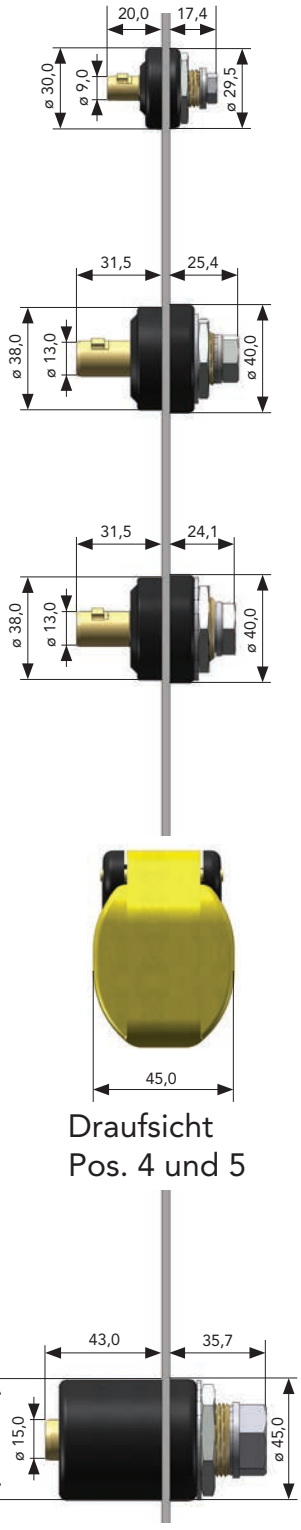

Draufsicht
Pos. 4 und 5

Einbaumaße:



	Buchen	Stecker	a (in mm)	b (in mm)	c (in mm)
1	DIX BEM 25	DIX SEM 25	6,3	22,7	20,2
2	DIX BE 50/70	DIX SE 50/70	6,3	33,2	30,2
3	DIX BE 70/95	DIX SE 70/95	6,3	33,2	30,2
4	DIX BEK 50/70 GELB	-	6,3	33,2	30,2
5	DIX BEK 70/95 GELB	-	6,3	33,2	30,2
6	DIX BES 95/120	DIX SES 95/120	6,3	38,2	35,2

DINSE G.m.b.H.
Tarpen 36 · 22419 Hamburg

Tel: +49-(0)40 - 658 75 - 0
Fax: +49-(0)40 - 658 75 - 200

E-Mail: info@dinse.eu
Internet: www.dinse.eu

Ihr Fachhändler: