


JA – Schutzgas - Finger

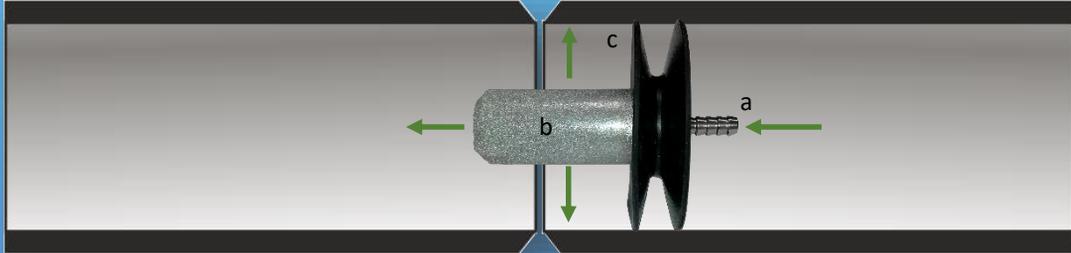

Zum Formieren von Kleinleitungen ab li Ø 9 mm bis li Ø 101 mm mit hinterer Abdichtung.

Sintermetallfinger verschiedener Durchmesser und Längen in Verbindung mit einseitiger Gasabschirmung garantieren leichte und schnelle Handhabung. Ohne lange Spülzeiten wird Korrosion jeglicher Art beim Schweißen im Rohrrinnern vermieden. Sehr gute Entfernung des Schutzgassystems nach dem Schweißen, da die Gaszuführung gleichzeitig als Zugvorrichtung dient.

Beschreibung:

Das Schutzgas wird in den Schlauchanschluss (a) eingeleitet und durch das Innere des Sintermetalls (b) verteilt.

Im Rohr wird das System über den Begasungsschlauch geführt.

Die Dichtscheiben (c) können beliebig ausgetauscht werden.

Material:

Schutzgas – Finger : Edelstahl und VA - Sintermetall

Dichtscheibe : bis 330°C hitzebeständiges Silikon

Abmessung:

Länge = 30mm bis 80 mm ; Schlauchanschluss DN5







E.Jankus GmbH

JA – Schutzgas - Finger

System für Kleinleitungen von 9 bis 101 mm li. Ø

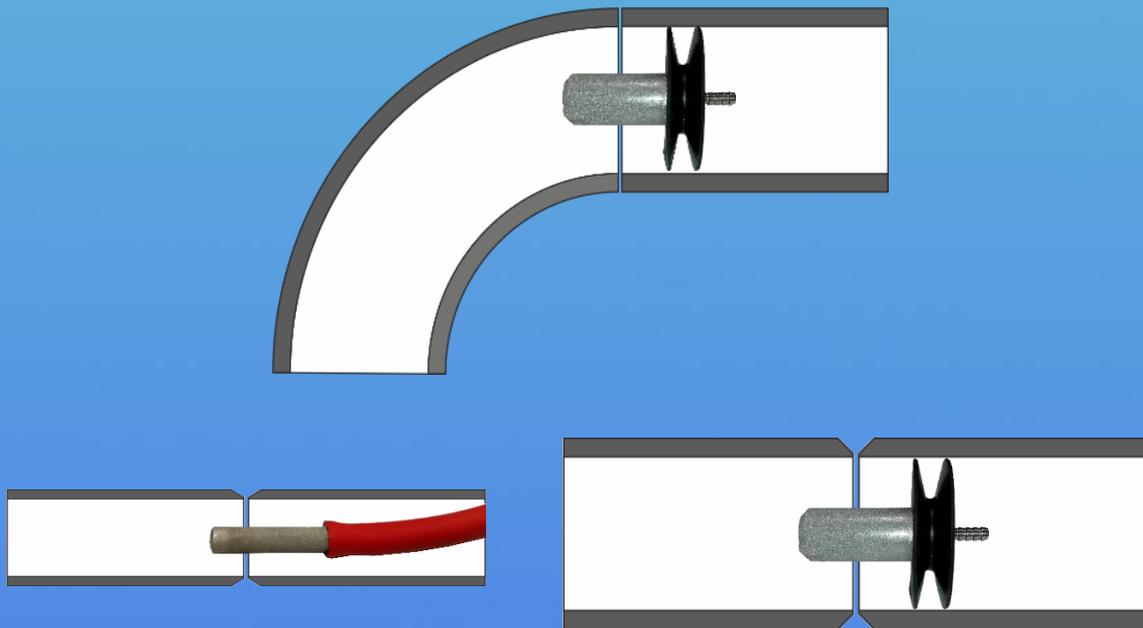


Alle Schlauchanschlüsse DN5 !

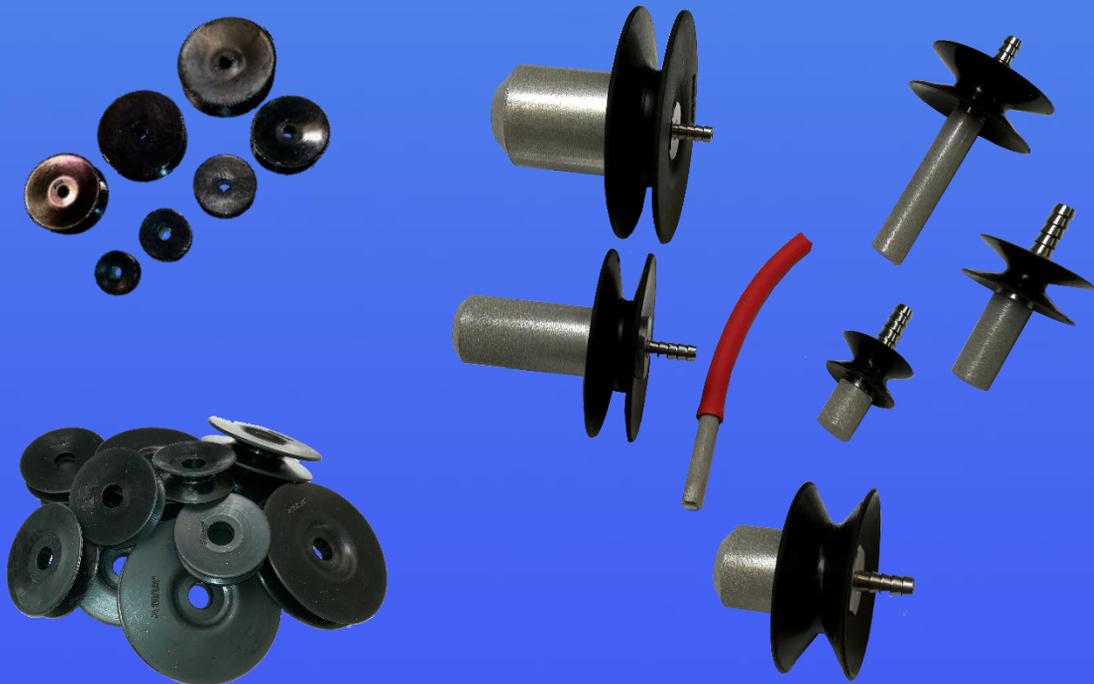

JA – Schutzgas – Finger komplett

System für Kleinleitungen von 9 bis 101 mm li. Ø komplett mit hochtemperaturbeständiger Dichtscheibe, VA-Sintermetall-Schutzgasfinger, 10 m langem, zweilagigem PVC-Gewebeschlauch, Schlauchkupplung und Flaschenanschluss G 1/4" R oder wahlweise G 3/8" L

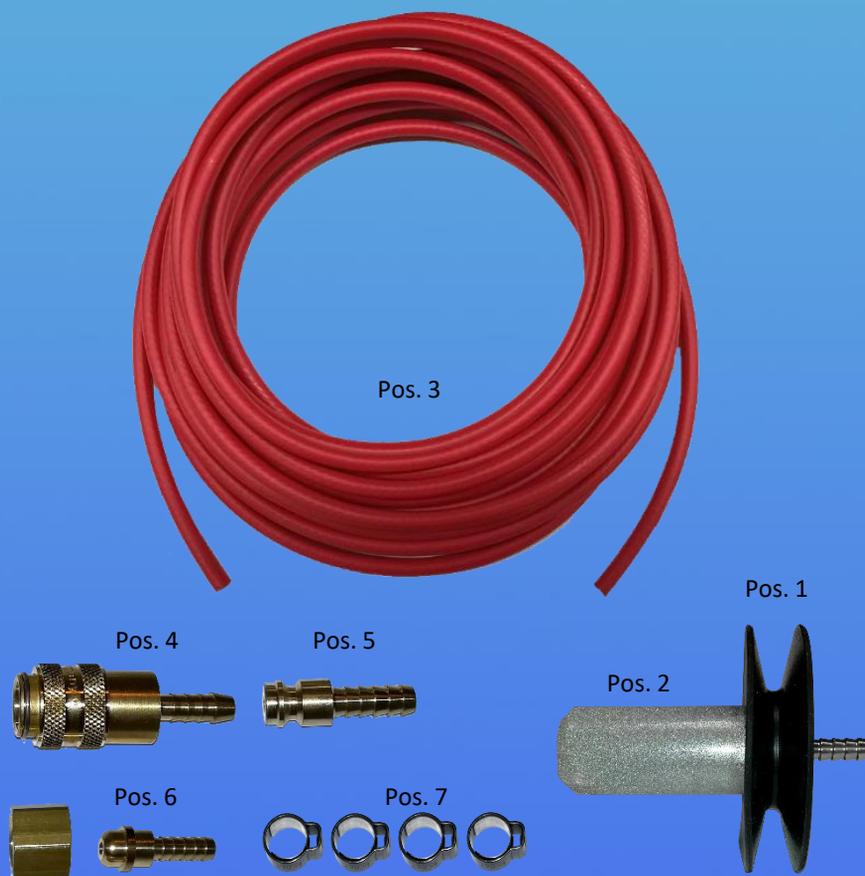

Pos.		
1	1 Stck.	Silikondichtscheiben, hochtemperaturbeständig bis 330°C
2	1 Stck.	Schutzgasfinger DN5
3	10 mtr.	PVC - Schlauch Ø 5 mm x Ø 8 mm
4	1 Stck.	Schnellkupplung DN5
5	1 Stck.	Schlaucheinstecktülle für Kupplung DN5
6	1 Stck.	Flaschenanschluss 1/4" R (oder auch 3/8"L) DN5
7	4 Stck.	Schlauchsellen (VA)

JA – Schutzgas – Finger komplett

System für Kleinleitungen von 9 bis 49 mm li. Ø komplett mit hochtemperaturbeständiger Dichtscheibe, VA-Sintermetall-Schutzgasfinger, 10 m langem, zweilagigem PVC-Gewebeschlauch, Schlauchkupplung und Flaschenanschluss G 1/4" R oder wahlweise G 3/8" L

Bestell-Nr.	für Rohrrinnen-Ø	Dichtscheibe	wahlweise, einsetzbare Schutzgasfinger	DN	Zoll
-------------	------------------	--------------	--	----	------



Schutzgasfinger-System Ø 6 mm x 30 mm lang					
J0200001	9 mm – 16 mm	–	Ø 6 mm x 30 mm lang	10	3/8"



Schutzgasfinger-System Ø 10 mm x 12,5 mm lang					
J0200021	17 mm – 19 mm	Ø 6 x 21 mm	Ø 10 mm x 12,5 mm lang	15	1/2"
J0200022	20 mm – 24 mm	Ø 6 x 26 mm	Ø 10 mm x 12,5 mm lang	20	3/4"
J0200023	25 mm – 29 mm	Ø 6 x 31 mm	Ø 10 mm x 12,5 mm lang		
J0200024	30 mm – 34 mm	Ø 6 x 36 mm	Ø 10 mm x 12,5 mm lang	25	1"
J0200025	35 mm – 38 mm	Ø 6 x 41 mm	Ø 10 mm x 12,5 mm lang		
J0200026	39 mm – 44 mm	Ø 6 x 46 mm	Ø 10 mm x 12,5 mm lang	32	1 1/4"
J0200027	45 mm – 49 mm	Ø 6 x 51 mm	Ø 10 mm x 12,5 mm lang	40	1 1/2"



Schutzgasfinger-System Ø 10 mm x 25 mm lang					
J0200031	17 mm – 19 mm	Ø 6 x 21 mm	Ø 10 mm x 25 mm lang	15	1/2"
J0200032	20 mm – 24 mm	Ø 6 x 26 mm	Ø 10 mm x 25 mm lang	20	3/4"
J0200033	25 mm – 29 mm	Ø 6 x 31 mm	Ø 10 mm x 25 mm lang		
J0200034	30 mm – 34 mm	Ø 6 x 36 mm	Ø 10 mm x 25 mm lang	25	1"
J0200035	35 mm – 38 mm	Ø 6 x 41 mm	Ø 10 mm x 25 mm lang		
J0200036	39 mm – 44 mm	Ø 6 x 46 mm	Ø 10 mm x 25 mm lang	32	1 1/4"
J0200037	45 mm – 49 mm	Ø 6 x 51 mm	Ø 10 mm x 25 mm lang	40	1 1/2"

JA – Schutzgas – Finger komplett

System für Kleinleitungen von 17 bis 49 mm li. Ø komplett mit hochtemperaturbeständiger Dichtscheibe, VA-Sintermetall-Schutzgasfinger, 10 m langem, zweilagigem PVC-Gewebeschlauch, Schlauchkupplung und Flaschenanschluss G 1/4" R oder wahlweise G 3/8" L

Bestell-Nr.	für Rohrrinnen-Ø	Dichtscheibe	wahlweise, einsetzbare Schutzgasfinger	DN	Zoll
-------------	------------------	--------------	--	----	------



Schutzgasfinger-System Ø 10 mm x 50 mm lang					
J0200041	17 mm – 19 mm	Ø 6 x 21 mm	Ø 10 mm x 50 mm lang	15	1/2"
J0200042	20 mm – 24 mm	Ø 6 x 26 mm	Ø 10 mm x 50 mm lang	20	3/4"
J0200043	25 mm – 29 mm	Ø 6 x 31 mm	Ø 10 mm x 50 mm lang		
J0200044	30 mm – 34 mm	Ø 6 x 36 mm	Ø 10 mm x 50 mm lang	25	1"
J0200045	35 mm – 38 mm	Ø 6 x 41 mm	Ø 10 mm x 50 mm lang		
J0200046	39 mm – 44 mm	Ø 6 x 46 mm	Ø 10 mm x 50 mm lang	32	1 1/4"
J0200047	45 mm – 49 mm	Ø 6 x 51 mm	Ø 10 mm x 50 mm lang	40	1 1/2"



Schutzgasfinger-System Ø 22 mm x 25 mm lang					
J0200061	25 mm – 29 mm	Ø 6 x 31 mm	Ø 22 mm x 25 mm lang		
J0200062	30 mm – 34 mm	Ø 6 x 36 mm	Ø 22 mm x 25 mm lang	25	1"
J0200063	35 mm – 38 mm	Ø 6 x 41 mm	Ø 22 mm x 25 mm lang		
J0200064	39 mm – 44 mm	Ø 6 x 46 mm	Ø 22 mm x 25 mm lang	32	1 1/4"
J0200065	45 mm – 49 mm	Ø 6 x 51 mm	Ø 22 mm x 25 mm lang	40	1 1/2"

JA – Schutzgas – Finger komplett

System für Kleinleitungen von 25 bis 101 mm li. Ø komplett mit hochtemperaturbeständiger Dichtscheibe, VA-Sintermetall-Schutzgasfinger, 10 m langem, zweilagigem PVC-Gewebeschlauch, Schlauchkupplung und Flaschenanschluss G 1/4" R oder wahlweise G 3/8" L

Bestell-Nr.	für Rohrrinnen-Ø	Dichtscheibe	wahlweise, einsetzbare Schutzgasfinger	DN	Zoll
-------------	------------------	--------------	--	----	------



Schutzgasfinger-System Ø 22 mm x 50 mm lang					
J0200071	25 mm – 29 mm	Ø 6 x 31 mm	Ø 22 mm x 50 mm lang		
J0200072	30 mm – 34 mm	Ø 6 x 36 mm	Ø 22 mm x 50 mm lang	25	1"
J0200073	35 mm – 38 mm	Ø 6 x 41 mm	Ø 22 mm x 50 mm lang		
J0200074	39 mm – 44 mm	Ø 6 x 46 mm	Ø 22 mm x 50 mm lang	32	1 1/4"
J0200070	45 mm – 49 mm	Ø 6 x 51 mm	Ø 22 mm x 50 mm lang	40	1 1/2"
J0200075	43 mm – 48 mm *	Ø 15 x 50 mm	Ø 22 mm x 50 mm lang		
J0200076	47 mm – 53 mm *	Ø 15 x 55 mm	Ø 22 mm x 50 mm lang		
J0200077	52 mm – 58 mm *	Ø 15 x 60 mm	Ø 22 mm x 50 mm lang	50	2"
J0200078	54 mm – 63 mm *	Ø 15 x 65 mm	Ø 22 mm x 50 mm lang		
J0200079	58 mm – 68 mm *	Ø 15 x 70 mm	Ø 22 mm x 50 mm lang		
J0200080	64 mm – 72 mm *	Ø 15 x 75 mm	Ø 22 mm x 50 mm lang	65	2 1/2"
J0200081	68 mm – 76 mm *	Ø 15 x 80 mm	Ø 22 mm x 50 mm lang		
J0200082	72 mm – 81 mm *	Ø 15 x 85 mm	Ø 22 mm x 50 mm lang		
J0200084	75 mm – 86 mm *	Ø 15 x 90 mm	Ø 22 mm x 50 mm lang	80	3"
J0200085	80 mm – 91 mm *	Ø 15 x 95 mm	Ø 22 mm x 50 mm lang		
J0200086	86 mm – 95 mm *	Ø 15 x 100 mm	Ø 22 mm x 50 mm lang		
J0200087	90 mm – 101 mm *	Ø 15 x 107 mm	Ø 22 mm x 50 mm lang		
J0200083	Adapter (*Schutzgasfinger-System inklusive)				



Dichtscheibe mit Adapter für Ø 15 mm
Lochaufnahme



★ **J0200083** Adapter mit M7
für Dichtscheiben mit Ø 15 mm Lochaufnahme



E.Jankus GmbH


JA – Schutzgas – Finger komplett

System für Kleinleitungen von 38 bis 101 mm li. Ø komplett mit hochtemperaturbeständiger Dichtscheibe, VA-Sintermetall-Schutzgasfinger, 10 m langem, zweilagigem PVC-Gewebeschlauch, Schlauchkupplung und Flaschenanschluss G 1/4" R oder wahlweise G 3/8" L

Bestell-Nr.	für Rohrrinnen-Ø	Dichtscheibe	wahlweise, einsetzbare Schutzgasfinger	DN	Zoll
-------------	------------------	--------------	--	----	------



Schutzgasfinger-System Ø 36 mm x 50 mm lang					
J0200090	38 mm – 43 mm *	Ø 15 x 45 mm	Ø 36 mm x 50 mm lang	32	1 1/4"
J0200091	43 mm – 48 mm *	Ø 15 x 50 mm	Ø 36 mm x 50 mm lang		
J0200092	47 mm – 53 mm *	Ø 15 x 55 mm	Ø 36 mm x 50 mm lang		
J0200093	52 mm – 58 mm *	Ø 15 x 60 mm	Ø 36 mm x 50 mm lang	50	2"
J0200094	54 mm – 63 mm *	Ø 15 x 65 mm	Ø 36 mm x 50 mm lang		
J0200095	58 mm – 68 mm *	Ø 15 x 70 mm	Ø 36 mm x 50 mm lang		
J0200096	64 mm – 72 mm *	Ø 15 x 75 mm	Ø 36 mm x 50 mm lang	65	2 1/2"
J0200097	68 mm – 76 mm *	Ø 15 x 80 mm	Ø 36 mm x 50 mm lang		
J0200098	72 mm – 81 mm *	Ø 15 x 85 mm	Ø 36 mm x 50 mm lang		
J0200099	75 mm – 86 mm *	Ø 15 x 90 mm	Ø 36 mm x 50 mm lang	80	3"
J0200100	80 mm – 91 mm *	Ø 15 x 95 mm	Ø 36 mm x 50 mm lang		
J0200101	86 mm – 95 mm *	Ø 15 x 100 mm	Ø 36 mm x 50 mm lang		
J0200102	90 mm – 101 mm *	Ø 15 x 107 mm	Ø 36 mm x 50 mm lang		
J0200083	Adapter (*Schutzgasfinger-System inklusive)				

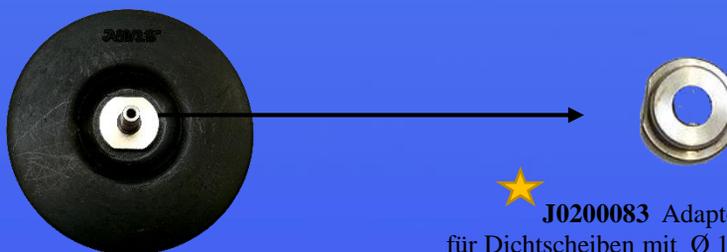

Dichtscheibe mit Adapter für Ø 15 mm
Lochaufnahme

J0200083 Adapter mit M7
für Dichtscheiben mit Ø 15 mm Lochaufnahme

JA – Schutzgas – Finger im Koffer

Zum Formieren von Kleinleitungen ab li Ø 9 mm bis li Ø 101 mm
Von DN10 bis DN80



Inhalt :

Seite 1

Stck.	Bestell -Nr.	Artikel
1	50000021	10 m PVC – Gewebes Schlauch Ø 5 mm x Ø 8 mm (rot)
1	50000036	Schlauch Anschlusset (1/4")
1	90000101	JA-Gasmengenmesser bis 50 L/Minute
1	AL25025	Aluminiumabdeckband 25 mm breit x 25 m lang
1	J0412602	Koffer mit Schaumstoffeinlage (ca. 370 mm x 380 mm x 140 mm, 1,9 kg)
1	50330021	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 21 mm
1	50330026	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 26 mm
1	50330031	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 31 mm
1	50330036	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 36 mm

JA – Schutzgas – Finger im Koffer

Inhalt :

Seite 2

Stck.	Bestell -Nr.	Artikel
1	50330041	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 41 mm
1	50330046	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 46 mm
1	50330051	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 6 x Ø 51 mm
1	50330055	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 15 x Ø 55 mm
1	50330060	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 15 x Ø 60 mm
1	50330065	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 15 x Ø 65 mm
1	50330070	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 15 x Ø 70 mm
1	50330075	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 15 x Ø 75 mm
1	50330080	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 15 x Ø 80 mm
1	50330085	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 15 x Ø 85 mm
1	50330090	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 15 x Ø 90 mm
1	50330095	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 15 x Ø 95 mm
1	50330100	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 15 x Ø 100 mm
1	50330107	hitzebeständige Dichtscheibe Ø 15 x Ø 107 mm
1	50006300	VA – Schutzgasfinger Ø 6 mm x 30,0 mm lang
1	50010125	VA – Schutzgasfinger Ø 10 mm x 12,5 mm lang DN5
1	50010250	VA – Schutzgasfinger Ø 10 mm x 25,0 mm lang DN5
1	50010500	VA – Schutzgasfinger Ø 10 mm x 50,0 mm lang DN5
1	50022250G	VA – Schutzgasfinger Ø 22 mm x 25,0 mm lang, DN5 mit Gewinde M7 (inkl. Adapter)
1	50022500G	VA – Schutzgasfinger Ø 22 mm x 50,0 mm lang, DN5 mit Gewinde M7 (inkl. Adapter)
1	50036500G	VA – Schutzgasfinger Ø 36 mm x 50,0 mm lang, DN5 mit Gewinde M7 (inkl. Adapter)

J0200020	Koffer komplett
-----------------	------------------------

JA – Schutzgas – Finger Zubehör

VA-Sintermetall – Schutzgasfinger mit Silikonscheibenaufnahme



Bestell-Nr.	Beschreibung	Pos.
50006300	VA – Schutzgasfinger \varnothing 6 mm x 30,0 mm lang (passend für PVC – Schlauch 5/8)	1
50010125	VA – Schutzgasfinger \varnothing 10 mm x 12,5 mm lang DN5	2
50010250	VA – Schutzgasfinger \varnothing 10 mm x 25,0 mm lang DN5	3
50010500	VA – Schutzgasfinger \varnothing 10 mm x 50,0 mm lang DN5	4
50022250	VA – Schutzgasfinger \varnothing 22 mm x 25,0 mm lang DN5	5
50022250G	VA – Schutzgasfinger \varnothing 22 mm x 25,0 mm lang, DN5 mit Gewinde M7 (inkl. Adapter)	6
50022500	VA – Schutzgasfinger \varnothing 22 mm x 50,0 mm lang DN5	7
50022500G	VA – Schutzgasfinger \varnothing 22 mm x 50,0 mm lang, DN5 mit Gewinde M7 (inkl. Adapter)	8
50036500G	VA – Schutzgasfinger \varnothing 36 mm x 50,0 mm lang, DN5 mit Gewinde M7 (inkl. Adapter)	9
J0200083	Adapter (M7) für Dichtscheiben mit \varnothing 15 mm Lochaufnahme	10


JA – Schutzgas – Finger Zubehör

Hitzebeständige Dichtscheiben 2-lippig

Bestell-Nr. (Stck.)	Abmessung	für Rohrrinnen – Ø	DN	Zoll	Pos.
50330021	Ø 6 x Ø 21 mm	17 mm – 19 mm	15	1/2"	1
50330026	Ø 6 x Ø 26 mm	20 mm – 24 mm	20	3/4"	
50330031	Ø 6 x Ø 31 mm	25 mm – 29 mm			
50330036	Ø 6 x Ø 36 mm	30 mm – 34 mm	25	1"	
50330041	Ø 6 x Ø 41 mm	35 mm – 38 mm			
50330046	Ø 6 x Ø 46 mm	39 mm – 44 mm	32	1 1/4"	
50330051	Ø 6 x Ø 51 mm	45 mm – 49 mm	40	1 1/2"	


Hitzebeständige Dichtscheiben 2-lippig für den Einsatz mit Adapter

Bestell-Nr. (Stck.)	Abmessung	für Rohrrinnen – Ø	DN	Zoll	Pos.
50330045	Ø 15 x Ø 45 mm	38 mm – 43 mm	32	1 1/4"	2
50330050	Ø 15 x Ø 50 mm	43 mm – 48 mm			
50330055	Ø 15 x Ø 55 mm	47 mm – 53 mm			
50330060	Ø 15 x Ø 60 mm	52 mm – 58 mm	50	2"	
50330065	Ø 15 x Ø 65 mm	54 mm – 63 mm			
50330070	Ø 15 x Ø 70 mm	58 mm – 68 mm			
50330075	Ø 15 x Ø 75 mm	64 mm – 72 mm	65	2 1/2"	
50330080	Ø 15 x Ø 80 mm	68 mm – 76 mm			
50330085	Ø 15 x Ø 85 mm	72 mm – 81 mm			
50330090	Ø 15 x Ø 90 mm	75 mm – 86 mm	80	3"	
50330095	Ø 15 x Ø 95 mm	80 mm – 91 mm			
50330100	Ø 15 x Ø 100 mm	86 mm – 95 mm			
50330107	Ø 15 x Ø 107 mm	90 mm – 101 mm			



JA – Schutzgas – Finger Zubehör

Schlauch und Anschlüsse

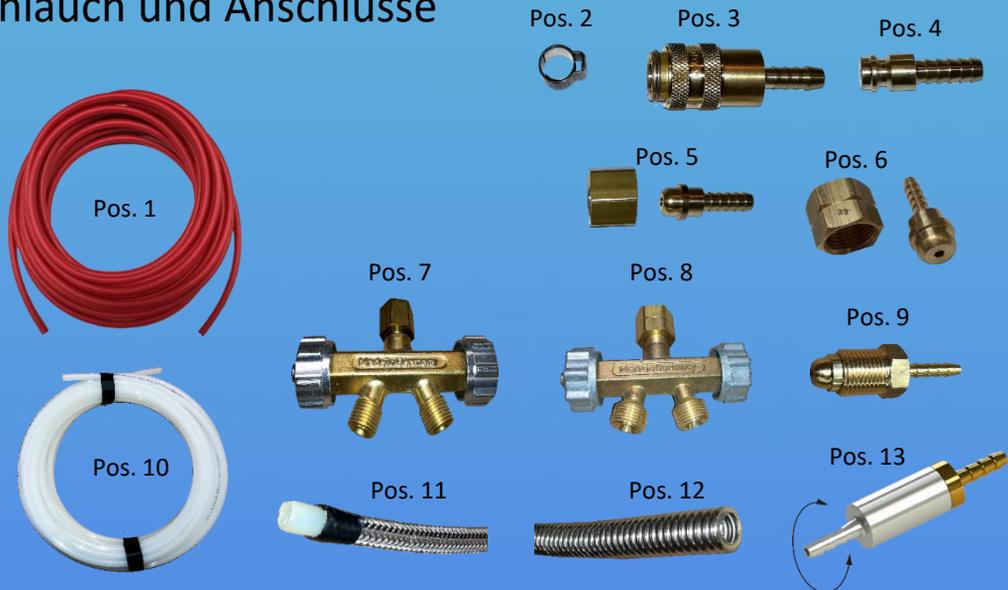

Bestell-Nr.	Pos.	Artikel
50000021	1	2 - lagiger PVC – Gewebeschlauch \varnothing 5 mm x \varnothing 8 mm (rot) (empfohlene Länge = 10 m)
50000023	2	VA 1 Ohr – Schlauchschelle 10,0 (passend zum PVC – Schlauch)
50000024	3	Schnellkupplung DN5 aus Messing
50000025	4	Schlauchtülle DN5 aus Messing (für Schnellkupplung)
50000026	5	Schlauchanschluss DN5 mit Mutter 1/4" rechts
50000027	6	Schlauchanschluss DN5 mit Mutter 3/8" links
50000036	Set	Anschlussset 4 x Pos.2 + 1 x Pos. 3 – 5 (mit 1/4" rechts)
50000037	Set	Anschlussset 4 x Pos.2 + 1 x Pos. 3 – 4 + 6 (mit 3/8" links)
50000041	7	Doppelabzweigventil 1/4" rechts
50000042	8	Doppelabzweigventil 3/8" links
1034	9	Schlauchanschluss 5/8" UNF außen (USA) DN5
50000022	10	PA – Schlauch \varnothing 5 mm x \varnothing 8 mm (empfohlene Länge = 10 m)
50000047	11	PA Schlauch Edelstahl umflochten \varnothing 6,0 mm x 1,0 mm Wand
J0920601	12	VA-Wendelschlauch DN 6 mm Edelstahl
50000038	13	Schlauch-Drehdurchführung DN5

Hersteller

***E. Jankus GmbH
Natorper Str. 88
59439 Holzwickede
Germany***

Tel.: (+49) 02301 120 42/43 - Fax: (+49) 02301 4441

Mail: info@ja-online.de

www.ja-online.de



Bitte beachten Sie, dass wir unsere Produkte stets verbessern, wir behalten uns das Recht vor, Änderungen auch ohne vorherige Ankündigungen vorzunehmen und haften nicht für Schäden, die durch unsachgemäße Anwendung unserer Produkte entstehen.