

siegmund

2027

01.09.2026 – 31.08.2027

Symbol Index

Siegmund Systeme

28 **System 28 – Bohrung Ø 28 mm**
Das Kraftpaket

22 **System 22 – Bohrung Ø 22 mm**
Der Allrounder

16 **System 16 – Bohrung Ø 16 mm**
Der Filigrane

Lieferfähigkeit

● **Artikel wird auf Lager produziert**

○ **Artikel wird auf Bestellung produziert**

Materialien

X8.8 **Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.8**

X8.7 **Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7**

750 **Hochwertiger Stahl S355J2+N**

E **Edelstahl**

AL-TI **Alu-Titan**

AL **Aluminium**

PA **Polyamid**

Materialeigenschaften

Kratzfest & Korrosionsbeständig
Oberfläche bietet einen relativ guten Korrosionsschutz bei trockener Umgebung

N **Nitrierung**
verbessert die Schlagfestigkeit und schützt vor Schweißperlenanhaftung

BAR **BAR-Beschichtung (Black-Anti-Rust-Beschichtung)**
glättet die Oberfläche und verstärkt den Rostschutz

B **Brünierung**
Schutz vor Korrosion

Produkteigenschaften

100 **Feinskalierung**

Seitenwange

Extra hohe Seitenwange

Hexagon Nut

Innensechskant

Außensechskant

Bohrungsraster

Diagonalraster

25x25 mm / 50x50 mm / 100x100 mm Raster







INDUSTRY & CRAFTSMANSHIP

Als größter Schweißtischhersteller weltweit können wir aus dem Erfahrungsschatz vieler internationaler Kunden schöpfen. Entdecken Sie auf unserer Website über 200 Praxisbeispiele direkt aus den Werkstätten unserer Kunden und profitieren Sie von den vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten unserer Schweißtische.

Automatisierung

Maschinen- und Anlagenbau

Stahl- und Metallbau

Fahrzeugbau

Schiffbau

Flugzeugbau

Landwirtschaft

Bühnentechnik

DISCOVER MORE



Schweißtische & Co.

Schweißtische	**012**	
System 28	044	
System 22	100	
System 16	136	
Nutentische	**012**	
System 28	052	
Smart Leg NEW	**026**	
Hubbühnen		
System 28	054	
System 22	106	
System 16	144	
Drehtische		
System 28	056	
System 22	108	
System 16	146	
Hubtische		
System 28	057	
System 22	109	
System 16	147	
Werkbänke	**030**	
Workstation	**037**	
System 28	058	
System 22	110	
System 16	148	
Achtkanttische		
System 28	062	
System 22	112	
System 16	152	
Schweißzelle	**039**	
Laserschweißzelle	**034**	
Schienensystem	**032**	
System 28	094	
Turn Extreme NEW	**028**	
Positionierer	**188**	
SIEGMUND IN ACTION	**008**	
	022	

Werkzeuge

Anschläge		
System 28	064	
System 22	114	
System 16	154	
Winkel		
System 28	066	
System 22	116	
System 16	156	
Alu Profile		
System 28	072	
System 22	118	
System 16	160	
Bolzen		
System 28	074	
System 22	120	
System 16	162	
Zwingen		
System 28	078	
System 22	122	
System 16	166	
Prismen & Auflagen		
System 28	082	
System 22	124	
System 16	170	
Zubehör		
System 28	086	
System 22	126	
System 16	172	
Sub Table Box		
System 28	088	
System 22	128	
System 16	174	
Schraubstöcke	**040**	
System 28	090	
System 22	130	
System 16	176	
Tischpresse	**041**	
System 28	092	
System 22	132	
System 16	178	
Magnetspanntechnik	**182**	
Verbindungselemente	**182**	
Pflegeserie	**186**	

CONTENT

Alle Produkte und aktuelle Preise finden Sie online auf unserer Website.

Die Erfolgsgeschichte aus Oberottmarshausen

Vor über 35 Jahren gründete Bernd Siegmund das Unternehmen, das heute von seinem Sohn, Daniel Siegmund, in zweiter Generation geführt wird. Als weltweite Nummer 1 im Bereich Schweißtische sind wir mit fünf europäischen Standorten und einem Vertriebsnetz in über 60 Ländern global vertreten.

Unsere Produkte stehen für höchste Funktionalität und exklusives Design und kommen in nahezu allen Branchen zum Einsatz. Neben dem Maschinen-, Anlagen-, Metall- und Fahrzeugbau, sind sie besonders im Prototypenbau sowie der Serienfertigung mit und ohne Roboteranbindung gefragt. Die Schweiß- und Spanntischsysteme beruhen auf einem durchdachten und flexiblen Baukastensystem. In Kombination mit unserer großen Vielfalt an Zubehörteilen bieten wir für jede Herausforderung eine einfache und zeitsparende Lösung.

Die Begeisterung unserer Kunden spornt uns immer wieder zu neuen Entwicklungen und innovativen Lösungskonzepten an. Unser Anspruch ist es, an dieser Vision festzuhalten und uns sowie unsere Produkte stetig weiterzuentwickeln. Dies gelingt uns mit Hilfe unserer Mitarbeiter, die sich täglich mit Herz, Verstand und Tatkraft für das Unternehmen engagieren.

siegmund

Sparen Sie Zeit und Geld mit einem Schweißtisch von Siegmund

Entscheiden Sie sich für einen Siegmund Tisch und sparen Sie bares Geld. Dank der top Qualität unserer Schweißtische erhalten Sie ein Werkzeug, mit dem Sie wesentlich präziser und mit geringerer Fehlerquote arbeiten können. Anhand des modularen Baukastensystems können Sie innerhalb kürzester Zeit Schweißtische, U-Winkel, Anschläge & Co. kombinieren und daraus unzählige Vorrichtungen generieren. Damit reduzieren Sie die Rüstzeit und sparen Lagerplatz und -kosten.







VISIT US!

Siegmund auf Messen LIVE erleben

Messen spiegeln die Themen, Trends und Entwicklungen der Branche wider und bieten eine erstklassige Plattform zum Erfahrungs- und Wissensaustausch.

WHY SIEGMUND?

Siegmund weltweit

Als Weltmarktführer im Bereich Schweißtische, mit einem Händlernetz in über 60 Ländern, sind unsere Tische 100.000-fach im Einsatz.

Härteste Schweißtische

Die außergewöhnliche Härte der Extreme Tische wird durch speziell entwickelte Sonderlegierungen und die anschließende Plasmanitrierung und BAR-Beschichtung erreicht. Die Oberflächenebenheit bleibt auch nach jahrelangem Einsatz erhalten.

Innovatives Baukastensystem

Modular, kompatibel, individuell: Werkbänke, Schweißtische und Spannsysteme nach Ihren Anforderungen.

Qualität

Siegmund steht für Produktinnovationen, hochwertige Materialien und sorgfältige Verarbeitung. Gemeinsam mit unseren Kunden arbeitet unser großes Entwickler-Team an der stetigen Weiterentwicklung unserer Produkte.

Gehärtetes Zubehör

Unsere Plasmanitrierung ist eine einzigartige Oberflächenveredelung, die unser Zubehör besser vor Rost, Kratzern und Schweißspritzern schützt.

Lagerkapazität

Unser Anspruch: zeitnahe Verfügbarkeit! Auf 18.000 m² Hallenfläche lagern ca. 4.000 Schweiß- und Spanntische und ca. 1 Mio. Zubehörteile.

Eigene Produktion

- Deggingen (D): Mechanische Fertigung von Schweißtischen, Gussteilen und Aluminiumprofilen.
- Skawina (PL): Fertigung von Schweißteilen und Schweißtischen.
- Lublin (PL): Produktion von Schweißtischen und Zubehör.


THAT'S WHY!

SUPPORTING SPORTS







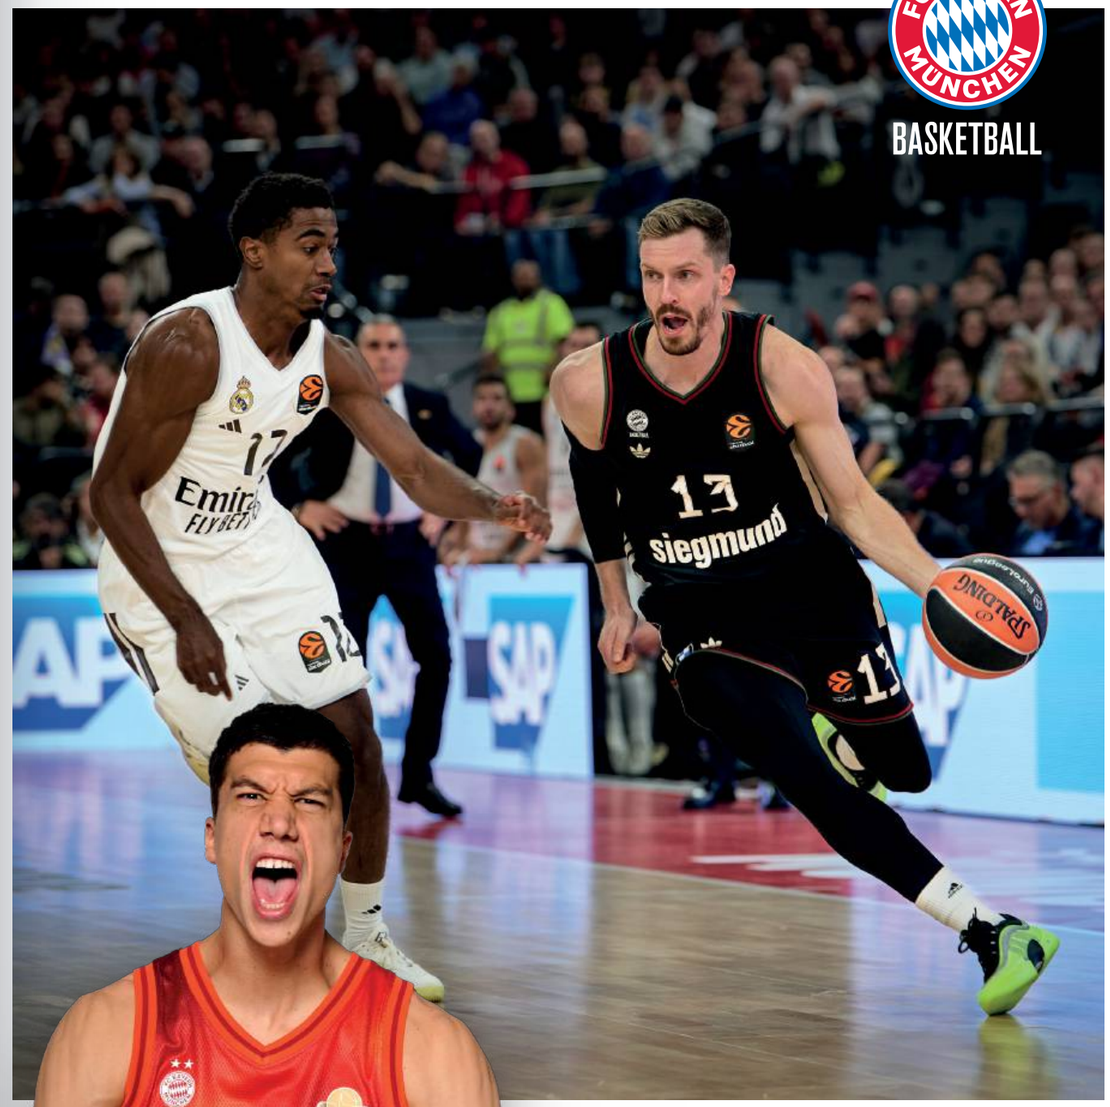




WIR SIND SPORTLICH

Starke Partner im Sport tragen unseren Namen in die Welt, geben unserer Marke noch mehr Bedeutung und sorgen für Begeisterung und emotionale Momente.


SIEGMUND IN ACTION WORLDWIDE





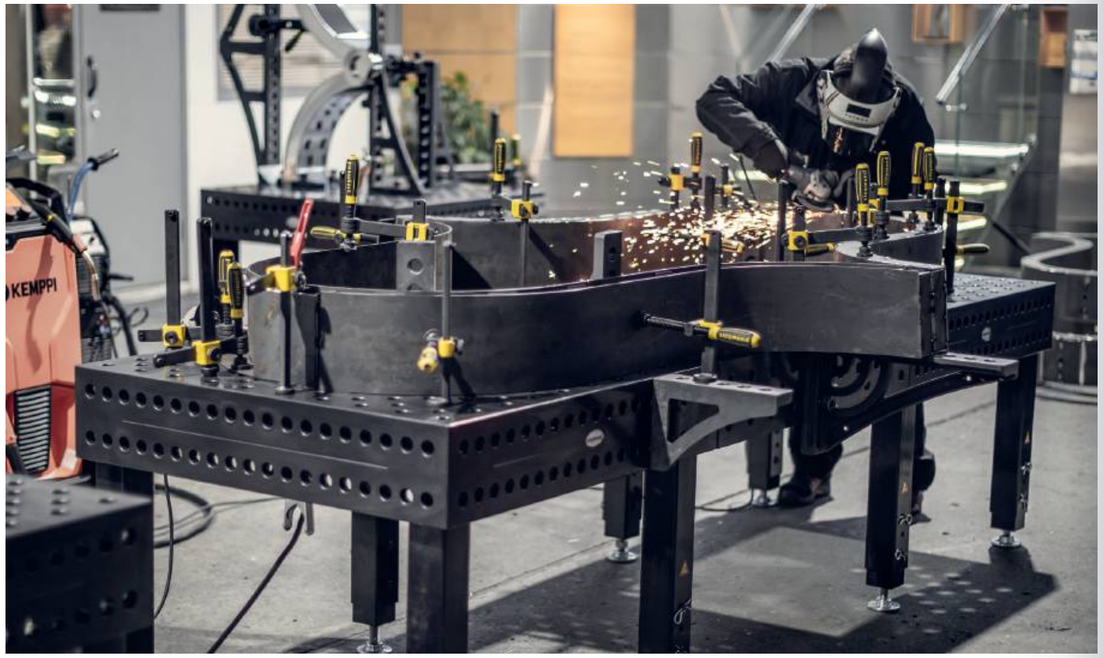



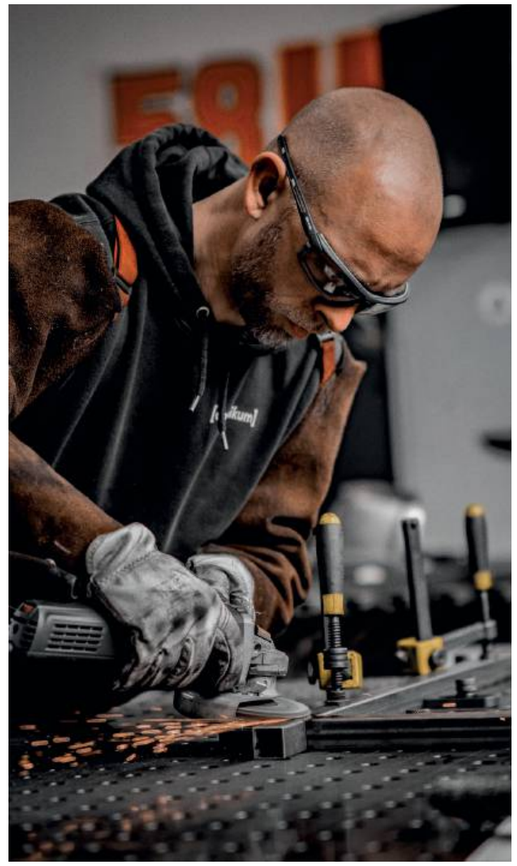





GET MORE









GET MORE

PROFESSIONALS AT WORK

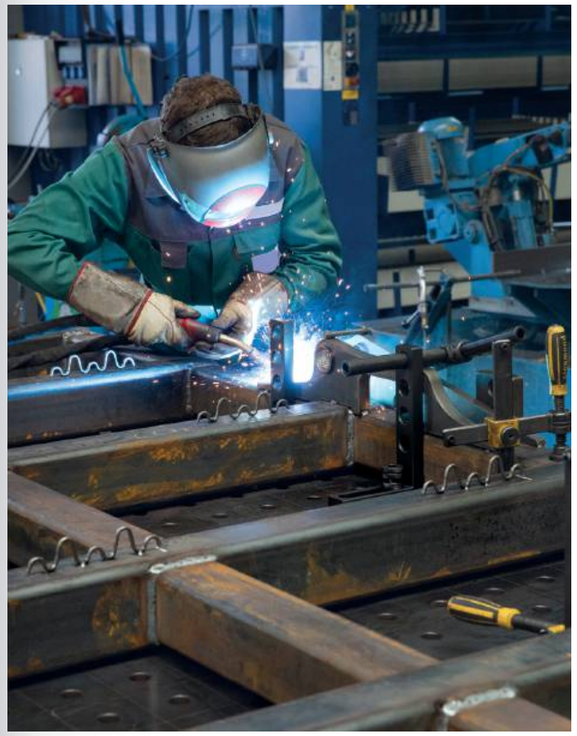



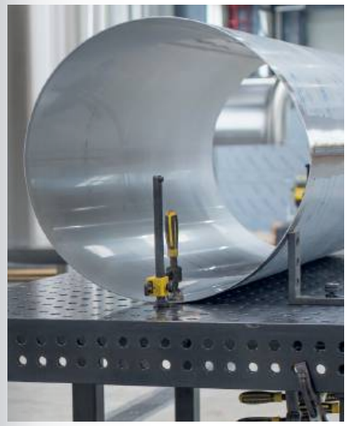



KLEINE ODER GROSSE SCHWEISSTEILE?

Mit unseren Schweißtischen erledigen Sie Ihre Aufgaben schnell und präzise.

Dank der Systembohrungen in unseren Schweißtischen entsteht eine äußerst flexible und vielseitig nutzbare Spannfläche. Dadurch haben Sie die Möglichkeit, schnell und unkompliziert unterschiedlichste Konstruktionen mithilfe von Winkeln, Anschlägen und Zwingen darauf zu fertigen. Die ausgezeichnete Präzision unserer Schweißtische ermöglicht Ihnen eine exakte Positionierung der Bauteile und damit eine sehr gute Wiederholgenauigkeit. Wir bieten für jedes Einsatzgebiet ein perfekt aufeinander abgestimmtes Baukastensystem, mit dem Sie bequem und effizient arbeiten können.

- modulares Baukastensystem für jedermann
- exaktes Aufspannen von Bauteilen
- bequemes und effizientes Arbeiten
- Zeitersparnis durch einfache Handhabung



WELDING TABLES

Unbegrenzte Möglichkeiten

Mit unseren Schienensystemen, Plattformsystemen oder Manipulatoren ist für Sie kein Projekt mehr zu groß. Von Brückenbau über Achterbahnen bis hin zur Fertigung von Linienbussen u.v.m. erarbeiten wir mit Ihnen gerne gemeinsam Sonderlösungen nach Ihren individuellen Bedürfnissen und Herausforderungen.



Flexibilität die begeistert

Mit einem Siegmund Schweißtisch sind Sie für Aufgaben in jeder Dimension bestens gerüstet. Egal ob Einzelfertigung, Serienfertigung oder Sonderanfertigungen, wir bieten Ihnen ein aufeinander abgestimmtes und modulares Baukastensystem für jedermann in bester Qualität und maximaler Flexibilität.



Maximale Freiheit

Durch unser Baukastensystem wachsen Ihre Siegmund Tische ganz einfach mit Ihren Aufträgen und Anforderungen mit. Erweitern Sie Ihre Arbeitsfläche in jede Dimension, z. B. durch das Verbinden von Tischen mit U-Winkeln oder Alu Profilen.


DAS RICHTIGE LOCHMASS

Wählen Sie Ihr System

Die Wahl des richtigen Lochsystems (16 mm, 22 mm oder 28 mm) hängt maßgeblich vom Gewicht Ihrer Bauteile und den zu erwartenden Verzugskräften ab. Als Weltmarktführer bietet Siegmund für jede Anforderung das passende Spannsystem.

TABLE SYSTEMS

3 SYSTEMS UNLIMITED OPTIONS

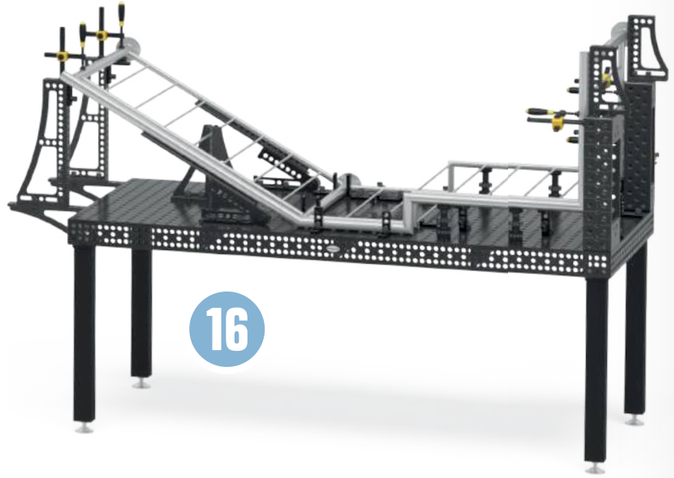

16

SYSTEM 16

Der Filigrane

Ideal für leichte bis mittelschwere Arbeiten und filigrane Vorrichtungen. Dank des engen 50 mm Rasters lassen sich Kleinteile hochpräzise fixieren. Besonders geeignet für fein dimensionierte Schweißkonstruktionen mit wenig Verzug.

Empfohlene Traglast bis zu 2000 kg*
max. 1000 kg pro Fuß Grundausstattung



22

SYSTEM 22

Der Allrounder

Die goldene Mitte im Metallbau. Es bietet deutlich mehr Stabilität als das 16er-System, ist aber handlicher und preiswerter als das 28er-System. Perfekt für allgemeine Schlossereiarbeiten und mittlere Verzugskräfte.

Empfohlene Traglast bis zu 3000 kg*
max. 1500 kg pro Fuß Grundausstattung



28

SYSTEM 28

Das Kraftpaket

Der weltweite Standard für den schweren Stahl- und Maschinenbau. Mit einem 100 mm Raster und massiven Bolzen ist es für maximale Spannkräfte, tonnenschwere Konstruktionen und hohe Verzugskräfte ausgelegt.

Empfohlene Traglast bis zu 6000 kg*
max. 2000 kg pro Fuß Grundausstattung
max. 3000 kg pro Fuß Grundausstattung PLUS

Maximale Flexibilität durch System-Adapter

Wir bieten spezielle Adapter an, die es ermöglichen, Zubehörteile über die verschiedenen Systeme hinweg zu nutzen.


* Traglast ist abhängig von Art und Anzahl der Tischfüße. Die einzelnen Bauteile sind deutlich höher ausgelegt. Aus unserer Erfahrung heraus empfehlen wir, zu Ihrer Sicherheit, die angegebenen Traglasten.

EINZIGARTIGE SCHWEISSTISCHE VON SIEGMUND

100.000-fach bewährt weltweit

Charakteristisch für unsere Schweiß- und Spanntische sind höchste Qualität, Belastbarkeit und Präzision. Auf unseren Tischen lassen sich nicht nur Schweißarbeiten, sondern auch Spann- und Montagearbeiten jeglicher Art mit Materialien wie Holz und Kunststoff einfach umsetzen. Wir haben viel Entwicklungsarbeit in unsere Schweißtische investiert, um Ihnen heute eine hoch effiziente Arbeitsgrundlage zu bieten.

- lange Lebensdauer
- einzigartige Materialien
- hohe Traglasten
- hohe Präzision und exaktes Spannen
- gleiche Grundlage für alle Aufträge
- hohe Kundenzufriedenheit

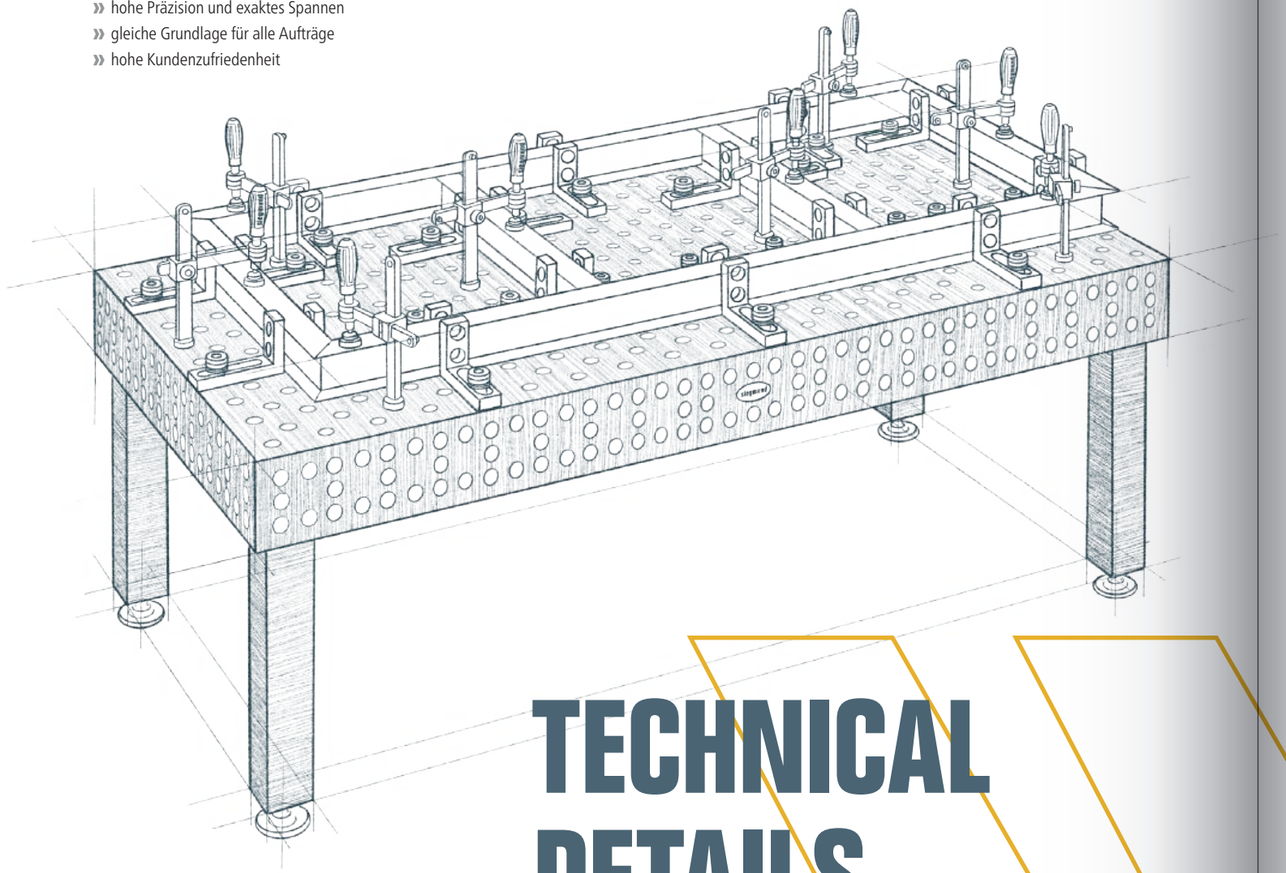

TECHNICAL DETAILS

Einzigartige Materialien
- Einzigartige von uns entwickelte Materialien
- hohe Grundhärte
- verbesserte Nitrierergebnisse
- verbesserte Formstabilität

Oberfläche
- präzise gefräste Oberfläche
- reduzierter Pflegeaufwand und verbesserter Korrosionsschutz durch Plasmanitrierung

Abgerundete Bohrungen
- leichteres Einführen von Bolzen und Zubehör
- noch weniger Anhaften von Schweißspritzern an den Bohrungskanten
- geringere Beschädigungen an den Bohrungskanten

Rasterlinien
- durchgehende Linien zur besseren Orientierung im 50 mm Abstand (System 16) bzw. 100 mm Abstand (System 22 und 28)
- ermöglichen präzises Aufspannen

Feinskalierung
- vierseitig umlaufende Skalierung
- spart Zeit beim Aufspannen und Einrichten


Aufwendige Radien
- abgerundete Kanten und Ecken
- reduzieren die Verletzungsgefahr
- schützen Bauteile und Zubehör vor Beschädigung

Seitenwange
- zusätzliche Spannfläche
- zur Verlängerung und Verbindung von Tischen

Verrippung
- für optimale Stabilität und Steifigkeit der Tischplatte
- bei allen Tischserien und -größen


Stabile Tischfüße
- optimale Druckverteilung
- hohe Festigkeit gewährleistet Präzision der Tischoberfläche
- verschiedene Ausführungen erhältlich

WELDING TABLES


















ALLE TISCHSERIEN IM ÜBERBLICK

Entdecken Sie eine Vielfalt an Tischvarianten aus verschiedenen hochwertigen Materialien. Jede Variante ist in diversen Größen erhältlich und kann mit unterschiedlichen Tischfüßen kombiniert werden.

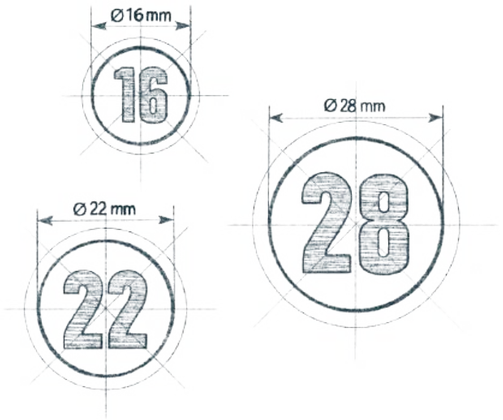


16 BASIC 750


16 PROFESSIONAL 750


22 PROFESSIONAL 750


28 BASIC 750


28 PROFESSIONAL 750

MORE DETAILS

	(ohne Plasmanitrierung) Stahl S355J2+N 750	Stahl S355J2+N 750 N BAR	Werkzeugstahl X8.7 X8.7 N BAR	Werkzeugstahl X8.8 X8.8 N BAR
Grundhärte	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★★☆☆
Oberflächenhärte	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★★☆☆	★★★★★★★★★★
Schlagfestigkeit	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★★★★★
Kratzfestigkeit	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★★★☆☆
Schutz gegen Schweißspritzer	★☆☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆
Korrosionsbeständigkeit	★☆☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆☆
Punktlast	★★★☆☆☆☆☆☆☆	★★★★☆☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆
Ebenheit im neuen Zustand	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★★☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆
Erhalt der Ebenheit nach starker Beanspruchung	★☆☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆
Lebensdauer	★★☆☆☆☆☆☆☆☆	★★★★★☆☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆	★★★★★★☆☆☆☆


16 PROFESSIONAL EXTREME 8.7


16 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS


22 PROFESSIONAL EXTREME 8.7


22 PROFESSIONAL EXTREME 8.7 PLUS


28 BASIC 8.7


28 PROFESSIONAL EXTREME 8.7


28 PROFESSIONAL EXTREME 8.8 PLUS

PLAY VIDEO

SIEGMUND´S HARDEST WELDING TABLE

PLASMANITRIERUNG

Bei Siegmund seit 2009 serienmäßig

Die Schweißtische von Siegmund werden bereits seit 2009 serienmäßig plasmanitriert. Als Vorreiter in diesem Bereich haben wir durch die jahrelange Erfahrung und kontinuierliche Optimierung des Prozesses, einen Schweißtisch für die härtesten Anforderungen geschaffen, der in Sachen Robustheit und Langlebigkeit kaum mit anderen Produkten zu vergleichen ist.

- Höhere Verschleißfestigkeit
- Minimierter Verzug
- Optimierter Korrosionsschutz
- Geringere Anhaftung von Schweißspritzern
- Langanhaltende Schutzwirkung ohne Nachbehandlung


BAR-Beschichtung

Einmalig bei Siegmund ist die anschließende BAR-Beschichtung der Schweißtische und vieler Werkzeugteile, die nach der Plasmanitrierung erfolgt. Die BAR-Beschichtung (Black-Anti-Rust-Beschichtung) glättet die Oberfläche zusätzlich und verstärkt den Schutz vor Rost.


- Verstärkter Rostschutz
- Zusätzliche Glättung der Oberflächen

MATERIALIEN

Grundhärte

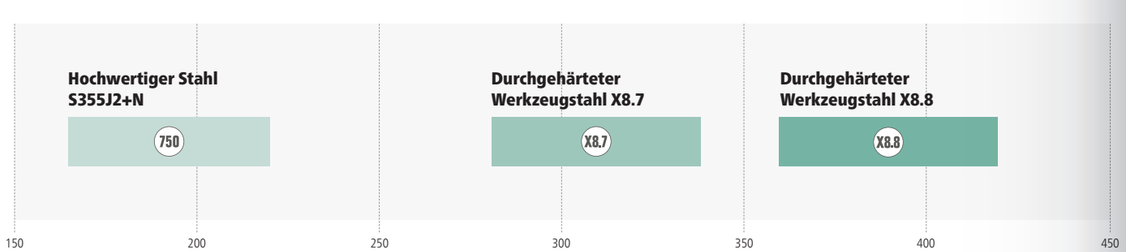

Oberflächenhärte

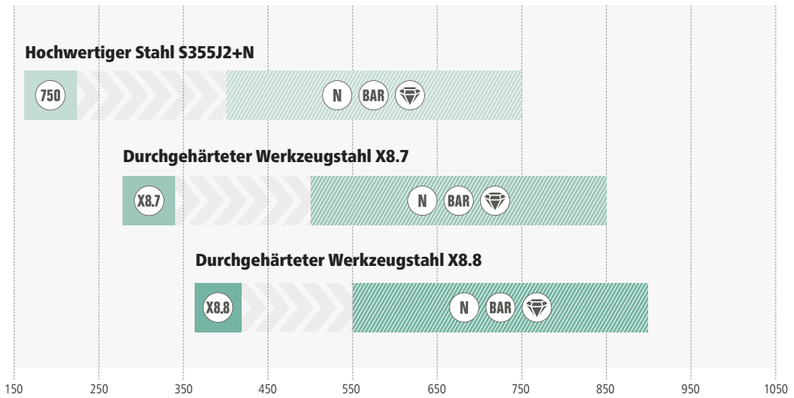


Eine hohe Grundhärte ist entscheidend für eine hohe Schlagfestigkeit und die lange Lebensdauer eines Schweißtisches. Durch die anschließende Plasmanitrierung und BAR-Beschichtung erfolgt eine Oberflächenveredelung, die das Material härtet und vor Kratzern, Korrosion und Schweißperlenanhaftung schützt. Nur durch die Kombination aus hoher Grundhärte und Plasmanitrierung ergibt sich eine verschleißarme und langlebige Oberfläche.

Circa-Angaben in Vickers

Was ist Plasmanitrierung?


Die Plasmanitrierung bezeichnet ein thermochemisches Diffusionsverfahren zum Randschichthärten. Die Randschicht eines Werkstückes oder Bauteiles wird dabei mit Stickstoff angereichert, wodurch sich auf der Bauteiloberfläche und im oberflächennahen Bereich eine Verschleiß- und Korrosionsschutzschicht bildet. Der Fertigungsprozess findet unter Vakuum bei ca. 500 Grad Celsius statt. In Verbindung mit weiteren Produktionsschritten erreichen wir ein nahezu verzugsfreies Produkt.


Die Plasmanitrierung gehört zu den umweltfreundlichsten Härteverfahren, denn für den Härteprozess werden nur Stickstoff, Wasserstoff und Sauerstoff benötigt. Diese Gase stellen die Hauptbestandteile der Luft dar. Bei Siegmund wird die benötigte Energie ausschließlich elektrisch erbracht, anstelle der sonst marktüblichen fossilen Energieträger zum Erwärmen der Bauteile.

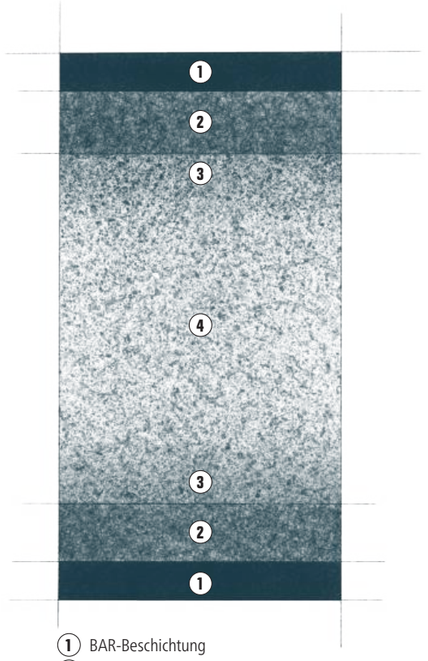

1 BAR-Beschichtung
2 Eisennitrid
3 Übergangsbereich
4 Grundmaterial

UNIQUE SURFACES

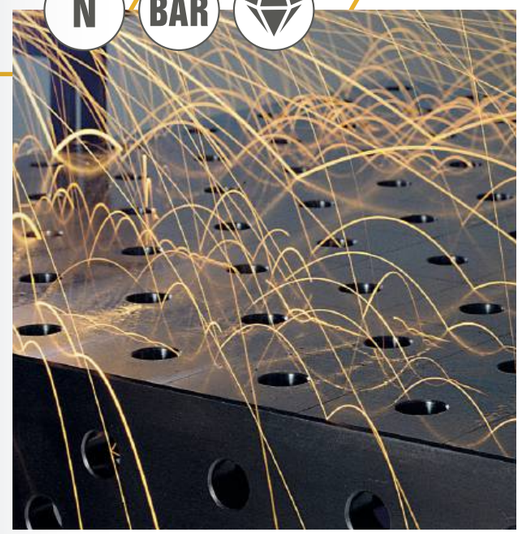








PLAY VIDEO

SIEGMUND IN ACTION WORLDWIDE

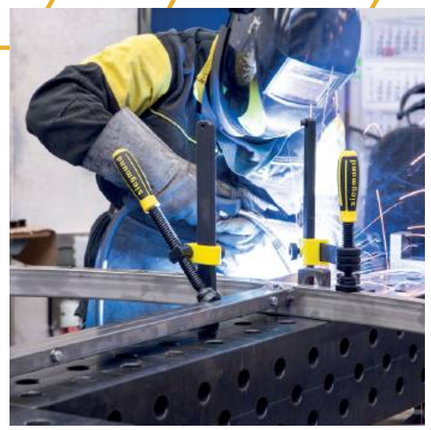











GET MORE

PROFESSIONALS AT WORK







GET MORE








SMART LEG

Mehr Möglichkeiten, weniger Grenzen

Mit dem Smart Leg setzt Siegmund neue Maßstäbe für moderne Schweißtische. Präzise entwickelt und mit modernster Technik ausgestattet, unterstützt der Smart Leg den Anwender bei jedem Arbeitsschritt und hebt die tägliche Arbeit spürbar auf ein neues Niveau.

- Sicherer Stand auch unter schwerster Belastung
- Flexible Anpassung an den Untergrund
- Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Ergonomisches Arbeiten
- Nachrüstbar bei allen Schweißtischen
- Kompatibel mit System 16, 22 und 28
- Dauerbetrieb mit Netzanschluss

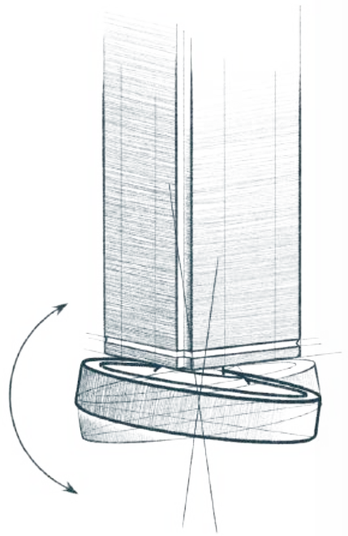

Einzelsteuerung und Kippfunktion

- Gezielte Anpassung der Tischhöhe
- Füße einzeln ansteuerbar
- Schrägstellung bis max. 10 Grad (abhängig von der Tischgröße)



INNOVATIVE POWERFUL INTELLIGENT

SMART LEG

SMART AUTO LEVELING



Elektrisch höhenverstellbar, ausgelegt für hohe Lasten

- Füße stufenlos elektrisch höhenverstellbar (300 mm Hub)
- Für Tische mit bis zu 12 Füßen verwendbar
- Bedienteil mit Display und Not-Aus
- Memory-Funktion (bis zu 3 Höheneinstellungen)

Intelligentes System mit Auto-Leveling

- Auto-Leveling: Automatische Nivellierung der Tischplatte
- Multi-Table-Mode: synchrone Steuerung mehrerer Tische
- Schnell und einfach zur gewünschten Tischhöhe


TURN EXTREME

Der Drehtisch für präzise Rotation und punktgenaues Arbeiten

Wenn Bauteile sauber, präzise und ergonomisch geschweißt werden sollen, entscheidet die Positionierung über Qualität und Taktzeit. Der Siegmund Turn Extreme ist ein elektrischer Schweißdrehtisch für industrielle und handwerkliche Anwendungen, der Werkstücke kontrolliert dreht und ausrichtet. Besonders bei Rundnähten, Rohr- und Flanschverbindungen sowie asymmetrischen Bauteilen sorgt die gleichmäßige Rotation für konstante Drehgeschwindigkeiten, optimierte Nahtoptik und reproduzierbare Ergebnisse – bei weniger Umspannarbeiten, Nacharbeit und Nebenzeiten.

Unsere Empfehlung für

- Rundnähte und wiederkehrende Rotationsschweißungen
- hohe Qualitätsanforderungen und gleichmäßige Wärmeeinbringung
- reproduzierbare Arbeitsabläufe
- ergonomischeres Arbeiten und mehr Prozesssicherheit
- Reduktion von Umspann- und Nebenzeiten

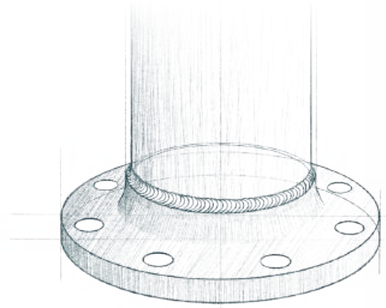





Ihre Vorteile

- weniger Umspannarbeiten
- geringere Nebenzeiten und weniger Nacharbeit
- stabile und reproduzierbare Ergebnisse
- gleichbleibende Qualität
- ergonomisches Arbeiten
- intuitive analoge Bedienung
- mobil einsetzbarer Drehtisch
- mit Siegmund Baukastensystem kompatibel

QUALITY SPEED REPEAT

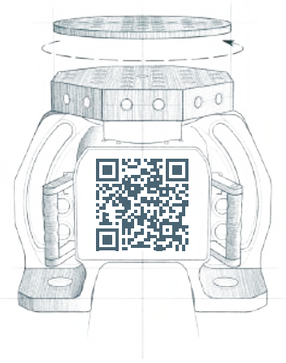

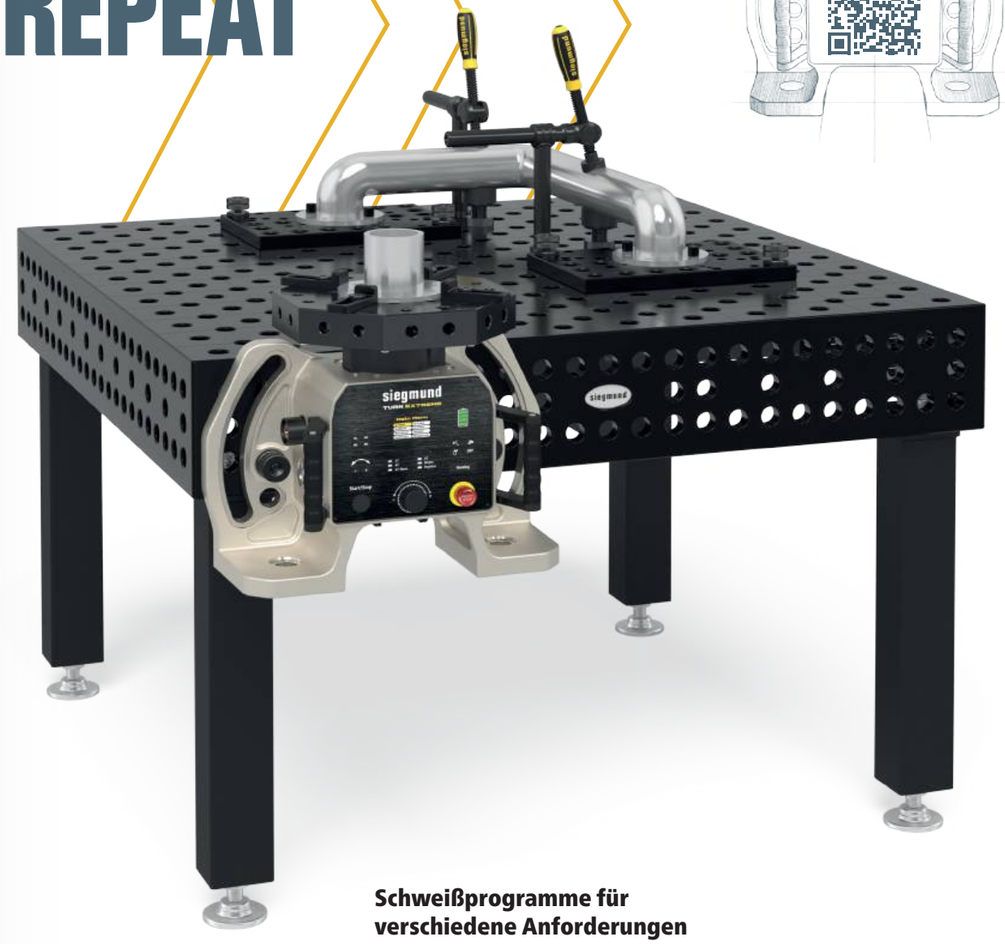

Schweißprogramme für verschiedene Anforderungen

- Verschiedene Modi: 2-Takt, 4-Takt, 4-Takt-Wellen, 6-Takt, Memory
- 4-Takt-Wellen-Modus: Überlagerung eines Sinus-Signals für eine gleichmäßige Schuppung, besonders bei Edelstahl
- 6-Takt-Modus: Zwei Geschwindigkeiten, abrufbar während des Schweißens per Fußpedal, ideal bei asymmetrischen Bauteilen
- Überlappfunktion: definierter Vorlauf und Nachlauf für präzise Nahtanfänge und -enden

DIE PROFI WERKBANK VON SIEGMUND

robust, vielseitig und durchdacht


Ob beim Sägen, Schrauben oder Montieren, die hochwertige Siegmund Werkbank bietet Ihnen eine stabile und belastbare Arbeitsfläche, die Sie für präzises und sicheres Arbeiten benötigen. Vielseitig einsetzbar bei der Holz- und Metallverarbeitung, bei Reparaturen oder kreativen Projekten ist sie die ideale Grundlage für effizientes Arbeiten und professionelle Ergebnisse. Setzen Sie auf Qualität, wenn es darauf ankommt.



So flexibel wie Ihre Anforderungen

Die Siegmund Werkbank passt sich Ihren Anforderungen an: Wählen Sie zwischen plasmanitrierten Stahlplatten oder leichten Aluminiumplatten und ergänzen Sie diese durch unsere MDF-Schonplatten. Dank des modularen Systems lässt sich die Werkbank flexibel erweitern – etwa durch Schubladen, Anbautische für Maschinen oder Verlängerungen der Arbeitsfläche.

MODULAR AND FLEXIBLE

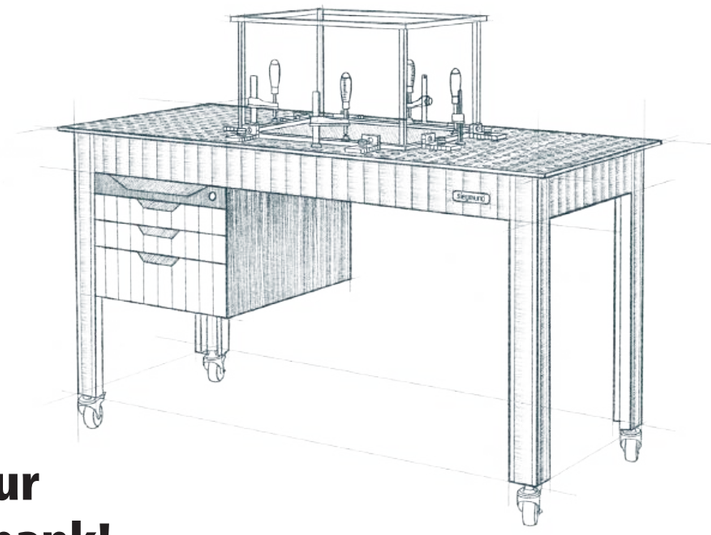

Mehr als nur eine Werkbank!

- vielseitig einsetzbar für Metallbearbeitung, Holzkonstruktionen oder Reparaturen
- stabile und belastbare Arbeitsfläche für präzises Arbeiten
- verschiedene hochwertige Arbeitsplatten zur Wahl
- modular erweiterbar mit Schubladen oder Anbautischen
- ergonomisches Arbeiten dank höhenverstellbarer Füße
- individuell konfigurierbar für jede Werkstattgröße
- perfekte Kombination aus Funktionalität und Design

WATCH VIDEO







SCHIENENSYSTEM STANDARD

Qualität, die führt. Präzision, die bleibt.

Das Schienensystem Standard von Siegmund bietet eine stabile und präzise Grundlage für vielfältige Spannaufgaben – besonders bei großen und schweren Bauteilen. Die plasmanitrierten Schienen tragen hohe Lasten, widerstehen Verformungen und sorgen für eine exakte Führung über lange Distanzen.

Ein einziger Verbindungsrahmen deckt drei Tischgrößen ab und erleichtert die Planung sowie spätere Erweiterungen. Die Schienen können über- oder unterflur montiert werden und passen sich flexibel an unterschiedliche Räume und Prozesse an. Erschaffen Sie eine modulare Arbeitsumgebung, die mit Ihren Projekten wächst.

RAIL SYSTEM





Überflur Montage


- Schnelle Installation ohne Bauarbeiten
- Schienen jederzeit erweiterbar
- Leicht zugänglich und wartungsfreundlich



Unterflur Montage

- Barrierefreie Arbeitsfläche
- Schienen gut zugänglich
- Optimal geschützt durch Bodeninstallation

Gerne erstellen wir ein individuelles Angebot für Sie!

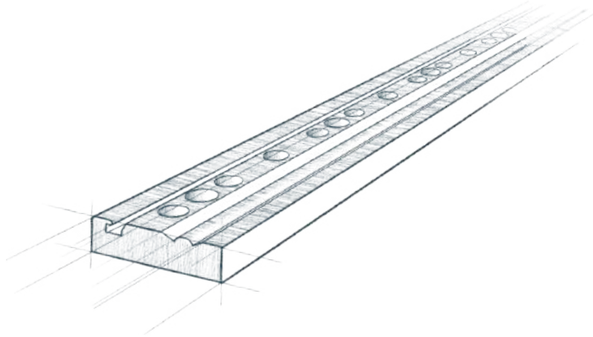

Gut geschützt: Plasmanitrierte Schienen

Die Fundamentschienen mit integrierter Rundschiene werden aus hochwertigem Stahl S355J2+N gefertigt und anschließend plasmanitriert. Dieser Prozess verleiht den Schienen nicht nur außergewöhnliche Härte und Widerstandsfähigkeit, sondern schützt sie auch zuverlässig vor Rost.





MODULAR CELL

Maximale Sicherheit und einfache Inbetriebnahme

Die Siegmund Laserschweißzelle bietet optimalen Schutz vor Streustrahlung und Reflexionen, die beim Arbeiten mit Lasern entstehen können. Mit ihrer innovativen Bauweise und den vormontierten Seitenwänden ist sie schnell einsatzbereit. Sie eignet sich für das Laserhandschweißen und Laserreinigen im Wellenlängenbereich von 940 bis 1090 nm.





Vormontierte Seitenwände nach DIN EN 60825-4

- Aluminium-Verbundplatten (B1 zertifiziert)
- freigegeben für eine maximale Laserleistung von 4 kW
- zertifiziert nach DIN EN 60825-4
- Wandstärke 4 mm, Wandhöhe 2520 mm
- mit passiver Belüftungsöffnung
- jederzeit erweiterbar



Unsere Empfehlung: Geschlossenes Dach

- Anschlussmöglichkeit für Schweißrauchabsaugung (Ø 200 mm)
- Aluminium-Verbundplatten (B1 zertifiziert)
- Wandstärke 4 mm
- zertifiziert nach DIN EN 60825-4
- jederzeit nachrüstbar



Zertifizierte Sichtschutzscheibe

- optimaler Augenschutz bei Einsicht in Zelle
- gute Sicht nach innen und außen
- Scheibendicke 3 mm
- aus hochwertigem Polycarbonat
- zertifiziert nach DIN EN 60825-4 und DIN EN 207





MAXIMUM SAFETY


Optionales Sicherheitspaket

1. 1x Sicherheitsschalter inkl. Türzuhaltung
2. 1x Sicherheitsschalter Tür
3. 2x Not-Aus-Schalter
4. Schlauchaufnahmen und Verteiler
5. 1x Signal LED "Laser"
6. 1x Schaltschrank mit An-/Aus-Schalter, Betätiger, 1x 32A 380V CEE-Steckdose, 1x Schuko-Steckdose Stecker-Typ F (230V)


- Montage aller Komponenten kundenseitig, Schaltschrank vorverdrahtet
- Anschluss Schaltschrank: 380V, 32A per Direktverdrahtung

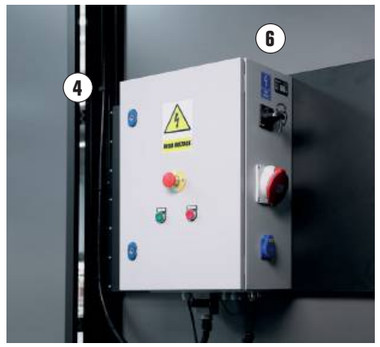









Spannanschlag

Präzise Fixierung und exaktes Unterlegen für perfekte Schweißergebnisse

- Einfache Fixierung von Blechen direkt auf dem Schweißtisch
- Bis zu 5 präzise Abstufungen für unterschiedliche Materialstärken
- Vielseitig einsetzbar, auch zum Unterlegen von Werkstücken geeignet
- Nitrierte Oberfläche für optimalen Schutz vor Rost und Kratzern
- Geringe Störkontur beim Arbeiten mit einem Roboter
- Erhältlich für die Systeme 16, 22 und 28

65 / 115 / 155







160460.N 220460.N 280460.N

MORE DETAILS



GET MORE



160626.N 280626.N 220626.N

Rohrbogenzwinge

- Kompakte Bauform mit minimaler Störkontur
- Preiswerte Alternative zu herkömmlichen Zwingen
- Fixierung mit Stellring

78 / 122 / 167

SIEGMUND WORKSTATION

Mit der Siegmund Workstation erhalten Sie einen kostengünstigen Arbeitsplatz auf kleiner Fläche mit viel Stauraum in gewohnter Siegmund-Qualität. Das gesamte Zubehör ist mit den Lochplatten der Workstation kompatibel, wodurch sich die verschiedensten Arten von Schweiß-, Spann- oder Montagearbeiten darauf ausführen lassen. Egal, ob Sie mit Holz arbeiten oder Metallkonstruktionen bauen und verschweißen, die Workstation ist so vielseitig wie Ihre Ideen und Aufträge.

Ihre Vorteile

- präzise Arbeitsfläche
- robustes Gestell
- stabile Schubladen
- vielfältig einsetzbar
- individuell konfigurierbar
- verschiedene Größen
- Ordnung und Stauraum



58 / 110 / 148




DISCOVER MORE



Spannsystem

Erstellen Sie mit wenigen Handgriffen Ihr individuelles Vorrichtungssystem.

- Vorrichtungen selbst bauen
- Einfache Kombination mit Schablonen
- Modulares Baukastensystem für maximale Flexibilität
- Alu Profil in festen Längen und als Stangenware erhältlich








MORE INFORMATION

Spannpratzen


Geringer Platzbedarf mit großer Wirkung

- geringe Störkontur
- für Roboterschweißen empfohlen
- flexibler Spannbereich
- zuverlässige und präzise Fixierung von Werkstücken
- schnelle und einfache Bedienung
- ideal für flache Bauteile

169

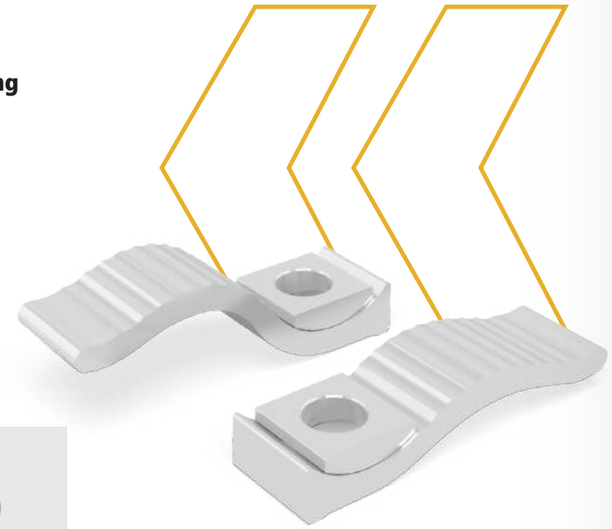





MORE DETAILS




DISCOVER MORE

PERFECT COMBINATION FOR SERIES PRODUCTION

Siegmund Schweißzelle

- individuell konfigurierbar und nachträglich erweiterbar
- kompatibel mit allen Arten von Robotern und Cobots
- Zelle im exklusiven Siegmund Design
- niedrige Anschaffungskosten und hohe Wirtschaftlichkeit
- hoher Sicherheitsstandard
- schnelle Inbetriebnahme

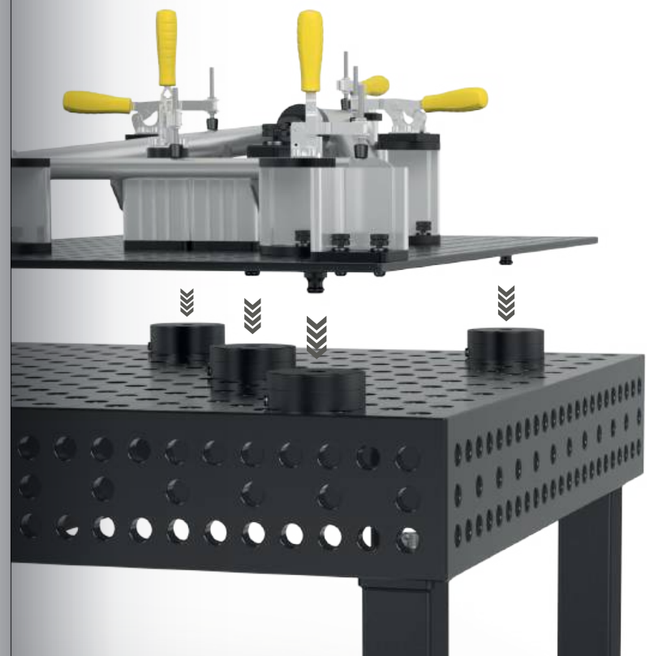



PNEUMATIC



MANUAL

Nullpunktspannsystem

- Vertikale Haltekraft max. 2 kN pro Modul
- Nullpunktsetzung mit hoher Genauigkeit
- Schnelles Wechseln zwischen wiederkehrenden Vorrichtungen
- Minimierung der Schweißnebenzeiten
- Geeignet für den Einsatz mit und ohne Schweißroboter
- Sehr gute Wiederholgenauigkeit

GET MORE



Schraubstock

- Spannbacken, Spindel und Spindelschlüssel aus gehärtetem Qualitätsstahl
- nach vorne öffnend
- Befestigung im 45° oder 90° Winkel
- einfaches Wechseln der Schonbacken

90 / 130 / 176

ALL PRODUCTS

Verbindungsbolzen

- zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln
- fixe Langzeitverbindung
- mit Außensechskant
- gehärtet

76 / 121 / 165



STRONG
STABLE
SECURE

MORE DETAILS





GET MORE



87 / 127 / 173

Tragöse

- zum sicheren Transport von Siegmund Schweißtischen und U-Winkeln
- Tragfähigkeit: 3000 kg (axiale Belastung)

Tischpresse

Perfekte Schweißkonstruktionen durch Vorspannen vor dem Schweißen.

- Presskraft von 2,5 Tonnen
- Gesamthub 60 mm
- Bedienkraft 330 N
- Hub pro Pumphub 4,6 mm
- Mit Überströmventil
- Fixierung immer an zwei Stellen erforderlich

92 / 132 / 178





DISCOVER MORE







SYSTEM 28
DAS KRAFTPAKET

Der weltweite Standard für den schweren Stahl- und Maschinenbau. Mit einem 100 mm Raster und massiven Bolzen ist es für maximale Spannkräfte, tonnenschwere Konstruktionen und hohe Verzugskräfte ausgelegt.

Empfohlene Traglast bis zu 6000 kg
max. 2000 kg pro Fuß Grundausstattung
max. 3000 kg pro Fuß Grundausstattung PLUS

Traglast ist abhängig von Art und Anzahl der Tischfüße. Die einzelnen Bauteile sind deutlich höher ausgelegt.
Aus unserer Erfahrung heraus empfehlen wir, zu Ihrer Sicherheit, die angegebenen Traglasten.

Basic 750

- hochwertiger Stahl S355J2+N
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Bohrung Ø 28 mm, Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- M12-Gewinde an 4 Seiten alle 200 mm
- inkl. Fuß Grundausstattung

Tischgröße	Füße	Gewicht				Transport / Verpackung
1200 x 1200 mm	4	354 kg	**1.398,00 €**	4-281015	•	269,00 €
1500 x 1000 mm	4	370 kg	**1.417,00 €**	4-281035	•	269,00 €
2000 x 1000 mm	4	475 kg	**1.820,00 €**	4-281020	•	291,00 €
2000 x 1200 mm	4	569 kg	**2.059,00 €**	4-281060	•	308,00 €
2400 x 1200 mm	6	697 kg	**2.317,00 €**	4-281030	•	439,00 €
3000 x 1500 mm	6	1043 kg	**3.202,00 €**	4-281040	•	558,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausstattung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 2000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)
Ohne Plasmanitrierung: Kein Schutz vor Rost, Kratzern und Schweißspritzern. Schutz vor Schweißspritzer-Anhaftung wird nur durch Einsatz von Antihaft-Schweißschutzspray gegeben.



www.siegmund.com/
F-tablebasic75028

Tischfüße







	Grundausstattung	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Traglast pro Fuß	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Fußhöhe	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Feinjustierung	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	**55,00 €**	**62,00 €**	**92,00 €**	**53,00 €**

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 Füßen. Wegen Kippgefahr nicht zulässig bei 1200x800 mm Tisch.

Basic-Sets











		280604	280511	280420.N	280110.N	280162.N
1	4-281200	4x	8x	6x	2x	
2	4-281300	8x	12x	8x	4x	
3	4-281400	10x	18x	10x	6x	4x

Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.

Basic 8.7

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Bohrung Ø 28 mm, Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- M12-Gewinde an 4 Seiten alle 200 mm
- inkl. Fuß Grundausstattung

Tischgröße	Füße	Gewicht				Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm	4	236 kg	**1.381,00 €**	4-281010.XD7	•	234,00 €
1200 x 800 mm	4	229 kg	**1.375,00 €**	4-281025.XD7	•	234,00 €
1200 x 1200 mm	4	325 kg	**1.670,00 €**	4-281015.XD7	•	269,00 €
1500 x 1000 mm	4	340 kg	**1.681,00 €**	4-281035.XD7	•	269,00 €
2000 x 1000 mm	5	442 kg	**2.170,00 €**	4-281020.XD7	•	291,00 €
2000 x 1200 mm	5	527 kg	**2.458,00 €**	4-281060.XD7	•	308,00 €
2400 x 1200 mm	6	636 kg	**2.777,00 €**	4-281030.XD7	•	439,00 €
3000 x 1500 mm	6	948 kg	**3.847,00 €**	4-281040.XD7	•	558,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausstattung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 2000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)



www.siegmund.com/
F-tablebasicX728















280543	160415	284050.Set	283999	
8x	8x		1x	**1.149,00 €** •
8x	8x	2x	1x	**1.735,00 €** •
8x	8x	4x	1x	**3.070,00 €** •

Professional 750

- hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Bohrung Ø 28 mm, Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Höhe Seitenwange 200 mm, Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
- inkl. Fuß Grundausstattung

Tischgröße	Füße	Gewicht				Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm	4	416 kg	**2.321,00 €**	4-280010.P	•	308,00 €
1200 x 800 mm	4	408 kg	**2.315,00 €**	4-280025.P	•	308,00 €
1200 x 1200 mm	4	544 kg	**3.137,00 €**	4-280015.P	•	332,00 €
1500 x 1000 mm	4	577 kg	**3.226,00 €**	4-280035.P	•	332,00 €
1500 x 1500 mm	4	801 kg	**4.288,00 €**	4-280050.P	•	357,00 €
2000 x 1000 mm	4	730 kg	**3.823,00 €**	4-280020.P	•	344,00 €
2000 x 1200 mm	4	843 kg	**4.376,00 €**	4-280060.P	•	357,00 €
2000 x 2000 mm	4	1299 kg	**6.763,00 €**	4-280045.P	•	447,00 €
2400 x 1200 mm	4	986 kg	**4.925,00 €**	4-280030.P	•	439,00 €
3000 x 1500 mm	6	1517 kg	**7.223,00 €**	4-280040.P	•	558,00 €
4000 x 2000 mm	8	2501 kg	**10.994,00 €**	4-280055.P	•	825,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausstattung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 4000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung oder mit Diagonalraster erhältlich: www.siegmund.com/F-table75028



www.siegmund.com/
F-table75028

Tischfüße



	Grundausstattung	Grundausstattung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung	Bodenverankerung
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Traglast pro Fuß	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Fußhöhe	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	**78,00 €**	**80,00 €**	**101,00 €**	**131,00 €**	**53,00 €**	**53,00 €**

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets



		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x


Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.











		280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
1	4-283100	2x	2x						1x	**1.842,00 €** •
2	4-283200	4x	2x	2x					1x	**3.250,00 €** •
3	4-283300	6x	2x	2x		1x			1x	**4.690,00 €** •
4	4-283400	8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**7.377,00 €** •
5	4-283500	12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**8.998,00 €** •

Professional Extreme 8.7

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Bohrung Ø 28 mm, Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Höhe Seitenwange 200 mm, Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuß Grundausstattung

Tischgröße	Füße	Gewicht				Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm	4	400 kg	**2.898,00 €**	4-280010.XD7D	●	308,00 €
1200 x 800 mm	4	392 kg	**2.891,00 €**	4-280025.XD7D	●	308,00 €
1200 x 1200 mm	4	521 kg	**3.703,00 €**	4-280015.XD7D	●	332,00 €
1500 x 1000 mm	4	554 kg	**3.982,00 €**	4-280035.XD7D	●	332,00 €
1500 x 1500 mm	4	767 kg	**5.231,00 €**	4-280050.XD7D	●	357,00 €
2000 x 1000 mm	4	699 kg	**4.724,00 €**	4-280020.XD7D	●	344,00 €
2000 x 1200 mm	4	806 kg	**5.331,00 €**	4-280060.XD7D	●	357,00 €
2000 x 2000 mm	4	1240 kg	**8.137,00 €**	4-280045.XD7D	●	447,00 €
2400 x 1200 mm	4	947 kg	**6.039,00 €**	4-280030.XD7D	●	439,00 €
3000 x 1500 mm	6	1425 kg	**8.666,00 €**	4-280040.XD7D	●	558,00 €
4000 x 2000 mm	8	2384 kg	**13.463,00 €**	4-280055.XD7D	●	825,00 €
4800 x 2400 mm	11	3275 kg	**19.422,00 €**	4-280065.XD7D	○	

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausstattung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 4000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung oder mit 100x100 mm Raster erhältlich: www.siegmund.com/F-tableX728



www.siegmund.com/
F-tableX728

Tischfüße



	Grundausstattung	Grundausstattung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung	Bodenverankerung
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Traglast pro Fuß	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Fußhöhe	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	**78,00 €**	**80,00 €**	**101,00 €**	**131,00 €**	**53,00 €**	**53,00 €**


Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets



		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x


Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.

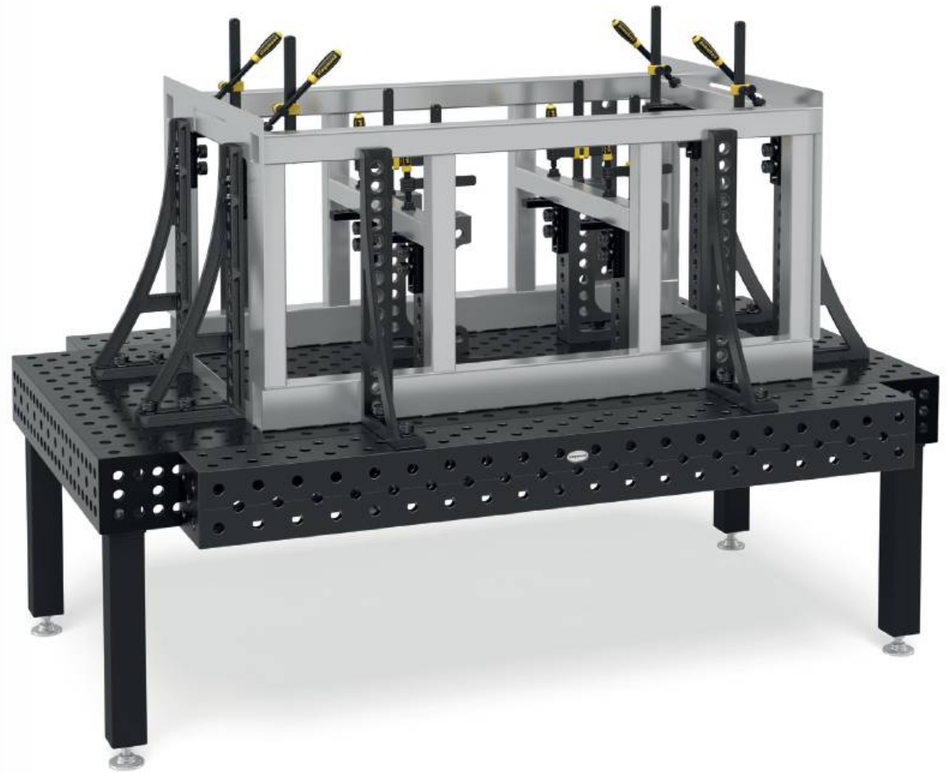









280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**1.842,00 €**	●
4x	2x	2x					1x	**3.250,00 €**	●
6x	2x	2x		1x			1x	**4.690,00 €**	●
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**7.377,00 €**	●
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**8.998,00 €**	●

Professional Extreme 8.8 PLUS

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.8, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Bohrung Ø 28 mm, Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Höhe Seitenwange 300 mm, Bohrungen Seitenwange 3 Reihen mit 50 mm Abstand, 2 Reihen mit 100 mm Abstand
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuß Grundausstattung

Tischgröße	Füße	Gewicht				Transport / Verpackung
1200 x 1200 mm	4	612 kg	**4.124,00 €**	4-280015.XD8PL	•	332,00 €
1500 x 1000 mm	4	655 kg	**4.448,00 €**	4-280035.XD8PL	•	332,00 €
1500 x 1500 mm	4	901 kg	**5.809,00 €**	4-280050.XD8PL	•	357,00 €
2000 x 1000 mm	4	826 kg	**5.246,00 €**	4-280020.XD8PL	•	344,00 €
2400 x 1200 mm	4	1102 kg	**6.669,00 €**	4-280030.XD8PL	•	439,00 €
3000 x 1500 mm	6	1656 kg	**9.536,00 €**	4-280040.XD8PL	•	558,00 €
4000 x 2000 mm	8	2746 kg	**14.713,00 €**	4-280055.XD8PL	•	825,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausstattung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 6000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung erhältlich: www.siegmund.com/F-tableX828plus



www.siegmund.com/
F-tableX828plus

Tischfüße









	Grundausstattung	Grundausstattung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
	280853.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280860.XX	4-280879.1.XX	4-280872.XX
Traglast pro Fuß	3000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	3000 kg
Fußhöhe	550 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	550 mm	550 – 750 mm	550 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	**78,00 €**	**80,00 €**	**99,00 €**	**131,00 €**	**53,00 €**

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets

















		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x

Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.























		280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999	
1	4-283100	2x	2x						1x	**1.842,00 €** •
2	4-283200	4x	2x	2x					1x	**3.250,00 €** •
3	4-283300	6x	2x	2x		1x			1x	**4.690,00 €** •
4	4-283400	8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**7.377,00 €** •
5	4-283500	12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**8.998,00 €** •

Nutentisch Hexagon

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 24,5 – 27 mm
- Hexagon Nut Abstand 100 mm
- Bohrung Ø 28 mm, Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Höhe Seitenwange 200 mm, Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuß Grundausstattung

BAR N X8.7 28



Tischgröße	Füße	Gewicht				Transport / Verpackung
1200 x 1200 mm	4	500 kg	**4.034,00 €**	4-280015.HNK	•	332,00 €
1500 x 1000 mm	4	531 kg	**4.308,00 €**	4-280035.HNK	•	332,00 €
1500 x 1500 mm	4	734 kg	**5.565,00 €**	4-280050.HNK	•	357,00 €
2000 x 1000 mm	4	668 kg	**5.174,00 €**	4-280020.HNK	•	344,00 €
2400 x 1200 mm	6	920 kg	**6.388,00 €**	4-280030.HNK	•	439,00 €
3000 x 1500 mm	6	1356 kg	**9.440,00 €**	4-280040.HNK	•	558,00 €
4000 x 2000 mm	8	2262 kg	**14.726,00 €**	4-280055.HNK	•	825,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausstattung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 4000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)

www.siegmund.com/
F-hexagontable

Gratis zu jedem Nutentisch Hexagon

HN283999:
4x HN280547 Nutenstein 25 mm
4x 280546.4 Spannbuchse



Tischfüße



	Grundausstattung	Grundausstattung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung	Bodenverankerung
	280858.X	280857.X	4-280878.1.XX	4-280877.1.XX	4-280876.XX	4-280879.1.XX	4-280874.XX	4-280875.XX
Traglast pro Fuß	2000 kg	2000 kg	2000 kg	2000 kg	1500 kg	1500 kg	2000 kg	2000 kg
Fußhöhe	650 mm	750 mm	450 – 700 mm	550 – 900 mm	650 mm	550 – 750 mm	650 mm	750 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	**78,00 €**	**80,00 €**	**101,00 €**	**131,00 €**	**53,00 €**	**53,00 €**

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets



		280610.N	280630.N	280648.1.N	280511	280740	280410.N	280420.N	280430.N
1	4-283100	4x	2x	2x	12x		4x	4x	
2	4-283200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	
3	4-283300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	
4	4-283400	14x	10x	6x	30x	8x	10x	10x	4x
5	4-283500	14x	10x	8x	36x	8x	12x	12x	4x


Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.











280110.N	280152.N	280162.N	280164+65.N	280166+67.N	280144+46.N	280910	283999		
2x	2x						1x	**1.842,00 €**	•
4x	2x	2x					1x	**3.250,00 €**	•
6x	2x	2x		1x			1x	**4.690,00 €**	•
8x	2x	2x	1x	1x		1x	1x	**7.377,00 €**	•
12x	2x	2x	1x	1x	1x	1x	1x	**8.998,00 €**	•

Siegmund Hubbühne

- mit zwei Hubzylindern
- hohe Belastbarkeit
- einfache Bedienung
- massive Scheren und Stahlrollen
- Kontaktleiste schützt vor Einklemmen
- Montage Überflur und Unterflur möglich





Hubbühne 2010
für 2000x1000 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**6.543,00 €**	•



Hubbühne 2012
für 2000x1200 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**6.783,00 €**	•



Hubbühne 2412
für 2400x1200 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**7.249,00 €**	•



Hubbühne 3015
für 3000x1500 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 430 mm, Nutzhub: 650 mm, Hubzeit belastet: 35~45 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 6000 kg, inkl. Isolationsplatten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**11.209,00 €**	•

Hubbühne 2010 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 2000x1000 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 24,5 – 27 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 1990x990 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 470 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G				Transport / Verpackung
2000 x 1000 mm	28 750 N BAR	1166 kg	**10.114,00 €**	4-HB280020.P	•	344,00 €
2000 x 1000 mm	28 XR.7 N BAR	1135 kg	**11.015,00 €**	4-HB280020.XD7D	•	344,00 €
2000 x 1000 mm	28 XR.8 N BAR	1266 kg	**11.537,00 €**	4-HB280020.XD8PL	•	344,00 €
2000 x 1000 mm	28 XR.7 N BAR	1104 kg	**11.465,00 €**	4-HB280020.HNK	•	344,00 €

Hubbühne 2012 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 2000x1200 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 24,5 – 27 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 1990x1190 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 490 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G				Transport / Verpackung
2000 x 1200 mm	28 750 N BAR	1299 kg	**10.907,00 €**	4-HB280060.P	•	357,00 €
2000 x 1200 mm	28 XR.7 N BAR	1262 kg	**11.862,00 €**	4-HB280060.XD7D	•	357,00 €

Hubbühne 2412 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 2400x1200 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 24,5 – 27 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 2390x1190 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 530 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G				Transport / Verpackung
2400 x 1200 mm	28 750 N BAR	1482 kg	**11.922,00 €**	4-HB280030.P	•	439,00 €
2400 x 1200 mm	28 XR.7 N BAR	1443 kg	**13.036,00 €**	4-HB280030.XD7D	•	439,00 €
2400 x 1200 mm	28 XR.8 N BAR	1602 kg	**13.666,00 €**	4-HB280030.XD8PL	•	439,00 €
2400 x 1200 mm	28 XR.7 N BAR	1399 kg	**13.259,00 €**	4-HB280030.HNK	•	439,00 €

Hubbühne 3015 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 3000x1500 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 24,5 – 27 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 2990x1490 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 865 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 430 mm, Nutzhub: 650 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 6000 kg
- Hubzeit belastet: 34~45 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G				Transport / Verpackung
3000 x 1500 mm	28 750 N BAR	2331 kg	**18.054,00 €**	4-HB280040.P	•	558,00 €
3000 x 1500 mm	28 XR.7 N BAR	2239 kg	**19.497,00 €**	4-HB280040.XD7D	•	558,00 €
3000 x 1500 mm	28 XR.8 N BAR	2476 kg	**20.367,00 €**	4-HB280040.XD8PL	•	558,00 €
3000 x 1500 mm	28 XR.7 N BAR	2170 kg	**20.271,00 €**	4-HB280040.HNK	•	558,00 €

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Länge, B: Breite, G: Gewicht

Drehtisch höhenverstellbar Stationär



- Abmessungen (L x B): ca. 785x785 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 70 kg
- Arbeitshöhe zwischen 780 mm und 1100 mm
- Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschließlich diese Größen
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg

Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G				Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	245 kg	**2.156,00 €**	2-DS281010.XD7	•	233,00 €
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	238 kg	**2.150,00 €**	2-DS281025.XD7	•	233,00 €
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	321 kg	**2.445,00 €**	2-DS281015.XD7	•	233,00 €
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	179 kg	**1.857,00 €**	2-DS804024.XD7	•	109,00 €
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	226 kg	**2.322,00 €**	2-DS804034.XD7	•	118,00 €
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	182 kg	**1.855,00 €**	2-DS804004.X7	•	109,00 €
Ø 1100 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	173 kg	**2.109,00 €**	2-DS804211.XD7	•	118,00 €

Materialstärke 15 mm: Zum Spannen mit Bolzen 280511 wird der Distanzring 800653.1.N benötigt.

Drehtisch höhenverstellbar Mobil



- Abmessungen (L x B): ca. 795x795 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 70 kg
- Arbeitshöhe zwischen 780 mm und 1100 mm
- Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschließlich diese Größen
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg

Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G				Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	245 kg	**2.285,00 €**	2-DM281010.XD7	•	233,00 €
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	238 kg	**2.279,00 €**	2-DM281025.XD7	•	233,00 €
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	25 mm	321 kg	**2.574,00 €**	2-DM281015.XD7	•	233,00 €
1000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	179 kg	**1.986,00 €**	2-DM804024.XD7	•	109,00 €
1200 x 1200 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	226 kg	**2.451,00 €**	2-DM804034.XD7	•	118,00 €
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	182 kg	**1.984,00 €**	2-DM804004.X7	•	109,00 €
Ø 1100 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	173 kg	**2.238,00 €**	2-DM804211.XD7	•	118,00 €

Materialstärke 15 mm: Zum Spannen mit Bolzen 280511 wird der Distanzring 800653.1.N benötigt.

Magnetischer Masseanschluss

Magnetischer Masseanschluss mit Drehdurchführung für eine hohe Haltekraft auf sauberen und glatten Oberflächen. Durch die schnelle und einfache Erdung kein Kabelverdrehen mehr. Anschluss kann geklemmt oder fest verdrahtet werden. In Kombination mit Adapterplatte und Senkkopfschraube perfekt geeignet als Nachrüstset für den Drehtisch.



Magnetischer Masseanschluss für Drehtisch
schnelle und einfache Erdung, kein Kabelverdrehen, hohe Haltekraft auf sauberen und glatten Oberflächen, Belastung bis 500 Ampere bei 35% Einschaltdauer, Lieferumfang: Adapterplatte und Senkkopfschraube

16 22 28

	G		
2-00003399	0,92 kg	**36,00 €**	•

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-rotating

Mobiler Hubtisch 500 kg



- Abmessungen (L x B): ca. 1115x630 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 65 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 500 kg

Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G				Transport / Verpackung
1200 x 800 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	177 kg	**2.254,00 €**	2-HT804004.X7	•	107,00 €
1500 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	227 kg	**2.613,00 €**	2-HT804014.XD7	•	128,00 €

Materialstärke 15 mm: Zum Spannen mit Bolzen 280511 wird der Distanzring 800653.1.N benötigt.

Mobiler Hubtisch 1000 kg



- Abmessungen (L x B): ca. 1490x990 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 200 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
- Befestigung über die Systembohrungen
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg

Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G				Transport / Verpackung
1500 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	362 kg	**3.031,00 €**	2-HS804014.XD7	•	155,00 €
2000 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR	15 mm	417 kg	**3.429,00 €**	2-HS804044.XD7	•	155,00 €

Materialstärke 15 mm: Zum Spannen mit Bolzen 280511 wird der Distanzring 800653.1.N benötigt.

Mobiler Hubtisch 1200 kg



- Abmessungen (L x B): ca. 1490x990 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 210 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 800 und 1100 mm
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1200 kg

Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G				Transport / Verpackung
1500 x 1000 mm	28 XB.7 N BAR 100	25 mm	678 kg	**6.339,00 €**	2-HS280035.XD7D	•	284,00 €

Produktempfehlung



Ergänzungsset Auflastung auf Traglast 1700 kg
Zweiter Hubzylinder für Traglast 1700 kg (abzüglich Platte), Nur mit mobiler Hubtisch 1200 kg kompatibel, Lieferumfang: 1x Hubzylinder, 1x Pedal, Befestigungsmaterial

16 22 28

	G		
2-HS009921	4 kg	**431,00 €**	•



Distanzring für Premium Light 4er Pack nitriert
Abstandsfläche zwischen zwei Spannelementen, wird zum Spannen auf Materialstärke 15 mm mit Bolzen 280511 benötigt, Lieferumfang: 4 Stück

BAR N 28

	MS (d)	G		
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**9,00 €**	•

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Materialstärke, G: Gewicht, Ø: Durchmesser

Siegmund Workstation 1208



- links und rechts 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 1200x800 mm Premium Light
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Bohrung Ø 28 mm
- Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fußteller 1000 kg (ohne Platte) / Rolle 400 kg (ohne Platte)



Siegmund Workstation 1208
Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 804004.X7 Lochplatte

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-284400	1200 mm	800 mm	850 mm	144,16 kg	**1.358,00 €** •
					statt 1.379,00 €



Siegmund Workstation 1208 inkl. Ablagen
Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 804004.X7 Lochplatte, 1x 284030 Zwingenhalterung, 1x 004620 Ablage, 1x 284635 Bolzen- und Prismenhalterung, 1x 004025.1 Werkzeugwand inkl. Ablage

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-284401	1200 mm	800 mm	850 mm	153,95 kg	**1.481,00 €** •
					statt 1.510,00 €



Siegmund Workstation 1208 halbgeschlossen inkl. 3 Schubladen
Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 804004.X7 Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004120 Set Wände

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-284407	1200 mm	800 mm	850 mm	176,66 kg	**1.749,00 €** •
					statt 1.775,00 €



Siegmund Workstation 1208 geschlossen inkl. 6 Schubladen
Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 804004.X7 Lochplatte, 4x 004230 Schublade 180 mm, 2x 004235 Schublade 240 mm, 2x 004120 Set Wände

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-284409	1200 mm	800 mm	850 mm	209,16 kg	**2.140,00 €** •
					statt 2.171,00 €


Materialstärke 15 mm: Zum Spannen mit Bolzen 280511 wird der Distanzring 800653.1.N benötigt.
zzgl. Verpackung / Transport 122 €

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguration



Ausstattung mit 4 Rollen für Workstation 1208
Standfuß und Rolle wechselseitig einsetzbar

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**71,00 €** •




Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 0806 / 1208
pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 0806 / 1208 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind


	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**79,00 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**89,00 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**99,00 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**109,00 €** •





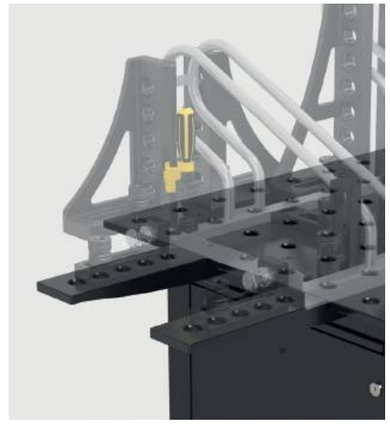

Produktempfehlung



Set Verlängerung Premium Light für Lochplatten Premium Light 1 Bohrungsreihe
Bestehend aus: 1x 804050 Verlängerung Premium Light für Lochplatten Premium Light 1 Bohrungsreihe inkl. 4 Gewindestifte, 1x 800528 Senkbolzen Premium Light <-> Premium Light

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-804050.Set	381 mm	300 mm	99 mm	40 mm	4,90 kg	**109,00 €** •
						statt 125,00 €



Set Anschlagwinkel außen Premium Light für Lochplatten Premium Light
Bestehend aus: 1x 804051 Anschlagwinkel außen Premium Light für Lochplatten Premium Light inkl. 4 Gewindestifte, 1x 800528 Senkbolzen Premium Light <-> Premium Light

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-804051.Set	340 mm	300 mm	99 mm	114 mm	5,10 kg	**109,00 €** •
						statt 125,00 €



Distanzring für Premium Light 4er Pack nitriert
Abstandsfläche zwischen zwei Spannelementen, wird zum Spannen auf Materialstärke 15 mm mit Bolzen 280511 benötigt, Lieferumfang: 4 Stück

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**9,00 €** •

L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, TF: Tragfähigkeit, MS: Materialstärke

Siegmund Workstation 1212



- links und rechts 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 1200x1200 mm Premium Light
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Bohrung Ø 28 mm
- Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fußteller 1000 kg (ohne Platte) / Rolle 400 kg (ohne Platte)



Siegmund Workstation 1212
Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 804034.X7 Lochplatte

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-284600	1200 mm	1200 mm	850 mm	209 kg	**1.693,00 €** •
					statt 1.712,00 €



Siegmund Workstation 1212 inkl. Ablagen
Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 804034.X7 Lochplatte, 1x 284630 Zwingenhalterung, 1x 004620 Ablage, 1x 284635 Bolzen- und Prismenhalterung, 1x 004625 Werkzeugwand inkl. Ablage

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-284601	1200 mm	1200 mm	850 mm	221,75 kg	**1.824,00 €** •
					statt 1.853,00 €



Siegmund Workstation 1212 halbgeschlossen inkl. 3 Schubladen
Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 804034.X7 Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004720 Set Wände

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-284607	1200 mm	1200 mm	850 mm	243 kg	**2.091,00 €** •
					statt 2.115,00 €



Siegmund Workstation 1212 geschlossen inkl. 6 Schubladen
Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 804034.X7 Lochplatte, 4x 004230 Schublade 180 mm, 2x 004235 Schublade 240 mm, 2x 004720 Set Wände

BAR N X8.7 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-284609	1200 mm	1200 mm	850 mm	277 kg	**2.489,00 €** •
					statt 2.518,00 €

Materialstärke 15 mm: Zum Spannen mit Bolzen 280511 wird der Distanzring 800653.1.N benötigt.
zzgl. Verpackung / Transport 171 €


Siegmund Workstation 1212 – Konfiguration



Ausstattung mit 4 Rollen für Workstation 1212
Standfuß und Rolle wechselseitig einsetzbar

16 22 28

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**78,00 €** •



Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 1212
pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 1212 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**84,00 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**94,00 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**104,00 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**114,00 €** •



Produktempfehlung



Werkzeug-Set A
2x 280610.N Zwinge, 6x 280511 Bolzen, 2x 800653.1.N Distanzring, 6x 280412 Anschlag, 1x 280852.1 Innensechskantschlüssel

28

	G	Aktionspreis
2-287320	9,99 kg	**438,00 €** •
		statt 623,00 €



Werkzeug-Set B
4x 280610.N Zwinge, 8x 280511 Bolzen, 3x 800653.1.N Distanzring, 6x 280412 Anschlag, 2x 280420.N Anschlag, 1x 280852.1 Innensechskantschlüssel, 1x 284320 Schraubstock inkl. Schonbacken-Set

28

	G	Aktionspreis
2-287340.1	38,12 kg	**894,00 €** •
		statt 1.368,00 €



Werkzeug-Set C
6x 280610.N Zwinge, 12x 280511 Bolzen, 4x 800653.1.N Distanzring, 4x 280412 Anschlag, 2x 280420.N Anschlag, 2x 280152.N Winkel, 2x 804050 Verlängerung für Lochplatten, 2x 800528 Senkbolzen, 1x 280852.1 Innensechskantschlüssel, 1x 284320 Set Siegmund Schraubstock 125

28

	G	Aktionspreis
2-287360	67,34 kg	**1.570,00 €** •
		statt 2.243,00 €

Konfigurieren Sie Ihre Workstation

www.siegmund.com/
F-workstation

L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, TF: Tragfähigkeit



Achtkanttisch 200

Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-920800.P	331 mm	800 mm	200 mm	25 mm	866 mm	261 kg	**5.227,00 €**	○
2-921000.P	414 mm	1000 mm	200 mm	25 mm	1082 mm	386 kg	**5.995,00 €**	○
2-921200.P	497 mm	1200 mm	200 mm	25 mm	1299 mm	514 kg	**8.916,00 €**	○
2-921400.P	580 mm	1400 mm	200 mm	25 mm	1515 mm	660 kg	**9.685,00 €**	○
2-921500.P	621 mm	1500 mm	200 mm	25 mm	1624 mm	726 kg	**10.454,00 €**	○
2-921600.P	663 mm	1600 mm	200 mm	25 mm	1732 mm	825 kg	**11.222,00 €**	○
2-921700.P	704 mm	1700 mm	200 mm	25 mm	1840 mm	896 kg	**12.177,00 €**	○
2-921800.P	746 mm	1800 mm	200 mm	25 mm	1948 mm	974 kg	**11.991,00 €**	○



Achtkanttisch 100

Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-920800.1.P	331 mm	800 mm	100 mm	25 mm	866 mm	203 kg	**4.610,00 €**	○
2-921000.1.P	414 mm	1000 mm	100 mm	25 mm	1082 mm	279 kg	**5.227,00 €**	○
2-921200.1.P	497 mm	1200 mm	100 mm	25 mm	1299 mm	380 kg	**6.763,00 €**	○
2-921400.1.P	580 mm	1400 mm	100 mm	25 mm	1515 mm	501 kg	**8.302,00 €**	○
2-921500.1.P	621 mm	1500 mm	100 mm	25 mm	1624 mm	557 kg	**8.916,00 €**	○
2-921600.1.P	663 mm	1600 mm	100 mm	25 mm	1732 mm	649 kg	**9.224,00 €**	○
2-921700.1.P	704 mm	1700 mm	100 mm	25 mm	1840 mm	705 kg	**10.351,00 €**	○
2-921800.1.P	746 mm	1800 mm	100 mm	25 mm	1948 mm	780 kg	**11.222,00 €**	○



Achtkantplatte

Fixierung durch Bohrung mittels Auflagehülsen (280500), M8-Gewinde an der Seite, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-940600.P	249 mm	600 mm	25 mm	25 mm	650 mm	94 kg	**2.459,00 €**	○
2-940800.P	331 mm	800 mm	25 mm	25 mm	866 mm	139 kg	**3.074,00 €**	○
2-941000.P	414 mm	1000 mm	25 mm	25 mm	1083 mm	198 kg	**3.688,00 €**	○
2-941200.P	497 mm	1200 mm	25 mm	25 mm	1299 mm	280 kg	**4.648,00 €**	○
2-941400.P	580 mm	1400 mm	25 mm	25 mm	1516 mm	388 kg	**5.849,00 €**	○
2-941500.P	621 mm	1500 mm	25 mm	25 mm	1636 mm	435 kg	**6.200,00 €**	○

Gewicht = Achtkantplatte + Palette
Aufgrund der kundenspezifischen Anpassung kann das Gewicht variieren.
Weitere Tischgrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Fußplatten bzw. Adapterplatten sind nicht standardmäßig bei den Achtkanttischen enthalten.







Achtkanttisch Premium Light 200

Bis zu 40% Gewichtsersparnis im Vergleich zum herkömmlich verwendeten Material, Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-820800.X7	331 mm	800 mm	200 mm	15 mm	866 mm	221 kg	**5.227,00 €**	○
2-821000.X7	414 mm	1000 mm	200 mm	15 mm	1082 mm	285 kg	**5.995,00 €**	○
2-821200.X7	497 mm	1200 mm	200 mm	15 mm	1299 mm	373 kg	**8.916,00 €**	○
2-821400.X7	580 mm	1400 mm	200 mm	15 mm	1515 mm	467 kg	**9.685,00 €**	○
2-821500.X7	621 mm	1500 mm	200 mm	15 mm	1624 mm	511 kg	**10.454,00 €**	○
2-821600.X7	663 mm	1600 mm	200 mm	15 mm	1732 mm	585 kg	**11.222,00 €**	○
2-821700.X7	704 mm	1700 mm	200 mm	15 mm	1840 mm	640 kg	**12.177,00 €**	○
2-821800.X7	746 mm	1800 mm	200 mm	15 mm	1948 mm	679 kg	**11.991,00 €**	○



Achtkanttisch Premium Light 100

Bis zu 40% Gewichtsersparnis im Vergleich zum herkömmlich verwendeten Material, Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-820800.1.X7	331 mm	800 mm	100 mm	15 mm	866 mm	152 kg	**4.610,00 €**	○
2-821000.1.X7	414 mm	1000 mm	100 mm	15 mm	1082 mm	199 kg	**5.227,00 €**	○
2-821200.1.X7	497 mm	1200 mm	100 mm	15 mm	1299 mm	269 kg	**6.763,00 €**	○
2-821400.1.X7	580 mm	1400 mm	100 mm	15 mm	1515 mm	350 kg	**8.302,00 €**	○
2-821500.1.X7	621 mm	1500 mm	100 mm	15 mm	1624 mm	381 kg	**8.916,00 €**	○
2-821600.1.X7	663 mm	1600 mm	100 mm	15 mm	1732 mm	450 kg	**9.224,00 €**	○
2-821700.1.X7	704 mm	1700 mm	100 mm	15 mm	1840 mm	487 kg	**10.351,00 €**	○
2-821800.1.X7	746 mm	1800 mm	100 mm	15 mm	1948 mm	527 kg	**11.222,00 €**	○



Achtkantplatte Premium Light

Bis zu 40% Gewichtsersparnis im Vergleich zum herkömmlich verwendeten Material, Fixierung durch Bohrung mittels Auflagehülsen (280500), M8-Gewinde an der Seite, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G		
2-840600.X7	249 mm	600 mm	15 mm	15 mm	650 mm	69 kg	**2.459,00 €**	○
2-840800.X7	331 mm	800 mm	15 mm	15 mm	866 mm	95 kg	**3.074,00 €**	○
2-841000.X7	414 mm	1000 mm	15 mm	15 mm	1083 mm	142 kg	**3.688,00 €**	○
2-841200.X7	497 mm	1200 mm	15 mm	15 mm	1299 mm	205 kg	**4.648,00 €**	○
2-841400.X7	580 mm	1400 mm	15 mm	15 mm	1516 mm	254 kg	**5.849,00 €**	○
2-841500.X7	621 mm	1500 mm	15 mm	15 mm	1636 mm	310 kg	**6.200,00 €**	○

Gewicht = Achtkantplatte + Palette
Aufgrund der kundenspezifischen Anpassung kann das Gewicht variieren.
Weitere Tischgrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Fußplatten bzw. Adapterplatten sind nicht standardmäßig bei den Achtkanttischen enthalten.

Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich



Aufpreis für kundenspezifische Anpassung der Adapterplatte

für Achtkanttische mit Seitenwange

0-940000	**654,00 €**	○



Aufpreis für kundenspezifische Anpassung des Bohrkreises

für Achtkantplatten

0-940000.1	**486,00 €**	○

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-octagonal28

L: Länge, B: Breite, H: Höhe, MS: Materialstärke, G: Gewicht, Ø: Durchmesser

Exzenter-Anschlag Ø 60 / Ø 100 nitriert
nutzbar auch als Auflage, stufenloses Verdrehen

BAR N 28

	MS (d)	Ø	G	
2-280401.N	25 mm	60 mm	0,42 kg	**21,00 €** •
2-280403.N	25 mm	100 mm	1,40 kg	**25,00 €** •

Exzenter-Anschlag Ø 60 mit M10-Gewinde nitriert
für Masseanschluss, stufenloses Verdrehen

BAR N 28

	MS (d)	Ø	G	
2-280402.N	25 mm	60 mm	0,41 kg	**25,00 €** •

Flex-Anschlag 25x140 Stahl verzinkt
Langloch, für geringe Platzverhältnisse

28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280416	140 mm	40 mm	100 mm	25 mm	6 mm	0,37 kg	**23,00 €** •

Flex-Anschlag 25x156 Aluminium
Langloch, für geringe Platzverhältnisse

AL 28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-280412	156 mm	52 mm	100 mm	25 mm	12 mm	0,30 kg	**22,00 €** •

Universal-Anschlag 150 L / 200 L / 250 L nitriert
Langloch

100 BAR N 28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.N	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,78 kg	**37,00 €** •
2-280410.1.N	200 mm	50 mm	150 mm	25 mm	1 kg	**44,00 €** •
2-280410.2.N	250 mm	50 mm	200 mm	25 mm	1,20 kg	**46,00 €** •

Universal-Anschlag 150 L / 225 L Aluminium
Langloch

AL 28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280410.A	150 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,30 kg	**39,00 €** •
2-280420.A	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	0,55 kg	**56,00 €** •

Universal-Anschlag 225 L nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch, kombinierbar mit Prismen und Adaptern

100 BAR N 28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280420.N	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	**56,00 €** •

Universal-Anschlag 225 L FDS mit Federdruckstück brüniert
mit Federdruckstück, Kombination aus Bohrung und Langloch

100 B 28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280421	225 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,40 kg	**56,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-stop28





Spannanschlag 6–15 mm nitriert
NEW

zur Fixierung von Blechen oder zum Unterlegen von Werkstücken, geringe Störkontur, Abstufungen: 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm, 15 mm

BAR N 28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280460.N	200 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,10 kg	**69,00 €** •

Universal-Anschlag 300 / 325 L / 500 / 525 L nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch

BAR N 28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280426.N	300 mm	50 mm	100 mm	25 mm	1,85 kg	**56,00 €** •
2-280422.N	325 mm	50 mm	100 mm	25 mm	2,10 kg	**58,00 €** •
2-280427.N	500 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,30 kg	**75,00 €** •
2-280424.N	525 mm	50 mm	100 mm	25 mm	3,50 kg	**72,00 €** •

Universal-Anschlag 100 / 150 / 250 nitriert
mit Systembohrungen, kein Langloch, Bohrungsabstand 50 mm

BAR N 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280407.N	100 mm	50 mm	25 mm	0,75 kg	**24,00 €** •
2-280408.N	150 mm	50 mm	25 mm	1,10 kg	**30,00 €** •
2-280409.N	250 mm	50 mm	25 mm	1,80 kg	**44,00 €** •

Winkel-Einstellschablone nitriert
inkl. 2x Distanzhülse, stufenloses Justieren von 0-90°

100 BAR N 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280455.N	250 mm	250 mm	5 mm	1,50 kg	**52,00 €** •

Universal-Anschlag 500 S / 750 S / 1000 S nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch

BAR N 28

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-280430.N	500 mm	100 mm	200 mm	25 mm	7,90 kg	**78,00 €** •
2-280432.N	750 mm	100 mm	200 mm	25 mm	12,10 kg	**99,00 €** •
2-280434.N	1000 mm	100 mm	200 mm	25 mm	16,30 kg	**112,00 €** •

Flachwinkel 175 / 500 nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch


BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280445.N	175 mm	175 mm	50 mm	25 mm	1,85 kg	**79,00 €** •
2-280444.N	500 mm	375 mm	100 mm	25 mm	12 kg	**198,00 €** •

MS: Materialstärke, G: Gewicht, Ø: Durchmesser, L: Länge, B: Breite, WS: Wandstärke, VB: Verstellbereich, H: Höhe

Anschlag- und Spannwinkel 75 L / 175 VL nitriert
mit Systembohrungen, kein Langloch

BAR N 28



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280105.N	75 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1 kg	**46,00 €** •
2-280113.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,40 kg	**90,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 175 SL / 175 ML / 175 L / 275 L nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch


100 BAR N 28



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280109.N	175 mm	50 mm	75 mm	25 mm	1,40 kg	**76,00 €** •
2-280109.1.N	175 mm	50 mm	125 mm	25 mm	1,80 kg	**82,00 €** •
2-280110.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,95 kg	**97,00 €** •
2-280112.N	175 mm	50 mm	275 mm	25 mm	2,80 kg	**106,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 275 WL nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch, Langloch 200 mm

BAR N 28



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280115.N	275 mm	50 mm	175 mm	25 mm	2,50 kg	**106,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 175 L Aluminium
Kombination aus Bohrung und Langloch

AL 28



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280110.A	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	0,80 kg	**108,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 175 WL nitriert
Langloch, in jede Richtung flexibel

BAR N 28




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280111.N	175 mm	50 mm	175 mm	25 mm	1,80 kg	**97,00 €** •



Anschlag- und Spannwinkel 200 L nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch

100 BAR N 28



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280114.N	175 mm	50 mm	200 mm	25 mm	2,71 kg	**117,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 300 G / 500 G / 750 G nitriert
geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen

100 BAR N 28



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280152.N	links	200 mm	75 mm	300 mm	27 mm	6,52 kg	**152,00 €** •
2-280162.N	links	200 mm	75 mm	500 mm	27 mm	9,40 kg	**198,00 €** •
2-280166.N	links	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	**243,00 €** •
2-280167.N	rechts	276 mm	85 mm	750 mm	27 mm	13,60 kg	**243,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 300 GK / 500 GK nitriert
geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen

100 BAR N 28



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280124.N	links	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	**239,00 €** •
2-280126.N	rechts	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	12,90 kg	**239,00 €** •
2-280130.N	links	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	**296,00 €** •
2-280132.N	rechts	280 mm	95 mm	500 mm	27 mm	17,50 kg	**296,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 500 G mit Drehwinkel nitriert
geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen

100 BAR N 28



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280164.N	links	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	**277,00 €** •
2-280165.N	rechts	276 mm	95 mm	500 mm	27 mm	11,50 kg	**277,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 600 GK / 800 GK nitriert
geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen

100 BAR N 28



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280134.N	links	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	**359,00 €** •
2-280136.N	rechts	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	22,50 kg	**359,00 €** •
2-280144.N	links	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	**439,00 €** •
2-280146.N	rechts	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	27 kg	**439,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 300 GK / 600 GK / 800 GK / 1200 GK
geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Härte von nitriertem Stahlguss wird nicht erreicht, paarweise Bestellung empfohlen

100 AL-TI 28



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280120	links	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	**276,00 €** •
2-280121	rechts	280 mm	95 mm	300 mm	27 mm	5 kg	**276,00 €** •
2-280138	links	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	**432,00 €** •
2-280139	rechts	376 mm	95 mm	600 mm	27 mm	8,70 kg	**432,00 €** •
2-280140	links	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	**531,00 €** •
2-280141	rechts	376 mm	95 mm	800 mm	27 mm	10,40 kg	**531,00 €** •
2-280148	links	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	**839,00 €** •
2-280149	rechts	376 mm	95 mm	1200 mm	27 mm	13,50 kg	**839,00 €** •

Eckanbindung klein / groß Guss nitriert
diagonale Tischverlängerung im 45° Winkel, Material: GGG40

BAR N 28




	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280190.N	200 mm	150 mm	120 mm	11,80 kg	**214,00 €** •
2-280191.N	200 mm	200 mm	170 mm	15,70 kg	**286,00 €** •

L: Länge, B: Breite, H: Höhe, MS: Materialstärke, G: Gewicht





Verschiebebasis nitriert
Kombination eines Winkels mit der Verschiebebasis ermöglicht das Verschieben in zwei Achsen, Material: GGG40



BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280195.N	350 mm	300 mm	50 mm	16 kg	**308,00 €** •

Drehwinkel 275 nitriert
stufenloses Justieren von 0-180°



BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280101.N	180 mm	250 mm	275 mm	10,20 kg	**329,00 €** •

Universalwinkel mechanische Klemmung nitriert
inkl. Einstellschablone, Winkelgrad einstellbar zwischen 10° und 150°



BAR N 28

	SL (e)	G	
2-280170.N	350 mm	14,50 kg	**359,00 €** •

Universalwinkel hydromechanische Klemmung nitriert
stufenloses Justieren von 0-225°, passender 14er Innensechskantschlüssel (280854) nicht enthalten



BAR N 28

	SL (e)	G	
2-280171.N	475 mm	23 kg	**595,00 €** •

Auflage- und Spannrahmen Guss 300x200x100 nitriert
Bohrungsabstand 50 mm, Material: GGG40



BAR N 28

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280300.N	rechts	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	**306,00 €** •
2-280301.N	links	300 mm	200 mm	100 mm	25 mm	19,50 kg	**306,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-square28

Spannblock 400x350x200 Plasmanitriert
fünfseitig, Bohrungsabstand 50 mm



BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280285.P	400 mm	350 mm	200 mm	25 mm	60 kg	**690,00 €** •

Verschiebewinkel nitriert
vierseitige Tischerweiterung, Tischaufbau oder Anschlagleiste, Material: GGG40



BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280302.N	500 mm	100 mm	100 mm	15,80 kg	**254,00 €** •

Spannschiene nitriert
vielseitiges Verbindungselement



BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280303.P	1000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	48 kg	**688,00 €** ○
2-280303.1.P	2000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	95 kg	**1.118,00 €** ○
2-280303.2.P	3000 mm	100 mm	100 mm	25 mm	141 kg	**1.811,00 €** ○

Winkel U-Form 200x100 Langloch Plasmanitriert
mit Langloch, zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 280563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich



BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280311.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	**498,00 €** •
2-280312.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	40 kg	**498,00 €** •
2-280321.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	**790,00 €** •
2-280322.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	72 kg	**790,00 €** •




L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, SL: Schenkellänge, MS: Materialstärke



Winkel U-Form 200x100 Plasmanitriert

zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 280563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 1000 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich


	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280310.P	500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	31 kg	**411,00 €**	•
2-280320.P	1000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	75 kg	**718,00 €**	•
2-280330.P	1500 mm	200 mm	100 mm	25 mm	108 kg	**1.086,00 €**	•
2-280340.P	2000 mm	200 mm	100 mm	25 mm	141 kg	**1.393,00 €**	•



Winkel U-Form 200x200 Plasmanitriert

zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 280563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich, mit Fuß 280371 auf Fundamentschiene einsetzbar


	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280396.P	100 mm	200 mm	200 mm	25 mm	21 kg	**330,00 €**	•
2-280396.1.P	200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	31 kg	**404,00 €**	•
2-280360.P	500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	67 kg	**520,00 €**	•
2-280362.P	600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	77 kg	**660,00 €**	•
2-280366.P	800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	99 kg	**798,00 €**	•
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	**881,00 €**	•
2-280374.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	140 kg	**1.097,00 €**	•
2-280378.P	1400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	162 kg	**1.213,00 €**	•
2-280380.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	172 kg	**1.255,00 €**	•
2-280382.P	1600 mm	200 mm	200 mm	25 mm	182 kg	**1.355,00 €**	•
2-280386.P	1800 mm	200 mm	200 mm	25 mm	204 kg	**1.473,00 €**	•
2-280390.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	225 kg	**1.551,00 €**	•
2-280391.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	266 kg	**1.904,00 €**	•
2-280392.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	331 kg	**2.386,00 €**	•
2-280394.P	4000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	439 kg	**2.956,00 €**	•





Winkel U-Form 200x200 Premium Light Plasmanitriert

zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 800564), zum Spannen mit Bolzen 280511 wird Distanzring 800653.1.N benötigt, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich, mit Fuß 280371 auf Fundamentschiene einsetzbar

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-800360.X7	500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	42 kg	**501,00 €**	•
2-800370.X7	1000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	76 kg	**848,00 €**	•
2-800380.X7	1500 mm	200 mm	200 mm	15 mm	110 kg	**1.209,00 €**	•
2-800390.X7	2000 mm	200 mm	200 mm	15 mm	143 kg	**1.490,00 €**	•

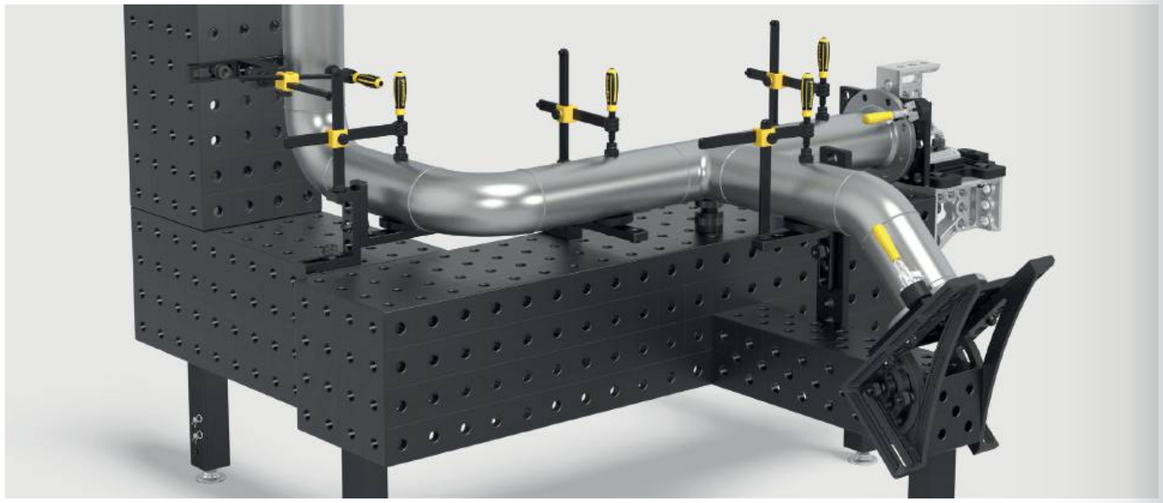

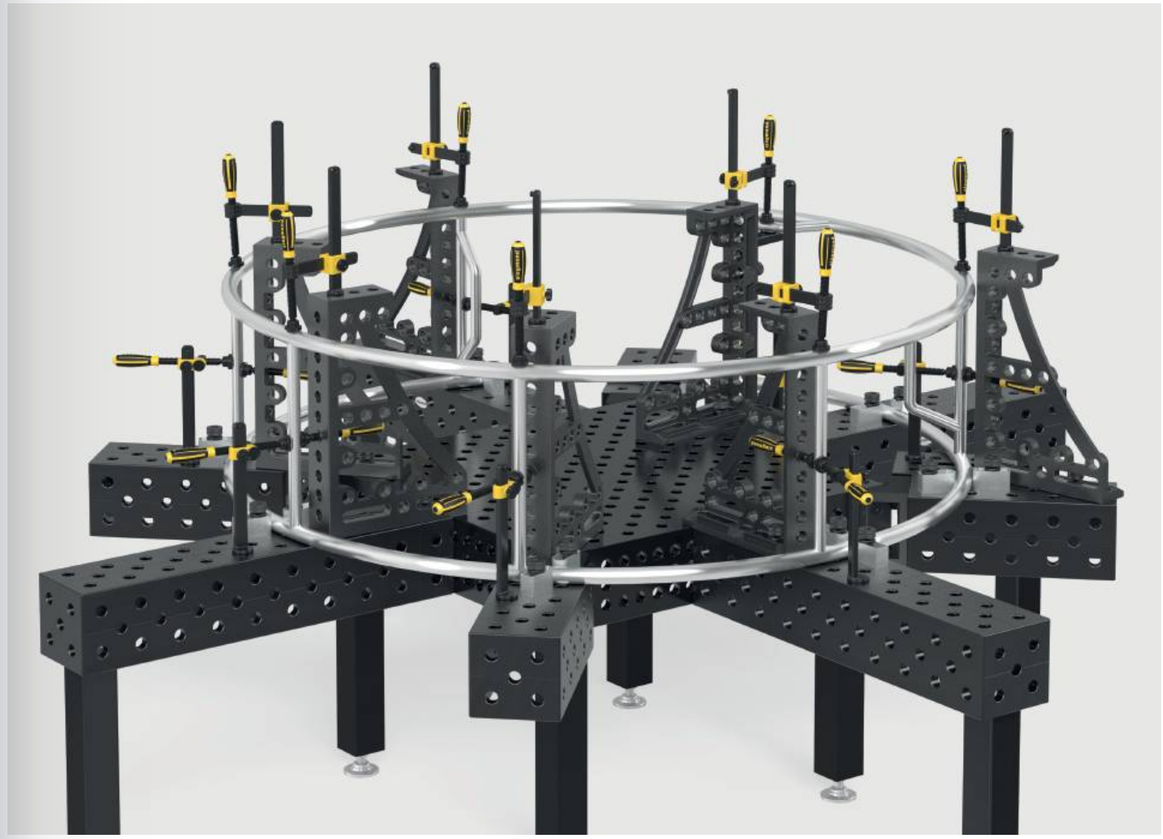




Winkel U-Form 400x200 Plasmanitriert

zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 280563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich, mit Fuß 280371 auf Fundamentschiene einsetzbar

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280360.2.P	500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	107 kg	**811,00 €**	•
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	**1.321,00 €**	•
2-280374.2.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	216 kg	**1.866,00 €**	○
2-280380.2.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	260 kg	**2.032,00 €**	•
2-280390.2.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	**2.424,00 €**	•
2-280391.2.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	392 kg	**2.920,00 €**	○
2-280392.2.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	489 kg	**3.591,00 €**	•
2-280394.2.P	4000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	641 kg	**4.759,00 €**	○



Winkel U-Form 400x400 Plasmanitriert


zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 280563), ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich, mit Fuß 280371 auf Fundamentschiene einsetzbar, Diagonalraster auf Anfrage

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G		
2-280360.3.P	500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	176 kg	**1.248,00 €**	○
2-280370.3.P	1000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	295 kg	**2.082,00 €**	•
2-280374.3.P	1200 mm	400 mm	400 mm	25 mm	340 kg	**2.363,00 €**	○
2-280380.3.P	1500 mm	400 mm	400 mm	25 mm	414 kg	**3.007,00 €**	○
2-280390.3.P	2000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	533 kg	**3.655,00 €**	○
2-280391.3.P	2400 mm	400 mm	400 mm	25 mm	622 kg	**4.557,00 €**	○
2-280392.3.P	3000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	770 kg	**5.494,00 €**	•
2-280394.3.P	4000 mm	400 mm	400 mm	25 mm	1007 kg	**7.451,00 €**	○

L: Länge, B: Breite, H: Höhe, MS: Materialstärke, G: Gewicht

Alu Profil quadratisch

- Schnell einsatzbereit dank Spannplatten an den Stirnseiten
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch integrierte Hexagon Nut
- Leichte Bauweise für komfortables Handling
- Ideal als Tischverlängerung oder zusätzliche vertikale Spannfläche
- Kostenoptimiert durch integrierte Bauteile



Alu Profil quadratisch 500x200x200 mit Hexagon Nut
Spannplatte an beiden Stirnseiten, mit Hexagon Nut HX14, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich (2x Reduzierbuchse 000546 erforderlich), Toleranz auf Ebenheit < 0,9 mm / 1000 mm

AL 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ28HX500	500 mm	200 mm	200 mm	10,20 kg	**239,00 €** •
4-AQ28HX800	800 mm	200 mm	200 mm	14,30 kg	**335,00 €** •
4-AQ28HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	17,20 kg	**400,00 €** •
4-AQ28HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	19,50 kg	**465,00 €** •
4-AQ28HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	23,90 kg	**562,00 €** •
4-AQ28HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	30,90 kg	**725,00 €** •

Nutensteine



Nutenstein HX14 Standard nitriert
mit M12-Gewinde, Befestigung von Zubehör mit M12 Schraube, durch seitliches Einbringen in die Nut an die gewünschte Position setzen

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	**7,00 €** •

Nutenstein HX14 drehbar nitriert
Befestigung von Zubehör mit M12 Schraube, ermöglicht Platzieren in der Nut von oben, verspannt sich in der Nut beim Drehen in Befestigungsrichtung der Schraube

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	**9,00 €** •



Nutenstein HX14 lang nitriert
mit M12-Gewinde


B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	**9,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-profile


Alu Profil Anschlag



Alu Profil Anschlag 200x50 mm (50 mm Raster)
Ausführung Vollraster mit sehr vielen Spannmöglichkeiten, Spannbolzen ohne Nut dreifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich (2x Reduzierbuchse 000546 erforderlich)

AL 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.V	500 mm	200 mm	50 mm	2,76 kg	**52,00 €** •
4-AR28014080.V	800 mm	200 mm	50 mm	4,37 kg	**81,00 €** •
4-AR28014100.V	1000 mm	200 mm	50 mm	5,44 kg	**94,00 €** •
4-AR28014120.V	1200 mm	200 mm	50 mm	6,52 kg	**114,00 €** •
4-AR28014150.V	1500 mm	200 mm	50 mm	8,13 kg	**151,00 €** •
4-AR28014200.V	2000 mm	200 mm	50 mm	10,82 kg	**187,00 €** •



Alu Profil Anschlag 200x50 mm (50 mm Raster mit Langloch)
Variables Spannen auch im Winkel möglich, Spannbolzen ohne Nut dreifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich (2x Reduzierbuchse 000546 erforderlich)

AL 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR28014050.VL	500 mm	200 mm	50 mm	2,69 kg	**59,00 €** •
4-AR28014080.VL	800 mm	200 mm	50 mm	4,23 kg	**92,00 €** •
4-AR28014100.VL	1000 mm	200 mm	50 mm	5,27 kg	**107,00 €** •
4-AR28014120.VL	1200 mm	200 mm	50 mm	6,31 kg	**131,00 €** •
4-AR28014150.VL	1500 mm	200 mm	50 mm	7,89 kg	**171,00 €** •
4-AR28014200.VL	2000 mm	200 mm	50 mm	10,48 kg	**215,00 €** •


Zubehör




Adapter für Schraubzwingen nitriert
zur Verwendung von Schraubzwingen in Alu Profilen, für Schraubzwingen: 280610.N, 280630.N, 280615.N, 280611.1, 280611.2

BAR N 28

		L (a)	Ø	G	
2-AP280605.N	einfach	80 mm	45 mm	0,54 kg	**14,00 €** •
2-AP280602.N	zweifach	105 mm	45 mm	0,65 kg	**16,00 €** •

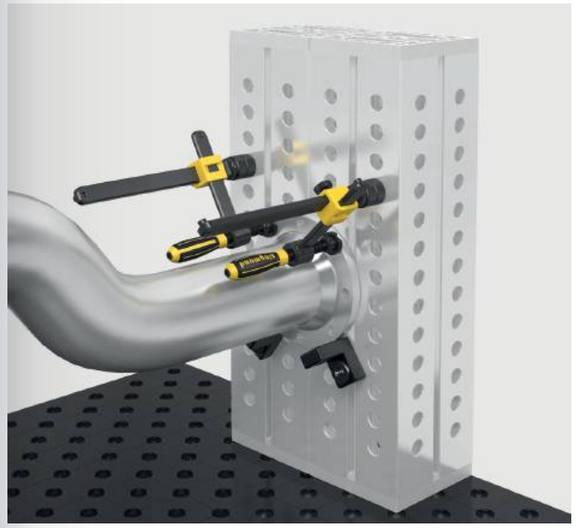

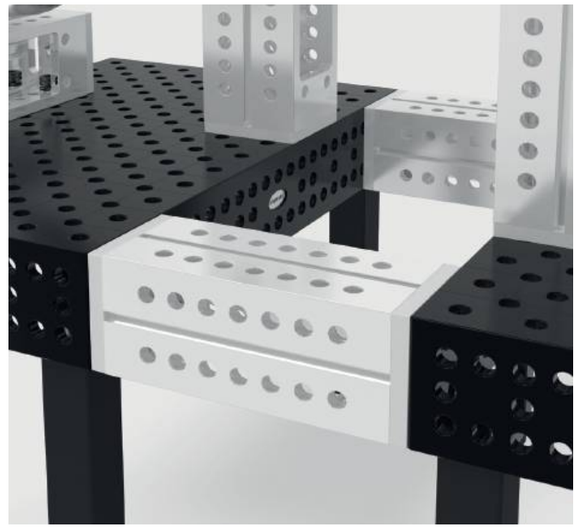

L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, Ø: Durchmesser



Flächenspannbolzen brüniert

280590: Spannbereich ca. 47-53 mm, 280590.3: Spannbereich ca. 72-78 mm, 280590.4: Spannbereich ca. 97-103 mm, zum Spannen von Alu Profilen empfohlen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280590	zweifach	100 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,56 kg	**59,00 €** •
2-280590.3	dreifach	125 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,68 kg	**63,00 €** •
2-280590.4	vierfach	150 mm	200 kN	6 kN	20 kN	20 Nm	50 Nm	0,80 kg	**68,00 €** •



Flächenspannsenkbolzen brüniert

verdeckte Verbindung von Bauteilen, 280595: Spannbereich ca. 47-53 mm, 280595.3: Spannbereich ca. 72-78 mm, 280595.4: Spannbereich ca. 97-103 mm, nicht für Langlöcher geeignet, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 28

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-280595	zweifach	65 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,29 kg	**41,00 €** •
2-280595.3	dreifach	90 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,41 kg	**46,00 €** •
2-280595.4	vierfach	115 mm	200 kN	6 kN	10 kN	20 Nm	50 Nm	0,52 kg	**51,00 €** •



Schnellspannbolzen ohne Nut brüniert

ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	zweifach	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	**51,00 €** •
2-280513	dreifach	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	**56,00 €** •
2-280515	vierfach	145 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,76 kg	**62,00 €** •



Senkbolzen ohne Nut brüniert

verdeckte Verbindung von Bauteilen, nur zum Spannen von Alu Profilen, Aluminium-Teile nur handfest anziehen

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP280528	zweifach	65 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,28 kg	**33,00 €** •
2-AP280529	dreifach	92 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,40 kg	**39,00 €** •
2-AP280530	vierfach	117 mm	220 kN	3 kN	10 Nm	0,50 kg	**45,00 €** •



Senkbolzen Premium Light <-> Premium Light brüniert

Spannen von 2 Bauteilen Premium Light (Materialstärke 15 mm), verdeckte Verbindung von Bauteilen, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet

B 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-800528		46 mm	31 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,20 kg	**40,00 €** •



Senkbolzen brüniert

verdeckte Verbindung von Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	zweifach	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	**41,00 €** •
2-280529	dreifach	91 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,41 kg	**47,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-bolt28



Verbindungsbolzen mit Bund brüniert

zum Verbinden von Tischen, U-Winkeln und Alu Profilen, für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280583	zweifach	70 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,39 kg	**25,00 €** •
2-280584	dreifach	95 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,51 kg	**30,00 €** •
2-280585	vierfach	120 mm	200 kN	15 kN	60 Nm	70 Nm	0,63 kg	**35,00 €** •



Kugelspannbolzen flach ohne Nut brüniert

geringer Überstand, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, für Alu Profile geeignet, für Langlöcher geeignet

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280524	zweifach	74 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,36 kg	**45,00 €** •
2-280525	dreifach	99 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,42 kg	**51,00 €** •



Schnellspannbolzen verstellbar ohne Nut brüniert

280571: Spannbereich ca. 25-50 mm, 280573: Spannbereich ca. 50-75 mm, Spannen kundenspezifischer Laserschablonen, für Alu Profile geeignet, Aluminium-Teile nur handfest anziehen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

100 B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280571	zweifach	115 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,67 kg	**56,00 €** •
2-280573	dreifach	140 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,83 kg	**69,00 €** •



Universalbolzen Komfort brüniert

280532: Spannbereich ca. 45-53 mm, 280533: Spannbereich ca. 70-78 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280532	zweifach	100 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,60 kg	**54,00 €** •
2-280533	dreifach	125 mm	200 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,70 kg	**60,00 €** •

Ausführung: zweifach / dreifach / vierfach



L: Länge, G: Gewicht, SK: Scherkraft, AM: Anzugsmoment Stahl, AM1: Anzugsmoment Aluminium, Anzugsmoment materialabhängig, ZK: Zugkraft Stahl, ZK1: Zugkraft Aluminium, Ø: Durchmesser







Verbindungsbolzen XL / Siegmund Light <-> Siegmund Light brüniert

zum Verbinden von Siegmund Light Produkten (15 mm Materialstärke), nicht für Alu Profile geeignet, fixe Langzeitverbindung, gehärtet

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800563	52 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,29 kg	**21,00 €** •

Verbindungsbolzen XL / Siegmund <-> Siegmund Light brüniert

zum Verbinden von Siegmund und Siegmund Light (25 mm und 15 mm Materialstärke), nicht für Alu Profile geeignet, fixe Langzeitverbindung, gehärtet

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-800564	62 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,32 kg	**21,00 €** •

Verbindungsbolzen XL brüniert

zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung, gehärtet

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280563	zweifach	72 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,35 kg	**21,00 €** •
2-280564	dreifach	97 mm	200 kN	20 kN	420 Nm	0,44 kg	**26,00 €** •

Schnellspannbolzen mit Griff brüniert

Spannen ohne Werkzeugeinsatz, Spannbereich 33-60 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 28

		L (a)	SK	ZK	G	
2-280516	zweifach	235 mm	220 kN	25 kN	0,63 kg	**66,00 €** •

Absteckbolzen brüniert

ersetzt kostengünstig zweiten Spannbolzen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 28

	L (a)	G	
2-280540	70 mm	0,40 kg	**14,00 €** •

Universalbolzen Basic brüniert

280536: Spannbereich ca. 42-57 mm, 280537: Spannbereich ca. 67-82 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, Bohrung vor Benutzung reinigen, nicht für Alu Profile geeignet

B 28

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280536	zweifach	84 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,43 kg	**44,00 €** •
2-280537	dreifach	108 mm	200 kN	25 kN	25 Nm	0,55 kg	**49,00 €** •

Magnetspannbolzen Aluminium

Spannen ohne Werkzeugeinsatz, geeignet für druckempfindliche Teile oder wenn Gegenhalten nicht möglich

AL 28

	HK	L (a)	SF	G	
2-280740	0,18 kN	68 mm	25 mm	0,09 kg	**26,00 €** •
2-280740.1	0,18 kN	93 mm	50 mm	0,13 kg	**31,00 €** •
2-280740.2	0,18 kN	118 mm	75 mm	0,16 kg	**36,00 €** •

Distanzring für Magnetspanner brüniert

Abstandsfläche zwischen zwei Spannelementen

B 28

	L (a)	G	
2-280741	25 mm	0,12 kg	**7,00 €** •

Distanzring für Premium Light 4er Pack nitriert

Abstandsfläche zwischen zwei Spannelementen, wird zum Spannen auf Materialstärke 15 mm mit Bolzen 280511 benötigt, Lieferumfang: 4 Stück

BAR N 28

	MS (d)	G	
2-800653.1.N	10 mm	0,04 kg	**9,00 €** •





L: Länge, G: Gewicht, SK: Scherkraft, AM: Anzugsmoment Stahl, Anzugsmoment materialabhängig, ZK: Zugkraft Stahl, SF: Schaftlänge, HK: max. Haltekraft, MS: Materialstärke



Professional Schraubzwinge nitriert

Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet

BAR N 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280610.N	5 kN	220 mm	310 mm	2,39 kg	**76,00 €** •



Professional Schraubzwinge XL nitriert

Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet

BAR N 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280612.N	7 kN	220 mm	310 mm	3,52 kg	**87,00 €** •



Professional Schraubzwinge 45°/90° nitriert

Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, stufenloses Verdrehen von 0-360°, Vertikalstrebe ist gehärtet

BAR N 28

	SP	H (c)	G	
2-280630.N	5 kN	310 mm	2,84 kg	**71,00 €** •



Professional Schnellspannzwinge nitriert

Vertikalstrebe ist gehärtet

BAR N 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280615.N	5 kN	275 mm	310 mm	2,62 kg	**98,00 €** •



Basic Rohrschraubzwinge 180° brüniert / nitriert

Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, Spannen im 180°-Winkel, Fixierung mit Stellring

BAR N B 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280625	3 kN	220 mm	250 mm	2,28 kg	**64,00 €** •



Rohrschraubzwinge Universal brüniert / nitriert

Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, Spannen im Winkel +/- 42°, Fixierung mit Stellring

BAR N B 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280604	3 kN	265 mm	250 mm	2,57 kg	**77,00 €** •



Rohrbogenzwinge nitriert

NEW


Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, Fixierung mit Stellring, Kompakte Bauform mit minimaler Störkontur, Preiswerte Alternative zu herkömmlichen Zwingen

BAR N 28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280626.N	4 kN	165 mm	350 mm	1,70 kg	**49,00 €** •





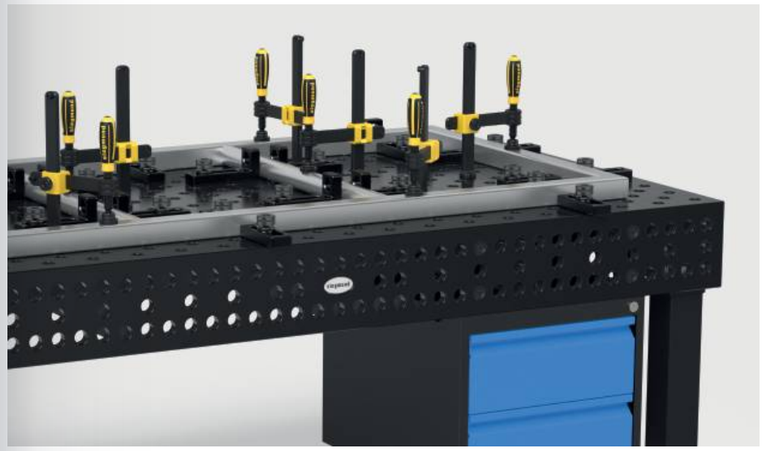





Basic Rohrschraubzwinge 90° nitriert

Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Spannen im Winkel 90°, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, stufenloses Verdrehen von 0-360°, Fixierung mit Stellring

BAR N 28

	SP	H (c)	G	
2-280608.N	3 kN	230 mm	1,42 kg	**52,00 €** •



Senkrechtspanner

für Schraubzwingen: 280611.1, 280611.2, mit Gewindebuchse 280618.N in Bohrung verwendbar, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm

28

	H (c)	G	
2-009902.1	85 mm	0,88 kg	**74,00 €** •



Professional Schraubzwinge mit Senkrechtspanner

Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet

28

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-280611.1	2,50 kN	222 mm	310 mm	2,86 kg	**107,00 €** •



Professional Schraubzwinge 45°/90° mit Senkrechtspanner

Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 16 mm, Trapezgewinde Spindel 20x4 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet

28

	SP	H (c)	G	
2-280611.2	2,50 kN	310 mm	2,50 kg	**105,00 €** •



C-Erweiterung für Zwingen nitriert

Kompatibel mit: 280604, 280610.N, 280611.1, 280615.N, 280625

BAR N 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280680.N	206 mm	66 mm	45 mm	0,98 kg	**18,00 €** •



Schnellspannzwinge konventionell

Spannen unabhängig vom Bohrungsraster

28

	L (a)	B (b)	G	
2-280616	200 mm	100 mm	1,39 kg	**62,00 €** •
2-280616.1	250 mm	120 mm	1,56 kg	**71,00 €** •
2-280616.2	300 mm	140 mm	2,29 kg	**84,00 €** •
2-280616.3	400 mm	120 mm	2,47 kg	**89,00 €** •

B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, SP: max. Spannkraft, L: Länge



Schnellspanner 100
Länge Spannarm 100 mm, Klemmbereich 0-100 mm, Befestigung in Systembohrungen

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280706	340 mm	30 mm	150 mm	1 kg	**64,00 €** •



Schnellspanner 160
Länge Spannarm 160 mm, Klemmbereich 0-140 mm, Befestigung in Systembohrungen

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280707	360 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	**64,00 €** •



Vertikalspanner 1800 mit Adapter
Adapter CS280715.4, für Systembohrung 28 mm

28

	SP	G	Aktionspreis
4-CS280790	1,80 kN	0,91 kg	**48,00 €** •
			statt 52,00 €



Vertikalspanner 2200 mit Adapter
Adapter CS280715.4, für Systembohrung 28 mm

28

	SP	G	Aktionspreis
4-CS280791	2,20 kN	1,18 kg	**52,00 €** •
			statt 55,00 €



Horizontalspanner 1800 mit Adapter
Adapter CS280715.4, für Systembohrung 28 mm

28

	SP	G	Aktionspreis
4-CS280794	1,80 kN	0,91 kg	**46,00 €** •
			statt 49,00 €



Horizontalspanner 3000 mit Adapter
Adapter CS280715.4, für Systembohrung 28 mm

28

	SP	G	Aktionspreis
4-CS280795	3 kN	1,21 kg	**53,00 €** •
			statt 56,00 €



Schubstangenspanner 2500 mit Adapter
Adapter CS280715.4, für Systembohrung 28 mm

28

	SP	G	Aktionspreis
4-CS280792	2,50 kN	0,99 kg	**59,00 €** •
			statt 63,00 €



Schubstangenspanner 4000 mit Adapter
Adapter CS280715.4, für Systembohrung 28 mm

28

	SP	G	Aktionspreis
4-CS280793	4 kN	1,48 kg	**74,00 €** •
			statt 79,00 €

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-clamp28



Gewindebuchse Tr 20x4 nitriert
für 280610.N, 280612.N, 280625, 280611.1, Trapezgewinde 20x4 mm für 28er Schraubzwingenspindel, in jeder Systembohrung einsetzbar

BAR N 28

	H (c)	Ø	G	
2-280618.N	22 mm	30 mm	0,04 kg	**7,00 €** •



Gewindebuchse Tr 12x3 brüniert
Trapezgewinde 12x3 mm für 16er Schraubzwingenspindel, in jeder Systembohrung einsetzbar

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280619	23 mm	32 mm	0,09 kg	**9,00 €** •



Prisma für Schraubzwingen
für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280657.1.N	28 N BAR	24 mm	40 mm	0,10 kg	**10,00 €** •
2-280658.E	28 E	21 mm	40 mm	0,09 kg	**14,00 €** •
2-280659.PA	28 PA	24 mm	40 mm	0,01 kg	**12,00 €** •
2-280657.1.AE	28 AL	28 mm	40 mm	0,07 kg	**18,00 €** •



Druckteller rund für Schraubzwingen
für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm, nur für Zwingen geeignet, zum Spannen in Ecken oder Nuten

	H (c)	Ø	G	
2-280660	28 B	20 mm	35 mm	0,07 kg	**10,00 €** •
2-280660.E	28 E	20 mm	35 mm	0,08 kg	**14,00 €** •
2-280660.PA	28 PA	20 mm	35 mm	0,01 kg	**12,00 €** •



Druckteller-Rohling für Schraubzwingen blank
für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm, kompatibel mit 28er Bohrungen und Zwingen, zur kundenspezifischen Anpassung

28

	H (c)	Ø	G	
2-280661	30 mm	40 mm	0,19 kg	**14,00 €** •



Duo Prisma Ø 40
für Spindel mit Kugeldurchmesser 16 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280650	28 B	35 mm	40 mm	0,17 kg	**20,00 €** •
2-280650.A	28 AL	35 mm	40 mm	0,09 kg	**22,00 €** •
2-280650.PA	28 PA	35 mm	40 mm	0,02 kg	**22,00 €** •



Spannbrücke 2P für Schraubzwingen
2 Spannpunkte gleichzeitig, Prisma auswechselbar, Lieferumfang: 1 Spannbrücke, 2 Kugelpins, 2 Prismen

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280210	170 mm	35 mm	20 mm	0,51 kg	**48,00 €** •



Spannbrücke 3P für Schraubzwingen
3 Spannpunkte gleichzeitig, Prisma auswechselbar, Lieferumfang: 1 Spannbrücke, 3 Kugelpins, 3 Prismen

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280211	170 mm	35 mm	20 mm	0,58 kg	**60,00 €** •

L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, SP: max. Spannkraft, Ø: Durchmesser



Prisma Ø 50 135° mit eingeschraubtem Bund
M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rohre bis Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280648.1.N	28 N BAR	20 mm	50 mm	0,20 kg	**28,00 €** •
2-280648.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**33,00 €** •
2-280648.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**36,00 €** •




Vario Prisma Ø 50 90° / 120° mit eingeschraubtem Bund
M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 50 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280645.1	28 B	20 mm	50 mm	0,20 kg	**31,00 €** •
2-280645.1.A	28 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**36,00 €** •
2-280645.1.PA	28 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**38,00 €** •



Prisma Ø 60 135° mit eingeschraubtem Bund
M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rohre bis Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280651.1.N	28 N BAR	30 mm	60 mm	0,52 kg	**31,00 €** •
2-280651.1.A	28 AL	30 mm	60 mm	0,18 kg	**36,00 €** •
2-280651.1.PA	28 PA	30 mm	60 mm	0,08 kg	**38,00 €** •



Prisma Ø 80 90° mit eingeschraubtem Bund
M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 100 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280647.1	28 B	40 mm	80 mm	1,01 kg	**38,00 €** •
2-280647.1.A	28 AL	40 mm	80 mm	0,55 kg	**44,00 €** •
2-280647.1.PA	28 PA	40 mm	80 mm	0,19 kg	**46,00 €** •



Prisma Ø 120 157° mit eingeschraubtem Bund
M16-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 280649, für Rohre bis Ø 400 mm

		H (c)	Ø	G	
2-280652.1	28 B	30 mm	120 mm	1,70 kg	**53,00 €** •
2-280652.1.A	28 AL	30 mm	120 mm	0,70 kg	**64,00 €** •
2-280652.1.PA	28 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	**72,00 €** •









Spannkegel brüniert
zur Aufnahme von Rund-/Vierkantrohren bis Ø 80 mm, Spannen mit Bolzen

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280670	70 mm	80 mm	1,40 kg	**35,00 €** •



Schraubunterlage Ø 80 brüniert
Feinjustierung Höhe im Bereich 75-110 mm, kombinierbar mit Auflagesatz 280821 und Prisma-Verlängerungen

B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280822	75-110 mm	80 mm	2,30 kg	**79,00 €** •



Auflage höhenverstellbar mit Skala brüniert
inkl. Gewindestift, Höhe stufenlos einstellbar zwischen 20-105 mm, Gewindestift zur Aufnahme von Prismen

100 B 28

	H (c)	Ø	G	
2-280824	144 mm	50 mm	0,87 kg	**48,00 €** •

H: Höhe, G: Gewicht, Ø: Durchmesser

Prisma-Einschraubbund mit Senkschraube nitriert
zur Befestigung von Prismen in Bohrungen

BAR N 28



	L (a)	Ø	G	
2-280669.N	17 mm	28 mm	0,14 kg	**10,00 €** •

Prisma-Verlängerung brüniert
kompatibel mit Prismen, Auflagesatz 280821 und Schraubunterlage 280822

B 28



	L (a)	Ø	G	
2-280649	25 mm	28 mm	0,11 kg	**13,00 €** •
2-280649.1	50 mm	28 mm	0,22 kg	**15,00 €** •
2-280649.2	100 mm	28 mm	0,45 kg	**18,00 €** •
2-280649.3	150 mm	28 mm	0,69 kg	**24,00 €** •

Auflagesatz 11-teilig brüniert
zum Ausgleich von 1-100 mm Höhendifferenz, mit M10-Gewinde

B 28



	L (a)	Ø	G	
2-280821	125 mm	50 mm	1,95 kg	**52,00 €** •

Auflageturm brüniert
variable Auflagefläche, mit M10-Gewinde

B 28



	L (a)	Ø	G	
2-280821.1	125 mm	50 mm	0,60 kg	**26,00 €** •

Scheibensatz
Stufungen der Scheiben: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inkl. 1/10" Zollscheibe 2,54 mm

28



	Ø	G	
2-280821.2	50 mm	1,35 kg	**26,00 €** •

Gewindebuchse für M16-Gewinde brüniert
für Distanzhalter

B 28



	H (c)	Ø	G	
2-280825	23 mm	30 mm	0,07 kg	**15,00 €** •

Distanzhalter 100
mit Gewindebuchse 280825 in Winkeln oder Anschlägen einsetzbar, M16-Gewinde

28



	L (a)	Ø	G	
2-280175	100 mm	50 mm	0,52 kg	**39,00 €** •
2-280176	100 mm	75 mm	0,92 kg	**44,00 €** •
2-280177	100 mm	100 mm	1,42 kg	**47,00 €** •

Distanzhalter 150
mit Gewindebuchse 280825 in Winkeln oder Anschlägen einsetzbar, M16-Gewinde

28



	L (a)	Ø	G	
2-280175.1	150 mm	50 mm	0,60 kg	**41,00 €** •
2-280176.1	150 mm	75 mm	1 kg	**45,00 €** •
2-280177.1	150 mm	100 mm	1,50 kg	**49,00 €** •

Vertikalrohr
für Multispann-Auflagenturm modular


28



	H (c)	Ø	G	
2-280646.1	225 mm	57 mm	1,63 kg	**53,00 €** •
2-280646.2	475 mm	57 mm	2,93 kg	**60,00 €** •
2-280646.3	725 mm	57 mm	4,24 kg	**67,00 €** •
2-280646.4	975 mm	57 mm	5,53 kg	**77,00 €** •

Platte klein / groß
für Multispann-Auflagenturm modular

28



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280646	120 mm	120 mm	25 mm	2,22 kg	**26,00 €** •
2-280646.5	150 mm	100 mm	25 mm	2,59 kg	**40,00 €** •

Gusskreuz inkl. Handrad
für Multispann-Auflagenturm modular, Kompatible Horizontalstreben: 280638.N, 280638.1.N, 280638.2.N

28



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280617.5H	104 mm	80 mm	56 mm	1,35 kg	**32,00 €** •

Für einen Zwingenturm benötigen Sie folgende Teile:

1. Vertikalrohr (280646.1 / 280646.2 / 280646.3 / 280646.4)
2. Platte für Multispann-Auflagenturm modular (280646 / 280646.5)
3. Gusskreuz inkl. Handrad (280617.5H)
4. Horizontalstrebe (280638.N / 280638.1.N / 280638.2.N)
5. Gewindebuchse (280618.N)
6. Spindel (280634.N / 280634.1.N / 280634.2.N / 280635.N / 280635.1.N / 280635.2.N / 280636.N / 280636.1.N / 280636.2.N)
7. Prisma für Schraubzwingen (280657.1.N / 280657.1.AE / 280657.1.E / 280659.PA / ...)






Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-prism28

L: Länge, G: Gewicht, Ø: Durchmesser, H: Höhe, B: Breite



Werkzeugwagen pulverbeschichtet
Zulässiges Gesamtgewicht 240 kg

28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	**720,00 €** •



Abdeckplane
für Werkzeugwagen 280910

28

	G	
2-280915	3,20 kg	**267,00 €** •



Werkzeugwagen kompakt pulverbeschichtet
praktische Aufbewahrung unter Schweißtisch möglich

28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280911	1000 mm	650 mm	640 mm	61 kg	**727,00 €** •



Abdeckplane
für Werkzeugwagen kompakt 280911

28


	G	
2-280916	3,20 kg	**267,00 €** •



Werkzeugwand pulverbeschichtet
Befestigung mit Bolzen am Schweißtisch oder mit Schrauben an der Wand

28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280912	800 mm	100 mm	800 mm	22,50 kg	**277,00 €** •



Modul für Werkzeugwand pulverbeschichtet
für Schraubzwingen / Prismen / Bolzen, Rückwandplatte nicht im Lieferumfang enthalten

28

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-280930	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	2,20 kg	**79,00 €** •



Modul für Werkzeugwand ohne Hülsen pulverbeschichtet
für Prismen / Bolzen, Rückwandplatte nicht im Lieferumfang enthalten

28

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-280931	500 mm	100 mm	110 mm	28 mm	1,90 kg	**53,00 €** •



Aufnahmepin für Werkzeugwand brüniert

B 28

	L (a)	Ø	G	
2-280936	37 mm	28 mm	0,10 kg	**3,00 €** •



Schweißschutzwand
Befestigung mit 2 Bolzen (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), produktionstechnisch nicht kratzerfrei, farbige Lackierung als Sonderanfertigung gegen Aufpreis erhältlich

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**194,00 €** •



Masseanschluss Komfort
gewährleistet 100%igen Kontakt zum Schweißtisch, Befestigung in Systembohrungen, Belastung bis 500 Ampere, Kabelquerschnitt 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**46,00 €** •



Brennerhalter brüniert
in Systembohrung positionierbar

B 28

	H (c)	G	
2-280920	200 mm	0,50 kg	**30,00 €** •



Innensechskantschlüssel Größe 6
gelb

28

	G	
2-280852.1	0,09 kg	**15,00 €** •



Innensechskantschlüssel Größe 14
zum Anziehen der Universalbolzen und des großen Universalwinkels

28

	G	
2-280854	0,45 kg	**15,00 €** •



Bürste Ø 30 mit Schutzkappe
zur Reinigung der Systembohrungen

28

	Ø	G	
2-280820	30 mm	0,06 kg	**20,00 €** •



Bürste Ø 30 für Bohrmaschine / 10-Pack
zur Reinigung der Systembohrungen

28

	Ø	G	
2-280820.10	30 mm	0,06 kg	**60,00 €** •



Tragöse
zum sicheren Transport von Siegmund Schweißtischen und U-Winkeln, Zur Befestigung: System 28: 4x 280511, System 22: 4x 002822, Tragfähigkeit: 3000 kg (axiale Belastung)

22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	**100,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-accessories28

L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, Ø: Durchmesser

Basic



Sub Table Box abschließbar für Basic
pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-281990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	31 kg	**351,00 €** •



Set Sub Table Box abschließbar für Basic inkl. 2 Schubladen
inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
2-281990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	45 kg	**498,00 €** •
						statt 504,00 €



Set Sub Table Box abschließbar für Basic inkl. 3 Schubladen
inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
2-281990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	50 kg	**546,00 €** •
						statt 560,00 €



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-stbox

Professional 750 / Extreme 8.7 / Extreme 8.8 PLUS



Sub Table Box abschließbar
pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, Kompatibel mit PLUS Tischen

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-280990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	**351,00 €** •



Set Sub Table Box abschließbar inkl. 2 Schubladen
inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, Kompatibel mit PLUS Tischen, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
2-280990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	**498,00 €** •
						statt 504,00 €




Set Sub Table Box abschließbar inkl. 3 Schubladen
inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, Kompatibel mit PLUS Tischen, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm

28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
2-280990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	**546,00 €** •
						statt 560,00 €

Konfiguration



Schublade mit Klippschiene
pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Sub Table Box, für Workstation 0806 / 1208 / 1212 mit Wänden

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**63,00 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**70,00 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**77,00 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**84,00 €** •





L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, TF: Tragfähigkeit

Schraubstock 125



Siegmund Schraubstock 125
Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 125 mm, Befestigung: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**242,00 €** •



Schonbacken-Set 125 inkl. Tasche
Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen

16 22 28

	G	
2-004325	0,85 kg	**54,00 €** •



Set Siegmund Schraubstock 125 System 28
Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 125 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock 004320, 2x Bolzen 280511, 1x Schonbacken-Set 004325

28

	SP	G	
2-284320	30 kN	19,43 kg	**370,00 €** •

Schraubstock 150



Siegmund Schraubstock 150
Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 150 mm, Öffnungshub 150 mm, Befestigung: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**314,00 €** •



Schonbacken-Set 150 inkl. Tasche
Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen

16 22 28

	G	
2-004335	1 kg	**61,00 €** •



Set Siegmund Schraubstock 150 System 28
Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 150 mm, Öffnungshub 150 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock 004330, 2x Bolzen 280511, 1x Schonbacken-Set 004335

28

	SP	G	
2-284330	40 kN	26,08 kg	**444,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-benchvice



Schonbacken

Der Grundkörper der Schonbacken besteht aus soliden Aluminiumprofilen. Die integrierten Magnete in den Profilen halten die Schonbacken zuverlässig am Schraubstock und ermöglichen ein schnelles und einfaches Wechseln der Schonbacken, je nach Werkstück oder Bearbeitungsschritt. Trotz der sehr hohen Magnetkraft werden Werkstücke nicht magnetisiert. Die Schonbacken sind rechtwinkelig und planparallel, wodurch die hohe Genauigkeit des Siegmund Schraubstocks erhalten bleibt.

Schonbacken-Set

2x Fiber: geeignet für feingefräste, feingehobelte, geschliffene oder polierte Flächen, 2x Gummi: geeignet für Holz- und Kunststoffteile, 2x Alu Neutral: sicheres Spannen von grob- bis mittelfein bearbeiteten Werkstücken durch Rillen, 2x Alu Prismen: Spannen von runden oder ovalen Werkstücken durch Prismen







G: Gewicht, SP: max. Spannkraft



Tischpresse System 28
Presskraft von 2,5 Tonnen, Gesamthub 60 mm, Bedienkraft 330 N, Hub pro Pumphub 4,6 mm, Mit Überströmventil, Fixierung immer an zwei Stellen erforderlich

28

	G	
2-280780	6,70 kg	**1.073,00 €** •



Sonderwinkel System 28
als Verlängerung und vertikale Fixierung der Presse

28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280702	195 mm	60 mm	60 mm	1,87 kg	**97,00 €** •



Druckstück
000701.AL: empfohlen bei Stahlarbeiten, 000701.PA: empfohlen bei Anwendungen mit Edelstahl

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**22,00 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**18,00 €** •



Stempel 90° mit Verlängerung
zum Drücken in Ecken ohne Beschädigung der Schweißnaht

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**94,00 €** •



Rohreinsatz POM-C
zum Richten von Rohren, für Rohre Ø 21,4 mm: 000703.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000703.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000703.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000703.3, für Rohre Ø 48,3 mm: 000703.5

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21,00 €** •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21,00 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21,00 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	**21,00 €** •
2-000703.5	35 mm	55 mm	0,06 kg	**21,00 €** •




Rohrbiegestempel POM-C
zum Biegen und Richten von Rohren, für Rohre Ø 21,4 mm: 000704.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000704.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000704.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000704.3, für Rohre Ø 48,3 mm: 000704.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38,00 €** •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	**38,00 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38,00 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	**38,00 €** •
2-000704.5	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	**38,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-tablepress



Gegenlager POM-C
Lagerbuchse zur Befestigung erforderlich, Befestigung mit Bolzen 160515 / 220515 / 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten), für Rohre Ø 21,4 mm: 000705.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000705.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000705.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000705.3, für Rohre Ø 48,3 mm: 000705.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	**49,00 €** •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	**48,00 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	**47,00 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	**44,00 €** •
2-000705.5	60 mm	93 mm	55 mm	0,26 kg	**42,00 €** •



Lagerbuchse
zur drehbaren Befestigung der Gegenlager in den Systembohrungen, zur Befestigung: 280513

28

	L (a)	Ø	G	
2-280701	50 mm	40 mm	0,11 kg	**21,00 €** •

Produktempfehlung



Basic-Set
Im Set enthalten: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 280702

28

	G	Aktionspreis
2-280783	1,98 kg	**109,00 €** •
		statt 137,00 €



Rohrricht-Set für Ø 21,4
Im Set enthalten: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 280701, Befestigung mit Bolzen 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten)

28

	G	Aktionspreis
2-280782.1	1,29 kg	**159,00 €** •
		statt 199,00 €



Rohrricht-Set für Ø 26,9
Im Set enthalten: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 280701, Befestigung mit Bolzen 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten)

28

	G	Aktionspreis
2-280782.4	1,26 kg	**158,00 €** •
		statt 197,00 €



Rohrricht-Set für Ø 33,7
Im Set enthalten: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 280701, Befestigung mit Bolzen 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten)

28

	G	Aktionspreis
2-280782.2	1,17 kg	**155,00 €** •
		statt 195,00 €



Rohrricht-Set für Ø 42,4
Im Set enthalten: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 280701, Befestigung mit Bolzen 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten)

28

	G	Aktionspreis
2-280782.3	1,06 kg	**150,00 €** •
		statt 189,00 €



Rohrricht-Set für Ø 48,3
Im Set enthalten: 1x 000703.5, 1x 000704.5, 2x 000705.5, 2x 280701, Befestigung mit Bolzen 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten)

28


	G	Aktionspreis
2-280782.5	1,01 kg	**148,00 €** •
		statt 185,00 €

G: Gewicht, L: Länge, B: Breite, H: Höhe, Ø: Durchmesser

Schienensystem Standard




- Gehärtete und vor Rost geschützte Schienen
- Müheloses Verschieben auf der Schiene
- schnell lieferbar, da alle Artikel standardmäßig lagernd
- Montage Überflur und Unterflur möglich
- strukturierter Arbeitsraum mit vielen Spannmöglichkeiten
- System 16 / System 22: auf Anfrage



Fundamentschiene mit Rundschiene Plasmanitriert
Gehärtete und vor Rost geschützte Schienen, Montage Überflur und Unterflur möglich

BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSR2000.P	2000 mm	160 mm	40 mm	80 kg	**1.072,00 €** •
2-RSR3000.P	3000 mm	160 mm	40 mm	120 kg	**1.536,00 €** •



Verbindungsrahmen SB 1800x900 mit Profilrolle
Standard-Rahmen für Tischoberteile mit Spurbreite 1800x900, Rolle umschraubbar je nach Laufrichtung, Verbindung von Tischoberteil und Verbindungsrahmen mit 4x 280528, Befestigung auf der Schiene mit 2x 280511

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSF200	1970 mm	998 mm	200 mm	77 kg	**2.130,00 €** •
2-RSF650	1970 mm	998 mm	650 mm	135 kg	**2.403,00 €** •



Professional Extreme 8.7 Tischoberteil SB 1800x900
nur kompatibel mit Verbindungsrahmen SB 1800x900

100 BAR N X8.7

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.XD7D	2000 mm	1000 mm	200 mm	665 kg	**4.573,00 €** •
2-RST2830.XD7D	2400 mm	1200 mm	200 mm	950 kg	**5.888,00 €** •
2-RST2840.XD7D	3000 mm	1500 mm	200 mm	1475 kg	**8.440,00 €** •



Professional 750 Tischoberteil SB 1800x900 NEW
nur kompatibel mit Verbindungsrahmen SB 1800x900

100 BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RST2820.P.T1	2000 mm	1000 mm	200 mm	636 kg	**3.645,00 €** •
2-RST2830.P.T1	2400 mm	1200 mm	200 mm	839 kg	**4.767,00 €** •
2-RST2840.P.T1	3000 mm	1500 mm	200 mm	1339 kg	**6.982,00 €** •





Winkel U-Form SB 1800



Winkel U-Form 200x200 SB 1800 Plasmanitriert
mit Fußplatten für Spurbreite 1800

BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000.P	2000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	228 kg	**1.551,00 €** •
2-RSU2400.P	2400 mm	200 mm	200 mm	25 mm	271 kg	**1.904,00 €** •
2-RSU3000.P	3000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	339 kg	**2.386,00 €** •



Winkel U-Form 400x200 SB 1800 Plasmanitriert
mit Fußplatten für Spurbreite 1800

BAR N 750

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-RSU2000W.P	2000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	336 kg	**2.424,00 €** •
2-RSU2400W.P	2400 mm	400 mm	200 mm	25 mm	396 kg	**2.920,00 €** •
2-RSU3000W.P	3000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	496 kg	**3.591,00 €** •

Winkel U-Form SB 900



Winkel U-Form 200x200 SB 900 Plasmanitriert
mit Fußplatten für Spurbreite 900

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.P	1000 mm	200 mm	200 mm	25 mm	120 kg	**881,00 €** •
2-RSU1200.P	1200 mm	200 mm	200 mm	25 mm	142 kg	**1.097,00 €** •
2-RSU1500.P	1500 mm	200 mm	200 mm	25 mm	174 kg	**1.255,00 €** •




Winkel U-Form 400x200 SB 900 Plasmanitriert
mit Fußplatten für Spurbreite 900

BAR N 750 28

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-280370.2.P	1000 mm	400 mm	200 mm	25 mm	188 kg	**1.321,00 €** •
2-RSU1200W.P	1200 mm	400 mm	200 mm	25 mm	211 kg	**1.866,00 €** •
2-RSU1500W.P	1500 mm	400 mm	200 mm	25 mm	258 kg	**2.032,00 €** •



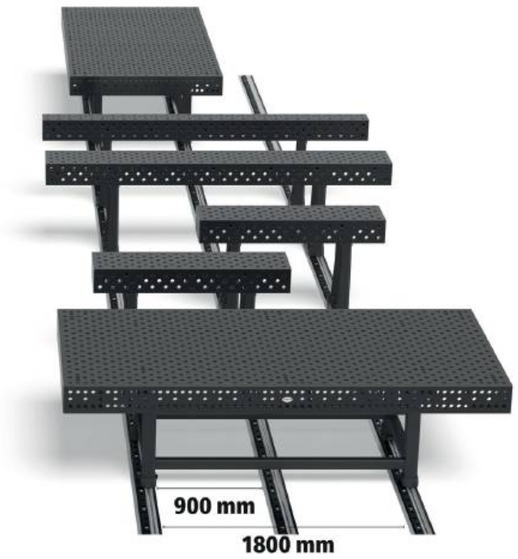

L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, MS: Materialstärke



Fuß mit Profilrolle



Fuß mit Profilrolle für Winkel U-Form 200x200
Verbindung von U-Winkel und Fuß mit Profilrolle mit 2x 280528, Befestigung auf der Schiene mit 2x 280513, mit Kippschutz

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200	196 mm	138 mm	200 mm	14,50 kg	**764,00 €** •
2-RSUF650	196 mm	138 mm	650 mm	21,50 kg	**868,00 €** •



Fuß mit Profilrolle für Winkel U-Form 400x200
Verbindung von U-Winkel und Fuß mit Profilrolle mit 2x 280528, Befestigung auf der Schiene mit 2x 280513, mit Kippschutz

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-RSUF200W	396 mm	138 mm	200 mm	30 kg	**926,00 €** •
2-RSUF650W	396 mm	138 mm	650 mm	43 kg	**1.018,00 €** •







Produktempfehlung



Stopper Bolzen für Schienensystem brüniert
mit Gummistopper, wird jeweils an den Enden der Auflage- und Fundamentschiene angebracht, verhindert ein Herausfahren aus der Rundschiene und begrenzt den Laufweg, flaches Design für geringe Störkontur

B

	L (a)	G	
2-280241	45 mm	0,30 kg	**14,00 €** •



Senkbolzen brüniert
verdeckte Verbindung von Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-280528	66 mm	220 kN	10 kN	25 Nm	0,30 kg	**41,00 €** •



Schnellspannbolzen ohne Nut brüniert
ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 28

	L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-280511	95 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,54 kg	**51,00 €** •
2-280513	120 mm	220 kN	25 kN	10 Nm	25 Nm	0,65 kg	**56,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-railsystem

L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, SK: Scherkraft, AM: Anzugsmoment Stahl, Anzugsmoment materialabhängig, ZK: Zugkraft Stahl, AM1: Anzugsmoment Aluminium



SYSTEM 22
DER ALLROUNDER

Die goldene Mitte im Metallbau. Es bietet deutlich mehr Stabilität als das 16er-System, ist aber handlicher und preiswerter als das 28er-System. Perfekt für allgemeine Schlossereiarbeiten und mittlere Verzugskräfte.

Empfohlene Traglast bis zu 3000 kg
max. 1500 kg pro Fuß Grundausstattung

Traglast ist abhängig von Art und Anzahl der Tischfüße. Die einzelnen Bauteile sind deutlich höher ausgelegt. Aus unserer Erfahrung heraus empfehlen wir, zu Ihrer Sicherheit, die angegebenen Traglasten.

Professional 750

- hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 17 – 19 mm
- Bohrung Ø 22 mm, Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Höhe Seitenwange 150 mm, Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
- inkl. Fuß Grundausstattung

Tischgröße	Füße	Gewicht				Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm	4	301 kg	**1.756,00 €**	4-220010.P	•	308,00 €
1200 x 1200 mm	4	395 kg	**2.264,00 €**	4-220015.P	•	332,00 €
1500 x 1000 mm	4	420 kg	**2.282,00 €**	4-220035.P	•	332,00 €
1500 x 1500 mm	4	585 kg	**3.228,00 €**	4-220050.P	•	357,00 €
2000 x 1000 mm	4	529 kg	**2.888,00 €**	4-220020.P	•	344,00 €
2400 x 1200 mm	6	740 kg	**3.724,00 €**	4-220030.P	•	439,00 €
3000 x 1500 mm	6	1097 kg	**5.430,00 €**	4-220040.P	•	558,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausstattung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 3000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung oder mit Diagonalraster erhältlich: www.siegmund.com/F-table75022



www.siegmund.com/
F-table75022

Tischfüße









	Grundausstattung	Grundausstattung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.1.XX	4-220874.XX
Traglast pro Fuß	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Fußhöhe	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	**68,00 €**	**69,00 €**	**95,00 €**	**114,00 €**	**53,00 €**

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets



















		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.






















220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999			
2x	2x						1x	**1.485,00 €**	•
4x	2x						1x	**2.582,00 €**	•
6x	2x						1x	**3.472,00 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**5.743,00 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**7.307,00 €**	•

Professional Extreme 8.7

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 17 – 19 mm
- Bohrung Ø 22 mm, Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Höhe Seitenwange 150 mm, Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuß Grundausstattung

Tischgröße	Füße	Gewicht				Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm	4	295 kg	**2.036,00 €**	4-220010.XD7	•	308,00 €
1200 x 800 mm	4	291 kg	**2.032,00 €**	4-220025.XD7	•	308,00 €
1200 x 1200 mm	4	387 kg	**2.628,00 €**	4-220015.XD7	•	332,00 €
1500 x 1000 mm	4	412 kg	**2.653,00 €**	4-220035.XD7	•	332,00 €
1500 x 1500 mm	4	573 kg	**3.755,00 €**	4-220050.XD7	•	357,00 €
2000 x 1000 mm	4	519 kg	**3.356,00 €**	4-220020.XD7	•	344,00 €
2000 x 1200 mm	4	602 kg	**3.923,00 €**	4-220060.XD7	•	357,00 €
2000 x 2000 mm	4	929 kg	**5.496,00 €**	4-220045.XD7	•	393,00 €
2400 x 1200 mm	6	725 kg	**4.346,00 €**	4-220030.XD7	•	439,00 €
3000 x 1500 mm	6	1073 kg	**6.345,00 €**	4-220040.XD7	•	558,00 €
4000 x 2000 mm	8	1807 kg	**10.549,00 €**	4-220055.XD7	•	825,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausstattung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 3000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)



www.siegmund.com/
F-tableX722

Tischfüße









	Grundausstattung	Grundausstattung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
	220858	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220866.XX	4-220879.1.XX	4-220874.XX
Traglast pro Fuß	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Fußhöhe	700 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	700 mm	600 – 850 mm	700 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	**68,00 €**	**69,00 €**	**95,00 €**	**114,00 €**	**53,00 €**

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets


















		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.

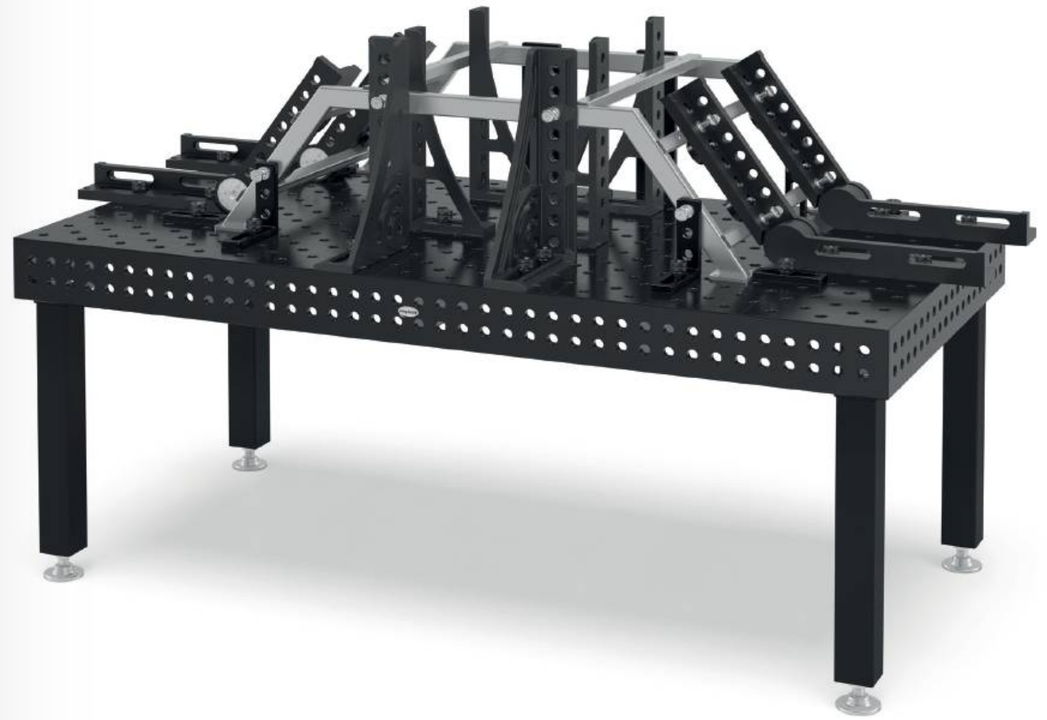




















		220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999	
1	4-223100	2x	2x						1x	**1.485,00 €** •
2	4-223200	4x	2x						1x	**2.582,00 €** •
3	4-223300	6x	2x						1x	**3.472,00 €** •
4	4-223400	8x		2x	2x	1x		1x	1x	**5.743,00 €** •
5	4-223500	10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**7.307,00 €** •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 17 – 19 mm
- Bohrung Ø 22 mm, Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
- Höhe Seitenwange 250 mm, Bohrungen Seitenwange 4 Reihen mit 50 mm Abstand
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuß Grundausstattung

Tischgröße	Füße	Gewicht				Transport / Verpackung
1200 x 1200 mm	4	459 kg	**2.904,00 €**	4-220015.XD7PL	•	332,00 €
1500 x 1000 mm	4	493 kg	**2.931,00 €**	4-220035.XD7PL	•	332,00 €
2000 x 1000 mm	4	622 kg	**3.709,00 €**	4-220020.XD7PL	•	344,00 €
2400 x 1200 mm	6	849 kg	**4.769,00 €**	4-220030.XD7PL	•	439,00 €
3000 x 1500 mm	6	1267 kg	**7.304,00 €**	4-220040.XD7PL	•	558,00 €
4000 x 2000 mm	8	2115 kg	**11.570,00 €**	4-220055.XD7PL	•	825,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausstattung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 3000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung erhältlich: www.siegmund.com/F-tableX722plus



www.siegmund.com/
F-tableX722plus

Tischfüße









	Grundausstattung	Grundausstattung	Höhenverstellbar	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
	220853.X	220857.X	4-220878.XX	4-220877.1.XX	4-220860.XX	4-220879.1.XX	4-220872.XX
Traglast pro Fuß	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg	1500 kg
Fußhöhe	600 mm	800 mm	500 – 800 mm	550 – 900 mm	600 mm	600 – 850 mm	600 mm
Feinjustierung	50 mm	50 mm	50 mm	50 mm	20 mm	20 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	**68,00 €**	**69,00 €**	**93,00 €**	**114,00 €**	**53,00 €**

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets



















		220610.1	220630.1	220645.1	220511	220740	220410.N	220420.N	220426.N	220430.N
1	4-223100	4x	2x		12x		4x	4x		
2	4-223200	6x	4x	4x	18x	4x	6x	6x	2x	
3	4-223300	10x	6x	4x	24x	4x	8x	8x	2x	
4	4-223400	12x	8x	8x	30x	8x	10x	10x	2x	2x
5	4-223500	14x	10x	8x	30x	8x	12x	12x	4x	4x

Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.























220110.N	220152.N	220116.N	220162.N	220164+65.N	220144+46.N	220910	223999		
2x	2x						1x	**1.485,00 €**	•
4x	2x						1x	**2.582,00 €**	•
6x	2x						1x	**3.472,00 €**	•
8x		2x	2x	1x		1x	1x	**5.743,00 €**	•
10x		2x	2x	1x	1x	1x	1x	**7.307,00 €**	•

Siegmund Hubbühne

- mit zwei Hubzylindern
- hohe Belastbarkeit
- einfache Bedienung
- massive Scheren und Stahlrollen
- Kontaktleiste schützt vor Einklemmen
- Montage Überflur und Unterflur möglich





Hubbühne 2010
für 2000x1000 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**6.543,00 €**	•



Hubbühne 2012
für 2000x1200 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**6.783,00 €**	•



Hubbühne 2412
für 2400x1200 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**7.249,00 €**	•

Hubbühne 3015
für 3000x1500 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 430 mm, Nutzhub: 650 mm, Hubzeit belastet: 35~45 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 6000 kg, inkl. Isolationsplatten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**11.209,00 €**	•

Hubbühne 2010 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 2000x1000 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 17 – 19 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 1990x990 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 470 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G				Transport / Verpackung
2000 x 1000 mm	22 750 N BAR	969 kg	**9.179,00 €**	4-HB220020.P	•	344,00 €
2000 x 1000 mm	22 XR.7 N BAR	959 kg	**9.647,00 €**	4-HB220020.XD7	•	344,00 €
2000 x 1000 mm	22 XR.7 N BAR	1065 kg	**10.000,00 €**	4-HB220020.XD7PL	•	344,00 €

Hubbühne 2012 mit Schweißtisch



- inkl. Schweißtisch 2000x1200 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 17 – 19 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 1990x1190 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 490 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz

Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G				Transport / Verpackung
2000 x 1200 mm	22 XR.7 N BAR	1062 kg	**10.454,00 €**	4-HB220060.XD7	•	357,00 €

Hubbühne 2412 mit Schweißtisch



- inkl. Schweißtisch 2400x1200 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 17 – 19 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 2390x1190 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 530 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz

Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G				Transport / Verpackung
2400 x 1200 mm	22 750 N BAR	1225 kg	**10.595,00 €**	4-HB220030.P	•	439,00 €
2400 x 1200 mm	22 XR.7 N BAR	1210 kg	**11.217,00 €**	4-HB220030.XD7	•	439,00 €
2400 x 1200 mm	22 XR.7 N BAR	1338 kg	**11.640,00 €**	4-HB220030.XD7PL	•	439,00 €

Hubbühne 3015 mit Schweißtisch



- inkl. Schweißtisch 3000x1500 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 17 – 19 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 2990x1490 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 865 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 430 mm, Nutzhub: 650 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 6000 kg
- Hubzeit belastet: 34~45 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz

Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G				Transport / Verpackung
3000 x 1500 mm	22 750 N BAR	1917 kg	**16.261,00 €**	4-HB220040.P	•	558,00 €
3000 x 1500 mm	22 XR.7 N BAR	1893 kg	**17.176,00 €**	4-HB220040.XD7	•	558,00 €
3000 x 1500 mm	22 XR.7 N BAR	2091 kg	**18.135,00 €**	4-HB220040.XD7PL	•	558,00 €

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Länge, B: Breite, G: Gewicht

Drehtisch höhenverstellbar Stationär



- Abmessungen (L x B): ca. 785x785 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 70 kg
- Arbeitshöhe zwischen 780 mm und 1100 mm
- Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschließlich diese Größen
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg

Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G				Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	**1.885,00 €**	2-DS224024.PD	•	118,00 €
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	**2.218,00 €**	2-DS224034.PD	•	118,00 €
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	**1.770,00 €**	2-DS224004.P	•	109,00 €
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	**2.119,00 €**	2-DS224211.PD	•	118,00 €

Drehtisch höhenverstellbar Mobil



- Abmessungen (L x B): ca. 795x795 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 70 kg
- Arbeitshöhe zwischen 780 mm und 1100 mm
- Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschließlich diese Größen
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg

Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G				Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm	22 750 N BAR	18 mm	207 kg	**2.014,00 €**	2-DM224024.PD	•	118,00 €
1200 x 1200 mm	22 750 N BAR	18 mm	267 kg	**2.347,00 €**	2-DM224034.PD	•	118,00 €
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	208 kg	**1.899,00 €**	2-DM224004.P	•	109,00 €
Ø 1100 mm	22 750 N BAR	18 mm	201 kg	**2.248,00 €**	2-DM224211.PD	•	118,00 €

Magnetischer Masseanschluss

Magnetischer Masseanschluss mit Drehdurchführung für eine hohe Haltekraft auf sauberen und glatten Oberflächen. Durch die schnelle und einfache Erdung kein Kabelverdrehen mehr. Anschluss kann geklemmt oder fest verdrahtet werden. In Kombination mit Adapterplatte und Senkkopfschraube perfekt geeignet als Nachrüstset für den Drehtisch.



Magnetischer Masseanschluss für Drehtisch
schnelle und einfache Erdung, kein Kabelverdrehen, hohe Haltekraft auf sauberen und glatten Oberflächen, Belastung bis 500 Ampere bei 35% Einschaltdauer, Lieferumfang: Adapterplatte und Senkkopfschraube

16 22 28

	G		
2-00003399	0,92 kg	**36,00 €**	•

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-rotating

Mobiler Hubtisch 500 kg



- Abmessungen (L x B): ca. 1115x630 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 65 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 500 kg

Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G				Transport / Verpackung
1200 x 800 mm	22 750 N BAR	18 mm	203 kg	**2.168,00 €**	2-HT224004.P	•	107,00 €

Mobiler Hubtisch 1200 kg



- Abmessungen (L x B): ca. 1490x990 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 210 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 750 und 1050 mm
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1200 kg

Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G				Transport / Verpackung
1500 x 1000 mm	22 750 N BAR 100	18 mm	548 kg	**4.639,00 €**	2-HS220035.P	•	304,00 €

Produktempfehlung



Ergänzungsset Auflastung auf Traglast 1700 kg
Zweiter Hubzylinder für Traglast 1700 kg (abzüglich Platte), Nur mit mobiler Hubtisch 1200 kg kompatibel, Lieferumfang: 1x Hubzylinder, 1x Pedal, Befestigungsmaterial

16 22 28

	G		
2-HS009921	4 kg	**431,00 €**	•





Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-lifting

MS: Materialstärke, G: Gewicht, Ø: Durchmesser

Siegmund Workstation 1208



- links und rechts 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 1200x800 mm
- hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 18 mm
- Bohrung Ø 22 mm
- Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fußteller 1000 kg (ohne Platte) / Rolle 400 kg (ohne Platte)



Siegmund Workstation 1208
Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 224004.P Lochplatte

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-224400	1200 mm	800 mm	850 mm	170,16 kg	**1.273,00 €** •
					statt 1.294,00 €



Siegmund Workstation 1208 inkl. Ablagen
Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 224004.P Lochplatte, 1x 224030 Zwingenhalterung, 1x 004620 Ablage, 1x 224635 Bolzen- und Prismenhalterung, 1x 004025.1 Werkzeugwand inkl. Ablage

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-224401	1200 mm	800 mm	850 mm	179,95 kg	**1.396,00 €** •
					statt 1.425,00 €



Siegmund Workstation 1208 halbgeschlossen inkl. 3 Schubladen
Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 224004.P Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004120 Set Wände

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-224407	1200 mm	800 mm	850 mm	202,66 kg	**1.664,00 €** •
					statt 1.690,00 €



Siegmund Workstation 1208 geschlossen inkl. 6 Schubladen
Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 224004.P Lochplatte, 4x 004230 Schublade 180 mm, 2x 004235 Schublade 240 mm, 2x 004120 Set Wände

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-224409	1200 mm	800 mm	850 mm	235,16 kg	**2.055,00 €** •
					statt 2.086,00 €


zzgl. Verpackung / Transport 117 €

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguration



Ausstattung mit 4 Rollen für Workstation 1208
Standfuß und Rolle wechselseitig einsetzbar

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**71,00 €** •



Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 0806 / 1208
pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 0806 / 1208 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**79,00 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**89,00 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**99,00 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**109,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-workstation

Siegmund Workstation 1212



- links und rechts 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 1200x1200 mm
- hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 18 mm
- Bohrung Ø 22 mm
- Bohrungen Oberfläche 100x100 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fußteller 1000 kg (ohne Platte) / Rolle 400 kg (ohne Platte)



Siegmund Workstation 1212
Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 224034.P Lochplatte

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-224600	1200 mm	1200 mm	850 mm	248 kg	**1.584,00 €** •
					statt 1.602,00 €



Siegmund Workstation 1212 inkl. Ablagen
Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 224034.P Lochplatte, 1x 224630 Zwingenhalterung, 1x 004620 Ablage, 1x 224635 Bolzen- und Prismenhalterung, 1x 004625 Werkzeugwand inkl. Ablage

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-224601	1200 mm	1200 mm	850 mm	260,75 kg	**1.715,00 €** •
					statt 1.743,00 €



Siegmund Workstation 1212 halbgeschlossen inkl. 3 Schubladen
Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 224034.P Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004720 Set Wände

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-224607	1200 mm	1200 mm	850 mm	282 kg	**1.981,00 €** •
					statt 2.005,00 €



Siegmund Workstation 1212 geschlossen inkl. 6 Schubladen
Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 224034.P Lochplatte, 4x 004230 Schublade 180 mm, 2x 004235 Schublade 240 mm, 2x 004720 Set Wände

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-224609	1200 mm	1200 mm	850 mm	316 kg	**2.379,00 €** •
					statt 2.408,00 €


zzgl. Verpackung / Transport 166 €

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguration



Ausstattung mit 4 Rollen für Workstation 1212
Standfuß und Rolle wechselseitig einsetzbar

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**78,00 €** •



Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 1212
pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 1212 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**84,00 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**94,00 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**104,00 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**114,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-workstation

L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, TF: Tragfähigkeit



Achtkanttisch 150

Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920822.P	331 mm	800 mm	150 mm	18 mm	866 mm	210 kg	**4.704,00 €** ○
2-921022.P	414 mm	1000 mm	150 mm	18 mm	1082 mm	276 kg	**5.396,00 €** ○
2-921222.P	497 mm	1200 mm	150 mm	18 mm	1299 mm	368 kg	**8.025,00 €** ○
2-921422.P	580 mm	1400 mm	150 mm	18 mm	1515 mm	477 kg	**8.717,00 €** ○
2-921522.P	621 mm	1500 mm	150 mm	18 mm	1624 mm	525 kg	**9.408,00 €** ○
2-921622.P	663 mm	1600 mm	150 mm	18 mm	1732 mm	604 kg	**10.100,00 €** ○
2-921722.P	704 mm	1700 mm	150 mm	18 mm	1840 mm	655 kg	**10.960,00 €** ○
2-921822.P	746 mm	1800 mm	150 mm	18 mm	1948 mm	710 kg	**10.792,00 €** ○



Achtkantplatte

Fixierung durch Bohrung mittels Auflagehülsen (220500), M8-Gewinde an der Seite, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-930600.P	249 mm	600 mm	18 mm	18 mm	650 mm	79 kg	**2.213,00 €** ○
2-930800.P	331 mm	800 mm	18 mm	18 mm	866 mm	112 kg	**2.766,00 €** ○
2-931000.P	414 mm	1000 mm	18 mm	18 mm	1083 mm	155 kg	**3.320,00 €** ○
2-931200.P	497 mm	1200 mm	18 mm	18 mm	1299 mm	220 kg	**4.185,00 €** ○
2-931400.P	580 mm	1400 mm	18 mm	18 mm	1516 mm	305 kg	**5.265,00 €** ○
2-931500.P	621 mm	1500 mm	18 mm	18 mm	1636 mm	339 kg	**5.581,00 €** ○

Gewicht = Achtkantplatte + Palette
Aufgrund der kundenspezifischen Anpassung kann das Gewicht variieren.
Weitere Tischgrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Fußplatten bzw. Adapterplatten sind nicht standardmäßig bei den Achtkanttischen enthalten.

Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich


Um den Achtkanttisch mit einem Manipulator zu verbinden, wird als Verbindungsstück eine Adapterplatte benötigt. Auf Wunsch fertigen wir Ihnen gegen Aufpreis die Adapterplatte mit besonderem Anschlussbohrbild nach Ihren Bedürfnissen an.



Aufpreis für kundenspezifische Anpassung der Adapterplatte

für Achtkanttische mit Seitenwange

0-940000	**654,00 €** ○




Aufpreis für kundenspezifische Anpassung des Bohrkreises

für Achtkantplatten

0-940000.1	**486,00 €** ○

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-octagonal22

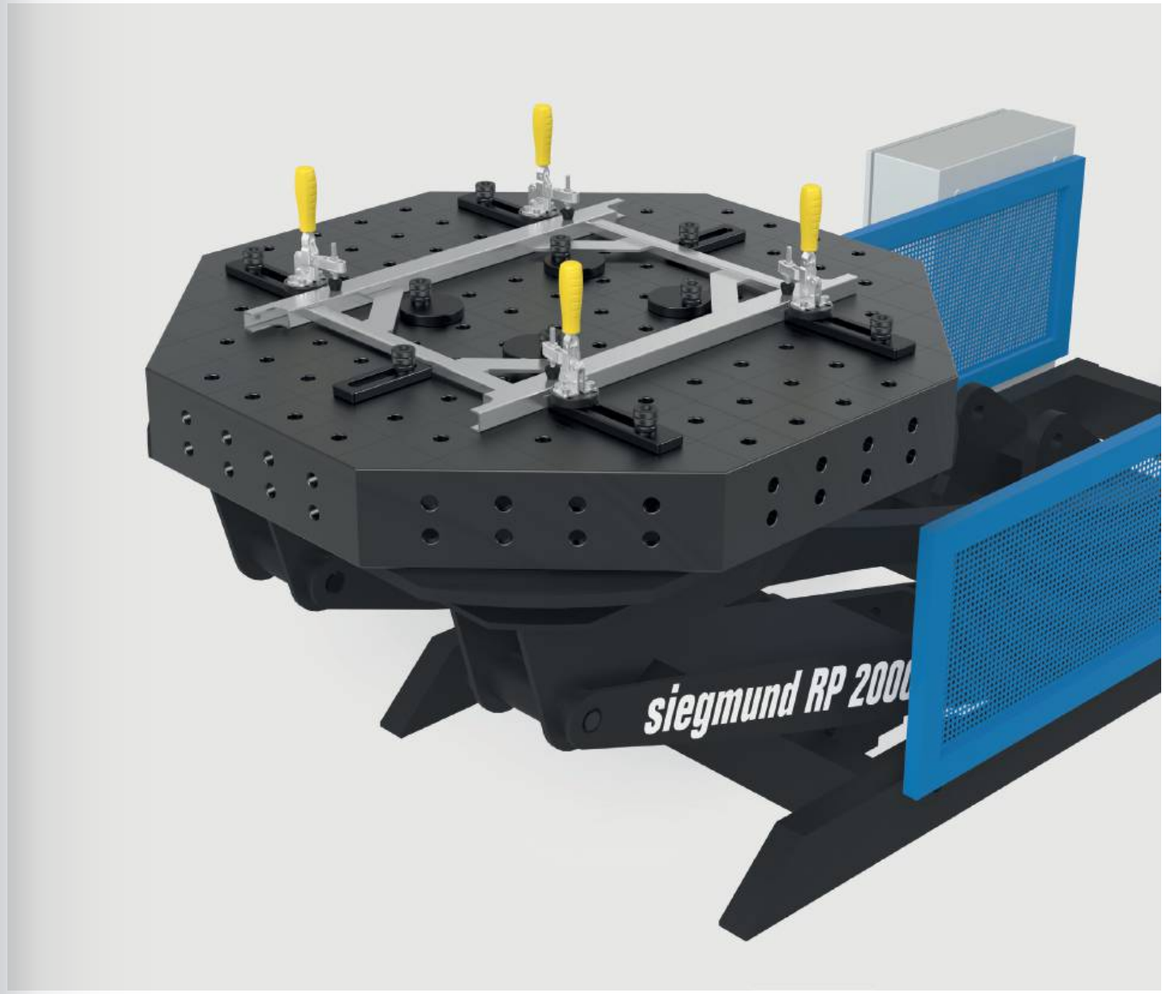





L: Länge, B: Breite, H: Höhe, MS: Materialstärke, G: Gewicht, Ø: Durchmesser



Exzenter-Anschlag Ø 60 mit M10-Gewinde nitriert
für Masseanschluss, stufenloses Verdrehen

	MS (d)	Ø	G	
2-220402.N	18 mm	60 mm	0,33 kg	**22,00 €** •



Exzenter-Anschlag Ø 100 nitriert
nutzbar auch als Auflage, stufenloses Verdrehen

	MS (d)	Ø	G	
2-220403.N	18 mm	100 mm	1,04 kg	**23,00 €** •



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-stop22







Spannanschlag 4–12 mm nitriert NEW
zur Fixierung von Blechen oder zum Unterlegen von Werkstücken, geringe Störkontur, Abstufungen: 4 mm, 6 mm, 8 mm, 10 mm, 12 mm

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220460.N	200 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,90 kg	**65,00 €** •



Universal-Anschlag 150 L nitriert
Langloch

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220410.N	150 mm	50 mm	100 mm	18 mm	0,67 kg	**31,00 €** •




Universal-Anschlag 225 L nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch, kombinierbar mit Prismen und Adaptern

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220420.N	225 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,14 kg	**48,00 €** •



Universal-Anschlag 300 nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220426.N	300 mm	50 mm	100 mm	18 mm	1,54 kg	**54,00 €** •



Universal-Anschlag 500 S nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch

	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-220430.N	500 mm	100 mm	200 mm	18 mm	6,01 kg	**77,00 €** •

MS: Materialstärke, G: Gewicht, Ø: Durchmesser, L: Länge, B: Breite, VB: Verstellbereich

Anschlag- und Spannwinkel 175 L nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220110.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,65 kg	**72,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 175 VL nitriert
mit Systembohrungen, kein Langloch



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220113.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,96 kg	**64,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 175 WL nitriert
Langloch, in jede Richtung flexibel



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220111.N	175 mm	50 mm	175 mm	18 mm	1,57 kg	**72,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 300 G / 500 G nitriert
geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220152.N	links	200 mm	75 mm	300 mm	20 mm	5,70 kg	**100,00 €** •
2-220162.N	links	193 mm	75 mm	500 mm	20 mm	7,80 kg	**131,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 300x195 nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220116.N	195 mm	75 mm	300 mm	20 mm	6,74 kg	**85,00 €** •






Anschlag- und Spannwinkel 300 GK nitriert
geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen




		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220124.N	links	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	**177,00 €** •
2-220126.N	rechts	280 mm	95 mm	300 mm	20 mm	11,50 kg	**177,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 500 G mit Drehwinkel nitriert
geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220164.N	links	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	**191,00 €** •
2-220165.N	rechts	276 mm	95 mm	500 mm	20 mm	11,60 kg	**191,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 600 GK / 800 GK nitriert
geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220134.N	links	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	**274,00 €** •
2-220136.N	rechts	373 mm	95 mm	600 mm	20 mm	21,80 kg	**274,00 €** •
2-220144.N	links	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	**390,00 €** •
2-220146.N	rechts	373 mm	95 mm	800 mm	20 mm	25,80 kg	**390,00 €** •

Eckanbindung klein Guss nitriert
diagonale Tischverlängerung im 45° Winkel, Material: GGG40



	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220190.N	200 mm	150 mm	115 mm	10 kg	**228,00 €** •

Universalwinkel hydromechanische Klemmung brüniert
stufenloses Justieren von 0-225°, passender 14er Innensechskantschlüssel (280854) nicht enthalten



	SL (e)	G	
2-220171	475 mm	23 kg	**558,00 €** •

Winkel U-Form 200x150 Plasmanitriert
zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 220563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-220350.P	200 mm	200 mm	150 mm	18 mm	19 kg	**355,00 €** •
2-220360.P	500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	43 kg	**473,00 €** •
2-220370.P	1000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	75 kg	**774,00 €** •
2-220380.P	1500 mm	200 mm	150 mm	18 mm	107 kg	**1.041,00 €** •
2-220390.P	2000 mm	200 mm	150 mm	18 mm	141 kg	**1.336,00 €** •


Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-square22

L: Länge, B: Breite, H: Höhe, MS: Materialstärke, G: Gewicht, SL: Schenkellänge

Alu Profil quadratisch

- Schnell einsatzbereit dank Spannplatten an den Stirnseiten
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch integrierte Hexagon Nut
- Leichte Bauweise für komfortables Handling
- Ideal als Tischverlängerung oder zusätzliche vertikale Spannfläche
- Kostenoptimiert durch integrierte Bauteile



Alu Profil quadratisch 500x200x200 mit Hexagon Nut
Spannplatte an beiden Stirnseiten, mit Hexagon Nut HX14, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich (2x Reduzierbuchse 000542 erforderlich), Toleranz auf Ebenheit < 0,9 mm / 1000 mm

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ22HX500	500 mm	200 mm	200 mm	9,30 kg	**219,00 €** •
4-AQ22HX800	800 mm	200 mm	200 mm	13,30 kg	**310,00 €** •
4-AQ22HX1000	1000 mm	200 mm	200 mm	16,30 kg	**371,00 €** •
4-AQ22HX1200	1200 mm	200 mm	200 mm	18,60 kg	**432,00 €** •
4-AQ22HX1500	1500 mm	200 mm	200 mm	21 kg	**523,00 €** •
4-AQ22HX2000	2000 mm	200 mm	200 mm	29,90 kg	**676,00 €** •

Nutensteine



Nutenstein HX14 Standard nitriert
mit M12-Gewinde, Befestigung von Zubehör mit M12 Schraube, durch seitliches Einbringen in die Nut an die gewünschte Position setzen

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547	25 mm	30 mm	14 mm	0,06 kg	**7,00 €** •



Nutenstein HX14 drehbar nitriert
Befestigung von Zubehör mit M12 Schraube, ermöglicht Platzieren in der Nut von oben, verspannt sich in der Nut beim Drehen in Befestigungsrichtung der Schraube

B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.1	40 mm	30 mm	14 mm	0,04 kg	**9,00 €** •



Nutenstein HX14 lang nitriert
mit M12-Gewinde


B 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-HN280547.2	40 mm	30 mm	14 mm	0,08 kg	**9,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-profile


Alu Profil Anschlag



Alu Profil Anschlag 200x36 mm (50 mm Raster)
Ausführung Vollraster mit sehr vielen Spannmöglichkeiten, Spannbolzen ohne Nut dreifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich (2x Reduzierbuchse 000542 erforderlich)

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.V	500 mm	200 mm	36 mm	2,57 kg	**43,00 €** •
4-AR22014080.V	800 mm	200 mm	36 mm	4,09 kg	**64,00 €** •
4-AR22014100.V	1000 mm	200 mm	36 mm	5,30 kg	**76,00 €** •
4-AR22014120.V	1200 mm	200 mm	36 mm	6,11 kg	**92,00 €** •
4-AR22014150.V	1500 mm	200 mm	36 mm	7,62 kg	**122,00 €** •
4-AR22014200.V	2000 mm	200 mm	36 mm	10,14 kg	**152,00 €** •



Alu Profil Anschlag 200x36 mm (50 mm Raster mit Langloch)
Variables Spannen auch im Winkel möglich, Spannbolzen ohne Nut dreifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich (2x Reduzierbuchse 000542 erforderlich)

AL 22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR22014050.VL	500 mm	200 mm	36 mm	2,53 kg	**48,00 €** •
4-AR22014080.VL	800 mm	200 mm	36 mm	4 kg	**74,00 €** •
4-AR22014100.VL	1000 mm	200 mm	36 mm	4,99 kg	**86,00 €** •
4-AR22014120.VL	1200 mm	200 mm	36 mm	5,97 kg	**106,00 €** •
4-AR22014150.VL	1500 mm	200 mm	36 mm	7,47 kg	**138,00 €** •
4-AR22014200.VL	2000 mm	200 mm	36 mm	9,93 kg	**173,00 €** •


Zubehör



Adapter für Schraubzwingen nitriert
zur Verwendung von Schraubzwingen in Alu Profilen, für Schraubzwingen: 220610.1, 220630.1, 220615.1

BAR N 22

		L (a)	Ø	G	
2-AP220605.N	einfach	63 mm	35 mm	0,27 kg	**13,00 €** •
2-AP220602.N	zweifach	81 mm	35 mm	0,32 kg	**15,00 €** •

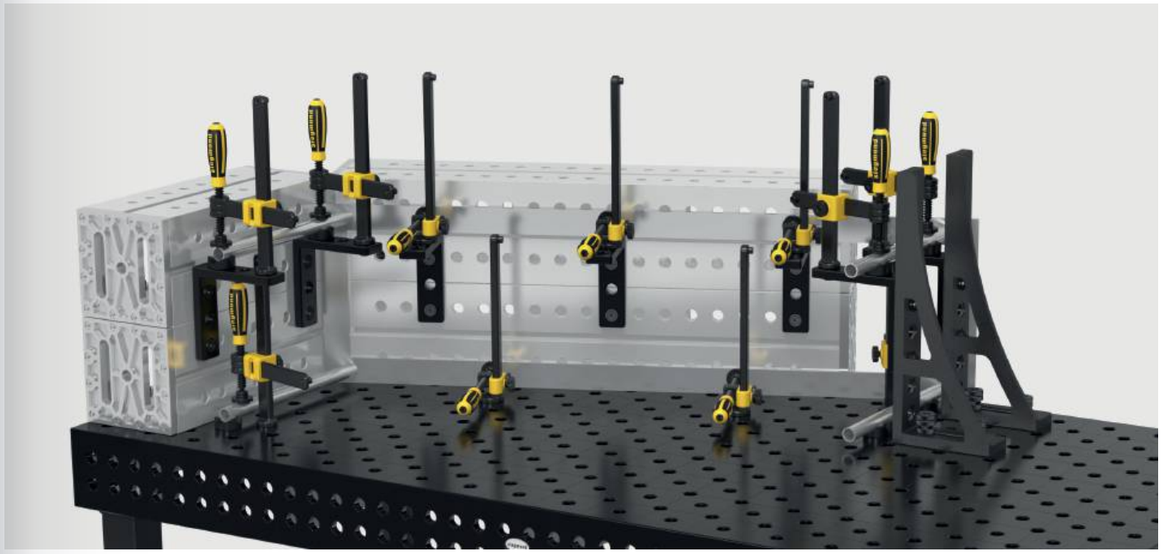

L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, Ø: Durchmesser



Flächenspannbolzen brüniert

220590: Spannbereich ca. 33-39 mm, 220590.3: Spannbereich ca. 51-57 mm, 220590.4: Spannbereich ca. 69-75 mm, zum Spannen von Alu Profilen empfohlen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220590	zweifach	84 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,33 kg	**48,00 €** •
2-220590.3	dreifach	102 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,38 kg	**53,00 €** •
2-220590.4	vierfach	120 mm	150 kN	3 kN	10 kN	15 Nm	25 Nm	0,43 kg	**58,00 €** •



Flächenspannsenkbolzen brüniert

verdeckte Verbindung von Bauteilen, 220595: Spannbereich ca. 33-39 mm, 220595.3: Spannbereich ca. 51-57 mm, 220595.4: Spannbereich ca. 69-75 mm, nicht für Langlöcher geeignet, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 22

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-220595	zweifach	49 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,12 kg	**39,00 €** •
2-220595.3	dreifach	67 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,18 kg	**44,00 €** •
2-220595.4	vierfach	85 mm	130 kN	3 kN	6 kN	15 Nm	25 Nm	0,23 kg	**48,00 €** •



Schnellspannbolzen ohne Nut brüniert

ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220511	zweifach	83 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,27 kg	**40,00 €** •
2-220513	dreifach	101 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,32 kg	**51,00 €** •
2-220515	vierfach	119 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,37 kg	**61,00 €** •



Senkbolzen ohne Nut brüniert

verdeckte Verbindung von Bauteilen, nur zum Spannen von Alu Profilen, Aluminium-Teile nur handfest anziehen

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	G	
2-AP220528	zweifach	50 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,13 kg	**31,00 €** •
2-AP220529	dreifach	68 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,18 kg	**37,00 €** •
2-AP220530	vierfach	86 mm	130 kN	2 kN	6 Nm	0,23 kg	**43,00 €** •



Senkbolzen brüniert

verdeckte Verbindung von Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220528	zweifach	49 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,12 kg	**37,00 €** •
2-220529	dreifach	67 mm	130 kN	6 kN	15 Nm	0,16 kg	**43,00 €** •



Verbindungsbolzen mit Bund brüniert

zum Verbinden von Tischen, U-Winkeln und Alu Profilen, für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220583	zweifach	55 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,20 kg	**21,00 €** •
2-220584	dreifach	73 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,27 kg	**26,00 €** •
2-220585	vierfach	91 mm	130 kN	15 kN	30 Nm	35 Nm	0,30 kg	**32,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-bolt22



Kugelspannbolzen flach ohne Nut brüniert

geringer Überstand, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, für Alu Profile geeignet, für Langlöcher geeignet

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220524	zweifach	57 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,16 kg	**37,00 €** •
2-220525	dreifach	75 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,20 kg	**43,00 €** •



Schnellspannbolzen verstellbar ohne Nut brüniert

220571: Spannbereich ca. 18-36 mm, 220573: Spannbereich ca. 36-54 mm, Spannen kundenspezifischer Laserschablonen, für Alu Profile geeignet, Aluminium-Teile nur handfest anziehen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

100 B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220571	zweifach	95 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,40 kg	**46,00 €** •
2-220573	dreifach	113 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,46 kg	**55,00 €** •



Universalbolzen Komfort brüniert

220532: Spannbereich ca. 33-39 mm, 220533: Spannbereich ca. 51-57 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-220532	zweifach	93 mm	150 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,35 kg	**44,00 €** •
2-220533	dreifach	111 mm	130 kN	15 kN	6 Nm	15 Nm	0,41 kg	**49,00 €** •



Verbindungsbolzen XL brüniert

zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung, gehärtet

B 22

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-220563	zweifach	58 mm	120 kN	15 kN	215 Nm	0,17 kg	**19,00 €** •




Magnetspannbolzen Aluminium

Spannen ohne Werkzeugeinsatz, geeignet für druckempfindliche Teile oder wenn Gegenhalten nicht möglich

AL 22

	HK	L (a)	SF	G	
2-220740	0,14 kN	60 mm	18 mm	0,06 kg	**20,00 €** •

Ausführung: zweifach / dreifach / vierfach

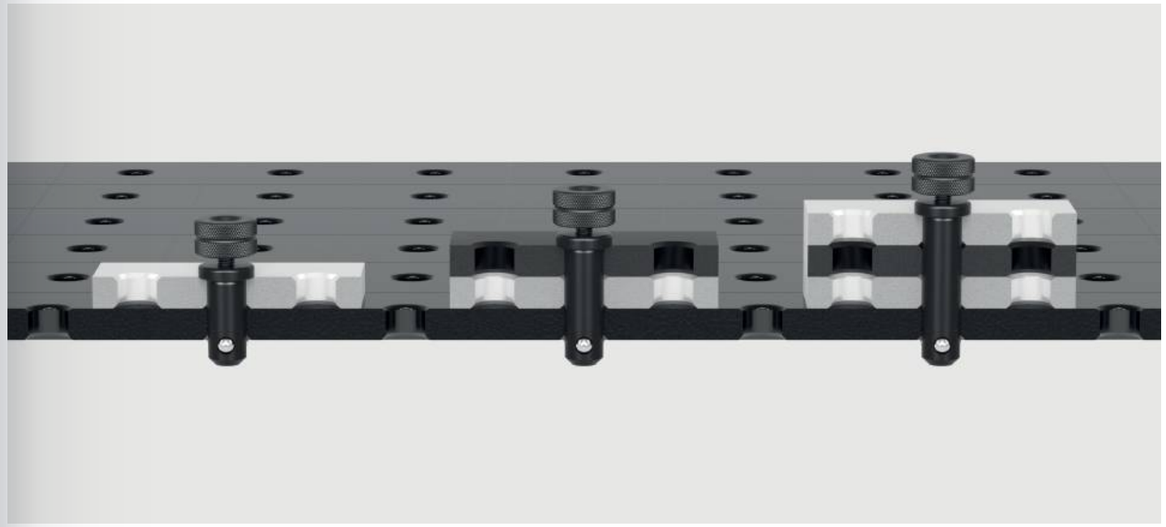


L: Länge, G: Gewicht, SK: Scherkraft, AM: Anzugsmoment Stahl, AM1: Anzugsmoment Aluminium, Anzugsmoment materialabhängig, ZK: Zugkraft Stahl, ZK1: Zugkraft Aluminium, SF: Schaftlänge, HK: max. Haltekraft



Professional Schraubzwinge brüniert / nitriert
Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 10 mm, Trapezgewinde Spindel 16x4 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220610.1	3,50 kN	220 mm	300 mm	2,65 kg	**62,00 €** •



Professional Schraubzwinge 45°/90° nitriert
Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 10 mm, Trapezgewinde Spindel 16x4 mm, stufenloses Verdrehen von 0-360°, Vertikalstrebe ist gehärtet

BAR N 22

	SP	H (c)	G	
2-220630.1	3,50 kN	300 mm	2,12 kg	**58,00 €** •



Professional Schnellspannzwinge brüniert / nitriert
Vertikalstrebe ist gehärtet

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220615.1	3,50 kN	225 mm	300 mm	2,36 kg	**94,00 €** •



Rohrschraubzwinge Universal brüniert / nitriert
Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 10 mm, Trapezgewinde Spindel 16x4 mm, Spannen im Winkel +/- 42°, Fixierung mit Stellring

BAR N B 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220604.1	1,40 kN	265 mm	210 mm	1,87 kg	**68,00 €** •



Rohrbogenzwinge nitriert
NEW

Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 10 mm, Trapezgewinde Spindel 16x4 mm, Fixierung mit Stellring, Kompakte Bauform mit minimaler Störkontur, Preiswerte Alternative zu herkömmlichen Zwingen

BAR N 22

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-220626.N	2 kN	160 mm	350 mm	1,20 kg	**39,00 €** •



Duo Prisma Ø 40
für Spindel mit Kugeldurchmesser 10 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220650	22 B	27 mm	40 mm	0,13 kg	**16,00 €** •
2-220650.A	22 AL	27 mm	40 mm	0,05 kg	**18,00 €** •
2-220650.PA	22 PA	27 mm	40 mm	0,02 kg	**17,00 €** •



Prisma für Schraubzwingen
für Spindel mit Kugeldurchmesser 10 mm, kompatibel mit 22er Bohrungen und Zwingen

		H (c)	Ø	G	
2-220657.1	22 B	20 mm	40 mm	0,09 kg	**9,00 €** •
2-220658.E	22 E	20 mm	40 mm	0,09 kg	**13,00 €** •
2-220659.PA	22 PA	20 mm	40 mm	0,01 kg	**8,00 €** •







Gewindebuchse brüniert
für 220610.1, Trapezgewinde 16x4 mm für 22er Schraubzwingenspindel, in jeder Systembohrung einsetzbar

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220618	22 mm	24 mm	0,03 kg	**7,00 €** •



Schnellspanner 100
Länge Spannarm 100 mm, Klemmbereich 0-100 mm, Befestigung in Systembohrungen

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220706	340 mm	30 mm	150 mm	1,10 kg	**64,00 €** •



Schnellspanner 160
Länge Spannarm 160 mm, Klemmbereich 0-140 mm, Befestigung in Systembohrungen

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220707	360 mm	30 mm	150 mm	1,20 kg	**64,00 €** •



Vertikalspanner 1800 mit Adapter
Adapter CS220715.4, für Systembohrung 22 mm

22

	SP	G	Aktionspreis
4-CS220790	1,80 kN	0,89 kg	**48,00 €** •
			statt 52,00 €



Vertikalspanner 2200 mit Adapter
Adapter CS220715.4, für Systembohrung 22 mm

22

	SP	G	Aktionspreis
4-CS220791	2,20 kN	1,16 kg	**52,00 €** •
			statt 55,00 €



Horizontalspanner 1800 mit Adapter
Adapter CS220715.4, für Systembohrung 22 mm

22

	SP	G	Aktionspreis
4-CS220794	1,80 kN	0,89 kg	**46,00 €** •
			statt 49,00 €



Horizontalspanner 3000 mit Adapter
Adapter CS220715.4, für Systembohrung 22 mm

22

	SP	G	Aktionspreis
4-CS220795	3 kN	1,19 kg	**53,00 €** •
			statt 56,00 €



Schubstangenspanner 2500 mit Adapter
Adapter CS220715.4, für Systembohrung 22 mm

22

	SP	G	Aktionspreis
4-CS220792	2,50 kN	0,97 kg	**59,00 €** •
			statt 63,00 €



Schubstangenspanner 4000 mit Adapter
Adapter CS220715.4, für Systembohrung 22 mm

22

	SP	G	Aktionspreis
4-CS220793	4 kN	1,46 kg	**74,00 €** •
			statt 79,00 €

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-clamp22

B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, SP: max. Spannkraft, Ø: Durchmesser, L: Länge



Prisma Ø 50 135° mit eingeschraubtem Bund
M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für Rohre bis Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220648.1	22 B	20 mm	50 mm	0,26 kg	**28,00 €** •
2-220648.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,16 kg	**33,00 €** •
2-220648.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	**36,00 €** •



Vario Prisma Ø 50 90° / 120° mit eingeschraubtem Bund
M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 50 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220645.1	22 B	20 mm	50 mm	0,30 kg	**38,00 €** •
2-220645.1.A	22 AL	20 mm	50 mm	0,15 kg	**38,00 €** •
2-220645.1.PA	22 PA	20 mm	50 mm	0,08 kg	**38,00 €** •



Prisma Ø 60 135° mit eingeschraubtem Bund brüniert
M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für Rohre bis Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220651.1	22 B	30 mm	60 mm	0,58 kg	**31,00 €** •
2-220651.1.A	22 AL	30 mm	60 mm	0,32 kg	**36,00 €** •
2-220651.1.PA	22 PA	30 mm	60 mm	0,13 kg	**38,00 €** •



Prisma Ø 80 90° mit eingeschraubtem Bund
M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 100 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220647.1	22 B	40 mm	80 mm	1,07 kg	**38,00 €** •
2-220647.1.A	22 AL	40 mm	80 mm	0,57 kg	**44,00 €** •
2-220647.1.PA	22 PA	40 mm	80 mm	0,20 kg	**46,00 €** •



Prisma Ø 120 157° mit eingeschraubtem Bund
M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 220649, für Rohre bis Ø 400 mm

		H (c)	Ø	G	
2-220652.1	22 B	30 mm	120 mm	1,74 kg	**49,00 €** •
2-220652.1.A	22 AL	30 mm	120 mm	0,91 kg	**64,00 €** •
2-220652.1.PA	22 PA	30 mm	120 mm	0,30 kg	**69,00 €** •





Schraubunterlage Ø 80 brüniert
Feinjustierung Höhe im Bereich 75-110 mm, kombinierbar mit Auflagesatz 220821 und Prisma-Verlängerungen

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220822	75-110 mm	80 mm	2,44 kg	**59,00 €** •



Auflage höhenverstellbar mit Skala brüniert
inkl. Gewindestift, Höhe stufenlos einstellbar zwischen 20-105 mm, Gewindestift zur Aufnahme von Prismen

100 B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220824	134 mm	45 mm	0,52 kg	**46,00 €** •



Prisma-Einschraubbund mit Senkschraube brüniert
zur Befestigung von Prismen in Bohrungen

B 22

	L (a)	Ø	G	
2-220669	12 mm	22 mm	0,04 kg	**7,00 €** •



Auflagesatz 11-teilig brüniert
zum Ausgleich von 1-100 mm Höhendifferenz, mit M10-Gewinde

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220821	125 mm	50 mm	2,01 kg	**48,00 €** •



Auflageturm brüniert
variable Auflagefläche, mit M10-Gewinde

B 22

	H (c)	Ø	G	
2-220821.1	125 mm	50 mm	0,39 kg	**24,00 €** •



Scheibensatz
Stufungen der Scheiben: 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 10 / 20 / 40 / 50 mm inkl. 1/10" Zollscheibe 2,54 mm

22

	Ø	G	
2-220821.2	50 mm	1,62 kg	**24,00 €** •



Prisma-Verlängerung brüniert
kompatibel mit Prismen, Auflagesatz 220821 und Schraubunterlage 220822


B 22

	L (a)	Ø	G	
2-220649	25 mm	22 mm	0,07 kg	**9,00 €** •
2-220649.1	50 mm	22 mm	0,14 kg	**17,00 €** •
2-220649.2	100 mm	22 mm	0,28 kg	**21,00 €** •
2-220649.3	150 mm	22 mm	0,42 kg	**24,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-prism22

H: Höhe, G: Gewicht, Ø: Durchmesser, L: Länge



Werkzeugwagen pulverbeschichtet
Zulässiges Gesamtgewicht 240 kg

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220910	650 mm	900 mm	1020 mm	50 kg	**720,00 €** •



Schweißschutzwand
Befestigung mit 2 Bolzen (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), produktionstechnisch nicht kratzerfrei, farbige Lackierung als Sonderanfertigung gegen Aufpreis erhältlich

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**194,00 €** •



Bürste Ø 24 mit Schutzkappe
zur Reinigung der Systembohrungen

22

	Ø	G	
2-220820	24 mm	0,06 kg	**18,00 €** •



Bürste Ø 24 für Bohrmaschine / 10-Pack
zur Reinigung der Systembohrungen

22

	Ø	G	
2-220820.10	24 mm	0,06 kg	**58,00 €** •



Innensechskantschlüssel Größe 5
gelb

22

	G	
2-220852	0,09 kg	**15,00 €** •



Brennerhalter brüniert
in Systembohrung positionierbar

B 22

	H (c)	G	
2-220920	200 mm	0,36 kg	**24,00 €** •









Masseanschluss Komfort
gewährleistet 100%igen Kontakt zum Schweißtisch, Befestigung in Systembohrungen, Belastung bis 500 Ampere, Kabelquerschnitt 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**46,00 €** •



Tragöse
zum sicheren Transport von Siegmund Schweißtischen und U-Winkeln, Zur Befestigung: System 28: 4x 280511, System 22: 4x 002822, Tragfähigkeit: 3000 kg (axiale Belastung)

22 28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280836	157 mm	157 mm	147 mm	6 kg	**100,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-accessories22

L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, Ø: Durchmesser

Professional 750 / Extreme 8.7



Sub Table Box abschließbar
pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-220990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	30 kg	**351,00 €** •



Set Sub Table Box abschließbar inkl. 2 Schubladen
inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
2-220990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	44 kg	**498,00 €** •
						statt 504,00 €




Set Sub Table Box abschließbar inkl. 3 Schubladen
inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
2-220990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	49 kg	**546,00 €** •
						statt 560,00 €

Extreme 8.7 PLUS



Sub Table Box abschließbar für PLUS Tisch
pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-222990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	29,90 kg	**351,00 €** •



Set Sub Table Box abschließbar für PLUS Tisch inkl. 2 Schubladen
inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm

22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
2-222990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	43,90 kg	**498,00 €** •
						statt 504,00 €



Set Sub Table Box abschließbar für PLUS Tisch inkl. 3 Schubladen
inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm


22

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
2-222990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	48,90 kg	**546,00 €** •
						statt 560,00 €

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-stbox

Konfiguration



Schublade mit Klippschiene
pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Sub Table Box, für Workstation 0806 / 1208 / 1212 mit Wänden

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**63,00 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**70,00 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**77,00 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**84,00 €** •







L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, TF: Tragfähigkeit

Schraubstock 125



Siegmund Schraubstock 125
Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 125 mm, Befestigung: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**242,00 €** •



Schonbacken-Set 125 inkl. Tasche
Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen

16 22 28

	G	
2-004325	0,85 kg	**54,00 €** •



Set Siegmund Schraubstock 125 System 22
Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 125 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock 004320, 2x Bolzen 220513, 2x Reduzierbuchse 000544, 1x Schonbacken-Set 004325

22

	SP	G	
2-224320	30 kN	19,19 kg	**396,00 €** •

Schraubstock 150



Siegmund Schraubstock 150
Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 150 mm, Öffnungshub 150 mm, Befestigung: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**314,00 €** •



Schonbacken-Set 150 inkl. Tasche
Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen

16 22 28

	G	
2-004335	1 kg	**61,00 €** •



Set Siegmund Schraubstock 150 System 22
Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 150 mm, Öffnungshub 150 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock 004330, 2x Bolzen 220513, 2x Reduzierbuchse 000544, 1x Schonbacken-Set 004335

22

	SP	G	
2-224330	40 kN	25,84 kg	**470,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-benchvice



Schonbacken

Der Grundkörper der Schonbacken besteht aus soliden Aluminiumprofilen. Die integrierten Magnete in den Profilen halten die Schonbacken zuverlässig am Schraubstock und ermöglichen ein schnelles und einfaches Wechseln der Schonbacken, je nach Werkstück oder Bearbeitungsschritt. Trotz der sehr hohen Magnetkraft werden Werkstücke nicht magnetisiert. Die Schonbacken sind rechtwinkelig und planparallel, wodurch die hohe Genauigkeit des Siegmund Schraubstocks erhalten bleibt.

Schonbacken-Set

2x Fiber: geeignet für feingefräste, feingehobelte, geschliffene oder polierte Flächen, 2x Gummi: geeignet für Holz- und Kunststoffteile, 2x Alu Neutral: sicheres Spannen von grob- bis mittelfein bearbeiteten Werkstücken durch Rillen, 2x Alu Prismen: Spannen von runden oder ovalen Werkstücken durch Prismen







G: Gewicht, SP: max. Spannkraft



Tischpresse System 22

Presskraft von 2,5 Tonnen, Gesamthub 60 mm, Bedienkraft 330 N, Hub pro Pumphub 4,6 mm, Mit Überströmventil, Fixierung immer an zwei Stellen erforderlich

22

	G	
2-220780	6,70 kg	**1.073,00 €** •



Sonderwinkel System 22

als Verlängerung und vertikale Fixierung der Presse

22

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-220702	195 mm	60 mm	60 mm	1,66 kg	**72,00 €** •



Druckstück

000701.AL: empfohlen bei Stahlarbeiten, 000701.PA: empfohlen bei Anwendungen mit Edelstahl

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**22,00 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**18,00 €** •



Stempel 90° mit Verlängerung

zum Drücken in Ecken ohne Beschädigung der Schweißnaht

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**94,00 €** •



Rohreinsatz POM-C

zum Richten von Rohren, für Rohre Ø 21,4 mm: 000703.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000703.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000703.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000703.3, für Rohre Ø 48,3 mm: 000703.5

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21,00 €** •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21,00 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21,00 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	**21,00 €** •
2-000703.5	35 mm	55 mm	0,06 kg	**21,00 €** •



Rohrbiegestempel POM-C


zum Biegen und Richten von Rohren, für Rohre Ø 21,4 mm: 000704.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000704.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000704.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000704.3, für Rohre Ø 48,3 mm: 000704.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38,00 €** •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	**38,00 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38,00 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	**38,00 €** •
2-000704.5	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	**38,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-tablepress



Gegenlager POM-C

Lagerbuchse zur Befestigung erforderlich, Befestigung mit Bolzen 160515 / 220515 / 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten), für Rohre Ø 21,4 mm: 000705.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000705.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000705.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000705.3, für Rohre Ø 48,3 mm: 000705.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	**49,00 €** •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	**48,00 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	**47,00 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	**44,00 €** •
2-000705.5	60 mm	93 mm	55 mm	0,26 kg	**42,00 €** •



Lagerbuchse

zur drehbaren Befestigung der Gegenlager in den Systembohrungen, zur Befestigung: 220515

22

	L (a)	Ø	G	
2-220701	54 mm	40 mm	0,24 kg	**18,00 €** •

Produktempfehlung



Basic-Set

Im Set enthalten: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 220702

22

	G	Aktionspreis
2-220783	1,77 kg	**90,00 €** •
		statt 113,00 €



Rohrricht-Set für Ø 21,4

Im Set enthalten: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 220701, Befestigung mit Bolzen 220515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

22

	G	Aktionspreis
2-220782.1	1,55 kg	**155,00 €** •
		statt 193,00 €



Rohrricht-Set für Ø 26,9

Im Set enthalten: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 220701, Befestigung mit Bolzen 220515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

22

	G	Aktionspreis
2-220782.4	1,52 kg	**153,00 €** •
		statt 191,00 €



Rohrricht-Set für Ø 33,7

Im Set enthalten: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 220701, Befestigung mit Bolzen 220515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

22

	G	Aktionspreis
2-220782.2	1,43 kg	**152,00 €** •
		statt 189,00 €



Rohrricht-Set für Ø 42,4

Im Set enthalten: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 220701, Befestigung mit Bolzen 220515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

22

	G	Aktionspreis
2-220782.3	1,32 kg	**146,00 €** •
		statt 183,00 €




Rohrricht-Set für Ø 48,3

Im Set enthalten: 1x 000703.5, 1x 000704.5, 2x 000705.5, 2x 220701, Befestigung mit Bolzen 220515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

22

	G	Aktionspreis
2-220782.5	1,27 kg	**144,00 €** •
		statt 179,00 €

G: Gewicht, L: Länge, B: Breite, H: Höhe, Ø: Durchmesser

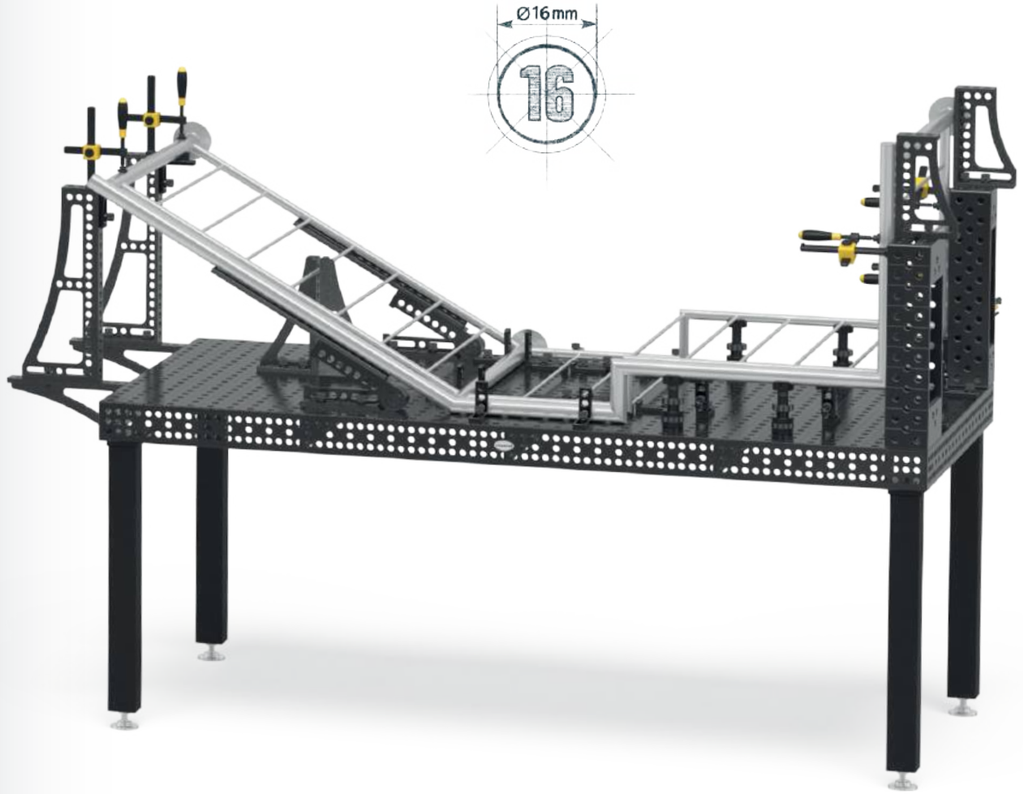

SYSTEM 16
DER FILIGRANE

Ideal für leichte bis mittelschwere Arbeiten und filigrane Vorrichtungen. Dank des engen 50 mm Rasters lassen sich Kleinteile hochpräzise fixieren. Besonders geeignet für fein dimensionierte Schweißkonstruktionen mit wenig Verzug.

Empfohlene Traglast bis zu 2000 kg
max. 1000 kg pro Fuß Grundausstattung

Traglast ist abhängig von Art und Anzahl der Tischfüße. Die einzelnen Bauteile sind deutlich höher ausgelegt. Aus unserer Erfahrung heraus empfehlen wir, zu Ihrer Sicherheit, die angegebenen Traglasten.

Basic 750

- hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Höhe Seitenwange 50 mm, Bohrungsabstand Seitenwange 50 mm
- inkl. Fuß Grundausstattung

BAR N 750 16

Tischgröße	Füße	Gewicht				Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm	4	183 kg	**1.326,00 €**	4-161010.P	•	172,00 €
1200 x 800 mm	4	173 kg	**1.326,00 €**	4-161025.P	•	172,00 €
1200 x 1200 mm	4	242 kg	**1.728,00 €**	4-161015.P	•	197,00 €
1500 x 1000 mm	4	244 kg	**1.849,00 €**	4-161035.P	•	197,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausstattung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 1000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)



www.siegmund.com/
F-tablebasic16

Tischfüße

	Grundausstattung	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
	161856	4-160877.1.XX	4-161855.XX	4-160879.XX	4-160874.XX
Traglast pro Fuß	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Fußhöhe	815 mm	550 – 950 mm	815 mm	600 – 900 mm	815 mm
Feinjustierung	50 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	**55,00 €**	**62,00 €**	**92,00 €**	**53,00 €**

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 Füßen. Wegen Kippgefahr nicht zulässig bei 1200x800 mm Tisch.


Basic-Sets

		160610	160511	160420.N	160108.N	160110.N	160162.N	163999	
1	4-161200	4x	12x	8x	4x	2x		1x	**873,00 €** •
2	4-161300	8x	16x	10x	4x	4x	2x	1x	**1.447,00 €** •

Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.





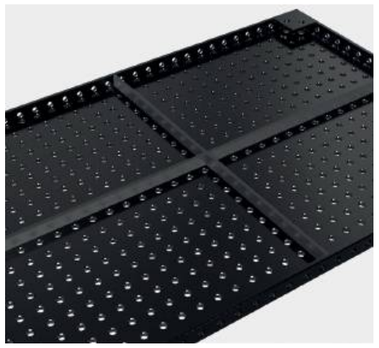



Professional 750

- hochwertiger Stahl S355J2+N, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Höhe Seitenwange 100 mm, Bohrungsabstand Seitenwange 25 mm
- inkl. Fuß Grundausstattung

Tischgröße	Füße	Gewicht				Transport / Verpackung
1200 x 1200 mm	4	261 kg	**2.029,00 €**	4-160015.P	•	207,00 €
1500 x 1000 mm	4	281 kg	**2.151,00 €**	4-160035.P	•	207,00 €
2000 x 1000 mm	4	354 kg	**2.869,00 €**	4-160020.P	•	269,00 €
2400 x 1200 mm	6	503 kg	**3.931,00 €**	4-160030.P	•	439,00 €
3000 x 1500 mm	6	758 kg	**5.172,00 €**	4-160040.P	•	558,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausstattung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 2000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)



www.siegmund.com/
F-table75016

Tischfüße








	Grundausstattung	Grundausstattung	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Traglast pro Fuß	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Fußhöhe	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Feinjustierung	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	**55,00 €**	**61,00 €**	**92,00 €**	**53,00 €**

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets
















		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.

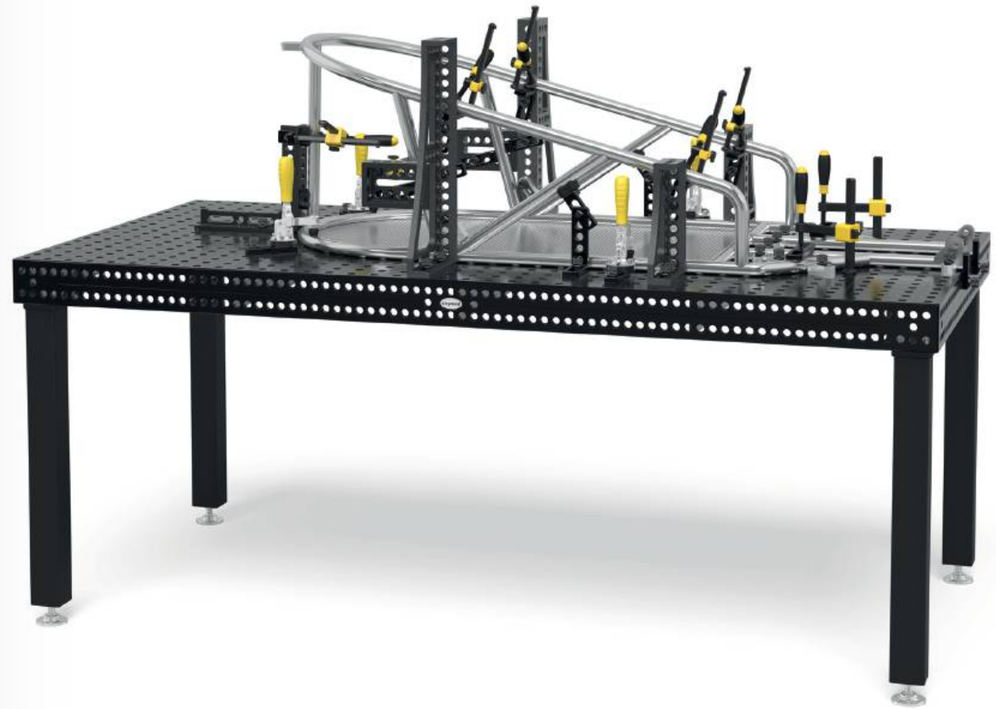


















160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	**1.067,00 €** •
6x	2x					1x	**1.908,00 €** •
8x	2x		1x			1x	**2.826,00 €** •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.293,00 €** •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**5.670,00 €** •

Professional Extreme 8.7

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Höhe Seitenwange 100 mm, Bohrungen Seitenwange im Diagonalraster
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuß Grundausstattung

Tischgröße	Füße	Gewicht				Transport / Verpackung
1000 x 500 mm	4	126 kg	**1.354,00 €**	4-160005.X7D	•	160,00 €
1000 x 1000 mm	4	192 kg	**1.793,00 €**	4-160010.X7D	•	172,00 €
1200 x 800 mm	4	193 kg	**1.916,00 €**	4-160025.X7D	•	172,00 €
1200 x 1200 mm	4	259 kg	**2.352,00 €**	4-160015.X7D	•	207,00 €
1500 x 1000 mm	4	279 kg	**2.474,00 €**	4-160035.X7D	•	207,00 €
1500 x 1500 mm	4	394 kg	**3.294,00 €**	4-160050.X7D	•	319,00 €
2000 x 1000 mm	4	351 kg	**3.244,00 €**	4-160020.X7D	•	269,00 €
2000 x 1200 mm	4	412 kg	**3.897,00 €**	4-160060.X7D	•	319,00 €
2400 x 1200 mm	6	499 kg	**4.569,00 €**	4-160030.X7D	•	439,00 €
3000 x 1500 mm	6	753 kg	**5.702,00 €**	4-160040.X7D	•	558,00 €
4000 x 2000 mm	8	1255 kg	**9.382,00 €**	4-160055.X7D	•	825,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausstattung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 2000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung erhältlich: www.siegmund.com/F-tableX716



www.siegmund.com/
F-tableX716

Tischfüße








	Grundausstattung	Grundausstattung	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
	160858.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160876.XX	4-160879.XX	4-160875.XX
Traglast pro Fuß	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Fußhöhe	750 mm	850 mm	550 – 950 mm	750 mm	600 – 900 mm	750 mm
Feinjustierung	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	**55,00 €**	**61,00 €**	**92,00 €**	**53,00 €**

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen. Wegen Kippgefahr nicht zulässig für 1000x500 mm und 1200x800 mm.

Sets
















		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.





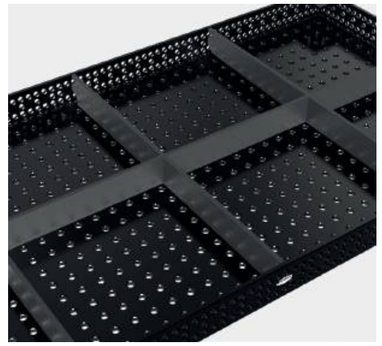














160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	**1.067,00 €** •
6x	2x					1x	**1.908,00 €** •
8x	2x		1x			1x	**2.826,00 €** •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.293,00 €** •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**5.670,00 €** •

Professional Extreme 8.7 PLUS

- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 11,5 – 13 mm
- Bohrung Ø 16 mm, Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Höhe Seitenwange 150 mm, Bohrungen Seitenwange 3 Reihen mit 25 mm Abstand, 2 Reihen mit 50 mm Abstand
- Seitenwange aus hochwertigem Stahl S355J2+N
- inkl. Fuß Grundausstattung

Tischgröße	Füße	Gewicht				Transport / Verpackung
1200 x 1200 mm	4	287 kg	**2.612,00 €**	4-160015.X7PL	•	207,00 €
1500 x 1000 mm	4	313 kg	**2.721,00 €**	4-160035.X7PL	•	207,00 €
2000 x 1000 mm	4	397 kg	**3.611,00 €**	4-160020.X7PL	•	269,00 €
2400 x 1200 mm	6	553 kg	**5.075,00 €**	4-160030.X7PL	•	439,00 €
3000 x 1500 mm	6	850 kg	**6.297,00 €**	4-160040.X7PL	•	558,00 €
4000 x 2000 mm	8	1457 kg	**10.372,00 €**	4-160055.X7PL	•	825,00 €

Gewicht = Tischplatte + Palette + Fuß Grundausstattung
Maximal empfohlene statische Gesamtlast mit 4 Füßen 2000 kg bei gleichmäßiger Lastverteilung. (Angaben nur für Fuß Grundausstattung)
Alle Tische sind auf Bestellung ohne Plasmanitrierung erhältlich: www.siegmund.com/F-tableX716plus



www.siegmund.com/
F-tableX716plus

Tischfüße








	Grundausstattung	Grundausstattung	Höhenverstellbar	Lenkrolle, Feststellbremse	Höhenverstellbar, Lenkrolle, Feststellbremse	Bodenverankerung
	160853.X	160857.X	4-160877.1.XX	4-160860.XX	4-160879.XX	4-160872.XX
Traglast pro Fuß	1000 kg	1000 kg	1000 kg	500 kg	500 kg	1000 kg
Fußhöhe	700 mm	850 mm	550 – 950 mm	700 mm	600 – 900 mm	700 mm
Feinjustierung	40 mm	40 mm	40 mm	30 mm	30 mm	50 mm
Aufpreis pro Fuß	inklusive	Alternativ	**55,00 €**	**60,00 €**	**92,00 €**	**53,00 €**

Arbeitshöhe = Höhe Tischfuß + Höhe Seitenwange Tisch
Die angegebenen Traglasten beziehen sich auf statische Belastung. Hinweis Lenkrolle: Nicht empfehlenswert für Schweißtische mit 6 bzw. 8 Füßen.

Sets
















		160610	160630	160645.1.N	160511	160410.N	160420.N	160108.N
1	4-163100	4x			12x		4x	4x
2	4-163200	6x	2x	4x	18x	4x	6x	6x
3	4-163300	8x	4x	4x	24x	4x	8x	8x
4	4-163400	10x	4x	8x	30x	8x	10x	10x
5	4-163500	12x	6x	8x	36x	8x	12x	12x

Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.





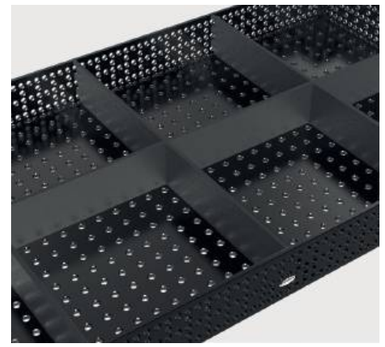














160110.N	160162.N	160161+63.N	160134+36.N	160146+48.N	160910	163999	
4x						1x	**1.067,00 €** •
6x	2x					1x	**1.908,00 €** •
8x	2x		1x			1x	**2.826,00 €** •
10x	4x	1x	1x		1x	1x	**4.293,00 €** •
12x	4x	1x	1x	1x	1x	1x	**5.670,00 €** •

Siegmund Hubbühne

- mit zwei Hubzylindern
- hohe Belastbarkeit
- einfache Bedienung
- massive Scheren und Stahlrollen
- Kontaktleiste schützt vor Einklemmen
- Montage Überflur und Unterflur möglich





Hubbühne 2010
für 2000x1000 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4020.1	1990 mm	990 mm	470 kg	**6.543,00 €**	•



Hubbühne 2012
für 2000x1200 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4060.1	1990 mm	1190 mm	490 kg	**6.783,00 €**	•



Hubbühne 2412
für 2400x1200 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm, Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg, inkl. Isolationsplatten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4030.1	2390 mm	1190 mm	530 kg	**7.249,00 €**	•



Hubbühne 3015
für 3000x1500 mm Tisch, Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 430 mm, Nutzhub: 650 mm, Hubzeit belastet: 35~45 Sekunden, Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 6000 kg, inkl. Isolationsplatten

16 22 28

	L (a)	B (b)	G		
4-HB4040.1	2990 mm	1490 mm	865 kg	**11.209,00 €**	•

Hubbühne 2010 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 2000x1000 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 11,5 – 13 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 1990x990 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 470 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G				Transport / Verpackung
2000 x 1000 mm	16 750 N BAR	800 kg	**9.160,00 €**	4-HB160020.P	•	269,00 €
2000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	797 kg	**9.535,00 €**	4-HB160020.X7D	•	269,00 €
2000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	844 kg	**9.902,00 €**	4-HB160020.X7PL	•	269,00 €

Hubbühne 2012 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 2000x1200 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 11,5 – 13 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 1990x1190 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 490 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G				Transport / Verpackung
2000 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	878 kg	**10.428,00 €**	4-HB160060.X7D	•	319,00 €

Hubbühne 2412 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 2400x1200 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 11,5 – 13 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 2390x1190 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 530 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 330 mm, Nutzhub: 1100 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 4000 kg
- Hubzeit belastet: 45~55 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G				Transport / Verpackung
2400 x 1200 mm	16 750 N BAR	996 kg	**10.802,00 €**	4-HB160030.P	•	439,00 €
2400 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	992 kg	**11.440,00 €**	4-HB160030.X7D	•	439,00 €
2400 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	1048 kg	**11.946,00 €**	4-HB160030.X7PL	•	439,00 €

Hubbühne 3015 mit Schweißtisch

- inkl. Schweißtisch 3000x1500 mm und Isolationsplatten
- Materialstärke Tischplatte ca. 11,5 – 13 mm
- Abmessungen (L x B): ca. 2990x1490 mm
- Gewicht (ohne Tisch) ca. 865 kg
- Bauhöhe im eingefahrenen Zustand: 430 mm, Nutzhub: 650 mm
- Arbeitshöhe entspricht Bauhöhe zzgl. Seitenwange
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Tisch) 6000 kg
- Hubzeit belastet: 34~45 Sekunden
- Leistung 2,2 kW, Betriebsspannung 400 V 50 Hz



Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	G				Transport / Verpackung
3000 x 1500 mm	16 750 N BAR	1586 kg	**16.003,00 €**	4-HB160040.P	•	558,00 €
3000 x 1500 mm	16 X8.7 N BAR	1581 kg	**16.533,00 €**	4-HB160040.X7D	•	558,00 €
3000 x 1500 mm	16 X8.7 N BAR	1680 kg	**17.128,00 €**	4-HB160040.X7PL	•	558,00 €

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-h-lift

L: Länge, B: Breite, G: Gewicht

Drehtisch höhenverstellbar Stationär



- Abmessungen (L x B): ca. 785x785 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 70 kg
- Arbeitshöhe zwischen 780 mm und 1100 mm
- Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschließlich diese Größen
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg

Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G				Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	192 kg	**2.101,00 €**	2-DS161010.P	•	139,00 €
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	182 kg	**2.101,00 €**	2-DS161025.P	•	139,00 €
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR	12 mm	238 kg	**2.503,00 €**	2-DS161015.P	•	163,00 €
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	160 kg	**1.695,00 €**	2-DS164024.X7	•	109,00 €
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	158 kg	**1.673,00 €**	2-DS164004.X7	•	109,00 €
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	201 kg	**2.019,00 €**	2-DS164034.X7	•	109,00 €
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	142 kg	**1.739,00 €**	2-DS164210.X7	•	109,00 €

Drehtisch höhenverstellbar Mobil



- Abmessungen (L x B): ca. 795x795 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 70 kg
- Arbeitshöhe zwischen 780 mm und 1100 mm
- Wegen Kippgefahr empfehlen wir ausschließlich diese Größen
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg

Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G				Transport / Verpackung
1000 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	192 kg	**2.230,00 €**	2-DM161010.P	•	139,00 €
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	182 kg	**2.230,00 €**	2-DM161025.P	•	139,00 €
1200 x 1200 mm	16 750 N BAR	12 mm	238 kg	**2.632,00 €**	2-DM161015.P	•	163,00 €
1000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	160 kg	**1.824,00 €**	2-DM164024.X7	•	109,00 €
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	158 kg	**1.802,00 €**	2-DM164004.X7	•	109,00 €
1200 x 1200 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	201 kg	**2.148,00 €**	2-DM164034.X7	•	109,00 €
Ø 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	142 kg	**1.868,00 €**	2-DM164210.X7	•	109,00 €

Magnetischer Masseanschluss

Magnetischer Masseanschluss mit Drehdurchführung für eine hohe Haltekraft auf sauberen und glatten Oberflächen. Durch die schnelle und einfache Erdung kein Kabelverdrehen mehr. Anschluss kann geklemmt oder fest verdrahtet werden. In Kombination mit Adapterplatte und Senkkopfschraube perfekt geeignet als Nachrüstset für den Drehtisch.



Magnetischer Masseanschluss für Drehtisch
schnelle und einfache Erdung, kein Kabelverdrehen, hohe Haltekraft auf sauberen und glatten Oberflächen, Belastung bis 500 Ampere bei 35% Einschaltdauer, Lieferumfang: Adapterplatte und Senkkopfschraube

16 22 28

	G	
2-00003399	0,92 kg	**36,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-rotating

Mobiler Hubtisch 500 kg



- Abmessungen (L x B): ca. 1115x630 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 65 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
- Nur mit angegebenen Arbeitsplatten kompatibel (spezielle Befestigungspunkte in der Arbeitsplatte)
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 500 kg

Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G				Transport / Verpackung
1200 x 800 mm	16 750 N BAR	12 mm	177 kg	**2.500,00 €**	2-HT161025.P	•	162,00 €
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	231 kg	**3.023,00 €**	2-HT161035.P	•	208,00 €
1200 x 800 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	153 kg	**2.072,00 €**	2-HT164004.X7	•	107,00 €
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	200 kg	**2.493,00 €**	2-HT164014.X7	•	128,00 €

Mobiler Hubtisch 1000 kg



- Abmessungen (L x B): ca. 1490x990 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 200 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
- Befestigung über die Systembohrungen
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1000 kg

Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G				Transport / Verpackung
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR	12 mm	366 kg	**3.442,00 €**	2-HS161035.P	•	208,00 €
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	335 kg	**2.912,00 €**	2-HS164014.X7	•	153,00 €
2000 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR	12 mm	379 kg	**3.280,00 €**	2-HS164044.X7	•	155,00 €
1500 x 1000 mm	16 750 N BAR 100	12 mm	405 kg	**3.744,00 €**	2-HS160035.P	•	208,00 €

Mobiler Hubtisch 1200 kg



- Abmessungen (L x B): ca. 1490x990 mm
- Gewicht (ohne Platte): ca. 210 kg
- Arbeitshöhe zwischen ca. 700 und 1000 mm
- Maximale Belastungsfähigkeit: Basisgestell (ohne Platte) 1200 kg

Größe Arbeitsplatte	Eigenschaften Arbeitsplatte	MS (d)	G				Transport / Verpackung
1500 x 1000 mm	16 X8.7 N BAR 100	12 mm	413 kg	**4.831,00 €**	2-HS160035.X7D	•	208,00 €

Produktempfehlung



Ergänzungsset Auflastung auf Traglast 1700 kg
Zweiter Hubzylinder für Traglast 1700 kg (abzüglich Platte), Nur mit mobiler Hubtisch 1200 kg kompatibel, Lieferumfang: 1x Hubzylinder, 1x Pedal, Befestigungsmaterial

16 22 28

	G	
2-HS009921	4 kg	**431,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-lifting

MS: Materialstärke, G: Gewicht, Ø: Durchmesser

Siegmund Workstation 0806



- 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 800x600 mm
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 12 mm
- Bohrung Ø 16 mm
- Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fußteller 400 kg (ohne Platte)



Siegmund Workstation 0806

Als kleiner Arbeitsplatz zur Arbeitsvorbereitung oder als Erweiterungstisch für die Workstation 1208, Lieferumfang: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basisgestell, 1x 164009.X7 Lochplatte

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-164900	800 mm	600 mm	850 mm	61,02 kg	**816,00 €** •
					statt 835,00 €



Siegmund Workstation 0806 inkl. Schublade

Als kleiner Arbeitsplatz zur Arbeitsvorbereitung oder als Erweiterungstisch für die Workstation 1208, Lieferumfang: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basisgestell, 1x 164009.X7 Lochplatte, 1x 004225.WS Schublade 120 mm

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-164903	800 mm	600 mm	850 mm	70,02 kg	**921,00 €** •
					statt 924,00 €



Siegmund Workstation 0806 geschlossen inkl. 3 Schubladen


Als kleiner Arbeitsplatz zur Arbeitsvorbereitung oder als Erweiterungstisch für die Workstation 1208, Lieferumfang: 1x 004902 Siegmund Workstation 0806 Basisgestell, 1x 164009.X7 Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004920 Set Wände

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-164907	800 mm	600 mm	850 mm	95,52 kg	**1.207,00 €** •
					statt 1.231,00 €

zzgl. Verpackung / Transport 100 €

Siegmund Workstation 0806 – Konfiguration



Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 0806 / 1208

pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 0806 / 1208 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**79,00 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**89,00 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**99,00 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**109,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-workstation

Siegmund Workstation 1208



- links und rechts 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 1200x800 mm
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 12 mm
- Bohrung Ø 16 mm
- Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fußteller 1000 kg (ohne Platte) / Rolle 400 kg (ohne Platte)



Siegmund Workstation 1208

Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 164004.X7 Lochplatte

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-164400	1200 mm	800 mm	850 mm	120,16 kg	**1.175,00 €** •
					statt 1.197,00 €



Siegmund Workstation 1208 inkl. Ablagen

Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 164004.X7 Lochplatte, 1x 164030 Zwingenhalterung, 1x 004620 Ablage, 1x 164635 Bolzen- und Prismenhalterung, 1x 004025.1 Werkzeugwand inkl. Ablage

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-164401	1200 mm	800 mm	850 mm	129,94 kg	**1.298,00 €** •
					statt 1.328,00 €



Siegmund Workstation 1208 halbgeschlossen inkl. 3 Schubladen

Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 164004.X7 Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004120 Set Wände

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-164407	1200 mm	800 mm	850 mm	152,66 kg	**1.567,00 €** •
					statt 1.593,00 €



Siegmund Workstation 1208 geschlossen inkl. 6 Schubladen

Lieferumfang: 1x 004002.1 Siegmund Workstation 1208 Basisgestell, 1x 164004.X7 Lochplatte, 4x 004230 Schublade 180 mm, 2x 004235 Schublade 240 mm, 2x 004120 Set Wände

BAR N X8.7 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-164409	1200 mm	800 mm	850 mm	185,16 kg	**1.958,00 €** •
					statt 1.989,00 €

zzgl. Verpackung / Transport 112 €

Siegmund Workstation 1208 – Konfiguration




Ausstattung mit 4 Rollen für Workstation 1208

Standfuß und Rolle wechselseitig einsetzbar

16 22 28

	TF	G	
2-004100.1	400 kg	5,30 kg	**71,00 €** •



Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 0806 / 1208

pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 0806 / 1208 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	7,50 kg	**79,00 €** •
2-004225.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9 kg	**89,00 €** •
2-004230.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	9,50 kg	**99,00 €** •
2-004235.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10 kg	**109,00 €** •

L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, TF: Tragfähigkeit

Siegmund Workstation 1212



- links und rechts 600 mm Platz für Schubladen
- inkl. Lochplatte 1200x1200 mm
- Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-beschichtet
- Materialstärke ca. 12 mm
- Bohrung Ø 16 mm
- Bohrungen Oberfläche 50x50 mm Raster
- Maximale Belastungsfähigkeit: Fußteller 1000 kg (ohne Platte) / Rolle 400 kg (ohne Platte)



Siegmund Workstation 1212
Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 164034.1.X7 Lochplatte

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-164600	1200 mm	1200 mm	850 mm	175 kg	**1.540,00 €** •
					statt 1.559,00 €



Siegmund Workstation 1212 inkl. Ablagen
Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 164034.1.X7 Lochplatte, 1x 164630 Zwingenhalterung, 1x 004620 Ablage, 1x 164635 Bolzen- und Prismenhalterung, 1x 004625 Werkzeugwand inkl. Ablage

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-164601	1200 mm	1200 mm	850 mm	187,75 kg	**1.671,00 €** •
					statt 1.700,00 €



Siegmund Workstation 1212 halbgeschlossen inkl. 3 Schubladen
Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 164034.1.X7 Lochplatte, 2x 004230 Schublade 180 mm, 1x 004235 Schublade 240 mm, 1x 004720 Set Wände

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-164607	1200 mm	1200 mm	850 mm	209 kg	**1.938,00 €** •
					statt 1.962,00 €



Siegmund Workstation 1212 geschlossen inkl. 6 Schubladen
Lieferumfang: 1x 004602 Siegmund Workstation 1212 Basisgestell, 1x 164034.1.X7 Lochplatte, 4x 004230 Schublade 180 mm, 2x 004235 Schublade 240 mm, 2x 004720 Set Wände

	L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-164609	1200 mm	1200 mm	850 mm	243 kg	**2.336,00 €** •
					statt 2.365,00 €


zzgl. Verpackung / Transport 161 €

Siegmund Workstation 1212 – Konfiguration



Ausstattung mit 4 Rollen für Workstation 1212
Standfuß und Rolle wechselseitig einsetzbar

	TF	G	
2-004700	400 kg	4,30 kg	**78,00 €** •



Schublade mit Klippschiene und Halterung für Workstation 1212
pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Workstation 1212 ohne Wände, Halterung wird benötigt, wenn keine Wände vorhanden sind

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004820.WS	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	8 kg	**84,00 €** •
2-004825.WS	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	9,50 kg	**94,00 €** •
2-004830.WS	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	10 kg	**104,00 €** •
2-004835.WS	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	10,50 kg	**114,00 €** •

Produktempfehlung



Werkzeug-Set A
2x 160620 Zwinge, 6x 160511 Bolzen, 4x 160412 Anschlag, 1x 160852 Innensechskantschlüssel

	G	Aktionspreis
2-167320	2,64 kg	**282,00 €** •
		statt 364,00 €



Werkzeug-Set B
4x 160620 Zwinge, 8x 160511 Bolzen, 6x 160412 Anschlag, 2x 160108.N Winkel, 1x 160852 Innensechskantschlüssel, 1x 164310 Schraubstock inkl. Schonbacken-Set

	G	Aktionspreis
2-167340.1	15,54 kg	**596,00 €** •
		statt 918,00 €




Werkzeug-Set C
6x 160620 Zwinge, 10x 160511 Bolzen, 8x 160412 Anschlag, 2x 160108.N Winkel, 2x 164050 Verlängerung für Lochplatten, 2x 160528 Senkbolzen, 1x 160852 Innensechskantschlüssel, 1x 164310 Schraubstock inkl. Schonbacken-Set

	G	Aktionspreis
2-167360	21,78 kg	**872,00 €** •
		statt 1.246,00 €




Set Anschlagwinkel außen für Lochplatten
Bestehend aus: 1x 164051 Anschlagwinkel außen für Lochplatten inkl. 2 Gewindestifte, 1x 160528 Senkbolzen zweifach

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-164051.Set	282 mm	250 mm	49 mm	112 mm	2,04 kg	**59,00 €** •
						statt 77,00 €



Set Verlängerung für Lochplatten 1 Bohrungsreihe
Bestehend aus: 1x 164050 Verlängerung für Lochplatten 1 Bohrungsreihe inkl. 2 Gewindestifte, 1x 160528 Senkbolzen zweifach

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-164050.Set	331 mm	250 mm	49 mm	32,50 mm	2,04 kg	**59,00 €** •
						statt 77,00 €



Set Verlängerung für Lochplatten 2 Bohrungsreihen
Bestehend aus: 1x 164055 Verlängerung für Lochplatten 2 Bohrungsreihen inkl. 4 Gewindestifte, 2x 160528 Senkbolzen zweifach

	L (a)	L (a1)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-164055.Set	331 mm	250 mm	99 mm	32,50 mm	3,28 kg	**89,00 €** •
						statt 131,00 €





L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, TF: Tragfähigkeit



Achtkanttisch 100

Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.P	249 mm	600 mm	100 mm	12 mm	650 mm	98 kg	**2.723,00 €** ○
2-920816.P	331 mm	800 mm	100 mm	12 mm	866 mm	131 kg	**4.015,00 €** ○
2-921016.P	414 mm	1000 mm	100 mm	12 mm	1082 mm	171 kg	**4.804,00 €** ○
2-921216.P	497 mm	1200 mm	100 mm	12 mm	1299 mm	229 kg	**6.046,00 €** ○



Achtkanttisch 50

Fixierung über Adapterplatte (nicht im Lieferumfang enthalten), Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-920616.1.P	249 mm	600 mm	50 mm	12 mm	650 mm	80 kg	**2.451,00 €** ○
2-920816.1.P	331 mm	800 mm	50 mm	12 mm	866 mm	104 kg	**3.614,00 €** ○
2-921016.1.P	414 mm	1000 mm	50 mm	12 mm	1082 mm	139 kg	**4.323,00 €** ○
2-921216.1.P	497 mm	1200 mm	50 mm	12 mm	1299 mm	188 kg	**5.441,00 €** ○




Achtkantplatte

Fixierung durch Bohrung mittels Auflagehülsen (160500), M8-Gewinde an der Seite, Rabatt: ab 2 Stück: 5%, ab 5 Stück: 10%

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-950500.P	207 mm	500 mm	12 mm	12 mm	542 mm	54 kg	**1.596,00 €** ○
2-950600.P	249 mm	600 mm	12 mm	12 mm	650 mm	63 kg	**1.773,00 €** ○
2-950800.P	331 mm	800 mm	12 mm	12 mm	866 mm	84 kg	**2.614,00 €** ○
2-951000.P	414 mm	1000 mm	12 mm	12 mm	1083 mm	111 kg	**3.126,00 €** ○
2-951200.P	497 mm	1200 mm	12 mm	12 mm	1299 mm	157 kg	**3.935,00 €** ○

Gewicht = Achtkantplatte + Palette
Aufgrund der kundenspezifischen Anpassung kann das Gewicht variieren.
Weitere Tischgrößen sind auf Anfrage erhältlich.
Fußplatten bzw. Adapterplatten sind nicht standardmäßig bei den Achtkanttischen enthalten.



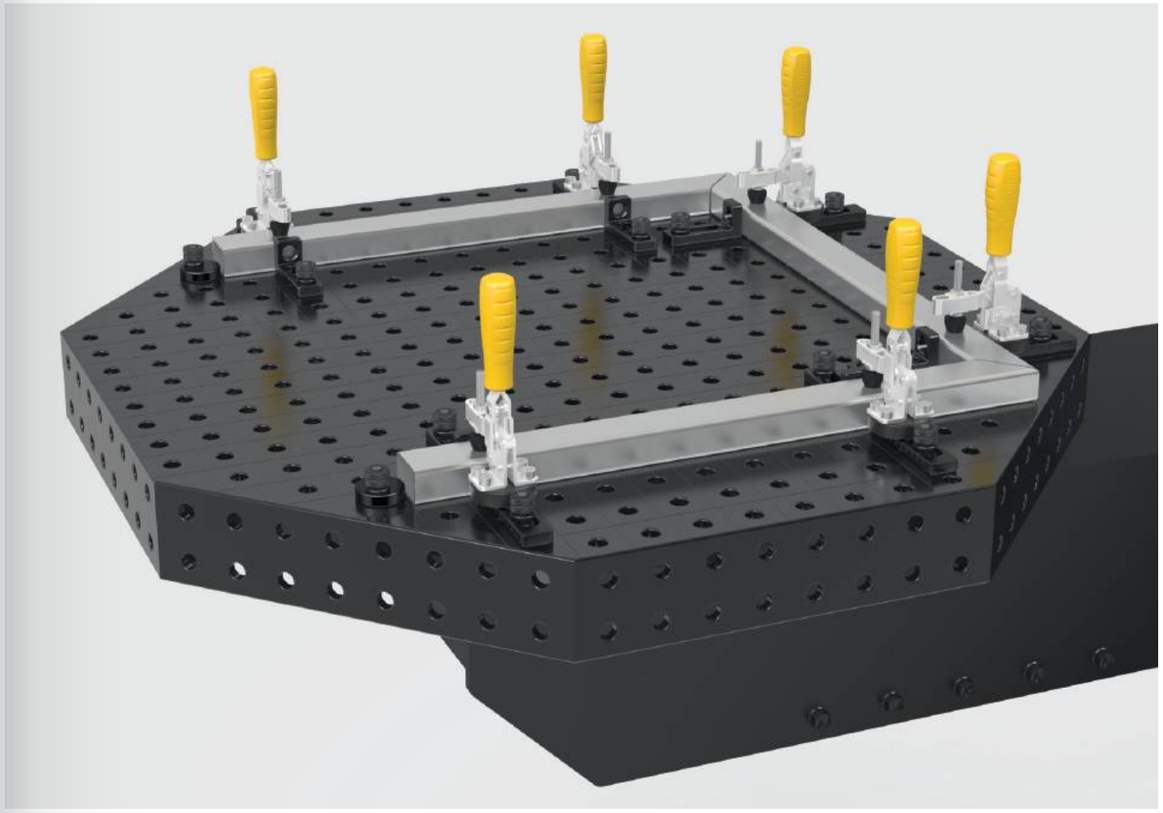


Adapterplatte auf Wunsch gegen Aufpreis erhältlich

Um den Achtkanttisch mit einem Manipulator zu verbinden, wird als Verbindungsstück eine Adapterplatte benötigt. Auf Wunsch fertigen wir Ihnen gegen Aufpreis die Adapterplatte mit besonderem Anschlussbohrbild nach Ihren Bedürfnissen an.



Aufpreis für kundenspezifische Anpassung der Adapterplatte
für Achtkanttische mit Seitenwange

0-940000	**654,00 €** ○



Aufpreis für kundenspezifische Anpassung des Bohrkreises
für Achtkantplatten

0-940000.1	**486,00 €** ○

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-octagonal16

L: Länge, B: Breite, H: Höhe, MS: Materialstärke, G: Gewicht, Ø: Durchmesser

Exzenter-Anschlag Ø 45 / Ø 75 nitriert
stufenloses Verdrehen

BAR N 16



	MS (d)	Ø	G	
2-160401.N	12 mm	45 mm	0,13 kg	**16,00 €** •
2-160403.N	12 mm	75 mm	0,39 kg	**20,00 €** •

Exzenter-Anschlag Ø 75 mit M10-Gewinde nitriert
für Masseanschluss, stufenloses Verdrehen

BAR N 16



	MS (d)	Ø	G	
2-160402.N	12 mm	75 mm	0,38 kg	**21,00 €** •

Universal-Anschlag 50 L / 80 L nitriert
mit Systembohrungen, kein Langloch, Bohrungsabstand 25 mm

BAR N 16



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160407.N	50 mm	30 mm	12 mm	0,08 kg	**21,00 €** •
2-160408.N	80 mm	30 mm	12 mm	0,16 kg	**23,00 €** •

Universal-Anschlag 80 L nitriert
Langloch

BAR N 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160410.N	80 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,07 kg	**32,00 €** •

Flex-Anschlag 12x83 Aluminium
Langloch, Besonders geeignet für Bauteile aus Edelstahl

AL 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160412	83 mm	31 mm	50 mm	12 mm	8 mm	0,05 kg	**17,00 €** •

Flex-Anschlag 12x78 / 12x97 Stahl verzinkt
Langloch

16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160415	78 mm	28 mm	50 mm	12 mm	6 mm	0,07 kg	**16,00 €** •
2-160417	97 mm	24 mm	71 mm	12 mm	4 mm	0,08 kg	**29,00 €** •

Flex-Anschlag 24x78 Stahl verzinkt
Spannbolzen lang erforderlich, Langloch

16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	WS (d1)	G	
2-160416	78 mm	28 mm	50 mm	24 mm	6 mm	0,13 kg	**22,00 €** •

Universal-Anschlag 115 L / 150 L nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch, kombinierbar mit Prismen und Adaptern

100 BAR N 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.N	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	**38,00 €** •
2-160422.N	150 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,33 kg	**43,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-stop16

Spannanschlag 2–8 mm nitriert
NEW

zur Fixierung von Blechen oder zum Unterlegen von Werkstücken, geringe Störkontur, Abstufungen: 2 mm, 4 mm, 6 mm, 8 mm

BAR N 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160460.N	115 mm	25 mm	50 mm	12 mm	0,15 kg	**54,00 €** •

Universal-Anschlag 115 L Aluminium
Kombination aus Bohrung und Langloch, kombinierbar mit Prismen und Adaptern


AL 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160420.A	115 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,05 kg	**33,00 €** •

Universal-Anschlag / Spannbrücke nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch, als Spannbrücke nutzbar, mit Schraubzwinge fixierbar


BAR N 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160450.N	175 mm	35 mm	50 mm	12 mm	0,40 kg	**46,00 €** •

Universal-Anschlag 300 M / 500 M nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch


100 BAR N 16



	L (a)	B (b)	VB (f)	MS (d)	G	
2-160425.N	300 mm	50 mm	100 mm	12 mm	1,08 kg	**48,00 €** •
2-160432.N	500 mm	50 mm	150 mm	12 mm	1,85 kg	**74,00 €** •

Flachwinkel 250 nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch

BAR N 16



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160444.N	250 mm	188 mm	50 mm	12 mm	1,35 kg	**95,00 €** •

Winkel-Einstellschablone nitriert
inkl. 2x Distanzhülse, stufenloses Justieren von 0-90°

100 BAR N 16



	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-160455.N	130 mm	130 mm	5 mm	0,40 kg	**41,00 €** •





MS: Materialstärke, G: Gewicht, Ø: Durchmesser, L: Länge, B: Breite, VB: Verstellbereich, WS: Wandstärke, H: Höhe

Anschlag- und Spannwinkel 50 L / 90 VL nitriert
mit Systembohrungen, kein Langloch



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160105.N	50 mm	30 mm	50 mm	12 mm	0,20 kg	**33,00 €** •
2-160113.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,34 kg	**53,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 90 X nitriert
Langloch



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160108.N	90 mm	30 mm	25 mm	12 mm	0,19 kg	**38,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 90 WL nitriert
Langloch, in jede Richtung flexibel



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160111.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,27 kg	**55,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 90 SL / 90 L / 140 L nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160109.N	90 mm	30 mm	40 mm	12 mm	0,21 kg	**40,00 €** •
2-160110.N	90 mm	30 mm	90 mm	12 mm	0,31 kg	**53,00 €** •
2-160112.N	90 mm	35 mm	140 mm	12 mm	0,51 kg	**63,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 140 WL nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch, Langloch 100 mm




	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160115.N	140 mm	35 mm	90 mm	12 mm	0,44 kg	**61,00 €** •







Anschlag- und Spannwinkel 150 L nitriert
Kombination aus Bohrung und Langloch



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160114.N	90 mm	35 mm	150 mm	12 mm	0,65 kg	**66,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 300 G / 500 G nitriert
geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160162.N	links	150 mm	49 mm	300 mm	12 mm	2,51 kg	**86,00 €** •
2-160164.N	links	195 mm	49 mm	500 mm	12 mm	4,56 kg	**121,00 €** •

Drehwinkel 150 nitriert
stufenloses Justieren von 0-180°




	H (c)	MS (d)	Ø	G	
2-160101.N	150 mm	12 mm	150 mm	1,80 kg	**89,00 €** •

Anschlag- und Spannwinkel 250 G mit Drehwinkel nitriert
geeignet als Tischverlängerung, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen



		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160161.N	links	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	**120,00 €** •
2-160163.N	rechts	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,16 kg	**120,00 €** •

L: Länge, B: Breite, H: Höhe, MS: Materialstärke, G: Gewicht, Ø: Durchmesser



Anschlag- und Spannwinkel 250 GK / 500 GK / 750 GK nitriert

geeignet als Tischverlängerung, für schwere Teile, Material: GGG40, paarweise Bestellung empfohlen

100 BAR N 16

		L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160124.N	links	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	**117,00 €** •
2-160126.N	rechts	145 mm	49 mm	250 mm	14 mm	2,10 kg	**117,00 €** •
2-160134.N	links	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	**179,00 €** •
2-160136.N	rechts	195 mm	49 mm	500 mm	14 mm	5,30 kg	**179,00 €** •
2-160146.N	links	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	**308,00 €** •
2-160148.N	rechts	200 mm	100 mm	750 mm	14 mm	8,30 kg	**308,00 €** •




Eckanbindung Guss nitriert

diagonale Tischverlängerung im 45° Winkel, Material: GGG40

BAR N 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160190.N	100 mm	65 mm	100 mm	1,70 kg	**159,00 €** •



Universalwinkel hydromechanische Klemmung nitriert

stufenloses Justieren von 0-225°, passender 6er Innensechskantschlüssel (280852.1) nicht enthalten

BAR N 16

	SL (e)	G	
2-160171.N	250 mm	2,80 kg	**468,00 €** •



Universalwinkel mechanische Klemmung nitriert

inkl. Einstellschablone, Winkelgrad einstellbar zwischen 10° und 150°

BAR N 16

	SL (e)	G	
2-160170.N	260 mm	3,40 kg	**309,00 €** •

Auflage- und Spannrahmen klein / groß nitriert

geeignet als Tischverlängerung

BAR N 16




		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160300.N	rechts	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	**159,00 €** •
2-160301.N	links	150 mm	100 mm	50 mm	2,10 kg	**159,00 €** •
2-160302.N		300 mm	200 mm	50 mm	7,40 kg	**247,00 €** •

Spannblock Plasmanitriert

fünfseitig, zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 160563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau

BAR N 16



	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160280.P	300 mm	300 mm	100 mm	12 mm	16 kg	**403,00 €** •
2-160272.P	400 mm	200 mm	200 mm	12 mm	25 kg	**613,00 €** •
2-160290.P	500 mm	500 mm	100 mm	12 mm	40 kg	**857,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-square16



Winkel U-Form 100x100 Plasmanitriert

zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 160563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich

BAR N 750 16

	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.P	100 mm	100 mm	100 mm	12 mm	4 kg	**292,00 €** •
2-160360.P	500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	15 kg	**417,00 €** •
2-160370.P	1000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	27 kg	**670,00 €** •
2-160380.P	1500 mm	100 mm	100 mm	12 mm	39 kg	**819,00 €** •
2-160390.P	2000 mm	100 mm	100 mm	12 mm	51 kg	**1.209,00 €** •



Winkel U-Form 200x100 Plasmanitriert

zum Verbinden von Tischen (mit Verbindungsbolzen 160563), als Tischverlängerung und Senkrechtaufbau, ab 500 mm mit Montagebohrungen für Tischfüße, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich

BAR N 750 16


	L (a)	B (b)	H (c)	MS (d)	G	
2-160396.1.P	200 mm	100 mm	100 mm	12 mm	6 kg	**315,00 €** •
2-160360.1.P	500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	22 kg	**531,00 €** •
2-160370.1.P	1000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	38 kg	**915,00 €** •
2-160380.1.P	1500 mm	200 mm	100 mm	12 mm	55 kg	**1.212,00 €** •
2-160390.1.P	2000 mm	200 mm	100 mm	12 mm	72 kg	**1.624,00 €** •



L: Länge, B: Breite, H: Höhe, MS: Materialstärke, G: Gewicht, SL: Schenkellänge

Alu Profil quadratisch

- Schnell einsatzbereit dank Spannplatten an den Stirnseiten
- Flexible Befestigungsmöglichkeiten durch integrierte Hexagon Nut
- Leichte Bauweise für komfortables Handling
- Ideal als Tischverlängerung oder zusätzliche vertikale Spannfläche
- Kostenoptimiert durch integrierte Bauteile




Alu Profil quadratisch 500x100x100 mit Hexagon Nut

Spannplatte an beiden Stirnseiten, mit Hexagon Nut HX8, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich, Toleranz auf Ebenheit < 0,9 mm / 1000 mm

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AQ16HX300	300 mm	100 mm	100 mm	1,90 kg	**66,00 €** •
4-AQ16HX500	500 mm	100 mm	100 mm	3 kg	**85,00 €** •
4-AQ16HX800	800 mm	100 mm	100 mm	4,50 kg	**114,00 €** •
4-AQ16HX1000	1000 mm	100 mm	100 mm	5,50 kg	**133,00 €** •
4-AQ16HX1200	1200 mm	100 mm	100 mm	6,70 kg	**152,00 €** •
4-AQ16HX1500	1500 mm	100 mm	100 mm	8,20 kg	**180,00 €** •
4-AQ16HX2000	2000 mm	100 mm	100 mm	10,80 kg	**228,00 €** •

Nutensteine




Set Nutenstein HX8

4er Pack, mit Gewinde, Befestigung von Zubehör mit Schraube, verzinkt, seitliches Einschieben in die Nut, rutschfester Sitz in der Nut durch Federkugel

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000551	30 mm	15 mm	7 mm	0,08 kg	**9,00 €** •



Set Nutenstein HX8 drehbar

4er Pack, mit Gewinde, Befestigung von Zubehör mit Schraube, verzinkt, ermöglicht Platzieren in der Nut von oben, verspannt sich in der Nut beim Drehen in Befestigungsrichtung der Schraube, Weitere Ausführungen online verfügbar: mit M5-Gewinde

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000552.2	20 mm	15 mm	7 mm	0,04 kg	**9,00 €** •



Set Nutenstein HX8 einschwenkbar

4er Pack, mit Gewinde, Befestigung von Zubehör mit Schraube, verzinkt, Einschwenken in die Nut von oben, rutschfester Sitz in der Nut durch Federkugel, Weitere Ausführungen online verfügbar: mit M5-Gewinde

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000553.2	30 mm	12 mm	7 mm	0,08 kg	**9,00 €** •



Alu Profil Anschlag



Alu Profil Anschlag 100x24 mm (25 mm Raster)

Ausführung Vollraster mit sehr vielen Spannmöglichkeiten, Spannbolzen ohne Nut dreifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.V	500 mm	100 mm	24 mm	0,75 kg	**26,00 €** •
4-AR16014080.V	800 mm	100 mm	24 mm	1,20 kg	**39,00 €** •
4-AR16014100.V	1000 mm	100 mm	24 mm	1,50 kg	**46,00 €** •
4-AR16014120.V	1200 mm	100 mm	24 mm	1,80 kg	**56,00 €** •
4-AR16014150.V	1500 mm	100 mm	24 mm	2,24 kg	**71,00 €** •
4-AR16014200.V	2000 mm	100 mm	24 mm	2,93 kg	**92,00 €** •



Alu Profil Anschlag 100x24 mm (25 mm Raster mit Langloch)

Variables Spannen auch im Winkel möglich, Spannbolzen ohne Nut dreifach erforderlich, als Tischverlängerung oder vertikale Spannfläche, ab 1000 mm Abstützung durch Tischfuß erforderlich

AL 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
4-AR16014050.VL	500 mm	100 mm	24 mm	0,73 kg	**30,00 €** •
4-AR16014080.VL	800 mm	100 mm	24 mm	1,16 kg	**45,00 €** •
4-AR16014100.VL	1000 mm	100 mm	24 mm	1,45 kg	**53,00 €** •
4-AR16014120.VL	1200 mm	100 mm	24 mm	1,73 kg	**66,00 €** •
4-AR16014150.VL	1500 mm	100 mm	24 mm	2,16 kg	**82,00 €** •
4-AR16014200.VL	2000 mm	100 mm	24 mm	2,88 kg	**105,00 €** •

Zubehör



Adapter für Schraubzwingen nitriert

zur Verwendung von Schraubzwingen in Alu Profilen, für Schraubzwingen: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620

BAR N 16

	L (a)	Ø	G	
2-AP160605.N	48 mm	26 mm	0,11 kg	**12,00 €** •
2-AP160602.N	60 mm	26 mm	0,13 kg	**14,00 €** •



Adapter schmal für Schraubzwingen

zur Verwendung von Schraubzwingen in Alu Profilen, für Schraubzwingen: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, zur Befestigung: Bolzen ohne Nut

BAR N 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160602.X7	123 mm	23 mm	12 mm	0,19 kg	**10,00 €** •



Adapter rund für Schraubzwingen

zur Verwendung von Schraubzwingen in Alu Profilen, für Schraubzwingen: 160610, 160630, 160601, 160604, 160620, zur Befestigung: Bolzen ohne Nut

BAR N 16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-AP160603.X7	98 mm	98 mm	12 mm	0,60 kg	**13,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-profile

L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, Ø: Durchmesser



Flächenspannbolzen brüniert

160590: Spannbereich ca. 22-26 mm, 160590.3: Spannbereich ca. 34-38 mm, 160590.4: Spannbereich ca. 46-50 mm, zum Spannen von Alu Profilen empfohlen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160590	zweifach	55 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,11 kg	**44,00 €** •
2-160590.3	dreifach	67 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,13 kg	**48,00 €** •
2-160590.4	vierfach	79 mm	50 kN	2 kN	4 kN	10 Nm	10 Nm	0,14 kg	**53,00 €** •



Flächenspannsenkbolzen brüniert

verdeckte Verbindung von Bauteilen, 160595: Spannbereich ca. 22-26 mm, 160595.3: Spannbereich ca. 34-38 mm, 160595.4: Spannbereich ca. 46-50 mm, nicht für Langlöcher geeignet, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 16

		L (a)	SK	ZK1	ZK	AM1	AM	G	
2-160595	zweifach	33 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,05 kg	**38,00 €** •
2-160595.3	dreifach	45 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,07 kg	**43,00 €** •
2-160595.4	vierfach	57 mm	45 kN	2 kN	3 kN	10 Nm	10 Nm	0,08 kg	**47,00 €** •



Schnellspannbolzen ohne Nut brüniert

ohne O-Ring-Nut für glatte Oberfläche, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160511	zweifach	53 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**36,00 €** •
2-160513	dreifach	65 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,10 kg	**44,00 €** •
2-160515	vierfach	77 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	**51,00 €** •

Ausführung: zweifach / dreifach / vierfach







Senkbolzen ohne Nut brüniert

verdeckte Verbindung von Bauteilen, nur zum Spannen von Alu Profilen, Aluminium-Teile nur handfest anziehen

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-AP160528	zweifach	32 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,04 kg	**30,00 €** •
2-AP160529	dreifach	44 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	**36,00 €** •
2-AP160530	vierfach	56 mm	55 kN	1 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**41,00 €** •



Senkbolzen brüniert

verdeckte Verbindung von Bauteilen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160528	zweifach	31 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,04 kg	**30,00 €** •
2-160529	dreifach	43 mm	55 kN	3 kN	10 Nm	0,05 kg	**36,00 €** •



Verbindungsbolzen mit Bund brüniert

zum Verbinden von Tischen, U-Winkeln und Alu Profilen, für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160583	zweifach	39 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,07 kg	**22,00 €** •
2-160584	dreifach	51 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,09 kg	**26,00 €** •
2-160585	vierfach	63 mm	55 kN	3 kN	12 Nm	14,40 Nm	0,11 kg	**30,00 €** •



Kugelspannbolzen flach ohne Nut brüniert

geringer Überstand, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig, für Alu Profile geeignet, für Langlöcher geeignet

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160524	zweifach	36 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,06 kg	**31,00 €** •
2-160525	dreifach	48 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,08 kg	**38,00 €** •

L: Länge, G: Gewicht, SK: Scherkraft, AM: Anzugsmoment Stahl, AM1: Anzugsmoment Aluminium, Anzugsmoment materialabhängig, ZK: Zugkraft Stahl, ZK1: Zugkraft Aluminium





Schnellspannbolzen verstellbar ohne Nut brüniert

160571: Spannbereich ca. 12-24 mm, 160573: Spannbereich ca. 24-36 mm, Spannen kundenspezifischer Laserschablonen, für Alu Profile geeignet, Aluminium-Teile nur handfest anziehen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

100 B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160571	zweifach	78 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,13 kg	**40,00 €** •
2-160573	dreifach	90 mm	55 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,15 kg	**48,00 €** •



Universalbolzen brüniert

160532: Spannbereich ca. 22-28 mm, 160533: Spannbereich ca. 34-40 mm, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM1	AM	G	
2-160532	zweifach	59 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,11 kg	**37,00 €** •
2-160533	dreifach	71 mm	50 kN	10 kN	2,50 Nm	10 Nm	0,12 kg	**46,00 €** •



Magnetspannbolzen Aluminium

Spannen ohne Werkzeugeinsatz, geeignet für druckempfindliche Teile oder wenn Gegenhalten nicht möglich

AL 16

		HK	L (a)	SF	G	
2-160740		0,10 kN	34 mm	12 mm	0,02 kg	**15,00 €** •
2-160740.1		0,10 kN	46 mm	24 mm	0,03 kg	**17,00 €** •
2-160740.2		0,10 kN	58 mm	36 mm	0,04 kg	**20,00 €** •



Distanzring für Magnetspanner brüniert

Abstandsfläche zwischen zwei Spannelementen

B 16

		L (a)	G	
2-160539		12 mm	0,02 kg	**2,00 €** •



Verbindungsbolzen XL brüniert

zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln, nicht für Alu Profile geeignet, nicht für Langlöcher geeignet, fixe Langzeitverbindung, gehärtet

B 16

		L (a)	SK	ZK	AM	G	
2-160563	zweifach	38 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,06 kg	**18,00 €** •
2-160564	dreifach	50 mm	50 kN	10 kN	86 Nm	0,08 kg	**22,00 €** •



Absteckbolzen brüniert

ersetzt kostengünstig zweiten Spannbolzen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 16

	L (a)	G	
2-160540	38 mm	0,07 kg	**12,00 €** •





Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-bolt16

L: Länge, G: Gewicht, SK: Scherkraft, AM: Anzugsmoment Stahl, AM1: Anzugsmoment Aluminium, Anzugsmoment materialabhängig, ZK: Zugkraft Stahl, SF: Schaftlänge, HK: max. Haltekraft



Professional Schraubzwinge brüniert / nitriert
Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, Trapezgewinde Spindel 12x3 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet

BAR N B 16


	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160610	2,50 kN	163 mm	200 mm	1,19 kg	**61,00 €** •



Professional Schraubzwinge 45°/90° brüniert
Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, Trapezgewinde Spindel 12x3 mm, stufenloses Verdrehen von 0-360°

B 16


	SP	H (c)	G	
2-160630	2,50 kN	200 mm	0,72 kg	**58,00 €** •



Professional Schnellspannzwinge brüniert / nitriert
nur bei plasmanitrierten Schweißtischen empfohlen, Vertikalstrebe ist gehärtet

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160606	2,50 kN	132 mm	150 mm	1,20 kg	**83,00 €** •

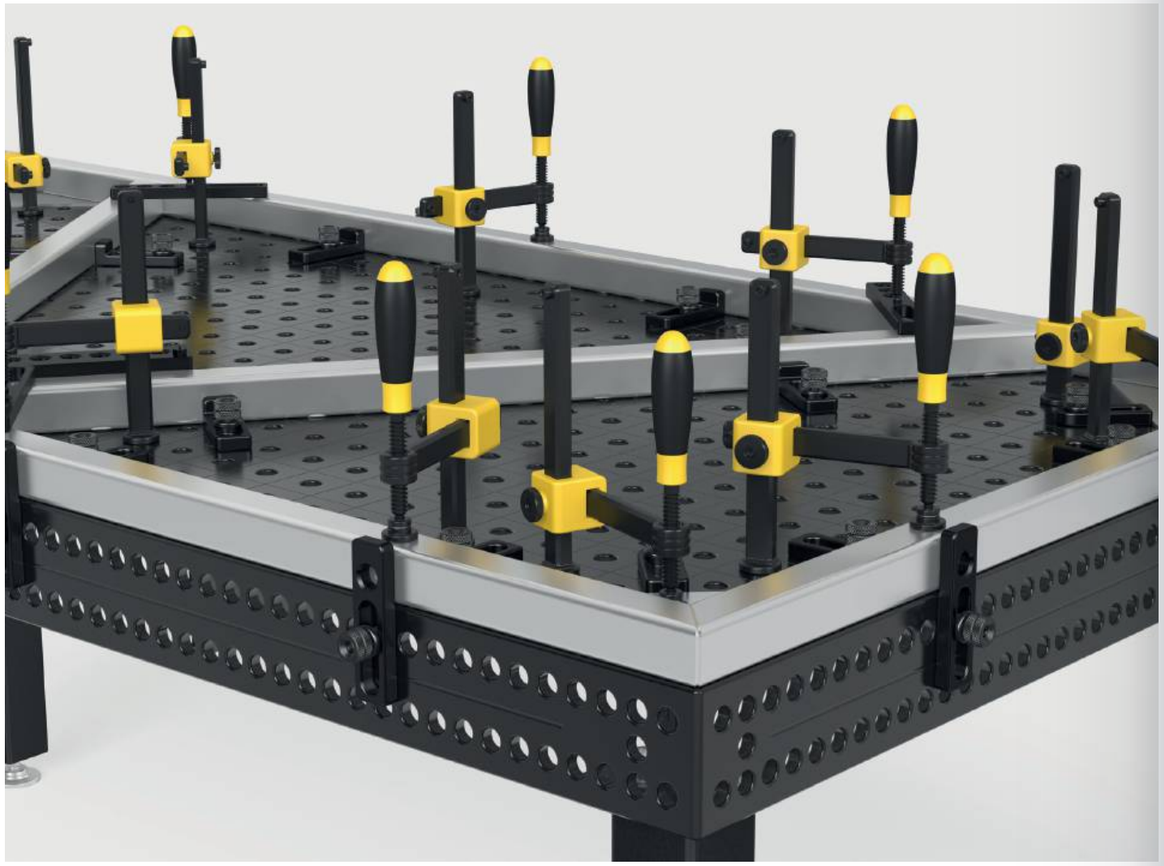

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-clamp16








Rohrbogenzwinge nitriert NEW
Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, Trapezgewinde Spindel 12x3 mm, Fixierung mit Stellring, Kompakte Bauform mit minimaler Störkontur, Preiswerte Alternative zu herkömmlichen Zwingen

BAR N 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160626.N	1,50 kN	100 mm	285 mm	0,50 kg	**29,00 €** •



Schraubzwinge mit Rundrohr brüniert
Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, Trapezgewinde Spindel 12x3 mm, für leichte Spannaufgaben geeignet, Fixierung mit Stellring

B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160601	1,50 kN	163 mm	200 mm	0,95 kg	**61,00 €** •



Rohrschraubzwinge Universal brüniert
Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, Trapezgewinde Spindel 12x3 mm, Spannen im Winkel +/- 42°, Fixierung mit Stellring

B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160604	0,60 kN	165 mm	150 mm	0,70 kg	**62,00 €** •



Basic Schraubzwinge brüniert / nitriert
Prisma auswechselbar, Kugeldurchmesser Spindel 8 mm, Trapezgewinde Spindel 12x3 mm, Vertikalstrebe ist gehärtet

BAR N B 16

	SP	B (b)	H (c)	G	
2-160620	2,50 kN	128 mm	200 mm	0,95 kg	**34,00 €** •



Kurzspindel mit Buchse und Prisma brüniert
Trapezgewinde 12x3 mm, in jeder Systembohrung einsetzbar

B 16

	H (c)	G	
2-160666	75 mm	0,08 kg	**24,00 €** •



Gewindebuchse brüniert
Trapezgewinde 12x3 mm, in jeder Systembohrung einsetzbar

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160618	10 mm	19 mm	0,01 kg	**13,00 €** •

B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, SP: max. Spannkraft, Ø: Durchmesser



Prisma für Schraubzwingen
für Spindel mit Kugeldurchmesser 8 mm, kompatibel mit 16er Bohrungen und Zwingen

		H (c)	Ø	G	
2-160656	16 B	14 mm	25 mm	0,03 kg	**9,00 €** •
2-160656.E	16 E	14 mm	25 mm	0,03 kg	**13,00 €** •
2-160656.PA	16 PA	14 mm	25 mm	0,01 kg	**9,00 €** •



Druckteller rund für Schraubzwingen
für Spindel mit Kugeldurchmesser 8 mm, nur für Zwingen geeignet, zum Spannen in Ecken oder Nuten

		H (c)	Ø	G	
2-160660	16 B	13 mm	20 mm	0,02 kg	**9,00 €** •
2-160660.E	16 E	13 mm	20 mm	0,02 kg	**13,00 €** •
2-160660.PA	16 PA	13 mm	20 mm	0,01 kg	**10,00 €** •



Druckteller-Rohling für Schraubzwingen brüniert
kompatibel mit 16er Bohrungen und Zwingen, zur kundenspezifischen Anpassung

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160661	25 mm	25 mm	0,07 kg	**15,00 €** •



Duo Prisma Ø 25
für Spindel mit Kugeldurchmesser 8 mm, nur für Zwingen geeignet

		H (c)	Ø	G	
2-160650	16 B	19 mm	25 mm	0,04 kg	**13,00 €** •
2-160650.A	16 AL	19 mm	25 mm	0,02 kg	**15,00 €** •
2-160650.PA	16 PA	19 mm	25 mm	0,01 kg	**13,00 €** •



Schnellspanner 100
Länge Spannarm 100 mm, Klemmbereich 0-100 mm, Befestigung in Systembohrungen

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160706	340 mm	30 mm	150 mm	0,70 kg	**64,00 €** •



Schnellspanner 160
Länge Spannarm 160 mm, Klemmbereich 0-140 mm, Befestigung in Systembohrungen

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160707	360 mm	30 mm	150 mm	0,90 kg	**64,00 €** •





Vertikalspanner 1800 mit Adapter
Adapter CS160715.4, für Systembohrung 16 mm

16

	SP	G	Aktionspreis
4-CS160790	1,80 kN	0,79 kg	**48,00 €** •
			statt 52,00 €



Horizontalspanner 1800 mit Adapter
Adapter CS160715.4, für Systembohrung 16 mm

16

	SP	G	Aktionspreis
4-CS160794	1,80 kN	0,79 kg	**46,00 €** •
			statt 49,00 €



Schubstangenspanner 2500 mit Adapter
Adapter CS160715.4, für Systembohrung 16 mm

16

	SP	G	Aktionspreis
4-CS160792	2,50 kN	0,87 kg	**59,00 €** •
			statt 63,00 €



Schubstangenspanner 4000 mit Adapter
Adapter CS160715.4, für Systembohrung 16 mm

16

	SP	G	Aktionspreis
4-CS160793	4 kN	1,36 kg	**74,00 €** •
			statt 79,00 €

Spannpratzen

Spannpratze 2-12 / 18-32
Aluminium, CS160212: Spannbereich 2-12 mm, CS161832: Spannbereich 18-32 mm, zur Befestigung: Bolzen 160532 (nicht im Lieferumfang enthalten)

AL 16


		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-CS160212	2-12	103 mm	30 mm	20 mm	0,06 kg	**12,00 €** •
2-CS161832	18-32	103 mm	30 mm	35 mm	0,06 kg	**12,00 €** •




Set Spannpratze
Lieferumfang: 4x Spannpratze 2-12 CS160212, 4x Spannpratze 18-32 CS161832, 4x Bolzen 160532

16

	G	Aktionspreis
2-CS160212.Set	0,92 kg	**169,00 €** •
		statt 244,00 €

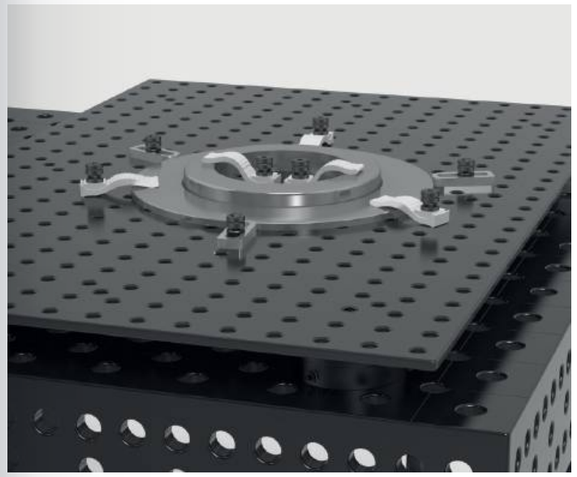

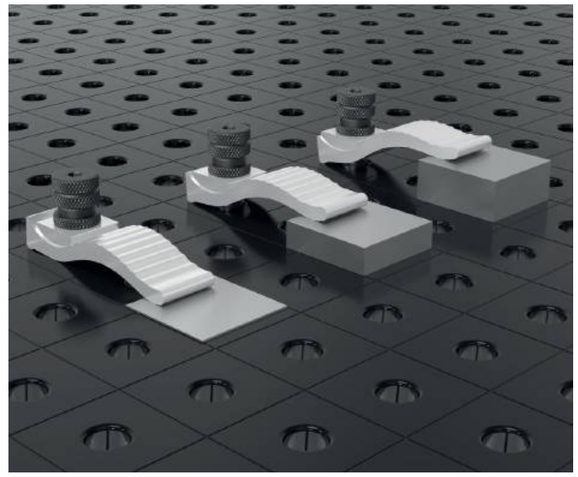


H: Höhe, G: Gewicht, Ø: Durchmesser, L: Länge, B: Breite, SP: max. Spannkraft




Vario Prisma Ø 50 90°/120° mit eingeschraubtem Bund
M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 160649, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 80 mm

		H (c)	Ø	G	
2-160645.1.N	16 N BAR	20 mm	50 mm	0,21 kg	**38,00 €** •
2-160645.1.A	16 AL	20 mm	50 mm	0,07 kg	**52,00 €** •
2-160645.1.PA	16 PA	20 mm	50 mm	0,03 kg	**49,00 €** •



Prisma Ø 80 120° mit eingeschraubtem Bund
M10-Gewinde für z. B. Prisma-Verlängerung Artikel-Nr. 160649, für Rohre bis Ø 120 mm

		H (c)	Ø	G	
2-160652.1	16 B	30 mm	80 mm	0,77 kg	**43,00 €** •
2-160652.1.A	16 AL	30 mm	80 mm	0,26 kg	**64,00 €** •
2-160652.1.PA	16 PA	30 mm	80 mm	0,12 kg	**64,00 €** •



Vario Prisma Ø 50 90°/120° ohne Bund brüniert
Prisma kann mittels Bolzen befestigt werden, für Rund-/Vierkantrohre bis Ø 80 mm

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160641	35 mm	50 mm	0,39 kg	**39,00 €** •



Spannkegel brüniert
zur Aufnahme von Rund-/Vierkantrohren bis Ø 45 mm, Spannen mit Bolzen

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160670	40 mm	45 mm	0,26 kg	**16,00 €** •







Schraubunterlage Ø 50 brüniert
Feinjustierung Höhe im Bereich 55-75 mm, kombinierbar mit Auflagesatz 160821 und Prisma-Verlängerungen

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160822	55-75 mm	50 mm	0,71 kg	**35,00 €** •



Auflage höhenverstellbar mit Skala brüniert
inkl. Gewindestift, Höhe stufenlos einstellbar zwischen 20-105 mm, Gewindestift zur Aufnahme von Prismen

100 B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160824	125 mm	40 mm	0,33 kg	**44,00 €** •



Auflagesatz 7-teilig brüniert
zum Ausgleich von 1-60 mm Höhendifferenz, mit M10-Gewinde

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160821	65 mm	25 mm	0,17 kg	**40,00 €** •



Auflageturm brüniert
variable Auflagefläche, mit M10-Gewinde

B 16

	H (c)	Ø	G	
2-160821.1	65 mm	25 mm	0,09 kg	**20,00 €** •



Scheibensatz
Stufungen der Scheiben: 1 / 2 / 3 / 5 / 10 / 20 mm

16

	Ø	G	
2-160821.2	25 mm	0,08 kg	**20,00 €** •



Prisma-Verlängerung brüniert
kompatibel mit Prismen, Auflagesatz 160821 und Schraubunterlage 160822

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160649.1	50 mm	16 mm	0,08 kg	**18,00 €** •
2-160649.2	100 mm	16 mm	0,15 kg	**23,00 €** •



Prisma-Einschraubbund brüniert
zur Befestigung von Prismen in Bohrungen

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160649	10 mm	16 mm	0,02 kg	**7,00 €** •



Spezialschraube
für Prismen System 16

16

	L (a)	Ø	G	
2-160649.0	10 mm	16 mm	0,02 kg	**7,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-prism16

H: Höhe, G: Gewicht, Ø: Durchmesser, L: Länge



Werkzeugwagen pulverbeschichtet
Zulässiges Gesamtgewicht 240 kg

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160910	555 mm	560 mm	680 mm	30 kg	**588,00 €** •



Werkzeugwand pulverbeschichtet
Befestigung mit Universalbolzen 160532 am Schweißtisch oder mit Schrauben an der Wand

16


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160912	500 mm	50 mm	500 mm	7,40 kg	**237,00 €** •



Schweißschutzwand
Befestigung mit 2 Bolzen (16: 000520, 22: 002822, 28: 280511), produktionstechnisch nicht kratzerfrei, farbige Lackierung als Sonderanfertigung gegen Aufpreis erhältlich

16 22 28


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-280980	1600 mm	50 mm	800 mm	23 kg	**194,00 €** •



Modul für Werkzeugwand mit Hülsen pulverbeschichtet
für Schraubzwingen / Prismen / Bolzen, Rückwandplatte nicht im Lieferumfang enthalten

16


	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160930	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,90 kg	**69,00 €** •



Modul für Werkzeugwand ohne Hülsen pulverbeschichtet
für Prismen / Bolzen, Rückwandplatte nicht im Lieferumfang enthalten

16

	L (a)	B (b)	H (c)	Ø	G	
2-160931	500 mm	80 mm	90 mm	16 mm	1,60 kg	**49,00 €** •

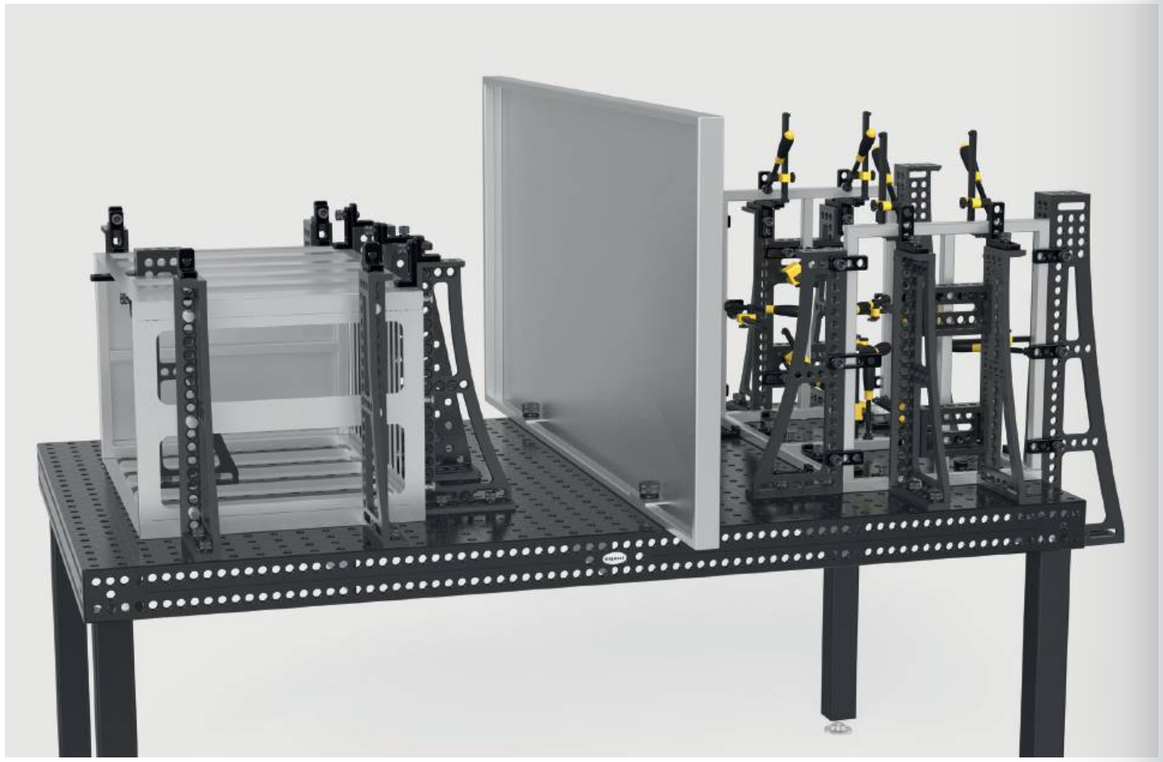

Aufnahmepin für Werkzeugwand brüniert
im 10er Pack

B 16

	L (a)	Ø	G	
2-160936.10	22 mm	16 mm	0,01 kg	**14,00 €** •



Innensechskantschlüssel Größe 4
gelb

16

	G	
2-160852	0,06 kg	**12,00 €** •



Bürste Ø 17 mit Schutzkappe
zur Reinigung der Systembohrungen

16

	Ø	G	
2-160820	17 mm	0,05 kg	**16,00 €** •

Bürste Ø 17 für Bohrmaschine / 10-Pack
zur Reinigung der Systembohrungen

16

	Ø	G	
2-160820.10	17 mm	0,05 kg	**59,00 €** •



Brennerhalter brüniert
in Systembohrung positionierbar

B 16

	H (c)	G	
2-160920	200 mm	0,27 kg	**22,00 €** •



Masseanschluss Komfort
gewährleistet 100%igen Kontakt zum Schweißtisch, Befestigung in Systembohrungen, Belastung bis 500 Ampere, Kabelquerschnitt 70-95 mm²

16 22 28

	G	
2-000810	0,66 kg	**46,00 €** •



Tragöse
zum sicheren Transport von Siegmund Schweißtischen und U-Winkeln, Zur Befestigung: System 16: 4x 160511, Tragfähigkeit: 1500 kg (axiale Belastung)

16


	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160836	141 mm	141 mm	120 mm	3,10 kg	**60,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-accessories16

L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, Ø: Durchmesser

Basic



Sub Table Box abschließbar für Basic
pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-161990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	**351,00 €** •



Set Sub Table Box abschließbar für Basic inkl. 2 Schubladen
inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
2-161990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	**498,00 €** •
						statt 504,00 €




Set Sub Table Box abschließbar für Basic inkl. 3 Schubladen
inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
2-161990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	**546,00 €** •
						statt 560,00 €

Professional 750 / Extreme 8.7



Sub Table Box abschließbar
pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, 360 mm Platz für Schubladen, Tischgröße 1000x500 mm nicht kompatibel, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-160990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28,50 kg	**351,00 €** •



Set Sub Table Box abschließbar inkl. 2 Schubladen
inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, Tischgröße 1000x500 mm nicht kompatibel, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
2-160990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42,50 kg	**498,00 €** •
						statt 504,00 €



Set Sub Table Box abschließbar inkl. 3 Schubladen
inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, Tischgröße 1000x500 mm nicht kompatibel, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
2-160990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47,50 kg	**546,00 €** •
						statt 560,00 €

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-stbox

Extreme 8.7 PLUS



Sub Table Box abschließbar für PLUS Tisch
pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, 360 mm Platz für Schubladen, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-162990	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	28 kg	**351,00 €** •



Set Sub Table Box abschließbar für PLUS Tisch inkl. 2 Schubladen
inkl. Schubladen (2x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
2-162990.1	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	42 kg	**498,00 €** •
						statt 504,00 €




Set Sub Table Box abschließbar für PLUS Tisch inkl. 3 Schubladen
inkl. Schubladen (1x 004220, 1x 004225, 1x 004230), pulverbeschichtet, Stauraum unter Ihrem Schweißtisch, abschließbar, inkl. zwei Schlüssel, wird vormontiert geliefert, Auszugsmaß Schublade 500 mm

16

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	Aktionspreis
2-162990.2	630 mm	485 mm	430 mm	100 kg	47 kg	**546,00 €** •
						statt 560,00 €

Konfiguration



Schublade mit Klippschiene
pulverbeschichtet, jederzeit nachrüstbar, für Sub Table Box, für Workstation 0806 / 1208 / 1212 mit Wänden

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	TF	G	
2-004220	590 mm	400 mm	60 mm	50 kg	5,50 kg	**63,00 €** •
2-004225	590 mm	400 mm	120 mm	50 kg	6,50 kg	**70,00 €** •
2-004230	590 mm	400 mm	180 mm	50 kg	7 kg	**77,00 €** •
2-004235	590 mm	400 mm	240 mm	50 kg	7,50 kg	**84,00 €** •





L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, TF: Tragfähigkeit

Schraubstock 100



Siegmund Schraubstock 100
Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 100 mm, Öffnungshub 100 mm, Befestigung Schweißtisch: System 16: 2x 160511, System 22: 2x 160513 + 2x 000541, System 28: 2x 160511 + 2x 000545

16 22 28

	SP	G	
2-004310	20 kN	9,50 kg	**206,00 €** •



Schonbacken-Set 100 inkl. Tasche
Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen

16 22 28

	G	
2-004315	0,70 kg	**49,00 €** •



Set Siegmund Schraubstock 100 System 16
Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 100 mm, Öffnungshub 100 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock 004310, 2x Bolzen 160511, 1x Schonbacken-Set 004315

16

	SP	G	
2-164310	20 kN	10,36 kg	**304,00 €** •

Schraubstock 125



Siegmund Schraubstock 125
Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 125 mm, Befestigung: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004320	30 kN	17,50 kg	**242,00 €** •



Schonbacken-Set 125 inkl. Tasche
Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen

16 22 28

	G	
2-004325	0,85 kg	**54,00 €** •



Set Siegmund Schraubstock 125 System 16
Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 125 mm, Öffnungshub 125 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock 004320, 2x Bolzen 160511, 2x Reduzierbuchse 000546, 1x Schonbacken-Set 004325

16

	SP	G	
2-164320	30 kN	18,65 kg	**368,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-benchvice

Schraubstock 150



Siegmund Schraubstock 150
Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 150 mm, Öffnungshub 150 mm, Befestigung: System 16: 2x 160511 + 2x 000546, System 22: 2x 220513 + 2x 000544, System 28: 2x 280511

16 22 28

	SP	G	
2-004330	40 kN	24 kg	**314,00 €** •



Schonbacken-Set 150 inkl. Tasche
Lieferumfang: 2x Fiber, 2x Gummi, 2x Alu Neutral, 2x Alu Prismen

16 22 28

	G	
2-004335	1 kg	**61,00 €** •



Set Siegmund Schraubstock 150 System 16
Befestigung im 45° oder 90° Winkel, Backenbreite 150 mm, Öffnungshub 150 mm, Lieferumfang: 1x Schraubstock 004330, 2x Bolzen 160511, 2x Reduzierbuchse 000546, 1x Schonbacken-Set 004335

16

	SP	G	
2-164330	40 kN	25,30 kg	**442,00 €** •

Schonbacken

Der Grundkörper der Schonbacken besteht aus soliden Aluminiumprofilen. Die integrierten Magnete in den Profilen halten die Schonbacken zuverlässig am Schraubstock und ermöglichen ein schnelles und einfaches Wechseln der Schonbacken, je nach Werkstück oder Bearbeitungsschritt. Trotz der sehr hohen Magnetkraft werden Werkstücke nicht magnetisiert. Die Schonbacken sind rechtwinkelig und planparallel, wodurch die hohe Genauigkeit des Siegmund Schraubstocks erhalten bleibt.

Schonbacken-Set

2x Fiber: geeignet für feingefräste, feingehobelte, geschliffene oder polierte Flächen, 2x Gummi: geeignet für Holz- und Kunststoffteile, 2x Alu Neutral: sicheres Spannen von grob- bis mittelfein bearbeiteten Werkstücken durch Rillen, 2x Alu Prismen: Spannen von runden oder ovalen Werkstücken durch Prismen



G: Gewicht, SP: max. Spannkraft



Tischpresse System 16
Presskraft von 2,5 Tonnen, Gesamthub 60 mm, Bedienkraft 330 N, Hub pro Pumphub 4,6 mm, Mit Überströmventil, Fixierung immer an zwei Stellen erforderlich

16

	G	
2-160780	6,50 kg	**1.073,00 €** •



Sonderwinkel System 16
als Verlängerung und vertikale Fixierung der Presse

16

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-160702	195 mm	60 mm	60 mm	1,41 kg	**53,00 €** •



Druckstück
000701.AL: empfohlen bei Stahlarbeiten, 000701.PA: empfohlen bei Anwendungen mit Edelstahl

		H (c)	Ø	G	
2-000701.AL	28 22 16 AL	15 mm	55 mm	0,08 kg	**22,00 €** •
2-000701.PA	28 22 16 PA	15 mm	55 mm	0,03 kg	**18,00 €** •



Stempel 90° mit Verlängerung
zum Drücken in Ecken ohne Beschädigung der Schweißnaht

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000706	168 mm	50 mm	50 mm	0,82 kg	**94,00 €** •



Rohreinsatz POM-C
zum Richten von Rohren, für Rohre Ø 21,4 mm: 000703.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000703.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000703.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000703.3, für Rohre Ø 48,3 mm: 000703.5

16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-000703.1	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21,00 €** •
2-000703.4	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21,00 €** •
2-000703.2	35 mm	55 mm	0,08 kg	**21,00 €** •
2-000703.3	35 mm	55 mm	0,07 kg	**21,00 €** •
2-000703.5	35 mm	55 mm	0,06 kg	**21,00 €** •




Rohrbiegestempel POM-C
zum Biegen und Richten von Rohren, für Rohre Ø 21,4 mm: 000704.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000704.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000704.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000704.3, für Rohre Ø 48,3 mm: 000704.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000704.1	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38,00 €** •
2-000704.4	120 mm	35 mm	60 mm	0,26 kg	**38,00 €** •
2-000704.2	120 mm	35 mm	60 mm	0,25 kg	**38,00 €** •
2-000704.3	120 mm	35 mm	60 mm	0,23 kg	**38,00 €** •
2-000704.5	120 mm	35 mm	60 mm	0,21 kg	**38,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-tablepress



Gegenlager POM-C
Lagerbuchse zur Befestigung erforderlich, Befestigung mit Bolzen 160515 / 220515 / 280513 (nicht im Lieferumfang enthalten), für Rohre Ø 21,4 mm: 000705.1, für Rohre Ø 26,9 mm: 000705.4, für Rohre Ø 33,7 mm: 000705.2, für Rohre Ø 42,4 mm: 000705.3, für Rohre Ø 48,3 mm: 000705.5

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000705.1	60 mm	114 mm	55 mm	0,37 kg	**49,00 €** •
2-000705.4	60 mm	111 mm	55 mm	0,35 kg	**48,00 €** •
2-000705.2	60 mm	102 mm	55 mm	0,31 kg	**47,00 €** •
2-000705.3	60 mm	93 mm	55 mm	0,27 kg	**44,00 €** •
2-000705.5	60 mm	93 mm	55 mm	0,26 kg	**42,00 €** •



Lagerbuchse
zur drehbaren Befestigung der Gegenlager in den Systembohrungen, zur Befestigung: 160515

16

	L (a)	Ø	G	
2-160701	48 mm	40 mm	0,26 kg	**17,00 €** •

Produktempfehlung



Basic-Set
Im Set enthalten: 1x 000701.PA, 1x 000701.AL, 1x 160702

16

	G	Aktionspreis
2-160783	1,52 kg	**75,00 €** •
		statt 93,00 €



Rohrricht-Set für Ø 21,4
Im Set enthalten: 1x 000703.1, 1x 000704.1, 2x 000705.1, 2x 160701, Befestigung mit Bolzen 160515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

16

	G	Aktionspreis
2-160782.1	1,59 kg	**154,00 €** •
		statt 191,00 €



Rohrricht-Set für Ø 26,9
Im Set enthalten: 1x 000703.4, 1x 000704.4, 2x 000705.4, 2x 160701, Befestigung mit Bolzen 160515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

16

	G	Aktionspreis
2-160782.4	1,56 kg	**151,00 €** •
		statt 189,00 €



Rohrricht-Set für Ø 33,7
Im Set enthalten: 1x 000703.2, 1x 000704.2, 2x 000705.2, 2x 160701, Befestigung mit Bolzen 160515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

16

	G	Aktionspreis
2-160782.2	1,47 kg	**150,00 €** •
		statt 187,00 €



Rohrricht-Set für Ø 42,4
Im Set enthalten: 1x 000703.3, 1x 000704.3, 2x 000705.3, 2x 160701, Befestigung mit Bolzen 160515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

16

	G	Aktionspreis
2-160782.3	1,36 kg	**145,00 €** •
		statt 181,00 €



Rohrricht-Set für Ø 48,3
Im Set enthalten: 1x 000703.5, 1x 000704.5, 2x 000705.5, 2x 160701, Befestigung mit Bolzen 160515 (nicht im Lieferumfang enthalten)

16

	G	Aktionspreis
2-160782.5	1,31 kg	**141,00 €** •
		statt 177,00 €

G: Gewicht, L: Länge, B: Breite, H: Höhe, Ø: Durchmesser





SYSTEMÜBERGREIFENDE LÖSUNGEN

Unser Siegmund Baukasten beruht auf drei verschiedenen Bohrungsgrößen. Die Bohrungsgröße definiert das System. Innerhalb eines Systems können sämtliche Werkzeugteile und Sets auf allen Tischserien verwendet werden. Wenn Sie systemübergreifend arbeiten möchten, bieten wir auch ein umfangreiches Sortiment an Verbindungselementen.

Magnetspanntechnik



Duo Magnetspannblock 5 / 7 / 10

000780: Systemhaltekraft 5 kN, Spannfläche (s1) 120x57 mm / (s2) 136x64 mm, 000781: Systemhaltekraft 7 kN, Spannfläche (s1) 156x57 mm / (s2) 172x64 mm, 000782: Systemhaltekraft 10 kN, Spannfläche (s1) 162x76 mm / (s2) 178x87 mm

16 22 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000780		143 mm	64 mm	71 mm	3,90 kg	**276,00 €** •
2-000781		178 mm	64 mm	71 mm	4,90 kg	**345,00 €** •
2-000782		184 mm	87 mm	88 mm	8,80 kg	**457,00 €** •



Aktionspaket Duo Magnetspannblock 5

Spannfläche (s1): 120x57 mm, Spannfläche (s2): 136x64 mm, Lieferumfang: 2x Duo Magnetspannblock + 1x Innensechskantschlüssel

16 22 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-000780.Set		143 mm	64 mm	71 mm	7,80 kg	**495,00 €** •
						statt 552,00 €



Aktionspaket Duo Magnetspannblock 7

Spannfläche (s1): 156x57 mm, Spannfläche (s2): 172x64 mm, Lieferumfang: 2x Duo Magnetspannblock + 1x Innensechskantschlüssel

16 22 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-000781.Set		178 mm	64 mm	71 mm	9,80 kg	**620,00 €** •
						statt 689,00 €



Aktionspaket Duo Magnetspannblock 10

Spannfläche (s1): 162x76 mm, Spannfläche (s2): 178x87 mm, Lieferumfang: 2x Duo Magnetspannblock + 1x Innensechskantschlüssel

16 22 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	Aktionspreis
2-000782.Set		184 mm	87 mm	88 mm	17,60 kg	**821,00 €** •
						statt 914,00 €

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-magnetic

Verbindungselemente



Kombi Schnellspannbolzen zweifach brüniert

zur Befestigung von Bauteilen aus großen Systemen auf kleineren Systemen, NICHT zum Verbinden von Tischen und U-Winkeln zulässig

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000520	28 -> 16	75 mm	40 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,32 kg	**52,00 €** •
2-002822	28 -> 22	88 mm	40 mm	130 kN	15 kN	15 Nm	0,45 kg	**52,00 €** •
2-002216	22 -> 16	71 mm	35 mm	55 kN	10 kN	10 Nm	0,28 kg	**48,00 €** •



Verbindungsbolzen brüniert

zum Verbinden von Tischen unterschiedlicher Systeme, zur systemübergreifenden Verbindung von Bauteilen über Systembohrung, nicht für Alu Profile geeignet

B 16 28

		L (a)	Ø	SK	ZK	AM	G	
2-000562	28 <-> 16	34 mm	32 mm	50 kN	4 kN	15 Nm	0,12 kg	**24,00 €** •
2-028022	28 <-> 22	36 mm	32 mm	120 kN	6 kN	15 Nm	0,11 kg	**24,00 €** •
2-022016	22 <-> 16	27 mm	27 mm	20 kN	4 kN	15 Nm	0,06 kg	**22,00 €** •



Adapterplatte brüniert

systemübergreifende Befestigung von Zwingen, zum Spannen von Bauteilen aus großen Systemen auf kleineren Systemen, Fixierung mit Bolzen

B 16 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000570	28 -> 16	150 mm	50 mm	35 mm	0,94 kg	**45,00 €** •



Adapterplatte nitriert

systemübergreifende Befestigung von Zwingen, zum Spannen von Bauteilen aus großen Systemen auf kleineren Systemen, Fixierung mit Bolzen

BAR N 22 28

		L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000571.N	28 -> 22	150 mm	50 mm	35 mm	1,09 kg	**45,00 €** •
2-000572.N	22 -> 16	150 mm	50 mm	25 mm	0,83 kg	**45,00 €** •



Reduzierbuchse (klein zu groß) brüniert

zum Spannen von Bauteilen aus kleinen Systemen auf größeren Systemen, nicht für Langlöcher geeignet

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000545	16 -> 28	24 mm	32 mm	0,05 kg	**14,00 €** •



Reduzierbuchse (klein zu groß) brüniert

Spannbolzen lang erforderlich, zum Spannen von Bauteilen aus kleinen Systemen auf größeren Systemen, nicht für Langlöcher geeignet

B 16 22

		L (a)	Ø	G	
2-000541	16 -> 22	24 mm	27 mm	0,04 kg	**14,00 €** •
2-000543	22 -> 28	36 mm	32 mm	0,08 kg	**14,00 €** •



Reduzierbuchse (groß zu klein) brüniert

zum Spannen von Bauteilen aus großen Systemen auf kleineren Systemen, Fixierung im Bauteil, für Langlöcher geeignet

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000546	28 -> 16	29 mm	36 mm	0,07 kg	**14,00 €** •



Reduzierbuchse (groß zu klein) brüniert

Spannbolzen lang erforderlich, zum Spannen von Bauteilen aus großen Systemen auf kleineren Systemen, Fixierung im Bauteil, für Langlöcher geeignet

B 22 28

		L (a)	Ø	G	
2-000544	28 -> 22	35 mm	36 mm	0,10 kg	**14,00 €** •
2-000542	22 -> 16	23 mm	31 mm	0,05 kg	**14,00 €** •



Adapterhülse brüniert

Aufnahme von Bauteilen in größerem System, nicht zum Spannen mit Spannbolzen geeignet

B 16 28

		L (a)	Ø	G	
2-000547	16 -> 28	40 mm	30 mm	0,12 kg	**15,00 €** •
2-000549	22 -> 28	25 mm	30 mm	0,04 kg	**15,00 €** •
2-000548	16 -> 22	18 mm	24 mm	0,02 kg	**15,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-connecting

L: Länge, B: Breite, H: Höhe, G: Gewicht, Ø: Durchmesser, SK: Scherkraft, AM: Anzugsmoment Stahl, Anzugsmoment materialabhängig, ZK: Zugkraft Stahl

Flanschen



Aufspannplatte 150 lbs mit Fixierbolzen nitriert
für Flansche US Norm, ANSI / ASME B 16,5 150 lbs, von 1/2" - 8", Lieferumfang: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, benötigt für System 16: 000562/000520/000546, benötigt für System 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280250.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**575,00 €** •



Aufspannplatte 300 lbs mit Fixierbolzen nitriert
für Flansche US Norm, ANSI / ASME B 16,5 300 lbs, von 1/2" - 8", Lieferumfang: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, benötigt für System 16: 000562/000520/000546, benötigt für System 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280251.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**654,00 €** •



Aufspannplatte 400-600 lbs mit Fixierbolzen nitriert
für Flansche US Norm, ANSI / ASME B 16,5 400-600 lbs, von 1/2" - 6", Lieferumfang: 2x 280255, 2x 280256, 2x 280257, 2x 280258, 2x 280259, benötigt für System 16: 000562/000520/000546, benötigt für System 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280252.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**681,00 €** •

Fixierbolzen brüniert
für Aufspannplatte 280250.P / 280251.P / 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280255	39 mm	15,50 mm	0,03 kg	**15,00 €** •
2-280256	41 mm	18,90 mm	0,05 kg	**15,00 €** •
2-280257	45 mm	22,20 mm	0,10 kg	**16,00 €** •



Fixierbolzen brüniert
für Aufspannplatte 280251.P / 280252.P

B 16 22 28


	L (a)	Ø	G	
2-280258	50 mm	25,20 mm	0,14 kg	**23,00 €** •





Fixierbolzen brüniert
für Aufspannplatte 280252.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280259	50 mm	28,20 mm	0,16 kg	**25,00 €** •

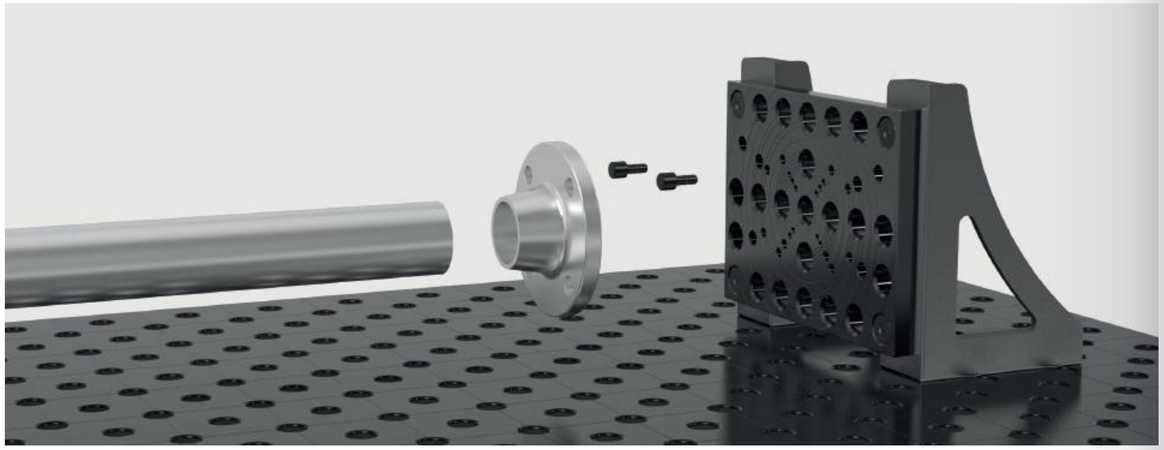

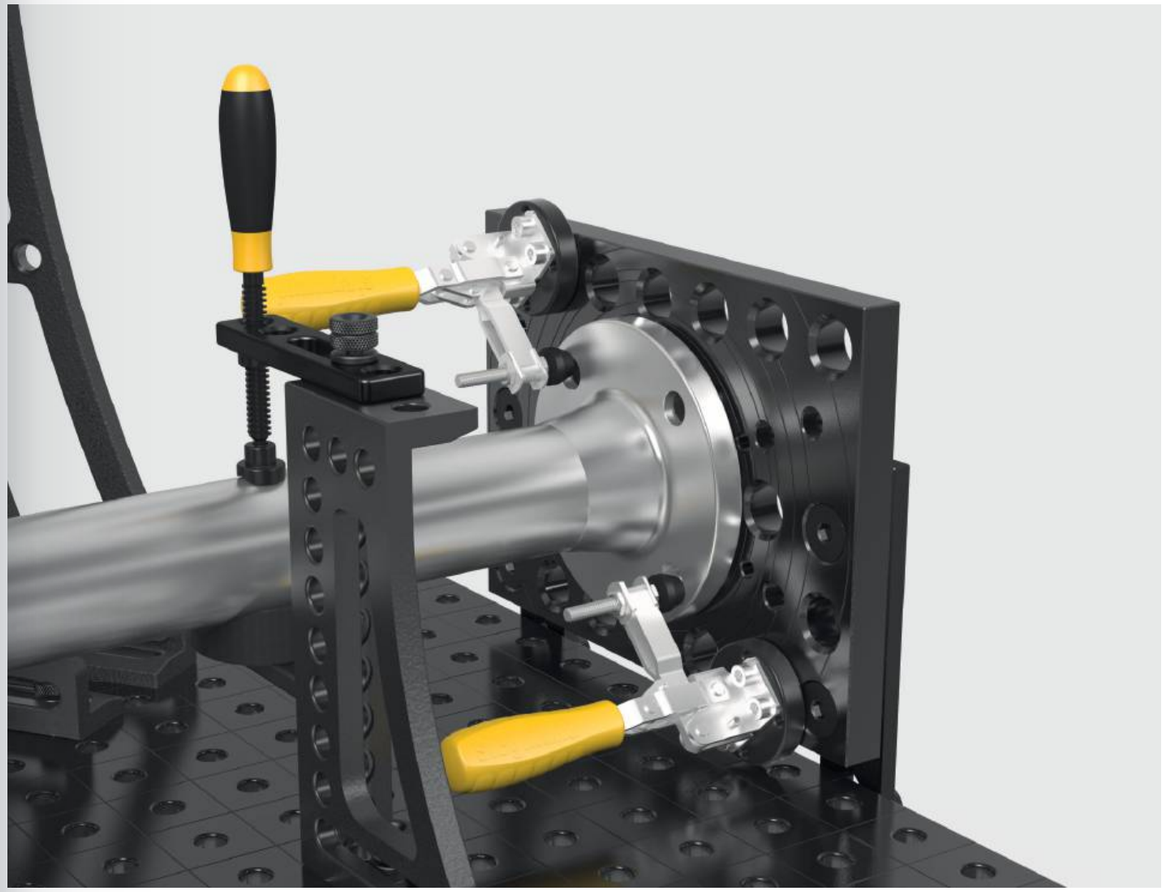




Aufspannplatte 550 für DIN Flansche mit Fixierbolzen nitriert
Lieferumfang: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, 2x 280225, 2x 280226, 2x 280227, für System 16: 000562/000520/000546, für System 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280220.P	550 mm	350 mm	25 mm	30 kg	**624,00 €** •



Aufspannplatte 350 für DIN Flansche mit Fixierbolzen nitriert
für Flansche DIN 2633, Nennweite DN 15 - DN 200, Lieferumfang: 2x 280222, 2x 280223, 2x 280224, benötigt für System 16: 000562/000520/000546, benötigt für System 22: 028022/002822/000544

BAR N 16 22 28

	L (a)	B (b)	MS (d)	G	
2-280221.P	350 mm	250 mm	25 mm	14 kg	**530,00 €** •

Fixierbolzen brüniert
für Aufspannplatte 280220.P / 280221.P

B 16 22 28

	L (a)	Ø	G	
2-280222	39 mm	13,80 mm	0,03 kg	**13,00 €** •
2-280223	41 mm	17,80 mm	0,05 kg	**13,00 €** •
2-280224	47 mm	21,80 mm	0,10 kg	**13,00 €** •
2-280225	50 mm	25,80 mm	0,14 kg	**20,00 €** •
2-280226	55 mm	29,80 mm	0,20 kg	**20,00 €** •
2-280227	60 mm	32,80 mm	0,27 kg	**20,00 €** •

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-flanges

L: Länge, B: Breite, MS: Materialstärke, G: Gewicht, Ø: Durchmesser

Pneumatikspanner



Pneumatikzylinder kurze Form inkl. Adapter System 16
für automatisiertes Spannen, Kraft = 650 N bei 8 bar, mit Adapter in Systembohrung montieren, Hubbereich je nach Druckzylinder 25 mm bzw. 50 mm

16

	G	
0-000850	0,90 kg	**307,00 €** ○



Pneumatikzylinder kurze Form inkl. Adapter System 28
für automatisiertes Spannen, Kraft = 650 N bei 8 bar, mit Adapter in Systembohrung montieren, Hubbereich je nach Druckzylinder 25 mm bzw. 50 mm

28

	G	
0-000851	0,93 kg	**294,00 €** ○



Pneumatikzylinder lange Form für System 28
für automatisiertes Spannen, Kraft = 350 N bei 8 bar, mit Gewindebuchse System 28 in Gewindebohrungen fixieren, Hubbereich je nach Druckzylinder 25 mm bzw. 50 mm

28

	G	
0-000855	0,80 kg	**258,00 €** ○



Verteiler für 8 Abnehmer
für automatisiertes Spannen, Verbindung zwischen Pneumatikzylinder und Kompressor, Betriebsdruck 1-10 bar

16 28

	G	
0-000860	0,14 kg	**282,00 €** ○

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-pneumatic

Pflegeserie



Kombi-Abziehstein
zur Pflege und Egalisierung von Unebenheiten der Tischoberfläche, geeignet für nicht nitrierte Schweißtische und Zubehörteile

16 22 28

	L (a)	B (b)	H (c)	G	
2-000942	150 mm	50 mm	25 mm	0,42 kg	**16,00 €** ●
2-000940	200 mm	50 mm	25 mm	0,56 kg	**20,00 €** ●



CleanBasic 1 Liter in Sprühflasche
Reiniger auf Wasserbasis, zur täglichen Tischreinigung, verhindert Rostbildung, Sicherheitsdatenblatt online verfügbar

16 22 28

	G	
2-000914	1,10 kg	**14,00 €** ●



Aktionspaket CleanBasic 8x 1 Liter in Sprühflasche
Reiniger auf Wasserbasis, zur täglichen Tischreinigung, verhindert Rostbildung, Sicherheitsdatenblatt online verfügbar

16 22 28

	G	Aktionspreis
2-000914.8	8,80 kg	**104,00 €** ●
		statt 114,00 €



CleanBasic 5 Liter
Reiniger auf Wasserbasis, zur täglichen Tischreinigung, verhindert Rostbildung, Sicherheitsdatenblatt online verfügbar

16 22 28

	G	
2-000915	5,20 kg	**45,00 €** ●



Aktionspaket CleanBasic 6x 5 Liter
Reiniger auf Wasserbasis, zur täglichen Tischreinigung, verhindert Rostbildung, Sicherheitsdatenblatt online verfügbar

16 22 28

	G	Aktionspreis
2-000915.6	31,20 kg	**240,00 €** ●
		statt 267,00 €



Antihaft 1 Liter in Sprühflasche
Korrosionsschutz, unbrennbares, wasserlösliches Antihaftmittel, verhindert Festbrennen von Schweißperlen auf Schweißtischen, Sicherheitsdatenblatt online verfügbar

16 22 28

	G	
2-000924	1,10 kg	**17,00 €** ●



Aktionspaket Antihaft 8x 1 Liter in Sprühflasche
Korrosionsschutz, unbrennbares, wasserlösliches Antihaftmittel, verhindert Festbrennen von Schweißperlen auf Schweißtischen, Sicherheitsdatenblatt online verfügbar

16 22 28

	G	Aktionspreis
2-000924.8	8,80 kg	**122,00 €** ●
		statt 135,00 €



Antihaft 1 Liter in Pumpflasche
Korrosionsschutz, unbrennbares, wasserlösliches Antihaftmittel, verhindert Festbrennen von Schweißperlen auf Schweißtischen, Sicherheitsdatenblatt online verfügbar

16 22 28

	G	
2-000929	1,10 kg	**37,00 €** ●



Antihaft 5 Liter
Korrosionsschutz, unbrennbares, wasserlösliches Antihaftmittel, verhindert Festbrennen von Schweißperlen auf Schweißtischen, Sicherheitsdatenblatt online verfügbar

16 22 28

	G	
2-000926	5,20 kg	**52,00 €** ●



Aktionspaket Antihaft 6x 5 Liter
Korrosionsschutz, unbrennbares, wasserlösliches Antihaftmittel, verhindert Festbrennen von Schweißperlen auf Schweißtischen, Sicherheitsdatenblatt online verfügbar

16 22 28

	G	Aktionspreis
2-000926.6	31,20 kg	**281,00 €** ●
		statt 312,00 €

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.
www.siegmund.com/F-maintenance

G: Gewicht, L: Länge, B: Breite, H: Höhe

Siegmund Roto-Positionierer



- Umdrehung der Aufspannplatte hydraulisch, optional elektrisch
- Hydraulische Höhenverstellung und Kippfunktion
- Großer Arbeitsbereich, niedrige Bauhöhe
- inkl. drehbarem Masseanschluss: optimale Verbindung zur Tischplatte, kein Kabelverdrehen
- ohne Tischplatte / Achtkantplatte
- 6R300M16 / 6R450M16: Empfehlung: Achtkanttische ab Schlüsselweite von mind. 1200 mm



Siegmund Roto-Positionierer RP 1250

Tisch Drehzahl U/min: hydraulisch: 2 / elektrisch: 0-2, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Kippwinkel: 95°, Verfahrhöhe vertikal (A): 540-1120 mm, Verfahrhöhe horizontal (B): 700-1280 mm, Länge (C): 1760 mm, Breite (D): 1630 mm, Durchmesser Spannplatte (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R120M16	490 Nm	4900 Nm	750 mm	1250 kg	757 kg	○



Siegmund Roto-Positionierer RP 2000

Tisch Drehzahl U/min: hydraulisch: 2 / elektrisch: 0-2, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Kippwinkel: 95° (Alternativ 140°), Verfahrhöhe vertikal (A): 550-1300 mm, Verfahrhöhe horizontal (B): 650-1400 mm, Länge (C): 1850 mm, Breite (D): 1660 mm, Durchmesser Spannplatte (F): Ø 800 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R200M16	1570 Nm	7850 Nm	750 mm	2000 kg	930 kg	○



Siegmund Roto-Positionierer RP 3000

Tisch Drehzahl U/min: hydraulisch: 2 / elektrisch: 0-2, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Kippwinkel: 95° (Alternativ 140°), Verfahrhöhe vertikal (A): 740-1590 mm, Verfahrhöhe horizontal (B): 720-1570 mm, Länge (C): 2400 mm, Breite (D): 1825 mm, Durchmesser Spannplatte (F): 1100x1100 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R300M16	2350 Nm	11750 Nm	930 mm	3000 kg	1477 kg	○





Siegmund Roto-Positionierer RP 4500


Tisch Drehzahl U/min (elektrisch): 0-1,5, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Kippwinkel: 95° (Alternativ 140°), Verfahrhöhe vertikal (A): 830-2080 mm, Verfahrhöhe horizontal (B): 880-2130 mm, Länge (C): 2590 mm, Breite (D): 2270 mm, Durchmesser Spannplatte (F): 1500x1500 mm

	DM	KM	BG (E)	TF	G	
6R450M16	5300 Nm	21200 Nm	1250 mm	4500 kg	2500 kg	○

Bitte beachten Sie: Zulässige Traglast abzüglich Gewicht Tisch.

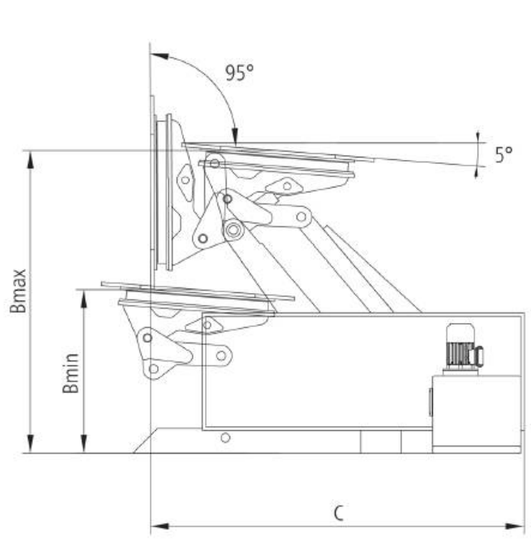

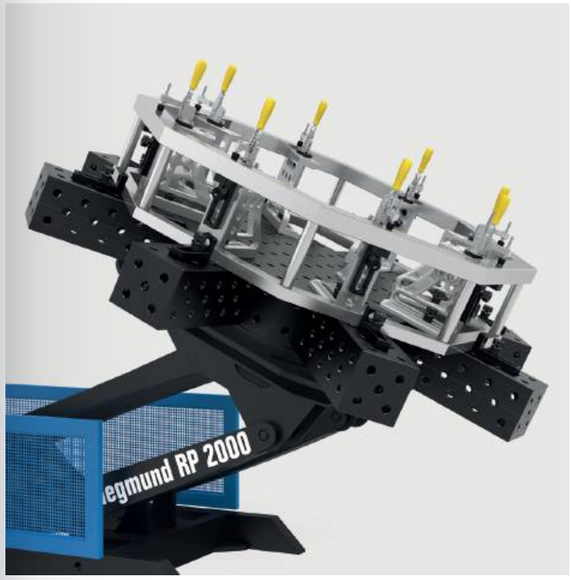

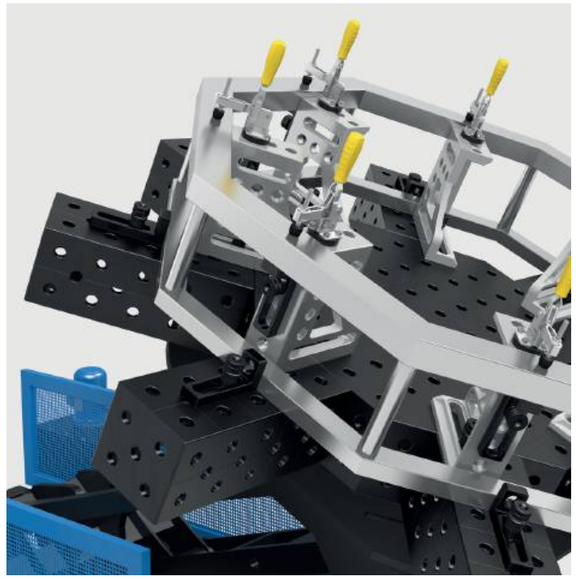

Produktempfehlung



Handbedienung (kabelgebunden)

für RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, im Grundpreis enthalten (außer Bedienpult mit Teach-Funktion), Steuerungstasten für manuelle Einstellung, inkl. Halterung, nachträgliche Installation NICHT möglich

	G	
6R000150	5 kg	○



Handbedienung (kabelgebunden) für Teach-Funktion

geeignet für Roto Positionierer mit Teach-Funktion, nachträgliche Installation möglich, nicht im Grundpreis bei Positionierer mit Teach-Funktion enthalten

	G	
6R000151	3,50 kg	○



Fußpedal-Steuerung

für RP 1250, RP 2000, RP 3000, RP 4500, integrierte Start- und Stopp-Funktion zur Drehung der Aufspannplatte, nachträgliche Installation möglich

	G	
6R000250	5 kg	○



Bedienpult mit Teach-Funktion für RP 1250, RP 2000, RP 3000

Programmieren, speichern und wiederholen von Positionen, Handbedienung (kabelgebunden) nur gegen Aufpreis erhältlich, elektrischer Antrieb (6R000450, 6R000460, 6R000470) zwingend erforderlich, nachträgliche Installation NICHT möglich

	G	
6R000550	20 kg	○




Bedienpult mit Teach-Funktion für RP 4500

Programmieren, speichern und wiederholen von Positionen, Handbedienung (kabelgebunden) nur gegen Aufpreis erhältlich, nachträgliche Installation NICHT möglich

	G	
6R000560	20 kg	○

G: Gewicht, TF: Tragfähigkeit, DM: Max. Drehmoment Tisch, KM: Kippmoment, BG: Breite Gestell




Optionaler Kippwinkel 140°
Kippen der Aufspannplatte um 140°, Durchdrehen bei Achtkanttischen ab 1200 mm in ausgefahrenem Zustand nicht möglich, nachträgliche Installation NICHT möglich

6R000350	RP 2000	○
6R000360	RP 3000	○




Elektrischer Antrieb
Drehzahl stufenlos einstellbar, Heben und Kippen durch hydraulischen Antrieb, nachträgliche Installation NICHT möglich

6R000450	RP 1250	○
6R000460	RP 2000	○
6R000470	RP 3000	○



Endschalter für RP 1250, RP 2000, RP 3000
stoppt die Platte beim Absenken zur Verhinderung einer Bodenkollision, nachträgliche Installation möglich

6R000660		○



Laserscanner Typ S300 für Roto Positionierer und Synchrolift
Schutzfeldbereich: 3 m, Blickwinkel: 270°, Scanner-Auflösung: 0,5°, Sicherheitsvorrichtung mit Schutzfeldbereich, ohne Programmierung, Aufbau und Anschluss kundenseitig, nachträgliche Installation NICHT möglich

6RS00000		○



Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-pos-r

Siegmund M-Positionierer



- Antrieb manuell über Handrad
- Kraftübertragung durch ein Lager mit integriertem Getriebe
- Universalflansch zur Aufspannung von Siegmund U-Winkeln
- Aufspannen von Bauteilen auf Siegmund U-Winkeln
- Sicherer Stand durch flächigen Fuß zur Bodenverankerung
- ohne U-Winkel



Siegmund M-Positionierer MP 500 für System 16
Handrad mit Griff Ø 200 mm, Übersetzungsverhältnis: 1:73, Drehachse: horizontal, Max. Länge U-Winkel: 1500 mm, Arbeitshöhe (A): 850 mm, Säulenhöhe (B): 955 mm, Höhe gesamt (C): 1083 mm, Breite Bodenplatte (D): 500 mm, Länge Bodenplatte (E): 400 mm


	DM	TF	G		
6M050016	100 Nm	500 kg	110 kg	**5.980,00 €**	○



Siegmund M-Positionierer MP 1500 für System 28
Handrad mit Griff Ø 315 mm, Übersetzungsverhältnis: 1:73, Drehachse: horizontal, Max. Länge U-Winkel: 3000 mm, Arbeitshöhe (A): 850 mm, Säulenhöhe (B): 955 mm, Höhe gesamt (C): 1140 mm, Breite Bodenplatte (D): 600 mm, Länge Bodenplatte (E): 600 mm

	DM	TF	G		
6M150016.28	900 Nm	1500 kg	180 kg	**6.325,00 €**	○

Bitte beachten Sie: Zulässige Traglast abzüglich Gewicht U-Winkel.

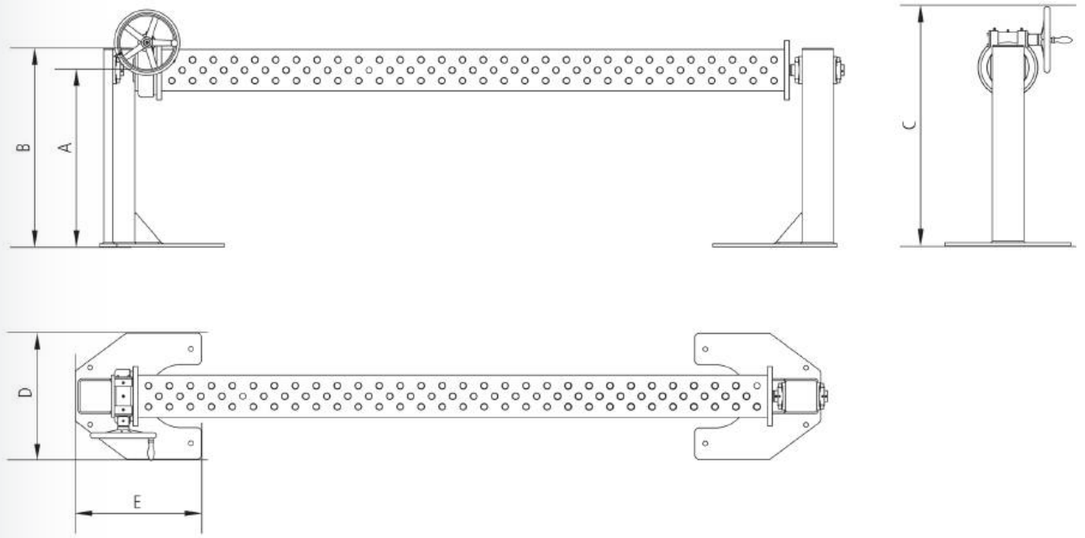

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-pos-m

G: Gewicht, TF: Tragfähigkeit, DM: Drehmoment

Siegmund Synchrolift



- Stufenlos regelbare Umdrehung der Aufspannplatte
- Hohe Wiederholgenauigkeit
- Palettenheber zur Neupositionierung
- Display zur Einstellung des Positionierers
- inkl. drehbarem Masseanschluss: optimale Verbindung zur Tischplatte, kein Kabelverdrehen
- ohne Tischplatte / Achtkantplatte



Siegmund Synchrolift SL 2500
Tisch Drehzahl U/min (elektrisch): 1, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Geschwindigkeit Heben bzw. Senken: 56 cm/min, Motorleistung Drehen: 0,75 kW, Motorleistung Heben bzw. Senken: 2 kW, Säulenhöhe: 2505 mm, Hub gesamt (B): 1500 mm, Verfahrhöhe (C): 350-1850 mm, Durchmesser Spannplatte: Ø 600 mm

	DM	TF	G	
6S250M16	3000 Nm	2500 kg	1200 kg	○



Siegmund Synchrolift SL 4500
Tisch Drehzahl U/min (elektrisch): 1, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Geschwindigkeit Heben bzw. Senken: 56 cm/min, Motorleistung Drehen: 0,55 kW, Motorleistung Heben bzw. Senken: 2 kW, Säulenhöhe: 2505 mm, Hub gesamt (B): 1500 mm, Verfahrhöhe (C): 450-1950 mm, Durchmesser Spannplatte: Ø 600 mm


	DM	TF	G	
6S450M16	3750 Nm	4500 kg	1150 kg	○





Siegmund Synchrolift SL 7000
Tisch Drehzahl U/min (elektrisch): 0,75, Betriebsspannung 400 V 50 Hz, Geschwindigkeit Heben bzw. Senken: 56 cm/min, Motorleistung Drehen: 0,55 kW, Motorleistung Heben bzw. Senken: 2 kW, Säulenhöhe: 2505 mm, Hub gesamt (B): 1450 mm, Verfahrhöhe (C): 500-1950 mm, Durchmesser Spannplatte: Ø 800 mm

	DM	TF	G	
6S700M16	6500 Nm	7000 kg	1300 kg	○

Bitte beachten Sie: Zulässige Traglast abzüglich Gewicht Tisch.

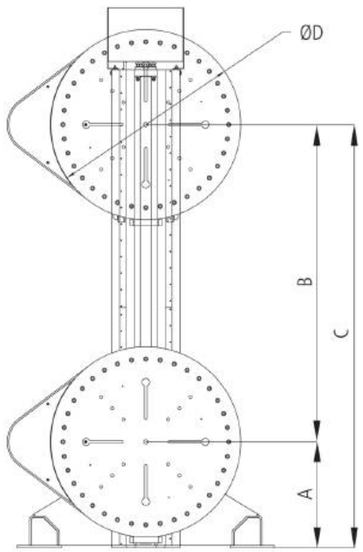

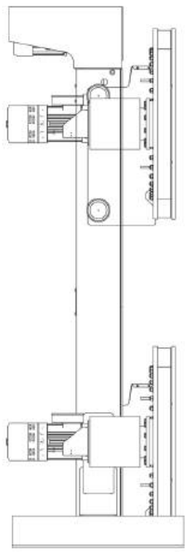

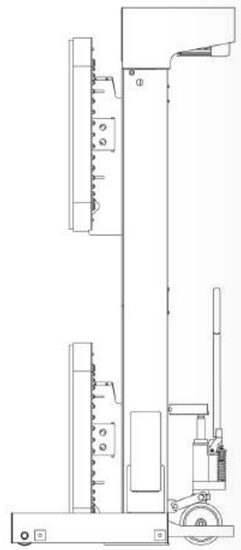

Weitere Informationen und Zubehörteile zu diesen Produkten finden Sie online.

www.siegmund.com/
F-pos-s

Produktempfehlung



Handbedienung (kabelgebunden)
im Grundpreis enthalten, Steuerungstasten für manuelle Einstellung, inkl. Halterung, nachträgliche Installation NICHT möglich

6S000150		○



Handbedienung (kabelgebunden) für Teach-Funktion
geeignet für Synchrolift mit Teach-Funktion, nachträgliche Installation möglich, nicht im Grundpreis bei Positionierer mit Teach-Funktion enthalten

	G	
6S000151	2,80 kg	○




Fußpedal-Steuerung
integrierte Start- und Stopp-Funktion zur Drehung der Aufspannplatte, nachträgliche Installation möglich

6S000250		○




Bedienpult mit Teach-Funktion
Programmieren, speichern und wiederholen von Positionen, nachträgliche Installation NICHT möglich

	G	
6S000550	20 kg	○




Bodenschienen Einzel-Laufschiene 2 m
bewegliche Säulen zueinander parallel verfahren, nachträgliche Installation möglich

	G	
6S000640	10 kg	○




Bodenschienen Verlängerung Einzel-Laufschiene 2 m
bewegliche Säulen zueinander parallel verfahren, nachträgliche Installation möglich

6S000641		○




Bodenschienen Doppel-Laufschiene 2 m
bewegliche Säulen zueinander parallel verfahren, nachträgliche Installation möglich

	G	
6S000650	20 kg	○



Bodenschienen Verlängerung Doppel-Laufschiene 2 m
bewegliche Säulen zueinander parallel verfahren, nachträgliche Installation möglich

6S000651		○



Laserscanner Typ S300 für Roto Positionierer und Synchrolift
Schutzfeldbereich: 3 m, Blickwinkel: 270°, Scanner-Auflösung: 0,5°, Sicherheitsvorrichtung mit Schutzfeldbereich, ohne Programmierung, Aufbau und Anschluss kundenseitig, nachträgliche Installation NICHT möglich

6RS00000		○

G: Gewicht, TF: Tragfähigkeit, DM: Max. Drehmoment Tisch

SIEGMUND CONFIGURATOR: BUILT TO BUILD

konfigurator.siegmund.com





Konfigurieren Sie Ihre Projekte

Entdecken Sie die grenzenlosen Möglichkeiten mit der Siegmund Produktwelt und konfigurieren Sie Ihre eigenen 3D-Modelle auf unseren Schweiß- und Spannvorrichtungen. Planen Sie Ihr nächstes Projekt schnell, einfach und intuitiv und greifen Sie dabei auf unsere gesamte Produktpalette zurück, um Ihre Konstruktionen optimal zu visualisieren.

- Siegmund Produkte
- Eigene 3D-Modelle
- Speichern & Teilen
- Augmented Reality

Browser | Laden im App Store

START NOW!

1500+	**Tischvarianten**
1900+	**Zubehörteile**
400+	**Fertige Projekte**

Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten. Bei Selbstabholung berechnen wir bei Systemen 22 und 28 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7 / Professional Extreme 8.8) Verpackungskosten in Höhe von 80 € bis 170 € und bei System 16 (Basic / Professional 750 / Professional Extreme 8.7) 55 € bis 170 €. Zahlbar 10 Tage rein netto, vorbehaltlich Bonitätsprüfung. Mindestbestellwert 50 €. Technische Änderungen vorbehalten. Ab Lager Oberottmarshausen. Weiterverkauf vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten. WEEE-Registrierungsnummer: DE 33615509

Alle Texte, Bilder und Gestaltungselemente unterliegen dem Copyright der Bernd Siegmund GmbH. Kein Teil dieses Mediums darf ohne schriftliche Genehmigung des Rechtsinhabers analog, digital oder in einer anderen Form bearbeitet, vervielfältigt oder außerhalb davon veröffentlicht werden. © 2026 Bernd Siegmund GmbH

● Artikel wird auf Lager produziert ○ Artikel wird auf Bestellung produziert

K1-2026 | DE

SCAN ME!

Ihr Fachhändler:

Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Straße 180
86507 Oberottmarshausen
Germany
+49 8203 96 07-0
info@siegmund.com
www.siegmund.com