


# siegmund

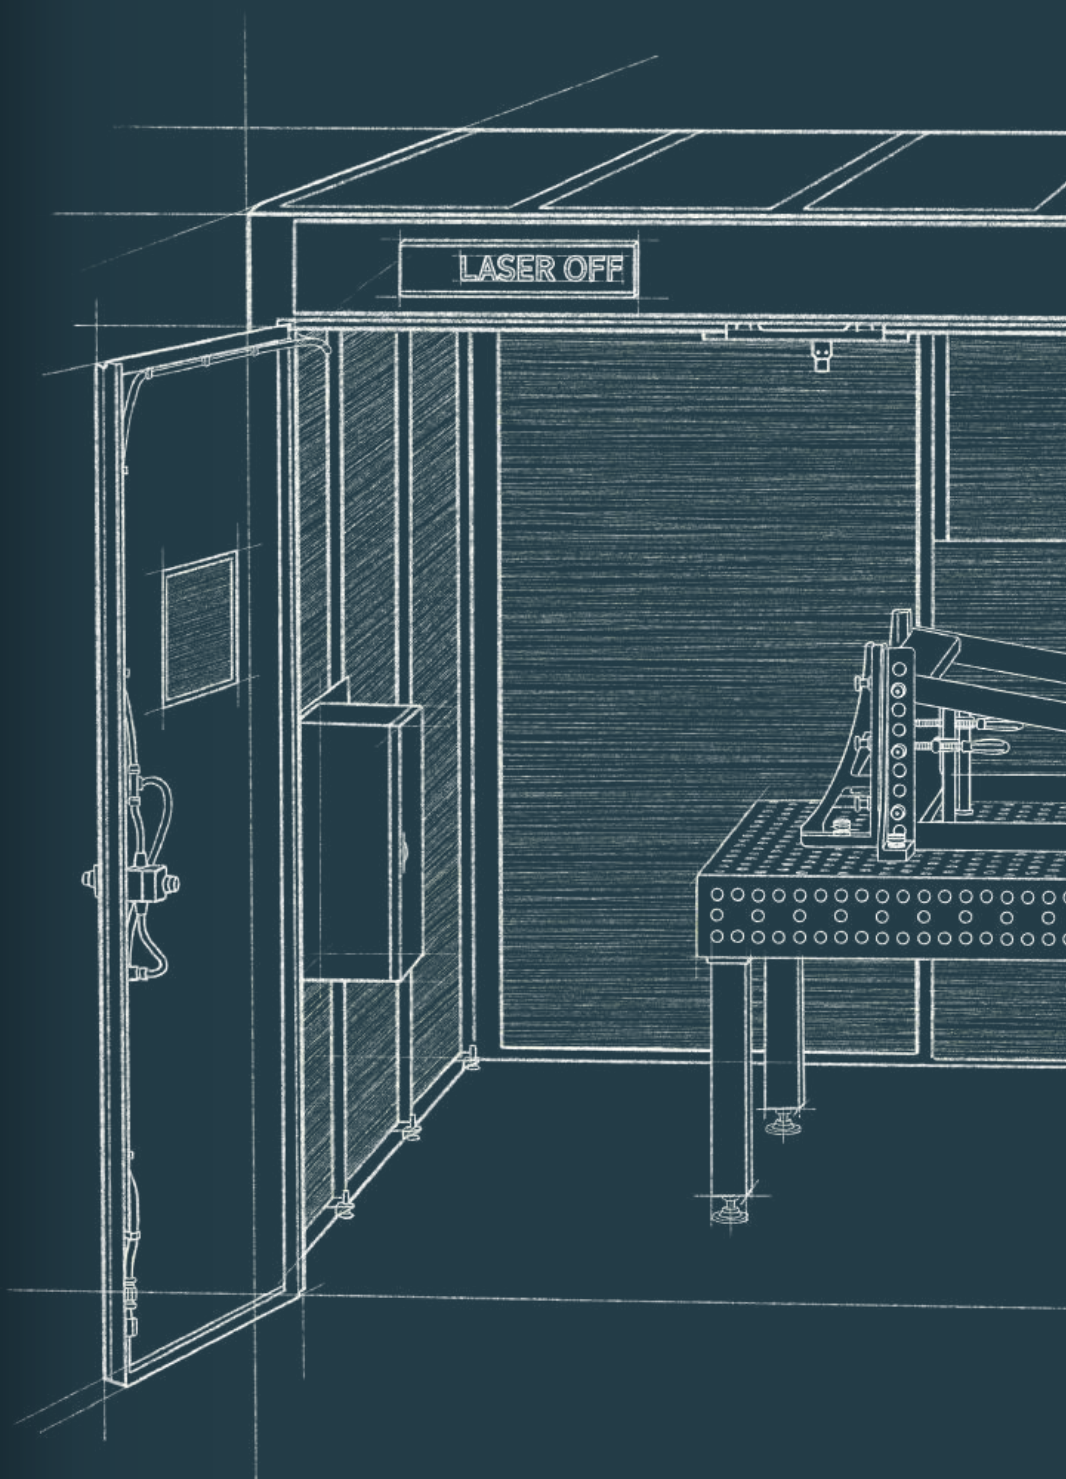

# MODULAR CELL

DE | L1-2026

01.07.2026 – 30.06.2027

## Die Erfolgsgeschichte aus Oberottmarshausen

Vor über 35 Jahren gründete Bernd Siegmund das Unternehmen, das heute von seinem Sohn, Daniel Siegmund, in zweiter Generation geführt wird. Als weltweite Nummer 1 im Bereich Schweißtische sind wir mit fünf europäischen Standorten und einem Vertriebsnetz in über 60 Ländern global vertreten.

Unsere Produkte stehen für höchste Funktionalität und exklusives Design und kommen in nahezu allen Branchen zum Einsatz. Neben dem Maschinen-, Anlagen-, Metall- und Fahrzeugbau, sind sie besonders im Prototypenbau sowie der Serienfertigung mit und ohne Roboteranbindung gefragt. Die Schweiß- und Spanntischsysteme beruhen auf einem durchdachten und flexiblen Baukastensystem. In Kombination mit unserer großen Vielfalt an Zubehörteilen bieten wir für jede Herausforderung eine einfache und zeitsparende Lösung.

Die Begeisterung unserer Kunden spornt uns immer wieder zu neuen Entwicklungen und innovativen Lösungskonzepten an. Unser Anspruch ist es, an dieser Vision festzuhalten und uns sowie unsere Produkte stetig weiterzuentwickeln. Dies gelingt uns mit Hilfe unserer Mitarbeiter, die sich täglich mit Herz, Verstand und Tatkraft für das Unternehmen engagieren.

# siegmund

## QUICK AND EASY STARTUP

MORE  
DETAILS



## MODULAR CELL

### Maximale Sicherheit und einfache Inbetriebnahme

Die Siegmund Laserschweißzelle bietet optimalen Schutz vor Streustrahlung und Reflexionen, die beim Arbeiten mit Lasern entstehen können. Mit ihrer innovativen Bauweise und den vormontierten Seitenwänden ist sie schnell einsatzbereit. Sie eignet sich für das Laserhandschweißen und Laserreinigen im Wellenlängenbereich von 940 bis 1090 nm.

### Ihre Vorteile

- » maximale Sicherheit dank zuverlässigem Schutz vor Streustrahlung und Reflexionen
- » schnelle Inbetriebnahme durch vormontierte Seitenwände
- » freigegeben für eine maximale Laserleistung von 4 kW
- » großzügiger Arbeitsbereich mit extra breiter Doppeltür (2370x2240 mm)
- » CE konform (Sicherheitsbauteil) und zertifiziert nach DIN EN 60825-4




# DURCHDACHT BIS INS DETAIL

## Die modulare Laserschweißzelle von Siegmund

Das Laserhandschweißen hat sich in kürzester Zeit als unverzichtbares Verfahren in der Schweißtechnik etabliert. Um den gestiegenen Sicherheitsanforderungen gerecht zu werden, brachte Siegmund bereits 2023 eine Laserschweißzelle als Schutzumhausung auf den Markt. Mit der Einführung einer völlig neuen, innovativen und modularen Generation von Laserschweißzellen setzen wir neue Maßstäbe in Sachen Sicherheit und Flexibilität.

Sicherheit steht bei uns an erster Stelle, daher haben wir unsere Laserschweißzelle umfassend zertifizieren lassen. Sie erfüllt nicht nur die höchsten Sicherheitsstandards, sondern ist auch CE-konform (Sicherheitsbauteil) und nach DIN EN 60825-4 zertifiziert.

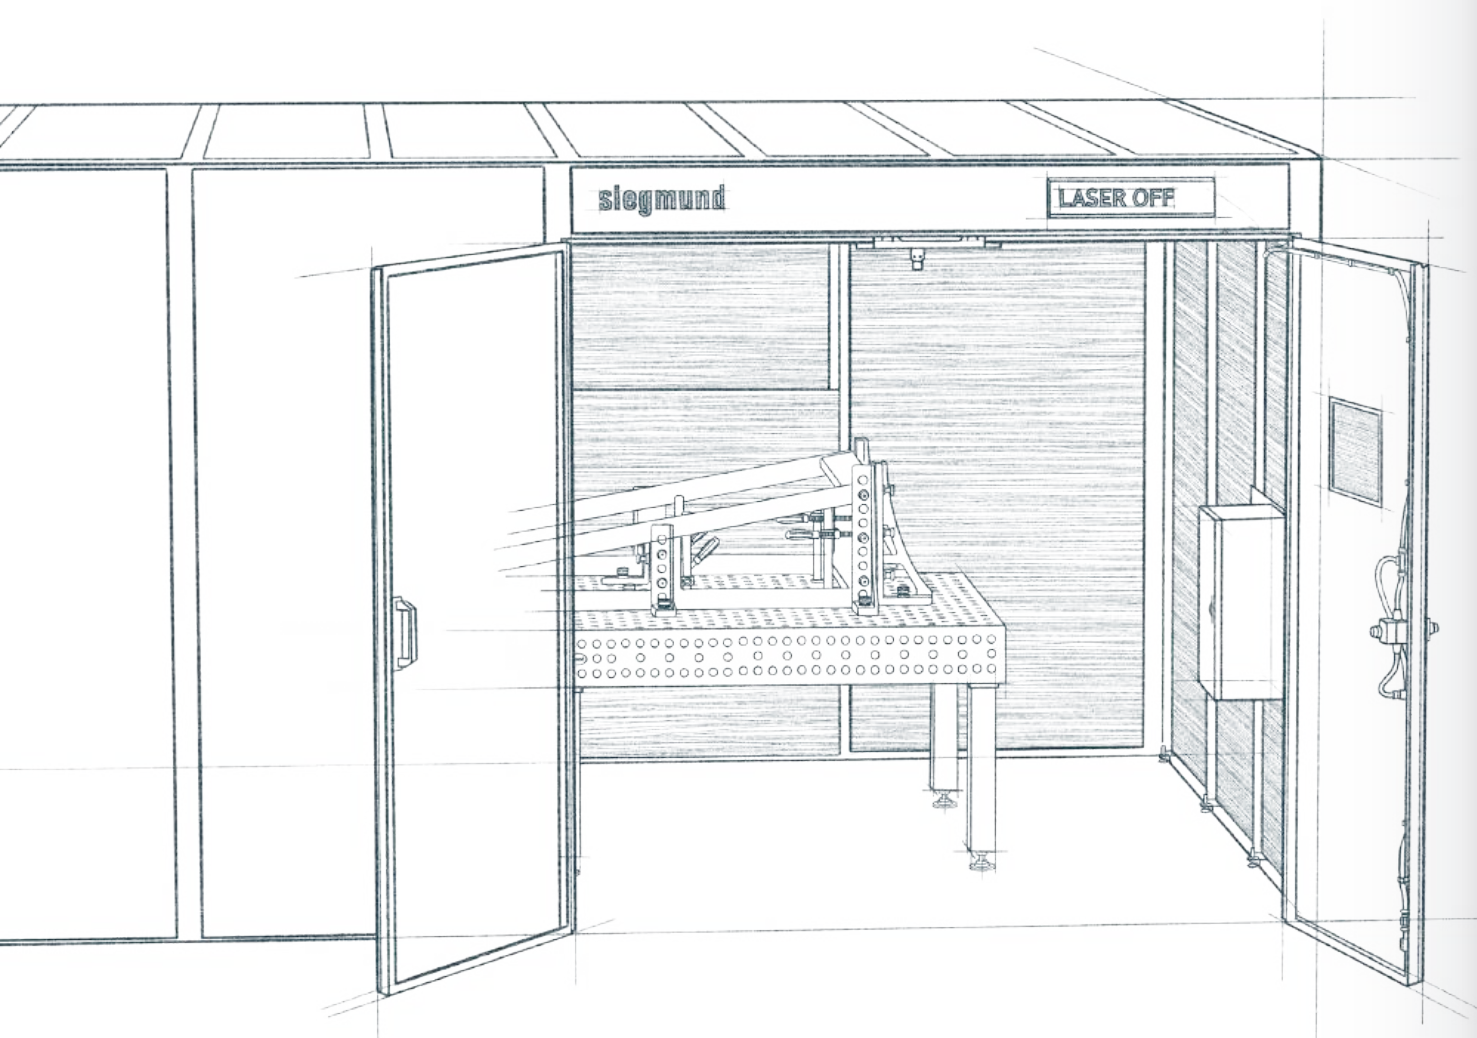


# MODULARITY MEETS PRECISION



### Vormontierte Seitenwände nach DIN EN 60825-4

- » Aluminium-Verbundplatten (B1 zertifiziert)
- » freigegeben für eine maximale Laserleistung von 4 kW
- » zum Arbeiten mit Lasern im Wellenlängenbereich von 940 bis 1090 nm zugelassen
- » zertifiziert nach DIN EN 60825-4
- » Wandstärke 4 mm
- » Wandhöhe 2520 mm
- » mit passiver Belüftungsöffnung
- » jederzeit erweiterbar

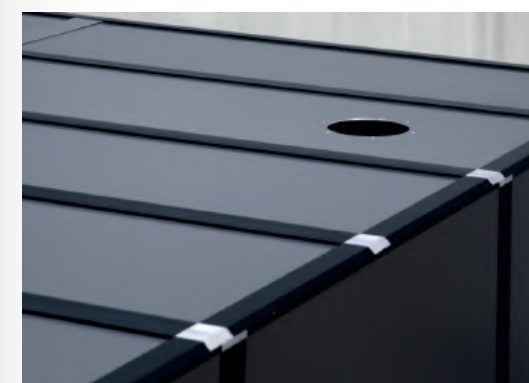

### Unsere Empfehlung: Geschlossenes Dach

- » Anschlussmöglichkeit für Schweißrauchabsaugung (Ø 200 mm)
- » Aluminium-Verbundplatten (B1 zertifiziert)
- » Wandstärke 4 mm
- » zertifiziert nach DIN EN 60825-4
- » jederzeit nachrüstbar



# MAXIMUM SAFETY

## Zertifizierte Sichtschuttscheibe



- » optimaler Augenschutz bei Einsicht in Zelle
- » gute Sicht nach innen und außen
- » Scheibendicke 3 mm
- » aus hochwertigem Polycarbonat
- » zertifiziert nach DIN EN 60825-4 und DIN EN 207



## Sicherheitspaket Advanced

- » zusätzliche Sicherheitsmodule bieten erhöhten Schutz vor Laserstrahlung, Fehlbedienung und Prozessabweichungen
- » Montage aller Komponenten kundenseitig, Schaltschrank vorverdrahtet
- » Anschluss Schaltschrank: 380V, 32A per Direktverdrahtung

- 1x Sicherheitsschalter inkl. Türzuhaltung
- 1x Sicherheitsschalter Tür
- 2x Not-Aus-Schalter
- Schlauchaufnahmen und Verteiler
- 1x Signal LED "Laser"
- 1x Schaltschrank mit An-/Aus-Schalter, Betätiger, 1x 32A 380V CEE-Steckdose, 1x Schuko-Steckdose Stecker-Typ F (230V)

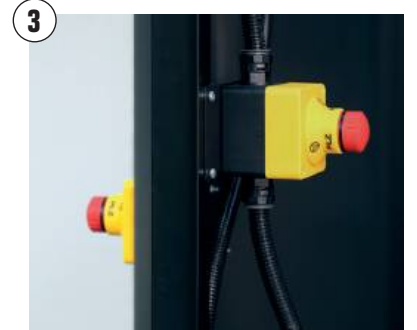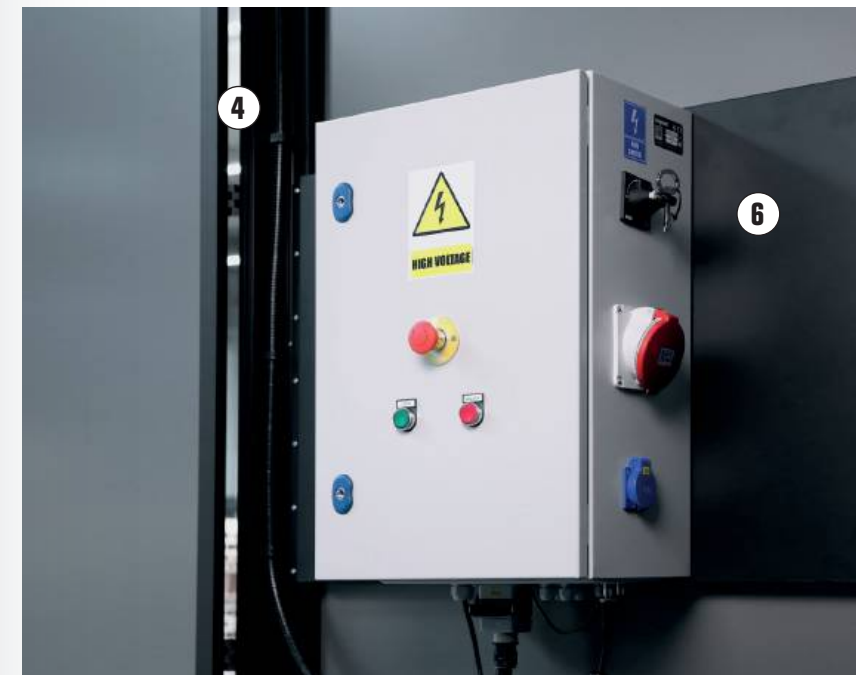


# ALLE GRÖSSEN IM ÜBERBLICK

Die Siegmund Laserschweißzelle zeichnet sich durch ihre Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten aus und ist auch nachträglich durch Wandelemente erweiterbar. Kreieren Sie Ihre individuelle Zelle, ganz nach Ihren Anforderungen.



**MORE  
DETAILS**

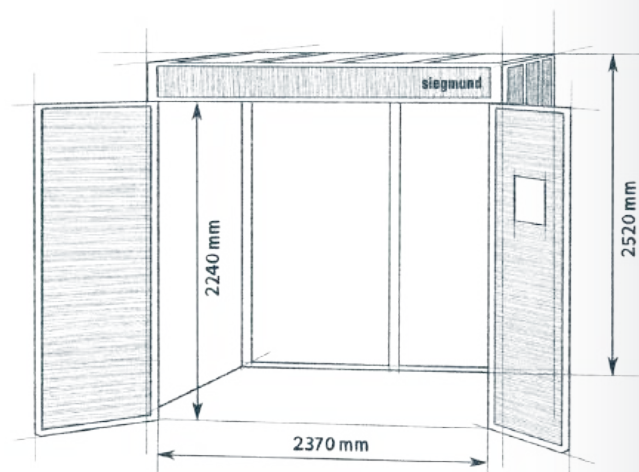


## BUILT MODULAR

### Eigene Größen konfigurieren


Kombinieren Sie eine Standardgröße der Laserschweißzelle mit zusätzlichen Verlängerungen und schaffen Sie Ihre individuelle Zellengröße.

#### Beispiel: 6080x3680 mm

Laserschweißzelle 3680x3680 mm  
2x Verlängerung Wandelement  
Schweißbisch 4000x2000 mm

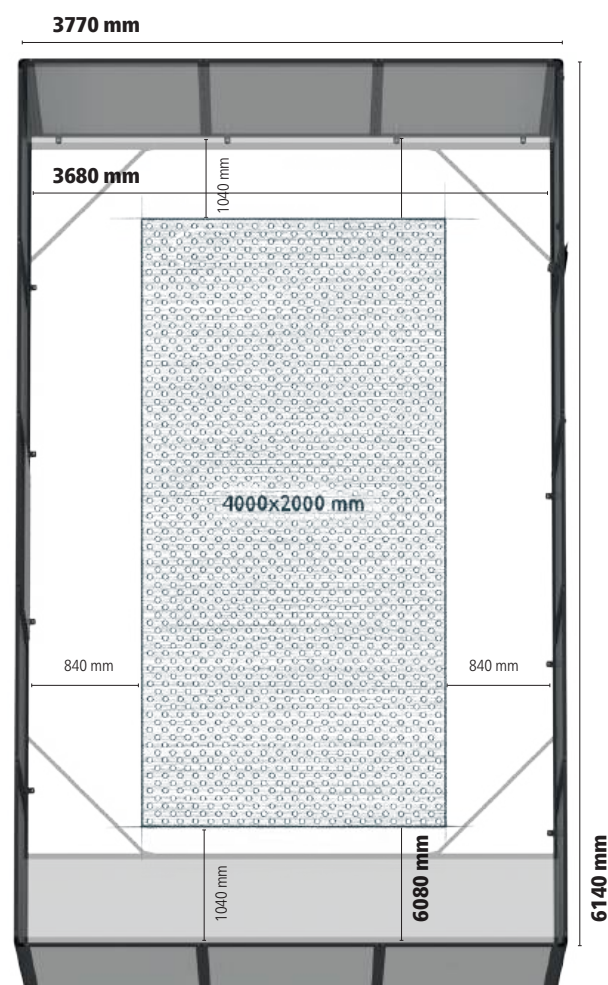


### Beispiele

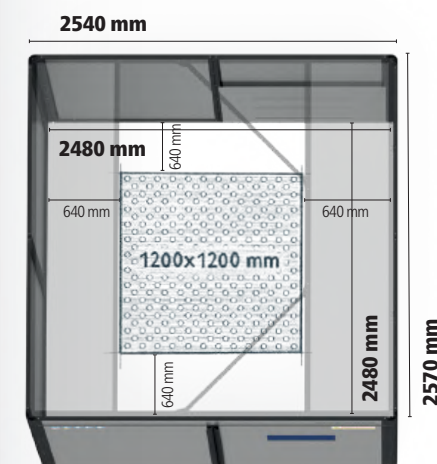


#### Laserschweißzelle 2480x2480 mm

Schweißbisch 1200x1200 mm

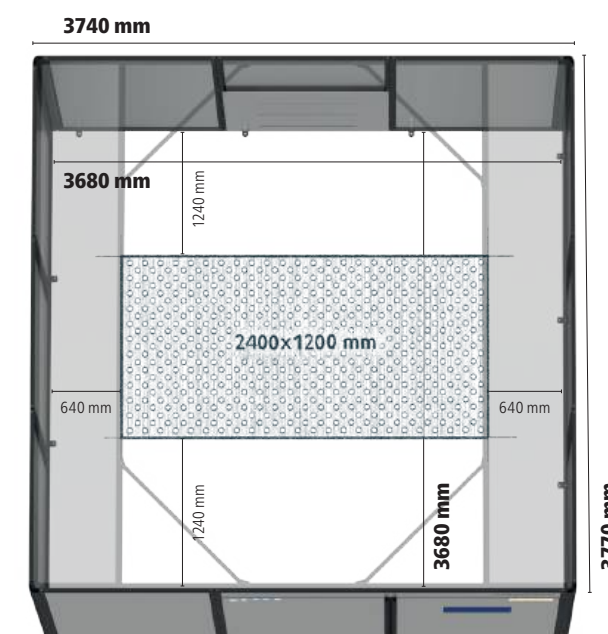

#### Laserschweißzelle 3680x3680 mm

Schweißbisch 2400x1200 mm

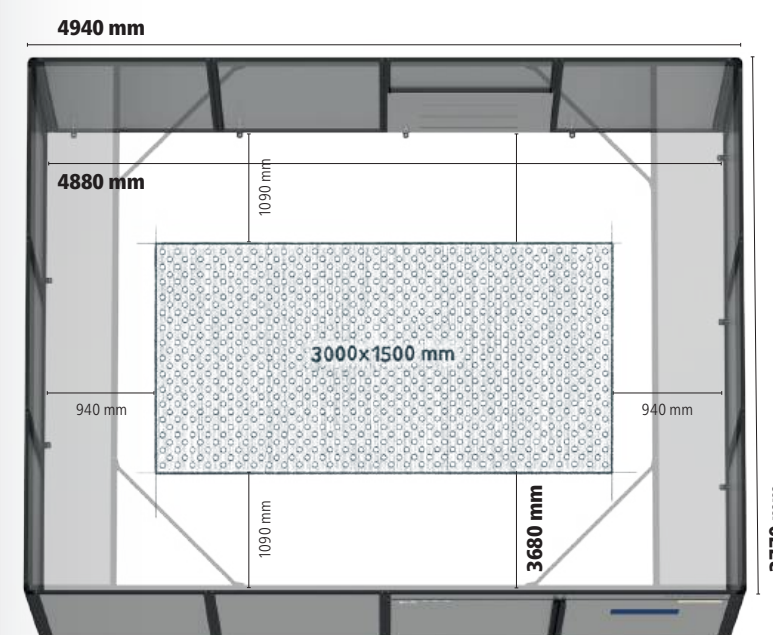

#### Laserschweißzelle 4880x3680 mm

Schweißbisch 3000x1500 mm

### Ihre Vorteile mit einer Siegmund Laserschweißzelle

- » zertifiziert
- » hochwertige Einzelbauteile
- » Tür frei positionierbar
- » jederzeit erweiterbar
- » individuell konfigurierbar
- » Sonderlösungen auf Anfrage

Laserschweißzelle modular

- maximale Sicherheit dank zuverlässigem Schutz vor Streustrahlung und Reflexionen
- großzügiger Arbeitsbereich mit extra breiter Doppeltür (2370x2240 mm)
- Seitenwände aus 4 mm Aluminium-Verbundplatten
- Profile aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Sichtschuttscheibe aus 3 mm hochwertigem Polycarbonat
- CE konform (Sicherheitsbauteil) und zertifiziert nach DIN EN 60825-4



| Laserschweißzelle modular                                                                                                                                                                                                               |           |         |         |         |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------------|
| schnelle Inbetriebnahme durch vormontierte Seitenwände, inkl. Bodenverankerung für stabilen Stand, Wand mit passiver Belüftungsöffnung, freigegeben für eine maximale Laserleistung von 4 kW (teilautomatisiert bis zu 2 kW), ohne Dach |           |         |         |         |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                         |           | L (a)   | B (b)   | H (c)   | G      | 16 22 28     |
| 2-2424.LC.M                                                                                                                                                                                                                             | 2480x2480 | 2540 mm | 2570 mm | 2520 mm | 221 kg | 4.559,00 € • |
| 2-3624.LC.M                                                                                                                                                                                                                             | 3680x2480 | 3740 mm | 2570 mm | 2520 mm | 295 kg | 5.497,00 € • |
| 2-3636.LC.M                                                                                                                                                                                                                             | 3680x3680 | 3740 mm | 3770 mm | 2520 mm | 319 kg | 6.137,00 € • |
| 2-4836.LC.M                                                                                                                                                                                                                             | 4880x3680 | 4940 mm | 3770 mm | 2520 mm | 356 kg | 6.699,00 € • |

Die Verwendung eines Dachs wird empfohlen. Der Aufbau ohne Dach ist nur auf Grundlage einer individuellen Risikoanalyse zulässig, die die Gefahren für umstehende Personen berücksichtigt und ausschließt.  
Zzgl. Verpackungs- und Transportkosten.  
Die Angaben zu Länge und Breite entsprechen den Außenmaßen.

Laserschweißzelle modular mit Dach

- geschlossenes Dach mit Anschlussmöglichkeit für eine Schweißrauchabsaugung (Ø 200 mm)
- maximale Sicherheit dank zuverlässigem Schutz vor Streustrahlung und Reflexionen
- großzügiger Arbeitsbereich mit extra breiter Doppeltür (2370x2240 mm)
- Seitenwände aus 4 mm Aluminium-Verbundplatten
- Profile aus schwarz eloxiertem Aluminium
- Sichtschuttscheibe aus 3 mm hochwertigem Polycarbonat
- CE konform (Sicherheitsbauteil) und zertifiziert nach DIN EN 60825-4



| Laserschweißzelle modular mit Dach                                                                                                                                                                                                                              |           |         |         |         |        |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|--------------|
| schnelle Inbetriebnahme durch vormontierte Seitenwände, inkl. Bodenverankerung für stabilen Stand, Wand mit passiver Belüftungsöffnung, freigegeben für eine maximale Laserleistung von 4 kW (teilautomatisiert bis zu 2 kW), Dach aus Aluminium-Verbundplatten |           |         |         |         |        |              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | L (a)   | B (b)   | H (c)   | G      | 16 22 28     |
| 2-2424.LC.MR                                                                                                                                                                                                                                                    | 2480x2480 | 2540 mm | 2570 mm | 2520 mm | 246 kg | 5.072,00 € • |
| 2-3624.LC.MR                                                                                                                                                                                                                                                    | 3680x2480 | 3740 mm | 2570 mm | 2520 mm | 331 kg | 6.276,00 € • |
| 2-3636.LC.MR                                                                                                                                                                                                                                                    | 3680x3680 | 3740 mm | 3770 mm | 2520 mm | 389 kg | 7.474,00 € • |
| 2-4836.LC.MR                                                                                                                                                                                                                                                    | 4880x3680 | 4940 mm | 3770 mm | 2520 mm | 462 kg | 8.636,00 € • |

Zzgl. Verpackungs- und Transportkosten.  
Die Angaben zu Länge und Breite entsprechen den Außenmaßen.

Sonderlösungen auf Anfrage

Größere Sichtschuttscheiben, Zellen in U-Form oder L-Form sind auf Anfrage erhältlich.

LED Innenbeleuchtung

- Optimiert für die Kombination mit dem Sicherheitspaket Advanced (Artikel-Nr. 00006731)
- Ohne Sicherheitspaket Advanced ist ein zusätzliches 24-V-Netzteil und Netzkabel erforderlich
- Lieferumfang: 1x LED Maschinenleuchte, konfektioniertes Sensorkabel (5 m), Befestigungs- und Schutzkomponenten



| LED Innenbeleuchtung für Laserschweißzelle modular                           |         |            |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| jederzeit nachrüstbar, Mindestens 2 Leuchten pro Laserschweißzelle empfohlen |         |            |
| 16 22 28                                                                     |         |            |
| G                                                                            |         |            |
| 0-00006735                                                                   | 1,80 kg | 280,00 € • |

Sicherheitspaket Advanced

- Die zusätzlichen Sicherheitsmodule bieten erhöhten Schutz vor Laserstrahlung, Fehlbedienung und Prozessabweichungen – für maximale Sicherheit im Arbeitsalltag.
- Anschluss für Laserschweißgerät: Kompatibel mit den meisten manuellen Laserschweißgeräten. Kompatibilität des Geräts kann jedoch nicht gewährleistet werden und muss durch den Kunden anhand der Betriebsanleitung überprüft werden. Die Betriebsanleitung ist im Lieferumfang enthalten und kann online abgerufen werden.
- Lieferumfang: 1x Sicherheitsschalter inkl. Türzuhaltung, 1x Sicherheitsschalter Tür, 2x Not-Aus-Schalter, Schlauchaufnahmen und Verteiler, 1x Signal LED "Laser", 1x Schaltschrank mit An-/Aus-Schalter, Betätiger, 1x 32A 380V CEE-Steckdose, 1x Schuko-Steckdose Stecker-Typ F (230V)




| Sicherheitspaket Advanced für Laserschweißzelle modular                                                                                              |       |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|
| jederzeit nachrüstbar, Montage aller Komponenten kundenseitig, Schaltschrank vorverdrahtet, Anschluss Schaltschrank: 380V, 32A per Direktverdrahtung |       |              |
| 16 22 28                                                                                                                                             |       |              |
| G                                                                                                                                                    |       |              |
| 0-00006731                                                                                                                                           | 43 kg | 3.483,00 € ◦ |

Empfehlung Tischgrößen

Die Mindestabstände von der Arbeitsfläche zur Zellenwand sind abhängig von dem in der Zelle verwendeten Laser. Beispielsweise empfehlen wir beim Laserhandschweißen mit 1,5 kW mindestens 600 mm Abstand zur Zellenwand. Bitte entnehmen Sie die Tischgrößen-Empfehlungen unserer Betriebsanleitung.  
Zur Betriebsanleitung Laserschweißzelle: [www.siegmund.com/lasercell-operating-manual](http://www.siegmund.com/lasercell-operating-manual)




[www.siegmund.com/lasercell-operating-manual](http://www.siegmund.com/lasercell-operating-manual)

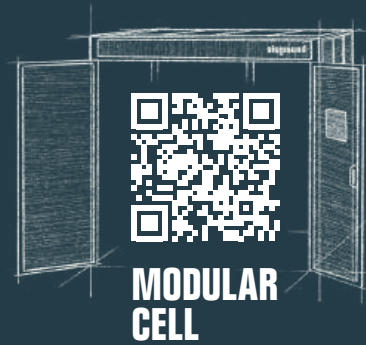

Preisangaben in €, zzgl. MwSt, Verpackungs- und Transportkosten.  
Technische Änderungen vorbehalten. Ab Lager Oberottmarshausen.  
Weiterverkauf vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen  
Geschäftsbedingungen. Preisänderungen und Druckfehler vorbehalten.  
WEEE-Registrierungsnummer: DE 33615509

Alle Texte, Bilder und Gestaltungselemente unterliegen dem Copyright der  
Bernd Siegmund GmbH. Kein Teil dieses Mediums darf ohne schriftliche  
Genehmigung des Rechtsinhabers analog, digital oder in einer anderen  
Form bearbeitet, vervielfältigt oder außerhalb davon veröffentlicht werden.  
© 2026 Bernd Siegmund GmbH

#### Ihr Fachhändler:



#### Bernd Siegmund GmbH

Landsberger Straße 180  
86507 Oberottmarshausen  
Germany

☎ +49 8203 96 07-0

✉ [info@siegmund.com](mailto:info@siegmund.com)

🌐 [www.siegmund.com](http://www.siegmund.com)

